


LOUSS


Lighting Emotion




STIC

Le linéaire LED qui se pare
de toutes les couleurs



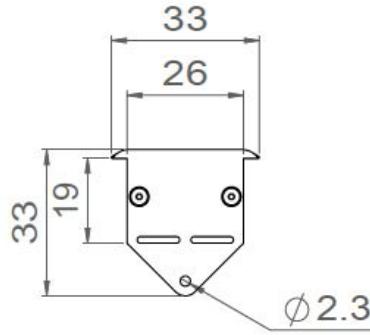

Pattes de fixations standard

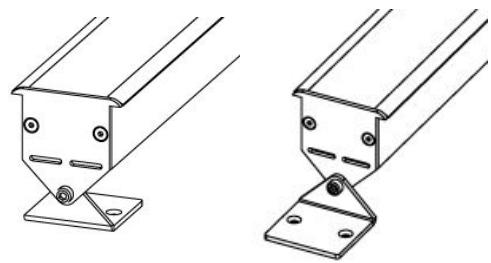

Fixations optionnelles pour orienter le profilé

STIC

Gamme	Linéaire LED pour éclairage intérieur
Description	<p>Profilé en aluminium anodisé naturel</p> <p>Diffusant PMMA opale, satiné ou transparent</p> <p>En option : Embouts repliables ou équerres orientables pour fixation</p>
Dimensions	<p>Profilé : 33x21mm</p> <p>Longueurs : 330 ou 385mm - 450 ou 480mm - 650 mm - 760mm - 970mm - 1135mm</p>
Caractéristiques LED (sources)	<p>6 LED (330mm / 385mm TW) : 3000K - 4000K - RGBW - RGB</p> <p>12 LED (450mm / 650mm / 760mm TW) : 3000K - 4000K - RGBW - RGB</p> <p>18 LED (970mm / 1135mm TW) : 3000K - 4000K - RGBW - RGB</p> <p>24 LED (1310mm / 1475mm TW) : 3000K - 4000K - RGBW - RGB</p> <p>Possibilité d'intégration d'un ruban LED monochrome ou RGB ou de sources LED</p>
Optiques	<p>Sources LED : 14° - 30° - 40° - 60° - Elliptique (autres sur demande) + diffusant</p> <p>Version ruban LED : Diffusant</p>
Raccordement	Fourni avec 1m de câble (autres longueurs sur demande)
Alimentation séparée	<p>Sources LED : Driver courant constant externe 500mA max.</p> <p>Version ruban LED : Alimentation externe 24V tension constante</p>
Consommation	<p>350mA (source LED) : 7.2W (6 LED) - 14.4W (12 LED) - 21.6W (18 LED)</p> <p>500mA (source LED) : 10.8W (6 LED) - 21.6W (12 LED) - 32.4W (18 LED)</p> <p>24V (Ruban LED) : Puissance selon ruban</p>
Conditions d'utilisation	<p>Le produit doit être installé dans une zone ventilée</p> <p>Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématuree du produit et le retrait de la garantie</p> <p>Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation</p> <p>Tous les produits sont testés avant livraison.</p>
Garantie	<p>Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante</p> <p>Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre</p> <p>Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture</p> <p>La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge</p> <p>Les réparations sont effectuées en atelier</p>


Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED



STIC
Dimensions

6 LED

330

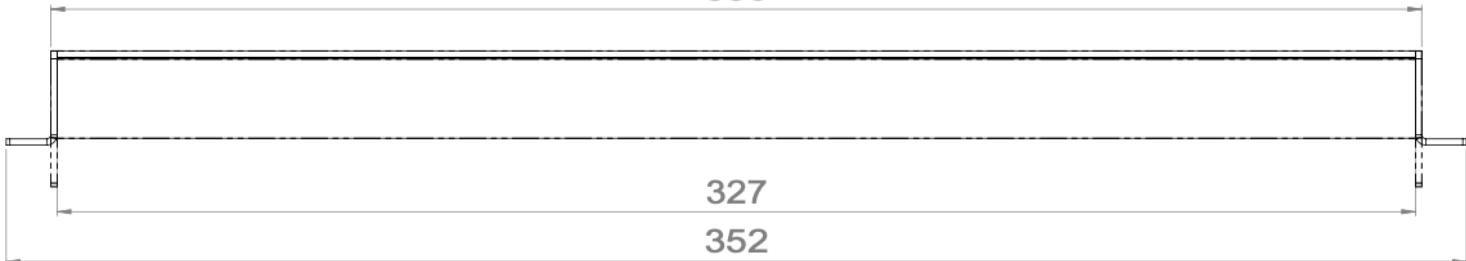


12 LED

650

647

672

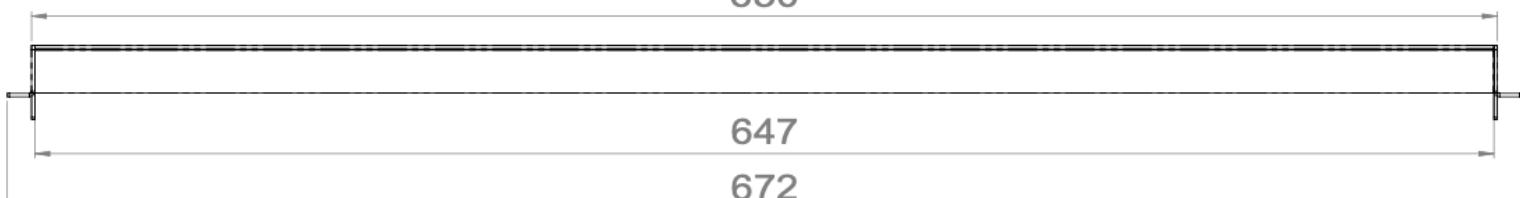

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Mise à jour : 16.11.2022

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS



3/4

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




STIC
Dimensions

18 LED

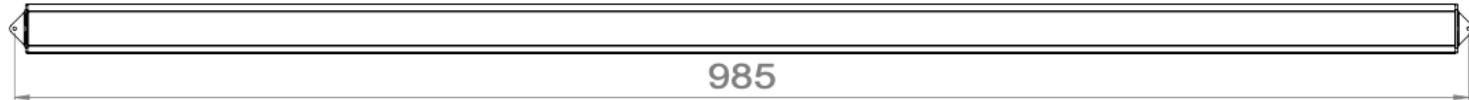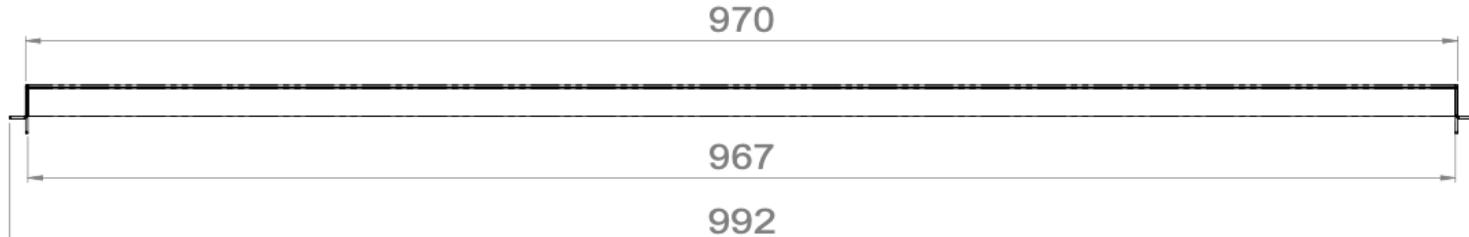

24 LED

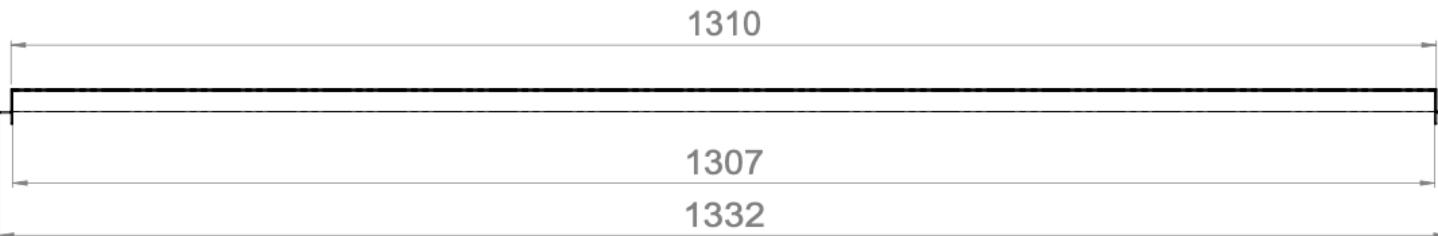

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Mise à jour : 16.11.2022

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE