
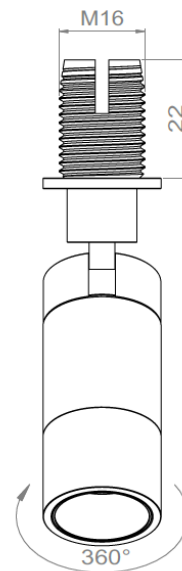




## AURORE D22 INSERT

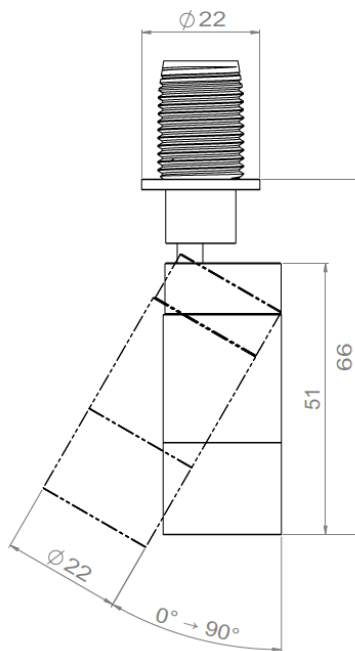

AURORE D22 INSERT

|                      |                                                                                                                                                                   |          |       |         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|
| Gamme                | Luminaire orientable pour éclairage général et d'accentuation                                                                                                     |          |       |         |
| Description          | Basse luminance<br>Rotation 360° - Orientation 90°                                                                                                                |          |       |         |
| Finition             | Noir RAL 9005 mat ou Blanc RAL 9003 mat<br>(autre sur demande)                                                                                                    |          |       |         |
| Dimensions           | Diamètre du spot : 22mm<br>Longueur du spot : 51mm<br>Diamètre de la fixation : 22mm                                                                              |          |       |         |
| Poids                | 0.058 kg                                                                                                                                                          |          |       |         |
| Caractéristiques LED | 2000K – 2200K – 2700K – 3000K – 3500K – 4000K – 4500K (autres sur demande)<br>Ou mix 2 températures de couleurs<br>Ellipse MacAdam : 3 SDCM<br>IRC : 90 – 95 - 98 |          |       |         |
| Optiques             | 11° - 15° - 19° - 24° - 30° - 35° - 40° - 12°x70° - 14°x38° - 22°x35°<br>UGR < 15                                                                                 |          |       |         |
| Accessoires          | Filtre dépoli (en option)                                                                                                                                         |          |       |         |
| Photométrie          | Référence                                                                                                                                                         | Faisceau | Lumen | Candela |
| 3000K – IRC 90       | 2536B                                                                                                                                                             | 11°      | 166   | 3,616   |
|                      | 2537B                                                                                                                                                             | 35°      | 150   | 451     |
|                      | 2535B                                                                                                                                                             | 12°x70°  | 133   | 519     |
|                      | 2534B                                                                                                                                                             | 14°x38°  | 162   | 812     |
|                      | 2539B                                                                                                                                                             | 22°x35°  | 99    | 356     |
| 3000K – IRC 90       | 2536A                                                                                                                                                             | 11°      | 174   | 3,805   |
|                      | 2211B                                                                                                                                                             | 19°      | 148   | 1,001   |
|                      | 2538A                                                                                                                                                             | 24°      | 168   | 1,022   |
|                      | 2537A                                                                                                                                                             | 35°      | 158   | 475     |

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

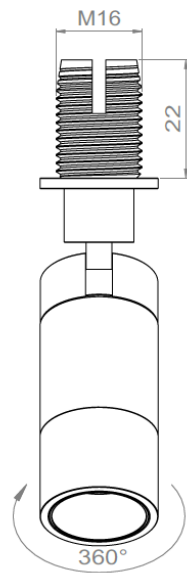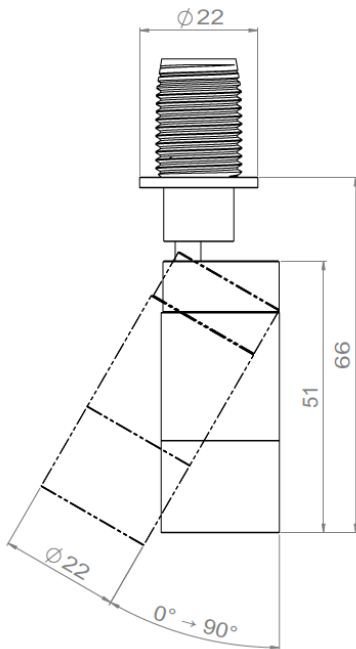


# AURORE D22 INSERT

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement             | Fourni avec 0.50m de câble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Alimentation séparée     | Driver courant constant externe 700mA max.<br>Driver dimmable sur demande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Consommation             | 2W à 700mA max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Conditions d'utilisation | Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée.<br>Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie<br>Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation.<br>Tous les produits sont testés avant livraison                                                                                                                      |
| Garantie                 | Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante<br>Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre<br>Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture<br>La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé<br>Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge<br>Les réparations sont effectuées en atelier |



## AURORE D22 INSERT

### Installation de l'insert

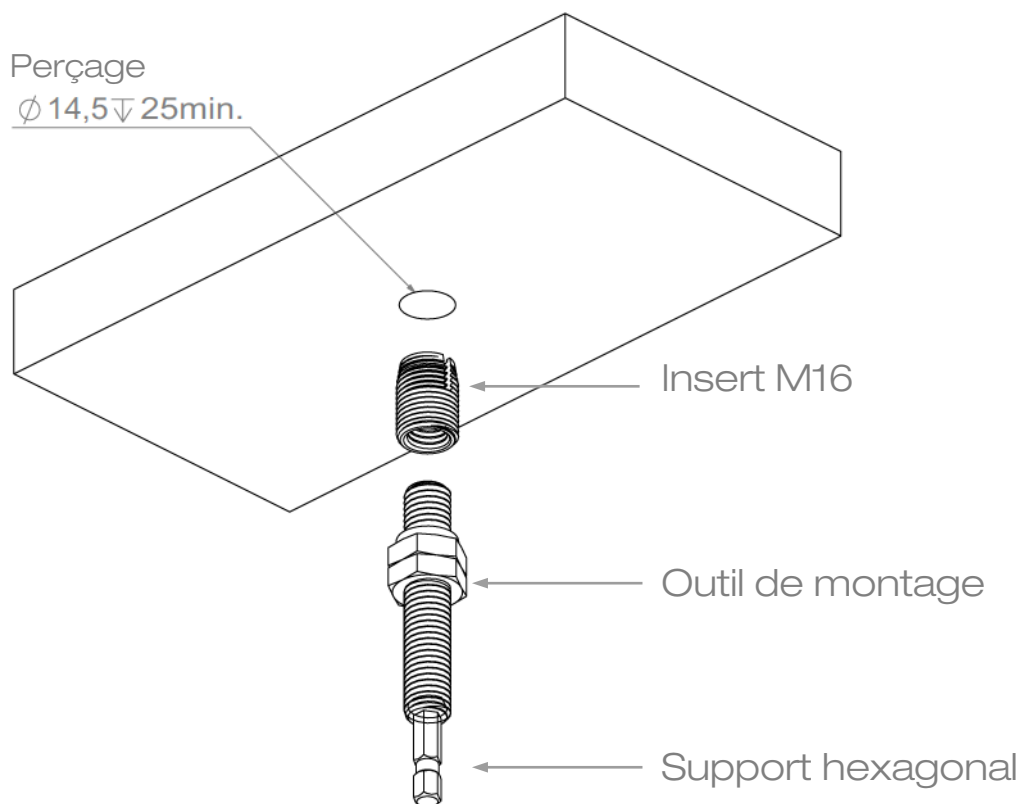

**1**

- Monter l'insert fileté avec fentes de coupe vers le haut sur l'outil de montage
- À l'aide d'une clé plate, bloquer l'outil de montage avec les écrous

**2**

- Visser l'insert fileté dans le trou (l'insert découpe lui-même son filetage de réception)
- Actionner le support hexagonal de l'outil de montage à l'aide d'une visseuse sans fil, d'un cliquet ou d'une douille

**3**

- À l'aide d'une clé plate, desserrer les contre-écrous et dévisser l'outil de montage

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS


Mise à jour : 16.07.2026

4/5




## AURORE D22 INSERT

### Installation du spot

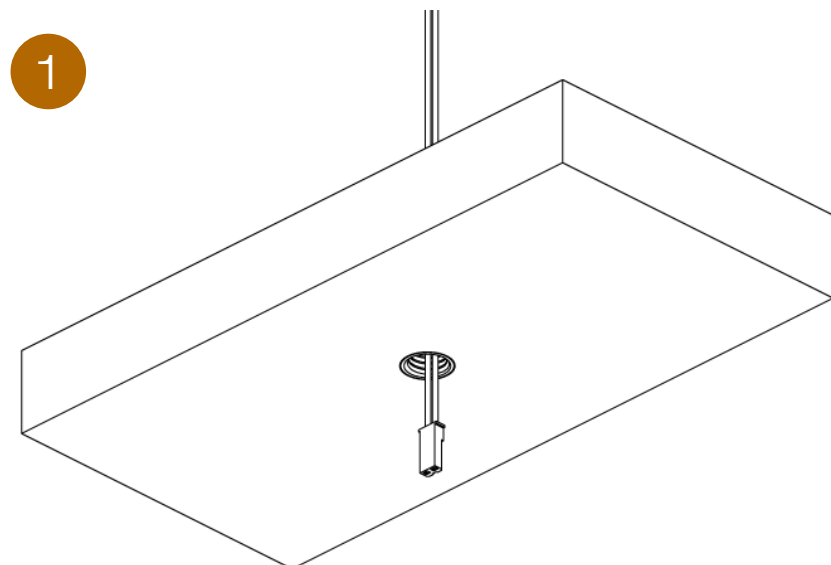

Passer le connecteur  
femelle au travers de l'insert

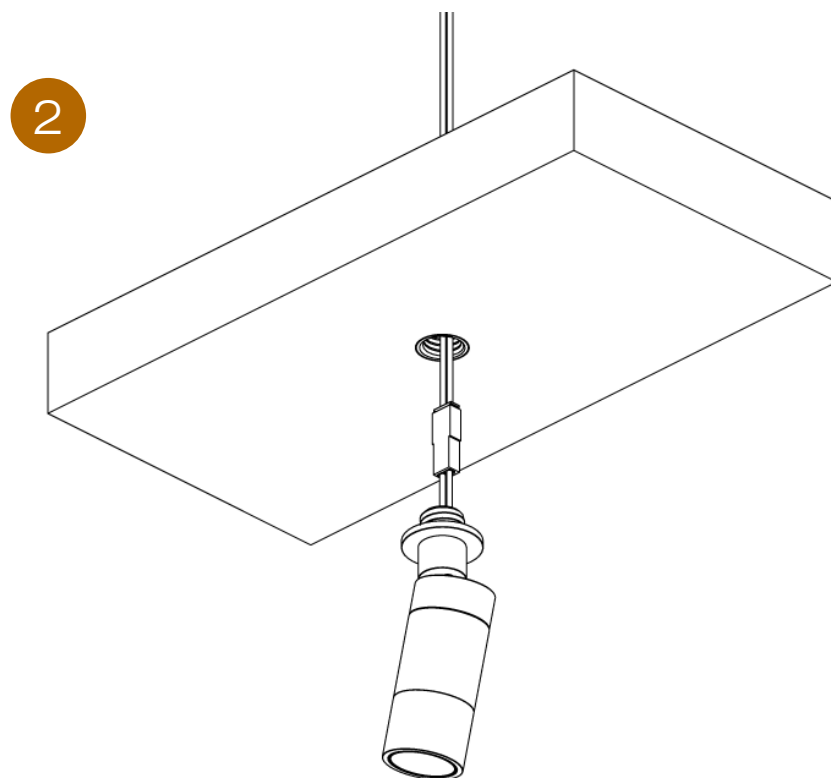

- (A) Brancher le spot
- (B) Tourner le spot de 3 tours  
dans le sens inverse des  
aiguilles d'une montre de  
façon à vriller les fils
- (C) Visser le spot dans  
l'insert jusqu'en butée  
(les fils se dévissent)

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Louss

Mise à jour : 16.07.2026

5/5