



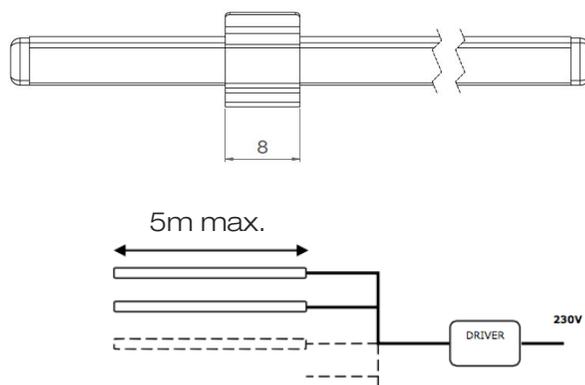

## XS 0806

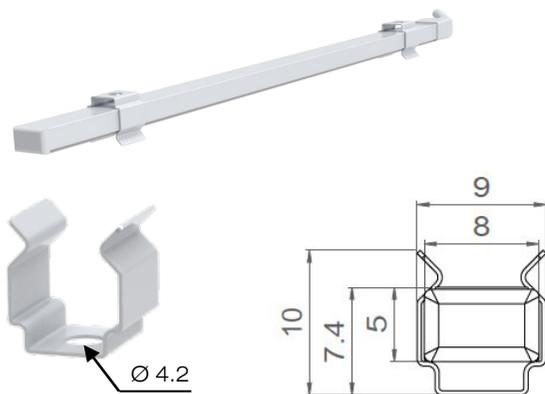

## XS 0806

<b>Gamme</b>	Linéaire LED			
<b>Description</b>	Profilé en aluminium anodisé naturel + diffusant clair ou opale + clips de fixations + embouts			
<b>Dimensions</b>	Largeur : 9mm – Hauteur : 10mm, avec fixations Longueur à la demande jusqu'à 2500mm			
<b>Ruban LED</b>	<b>Température de couleur</b>	<b>Puissance W/m</b>	<b>IRC</b>	<b>Pas de coupe mm</b>
FIRASLIM 120CC	2700K - 3000K 3000K+3500K - 4000K	9.6	90	50
<b>Alimentation séparée</b>	24V tension constante			
<b>Raccordement</b>	5m maximum par sortie de driver			
<b>Conditions d'utilisation</b>	<p>Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie.</p> <p>Les alimentations, si elles ne sont pas fournies par LOuss, doivent être approuvées avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.</p>			
<b>Garantie</b>	<p>Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante.</p> <p>Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge.</p> <p>Les réparations sont effectuées en atelier.</p>			

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 21.01.2022

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE