


## Gamme Elis



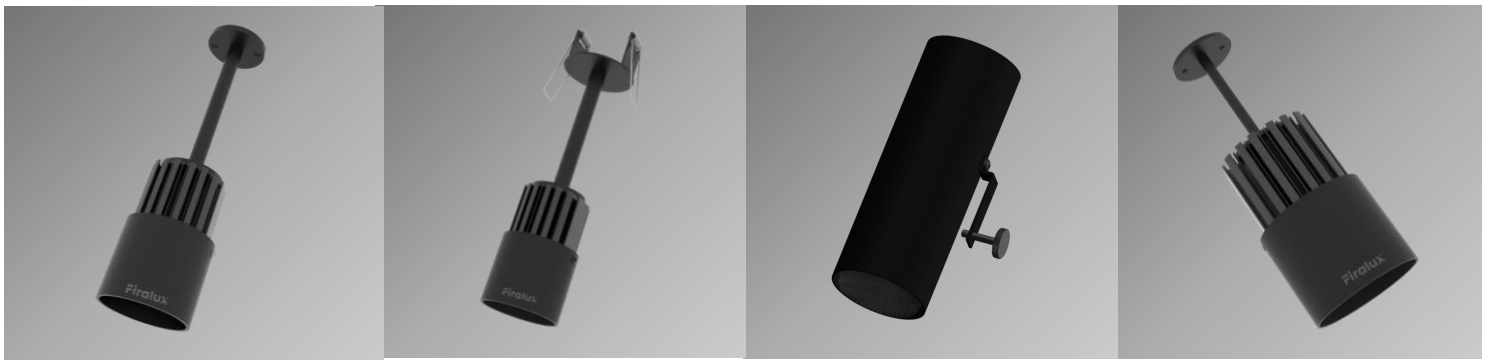


## ELIS

### Caractéristiques communes

<b>Gamme</b>	Luminaire basse luminance non orientable pour éclairage général et d'accentuation
<b>Description</b>	Dissipateur et corps en aluminium
<b>Caractéristiques LED</b>	2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K Ellipse MacAdam : 3 SDCM (version standard) - 2 SDCM (version premium) IRC90 (version standard) - IRC95, R9 > 90 (version premium) UGR < 15
<b>Alimentation séparée</b>	Driver courant constant externe 350mA à 1400mA selon version Driver dimmable sur demande
<b>Conditions d'utilisation</b>	Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
<b>Garantie</b>	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

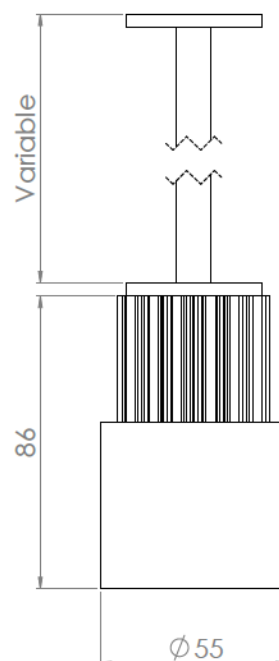

## ELIS D55

Sur tige

Poids net	0.80 kg
Optiques	7° - 12° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - 44° - 30x56 – Elliptique – Asymétrique Filtres, grille nid d'abeille sur demande
Installation	Installation dans le plafond avec deux visse
Raccordement	Livré avec 0.50m de câble
Consommation	6W à 25W

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS


Mise à jour : 04/11/2021

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

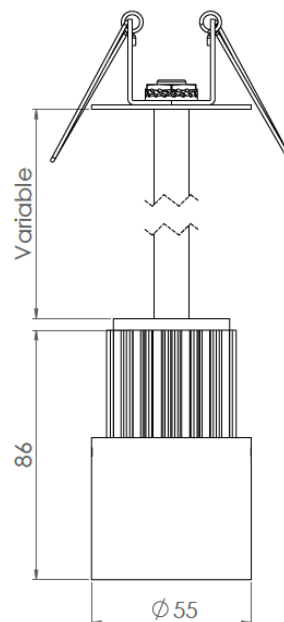

## ELIS D55

*Sur patère encastrable*

<b>Poids net</b>	0.80 kg
<b>Optiques</b>	7° - 12° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - 44° - 30x56 – Elliptique – Asymétrique Filtres, grille nid d'abeille sur demande
<b>Installation</b>	Installation dans le plafond avec deux visse
<b>Raccordement</b>	Livré avec 0.50m de câble
<b>Consommation</b>	6W à 25W

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS



Mise à jour : 04/11/2021

*Firalux & LOUSS brands*

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

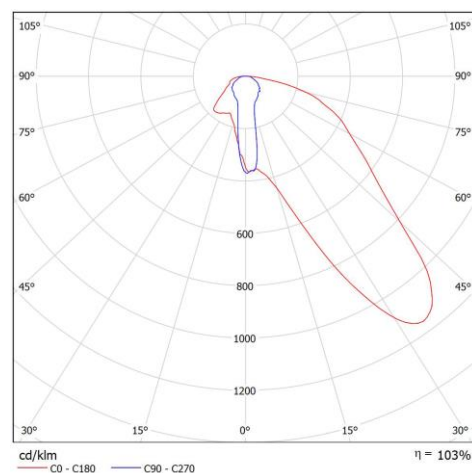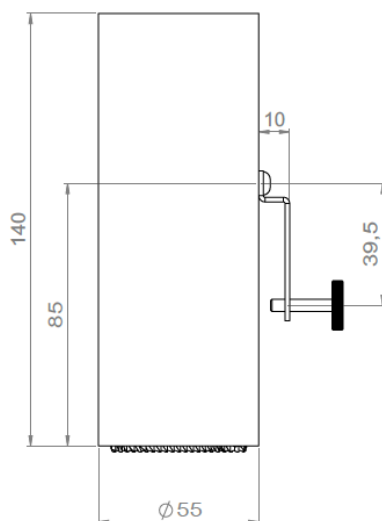

## ELIS D55

Asymétrique wall washer

<b>Description</b>	RAL 9003 ou 9005 mat fine texture (autres sur demande)
<b>Flux lumineux</b>	1000 à 2500 lm selon version
<b>Poids net</b>	0.30 kg
<b>Optiques</b>	Asymétrique wall washer
<b>Raccordement</b>	Livré avec 0.50m de câble
<b>Consommation</b>	6W à 25W

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 04/11/2021


5/6

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Phillibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

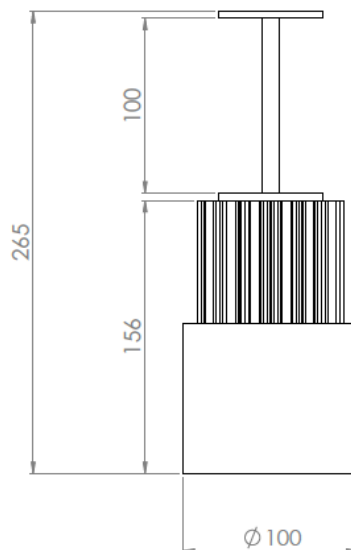

## ELIS D100

### Sur tige

Flux lumineux	2000 à 5000 lm selon version
Poids net	1.50 kg
Optiques	25° - 45° - 60° - 90° - 150° - 44°x 65° Filtres, grille nid d'abeille sur demande
Raccordement	Livré avec 0.80m de câble
Consommation	50W max

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 04/11/2021

6/6

*Firalux & LOUSS brands*

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE