



# AURORE D52

*Version encastrable  
avec collerette*



## AURORE D52

### Version Encastrable Collettere

<b>Gamme</b>	Luminaire basse luminance encastrable pour éclairage général et d'accentuation
<b>Description</b>	Basse luminance LED 600 à 2000 lm suivant version (1200lm pour version 13Wmax) Rotation 360° - Orientation 30° + 30° Finition RAL 9003 mat fine texture (autre sur demande)
<b>Poids net</b>	0.450 kg
<b>Installation</b>	Diamètre d'installation : 95mm Aucun outil spécifique n'est requis
<b>Caractéristiques LED</b>	2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K Ellipse MacAdam : 3 SDCM (version standard) - 2 SDCM (version premium) IRC90 (version standard) - IRC95, R9 > 90 (version premium) UGR < 15
<b>Optiques</b>	7° - 12° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - Elliptique En option : Filtres, grille nid d'abeille
<b>Raccordement</b>	Fourni avec 0.50m de câble
<b>Alimentation séparée</b>	Driver courant constant externe 350mA à 1400mA selon version Driver dimmable sur demande
<b>Consommation</b>	6W à 20W driver inclus
<b>Conditions d'utilisation</b>	Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
<b>Garantie</b>	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 23/10/2019

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group



Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE





## AURORE D52

Version Encastrable Colerette

Longueur 95mm ≤ 13W

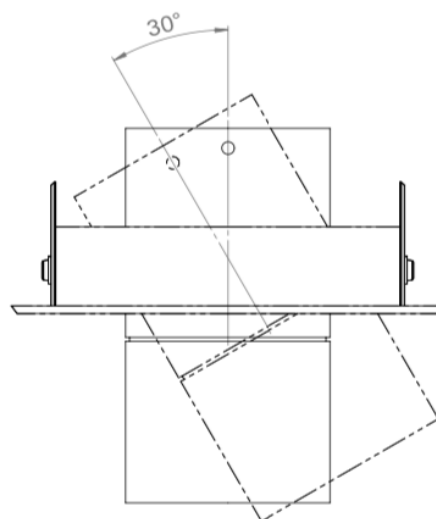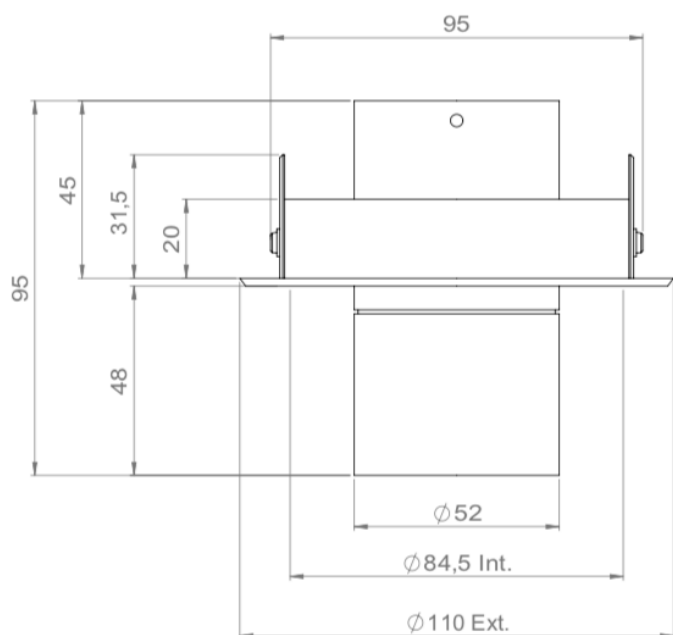

Longueur 140mm ≤ 20W

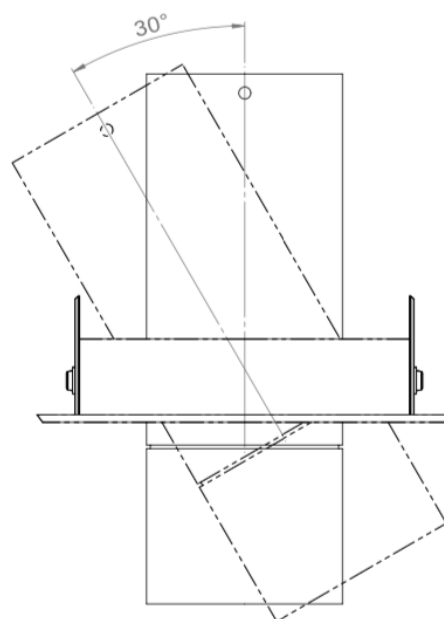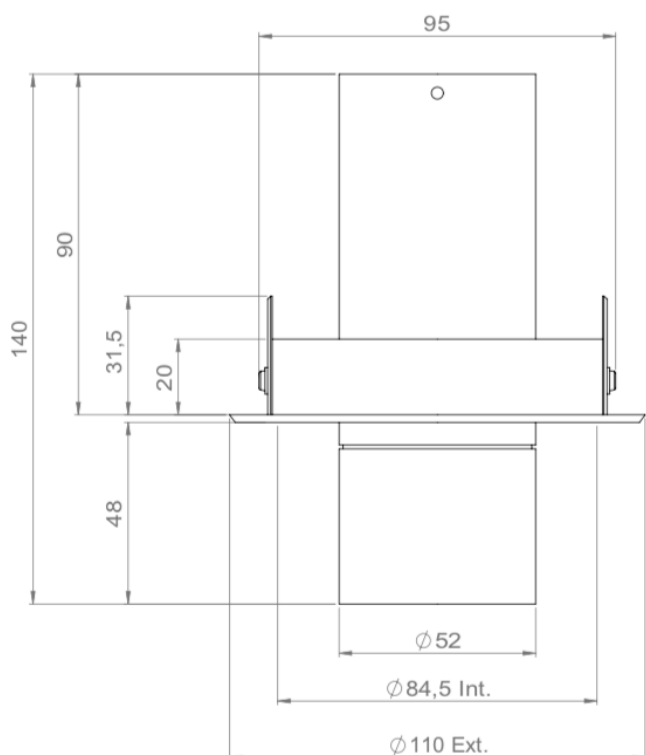

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 23/12/2020

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE