



## AURORE D52 RAIL



## AURORE D52 • Rail 48V-S • Rail 230V • Rail DALI 48V • Rail DALI 230V

<b>Gamme</b>	Luminaires basse luminance sur rail pour éclairage général & d'accentuation	
<b>Description</b>	Basse luminance Rotation 360° - Orientation 90°	
<b>Finition</b>	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande)	
<b>Dimensions</b>	<b>Rail Stucchi 48V</b>	<b>Rail 230V</b>
	Diamètre du spot : 52mm Longueur du spot : 95mm (13W) 140mm (20W) Longueur du driver : 98mm Dimensions du rail : 26.4 x 21mm	Diamètre du spot : 52mm Longueur du spot : 95mm (13W) 145mm (20W) Longueur du driver : 162mm Dimensions du rail : 31.5 x 35.5mm
	<b>Rail DALI 48V</b>	<b>Rail DALI 230V</b>
	Diamètre du spot : 52mm Longueur du spot : 95mm (13W) 140mm (20W) Longueur du driver : 166mm Dimensions du rail : 26.4 x 21mm	Diamètre du spot : 52mm Longueur du spot : 95mm Longueur du driver : 253.5mm Dimensions du rail : 31.5 x 35.5mm
<b>Poids</b>	0.5 kg	
<b>Caractéristiques LED</b>	2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM (standard) 2 SDCM (premium) IRC90 (version standard) - IRC95, R9 > 90 (version premium)	
<b>Optiques</b>	7° - 12° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - Elliptique UGR < 15	
<b>Accessoires</b>	Filtres, grille nid d'Abeille, canon biseauté	
<b>Performances</b>	<b>48V</b>	<b>230V</b>
	600 à 1200 lumen selon version	600 à 2000 lumen selon version
<b>Alimentation intégrée</b>	<b>Rail 48V</b>	<b>Rail 230V</b>
	Adaptateur pour rail 48V sur le spot Alimentation 48V sur le spot	Adaptateur pour rail 230V sur le spot Adaptateur rail compatible Global Trac PRO XTS ou équivalent (ERCO, Trajectoire...)
	<b>Rail DALI 48V</b>	<b>Rail DALI 230V</b>
	Adaptateur pour rail 48V sur le spot Driver dimmable pwm DALI 48V sur le spot	Driver DALI 230V sur le spot Adaptateur rail compatible Global Trac Pulse, STUCCHI, SLV...
Pour les USA & le Canada, utiliser un driver UL class 2		

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Mise à jour : 10/07/2025

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
www.louss.fr  
Best group

2/5  
Firalux & LOUSS brands

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## AURORE D52 • Rail 48V-S • Rail 230V • Rail DALI 48V • Rail DALI 230V

<b>Consommation</b>	6W à 25W selon version
<b>Classe électrique</b>	Rails 48V : classe 3 Rails 230V : classe 2
<b>Conditions d'utilisation</b>	<p>Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée.</p> <p>Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie.</p> <p>Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation.</p> <p>Tous les produits sont testés avant livraison.</p>
<b>Garantie</b>	<p>Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante.</p> <p>Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre.</p> <p>Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture.</p> <p>La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge.</p> <p>Les réparations sont effectuées en atelier.</p>

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 10/07/2025

3/5

Firalux & LOuss brands


SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE





## AURORE D52 RAIL 48V-S

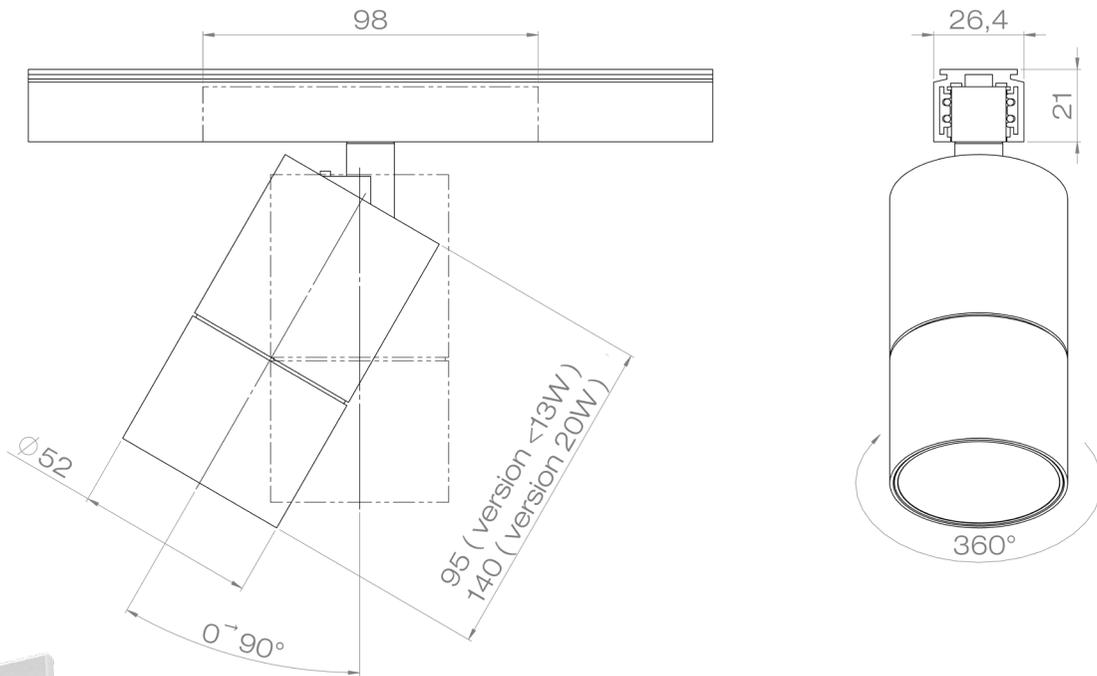

## AURORE D52 RAIL 230V

Rail 3 phases Global Trac PRO  
Attention : Les dimensions peuvent varier de quelques mms d'un fabricant à l'autre

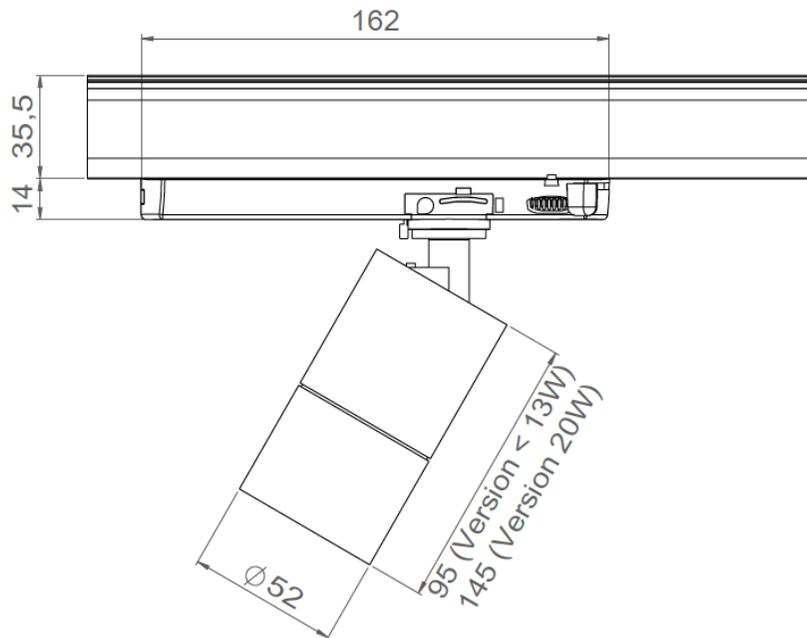

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

4/5

**lOuss**

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Mise à jour : 10/07/2025


Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Firalux & LOuss brands


Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## AURORE D52 RAIL 48V DALI

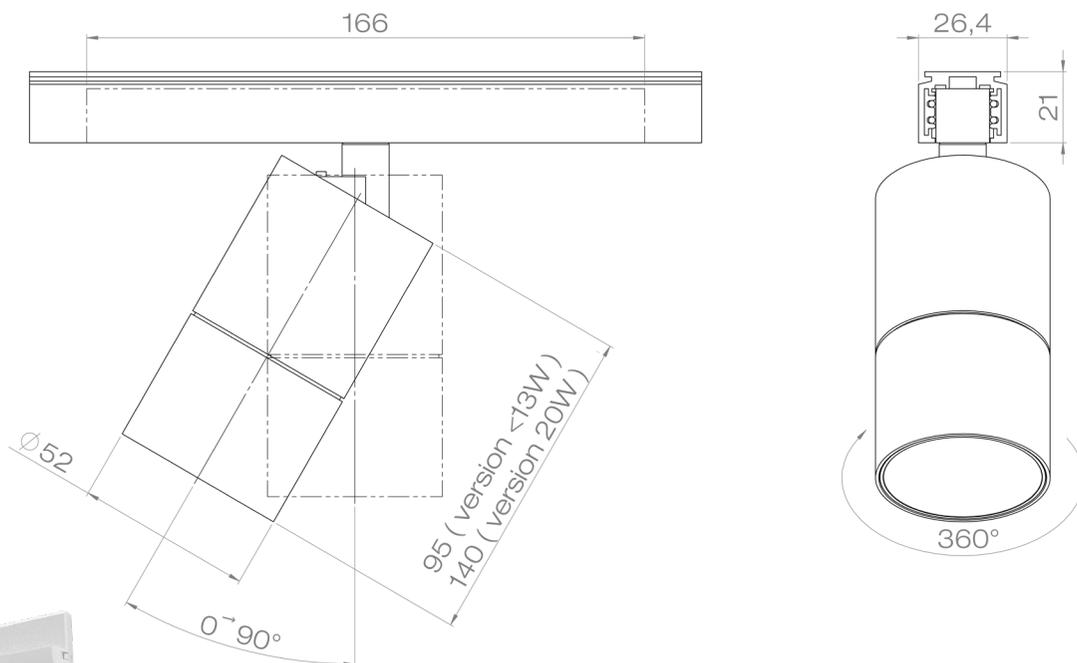

## AURORE D52 RAIL 230V DALI

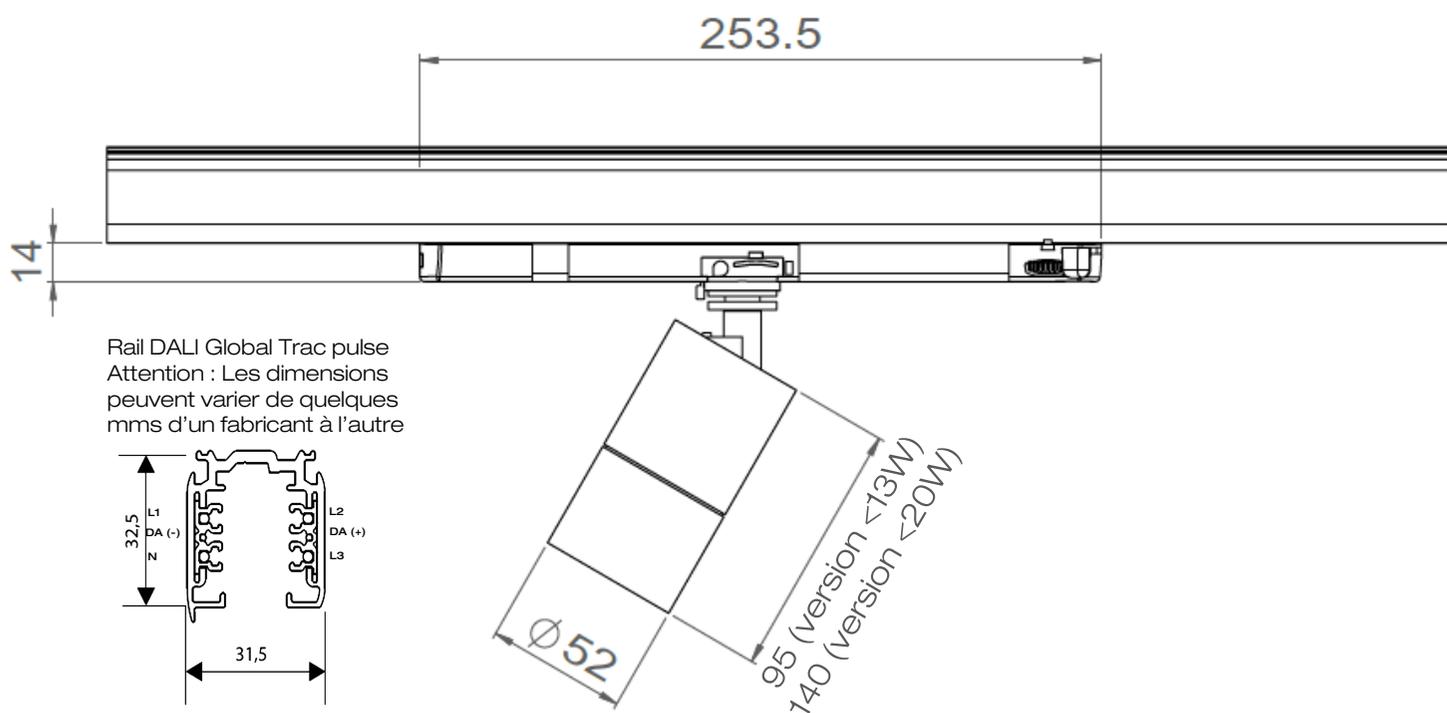

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

**louss**

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Mise à jour : 10/07/2025

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

*Firalux & LOuss brands*

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE