



Wouss

Lighting Emotion



MICRO & MICROTWIN

Les mini spots LED versatiles

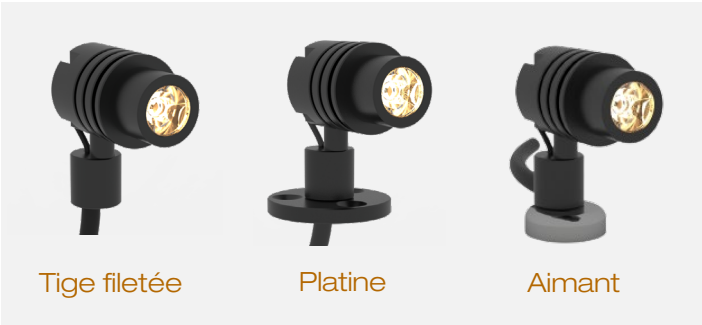

Tige filetée

Platine

Aimant


Microtwin

MICRO & MICROTWIN

Gamme	Luminaires d'accentuation							
Description	Micro : 1 spot LED individuel orientable à fixer grâce à sa tige filetée, une platine ou un aimant, selon version MicroTwin : 2 à 8 spots LED orientables fixés sur un profil en U équipé d'un connecteur rapide situé à l'arrière ou à l'avant, selon solution choisie Orientation 120° - Inclinaison 105°							
Finition	Anodisé noir mat							
Dimensions Micro (fixation incluse)	Tige Filetée			Platine			Aimant	
	Diamètre : 12.6mm			Diamètre : 12.6mm			Diamètre : 12.6mm	
	Longueur : 31.0mm (Simple) 37.2mm (B.L)			Longueur : 38.5mm (Simple) 44.7mm (B.L)			Longueur : 31.4mm (Simple) 37.6mm (B.L)	
	Hauteur max : 41.6mm (Simple) 47.8mm (B.L)			Hauteur max : 44.6mm (Simple) 50.8mm (B.L)			Hauteur max : 46.6mm (Simple) 52.8mm (B.L)	
Dimensions MicroTwin	Diamètre spot(s) : 12.60mm Longueur spot(s) : 28.00mm (Simple) 34.30mm (Basse Luminance) Largeur du rail : 15.00mm Largeur totale : 33.40mm (Simple) 39.60mm (Basse Luminance) Hauteur du rail : 15.00mm Hauteur totale : 46.00mm							
	Longueur profil en U							
	2 spots 117mm	3 spots 156mm	4 spots 195mm	5 spots 234mm	6 spots 273mm	7 spots 312mm	8 spots 351mm	
Caractéristiques LED	2200K - 2700K – 3000K – 3500K - 4000K (autre sur demande) Ou 2 températures de couleur en alternance (MicroTwin) IRC 90 - 95 R9>80							
Accessoires	Filtres sur demande							
Optiques	14°- 17°- 25°- 30°- 35°- 40°- 60°- Elliptique (autre sur demande)							
Raccordement	Micro				MicroTwin			
	Fourni avec 0.5m de câble (autre longueur sur demande) Raccordement individuel ou en série sur driver externe courant constant				Profil en U équipé d'un connecteur rapide mâle Livré avec rallonge 2 x 1m + connecteur rapide femelle A alimenter avec 1 ou 2 drivers courant constant (1 par température de couleur/voie)			
	Pour les USA & le Canada, utiliser un driver UL class 2							

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Mise à jour : 13.03.2026

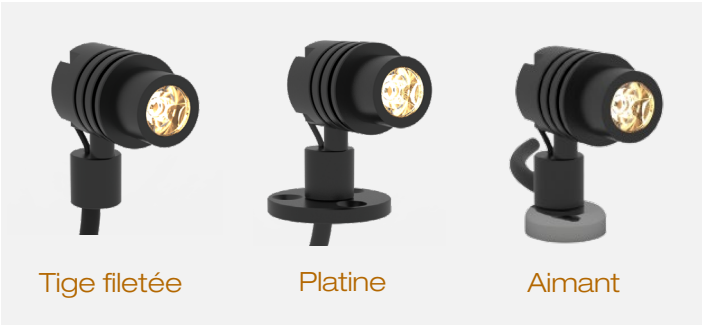

Tige filetée

Platine

Aimant

Microtwin

MICRO & MICROTWIN

Alimentation séparée	Driver courant constant externe 700mA max Driver dimmable sur demande (1-10V, DALI) Pour les USA & le Canada, utiliser un driver UL class 2								
Consommation (par voie à 700mA max.)		Nombre de spots LED							
	Nombre de voies	1	2	3	4	5	6	7	8
	1 voie	2.70W	4.90W	7.00W	9.10W	11.20W	14.00W	15.40W	18.20W
	2 voies		2.80W	2.80W max	4.90W	7.00W max	7.00W	7.00W max	9.10W
Limites d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Ce luminaire est un appareil de classe III et doit être alimenté par un SELV (Safety Extra Low Tension) délivrant un courant constant et conforme à la norme IEC 61347-2-13 Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison Éclairage d'intérieur Utilisation dans un meuble uniquement IP 20 Classe électrique : III Utilisation en lieux secs uniquement								
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier								



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Mise à jour : 13.03.2026



MICRO Tige Filetée




MICRO Platine




MICRO Aimant



MICRO – toutes versions

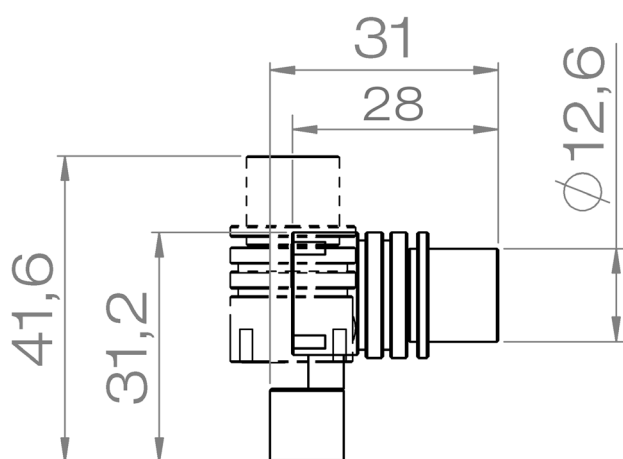

Version simple

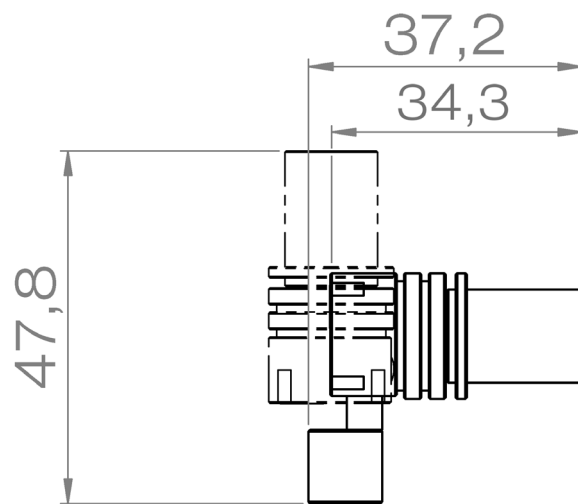

Version Basse Luminance

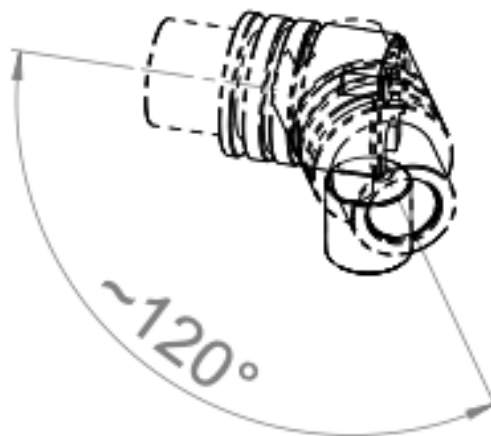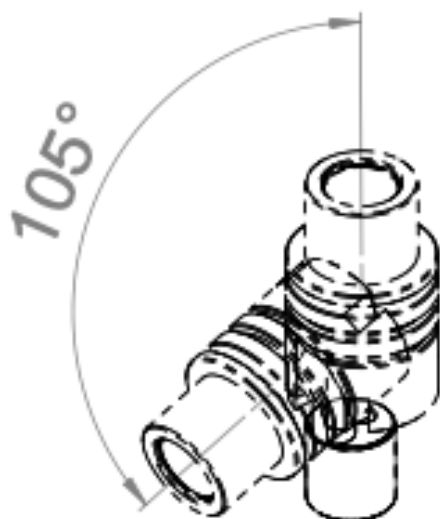

Les fils électriques peuvent créer une gêne au delà de 120°

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Mise à jour : 13.03.2026

LOUSS

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




MICRO TIGE FILETÉE

Dimensions & Guide d'installation

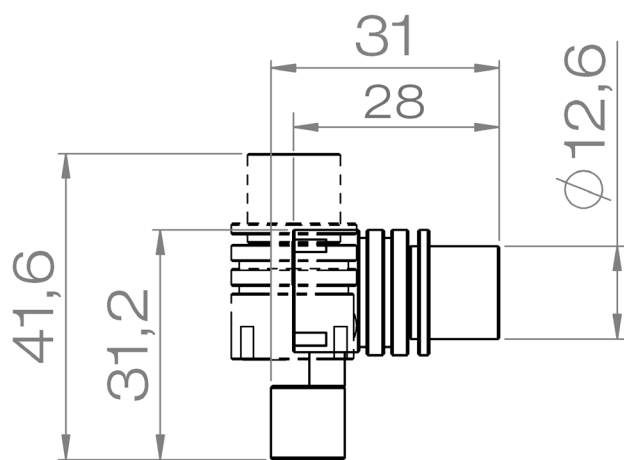


Version simple

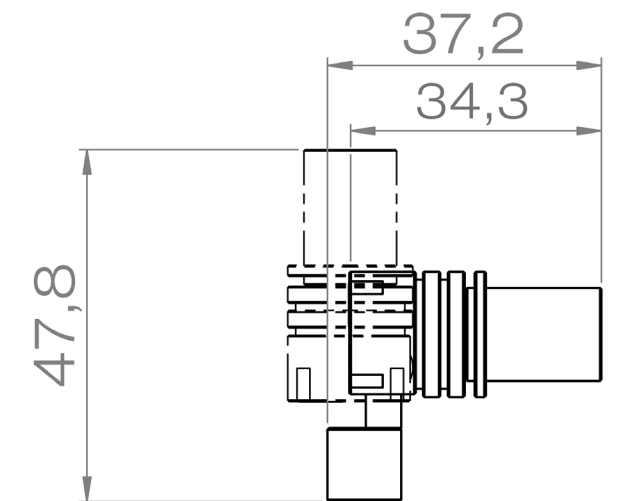


Version Basse Luminance

Instructions d'installation Câble en dessous du spot

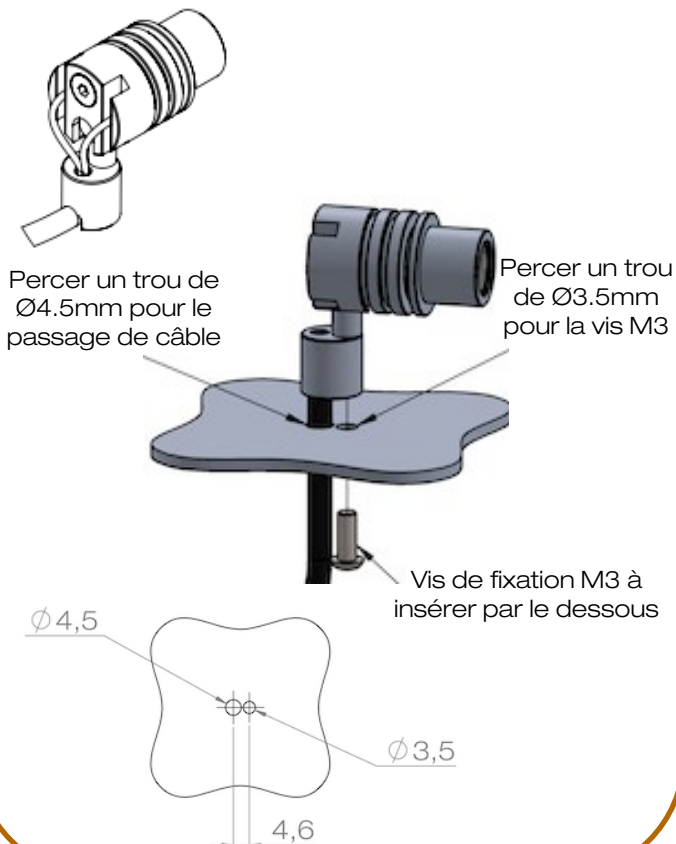

Instructions d'installation Câble à l'arrière du spot

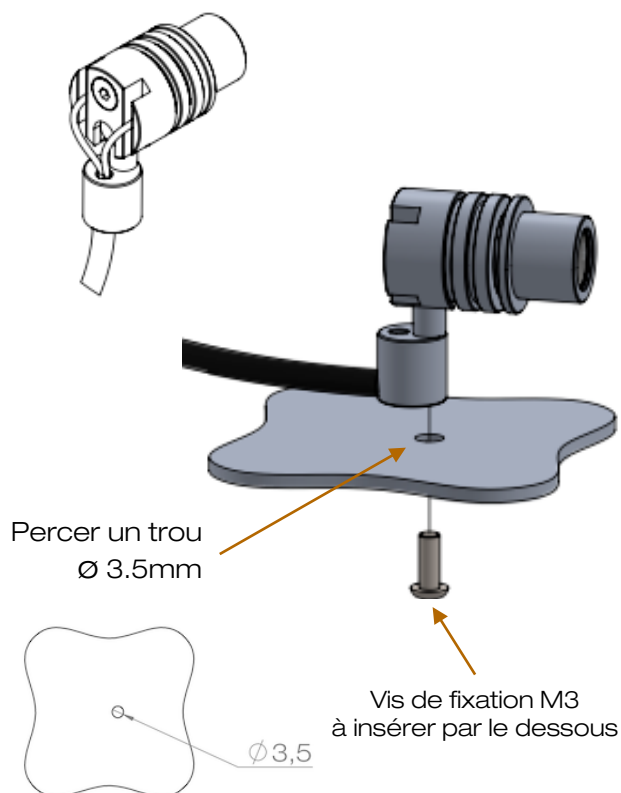

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Mise à jour : 13.03.2026

LOUSS

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




MICRO PLATINE

Dimensions & Guide d'installation

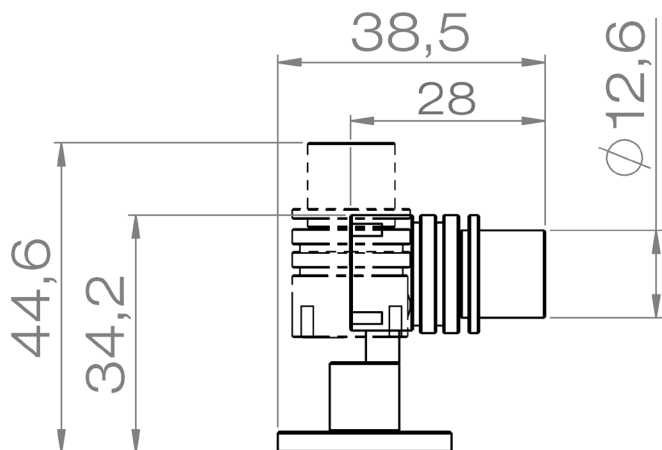


Version simple

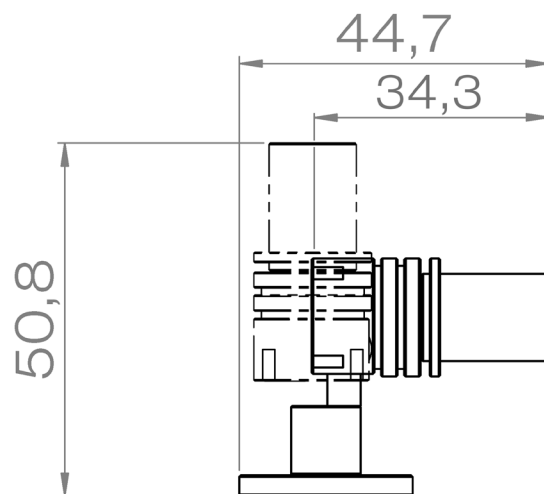


Version Basse Luminance

Instructions d'installation Câble en dessous du spot

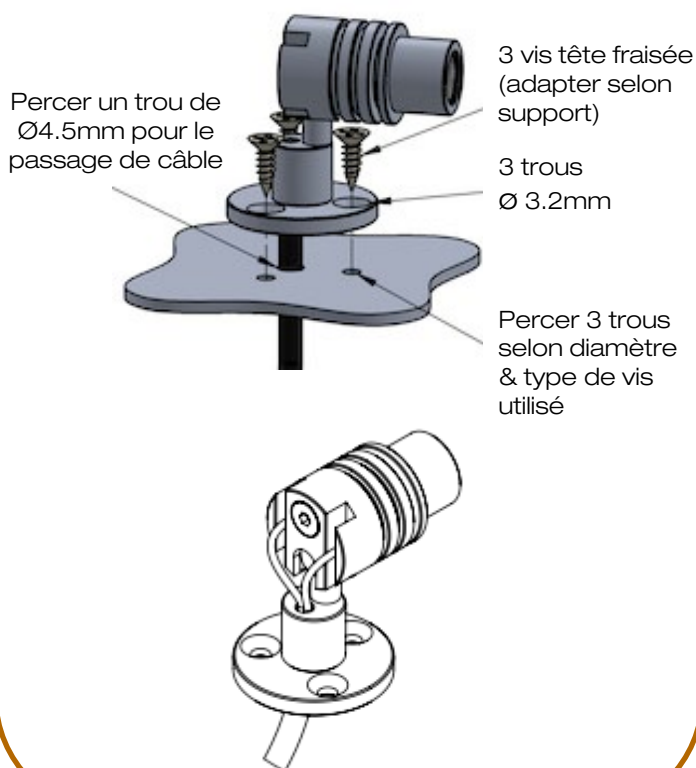

Instructions d'installation Câble à l'arrière du spot

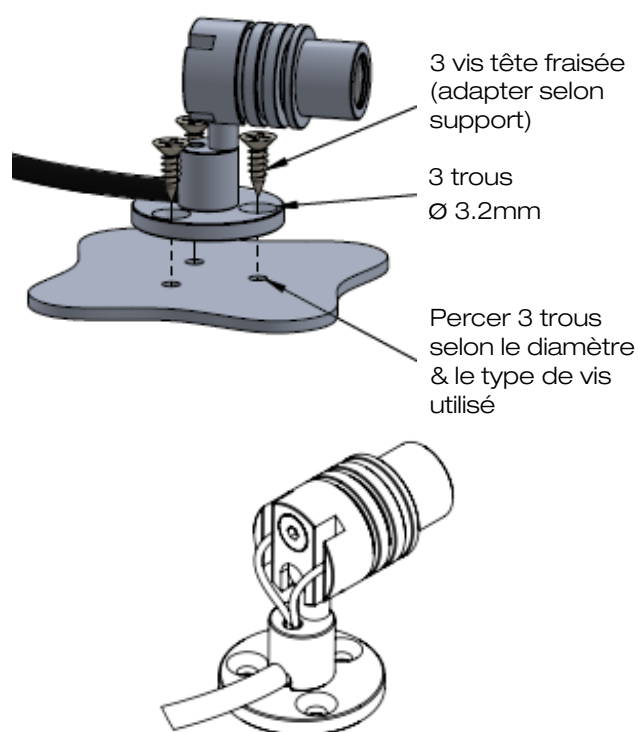

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Mise à jour : 13.03.2026

LOUSS

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




MICRO AIMANT

Dimensions & Guide d'installation

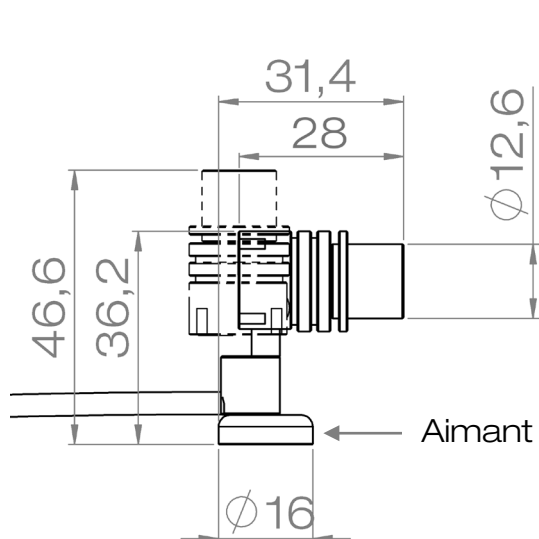

Version simple

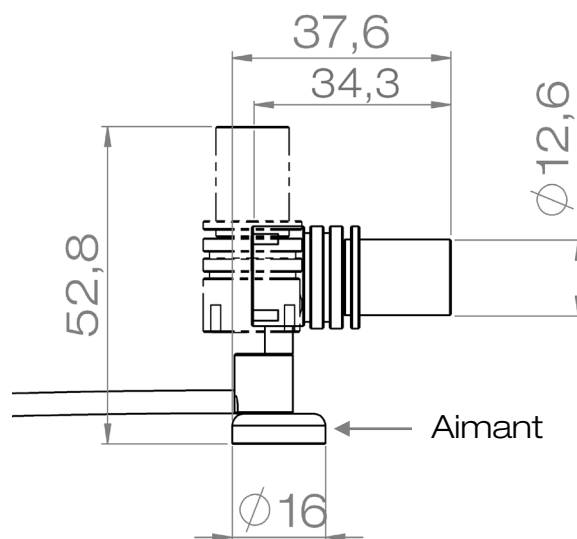

Version Basse Luminance

Instructions d'installation
Câble à l'arrière du spot uniquement



Installer le spot sur
une surface métallique

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


Mise à jour : 13.03.2026

LOUSS


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS



Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

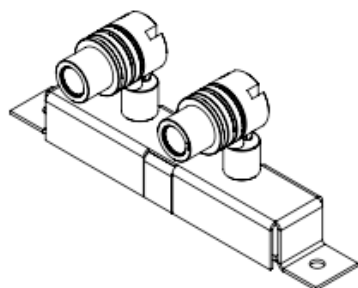


Simple




Basse Luminance

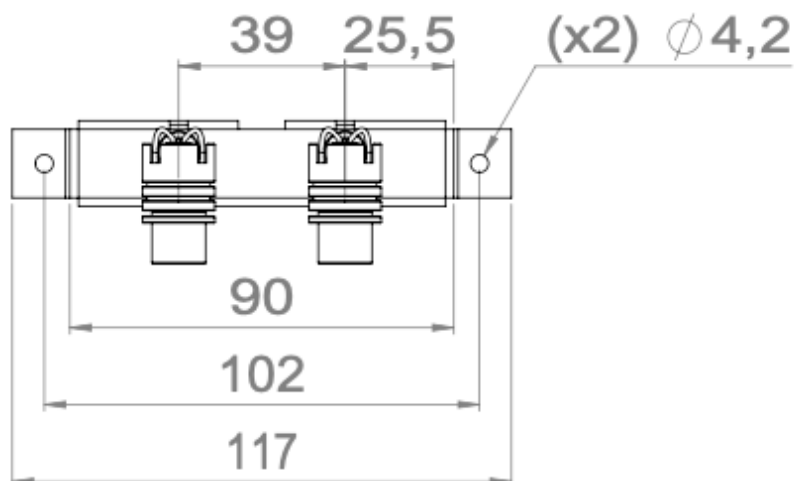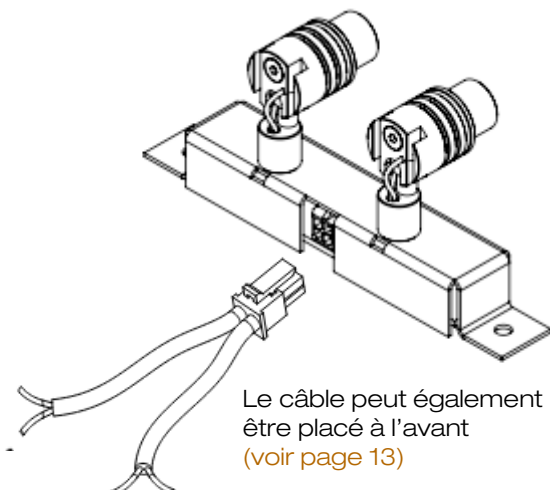



MicroTwin3 - 3 spots

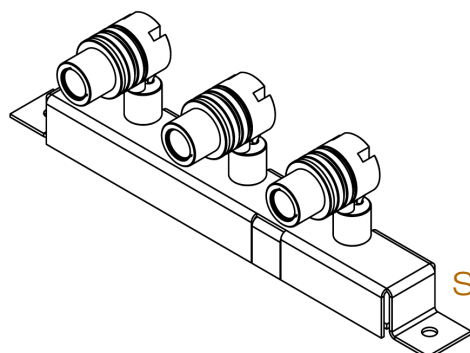





Simple

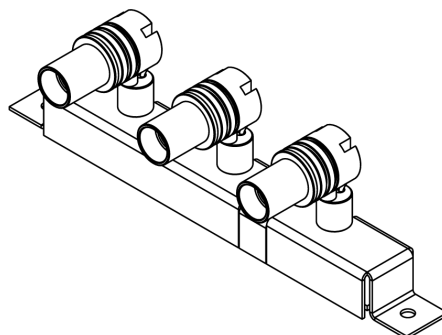





Basse Luminance

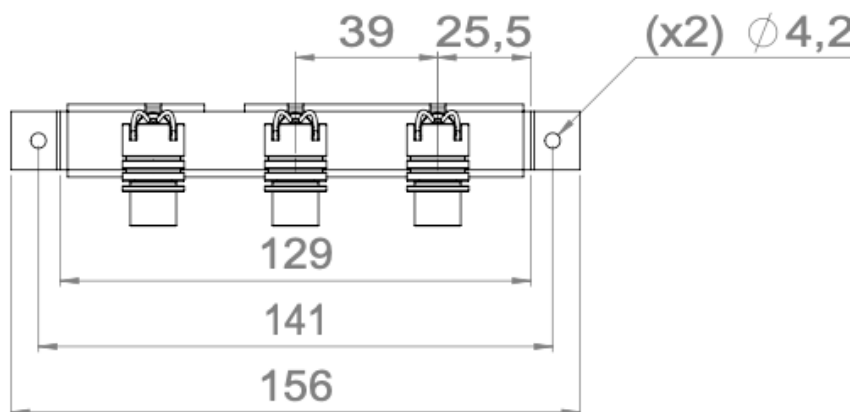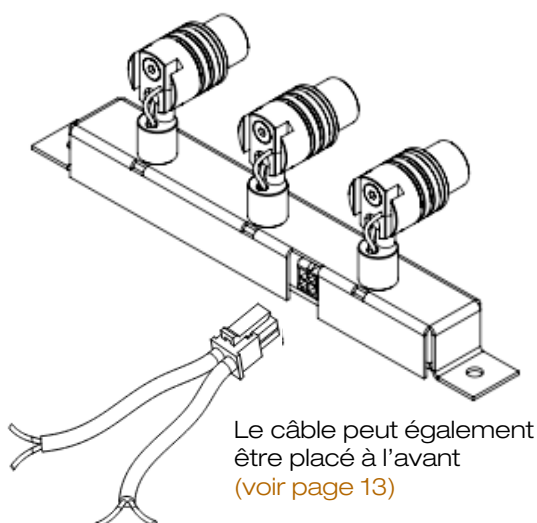

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

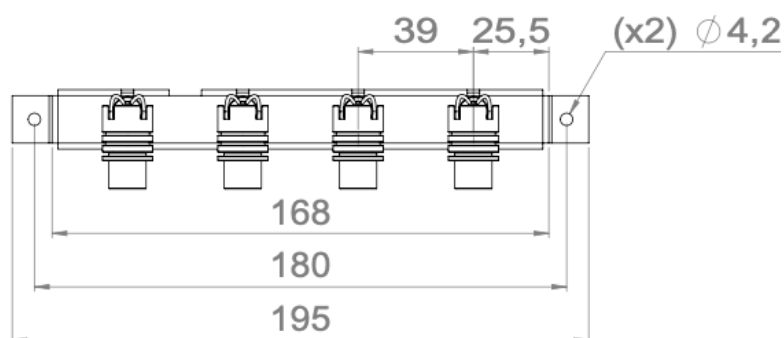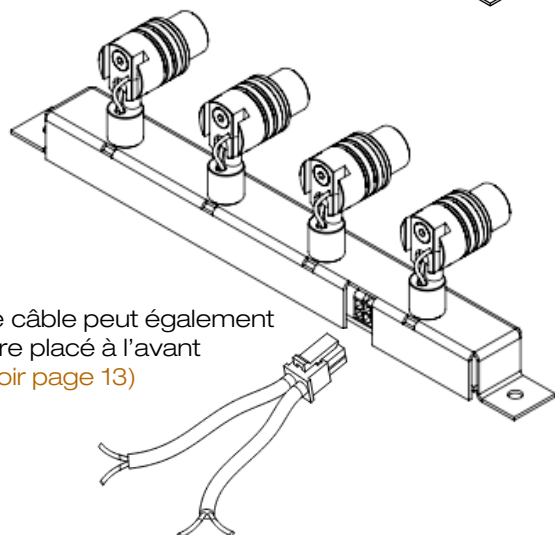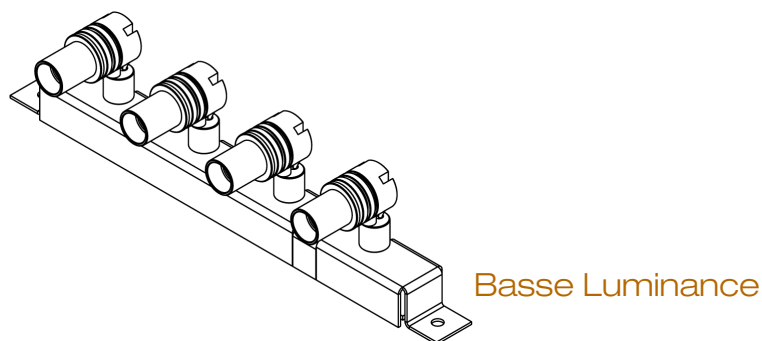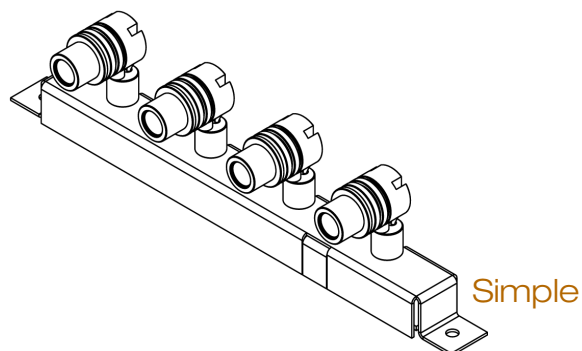


MicroTwin5 – 5 spots

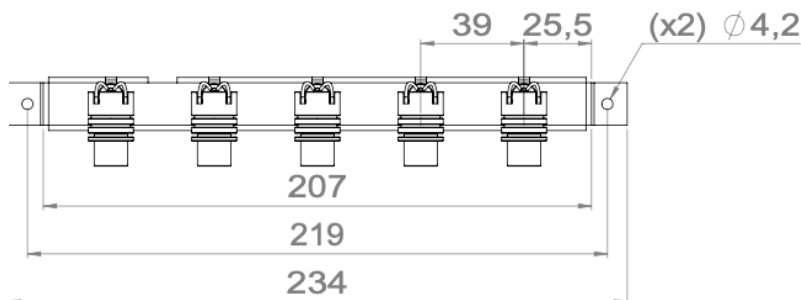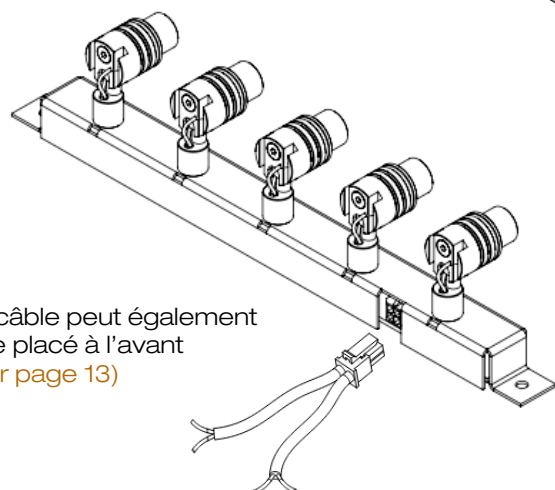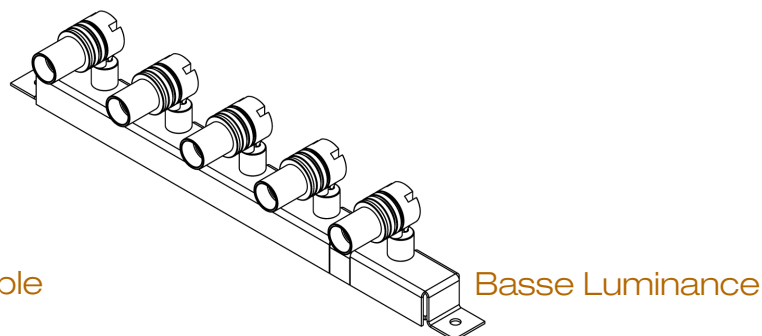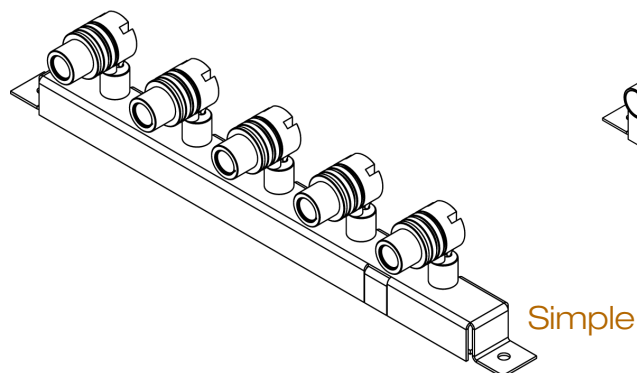


Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED


Mise à jour : 13.03.2026

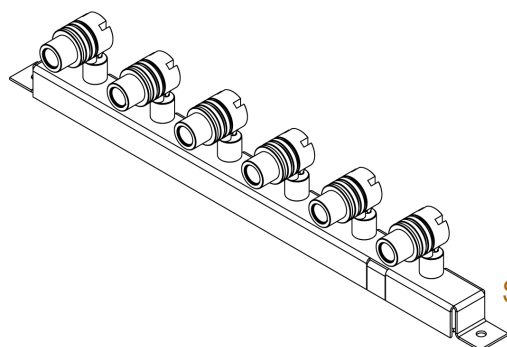


Simple

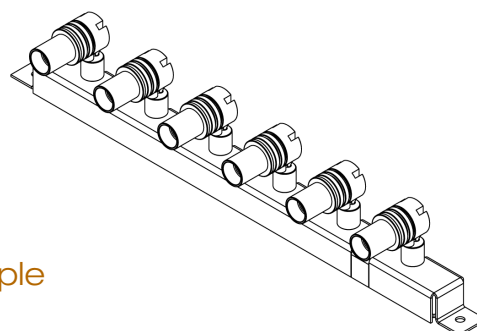


Basse Luminance

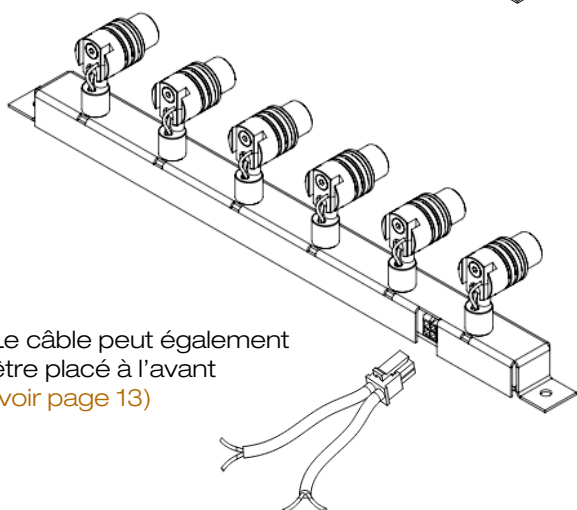


Le câble peut également
être placé à l'avant
(voir page 13)

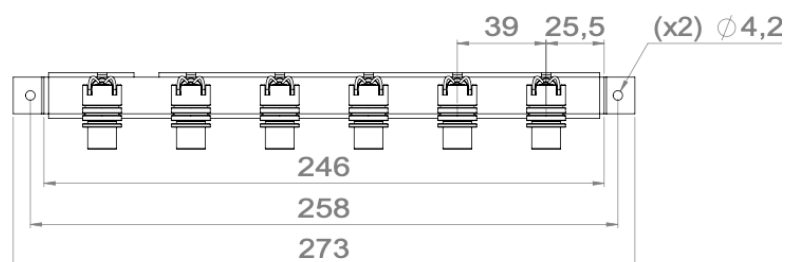


MicroTwin7 – 7 spots

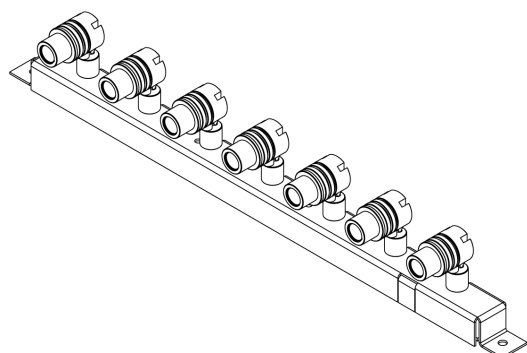


Simple

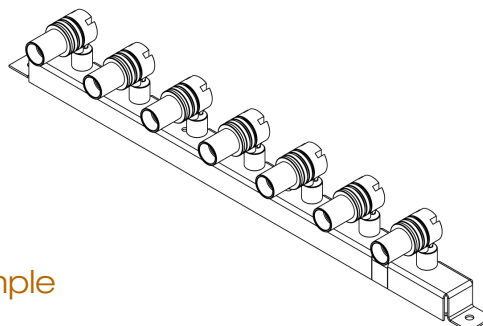

Basse Luminance

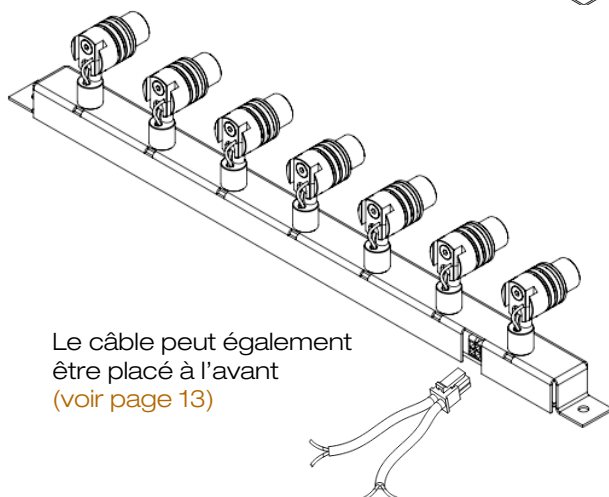


Le câble peut également
être placé à l'avant
(voir page 13)

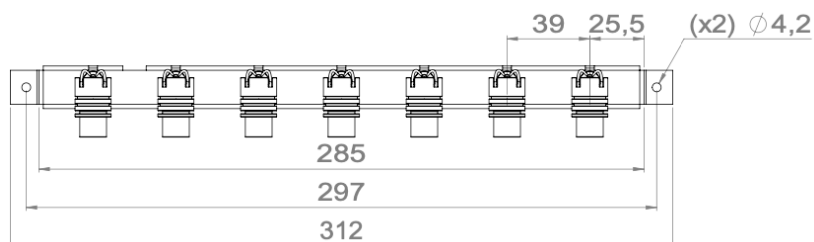


Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


Mise à jour : 13.03.2026

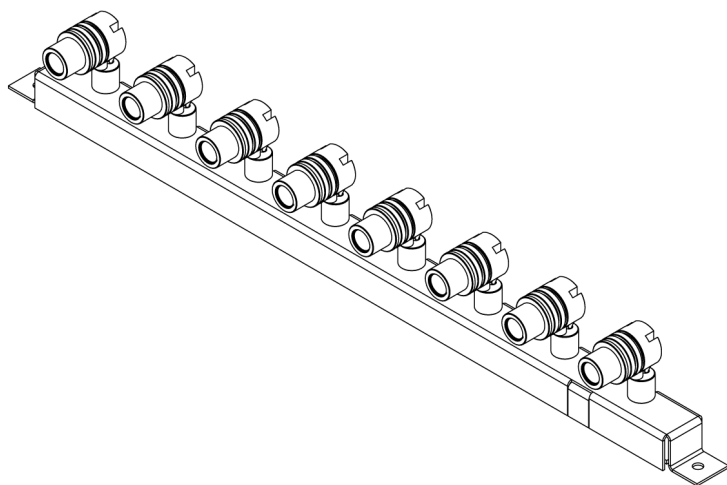


Simple

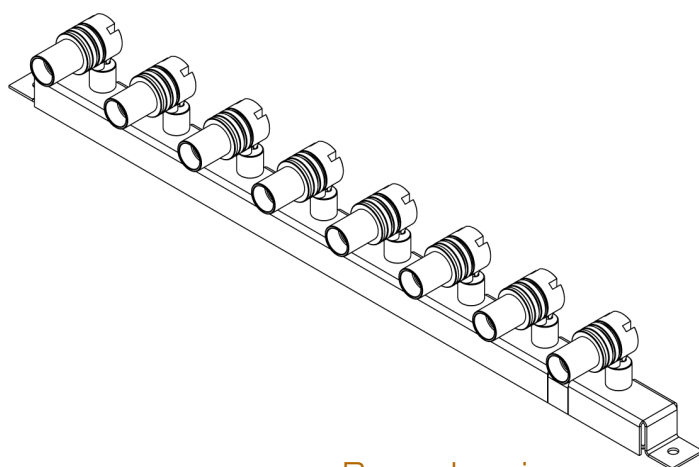

Basse Luminance

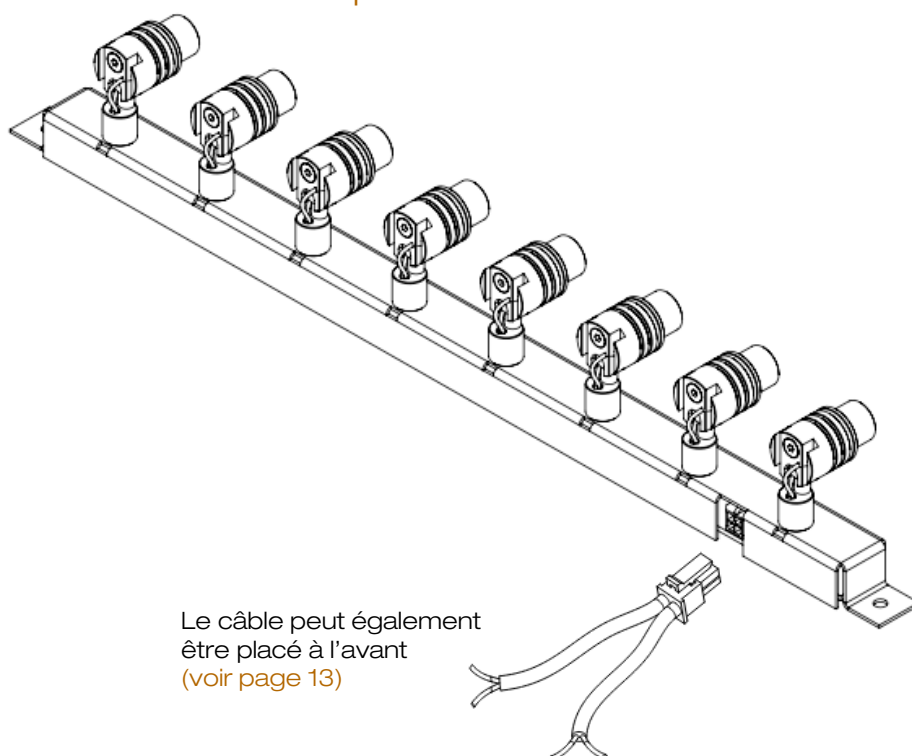

Le câble peut également
être placé à l'avant
(voir page 13)

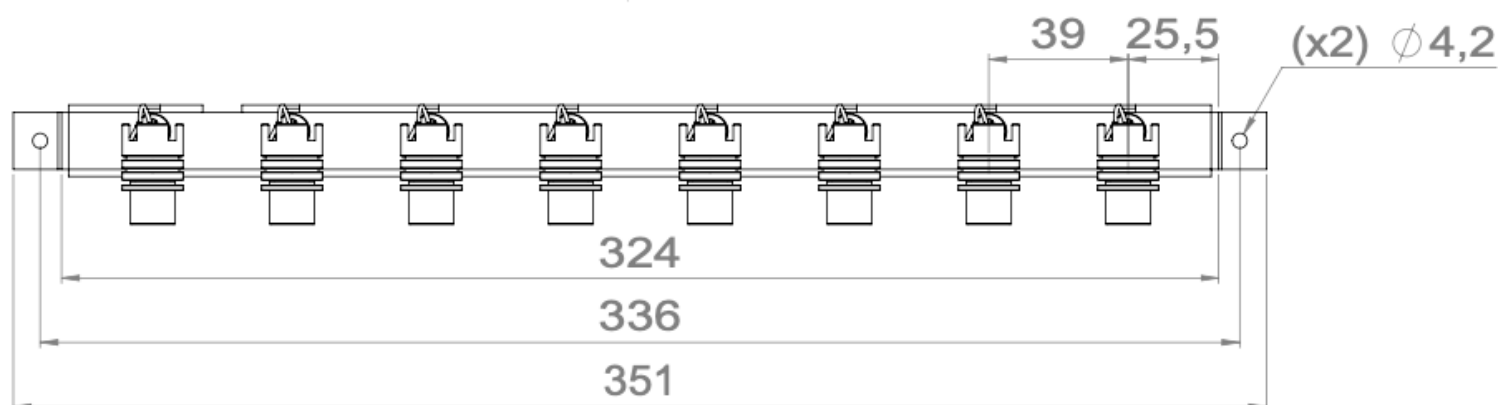

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


Mise à jour : 13.03.2026

LOUSS


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

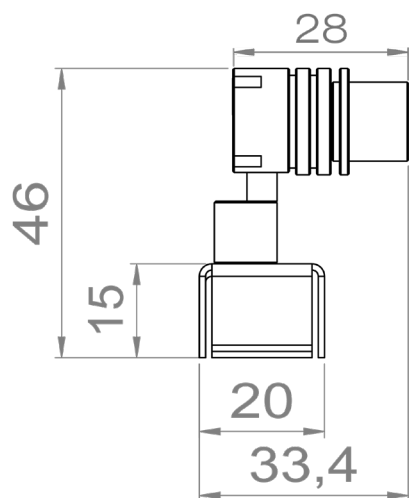

Détails spot Simple

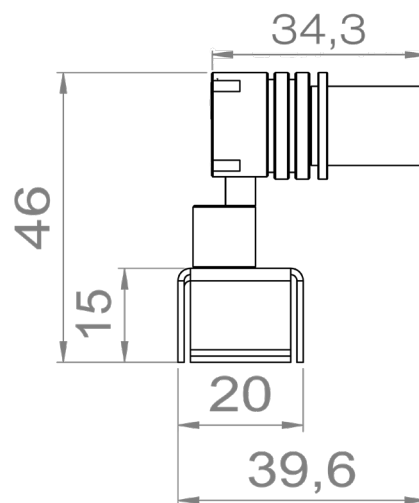


Détails spot Basse Luminance

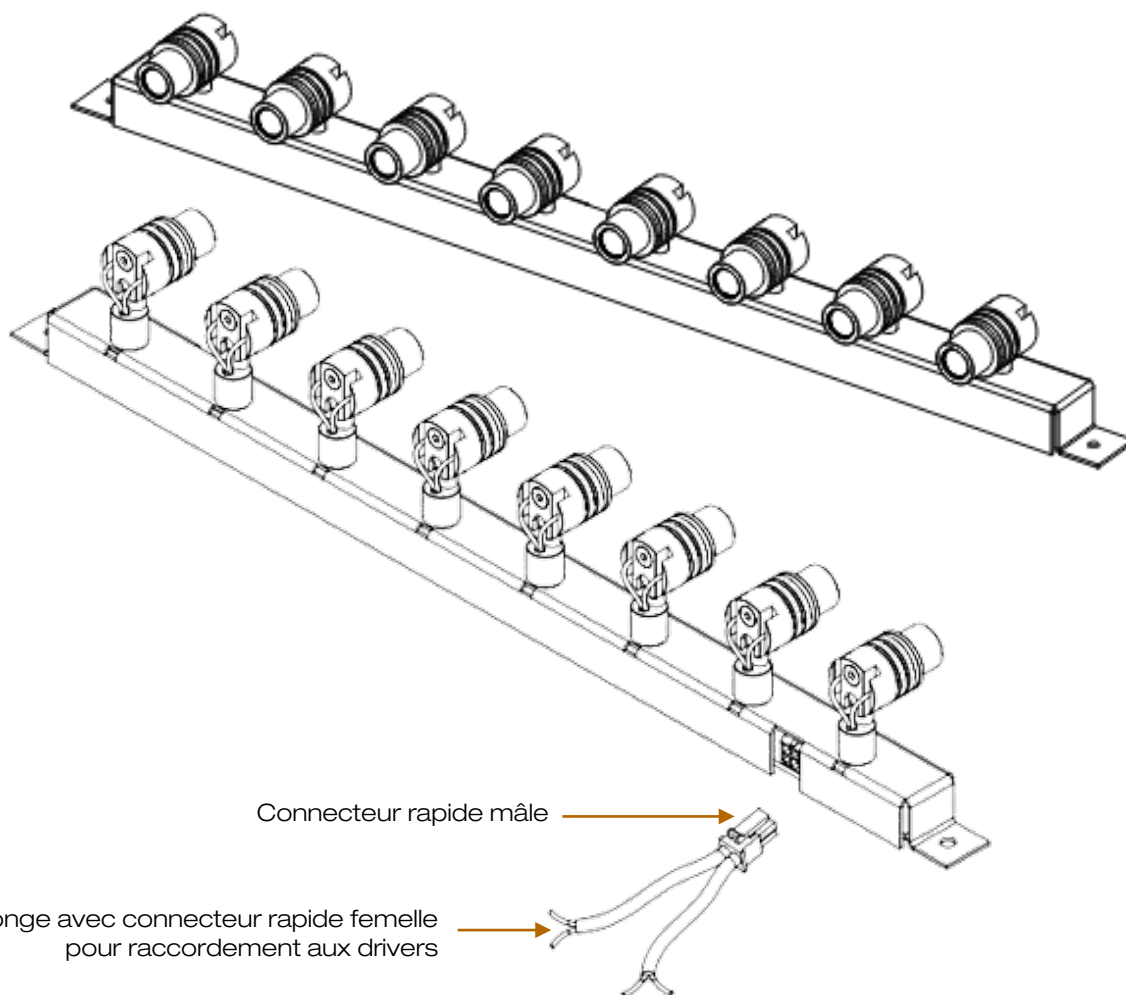


Pour les USA & le Canada, utiliser un driver UL class 2

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


Mise à jour : 13.03.2026

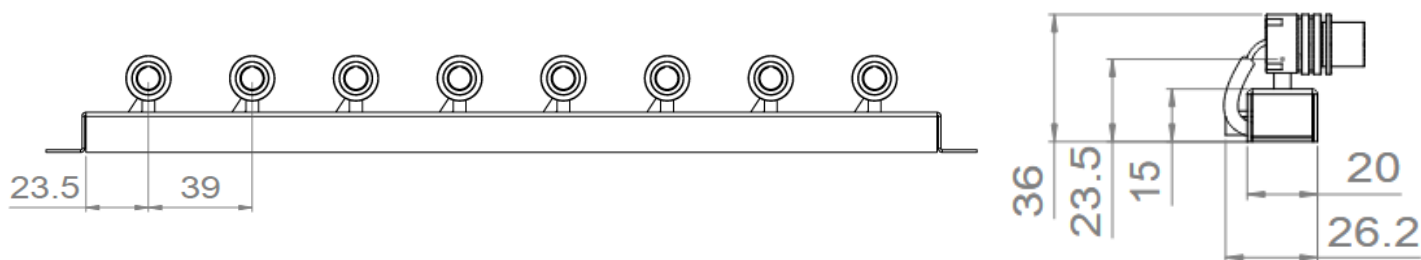

Câble connecté à l'avant du luminaire

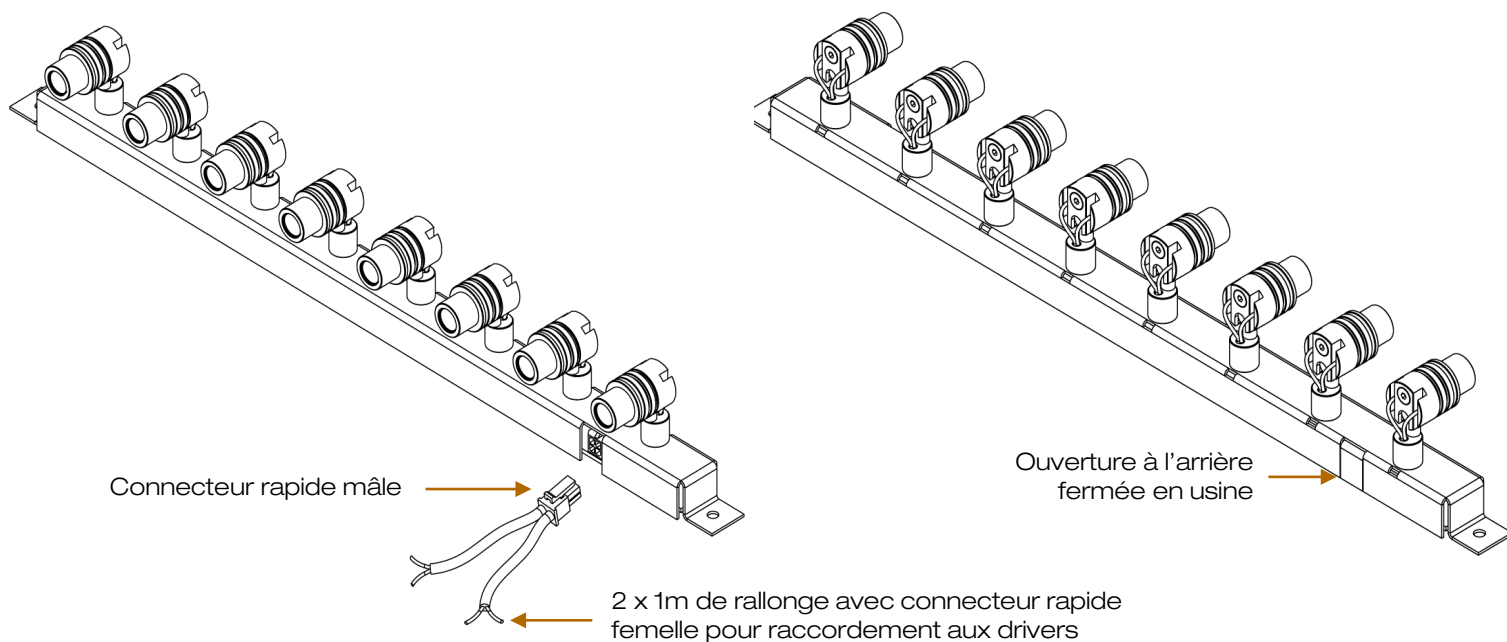


Câble connecté à l'arrière du luminaire

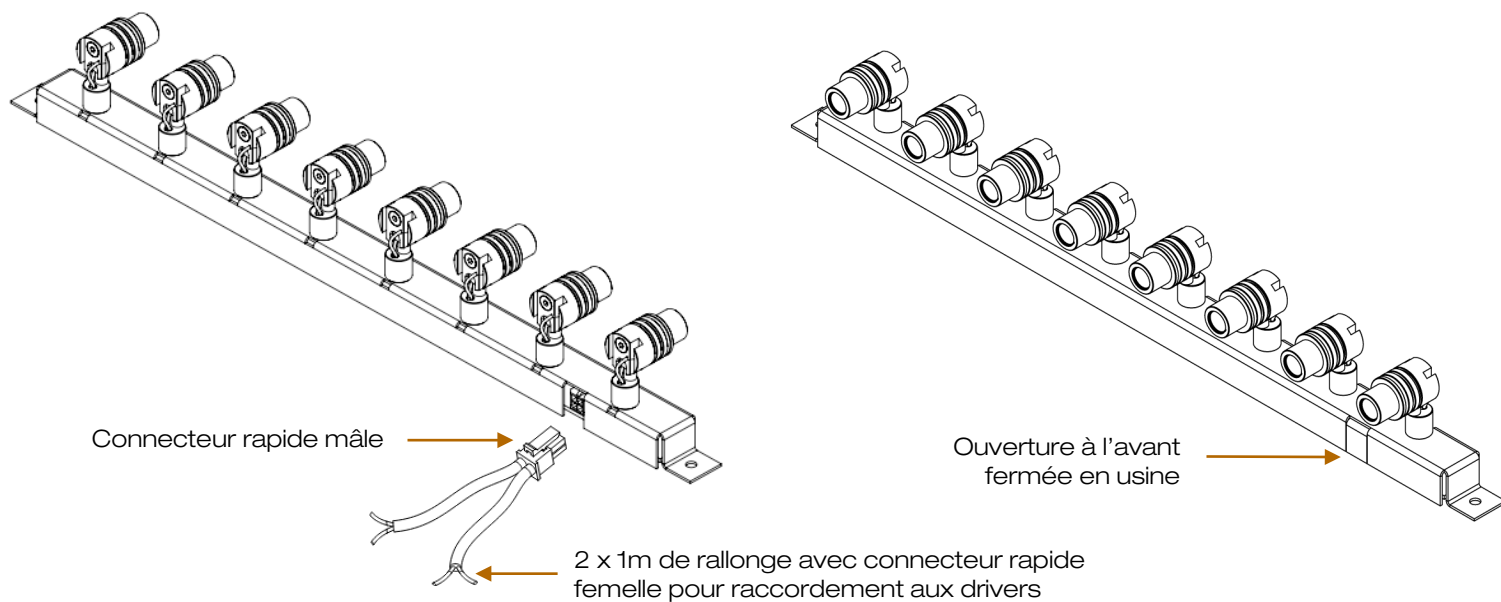


Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Mise à jour : 13.03.2026


Câble à l'avant du luminaire

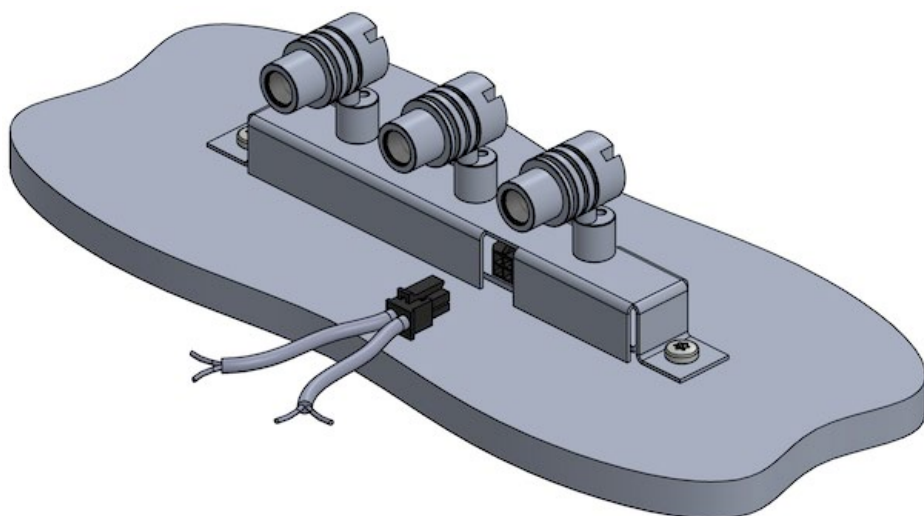

Luminaire fourni avec
2 x 1m de rallonge
+ connecteur rapide

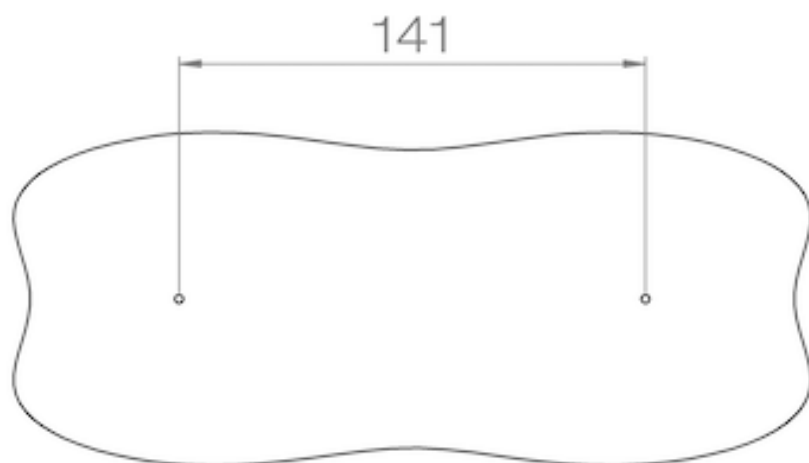

Percer 2 trous selon le
diamètre et le type de vis utilisé

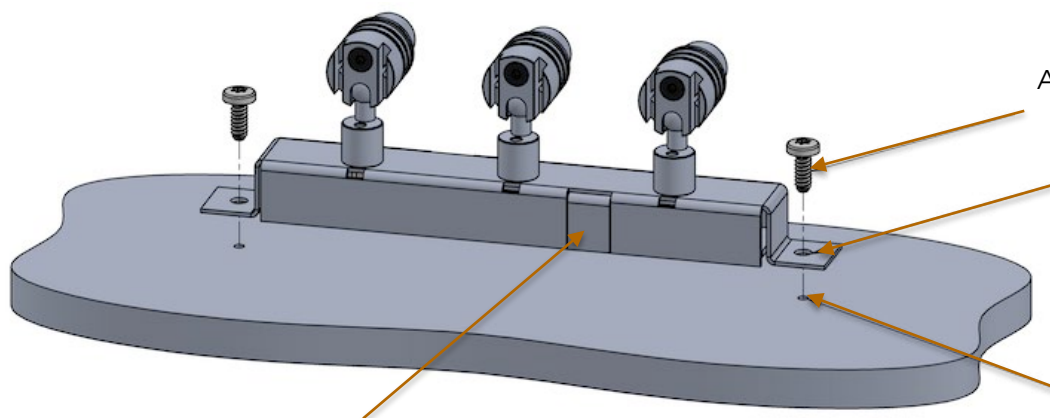

Adapter le type de vis selon la
surface d'installation

Trous de fixation Ø 4.2mm


Trous selon le diamètre et
le type de vis utilisé

Ouverture à l'arrière fermée en usine


Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Mise à jour : 13.03.2026


Câble à l'arrière du luminaire

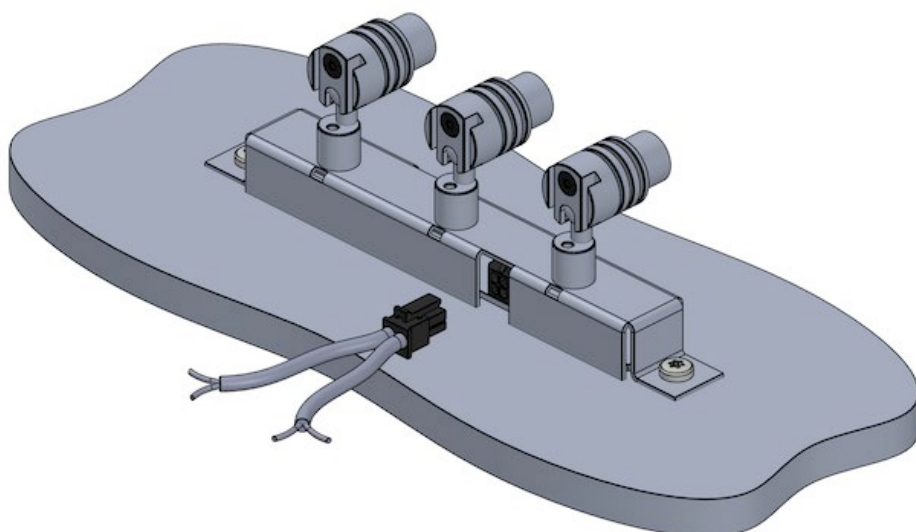

Luminaire fourni avec
2 x 1m de rallonge
+ connecteur rapide

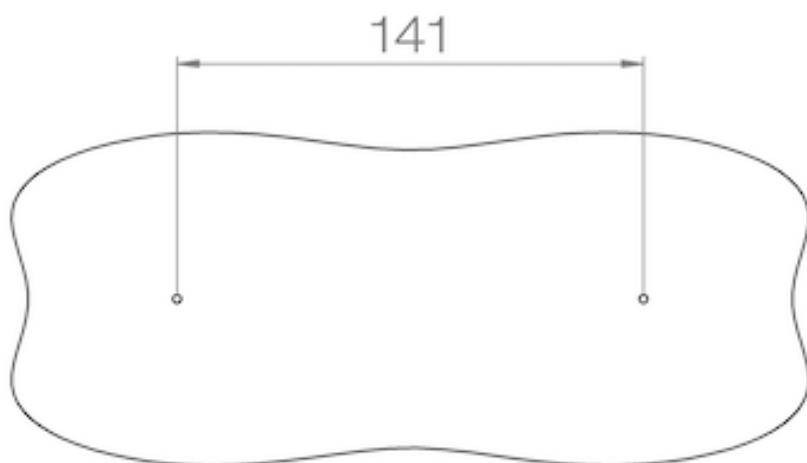

Percer 2 trous selon le
diamètre et le type de vis utilisé

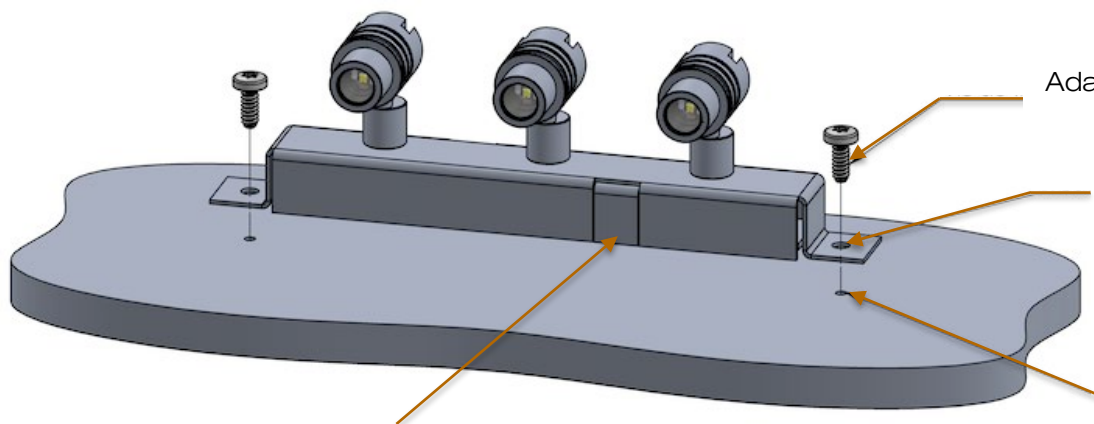

Adapter le type de vis selon la
surface d'installation

Trous de fixation Ø 4.2mm

Trous selon le diamètre et
le type de vis utilisé

Ouverture à l'arrière fermée en usine

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Mise à jour : 13.03.2026