


## AURORE D52

Version sur rail 48V



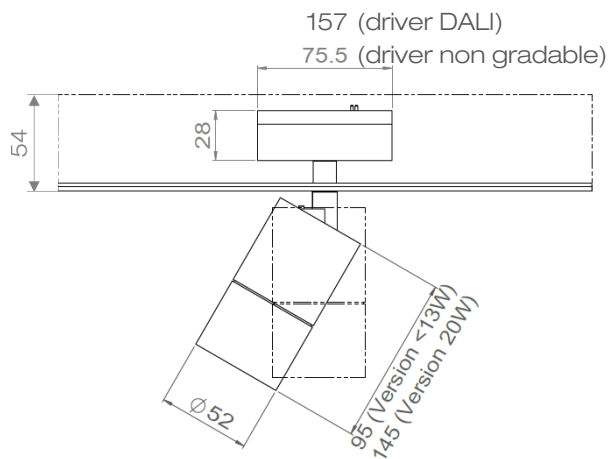

## AURORE D52

### Version sur rail 48V

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gamme</b>                    | Luminaire basse luminance encastrable pour éclairage général et d'accentuation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Description</b>              | Basse luminance<br>Flux lumineux LED 600 - 12000 lm<br>Rotation 355° - Orientation 90°<br>Finition RAL 9003 (autre sur demande)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Poids net</b>                | 0.50 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Installation</b>             | Aucun outil spécifique requis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Caractéristiques LED</b>     | 2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K<br>Ellipse MacAdam : 3 SDCM (version standard) - 2 SDCM (version premium)<br>IRC90 (version standard) - IRC95, R9 > 90 (version premium)<br>UGR < 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Optiques</b>                 | 7° - 12° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - Elliptique<br>Filtres, grille nid d'abeille sur demande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Raccordement</b>             | Fourni avec 0.50m de câble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Alimentation</b>             | Adaptateur pour rail 48V sur le spot<br>Alimentation 230V/48V à prévoir pour le rail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Consommation</b>             | 6W à 12W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Conditions d'utilisation</b> | Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie.<br>Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.                                                                                                                                             |
| <b>Garantie</b>                 | Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante.<br>Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge.<br>Les réparations sont effectuées en atelier. |

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss


Mise à jour : 05/05/2022

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group


Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

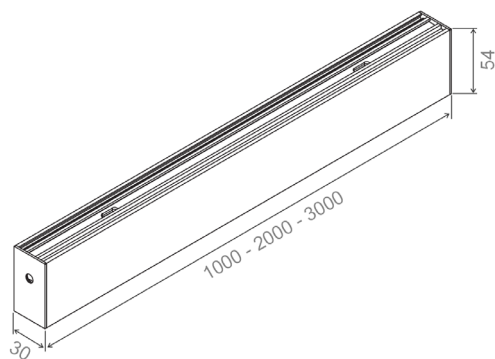


## AURORE D52

Version sur rail 48V


1

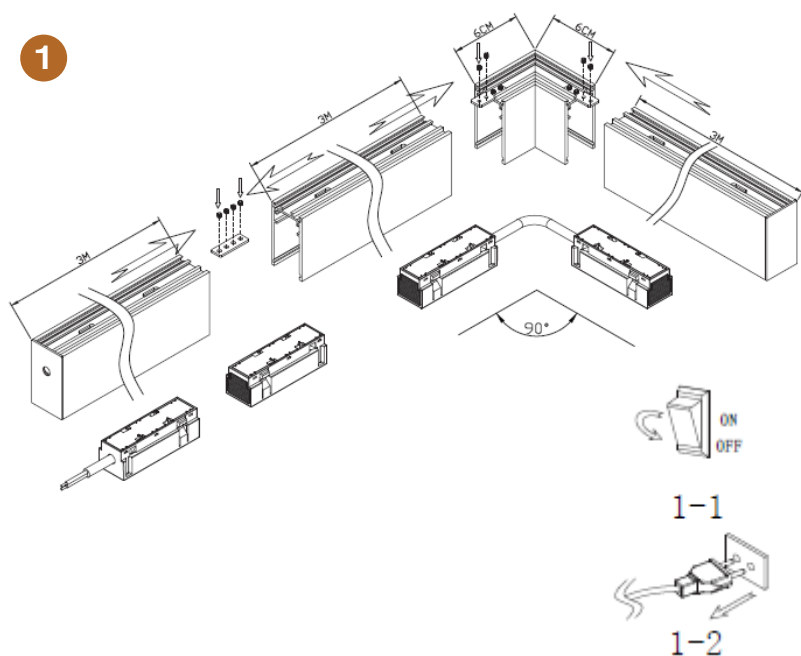


2

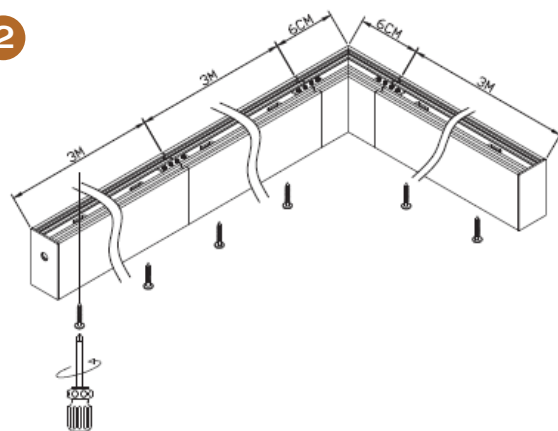

3

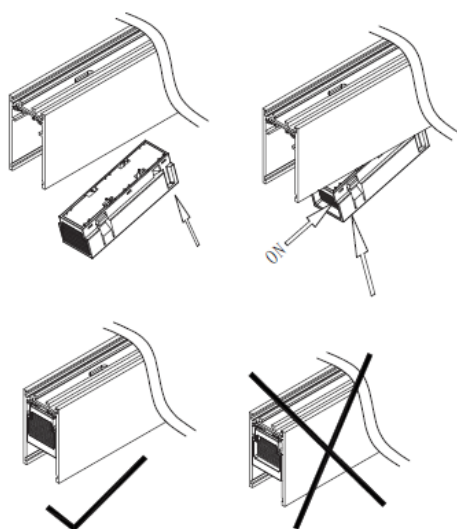

4

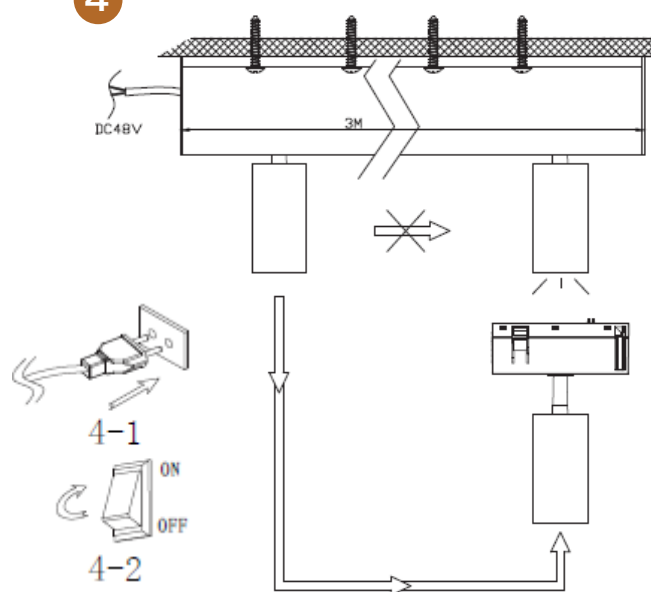

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Louss

Mise à jour : 02/06/2025

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE