



## AURORE D40 ENCASTRABLE



**ENCASTRABLE  
PLATINE**



**COLLERETTE**



**COLLERETTE  
AFFLEURANT**



**TRIMLESS**



**TRIMLESS  
FLUSH**



**TRIMLESS  
MAGNÉTIQUE**

<b>Gamme</b>	Luminaire basse luminance encastrable pour éclairage général et d'accentuation		
<b>Description</b>	Basse luminance Rotation 360° Colletterte, Encastrable Platine, Trimless & Trimless Magnétique : Orientation 30° Colletterte Affleurant & Trimless Flush : Orientation 20° Changement de LED, optique et accessoires sur site sans outil, grâce au système <b>Easy Swap</b> (voir page 9)		
<b>Finition</b>	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autre sur demande)		
<b>Dimensions</b>	<b>Colletterte</b>	<b>Colletterte Affleurant</b>	<b>Encastrable Platine</b>
	Diamètre du spot : 40mm	Diamètre du spot : 40mm	Diamètre du spot : 40mm
	Diamètre extérieur : 83.5mm	Diamètre extérieur : 93.5mm	Diamètre platine : 60mm
	Diamètre d'installation : 67.5mm	Diamètre d'installation : 77.5mm	Diamètre d'installation : 52mm
	<b>Trimless</b>	<b>Trimless Flush</b>	<b>Trimless Magnétique</b>
Diamètre du spot : 40mm	Diamètre du spot : 40mm	Diamètre du spot : 40mm	Diamètre du spot : 40mm
Diamètre extérieur : 40mm	Diamètre extérieur : 40mm	Diamètre extérieur : 40mm	Diamètre extérieur : 40mm
Diamètre d'installation : 67.5mm	Diamètre d'installation : 77.5mm	Diamètre d'installation : 77.5mm	Diamètre d'installation : 67.5mm
Profondeur d'installation : 48mm	Profondeur installation : 80mm	Profondeur installation : 80mm	Profondeur installation : 48mm
<b>Caractéristiques LED</b>	2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM IRC90 (version standard) - IRC95, R9 > 80		
<b>Optiques</b>	6° - 10° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 55° - 60° - Elliptique UGR < 15		
<b>Accessoires</b>	300 à 800 lumen selon version		
<b>Accessoires</b>	Filtres, grille nid d'abeille sur demande		
<b>Raccordement</b>	Fourni avec 0.5m de câble		
<b>Alimentation séparée</b>	Driver courant constant externe 700mA max. selon version Driver dimmable sur demande Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2		
<b>Consommation</b>	4W à 10 W selon version		

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED



**ENCASTRABLE  
PLATINE**



**COLLERETTE**



**COLLERETTE  
AFFLEURANT**



**TRIMLESS**



**TRIMLESS  
FLUSH**



**TRIMLESS  
MAGNÉTIQUE**

<b>Conditions d'utilisation</b>	<p>Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée.</p> <p>Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie.</p> <p>Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation.</p> <p>Tous les produits sont testés avant livraison.</p>
<b>Garantie</b>	<p>Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante.</p> <p>Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre.</p> <p>Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture.</p> <p>La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge.</p> <p>Les réparations sont effectuées en atelier.</p>

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

**LOuss**

Mise à jour : 17/06/2025

3/9

*Firalux & LOuss brands*


SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group



Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## AURORE D40 ENCASTRABLE PLATINE

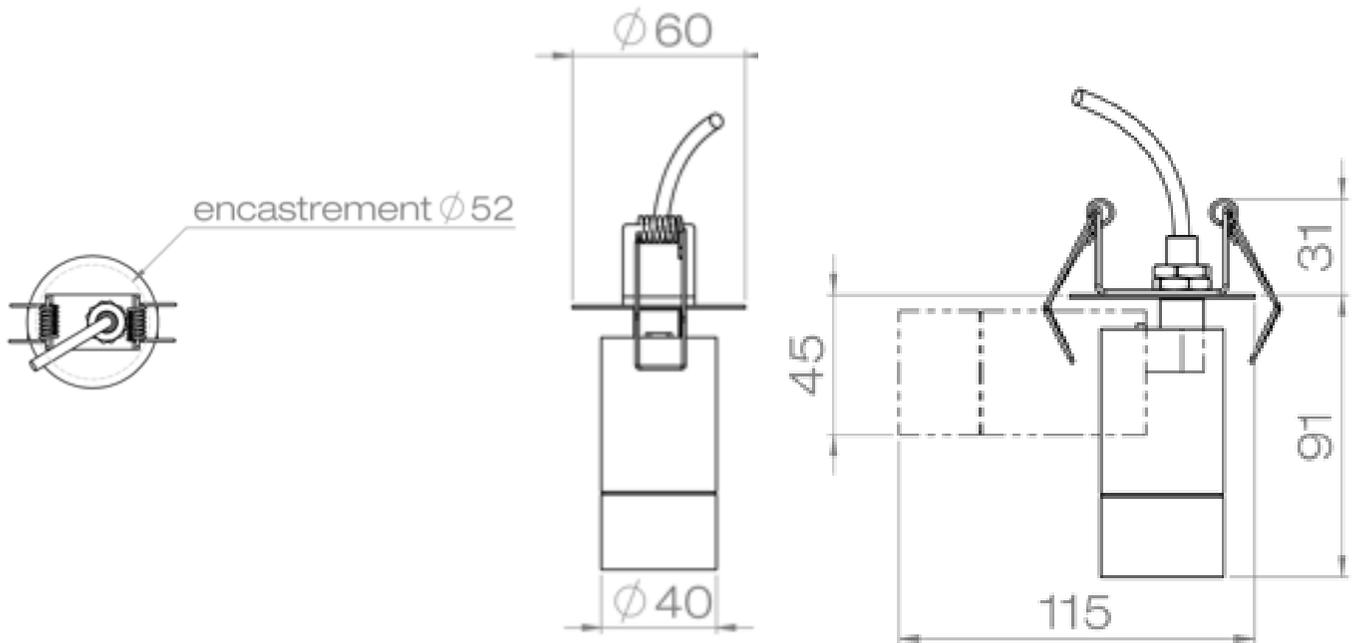

## AURORE D40 COLLERETTE

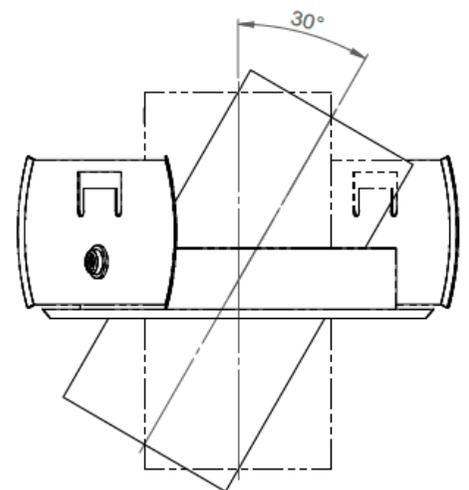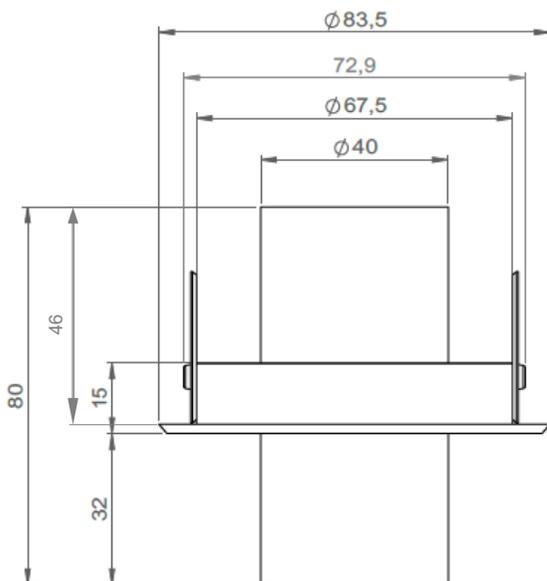

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Mise à jour : 17/06/2025



Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
www.louss.fr  
Best group

Firalux & LOUSS brands

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




## AURORE D40 COLLERETTE AFFLEURANT

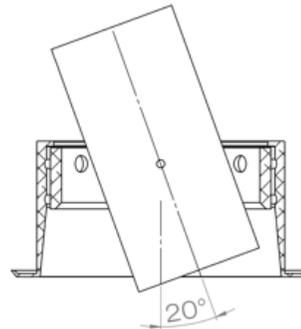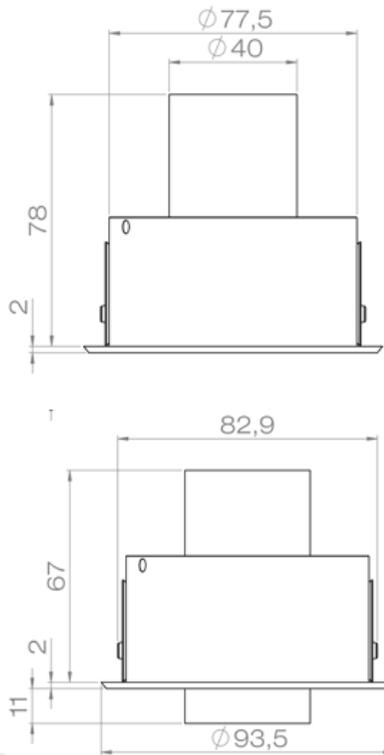

### Version bague haute

Insérez le luminaire dans l'**encoche haute** du pot d'encastrement pour que celui-ci soit **affleurant**.

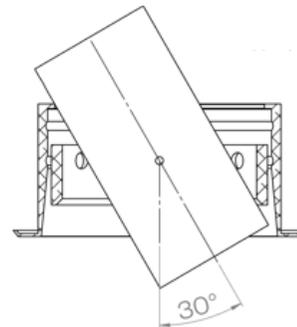



### Version bague basse

Pour obtenir une orientation de **30°**, insérez le luminaire dans l'**encoche basse** du pot d'encastrement

**ATTENTION :** le luminaire ne sera plus affleurant




## AURORE D40 COLLERETTE AFFLEURANT EASY SWAP

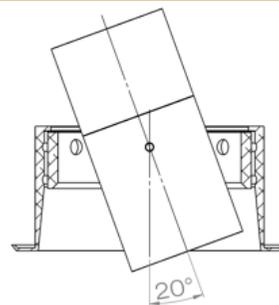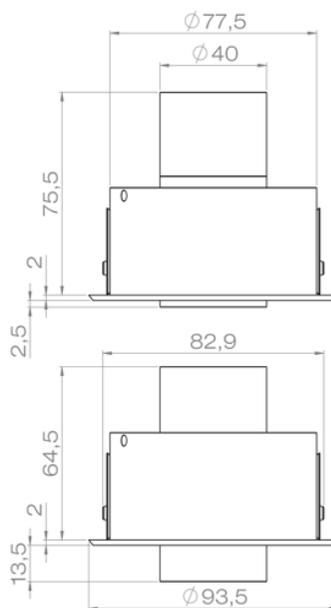

### Version bague haute

Insérez le luminaire dans l'**encoche haute** du pot d'encastrement pour que celui-ci soit **affleurant**.

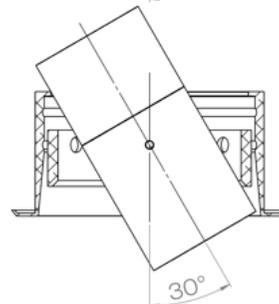

### Version bague basse

Pour obtenir une orientation de **30°**, insérez le luminaire dans l'**encoche basse** du pot d'encastrement

**ATTENTION :** le luminaire ne sera plus affleurant

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Louss

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z



Mise à jour : 17/06/2025

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
www.louss.fr  
Best group



Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## AURORE D40 TRIMLESS & TRIMLESS EASY SWAP

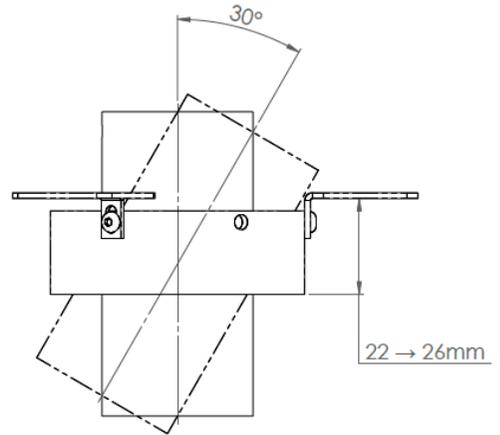
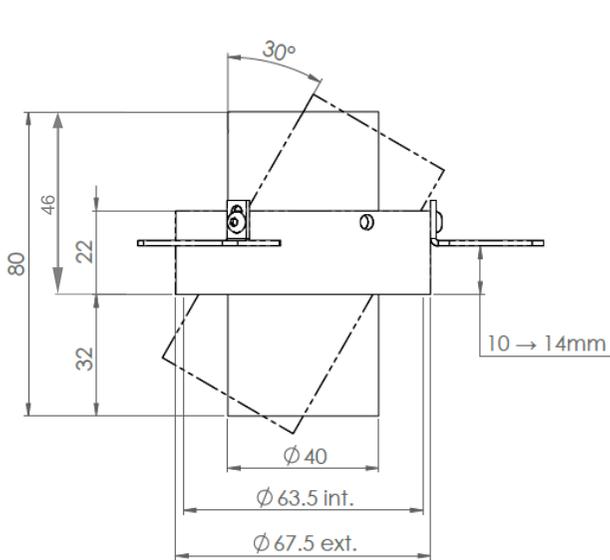


## AURORE D40 TRIMLESS FLUSH

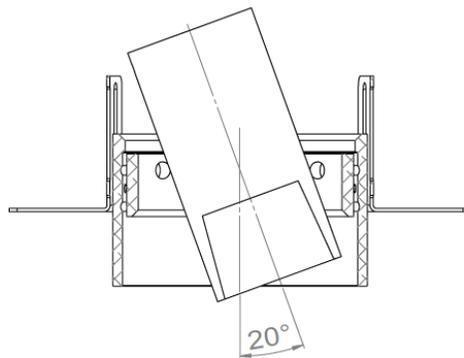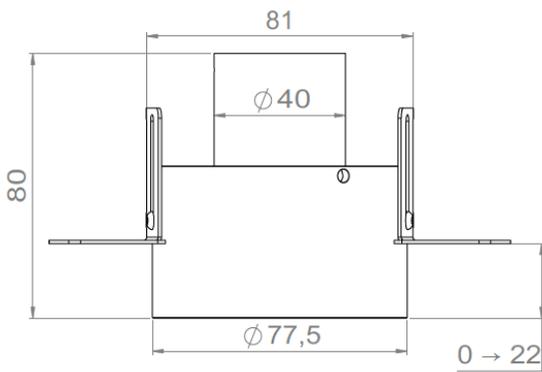

### Version bague haute

Insérez le luminaire dans l'encoche haute du pot d'encastrement pour que celui-ci soit affleurant.

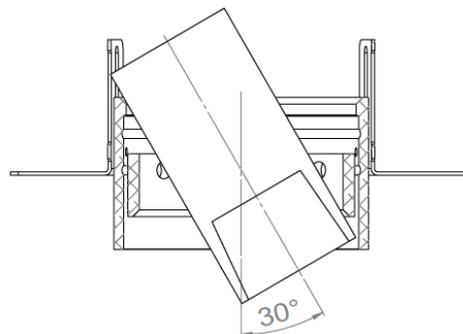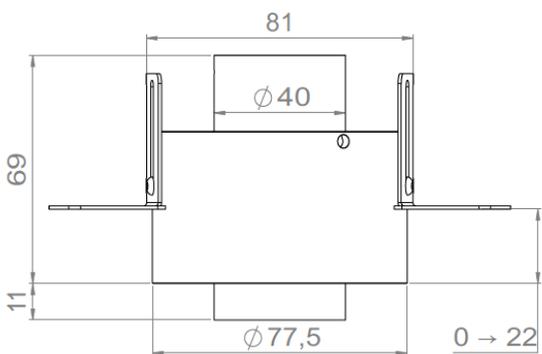

### Version bague basse

Pour obtenir une orientation de 30°, insérez le luminaire dans l'encoche basse du pot d'encastrement

**ATTENTION :** le luminaire ne sera plus affleurant

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Louss

Mise à jour : 17/06/2025

Firalux & LOuss brands



SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
www.louss.fr  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## AURORE D40 TRIMLESS MAGNÉTIQUE

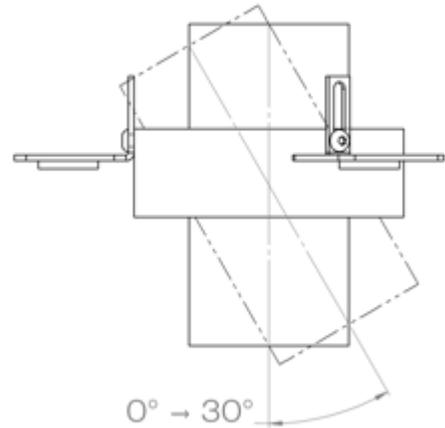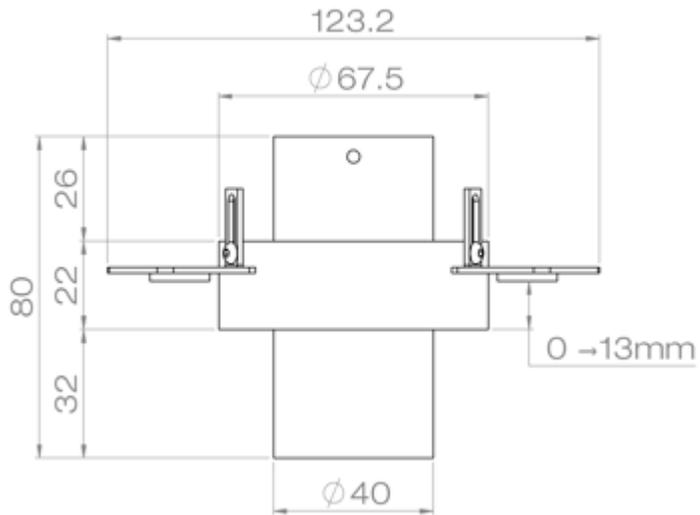

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

**LOUSS**

Mise à jour : 17/06/2025

*Firalux & LOUSS brands*

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z


Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




## AURORE D40 • TRIMLESS • TRIMLESS FLUSH • TRIMLESS MAGNETIQUE


### Principe d'installation par le dessus

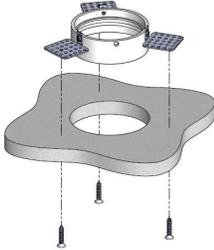


Mise en place du pot d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage

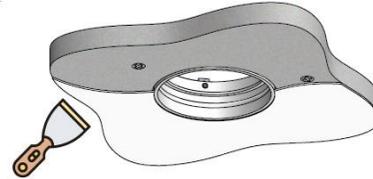


Finition du support avec enduit + peinture

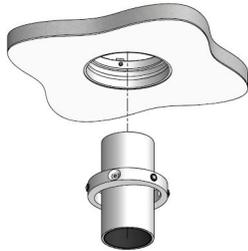


Insertion du spot par le dessous

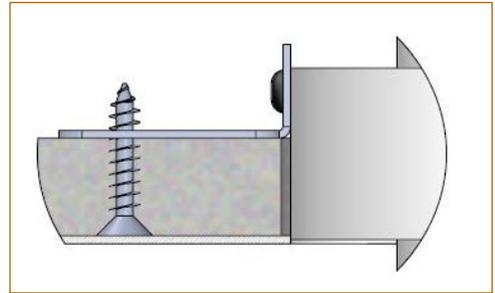


### Principe d'installation par le dessous

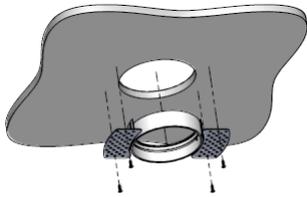


Mise en place du pot d'encastrement par le dessous et vissage dans le support

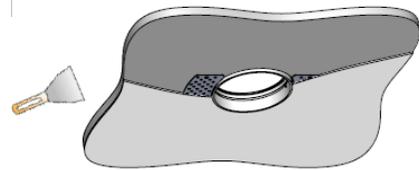

Finition du support avec enduit + peinture

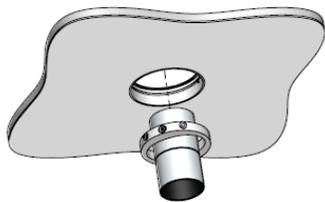

Insertion du spot par le dessous

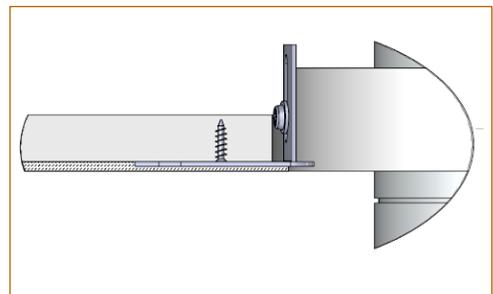



ENCISTRABLE  
PLATINE



COLLERETTE



COLLERETTE  
AFFLEURANT



TRIMLESS




TRIMLESS  
FLUSH



TRIMLESS  
MAGNÉTIQUE


## Système Easy Swap

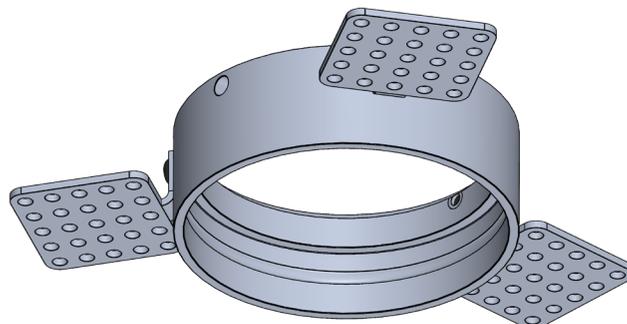

Cadre encastré  
(différent selon version)



LED / COB

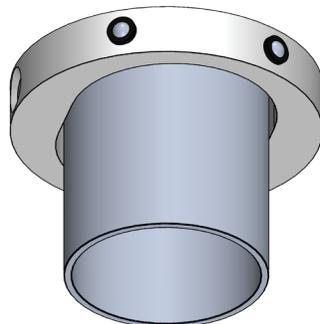

Corps du luminaire



Optique



Insert conique

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 17/06/2025

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
www.louss.fr  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE