


AURORE D82

Sur rail 230V





Rail 3 phases
Global Trac PRO
Attention : Les dimensions peuvent varier de quelques mms d'un fabricant à l'autre



AURORE D82

Version sur rail 230V

Gamme	Luminaire basse luminance pour éclairage général et d'accentuation
Description	Basse luminance Flux lumineux LED 700 – 2500 lumen Rotation 355° - Orientation 90° Finition blanc RAL 9003 ou noir RAL 9005 mat fine texture (autre sur demande)
Poids net	0.80 kg
Installation	Aucun outil spécifique requis
Caractéristiques LED	2700K - 3000K – 3500K – 4000K – 5000K – 2700K+4000K+6500K (non ajustable) Ellipse MacAdam : 3 SDCM (version standard) – 2 SDCM (version premium) IRC90 (version standard) – IRC95, R9 > 90 (version premium) UGR < 15
Optiques	7° - 12° - 15° - 25° - 30° - 40° - Elliptique Filtres, grille nid d'abeille sur demande
Alimentation séparée	Adaptateur rail compatible Global Trac PRO XTS ou équivalent, ERCO, Trajectoire... Driver DALI en option
Consommation	15W à 30W driver intégré
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 02/06/2025

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D82

Version sur rail 230V

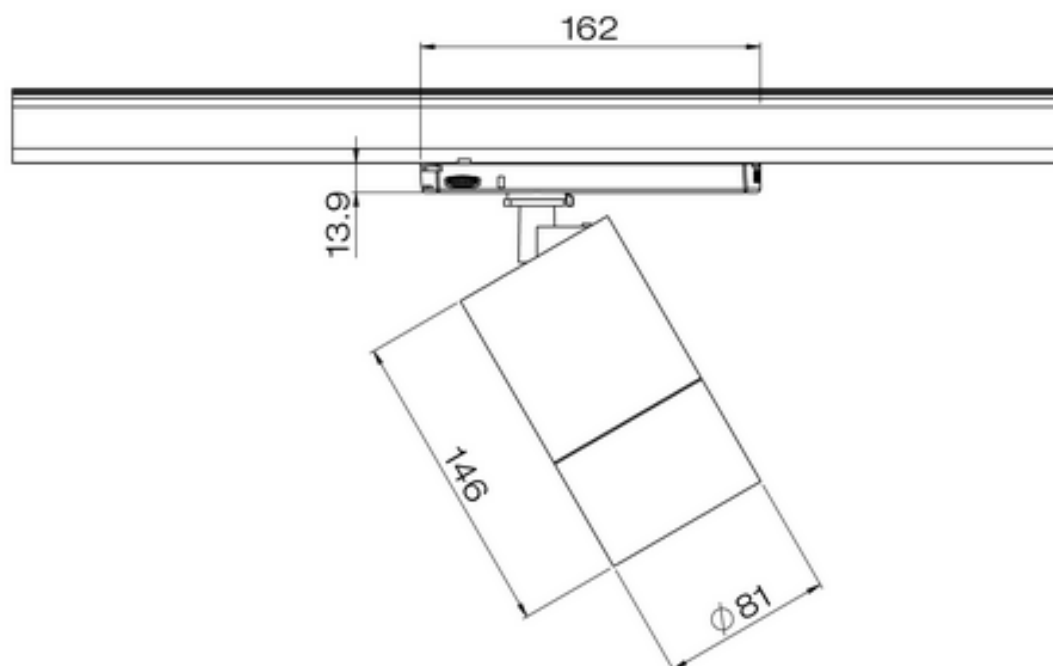

AURORE D82

Version sur rail 230V DALI

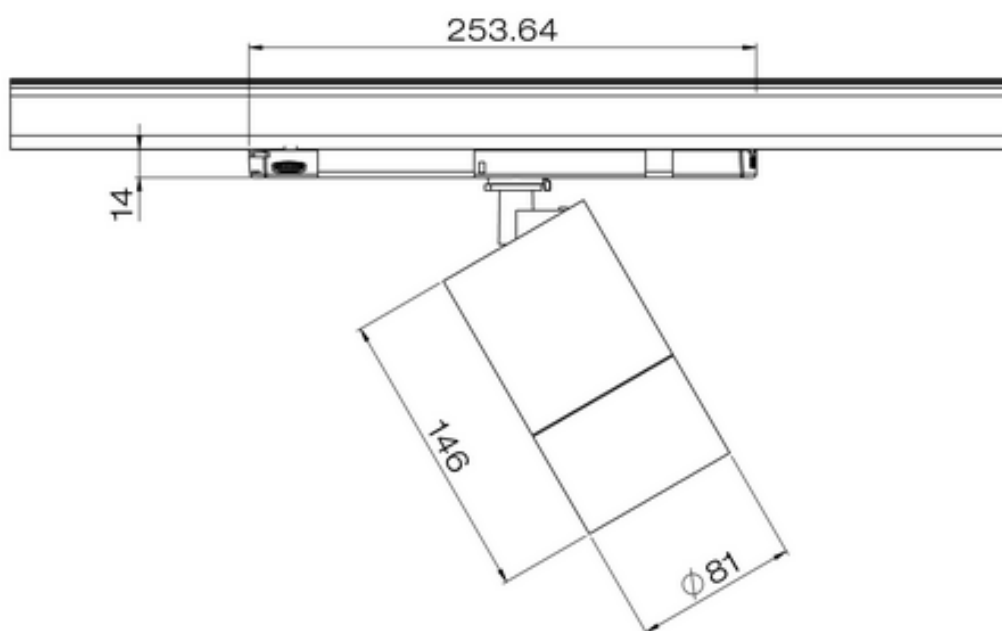

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 02/06/2025

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE