



BRIKE 6 LED



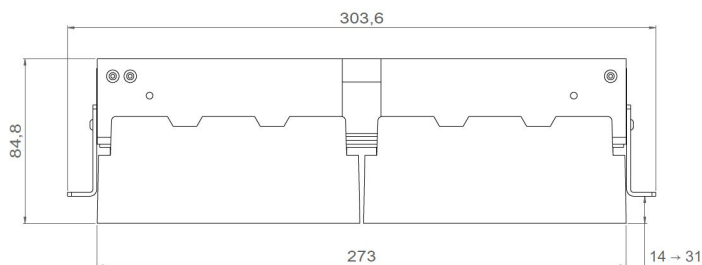

BRIKE 6 LED

Version avec équerres

Gamme	Réglette 6 LEDS encastrée de plafond basse luminance
Description	Dissipateur en aluminium Corps en aluminium moulé finition peinture RAL sur demande
Dimensions	Longueur : 306mm avec équerres – Largeur : 46mm – Hauteur : 86mm Dimensions d'encastrement : 275mm x 47mm (Prévoir un dégagement de 100mm au dessus du faux plafond)
Poids net	0.850 kg (hors driver)
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K- 4000K (autre sur demande) IRC90 – IRC > 95 sur demande UGR < 19
Optiques	10°- 25°- 40°- 60°- Filtre spécial sur demande
Raccordement série	Livré avec élingue de sécurité et 1m de câble (autres longueurs sur demande)
Alimentation déportée	Driver courant constant 350 à 900mA. DALI sur demande
Consommation	7W à 18W
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss


Mise à jour : 14/02/2020

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

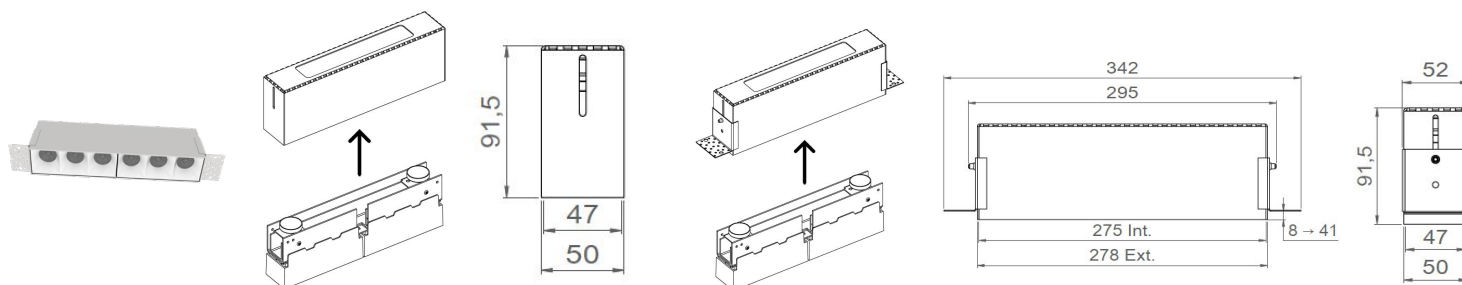

Version saillie

Version encastrable

BRIKE 6 LED

Version magnétique

Gamme	Réglette 6 LEDS encastrée de plafond basse luminance
Description	Version magnétique encastrable ou saillie Dissipateur et caisson d'encastrement en aluminium Corps en aluminium moulé finition peinture RAL sur demande
Dimensions	Longueur : 295mm – Largeur : 47mm – Hauteur : 91.50mm Dimensions d'encastrement : 280mm x 49mm (Prévoir un dégagement de 100mm au dessus du faux plafond)
Poids net	1.40 kg (hors driver)
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K – 4000K (autre sur demande) IRC90 – IRC > 95 sur demande UGR<19
Optiques	10° - 25° - 40° - 60° - Filtre spécial sur demande
Raccordement série	Livré avec élingue de sécurité et 1m de câble (autres longueurs sur demande)
Alimentation déportée	Driver courant constant 350 à 900mA. DALI sur demande
Consommation	7W à 18W
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOUSS, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 28/06/2020

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE