

GAMME ELIS

ELIS D55..... 2

ELIS D100..... 12



APPLIQUE




SUSPENSION



ENCASTRABLE



CHEMIN DE CÂBLE



ELIS D55



ELIS D55 • Applique • Suspension • Encastrable • Chemin de câble

Gamme	Luminaire basse luminance non orientable pour éclairage général et d'accentuation			
Description	Basse luminance Non orientable Versions Applique & Suspension : fixation en sallie Version Encastrable : installation en encastrement Version Chemin de câble : encombrement réduit, luminaire affleurant			
Finition	Dissipateur en aluminium anodisé noir Canon en aluminium peint RAL 9005 noir extra mat (autres couleurs sur demande)			
Dimensions	Applique		Suspension	
	Diamètre du spot : 55mm Longueur du spot : 110mm Longueur de la tige : 50mm Version droite ou inclinée Fixation platine ou patère		Diamètre du spot : 55mm Longueur du spot : 110mm Longueur de la tige : 40mm à 500mm (sur demande) Hauteur totale : 150mm à 610mm	
	Encastrable		Chemin de câble	
	Diamètre du spot : 55mm Diamètre d'encastrement : 40mm Longueur du spot : 110mm Longueur de la tige : 40 à 300mm (sur demande) Hauteur totale : 150 à 410mm 2 trous Ø3mm dans le support des ressorts pour fixer une élingue de sécurité si nécessaire		Diamètre du spot : 55mm Longueur du spot : 150mm	
Poids	Applique	Suspension	Encastrable	Chemin de câble
	0.450 kg	0.450 à 0.600 kg	0.450 à 0.600 kg	0.3 kg
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 4000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM IRC 90			
Optiques	21° - 44° - 30°x57° elliptique Version Chemin de câble : optique 45mm asymétrique (wall-washer) UGR < 15 UGR < 20 (version elliptique)			
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille sur demande			
Performances	1400 lumen			

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

3
2/10

Louss

Mise à jour : 18.06.2025

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
 RCS DIJON B 503 367 245
 TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
 APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
 contact@louss.fr
 www.louss.fr
 Best group

Siège social / Head Office
 PA Les Terres d'Or
 Route de Saint Philibert
 21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



ELIS D55 • Applique • Suspension • Encastrable • Chemin de câble

Raccordement	Fourni avec 0.5m de câble (autre longueur sur demande)	
Alimentation séparée	Applique, Suspension, Encastrable	Chemin de câble
	Driver courant constant externe 500mA max, type TBTS (SELV), conforme à la norme EN 61347-2-13 Driver dimmable en option	Driver courant constant externe 700mA max. Driver dimmable en option
	Pour les USA & le Canada, utiliser un driver UL class 2	
Consommation	Applique, Suspension, Encastrable	Chemin de câble
	18W max.	8W max.
Conditions d'utilisation	<p>Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée.</p> <p>Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie.</p> <p>Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation.</p> <p>Tous les produits sont testés avant livraison.</p>	
Garantie	<p>Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante.</p> <p>Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre.</p> <p>Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture.</p> <p>La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge.</p> <p>Les réparations sont effectuées en atelier.</p>	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 18.06.2025

4
3/10
Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z



Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




ELIS D55 APPLIQUE

Dimensions

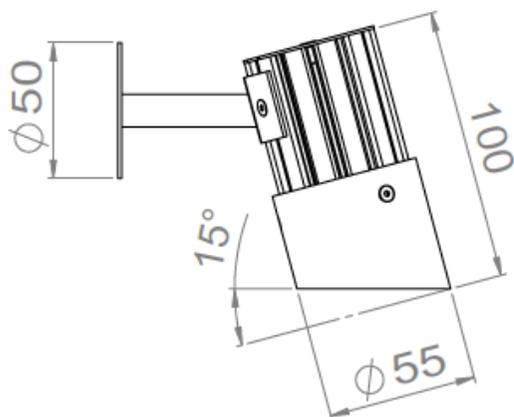



Version platine

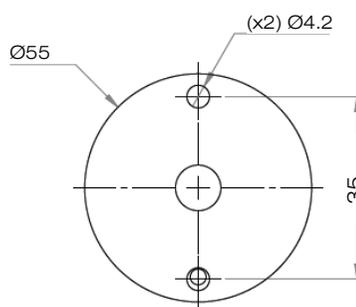

Version patère

Notice d'installation

- 1 S'assurer que le support est capable de supporter le poids du luminaire (0,5kg max selon version)
- 2 Percer 2 trous dans le support selon indications ci-dessous
Attention: perçages différents en fonction du modèle de patère (plate ou creuse)
- 3 Procéder au raccordement du luminaire sur le driver
- 4 Visser les 2 vis



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Alimenter ce luminaire en tension constante peut l'endommager de manière irréversible

LOUSS

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Mise à jour : 18.06.2025


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Firalux & LOUSS brands




ELIS D55 APPLIQUE


Faisceaux optiques

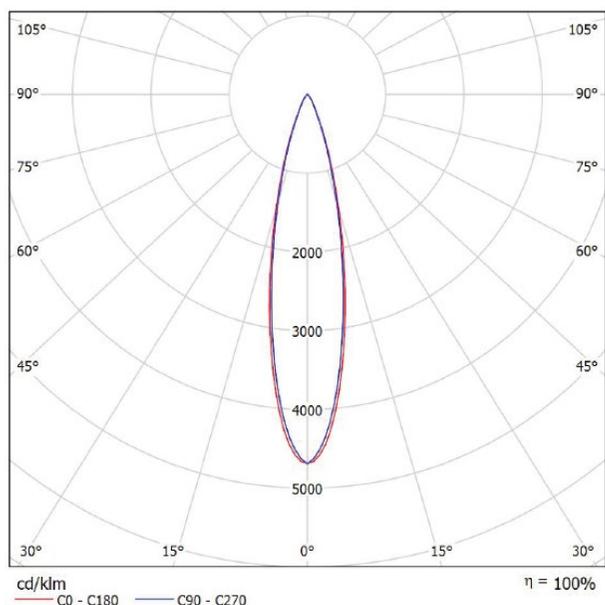

Version 21°

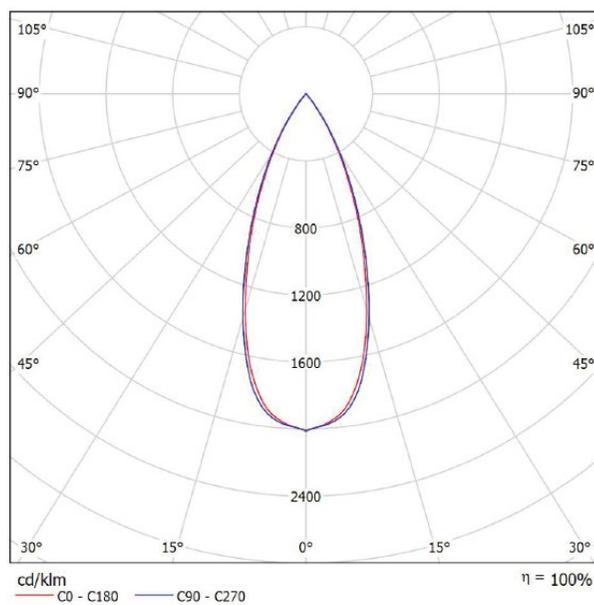

Version 44°

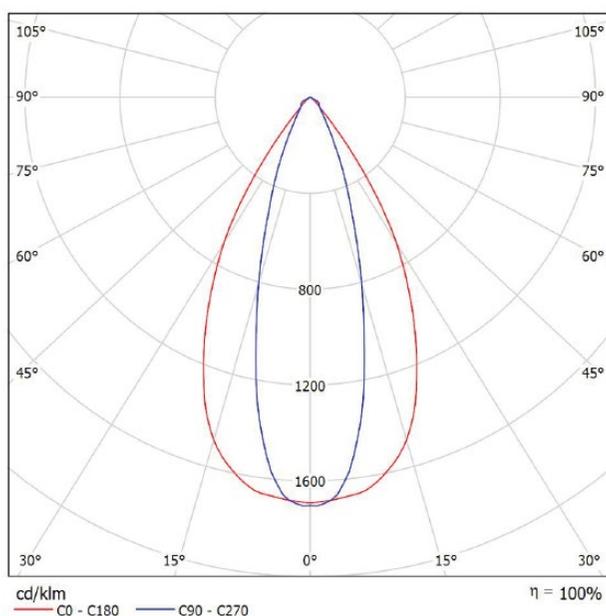

Elliptique 30°x57°

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Alimenter ce luminaire en tension constante peut l'endommager de manière irréversible

Mise à jour : 18.06.2025

LOUSS


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



ELIS D55 SUSPENSION


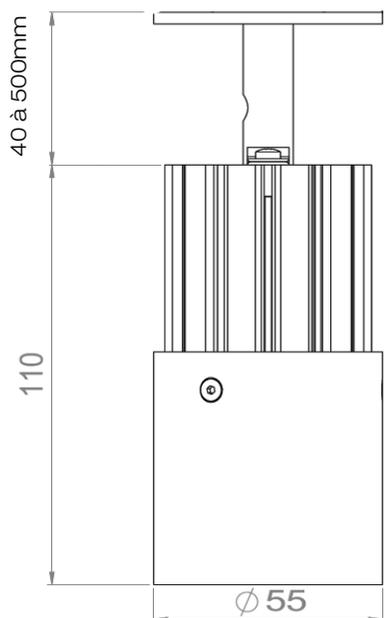


Dimensions

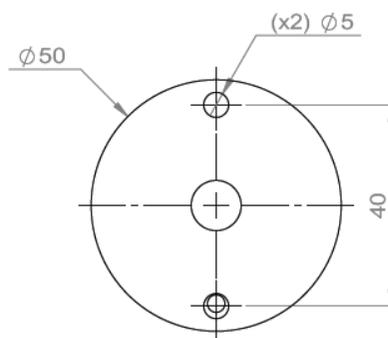

Notice d'installation

- 1 S'assurer que le support est capable de supporter le poids du luminaire (0,6kg max selon version)
- 2 Percer 2 trous dans le support selon indications ci-dessous
- 3 Visser les 2 vis
- 4 Procéder au raccordement du luminaire sur le driver

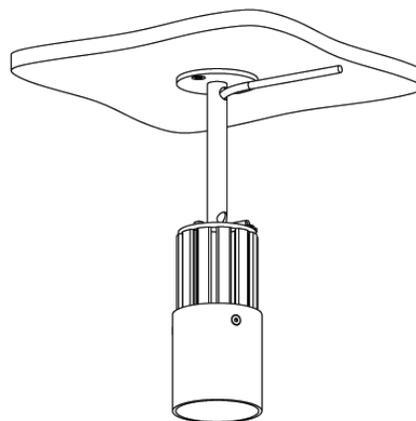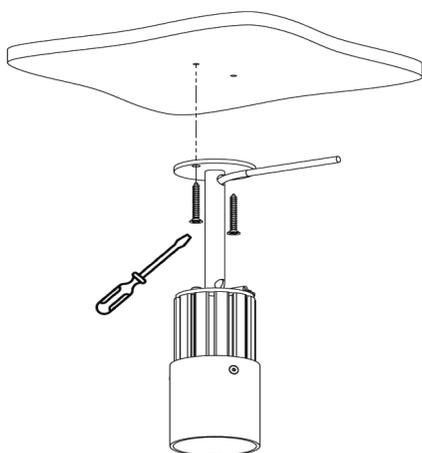

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Alimenter ce luminaire en tension constante peut l'endommager de manière irréversible

LOUSS

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE


Mise à jour : 18.06.2025

Firalux & LOUSS brands




ELIS D55 SUSPENSION


Faisceaux optiques

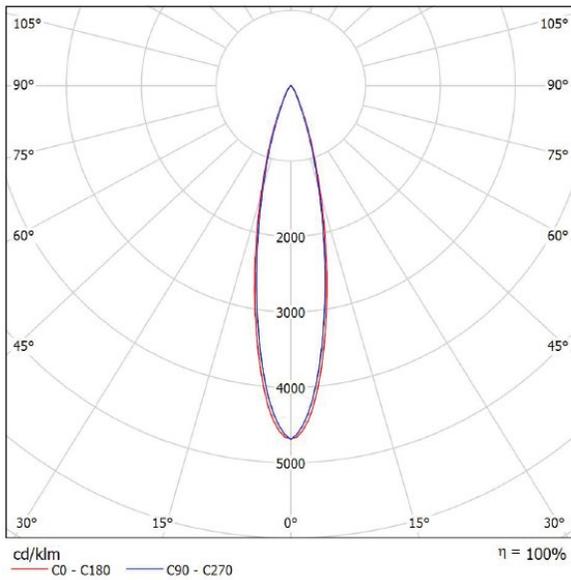

Version 21°

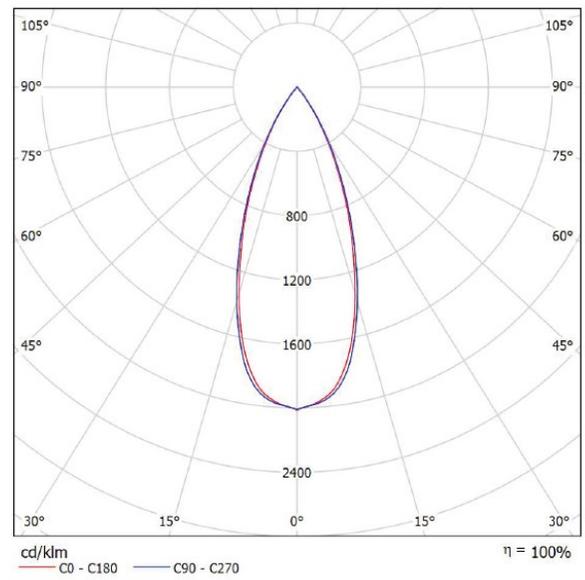

Version 44°

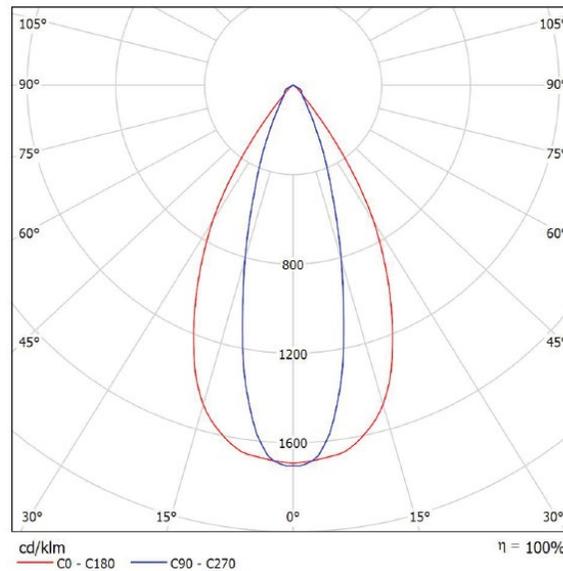

Elliptique 30°x57°

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Alimenter ce luminaire en tension constante peut l'endommager de manière irréversible

Mise à jour : 18.06.2025

Louss

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z



Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



ELIS D55 ENCASTRABLE

Dimensions

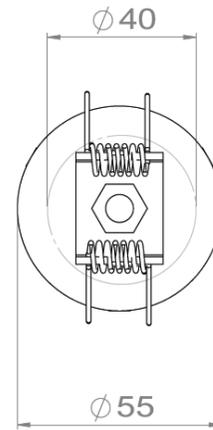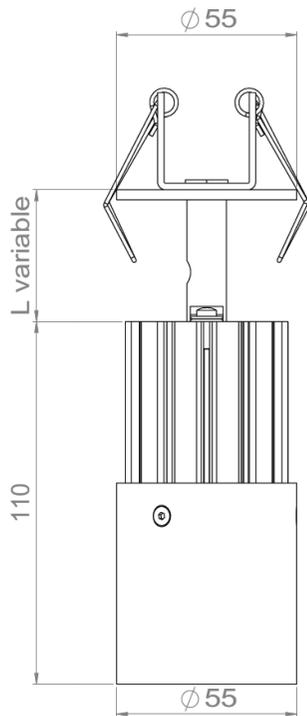

Notice d'installation

1

Avant de poser le luminaire, vérifier que le plafond peut supporter le poids du luminaire (0.6kg selon version)




Accrocher l'élingue de sécurité si nécessaire

Procéder au raccordement du luminaire sur le driver

2

Serrer les ressorts et insérer l'ensemble dans le trou

Lâcher les ressort et accompagner le luminaire afin qu'il se mette en place

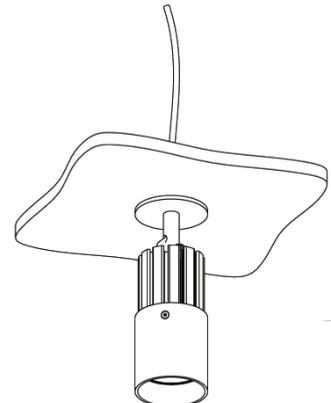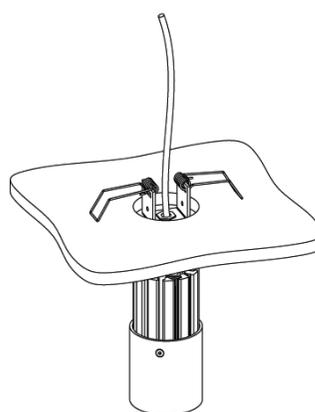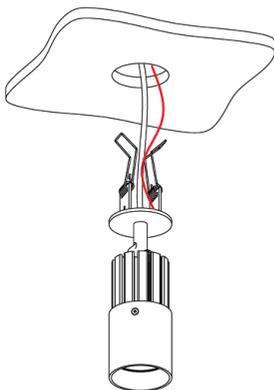

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Alimenter ce luminaire en tension constante peut l'endommager de manière irréversible

LOUSS

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Mise à jour : 18.06.2025

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE


9
8/10

Firalux & LOUSS brands




ELIS D55 ENCASTRABLE


Faisceaux optiques

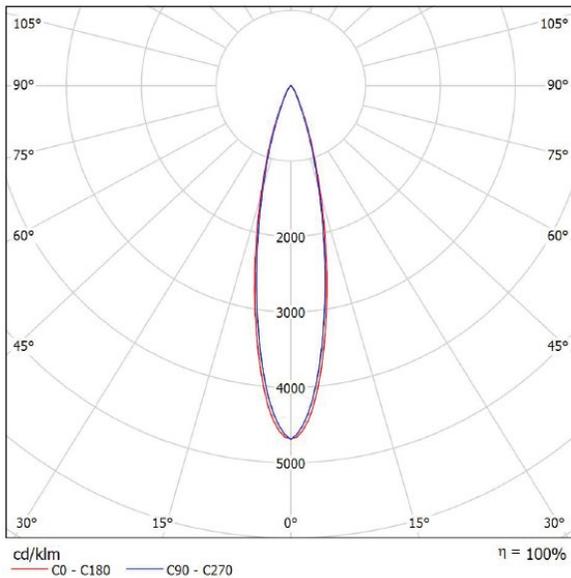

Version 21°

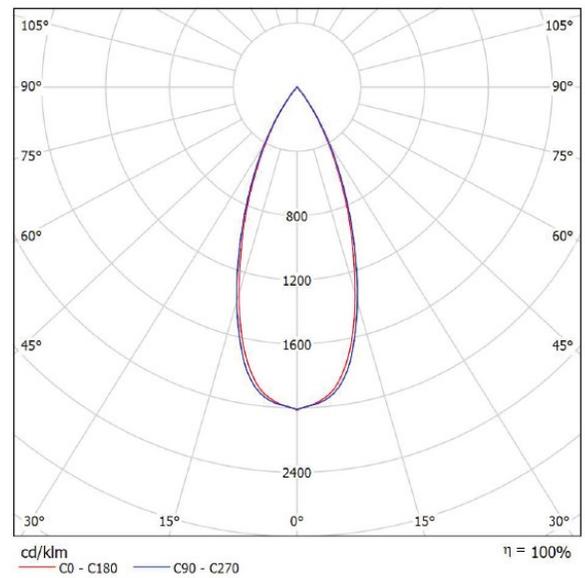

Version 44°

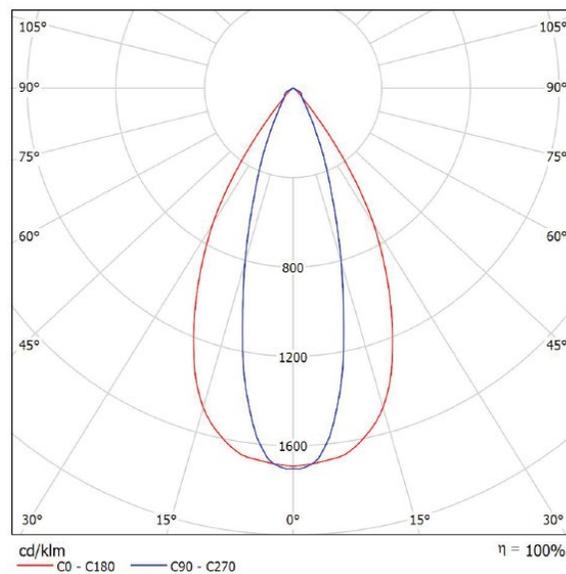

Elliptique 30°x57°

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Alimenter ce luminaire en tension constante peut l'endommager de manière irréversible

Mise à jour : 18.06.2025

LOUSS

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



10
9/10

Firalux & LOUSS brands






ELIS D55 CHEMIN DE CÂBLE

Dimensions

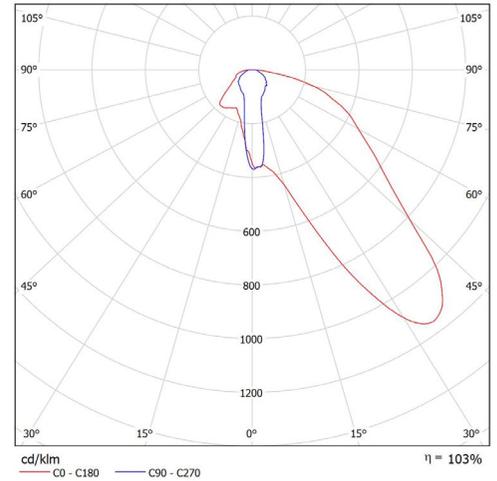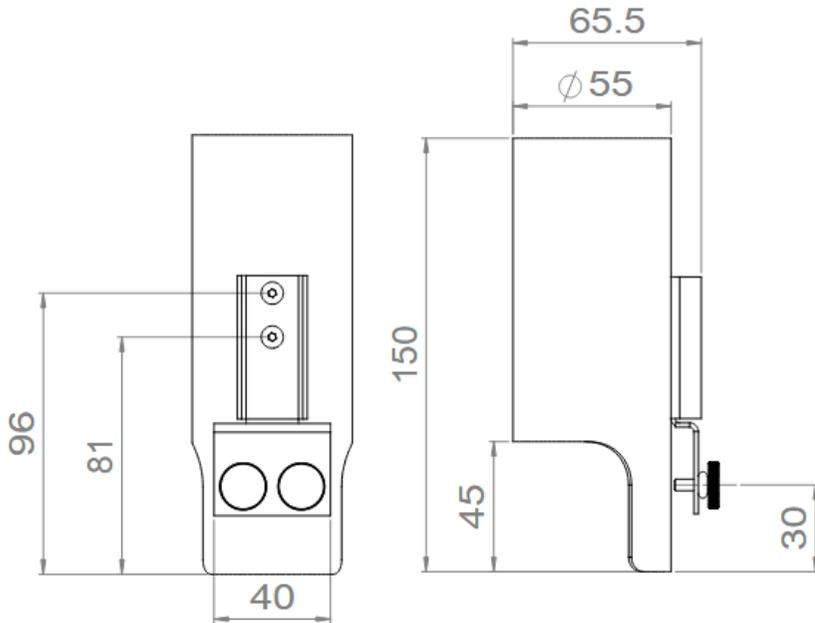

Principe d'installation

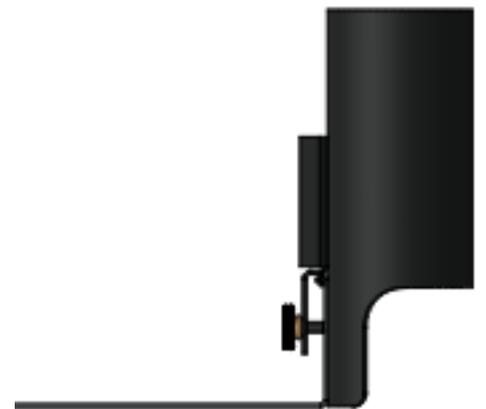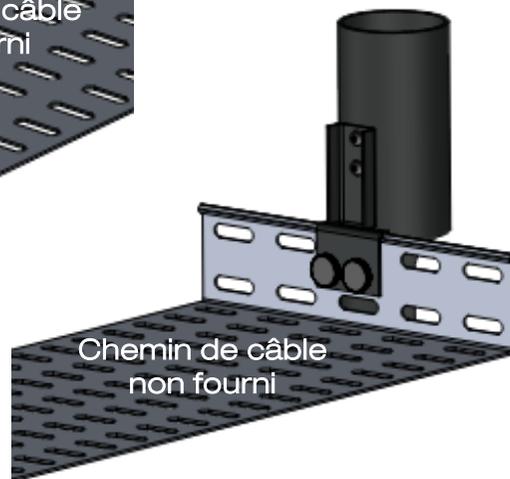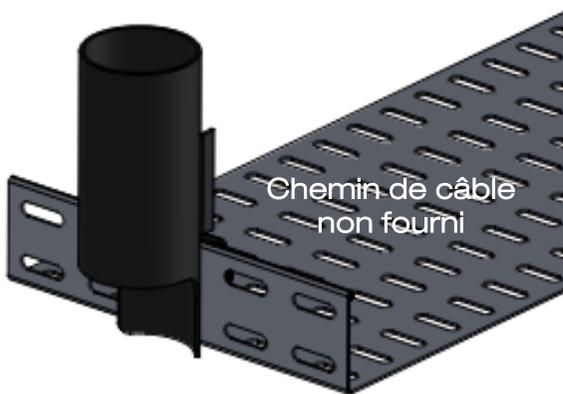

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED


LOUSS

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Mise à jour : 18.06.2025

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

11
10/10
Firalux & LOUSS brands
Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

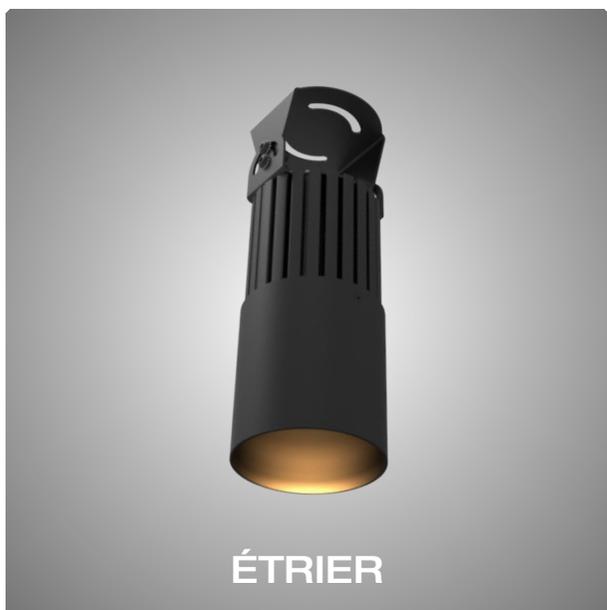

ELIS D100



ELIS D100 • Applique • Suspension • Étrier • Encastrable

Gamme	Luminaire basse luminance non orientable pour éclairage général et d'accentuation			
Description	Basse luminance Non orientable (sauf version Étrier – orientation 90°)			
Finition	Dissipateur en aluminium anodisé noir Canon en aluminium peint RAL 9005 noir extra mat (autre sur demande)			
Installation	Applique, Suspension & Étrier : fixation en saillie Encastrable : Encastrement sous support type faux-plafond avec pattes de fixation mobiles fournies La méthode de fixation du luminaire doit être adaptée à la nature du support et doit résister à un poids de 10kg, ou 5 fois le poids du luminaire			
Dimensions	Applique		Suspension	
	Diamètre du spot : 100mm	Longueur du spot : 200mm	Diamètre du spot : 100mm	Longueur du spot : 200mm
	Longueur de la tige : sur demande	Diamètre de la platine : 80mm	Longueur de la tige : 40mm à 1000mm (sur demande)	Diamètre de la platine : 60mm
	Version droite ou inclinée		Hauteur totale : 150mm à 610mm	Version Solo ou Cluster (4 ou 6 spots)
Dimensions	Étrier		Encastrable	
	Diamètre du spot : 100mm	Longueur du spot : 200mm	Diamètre du spot : 100mm	Diamètre d'encastrement : 70mm
	Hauteur de l'étrier : 77mm	Diamètre de la platine : 80mm	Longueur du spot : 200mm	Longueur de la tige : 40 à 300mm (sur demande)
	Hauteur totale : 277mm		Hauteur totale : 240 à 500mm	
Poids	Applique	Suspension	Étrier	Encastrable
	1.55 kg à 1.95 kg	1.55 kg à 1.95 kg	1.8 kg	1.7 kg à 1.8 kg
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 4000K (autres sur demande) IRC 90			
Optiques	44° - 53° - 58° - 73° - 91° - 93° - 120° - 150° - 40°x70° elliptique Ellipse MacAdam : 3 SDCM UGR < 15			
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille sur demande			
Performances	3600 lumen en sortie de luminaire à 1400mA max.			
Raccordement	Fourni avec 0.5m de câble (autre longueur sur demande)			

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Mise à jour : 26.06.2025

LOUSS

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

13
2/14
Firalux & LOUSS brands

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



ELIS D100 • Applique • Suspension • Étrier • Encastrable

Alimentation séparée	Driver courant constant 1400mA max, type TBTS (SELV), conforme à la norme EN 61347-2-13 Pour les USA & le Canada, utiliser un driver UL class 2
Consommation	48W – 34V max.
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

14
3/14

LOuss

Mise à jour : 26.06.2025

Firalux & LOuss brands



SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE





ELIS D100 APPLIQUE

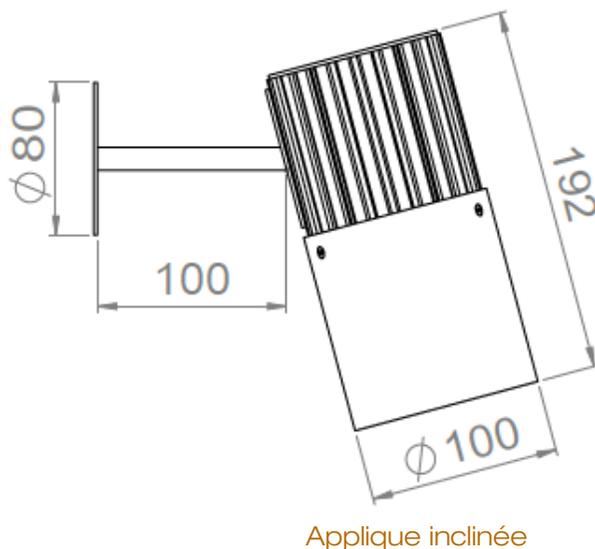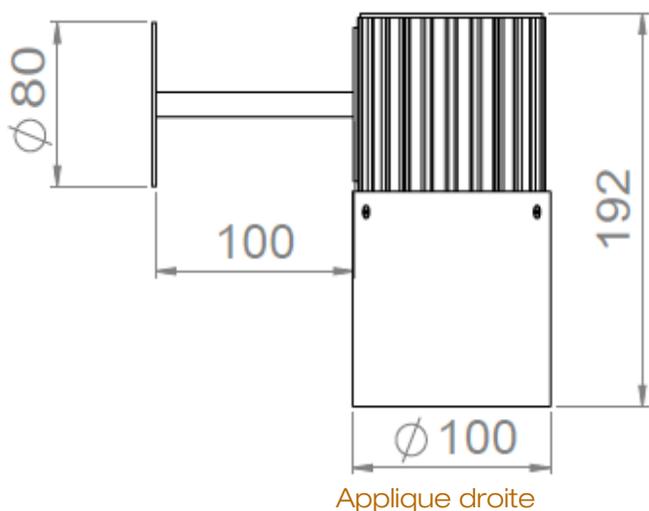

Notice d'installation

- 1 S'assurer que le support est capable de supporter le poids du luminaire (2 kg max selon version) (La méthode de fixation du luminaire doit être adaptée à la nature du support et doit résister à un poids de 10kg, soit 5 fois le poids du luminaire)
- 2 Percer 2 trous dans le support selon indications ci-dessous

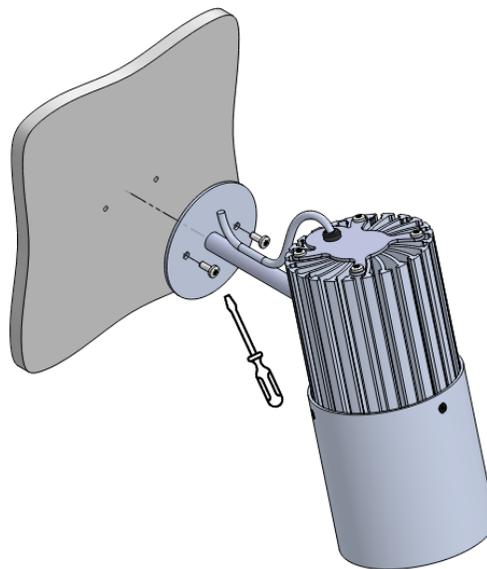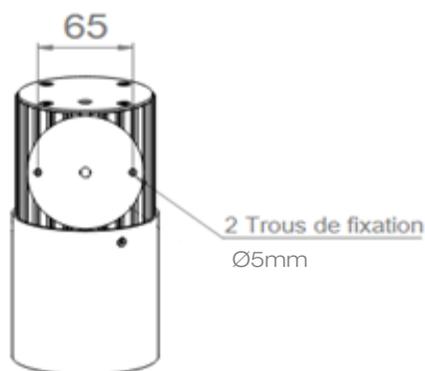

- 3 Visser les 2 vis
- 4 Procéder au raccordement du luminaire sur le driver

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED
Alimenter ce luminaire en tension constante peut l'endommager de manière irréversible

Mise à jour : 26.06.2025

LOUSS

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE


15
4/14

Firalux & LOUSS brands




ELIS D100 APPLIQUE


Faisceaux optiques

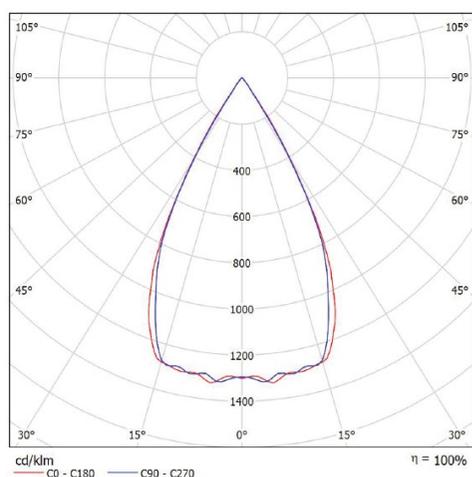


Version 44°

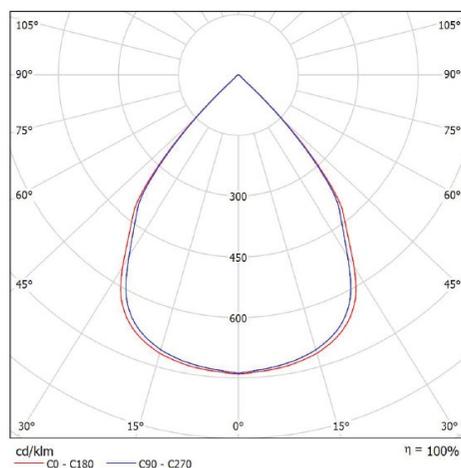


Version 58°

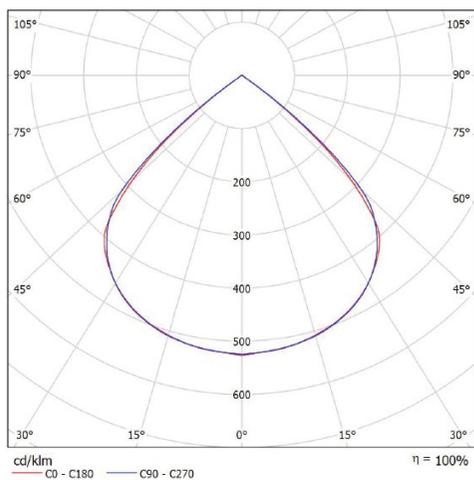

Version 93°

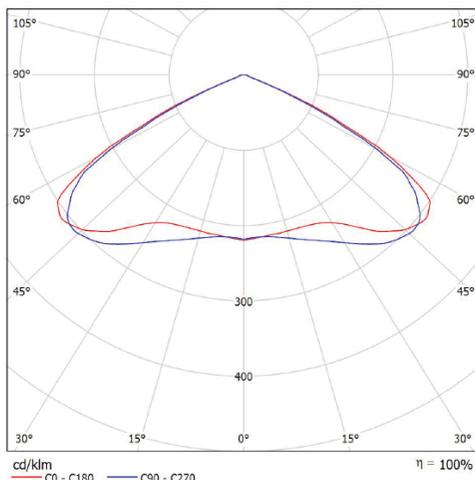

Version 150°

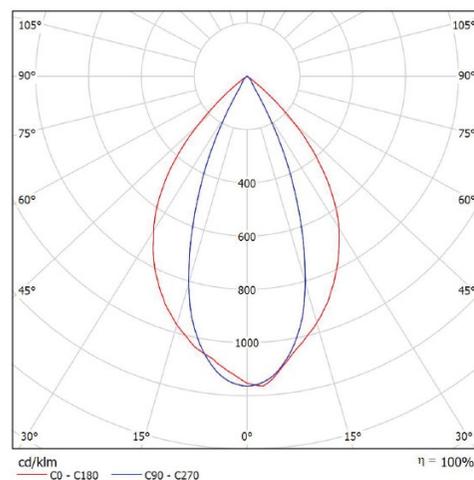

Elliptique 40°x70°

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Alimenter ce luminaire en tension constante peut l'endommager de manière irréversible

Mise à jour : 26.06.2025

Louss

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




ELIS D100 SUSPENSION

Dimensions

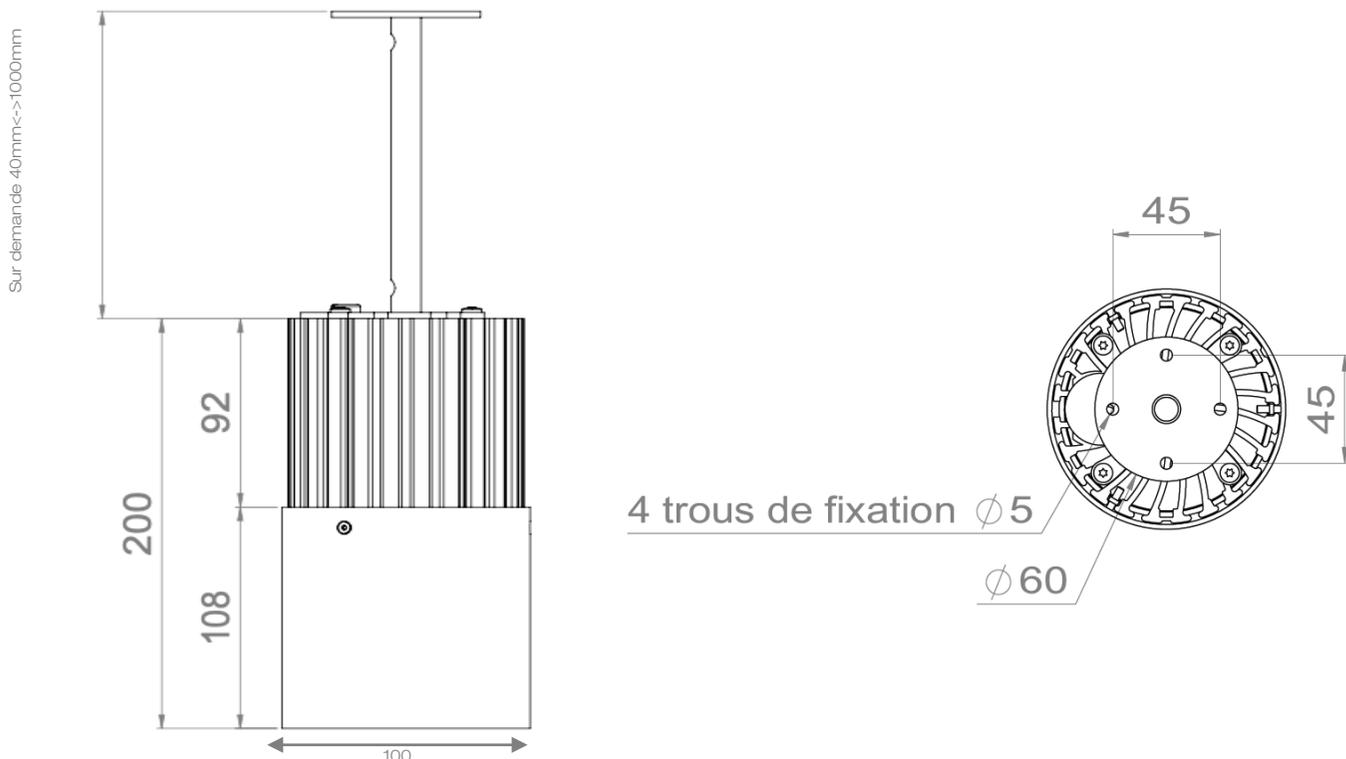

Notice d'installation

- 1 S'assurer que le support est capable de supporter le poids du luminaire (2,5 kg max selon version)
- 2 Percer 4 trous dans le support (voir dimensions)
- 3 Visser les 4 vis
- 4 Procéder au raccordement du luminaire sur le driver

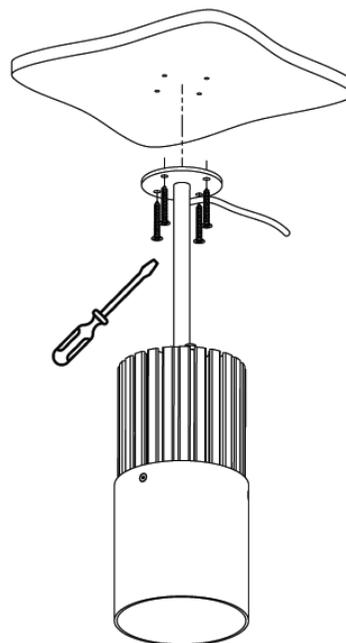

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Alimenter ce luminaire en tension constante peut l'endommager de manière irréversible

17
6/14

LOUSS

Mise à jour : 26.06.2025

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Phillibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



ELIS D100 SUSPENSION

Cluster 4 spots

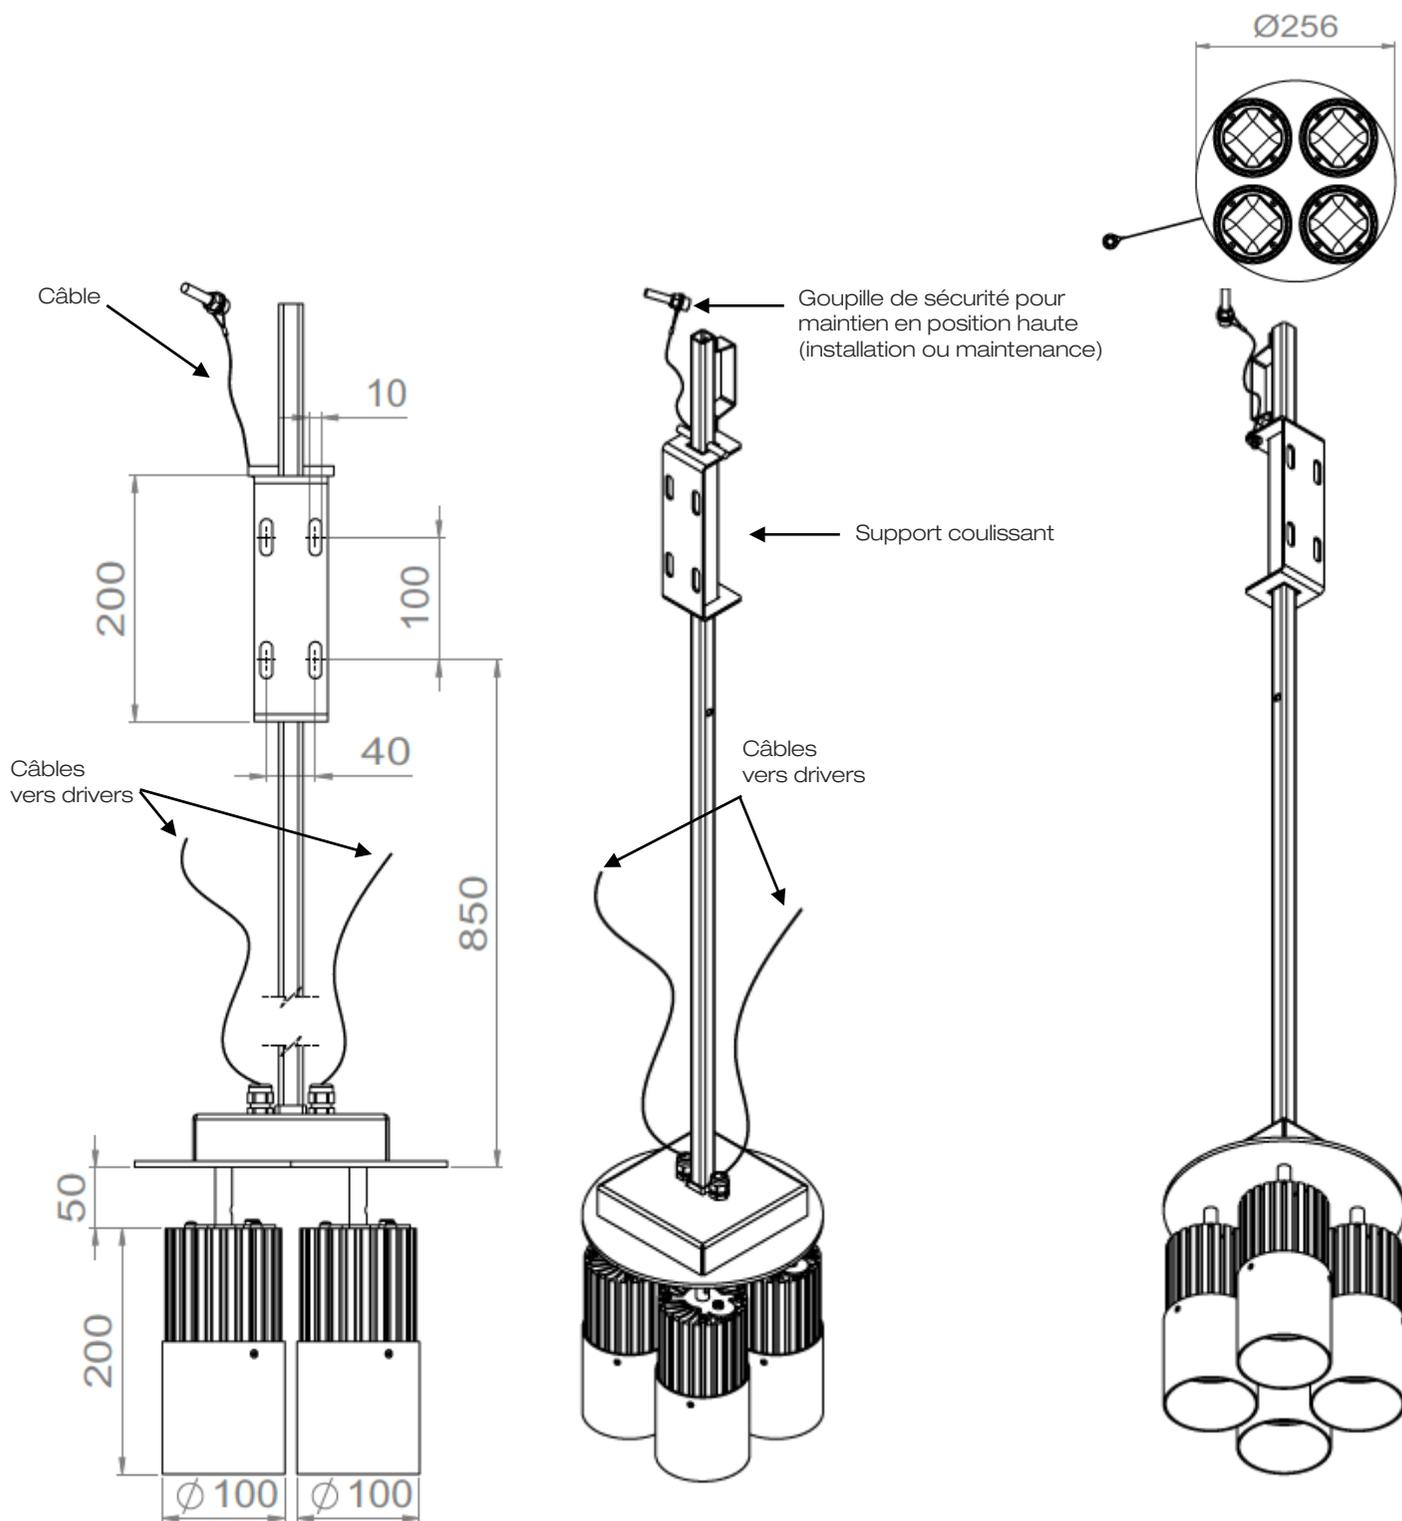

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Alimenter ce luminaire en tension constante peut l'endommager de manière irréversible

18
7/14

LOUSS

Mise à jour : 26.06.2025

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z




Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



ELIS D100 SUSPENSION

Cluster 6 Spots

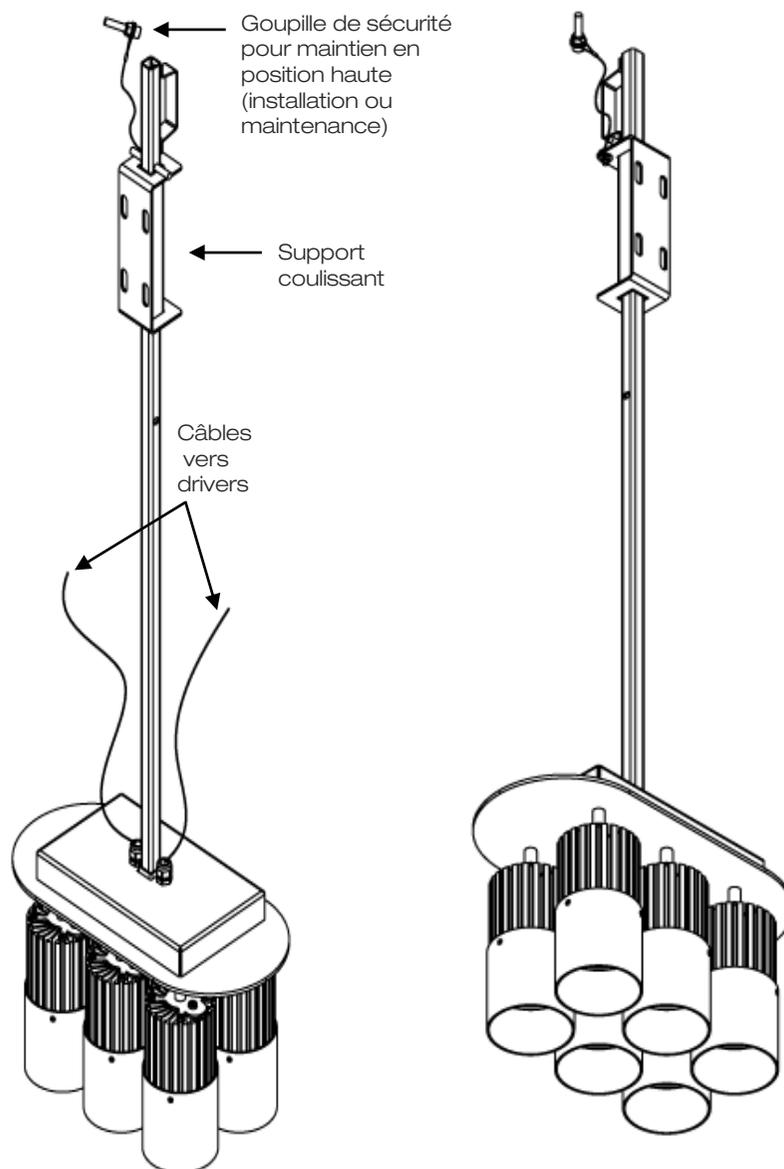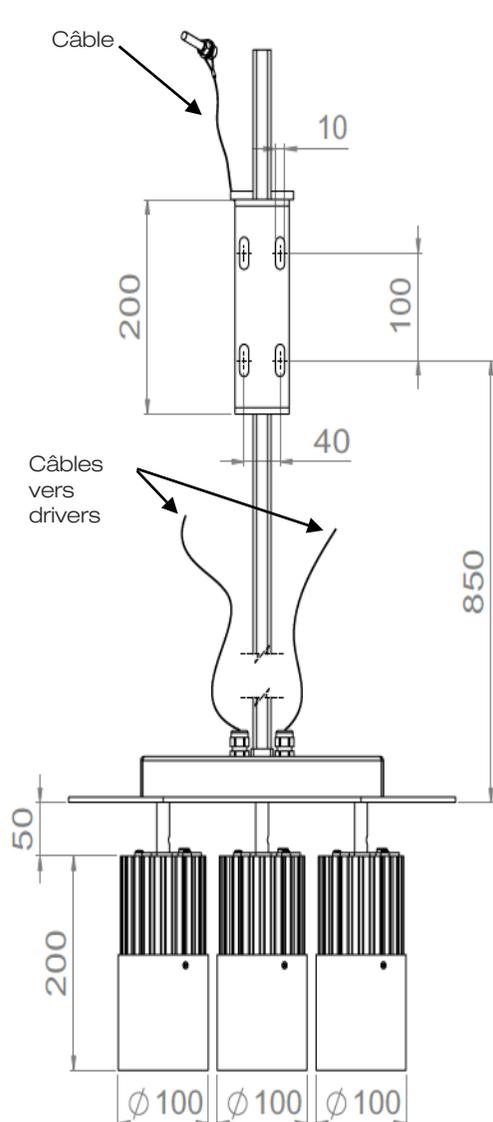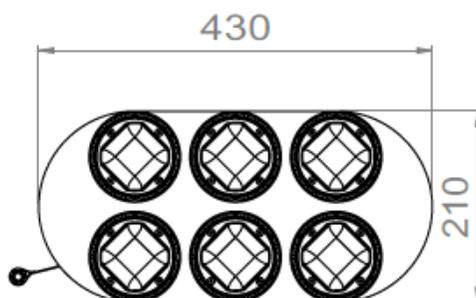

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED
Alimenter ce luminaire en tension constante peut l'endommager de manière irréversible

19
8/14

LOUSS

Mise à jour : 26.06.2025

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




ELIS D100 SUSPENSION


Faisceaux optiques

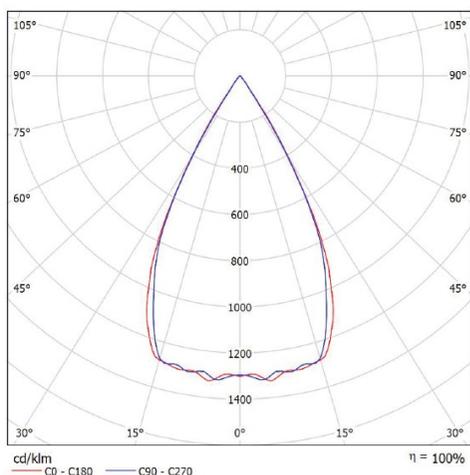


Version 44°

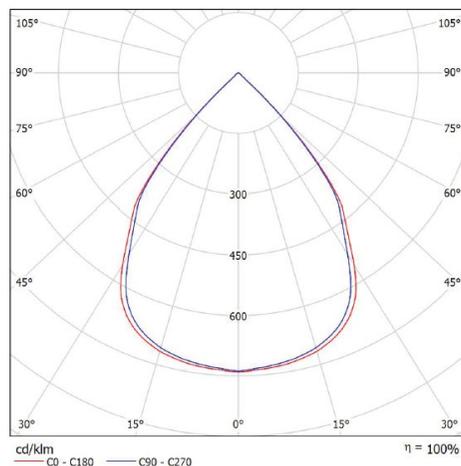


Version 58°

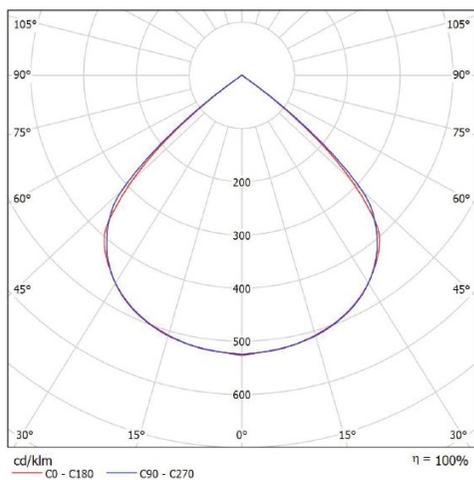

Version 93°

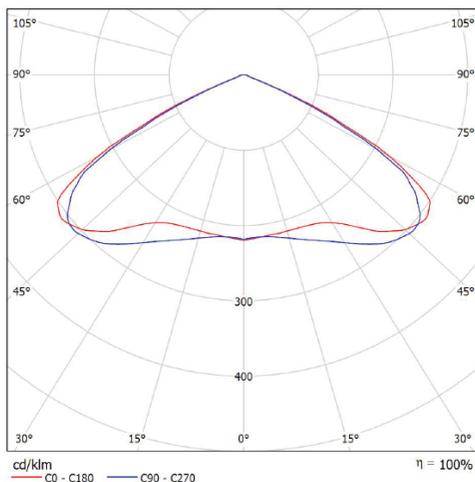

Version 150°

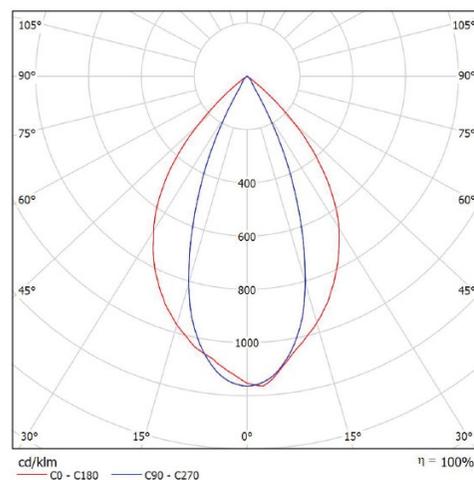

Elliptique 40°x70°

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Alimenter ce luminaire en tension constante peut l'endommager de manière irréversible

Mise à jour : 26.06.2025

Louss

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

20
9/14

Firlux & LOuss brands




ELIS D100 ÉTRIER

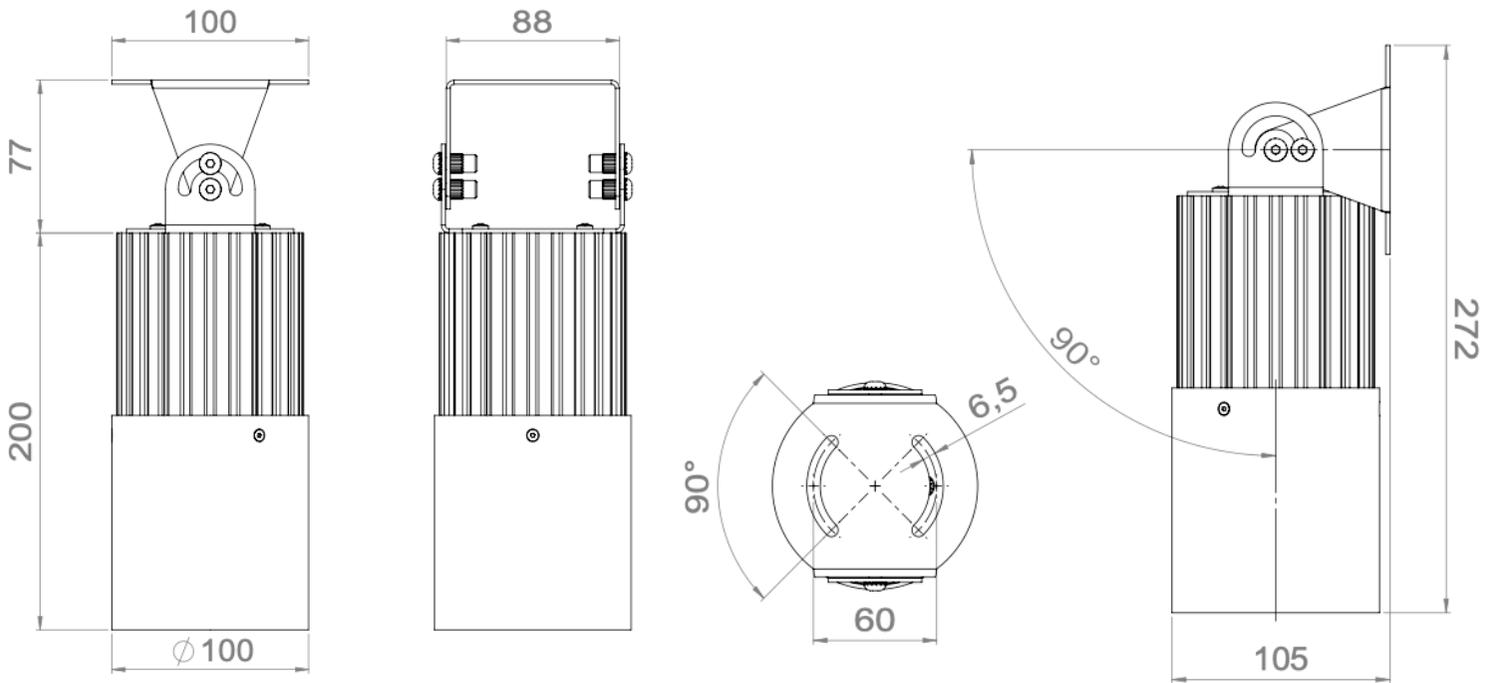

Notice d'installation

- 1 S'assurer que le support est capable de supporter le poids du luminaire (2,5 kg max selon version)
- 2 Percer 2 trous dans le support (voir dimensions)
- 3 Visser les 2 vis
- 4 Procéder au raccordement du luminaire sur le driver

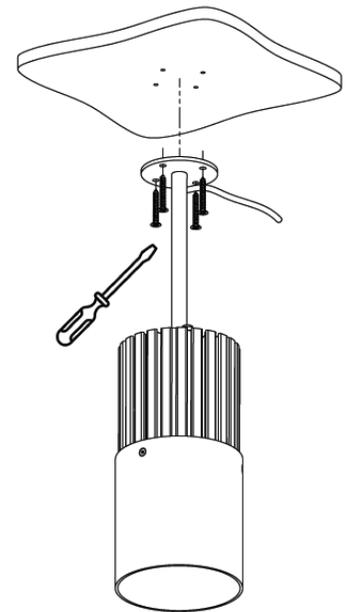

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED
Alimenter ce luminaire en tension constante peut l'endommager de manière irréversible

21
10/14

LOUSS

Mise à jour : 26.06.2025

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Phillibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



ELIS D100 ENCASTRABLE

Dimensions

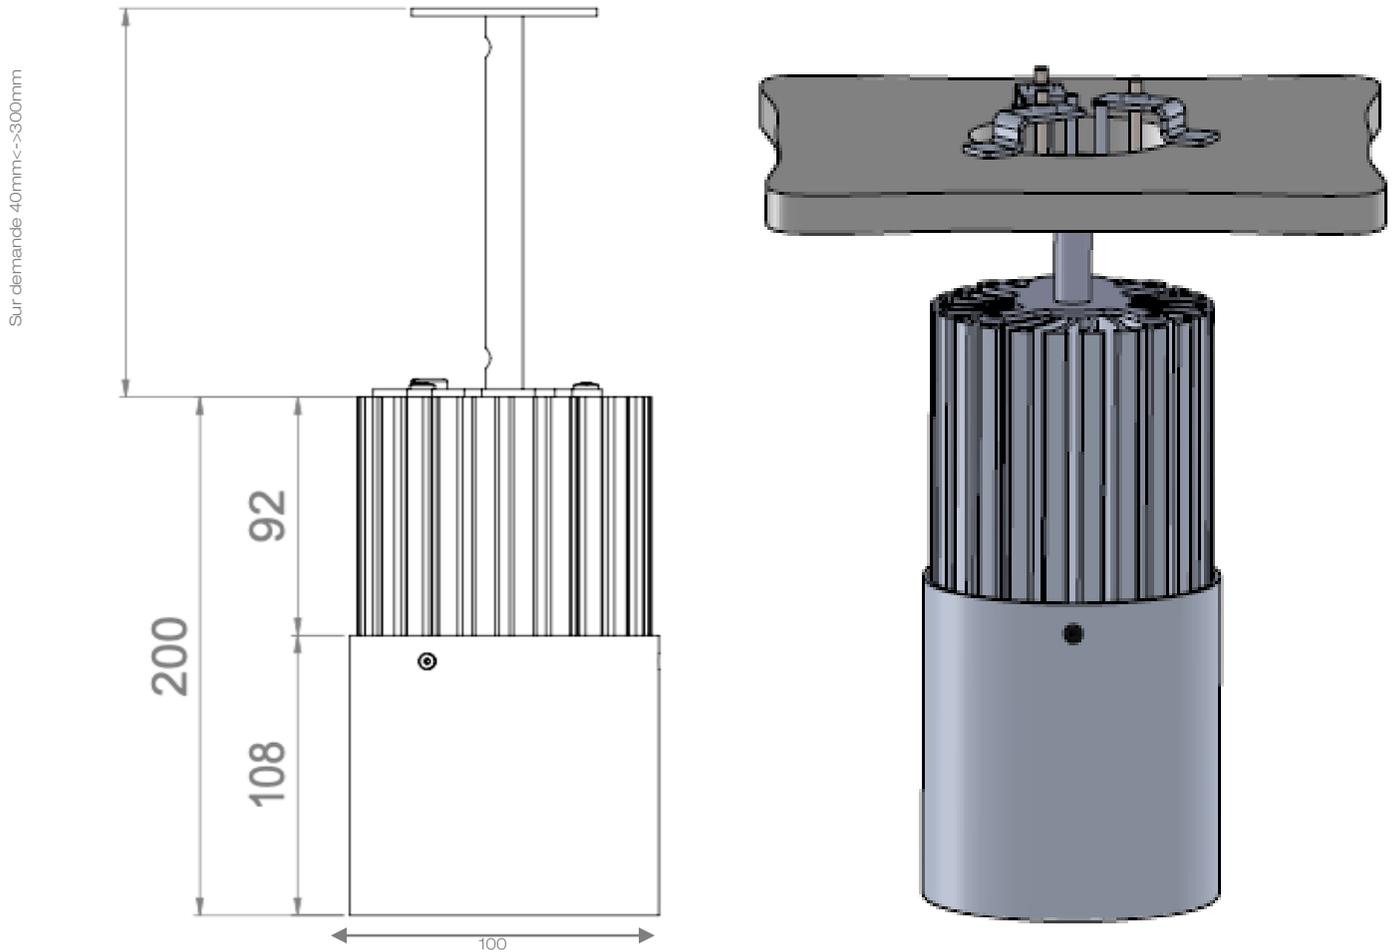

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Alimenter ce luminaire en tension constante peut l'endommager de manière irréversible

LOUSS

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Mise à jour : 26.06.2025

22
11/14
Firalux & LOUSS brands




Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



ELIS D100 ENCASTRABLE

Notice d'installation (1/2)

- 1 Avant la pose, vérifier que le plafond peut supporter le poids du luminaire (2,2kg max selon version)
Accrocher l'élingue de sécurité sur l'anneau prévu à cet effet
Procéder au raccordement du luminaire sur le driver

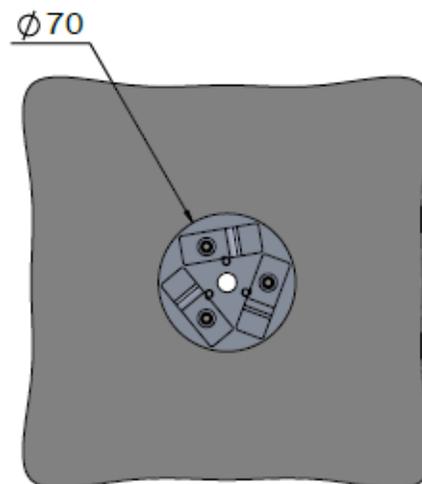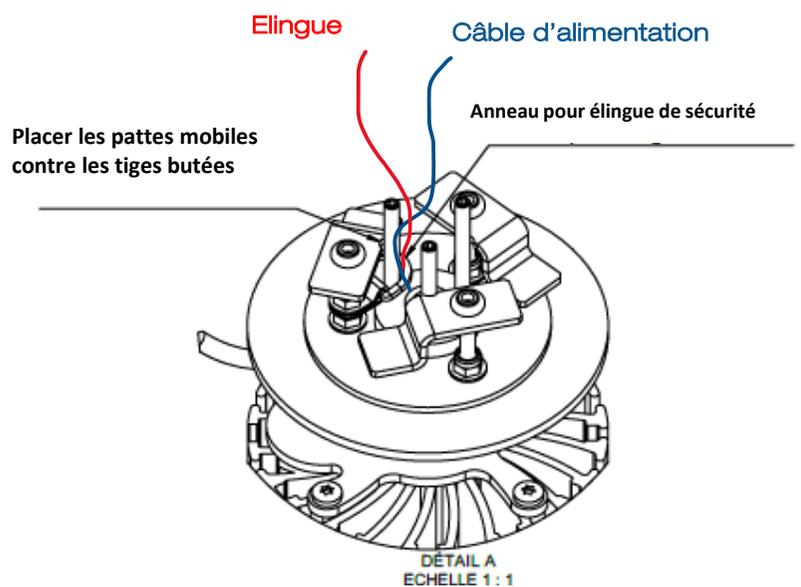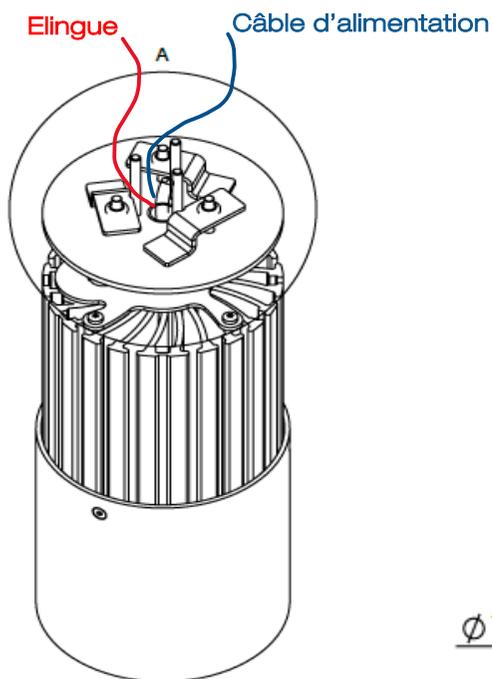

- 2 Placer les pattes mobiles contre les tiges butées (encoches côté butées)

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Alimenter ce luminaire en tension constante peut l'endommager de manière irréversible

Mise à jour : 26.06.2025

LOUSS

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

23
12/14


Firalux & LOUSS brands




ELIS D100 ENCASTRABLE

Notice d'installation (2/2)

- 3** Insérer le luminaire dans le plafond

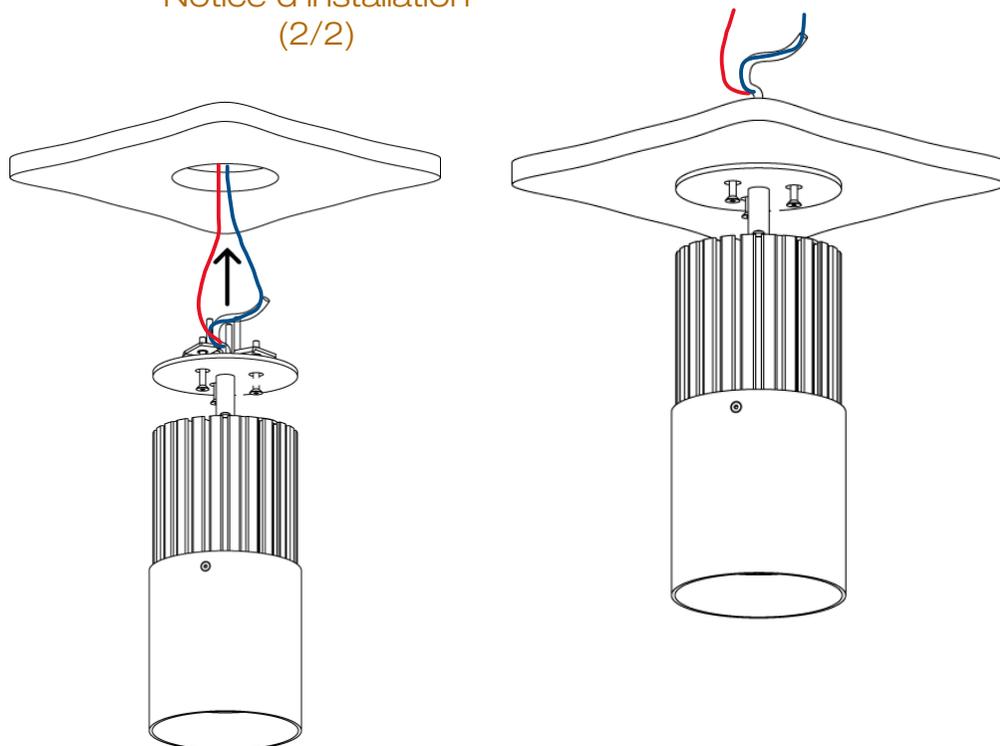

- 4** Serrer les vis en s'assurant que les pattes mobiles sortent bien pour entrer en contact avec le plafond

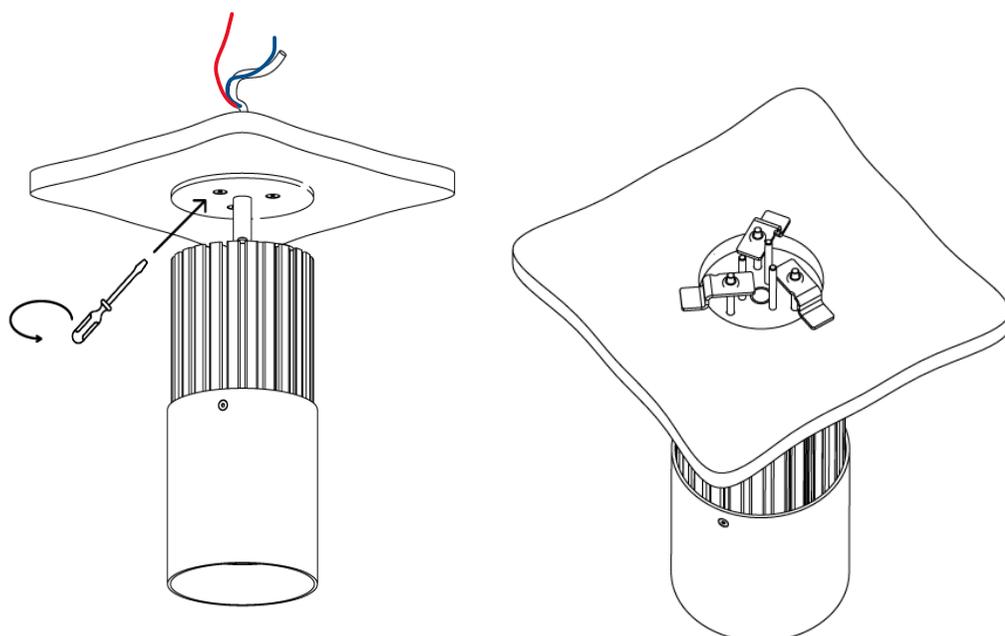

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Alimenter ce luminaire en tension constante peut l'endommager de manière irréversible

Mise à jour : 26.06.2025

LOUSS

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE


24
13/14

Firalux & LOUSS brands




ELIS D100 ENCASTRABLE


Faisceaux optiques

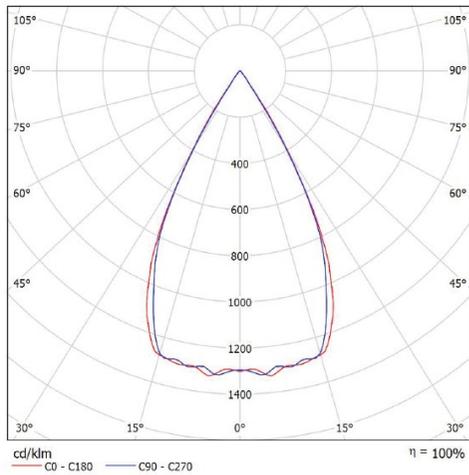


Version 44°

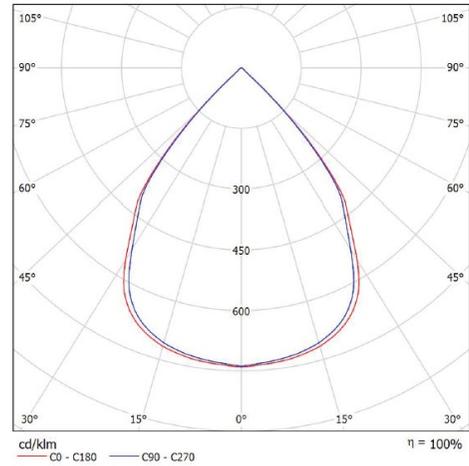


Version 58°

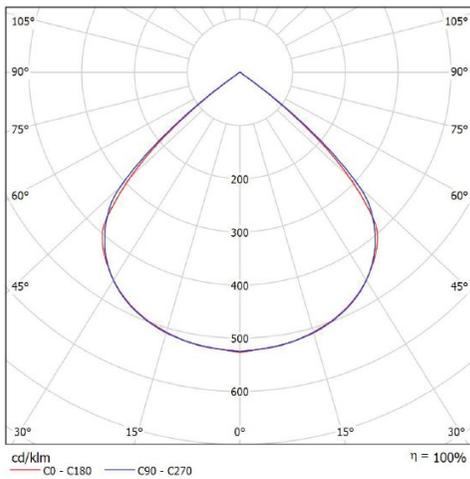

Version 93°

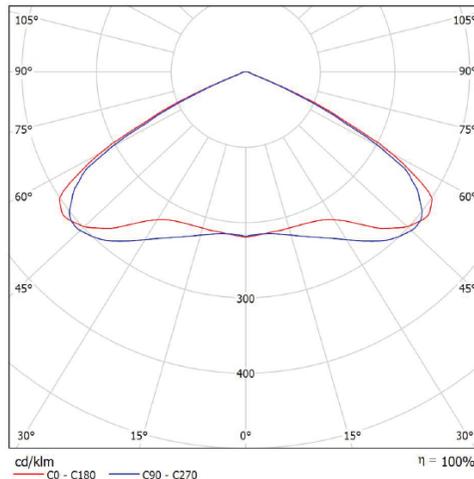

Version 150°

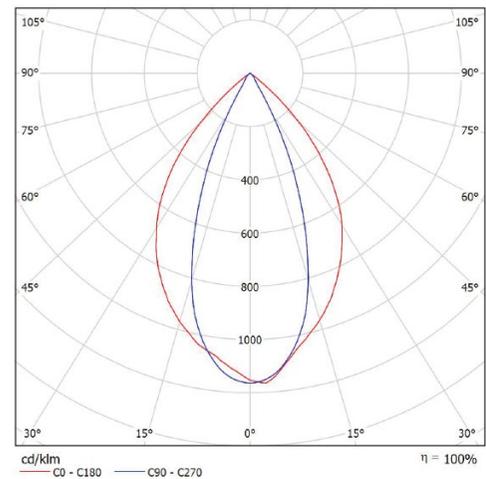

Elliptique 40°x70°

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Alimenter ce luminaire en tension constante peut l'endommager de manière irréversible

Mise à jour : 26.06.2025

LOUSS

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

25
14/14

Firlux & LOUSS brands