

Wouss

Lighting Emotion



Mysta Plug



Mysta Plug-B



Mysta Plug-S



Mysta Plug-SB

MYSTA PLUG



Mysta Plug • Mysta Plug-B • Mysta Plug-S • Mysta Plug-SB

Gamme	Luminaire basse luminance encastrable pour éclairage général & d'accentuation		
Description	Orientation 360° - Inclinaison 90°		
	Plug	Plug-B	
	En option : Changement de LED, optique & accessoires sur site sans outil, grâce au système Easy Swap (voir page 4)	Installation dans une surface béton En option : Changement de LED, optique & accessoires sur site sans outil, grâce au système Easy Swap (voir page 4)	
	Plug-S	Plug-SB	
	Sans système Easy-Swap	Installation dans une surface béton Sans système Easy-Swap	
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autre sur demande)		
Dimensions	Plug	Plug-B	
	Diamètre du spot : 46.0mm Longueur du spot : 64.0mm Diamètre d'installation : 24.0mm Profondeur d'installation : 29.5mm	Diamètre du spot : 46.0mm Longueur du spot : 64.0mm Diamètre d'installation : 31.0mm Profondeur d'installation : 39.0mm	
	Plug-S	Plug-SB	
	Diamètre du spot : 35.0mm Longueur du spot : 49.5mm Diamètre d'installation : 24.0mm Profondeur d'installation : 29.5mm	Diamètre du spot : 35.0mm Longueur du spot : 49.5mm Diamètre d'installation : 31.0mm Profondeur d'installation : 39.0mm	
Poids	± 0.150g selon version		
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K – 4000K – 5000K (autres sur demande) MacAdam ellipse : 3 SDCM (standard) – 2 SDCM (premium) IRC 90 (standard) – IRC 95, R9>80 (premium)		
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille sur demande		

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED



Mysta Plug • Mysta Plug-B • Mysta Plug-S • Mysta Plug-SB

Faisceaux et performances Plug & Plug-B	Faisceau	Candela	Puissance	Photométrie
	11°	10 900 cd (3000K)	7W	les 2591A
	16°	6 300 cd (3500K)	8W	les 2645A
	20°	4 400 cd (3500K)	7W	les 2510A
	23°	3 100cd (3500K)	7W	les 2511A
	34°	1 700cd (3500K)	8W	les 2617A
	43°	1 050 cd (3500K)	7W	les 2513A
	Autres faisceaux sur demande 300 à 800 lumen UGR < 15			
Faisceaux & Performances Plug-S & Plug-SB	15° - 25° - 35° 150 à 400 lumen UGR < 15			
Raccordement	Fourni avec 0.5m de câble (autre longueur sur demande)			
Alimentation séparée	Driver courant constant externe Driver dimmable sur demande Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2			
Consommation	Plug • Plug-B		Plug-S • Plug-SB	
	4W à 9W max. selon version		3W ou 4W max. selon version	
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison			
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier			

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED



Mysta Plug • Mysta Plug-B

Système Easy Swap



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Création : 08.04.2025 / Mise à jour : 08.04.2026

4/6

LOUSS




BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



MYSTA Plug • Plug-B Dimensions

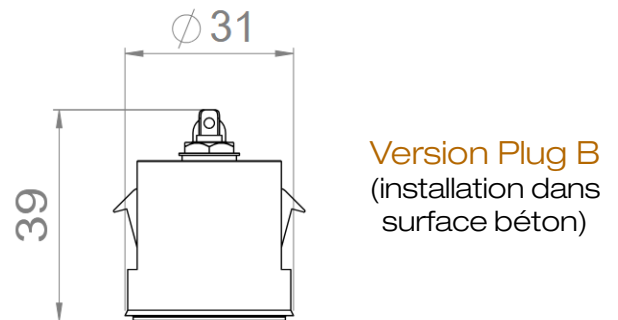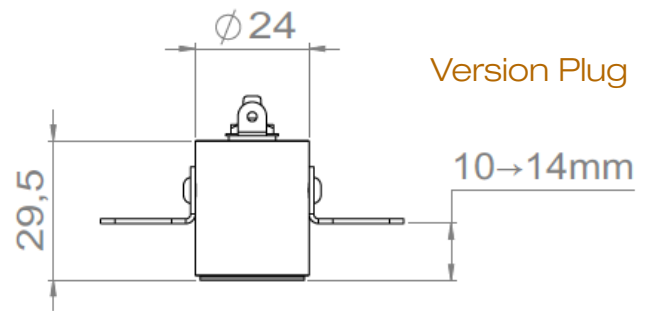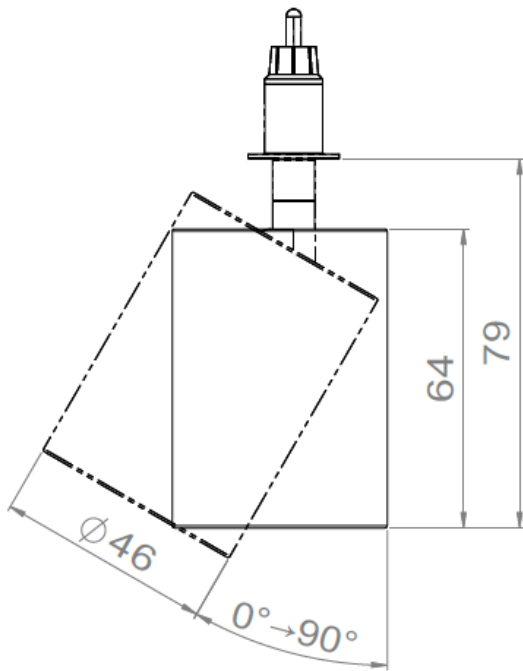

Rendu après installation

Version Plug



Version Plug-B



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Création : 08.04.2025 / Mise à jour : 08.04.2026

5/6

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z



Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




MYSTA Plug-S • Plug-SB

Dimensions

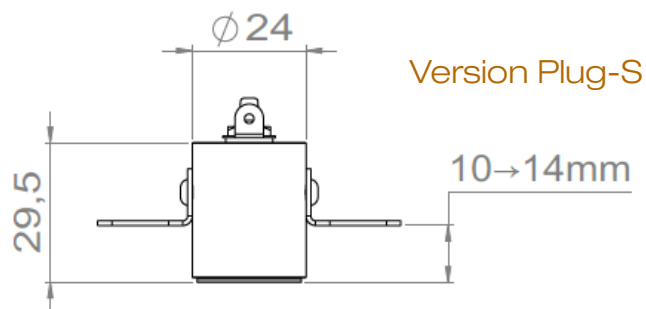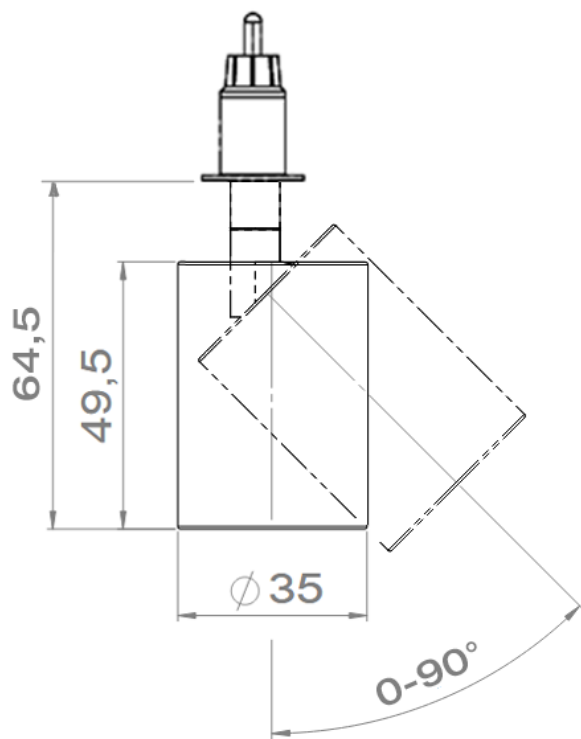

Version Plug-S



Version Plug-SB
(installation dans
surface béton)

Rendu après installation

Version Plug-S



Version Plug-SB



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Création : 08.04.2025 / Mise à jour : 08.04.2026

6/6

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE