



ROME

*Le petit projecteur
au droit de l'architecture*



Version applique verre clair



Version encastrée verre strié

ROME

Gamme	Projecteur pour éclairage architectural
Description	Corps en aluminium peint RAL 1013 (autres sur demande) Verre extra clair ou verre strié Version applique : Clips de fixation en inox Version encastrée : Pot d'encastrement en aluminium peint RAL 1013 (autre sur demande)
Dimensions	Version applique : Longueur : 65mm Largeur : 35.6mm Hauteur : 38.1mm Version encastrée : Longueur : 67.6mm Largeur : 37.6mm Hauteur : 50.8mm
Poids net	0.170 kg
Caractéristiques LED	6 LED : 2200K – 2700K – 3000K – 4000K (autres sur demande)
Optiques	Différentes combinaisons possibles : optique + filtre + verre extra clair ou optique + verre strié ou optique + verre extra clair
Alimentation déportée	Driver courant constant 350mA
Consommation	6W
Raccordement	Livré avec 1m de câble (autres longueurs sur demande) Raccordement en série sur driver courant constant externe
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOUSS, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 07/05/2021


Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Version applique


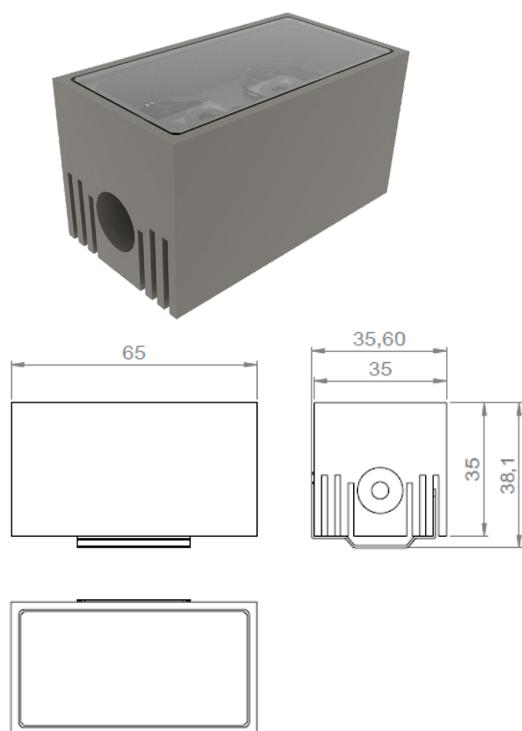


Equipée d'un verre extra clair ou d'un verre strié

Clip en inox

Sortie de câble sur le côté

Version encastrée

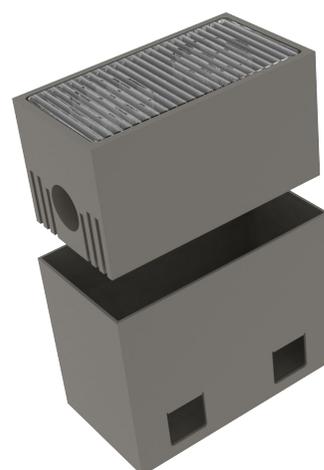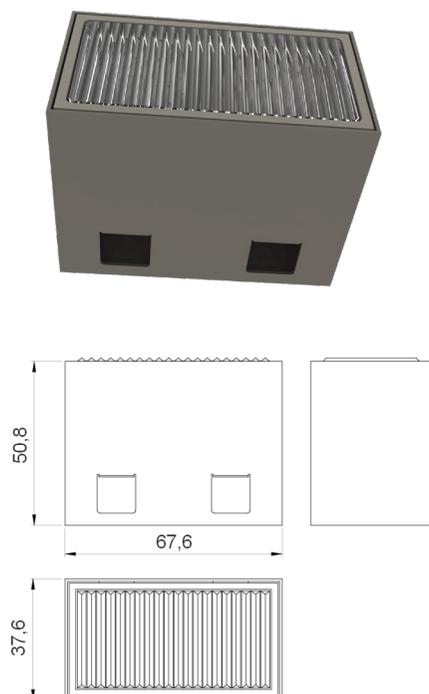

Equipée d'un verre extra clair ou d'un verre strié

Pot d'encastrement :

- Longueur : 67.6mm
- Largeur : 37.6mm
- Hauteur : 50.8mm

Sortie de câble : Par le dessous