

# LOUSS


Lighting Emotion



Octo



Octo Suspension



OCTO

Le luminaire au style industriel








## OCTO • OCTO Suspension

<b>Gamme</b>	Luminaire de puissance pour grande hauteur pour éclairage général
<b>Description</b>	Corps en aluminium Optiques diamètre 45mm <b>Octo</b> : Equipé avec des aimants et des équerres de fixation <b>Octo Suspension</b> : Equipé avec des câbles de suspension
<b>Finition</b>	Aluminium brut (autres finitions sur demande)
<b>Dimensions</b>	Longueur : 800mm Largeur : 106mm Hauteur : 100mm (sans système de fixation) Hauteur équerres de fixation : 100mm Longueur câble de suspension : 1,500mm max.
<b>Poids net</b>	4.2 kg
<b>Caractéristiques LED</b>	2700K - 3000K – 3500K – 4000K – 5000K (autre sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM ( <b>version standard</b> ) – 2 SDCM ( <b>version premium</b> ) CRI90 ( <b>version standard</b> ) – CRI 95, R9 > 90 ( <b>version premium</b> )
<b>Optiques</b>	15° - 20° - 25° - 30° - 35° UGR < 15
<b>Performances</b>	Source LED 600 à 2,000 lumen selon version
<b>Raccordement</b>	Fourni avec 0.5m de câble (autre longueur sur demande)
<b>Consommation</b>	100W à 350mA max.
<b>Alimentation séparée</b>	Driver courant constant externe 350mA max. Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2
<b>Conditions d'utilisation</b>	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématuée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison
<b>Garantie</b>	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED



## OCTO

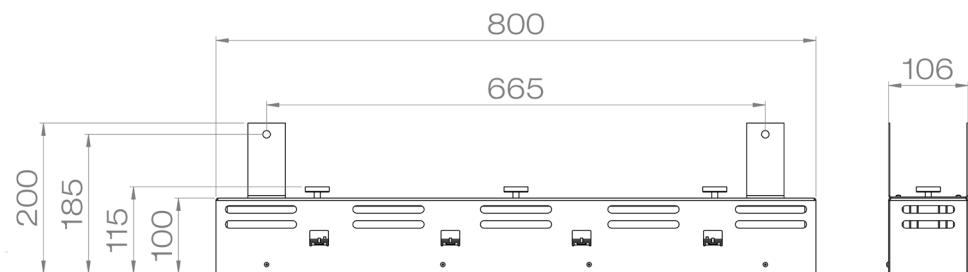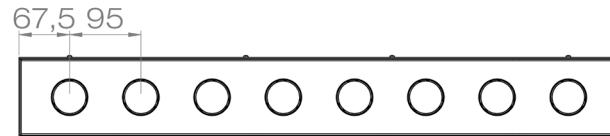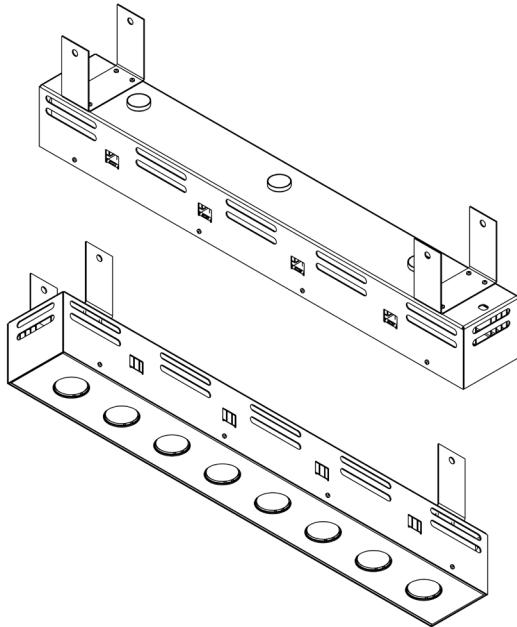

## OCTO SUSPENSION

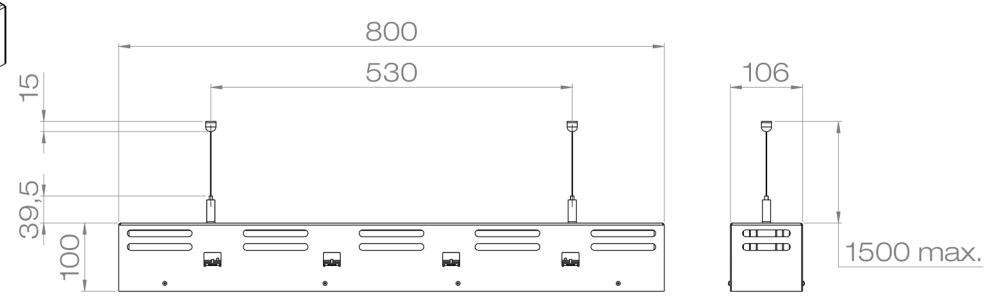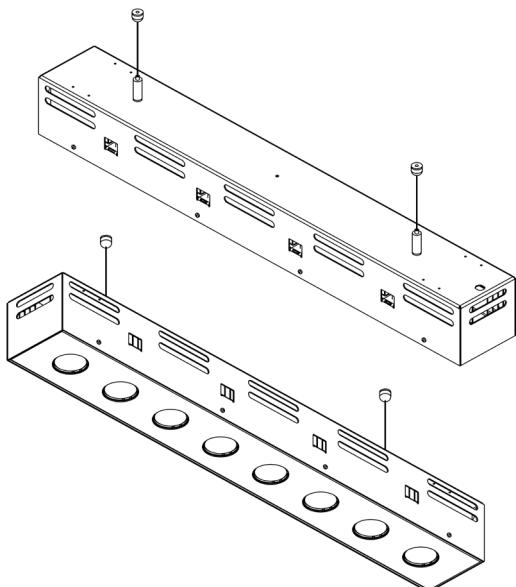

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED