

# Wouss

Lighting Emotion



SCAPINI S0




SCAPINI S1




SCAPINI S2


## SCAPINI

*Designed by Benoit LALLOZ*



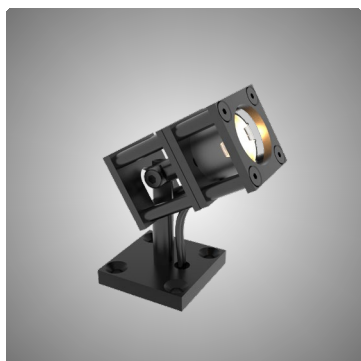

**SCAPINI S0**

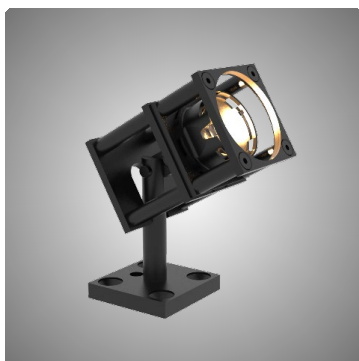

**SCAPINI S1**



**SCAPINI S2**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gamme</b>                    | Luminaire décoratif d'accentuation<br>Designed by Benoit Laloz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                 |
| <b>Description</b>              | Corps en aluminium anodisé naturel ou noir<br>Fixé sur patère orientable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                 |
| <b>Dimensions</b>               | <b>Scapini S0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Scapini S1</b>                                                            | <b>Scapini S2</b>                                                               |
|                                 | Longueur du spot : 24mm<br>Largeur du spot : 14.2mm<br>Largeur patère : 18mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Longueur du spot : 37.6mm<br>Largeur du spot : 24mm<br>Largeur patère : 24mm | Longueur du spot : 90.75mm<br>Largeur du spot : 49.5mm<br>Largeur patère : 48mm |
| <b>Poids</b>                    | 0.012 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.029 kg                                                                     | 0.266 kg                                                                        |
| <b>Caractéristiques LED</b>     | 2700K – 3000K – 4000K (autres sur demande)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                 |
| <b>Optiques</b>                 | 15° - 25° - 30° - 40° - 50° - 60° - 80°<br>(autres sur demande)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                 |
| <b>Raccordement</b>             | Fourni avec 0.5m de câble (autres longueurs sur demande)<br>Raccordement individuel ou en série sur driver externe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                 |
| <b>Alimentation séparée</b>     | Driver courant constant externe 500mA max.<br>Pour les USA & le Canada, utiliser un driver UL class 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                 |
| <b>Consommation</b>             | <b>Scapini S1 / Scapini S2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              | <b>Scapini S3</b>                                                               |
|                                 | 350mA : 1.2W<br>500mA : 1.8W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              | 350mA : 4.8W<br>500mA : 7.2W                                                    |
| <b>Conditions d'utilisation</b> | Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée.<br>Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie<br>Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation.<br>Tous les produits sont testés avant livraison                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                 |
| <b>Garantie</b>                 | Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante.<br>Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre<br>Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture<br>La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge.<br>Les réparations sont effectuées en atelier |                                                                              |                                                                                 |

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Mise à jour : 01.07.2025

2/3

LOuss

Firalux & LOuss brands



SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
www.louss.fr  
Best group



Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE





## SCAPINI S0

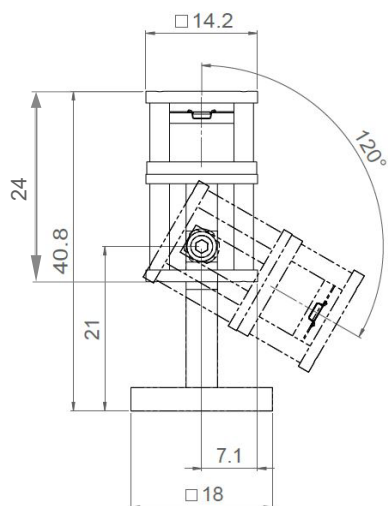

## SCAPINI S1

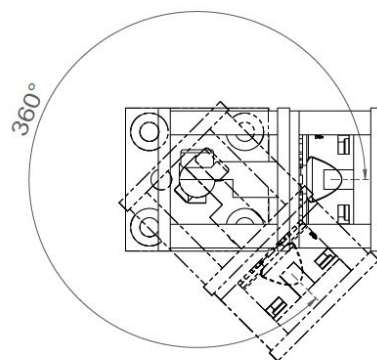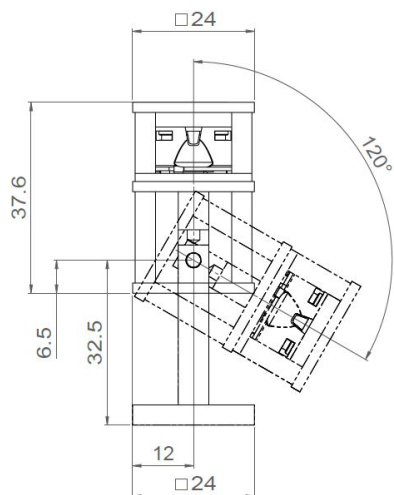

## SCAPINI S2

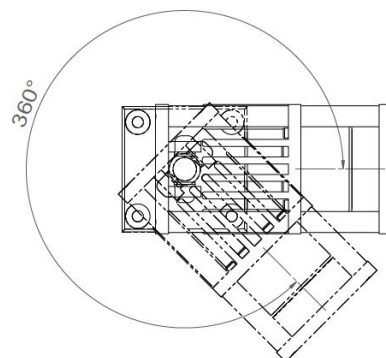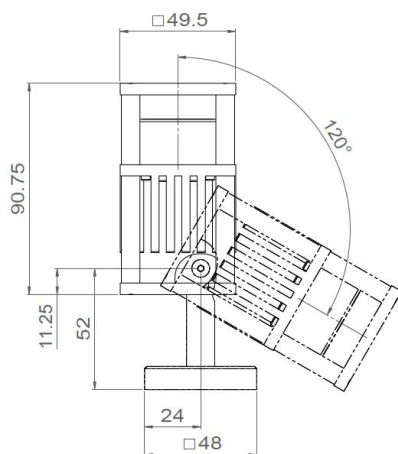

Wouss

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Mise à jour : 01.07.2025

3/3

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE