

## XS MICRO



## XS MICRO

<b>Gamme</b>	Linéaire LED				
<b>Description</b>	Profilé en aluminium anodisé naturel Diffusant clair ou opale 2 embouts aluminium naturel Clips de fixation (2 par mètre)				
<b>Dimensions</b>	Largeur : 10.5mm (fixations incluses) Hauteur : 11mm (fixations incluses) Longueur à la demande 2500mm max.				
<b>Caractéristiques LED</b>	2700K – 3000K – 3500K – 3000K+3500K – 4000K IRC 90 R9 > 50				
<b>Alimentation séparée</b>	24V tension constante Pour les USA & le Canada utiliser une alimentation déportée UL class 2				
<b>Ruban LED</b>	<b>Température de couleur</b>	<b>Puissance W/m</b>	<b>IRC</b>	<b>Pas de coupe</b>	<b>LED/m</b>
FIRASLIM 120cc (autre sur demande)	2700K – 3000K – 3000K+3500K - 4000K	9.6	90	50mm	120
	2700K - 3000K - 3500K - 4000K	14.4	90	50mm	120
	2700K – 3000K – 4000K	19.2	90	50mm	120
<b>Raccordement</b>	5m maximum par sortie de driver				
<b>Conditions d'utilisation</b>	Le produit doit être installé dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à celle spécifiée (Ta) aura pour conséquence une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, devront être approuvés avant installation				
<b>Garantie</b>	Durée de vie : L80-B10 = 35000 heures (80% de flux restant) à 30°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre La garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier				

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 23.07.2025

2/4

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€  
 RCS DIJON B 503 367 245  
 TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
 APE 4676Z


Tel. : +33 380 48 65 68  
 contact@louss.fr  
 www.louss.fr  
 Best group

Siège social / Head Office  
 PA Les Terres d'Or  
 Route de Saint Philibert  
 21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



# XS MICRO

## Dimensions & Notice d'installation

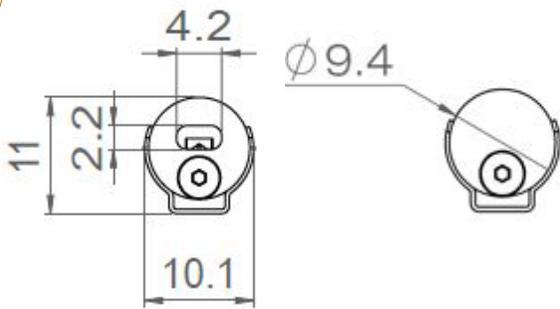





Clip de fixation (2 par mètre)



Ruban LED - Pas de coupe 50mm



5m max par sortie de driver

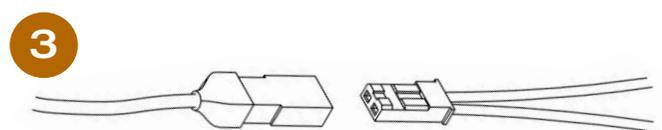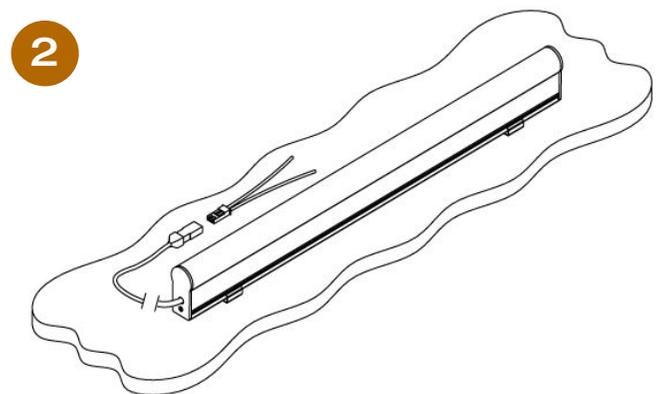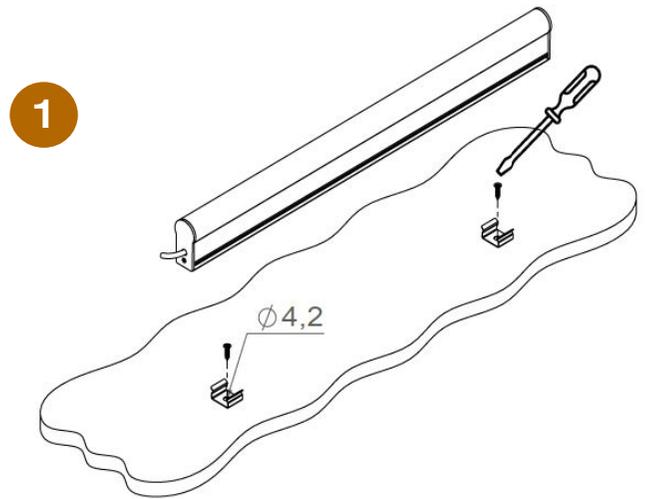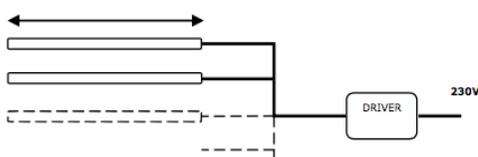

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS


Mise à jour : 23.07.2025

3/4  
Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z


Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

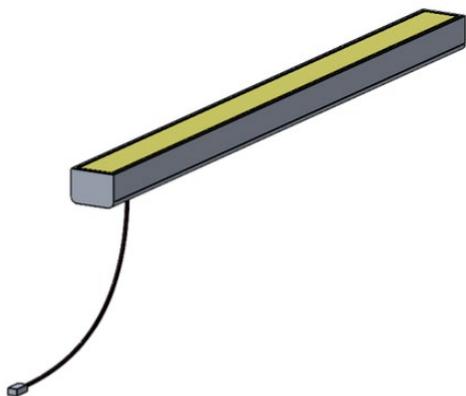


### Câble en dessous

110mm ou 250mm de câble + connecteur rapide mâle à une extrémité  
 OU  
 1m de câble + connecteur rapide mâle à une extrémité

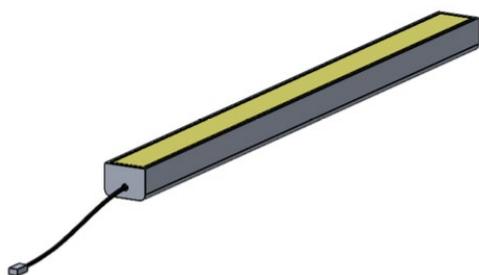


### Câble en bout de luminaire

110mm ou 250mm de câble + connecteur rapide mâle à une extrémité  
 OU  
 1m de câble + connecteur rapide mâle à une extrémité

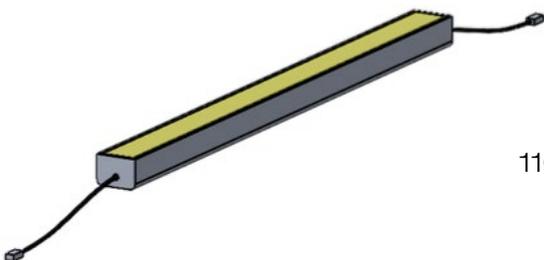

### Daisy chain

110mm ou 250mm de câble + connecteur rapide mâle à une extrémité  
 +  
 110mm ou 250mm de câble + connecteur rapide mâle à l'autre extrémité

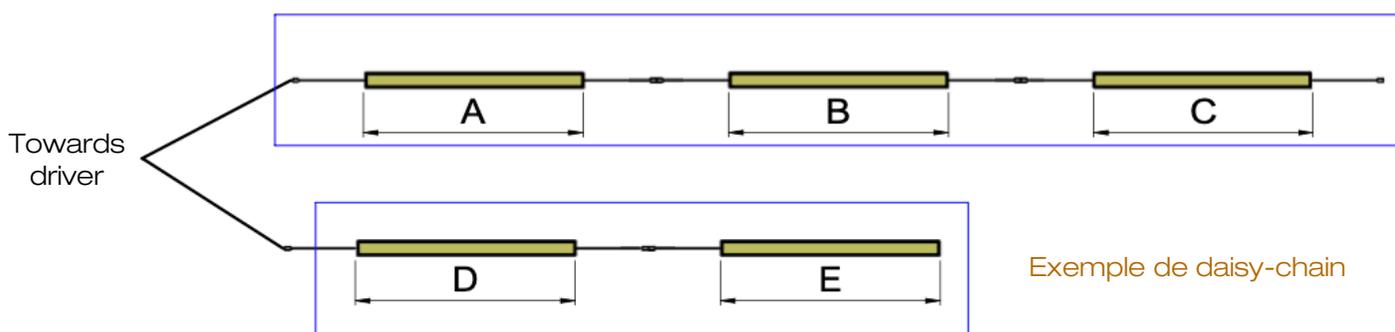

Exemple de daisy-chain

Créer autant de lignes que nécessaire pour respecter la longueur maximale par ligne, selon le ruban LED choisi et la puissance du driver

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED