

XS45-7 • XS45-10



XS45-7 • XS45-10

Gamme	Linéaire LED						
Description	Profilé en L en aluminium anodisé naturel - Version avec vasque : Diffusant clair ou opale - Version sans vasque 2 embouts Clips de fixation (2 par mètre)						
Dimensions	XS45-7				XS45-10		
	Largeur : 8mm (fixations incluses) Hauteur : 8mm (fixations incluses) Longueur à la demande - 2500mm max.				Largeur : 11mm (fixations incluses) Hauteur : 12mm (fixations incluses) Longueur à la demande - 2000mm max.		
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K – 4000K (autre sur demande) IRC 90 R9 > 50						
Alimentation séparée	24V tension constante Pour le Canada et les USA utiliser une alimentation deportee UL Class 2						
Raccordement	5m maximum par sortie de driver						
Ruban LED	T° de couleur	Puissance LED W/m			IRC	Pas de coupe	LED/m
	2700K	9.6 1,060 lm	14.4 1,550 lm	18 2,000 lm	90	50mm	120
	3000K	9.6 1,110 lm	14.4 1,630 lm	18 2,100 lm	90	50mm	120
	3500K	9.6	14.4	19.2	90	50mm	120
	4000K	9.6	14.4	19.2	90	50mm	120
Précautions	Le produit doit être installé dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à celle spécifiée (Ta) aura pour conséquence une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, devront être approuvés avant installation						
Garantie	Durée de vie : L80-B10 = 35000 heures (80% de flux restant) à 30°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et maint d'œuvre. La garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier						

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED




Dernière mise à jour: 26.02.2026

2/5

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

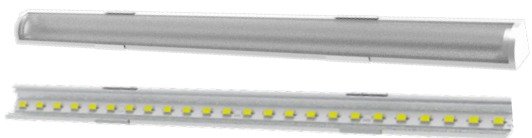


XS45-7

Dimensions & Installation


Profile en aluminium anodisé naturel

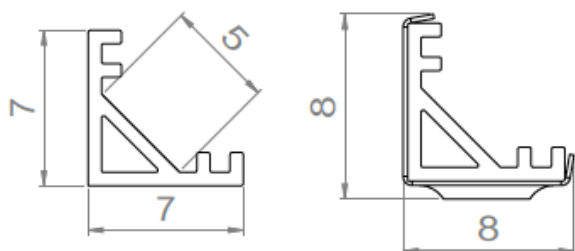

Diffusant clair ou opal





Clips de fixation (2 par mètre)




Ruban LED – Pas de coupe 50mm




5m max par sortie de driver

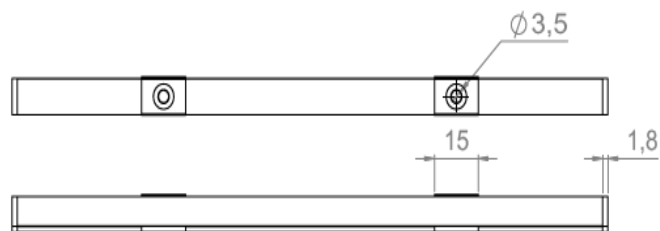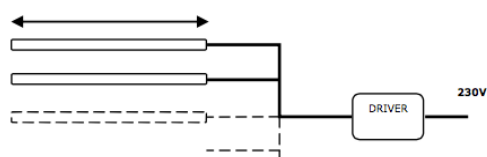

1

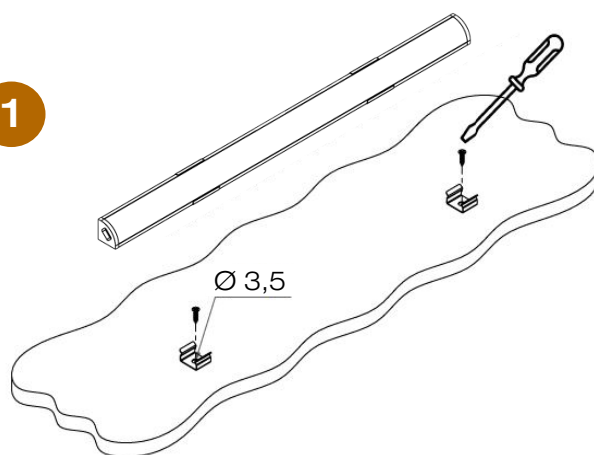

2

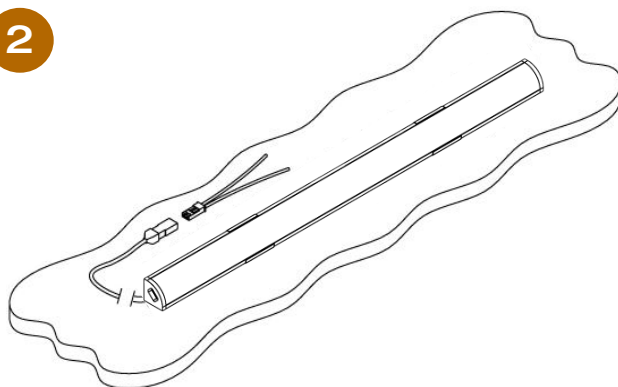

3



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Louss


Dernière mise à jour: 26.02.2026

3/5

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

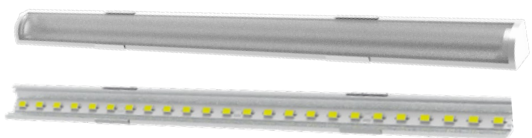


XS45-10

Dimensions & Installation


Profile en aluminium anodisé naturel

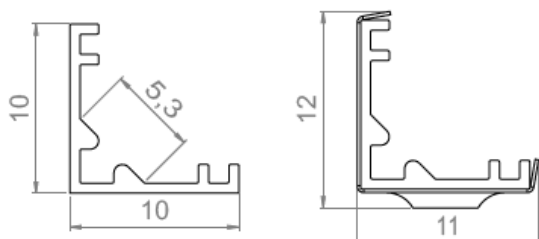

Diffusant clair ou opal

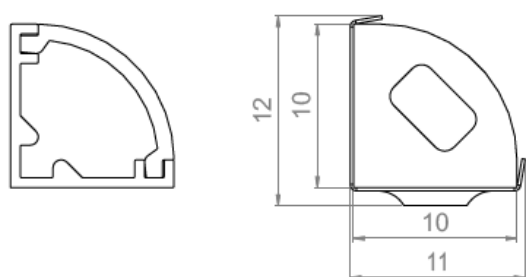






Clips de fixation (2 par mètre)



Ruban LED - Pas de coupe 50mm



5m max par sortie de driver

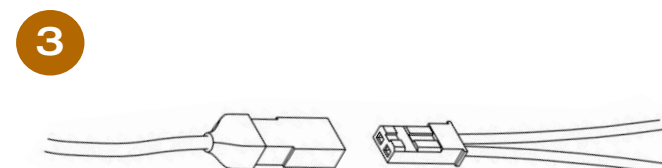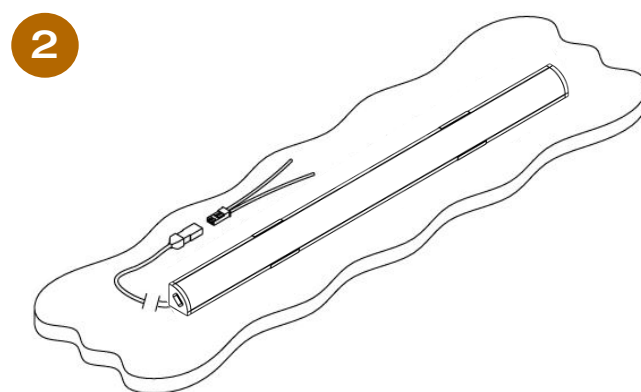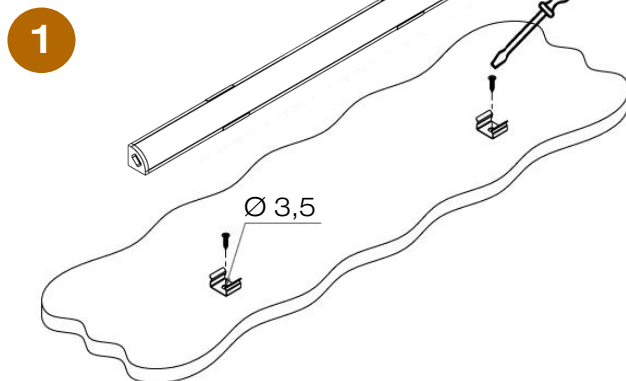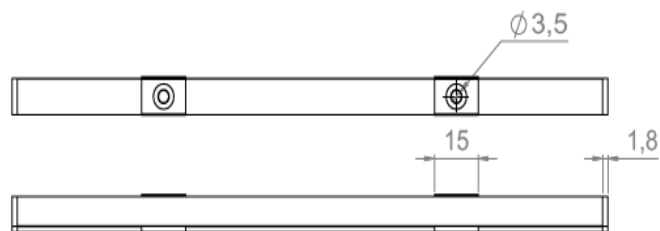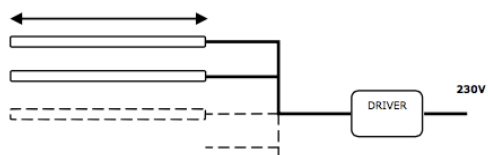

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Louss


Dernière mise à jour: 26.02.2026

4/5


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

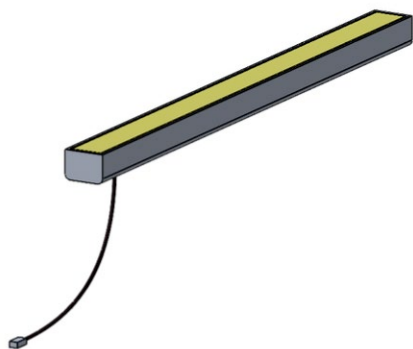


Sortie câble dessous
110mm ou 250mm câble + connecteur mâle d'un côté
ou
1m câble + connecteur mâle d'un côté

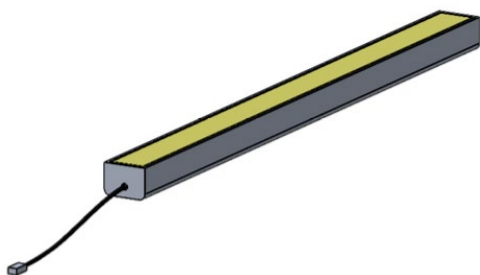

Sortie câble d'un côté
110mm ou 250mm câble + connecteur mâle d'un côté
ou
1m câble + connecteur mâle d'un côté

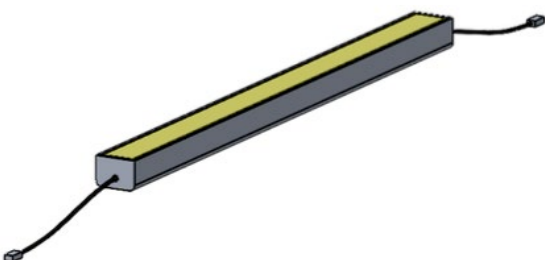

Daisy chain
110mm ou 250mm câble + connecteur mâle d'un côté
+
110mm ou 250mm câble + connecteur femelle de l'autre côté
+
Rallonge avec connecteur femelle pour raccordement sur l'alimentation

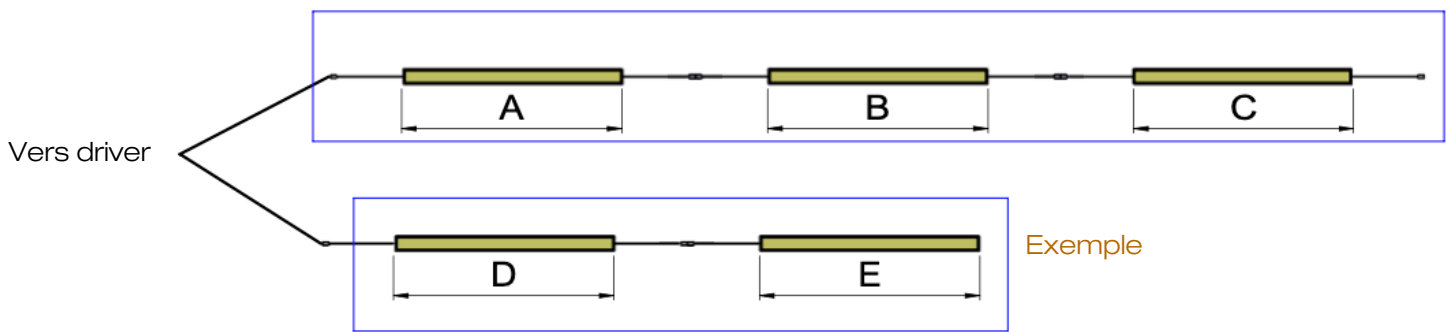

Créer autant de lignes que nécessaire pour respecter la longueur maximale par ligne,
selon le ruban LED choisi et la puissance du driver

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED