



MicroTwin



MicroTwin

Gamme	Luminaire miniature encastrable pour éclairage d'accentuation	
Description	6 ou 8 spots LED orientables à 360°, sur profilé en U équipé de 2 équerres de fixation latérales et d'un connecteur rapide au dos. Finition: noir mat	
Dimensions	Version 6 spots Profilé en U: L.270mm x l.20mm x h.15mm Spots : L.36mm x D.17mm	Version 8 spots Profilé en U: L.350mm x l.20mm x h.15mm Spots : L.36mm x D.17mm
Caractéristiques LED	Version 6 spots : 3 spots 3000K 3 spots 3500K Version 8 spots : 4 spots 3000K 4 spots 3500K Autre mix de température de couleur sur demande IRC 90 – R9>80	
Optiques	16° - 20° - 40° - 65° - 17°x49°	
Raccordement	Livré avec 1 rallonge de 1m avec connecteur rapide et 1 câble 2 voies pour raccordement aux drivers	
Alimentation séparée	2 driver courant constant déportés 500mA (1 driver pour spots 3000K / 1 driver pour spots 3500K)	
Consommation	1.7 W par spot = 5.1W par voie (version 6 spots) = 6.8W par voie (version 8 spots)	
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.	
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

2/4

LOuss

Mise à jour : 06/05/2022

Firalux & LOuss brands





SARL, Capital 40 000€
 RCS DIJON B 503 367 245
 TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
 APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
 contact@louss.fr
www.louss.fr
 Best group

Siège social / Head Office
 PA Les Terres d'Or
 Route de Saint Philibert
 21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

MicroTwin

Version 6 spots

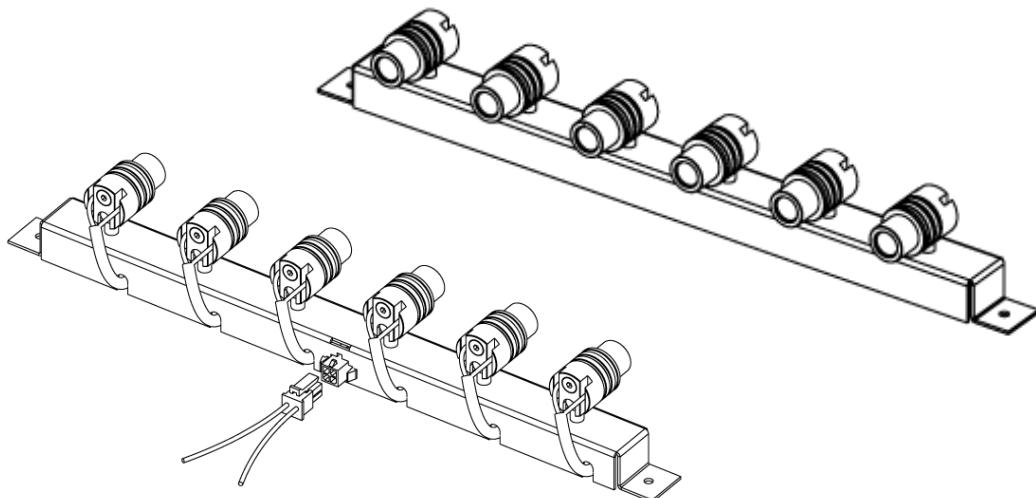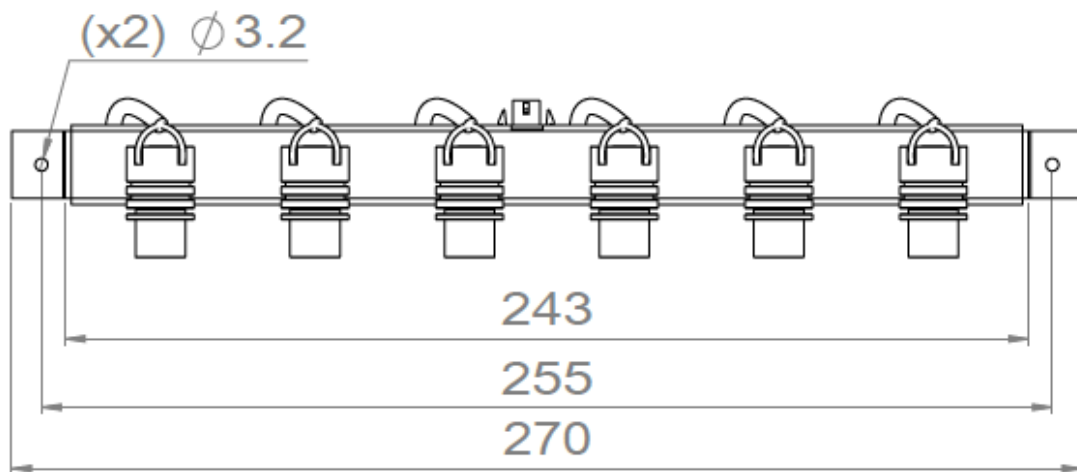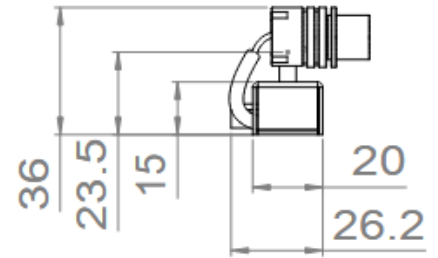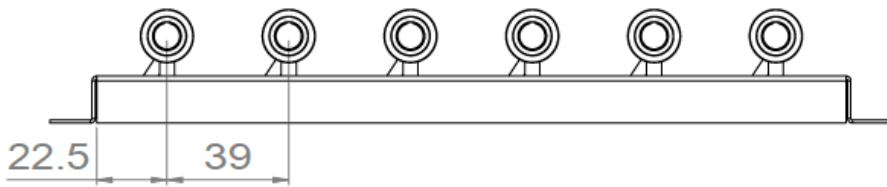

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Louss

Mise à jour : 06/05/2022

Firalux & LOuss brands




SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



MicroTwin
Version 8 spots

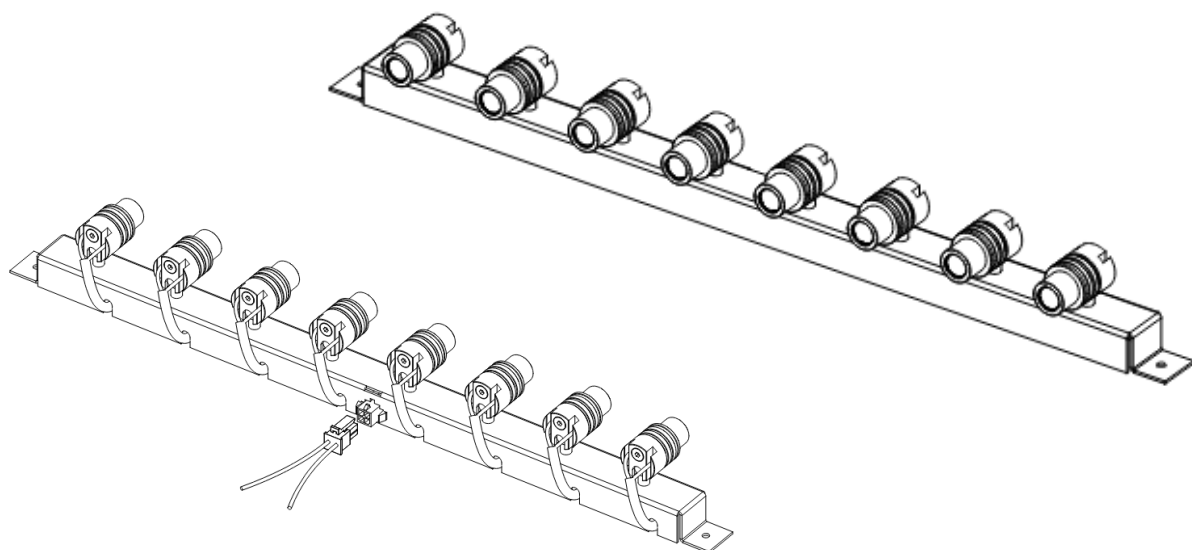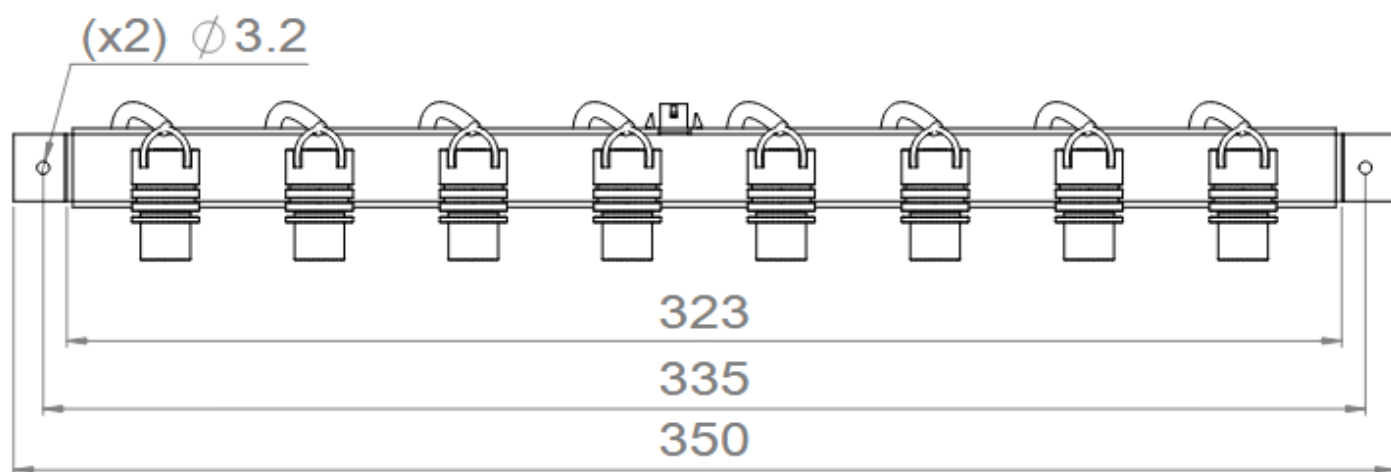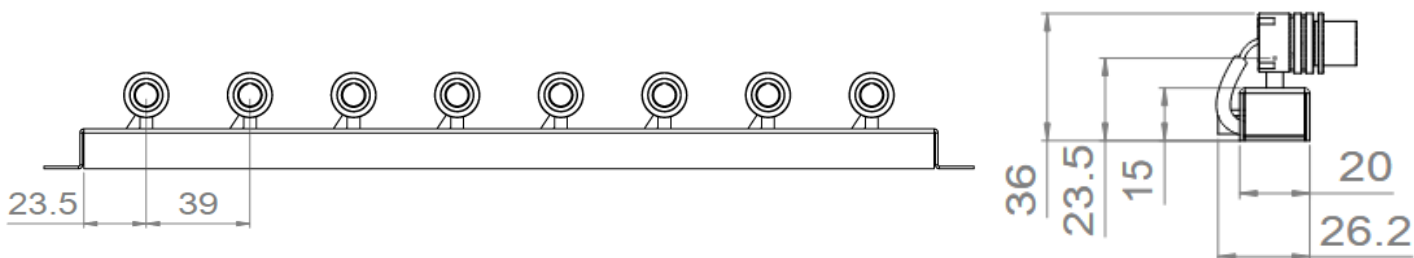

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 06/05/2022

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE