



Encastrable Platine



Canon Fixe



Colerette



Trimless



Trimless Wall-Washer




Trimless Flush



Trimless Fixe

## AURORE D52 ENCASTRABLE





|                             |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                                                                |                                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Gamme</b>                | Luminaire basse luminance encastrable pour éclairage général et d'accentuation                                                                                                                                                            |                                                      |                                                                |                                                      |
| <b>Description</b>          | Basse luminance<br>Rotation 360°<br>Colerette, Trimless, Trimless Short : Orientation 30°<br>Trimless Fixe : Droit - pré-orientation 20° (autre sur demande)<br>Trimless Flush : Orientation 20°<br>Encastrable Platine : Orientation 90° |                                                      |                                                                |                                                      |
| <b>Finition</b>             | Blanc RAL 9003 mat fine texture<br>Noir RAL 9005 mat fine texture (autre sur demande)                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                |                                                      |
| <b>Dimensions</b>           | <b>Encastrable Platine</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>Canon Fixe</b>                                    | <b>Colerette</b>                                               | <b>Trimless</b>                                      |
|                             | Diamètre du spot → 52mm                                                                                                                                                                                                                   | Diamètre du spot → 52mm                              | Diamètre du spot → 52mm                                        | Diamètre du spot → 52mm                              |
|                             | Diamètre platine → 71mm                                                                                                                                                                                                                   | Diamètre extérieur → 52mm                            | Diamètre avec pot → 110mm                                      | Diamètre avec pot → 89mm                             |
|                             | Profondeur installation → 32mm                                                                                                                                                                                                            | Diamètre d'installation → 58mm                       | Diamètre d'installation → 84.5mm                               | Diamètre d'installation → 89mm                       |
|                             | Longueur du spot → 13W : 95mm<br>→ 20W : 140mm                                                                                                                                                                                            | Profondeur installation → 13W : 39mm<br>→ 20W : 84mm | Profondeur installation → 13W : 45mm<br>→ 20W : 90mm           | Profondeur installation → 13W : 49mm<br>→ 20W : 94mm |
|                             | Poids : ±0.30 kg                                                                                                                                                                                                                          | Poids : ±0.40 kg                                     | Poids : ±0.45 kg                                               | Poids : ±0.45 kg                                     |
|                             | <b>Trimless Wall Washer</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>Trimless Flush</b>                                | <b>Trimless Fixe</b>                                           |                                                      |
|                             | Diamètre du spot → 52mm                                                                                                                                                                                                                   | Diamètre du spot → 52mm                              | Diamètre du spot → 52mm                                        |                                                      |
|                             | Diamètre avec pot → 89mm                                                                                                                                                                                                                  | Diamètre avec pot → 99mm                             | Diamètre extérieur → 55mm                                      |                                                      |
|                             | Diamètre d'installation → 89mm                                                                                                                                                                                                            | Diamètre d'installation → 99mm                       | Diamètre d'installation → 55mm                                 |                                                      |
|                             | Profondeur installation → 20W : 94mm                                                                                                                                                                                                      | Profondeur installation → 95mm                       | Profondeur installation → 144 à 160 mm<br>(selon installation) |                                                      |
| <b>Caractéristiques LED</b> | 2700K – 3000K – 3500K – 4000K – 5000K (autres sur demande)                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                                |                                                      |
|                             | Ellipse MacAdam : 3 SDCM (version standard) – 2 SDCM (version premium)<br>IRC > 90 (standard) / IRC 95, R9 > 90 (premium)                                                                                                                 |                                                      |                                                                |                                                      |
| <b>Optiques</b>             | 7° - 12° - 15° - 18° - 20° - 25° - 30° - 35° - Elliptique<br>UGR < 15                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                |                                                      |

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Création : 23.10.2019 / Mise à jour : 06.05.2026


2/10

BEST SAS, Capital 200 000€  
RCS Dijon B 408 483 485  
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485  
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best & LOUSS

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Accessoires</b>                                                                                                  | Filtres, grille nid d'abeille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Performances</b>                                                                                                 | 600 à 2000 Lm selon version                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Raccordement</b>                                                                                                 | Fourni avec 0.5m de câble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Alimentation séparée</b>                                                                                         | Driver courant constant externe 700mA max. selon version<br>Driver dimmable sur demande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Consommation</b>                                                                                                 | 6 à 25W selon version                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Conditions d'utilisation</b><br> | <p>Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée</p> <p>Ce produit ne doit pas être recouvert par un matériau isolant</p> <p>Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie</p> <p>Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation.</p> <p>Tous les produits sont testés avant livraison</p>                                                     |
| <b>Garantie</b>                                                                                                     | <p>Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante.</p> <p>Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre</p> <p>Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture</p> <p>La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge</p> <p>Les réparations sont effectuées en atelier</p> |

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

L'Ouss

Création : 23.10.2019 / Mise à jour : 06.05.2026

3/10


BEST SAS, Capital 200 000€  
RCS Dijon B 408 483 485  
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485  
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best & LOuss


Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## AURORE D52 ENCASTRABLE PLATINE

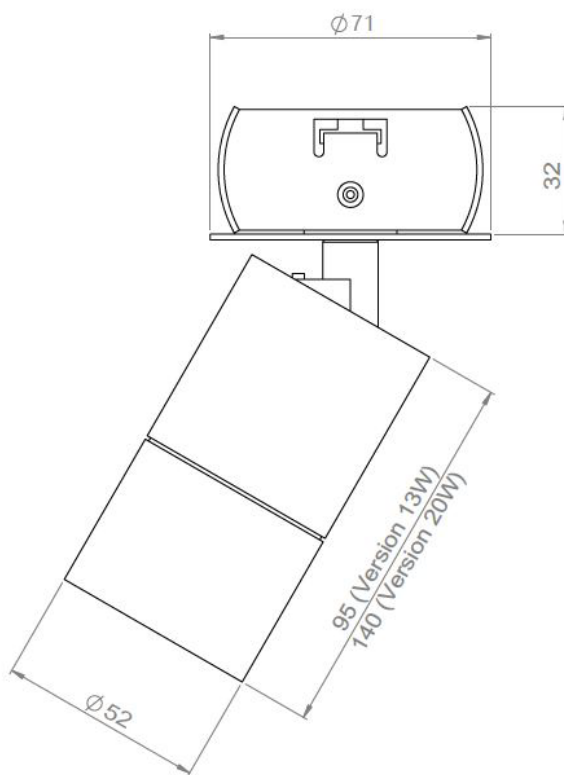

## AURORE D52 CANON FIXE

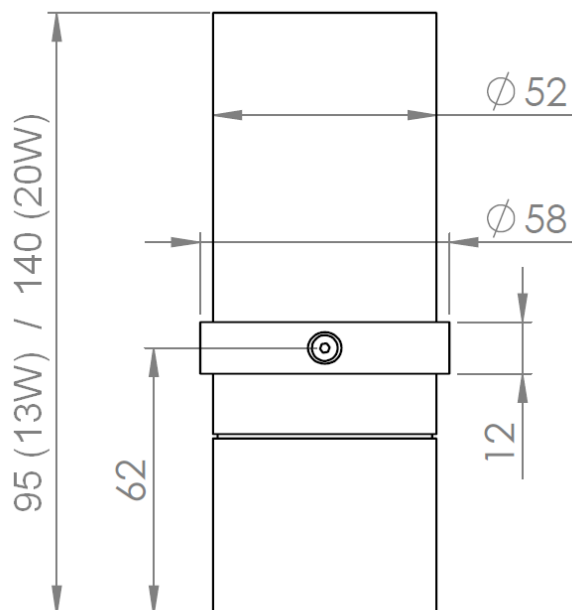

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

**LOUSS**

Création : 23.10.2019 / Mise à jour : 06.05.2026

4/10



BEST SAS, Capital 200 000€  
RCS Dijon B 408 483 485  
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485  
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best & LOUSS



Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## AURORE D52 COLLERETTE 13W

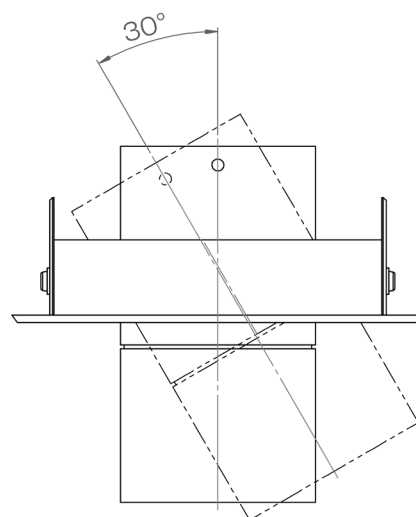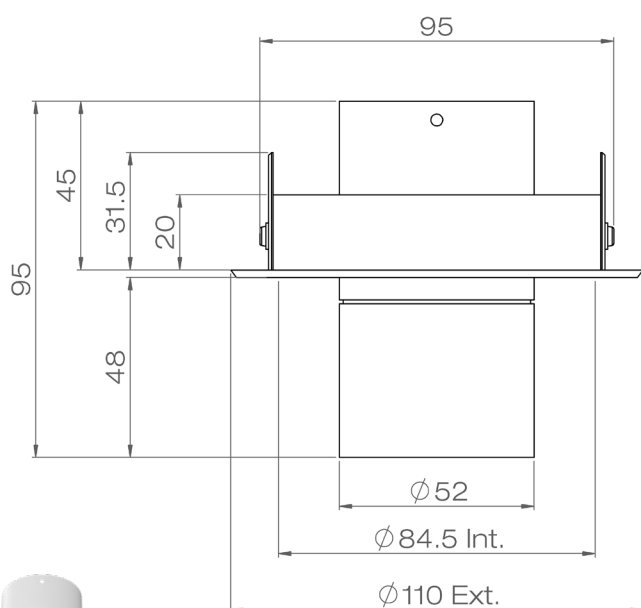

## AURORE D52 COLLERETTE 20W

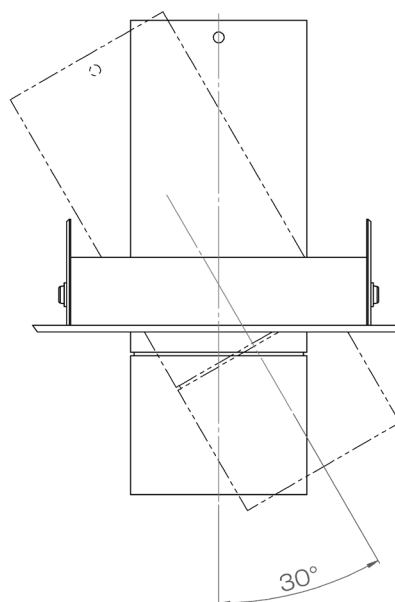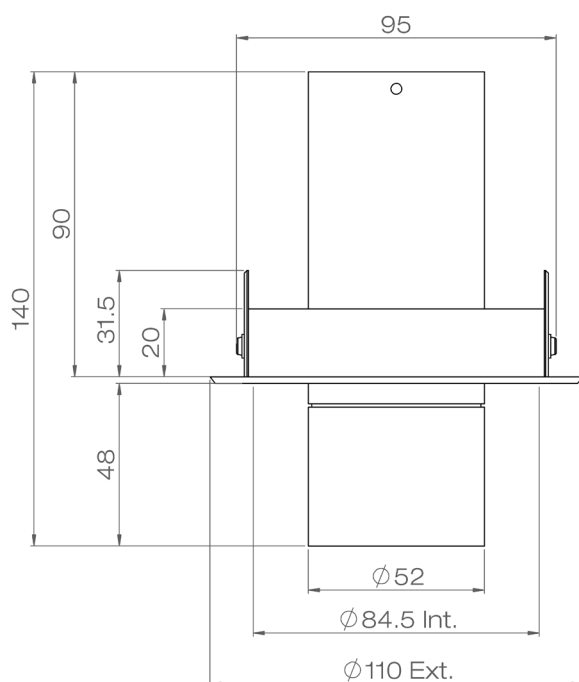

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

**LOUSS**

Création : 23.10.2019 / Mise à jour : 06.05.2026

5/10




BEST SAS, Capital 200 000€  
RCS Dijon B 408 483 485  
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485  
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best & LOUSS



Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## AURORE D52 TRIMLESS 13W

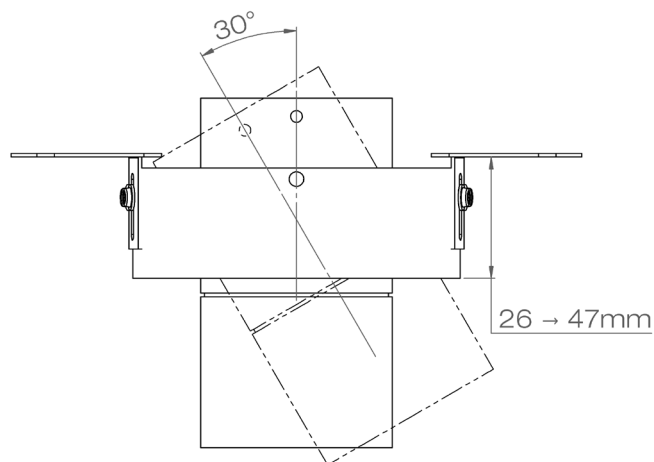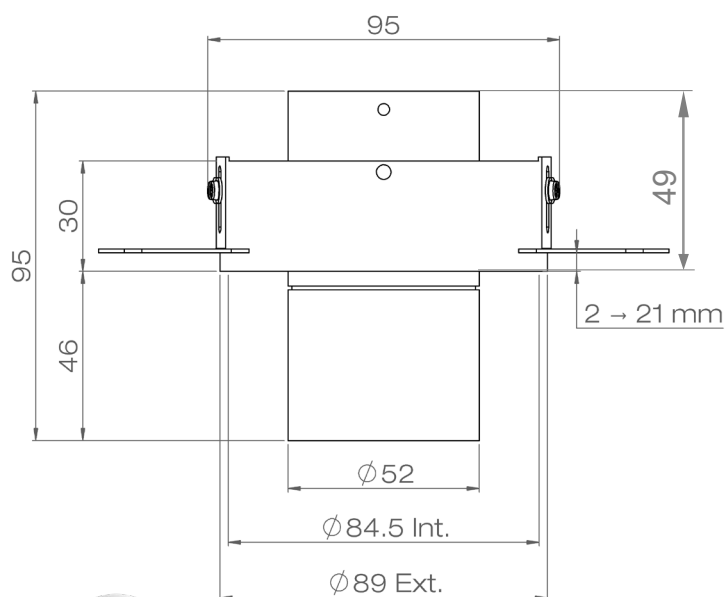

## AURORE D52 TRIMLESS 20W

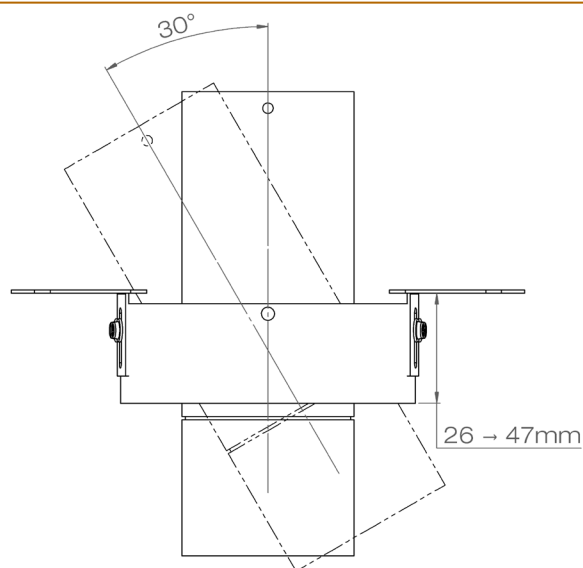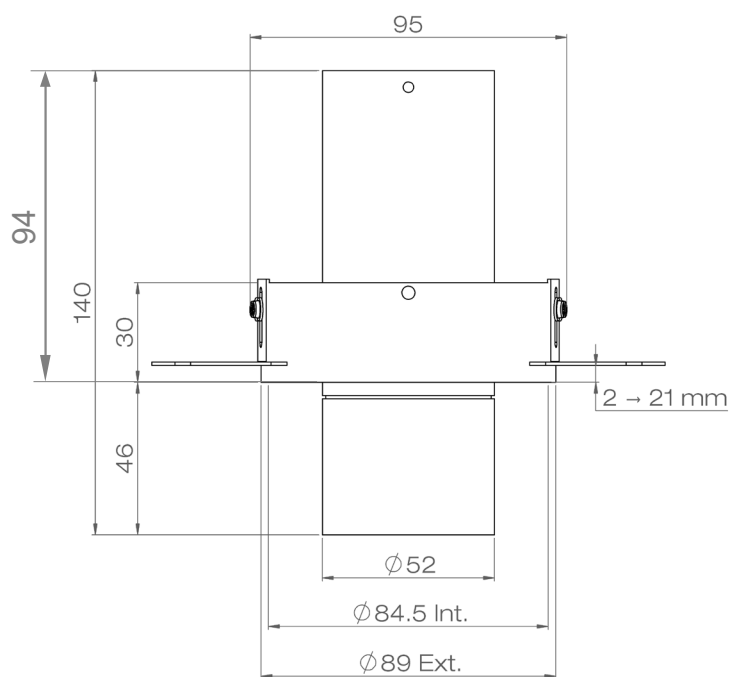

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

**LOUSS**

Création : 23.10.2019 / Mise à jour : 06.05.2026

6/10


BEST SAS, Capital 200 000€  
RCS Dijon B 408 483 485  
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485  
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best & LOUSS



Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## AURORE D52 TRIMLESS WALL WASHER


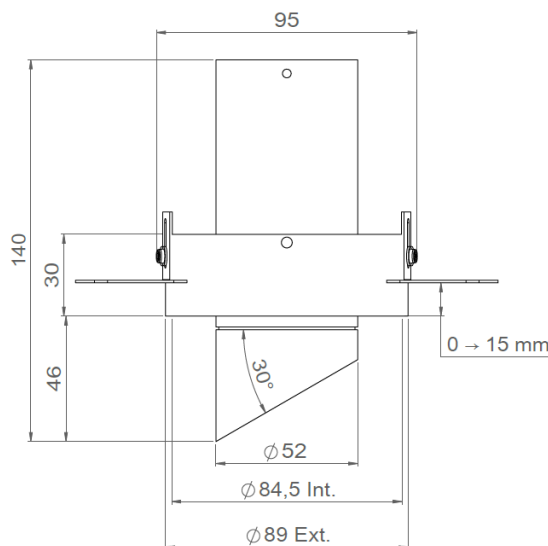


## AURORE D52 TRIMLESS FLUSH

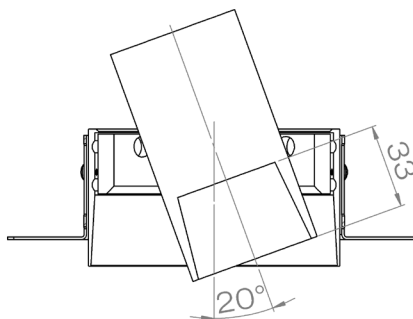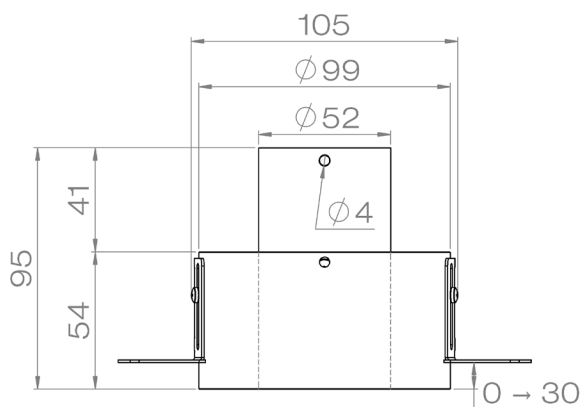

### Version bague haute

Insérer le luminaire dans l'encoche haute du pot d'encastrement pour que celui-ci soit affleurant.

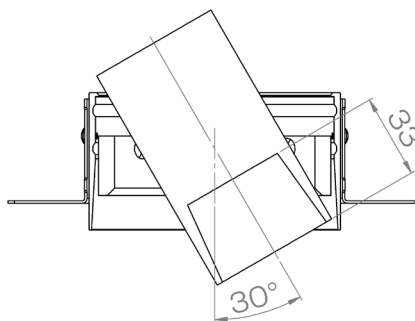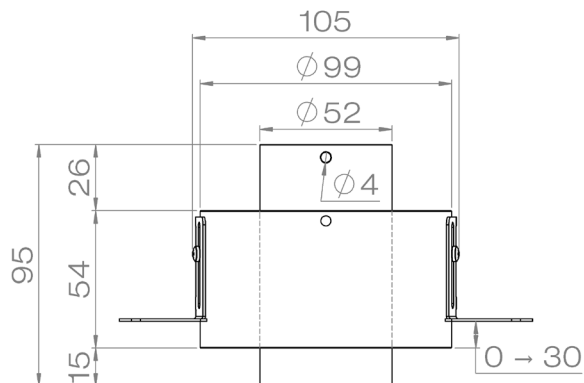

### Version bague basse

Pour obtenir une orientation de 30°, insérer le luminaire dans l'encoche basse du pot d'encastrement

**ATTENTION :** le luminaire ne sera plus affleurant

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

**Louss**

Création : 23.10.2019 / Mise à jour : 06.05.2026

7/10

BEST SAS, Capital 200 000€  
RCS Dijon B 408 483 485  
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485  
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best & LOUSS

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



Trimless



Trimless Flush




Trimless Short




Trimless Wall-Washer


## Principe d'installation par le dessus




Mise en place du pot d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage

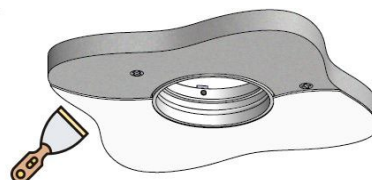


Finition du support avec enduit + peinture




Insertion du spot par le dessous

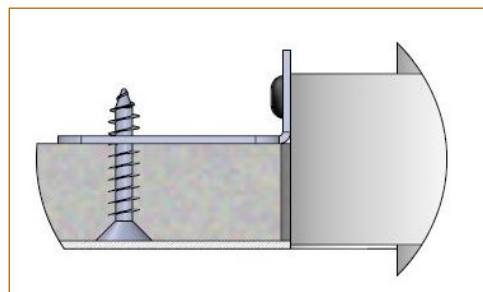


## Principe d'installation par le dessous




Mise en place du pot d'encastrement par le dessous et vissage dans le support

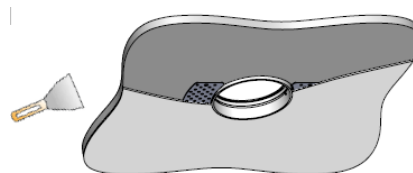

Finition du support avec enduit + peinture



Insertion du spot par le dessous

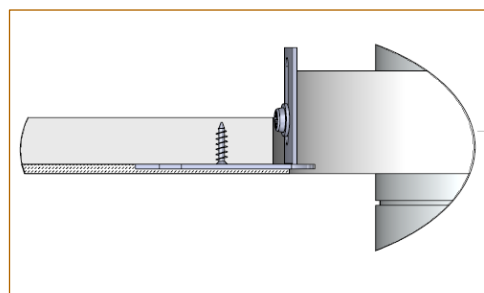

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Louss

Création : 23.10.2019 / Mise à jour : 06.05.2026

8/10


BEST SAS, Capital 200 000€  
RCS Dijon B 408 483 485  
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485  
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best & LOuss


Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




## AURORE D52 TRIMLESS FIXE - DROIT

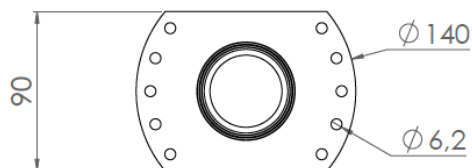


Version BA13  
Installation par le dessus

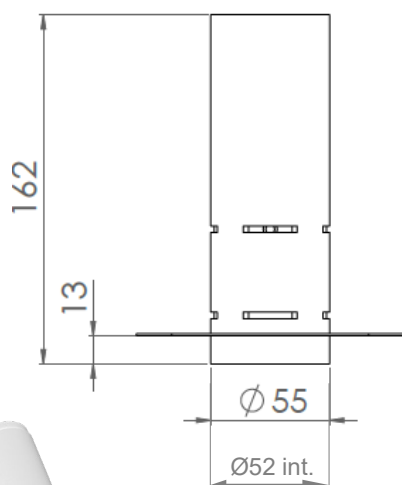


Version BA18  
Installation par le dessus

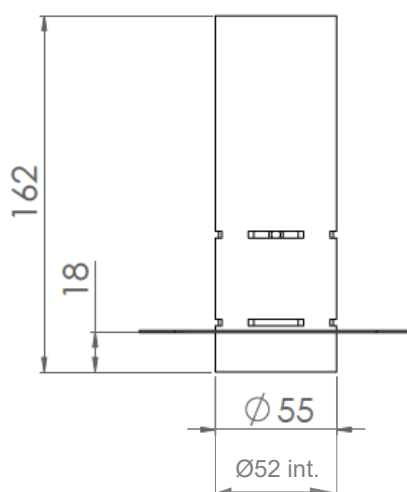


Installation par le dessous

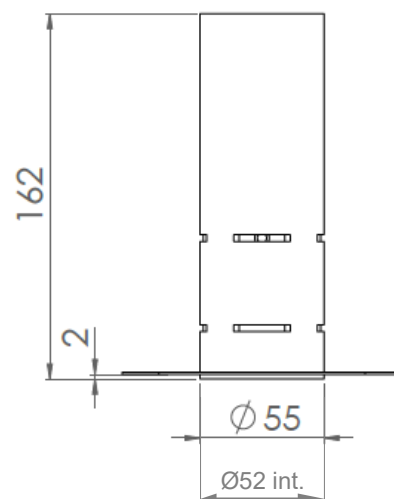


## AURORE D52 TRIMLESS FIXE - INCLINÉ

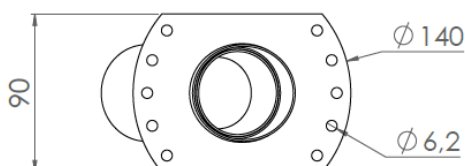


Version BA13  
Installation par le dessus

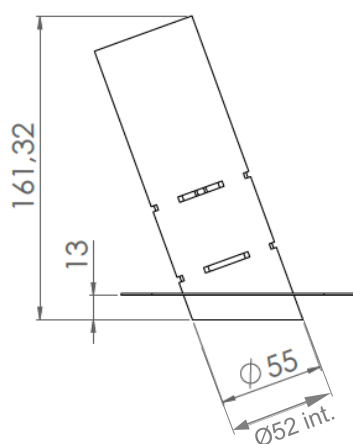

Version BA18  
Installation par le dessus

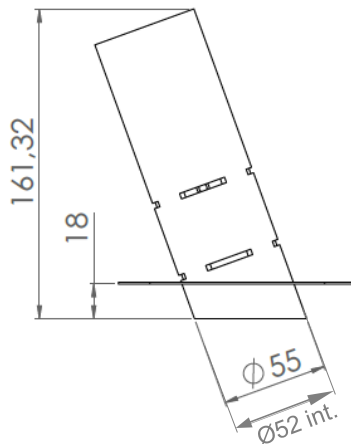

Installation par le dessous

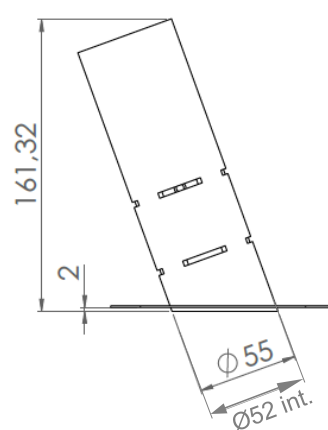

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

**Louss**

Création : 23.10.2019 / Mise à jour : 06.05.2026

9/10

BEST SAS, Capital 200 000€  
RCS Dijon B 408 483 485  
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485  
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best & LOUSS

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




## AURORE D55 TRIMLESS FIXE

### Principe d'installation par le dessus




Mise en place du tube d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage




Finition du support avec enduit + peinture




Insertion du spot dans le tube par le dessous

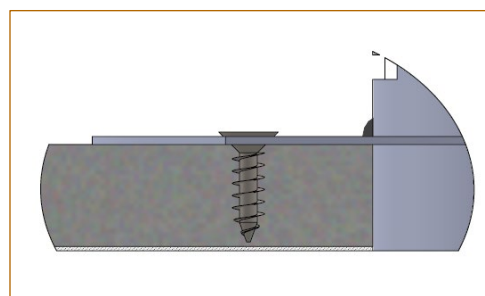

### Principe d'installation par le dessous




Mise en place tube d'encastrement par le dessous et vissage dans le support



Finition du support avec enduit + peinture



Insertion du spot dans le tube par le dessous

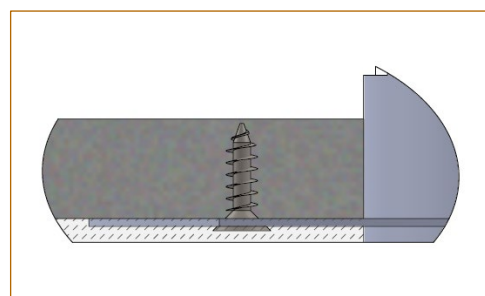

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

**LOUSS**

Création : 23.10.2019 / Mise à jour : 06.05.2026

10/10

BEST SAS, Capital 200 000€  
RCS Dijon B 408 483 485  
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485  
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best & LOUSS

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE