


LOUSS

Lighting Emotion



Orientable

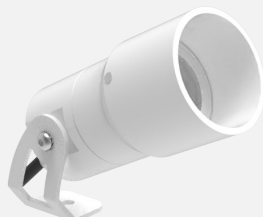

Orientable
Basse Luminance Droit




Orientable
Basse Luminance Biseau



Orientable Déporté



Orientable Déporté
Basse Luminance Droit

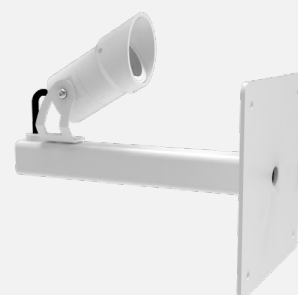

Orientable Déporté
Basse Luminance Biseau




Fixe



Fixe
Basse Luminance Droit



Fixe
Basse Luminance Biseau



ANELO 30





ANELO 30 • Orientable • Orientable Déporté • Fixe

Gamme	Projecteur pour éclairage architectural		
Description	Orientable	Orientable Déporté	Fixe
	<p>Corps en aluminium Fixations et supports en inox Orientation (voir page 4) 90° de chaque côté Inclinaison (voir page 4) 90° vers le haut 60° vers le bas</p>	<p>Spot en aluminium fixé sur potence en inox Sortie de câble à l'arrière ou sous la potence (à définir par le client) Orientation (voir pages 5-7) 60° de chaque côté Inclinaison (voir pages 5-7) 90° vers le haut 24° vers le bas (sans canon) 10° vers le bas (canon droit) 19° vers le bas (canon Biseau)</p>	<p>Corps en aluminium Fixations et supports en inox Sans orientation Sans inclinaison</p>
	<p>Polycarbonate transparent traité anti UV Version Simple (sans canon) ou Basse Luminance (canon Droit ou en Biseau)</p>		
Finition	Peinture thermolaquée : Blanc RAL 9003 ou Noir RAL 9005 (autre finition sur demande)		
Dimensions	Orientable	Orientable Déporté	Fixe
	<p>Longueur du spot - 47mm (Simple) - 66mm (Basse Luminance) Longueur (fixation incluse) - 66mm (Simple) - 85mm (Basse Luminance)</p>	<p>SPOT Longueur - 47mm (Simple) - 66mm (Basse Luminance) Longueur fixation incluse - 67mm (Simple) - 86mm (Basse Luminance) POTENCE Longueur - 100mm - 150mm - 300mm (autre sur demande) Platine support - 100x100mm</p>	<p>Longueur - 51mm (Simple) - 69mm (Basse Luminance)</p>
	<p>Diamètre du spot : 30mm (Simple) 34mm (Basse luminance)</p>		
Poids	Orientable	Orientable Déporté	Fixe
	<p>0.188 kg (Simple) 0.218 kg (Basse Luminance)</p>	<p>Spot : 0.188kg (Simple) 0.218kg (Basse Lum.) Platine : 0.160kg Potence : 1.2kg/m</p>	<p>0.180 kg (Simple) 0.210 kg (Basse Luminance)</p>

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS


Création : 10.03.2026 / Mise à jour : 12.03.2026

2/9

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

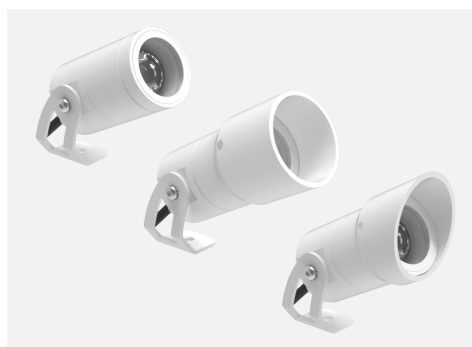

ANELO 30 • Orientable • Orientable Déporté • Fixe

Caractéristiques LED	1 LED : 2200K – 2700K - 3000K – 4000K – 5000K – 6500K (autres sur demande) IRC 80 – 90 – 95
Optiques	10° - 12° - 15° - 35° - 55° - Elliptique (autres sur demande)
Accessoires	Grille nid d'abeille, filtre
Raccordement	Livré avec 1m de câble (autres longueurs sur demande) Raccordement individuel ou en série sur driver courant constant externe
Alimentation séparée	Driver courant constant 900mA max. selon LED
Consommation	3W à 900mA max.
Condition d'utilisation	Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Création : 10.03.2026 / Mise à jour : 12.03.2026

3/9

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




ANELO 30 ORIENTABLE

Dimensions


Version Simple (sans canon)

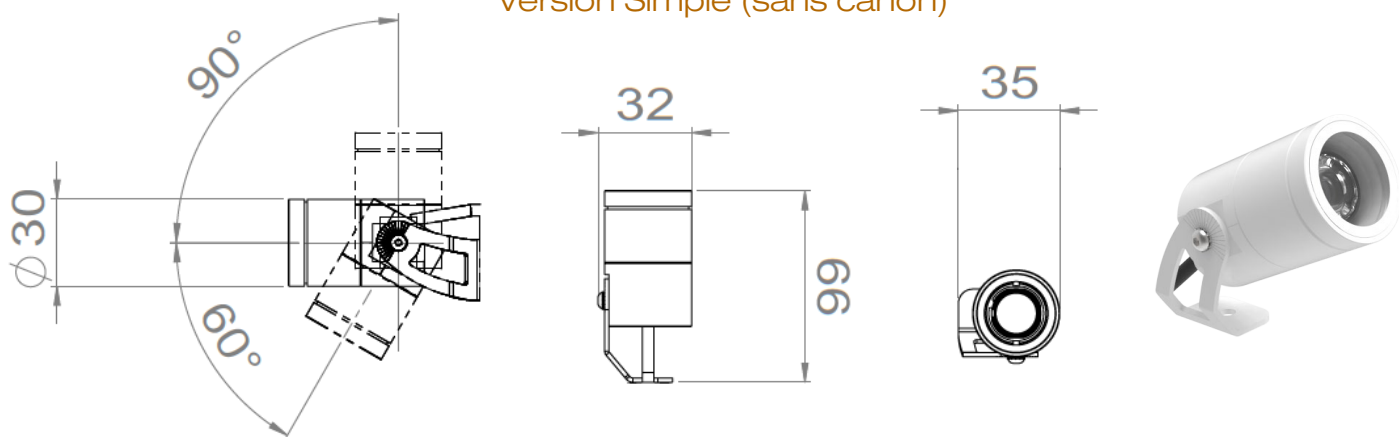

Version Basse Luminance Canon Droit

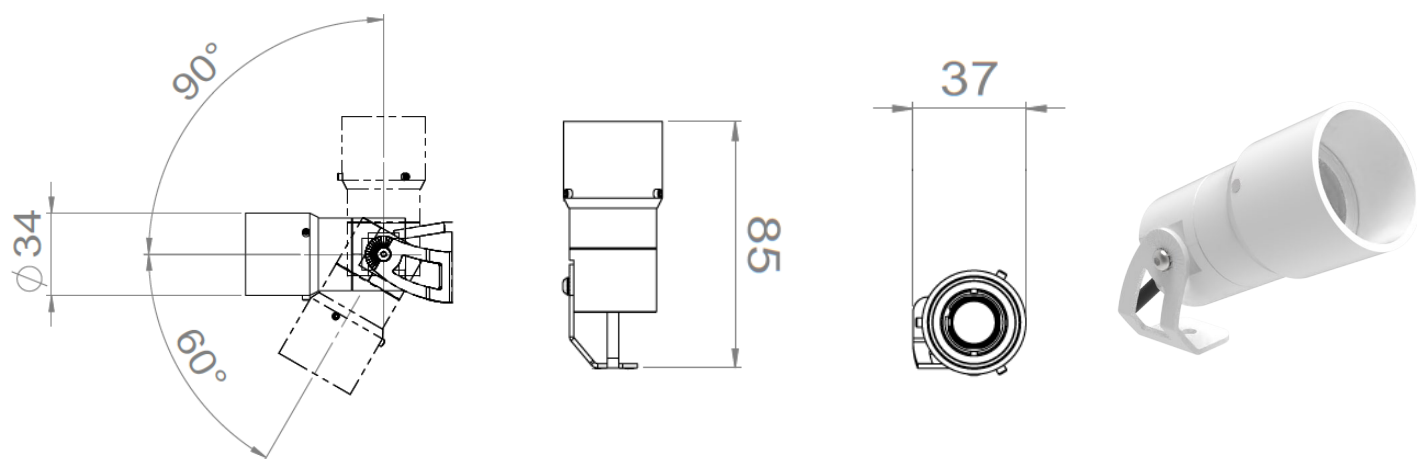

Version Basse Luminance Canon en Biseau

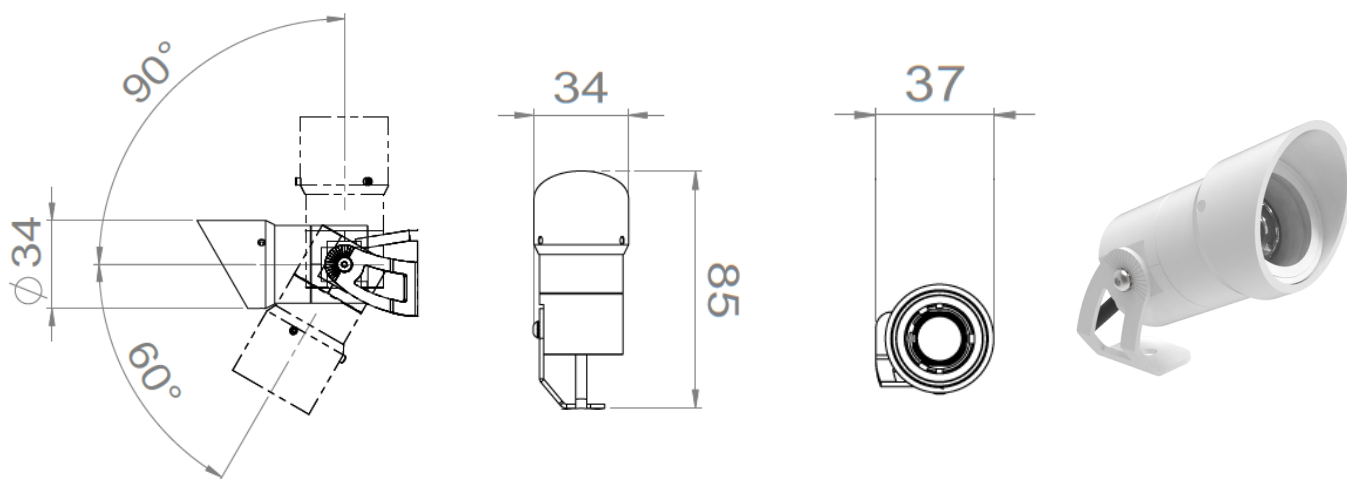

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Création : 10.03.2026 / Mise à jour : 12.03.2026

4/9

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS




Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



ANELO 30 ORIENTABLE DÉPORTÉ

Dimensions

Version Simple (sans canon)

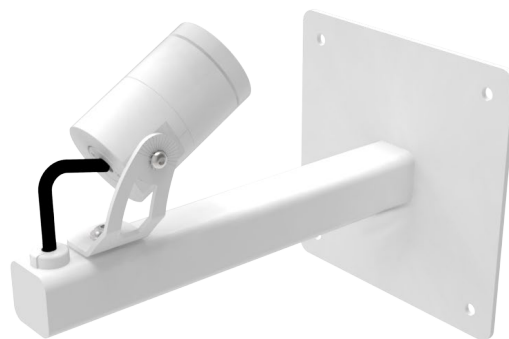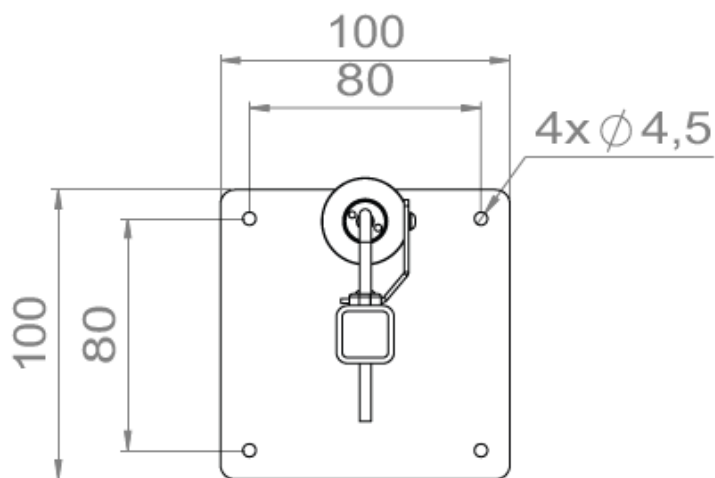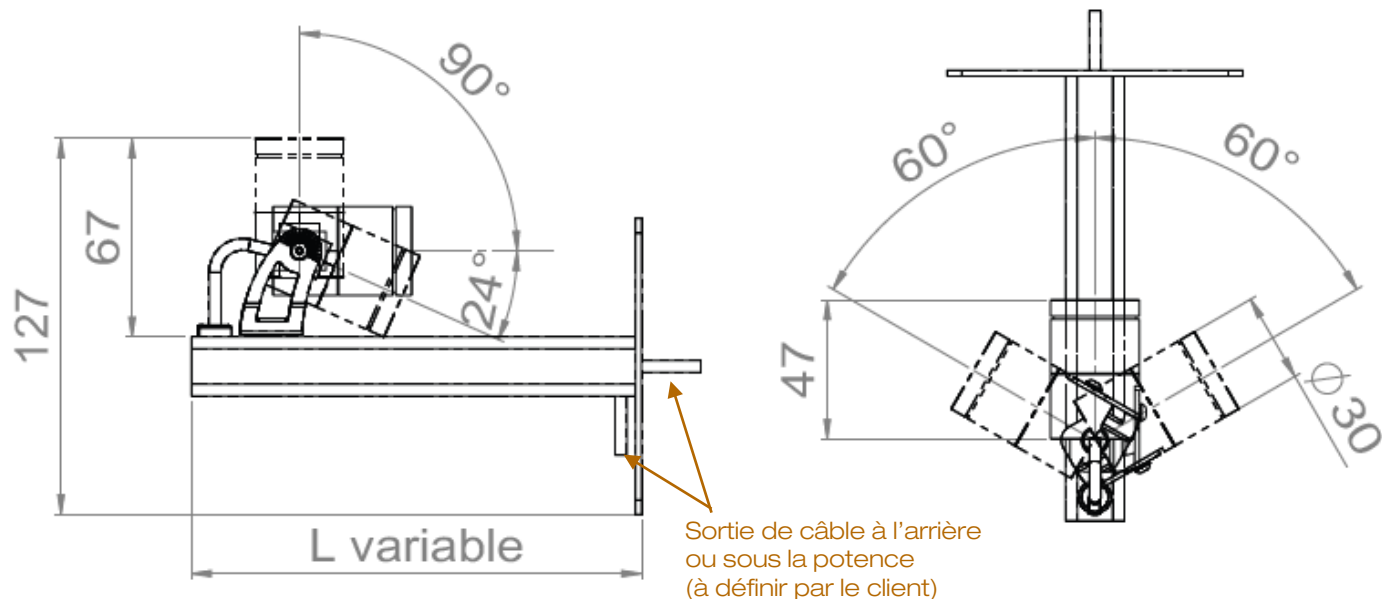

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Création : 10.03.2026 / Mise à jour : 12.03.2026

5/9

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS



Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE





ANELO 30 ORIENTABLE DÉPORTÉ

Dimensions

Version Basse Luminance Canon Droit

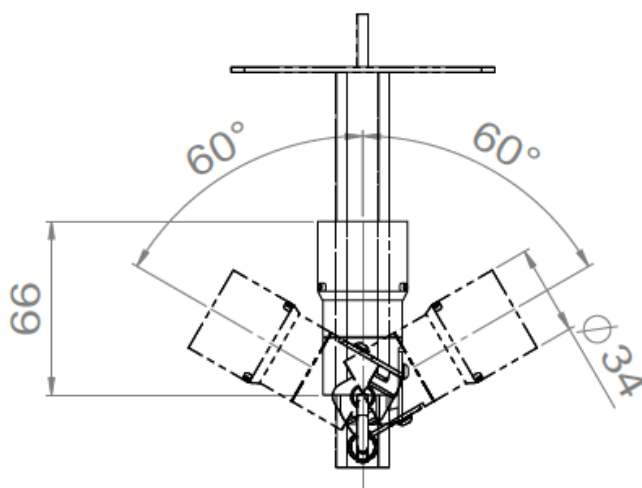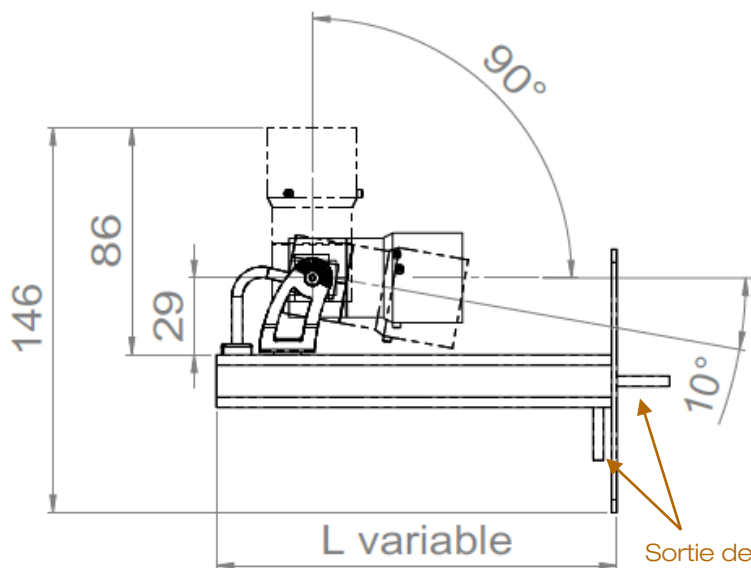

Sortie de câble à l'arrière
ou sous la potence
(à définir par le client)

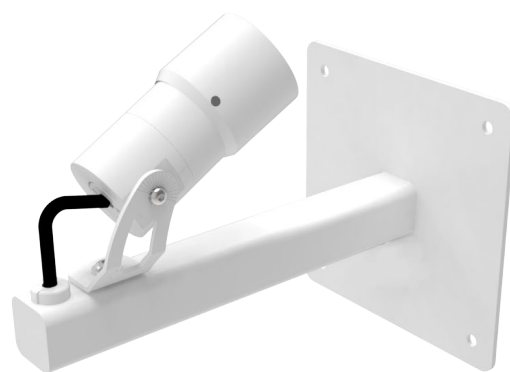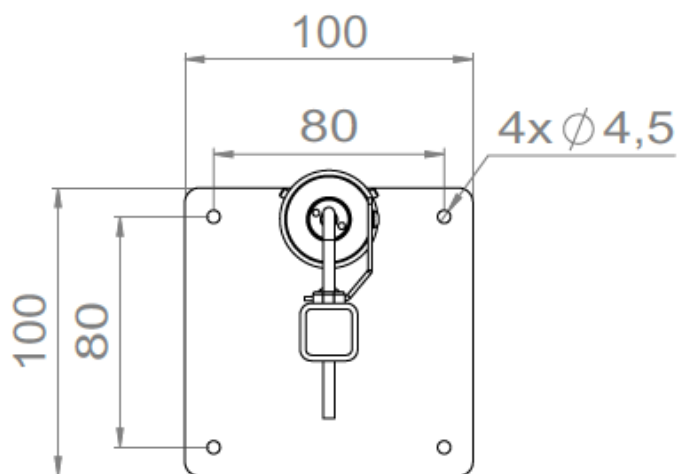




Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED



ANELO 30 ORIENTABLE DÉPORTÉ

Dimensions

Version Basse Luminance Canon en Biseau

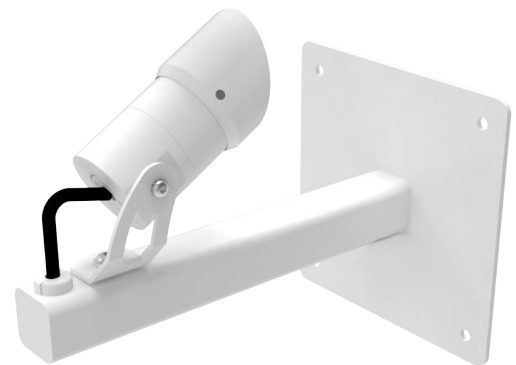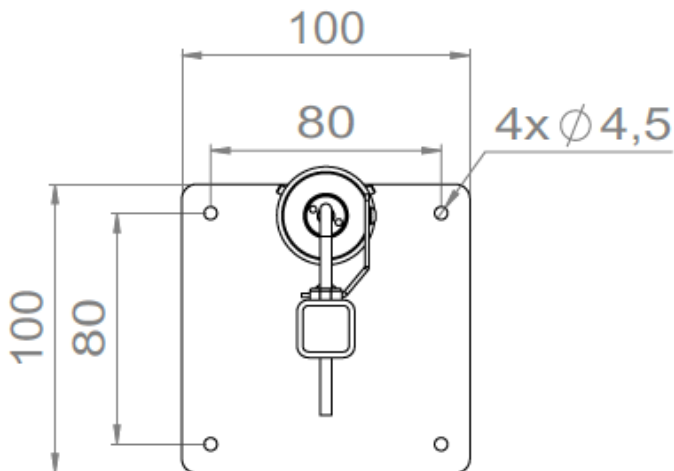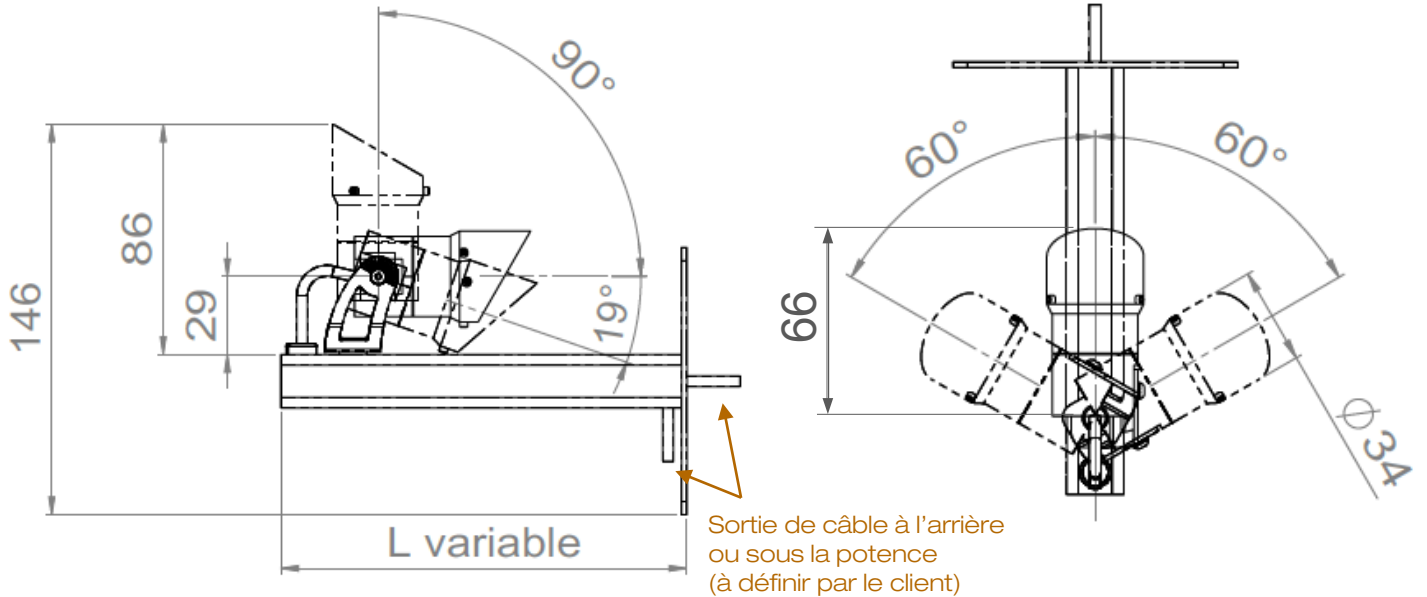

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Création : 10.03.2026 / Mise à jour : 12.03.2026

7/9

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




ANELO 30 FIXE

Dimensions

Version Simple (sans canon)

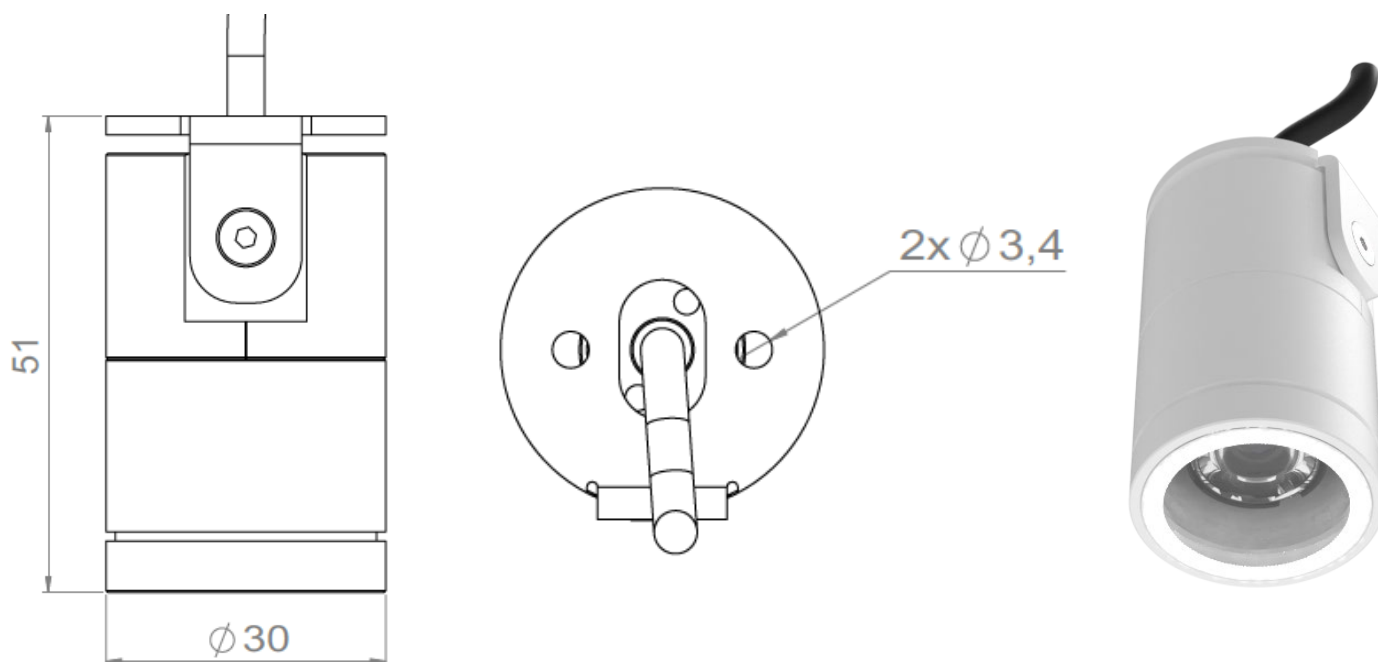

Version Basse Luminance Canon Droit

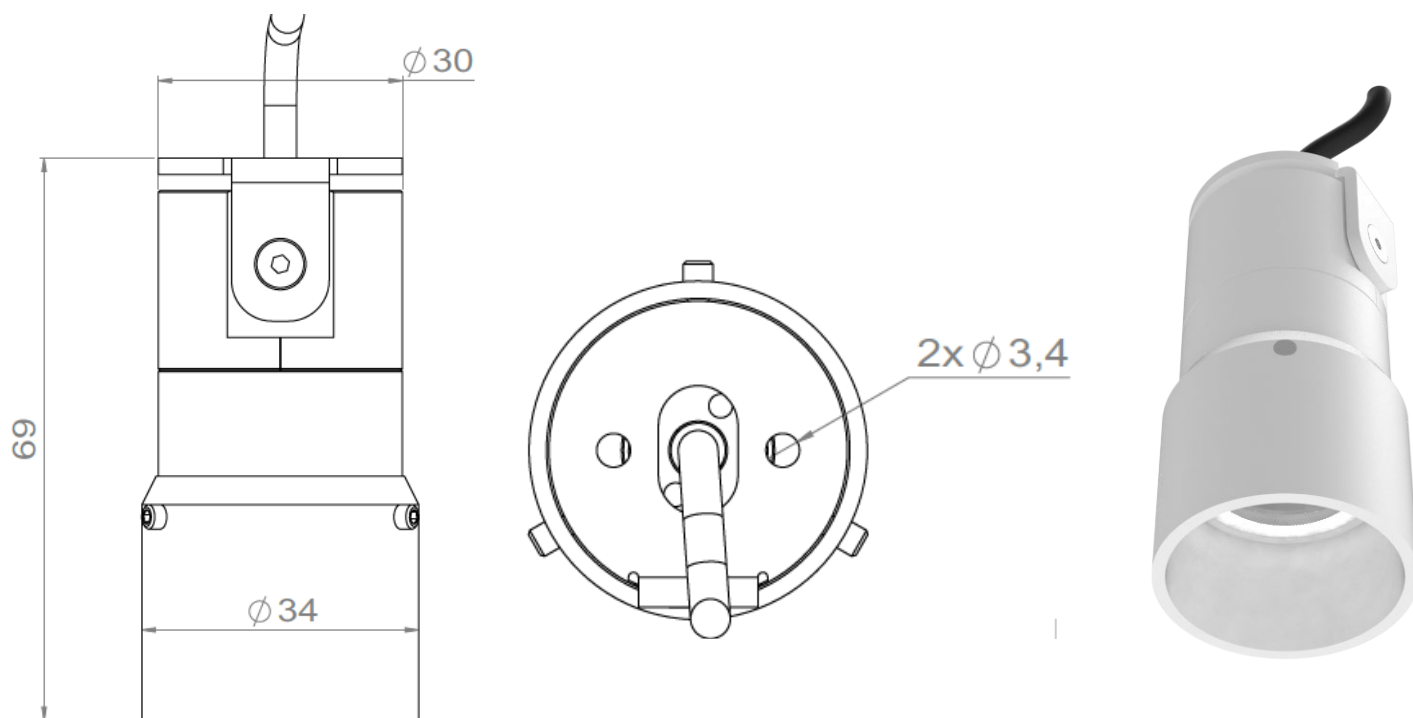

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Création : 10.03.2026 / Mise à jour : 12.03.2026

8/9

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS



Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



ANELO 30 FIXE

Dimensions

Version Basse Luminance Canon en Biseau

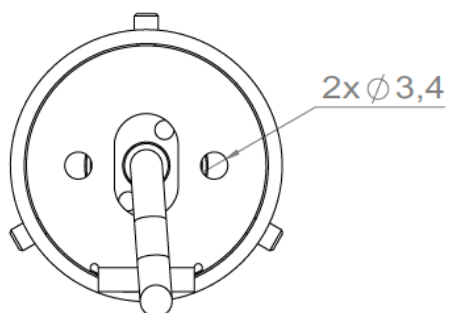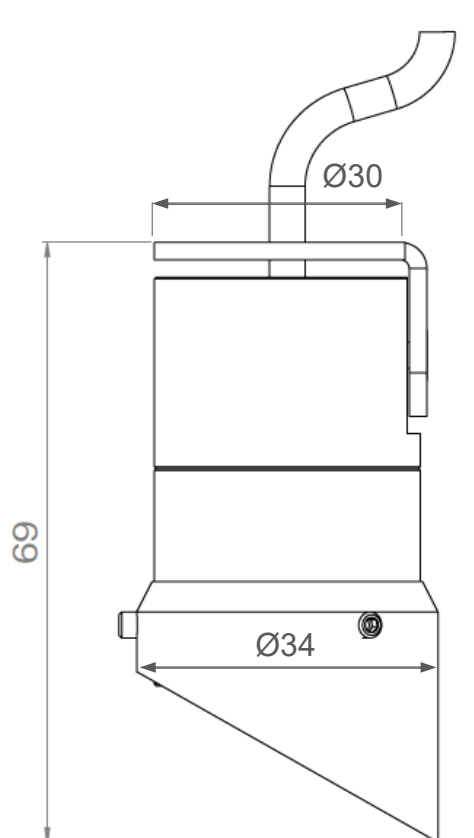

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Création : 10.03.2026 / Mise à jour : 12.03.2026

9/9

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE