



## AURORE D40 ENCASTRABLE





ENCASTRABLE PLATINE



COLLERETTE



COLLERETTE AFFLEURANT



TRIMLESS



TRIMLESS FLUSH



TRIMLESS MAGNÉTIQUE

|                             |   |                                  |                                  |
|-----------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Gamme</b>                | Luminaires basse luminance encastrables pour éclairage général et d'accentuation  |                                  |                                  |
| <b>Description</b>          | Basse luminance<br>Rotation 360°<br><br>Collerette, Encastrable Platine, Trimless & Trimless Magnétique : Orientation 30°<br>Collerette Affleurant & Trimless Flush : Orientation 20°<br><br>En option : Changement de LED, optique et accessoires sur site sans outil, grâce au système <b>Easy Swap</b> (voir page 9) |                                  |                                  |
| <b>Finition</b>             | Blanc RAL 9003 mat fine texture<br>Noir RAL 9005 mat fine texture (autre sur demande)   |                                  |                                  |
| <b>Dimensions</b>           | <b>Collerette</b>   | <b>Collerette Affleurant</b>     | <b>Encastrable Platine</b>       |
|                             | Diamètre du spot : 40mm   | Diamètre du spot : 40mm          | Diamètre du spot : 40mm          |
|                             | Diamètre extérieur : 83.5mm   | Diamètre extérieur : 93.5mm      | Diamètre platine : 60mm          |
|                             | Diamètre d'installation : 67.5mm  | Diamètre d'installation : 77.5mm | Diamètre d'installation : 52mm   |
|                             | Profondeur d'installation : 46mm  | Profondeur installation : 78mm   | Profondeur d'installation : 31mm |
|                             | <b>Trimless</b>   | <b>Trimless Flush</b>            | <b>Trimless Magnétique</b>       |
|                             | Diamètre du spot : 40mm   | Diamètre du spot : 40mm          | Diamètre du spot : 40mm          |
|                             | Diamètre extérieur : 40mm   | Diamètre extérieur : 40mm        | Diamètre extérieur : 40mm        |
| <b>Poids</b>                | ± 0.15 kg selon version   |                                  |                                  |
| <b>Caractéristiques LED</b> | 2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K (autres sur demande)<br>Ellipse MacAdam : 3 SDCM<br>IRC90 (version standard) - IRC95, R9 > 80   |                                  |                                  |
| <b>Optiques</b>             | 6° - 10° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 55° - 60° - Elliptique<br>UGR < 15   |                                  |                                  |
| <b>Performances</b>         | 300 à 800 lumen selon version   |                                  |                                  |
| <b>Accessoires</b>          | Filtres, grille nid d'abeille sur demande   |                                  |                                  |
| <b>Raccordement</b>         | Fourni avec 0.5m de câble   |                                  |                                  |
| <b>Alimentation séparée</b> | Driver courant constant externe 700mA max. selon version<br>Driver dimmable sur demande   |                                  |                                  |
| <b>Consommation</b>         | 4W à 10 W selon version   |                                  |                                  |

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED




**ENCASTRABLE PLATINE****COLLERETTE****COLLERETTE AFFLEURANT****TRIMLESS****TRIMLESS FLUSH****TRIMLESS MAGNÉTIQUE**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Conditions d'utilisation</b> | <p>Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématuée du produit et le retrait de la garantie.</p> <p>Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation.</p> <p>Tous les produits sont testés avant livraison.</p>   |
| <b>Garantie</b>                 | <p>Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante.</p> <p>Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre.</p> <p>Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture.</p> <p>La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge.</p> <p>Les réparations sont effectuées en atelier.</p> |



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED



## AURORE D40 ENCASTRABLE PLATINE

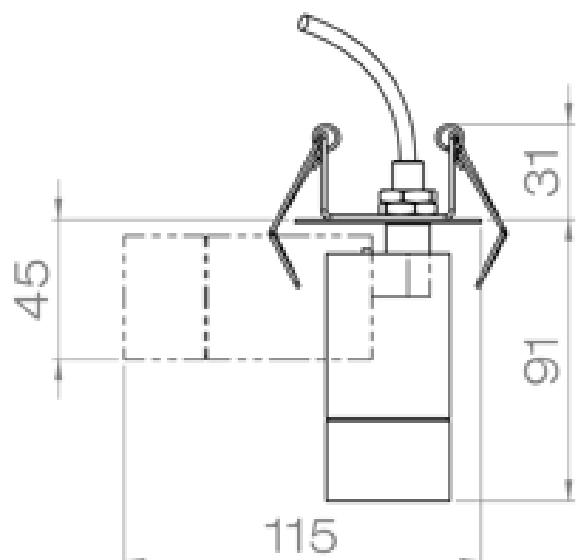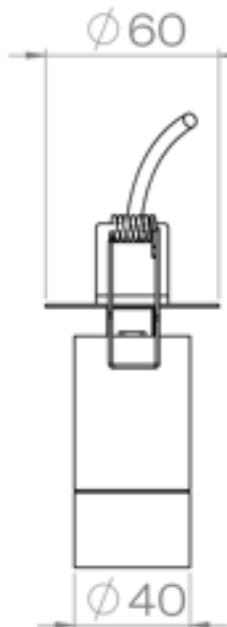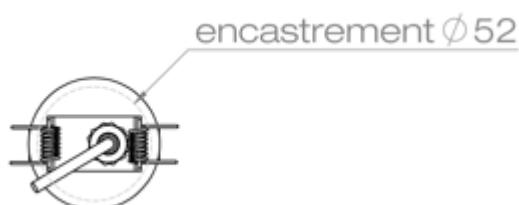




## AURORE D40 COLLERETTE

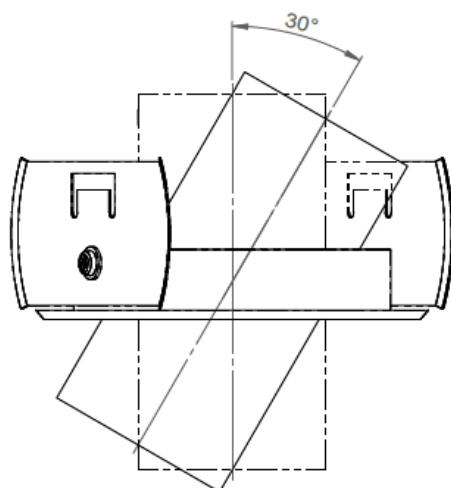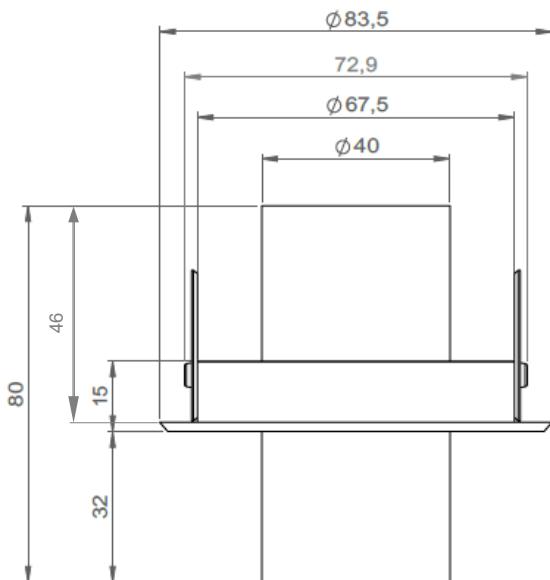

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED




## AURORE D40 COLLERETTE AFFLEURANT

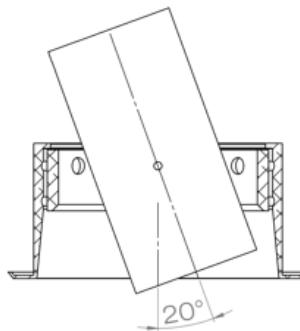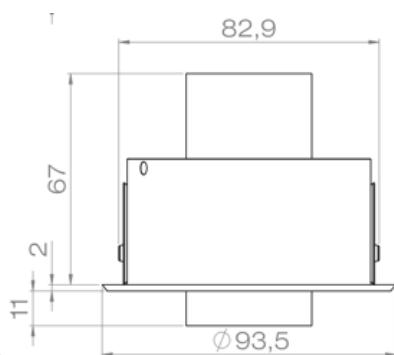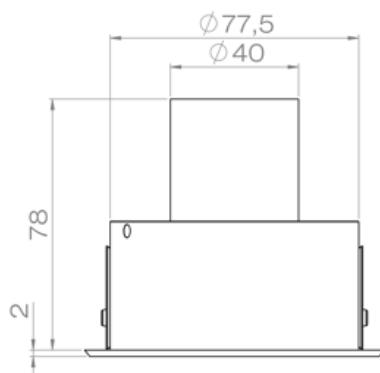

**Version bague haute**

Insérez le luminaire dans l'encoche haute du pot d'encastrement pour que celui-ci soit affleurant.



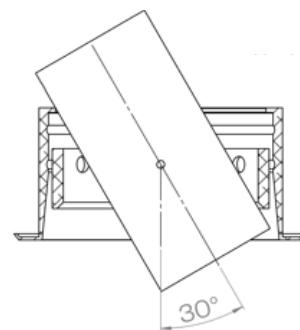


**Version bague basse**

Pour obtenir une orientation de 30°, insérez le luminaire dans l'encoche basse du pot d'encastrement


**ATTENTION :**  
le luminaire ne sera plus affleurant

## AURORE D40 COLLERETTE AFFLEURANT EASY SWAP

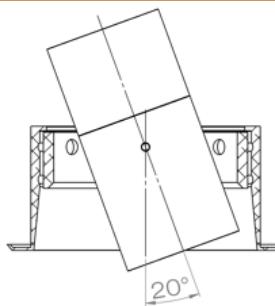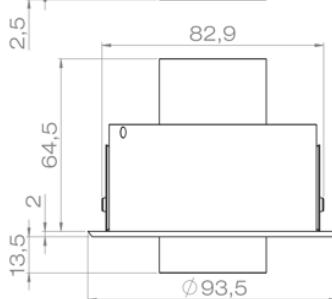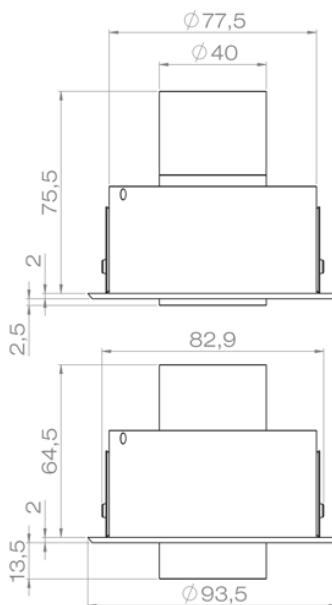

**Version bague haute**

Insérez le luminaire dans l'encoche haute du pot d'encastrement pour que celui-ci soit affleurant.

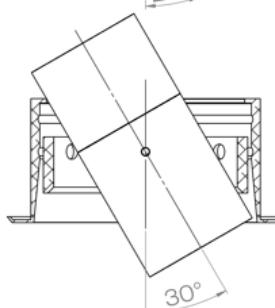

**Version bague basse**



Pour obtenir une orientation de 30°, insérez le luminaire dans l'encoche basse du pot d'encastrement

**ATTENTION :** le luminaire ne sera plus affleurant



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED



## AURORE D40 TRIMLESS & TRIMLESS EASY SWAP

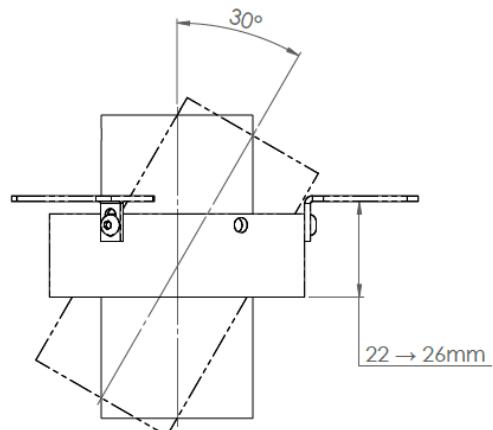
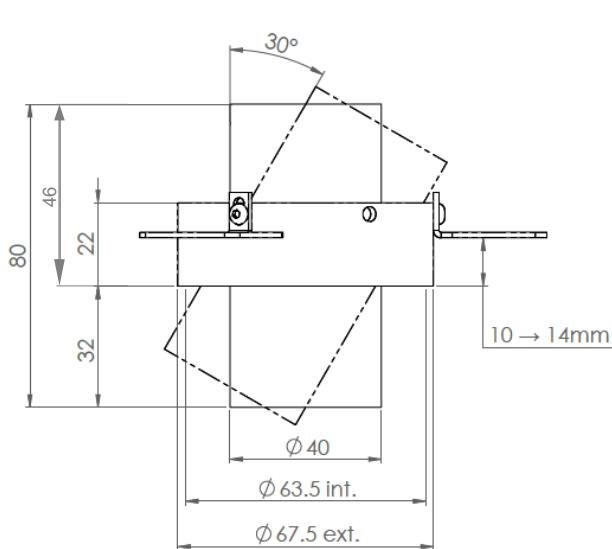


## AURORE D40 TRIMLESS FLUSH

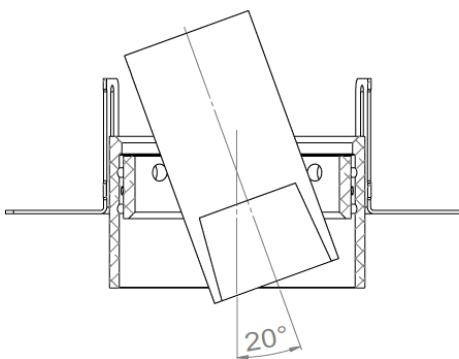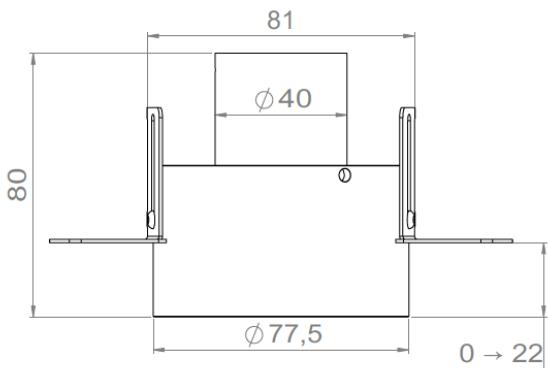

### Version bague haute

Insérez le luminaire dans l'encoche haute du pot d'encastrement pour que celui-ci soit affleurant.

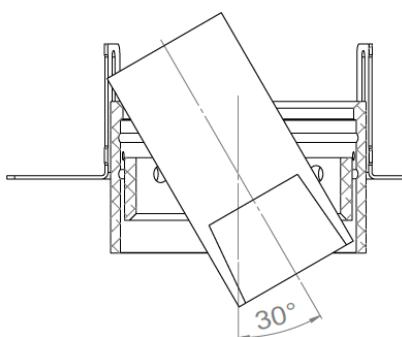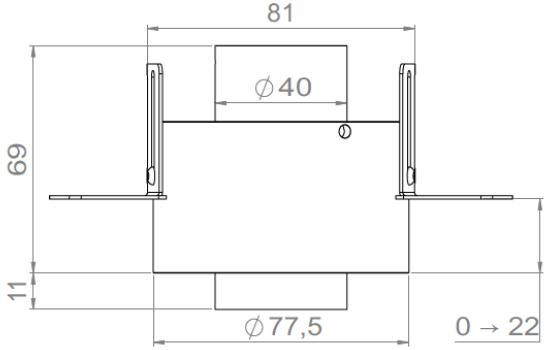

### Version bague basse



Pour obtenir une orientation de 30°, insérez le luminaire dans l'encoche basse du pot d'encastrement

**ATTENTION :** le luminaire ne sera plus affleurant

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED



## AURORE D40 TRIMLESS MAGNÉTIQUE

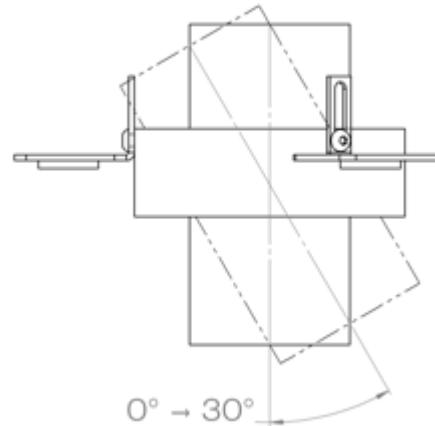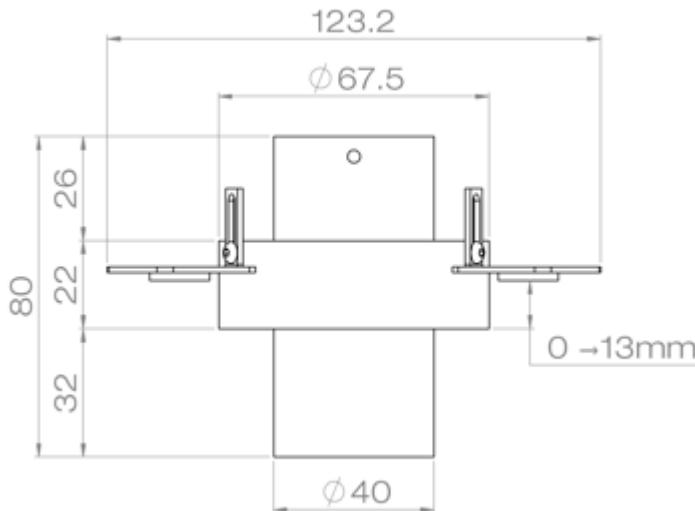

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 06.08.2025

7/9

BEST SAS, Capital 200 000€  
RCS Dijon B 408 483 485  
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485  
APE 2612Z



Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best & LOuss

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## AURORE D40 • TRIMLESS • TRIMLESS FLUSH • TRIMLESS MAGNETIQUE

Principe d'installation par le dessus

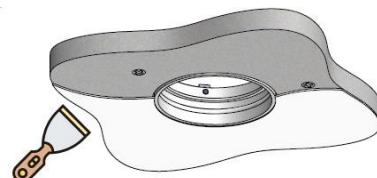


Mise en place du pot d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage


Finition du support avec enduit + peinture




Insertion du spot par le dessous

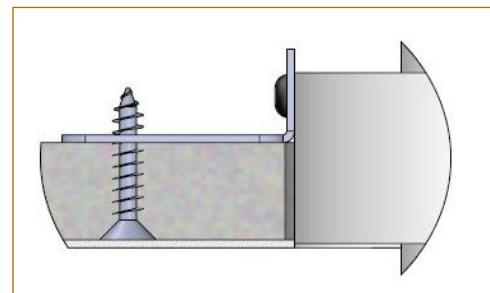


Principe d'installation par le dessous

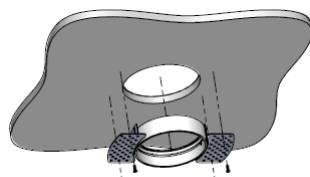


Mise en place du pot d'encastrement par le dessous et vissage dans le support

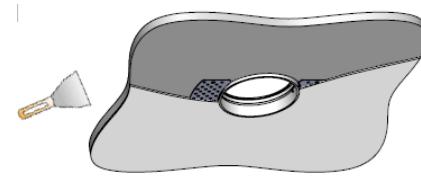

Finition du support avec enduit + peinture

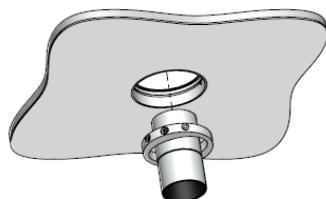

Insertion du spot par le dessous

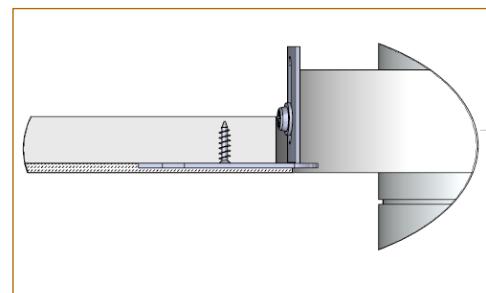



**ENCASTRABLE  
PLATINE**



**COLLERETTE**



**COLLERETTE  
AFFLEURANT**



**TRIMLESS**



**TRIMLESS  
FLUSH**



**TRIMLESS  
MAGNÉTIQUE**

## Système Easy Swap

**ASY**  
Easy Swap System



Cadre encastré  
(différent selon version)



LED / COB



Corps du luminaire



Optique



Accessoires (filtres, grille nid d'abeille)



Insert conique

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

**LOUSS**

Mise à jour : 06.08.2025

9/9

BEST SAS, Capital 200 000€  
RCS Dijon B 408 483 485  
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485  
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best & LOUSS

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE