


Wouss

Lighting Emotion



ANELO 45





ANELO 45

Gamme	Projecteur de surface pour éclairage architectural
Description	Corps en aluminium Étrier de fixation en inox Polycarbonate transparent traité anti UV Inclinaison 180°
Finition	Peinture thermolaquée - Blanc RAL 9003 ou Noir RAL 9005 (autre sur demande)
Dimensions	Diamètre du spot : 45mm Longueur du spot : 73.5mm
Poids	0.20 kg
Caractéristiques LED	1 ou 4 LEDs : 2200K – 2700K – 3000K – 4000K – 5000K – 6500K (autre sur demande) IRC 80 – IRC 90 (R9>50) - IRC 95 (R9>80)
Optiques	6° - 15° - 35° - 55° - Elliptique (autre sur demande)
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille sur demande
Raccordement	Fourni avec 1m de câble Raccordement individuel ou en série sur driver courant constant externe
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 700mA max. Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2
Consommation	1 LED : 2.1W à 700mA max. 4 LEDs : 8.4W à 700mA max.
Conditions d'utilisation	Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOUSS, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Création : 11.05.2023 / Mise à jour : 02.04.2026

2/3



BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



ANELO 45 Dimensions

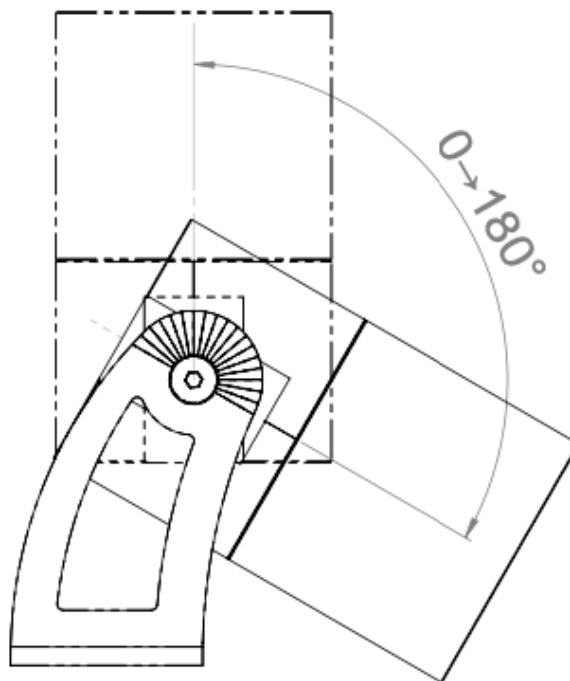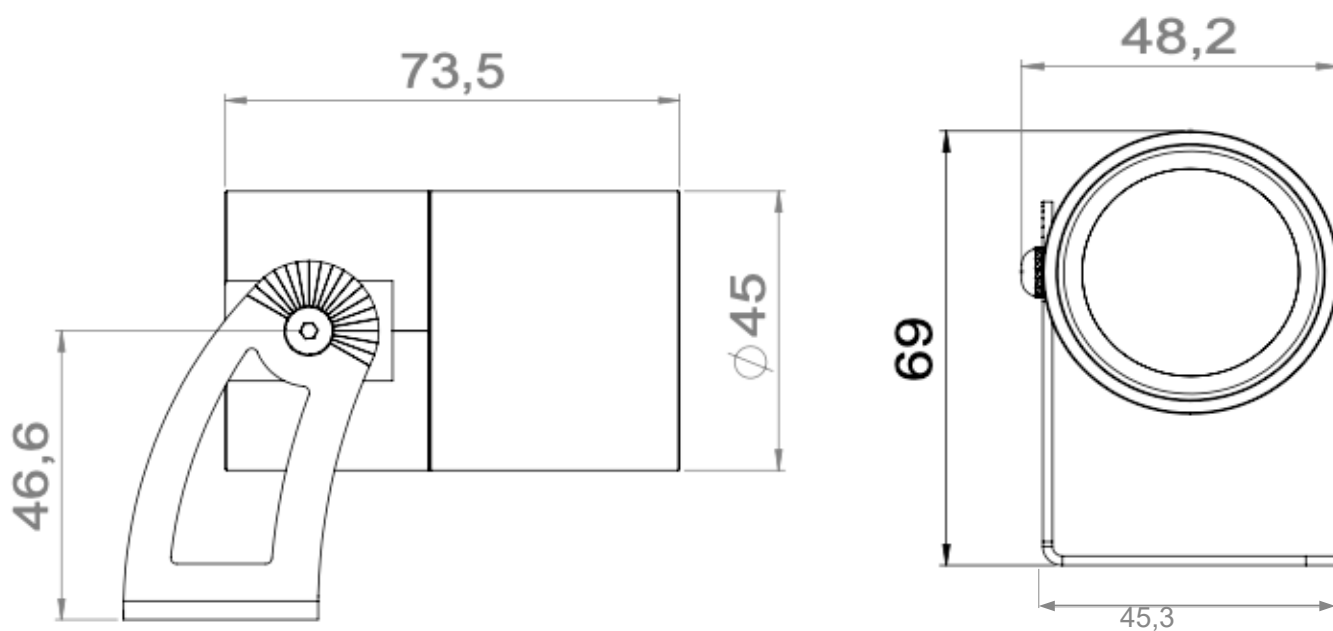

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Création : 11.05.2023 / Mise à jour : 02.04.2026

3/3

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE