



## AURORE D42 APPLIQUE





## AURORE D42 • Patère Ronde • Patère Ronde Magnétique

<b>Gamme</b>	Luminaire basse luminance pour éclairage général et d'accentuation
<b>Description</b>	Basse luminance Rotation 360° - Orientation 90° max <b>Version Patère Ronde Magnétique :</b> Montage sur support magnétique avec anneau pour élingue de sécurité Disque magnétique de fixation à visser sur support non magnétique (en option) Changement de LED, optique et accessoires sur site sans outil, grâce au système easy swap <b>Permutto</b> (voir page 6)
<b>Finition</b>	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autre sur demande)
<b>Dimensions</b>	Diamètre du spot : 42mm Longueur du spot : 80mm Diamètre de la patère : 52mm
<b>Poids</b>	± 0.230kg selon version
<b>Caractéristiques LED</b>	2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM IRC90 (version standard) - IRC95, R9 > 80
<b>Optiques</b>	6° - 10° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 55° - 60° - Elliptique UGR < 15
<b>Accessoires</b>	Filtres, grille nid d'abeille sur demande
<b>Performances</b>	300 à 800 lumen selon version
<b>Alimentation séparée</b>	Driver courant constant externe 700mA max. selon version Driver dimmable sur demande Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2
<b>Consommation</b>	4W à 10W selon version
<b>Installation &amp; Raccordement électrique</b>	Fourni avec 0.5m de câble. Connecteur rapide sur demande Possibilité de mettre les connecteurs dans la patère (sur demande)  Les drivers peuvent être déportés jusqu'à une distance de 5m max. Pour des distances supérieures (10-15m max.), merci de nous consulter. Selon l'installation, des protections anti surtension pourront être fournies avec les luminaires  Prendre en considération la longueur cumulée de tous les câbles en cas de raccordement en série de plusieurs luminaires sur un même driver

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

2/6

LOUSS

Mise à jour : 15.10.2025

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




## AURORE D42 • Patère Ronde • Patère Ronde Magnétique


<b>Conditions d'utilisation</b>	<p>Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée</p> <p>Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie</p> <p>Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation</p> <p>Tous les produits sont testés avant livraison.</p>
<b>Garantie</b>	<p>Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante</p> <p>Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre</p> <p>Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture</p> <p>La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé</p> <p>Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge</p> <p>Les réparations sont effectuées en atelier</p>




## AUORE D42 PATÈRE RONDE

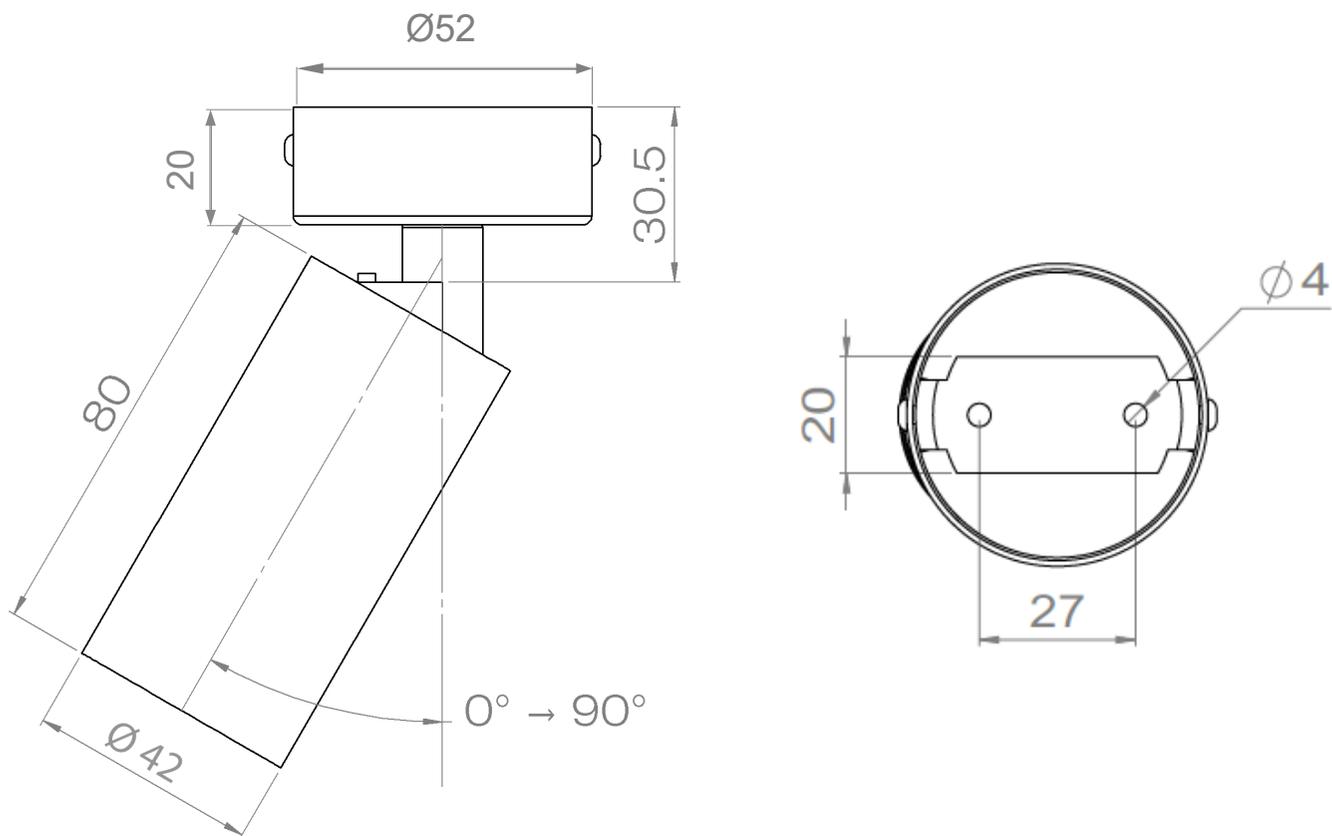

Sortie de câble par l'arrière

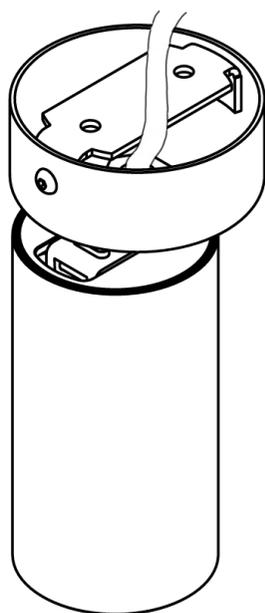

Sortie de câble sur le côté

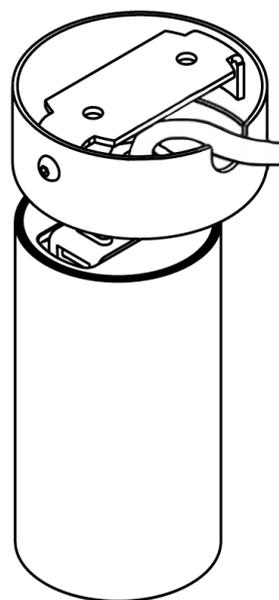

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

4/6

Louss

Mise à jour : 15.10.2025

Firalux & LOuss brands


SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE





## AURORE D42 PATÈRE RONDE MAGNÉTIQUE

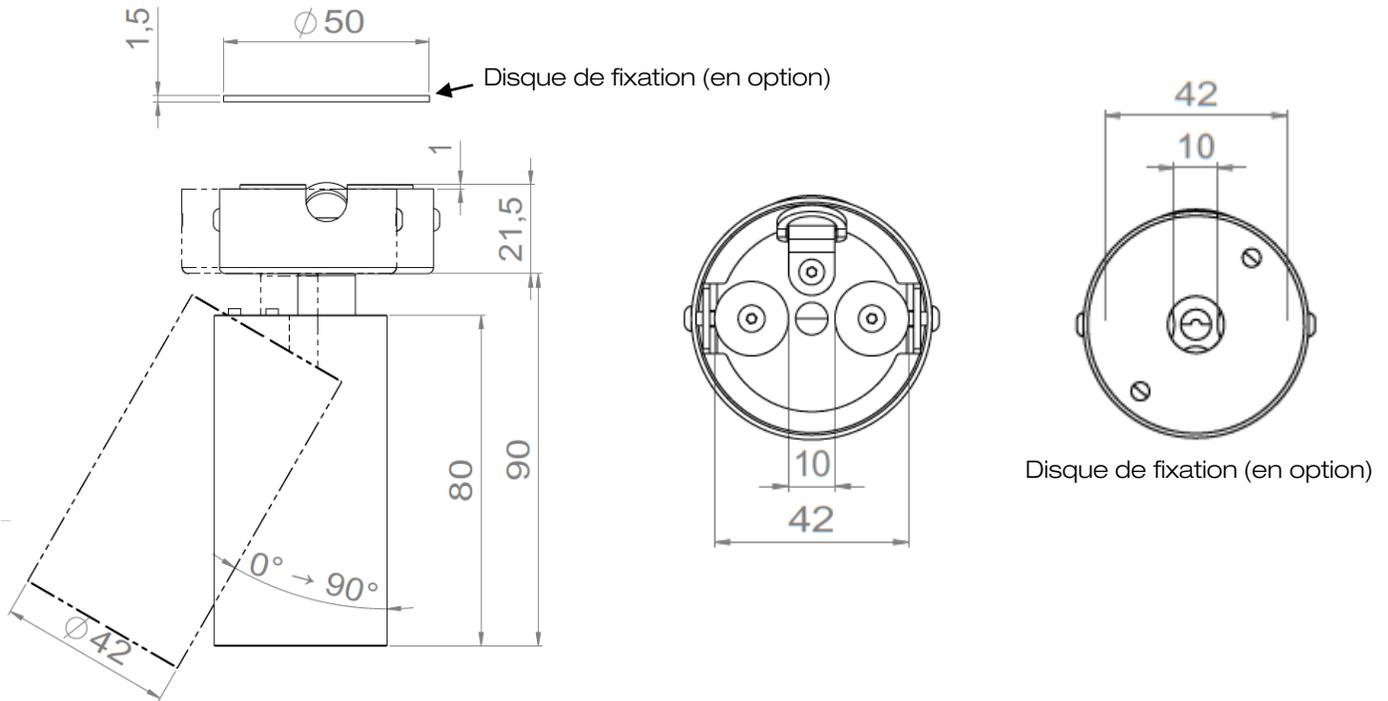

Sortie de câble par l'arrière

Sortie de câble sur le côté

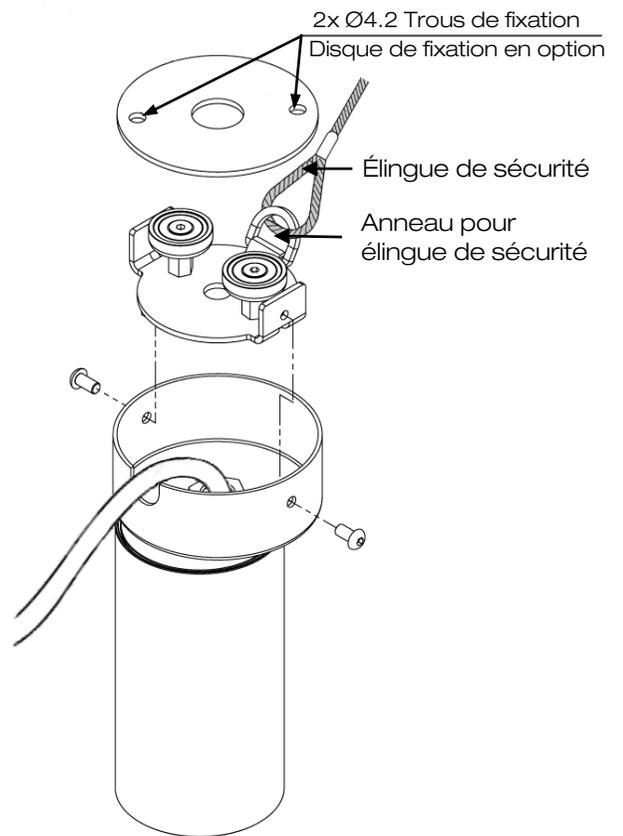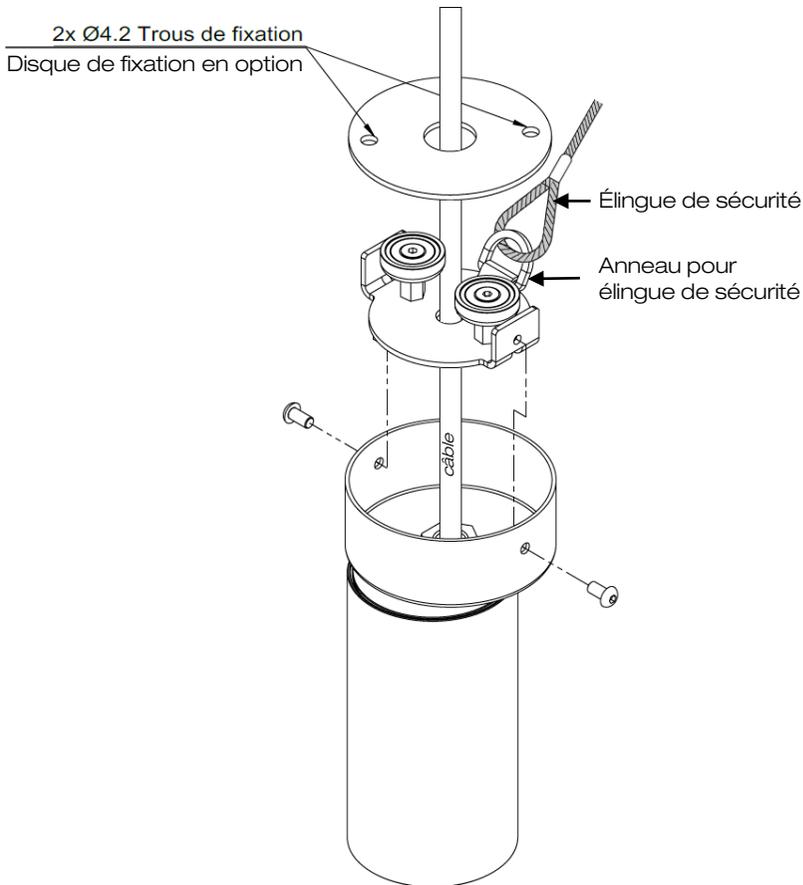

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Mise à jour : 15.10.2025

5/6

Firalux & LOUSS brands

LOUSS

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z


Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
www.louss.fr  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## AURORE D42 • Patère Ronde • Patère Ronde Magnétique

LOuss **Permuto** – système easy swap

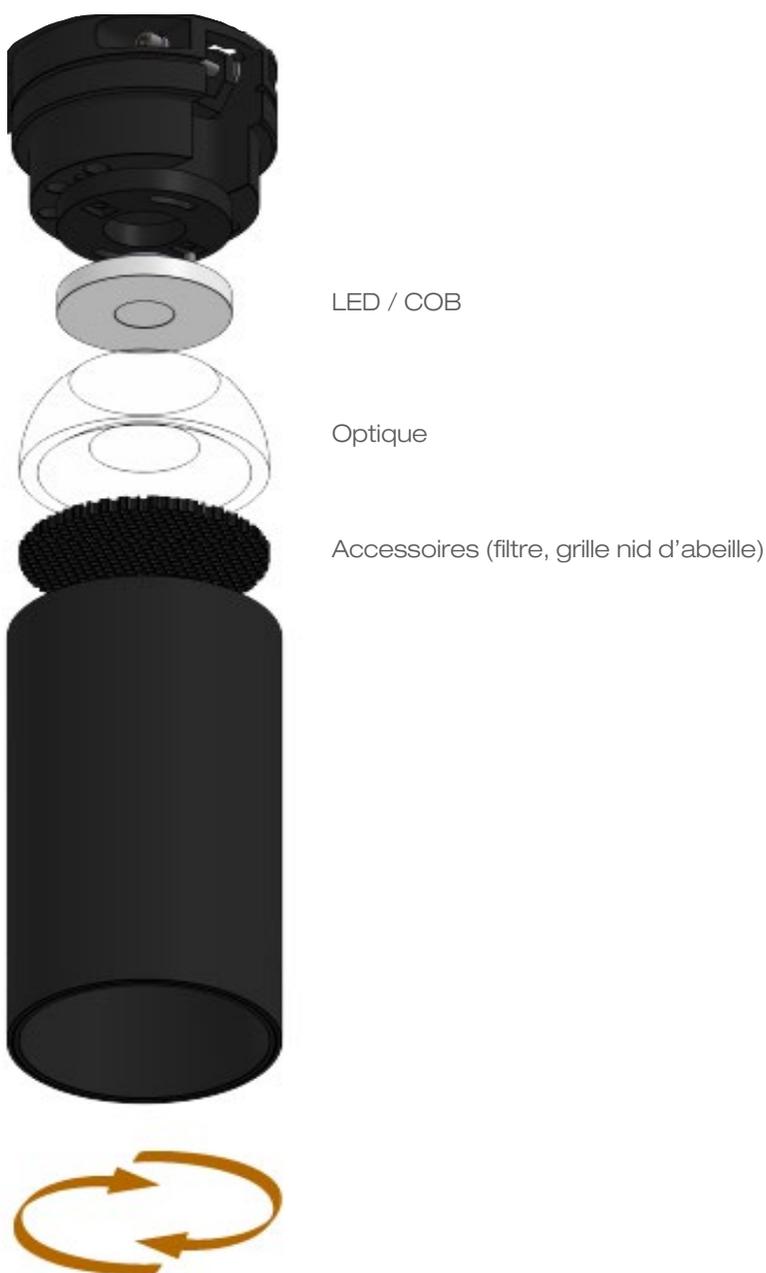

LED / COB

Optique

Accessoires (filtre, grille nid d'abeille)

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

6/6

LOuss

Mise à jour : 15.10.2025

*Firalux & LOuss brands*

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE