

lOuss
Lighting Emotion

GAMME ANELO




Best&lOuss

Sommaire



Anelo 30
Orientable
3



Anelo 30
Orientable déporté
3




Anelo 30
Fixe
3




Anelo 45
12




Anelo 50
15




Anelo 60
18




Anelo 85
21



Anelo 130
24



Anelo 200
27




Anelo 250
30

Wouss

Lighting Emotion



Orientable



Orientable
Basse Luminance Droit




Orientable
Basse Luminance Biseau



Orientable Déporté



Orientable Déporté
Basse Luminance Droit




Orientable Déporté
Basse Luminance Biseau




Fixe



Fixe
Basse Luminance Droit



Fixe
Basse Luminance Biseau



ANELO 30



ANELO 30 • Orientable • Orientable Déporté • Fixe

Gamme	Projecteur pour éclairage architectural		
Description	Orientable	Orientable Déporté	Fixe
	Corps en aluminium Fixations et supports en inox Orientation (voir page 4) 90° de chaque côté Inclinaison (voir page 4) 90° vers le haut 60° vers le bas	Spot en aluminium fixé sur potence en inox Sortie de câble à l'arrière ou sous la potence (à définir par le client) Orientation (voir pages 5-7) 60° de chaque côté Inclinaison (voir pages 5-7) 90° vers le haut 24° vers le bas (sans canon) 10° vers le bas (canon droit) 19° vers le bas (canon Biseau)	Corps en aluminium Fixations et supports en inox Sans orientation Sans inclinaison
	Polycarbonate transparent traité anti UV Version Simple (sans canon) ou Basse Luminance (canon Droit ou en Biseau)		
Finition	Peinture thermolaquée : Blanc RAL 9003 ou Noir RAL 9005 (autre finition sur demande)		
Dimensions	Orientable	Orientable Déporté	Fixe
	Longueur du spot - 47mm (Simple) - 66mm (Basse Luminance) Longueur (fixation incluse) - 66mm (Simple) - 85mm (Basse Luminance)	SPOT Longueur - 47mm (Simple) - 66mm (Basse Luminance) Longueur fixation incluse - 67mm (Simple) - 86mm (Basse Luminance) POTENCE Longueur - 100mm – 150mm - 300mm (autre sur demande) Platine support - 100x100mm	Longueur - 51mm (Simple) - 69mm (Basse Luminance)
	Diamètre du spot : 30mm (Simple) 34mm (Basse luminance)		
Poids	Orientable	Orientable Déporté	Fixe
	0.188 kg (Simple) 0.218 kg (Basse Luminance)	Spot : 0.188kg (Simple) 0.218kg (Basse Lum.) Platine : 0.160kg Potence : 1.2kg/m	0.180 kg (Simple) 0.210 kg (Basse Luminance)

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED



ANELO 30 • Orientable • Orientable Déporté • Fixe

Caractéristiques LED	1 LED : 2200K – 2700K - 3000K – 4000K – 5000K – 6500K (autres sur demande) IRC 80 – 90 – 95
Optiques	10° - 12° - 15° - 35° - 55° - Elliptique (autres sur demande)
Accessoires	Grille nid d'abeille, filtre
Raccordement	Livré avec 1m de câble (autres longueurs sur demande) Raccordement individuel ou en série sur driver courant constant externe
Alimentation séparée	Driver courant constant 900mA max. selon LED
Consommation	3W à 900mA max.
Condition d'utilisation	Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED



Création : 10.03.2026 / Mise à jour : 12.03.2026

3/9

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




ANELO 30 ORIENTABLE

Dimensions


Version Simple (sans canon)

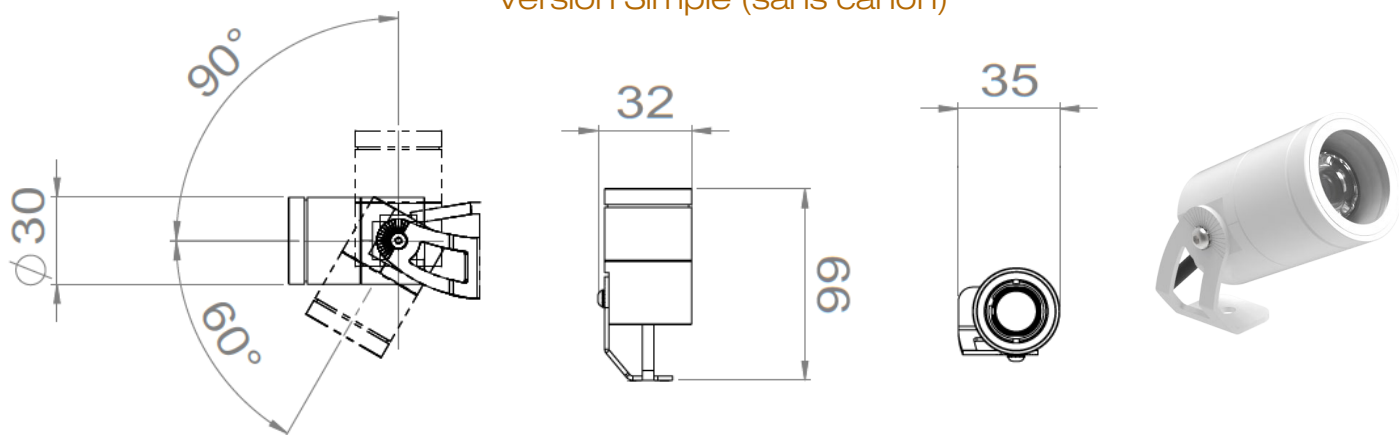

Version Basse Luminance Canon Droit

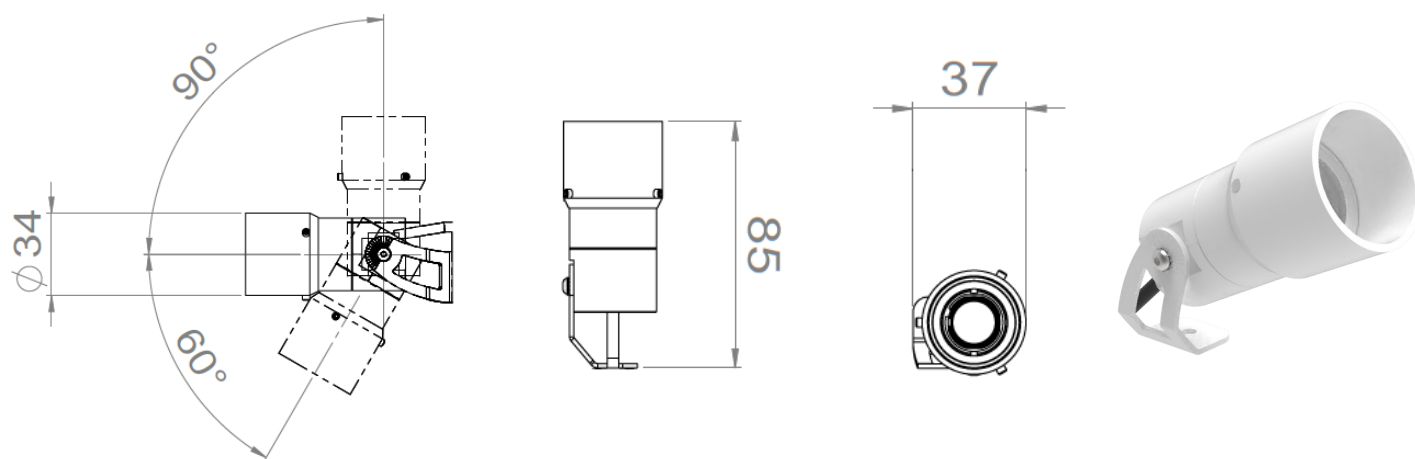

Version Basse Luminance Canon en Biseau

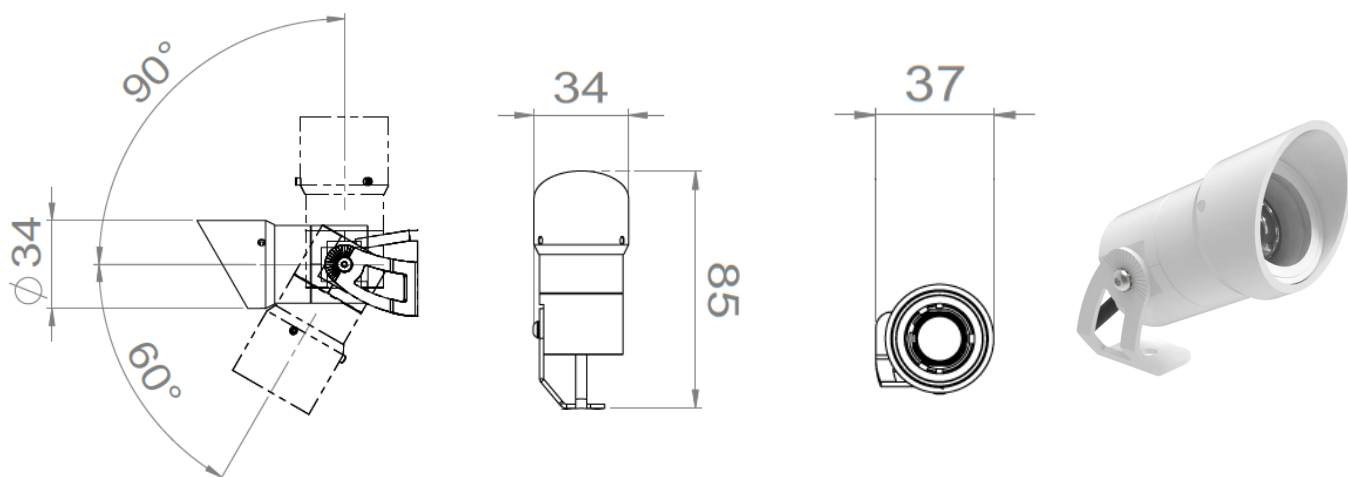

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Création : 10.03.2026 / Mise à jour : 12.03.2026

4/9

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS



Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



ANELO 30 ORIENTABLE DÉPORTÉ

Dimensions

Version Simple (sans canon)

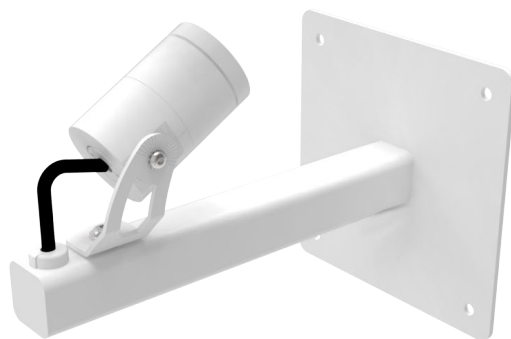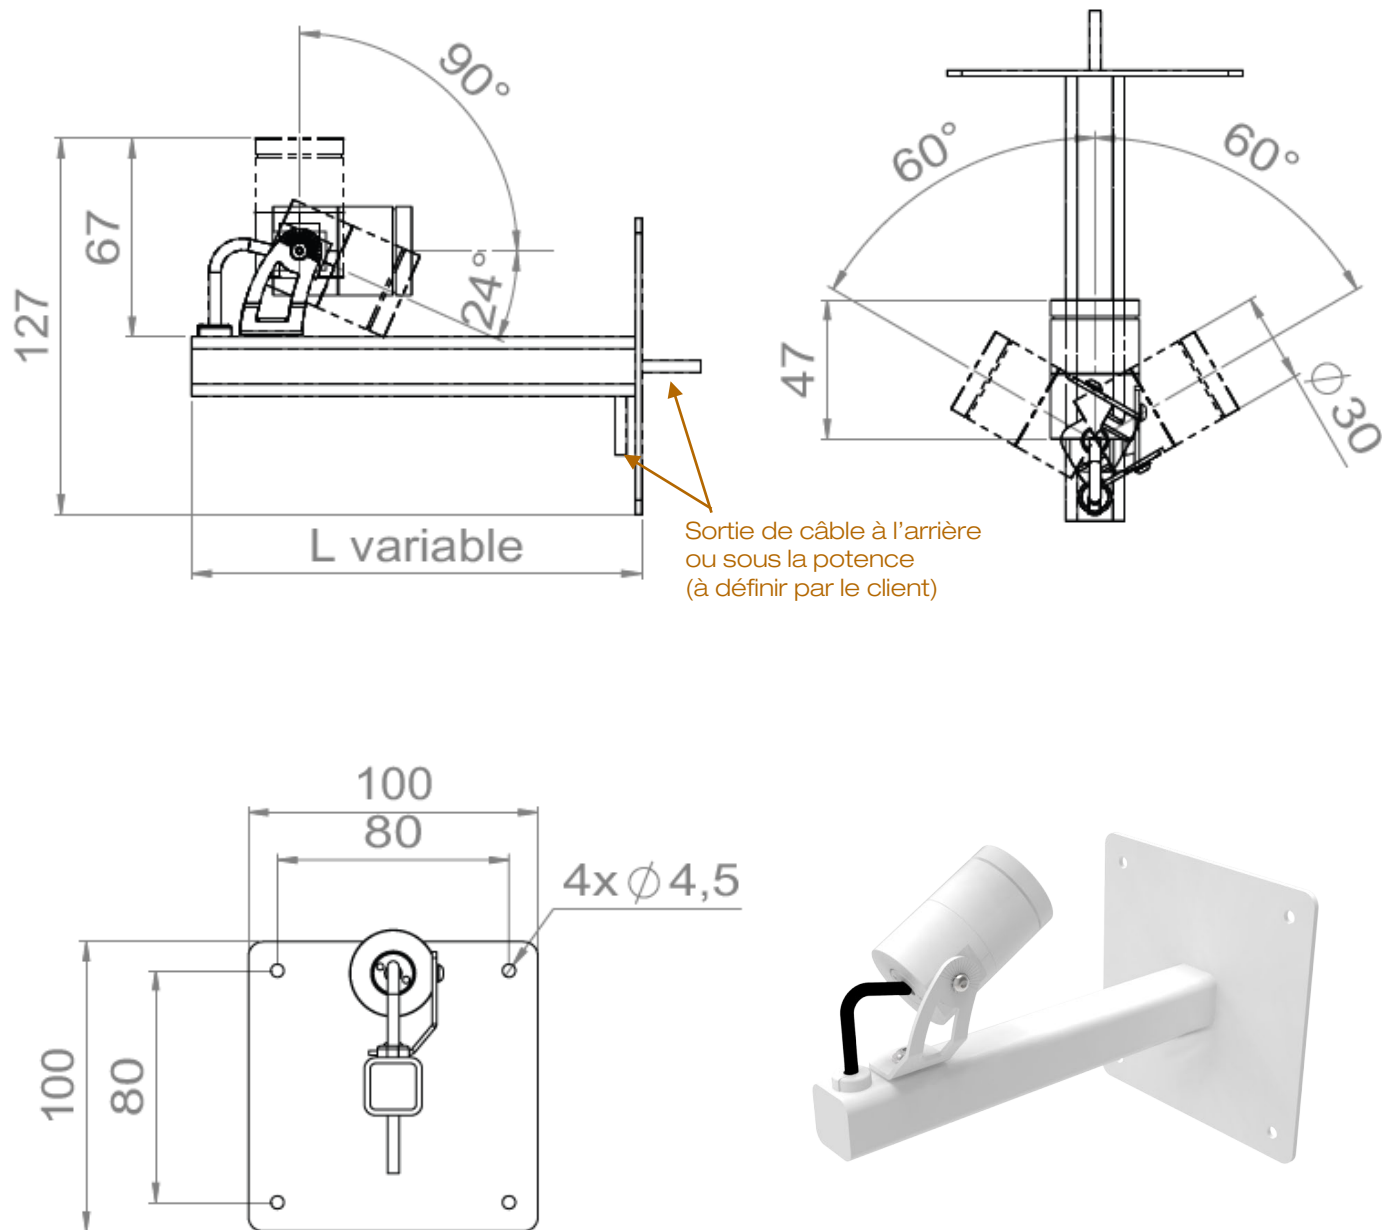

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Création : 10.03.2026 / Mise à jour : 12.03.2026

LOUSS

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE


5/9






ANELO 30 ORIENTABLE DÉPORTÉ

Dimensions

Version Basse Luminance Canon Droit

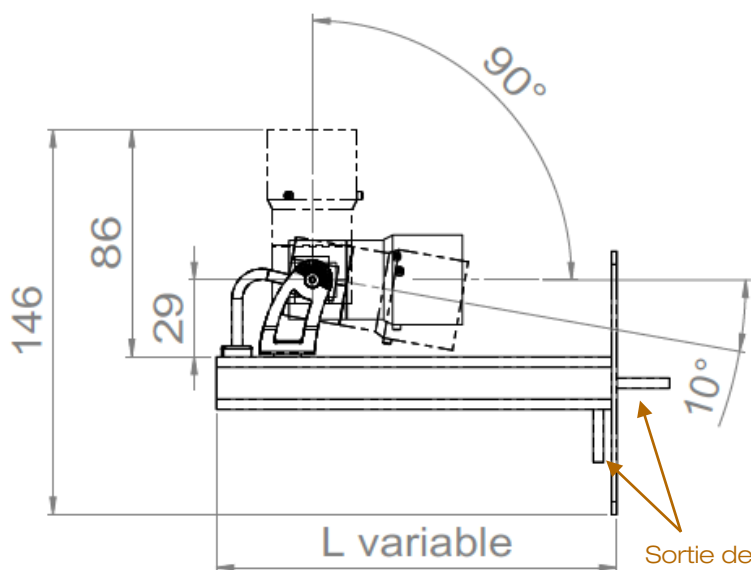

Sortie de câble à l'arrière
ou sous la potence
(à définir par le client)

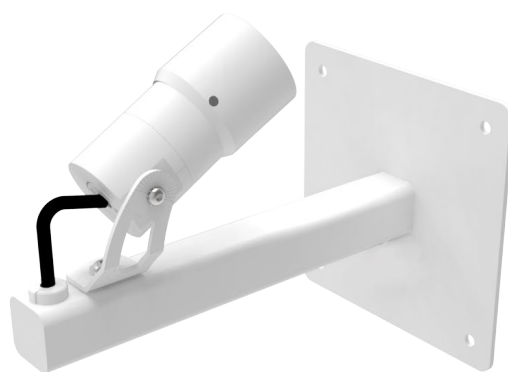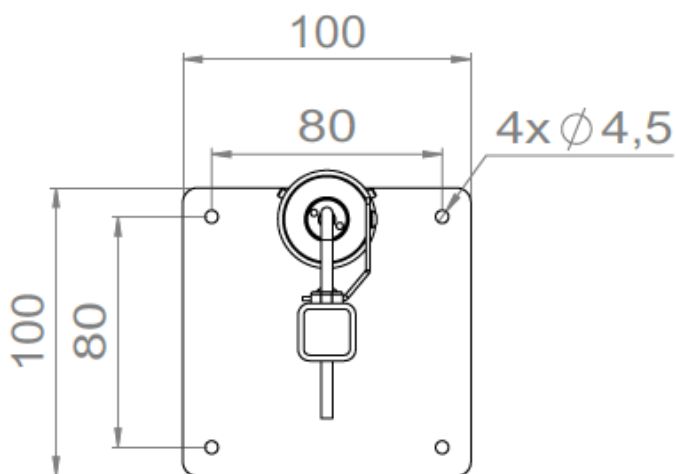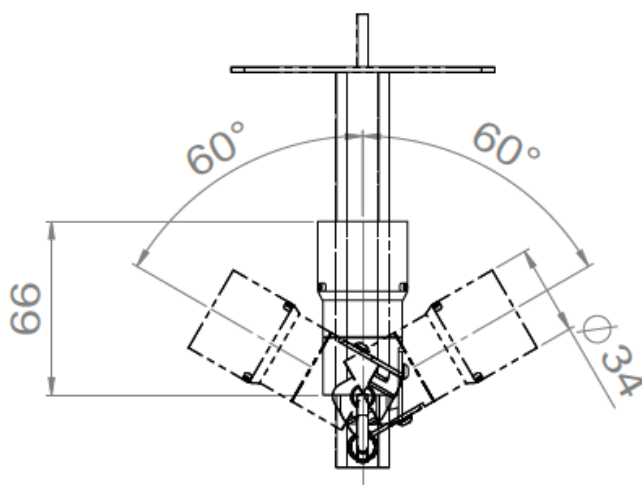

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Création : 10.03.2026 / Mise à jour : 12.03.2026

LOUSS

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS



Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



ANELO 30 ORIENTABLE DÉPORTÉ

Dimensions

Version Basse Luminance Canon en Biseau

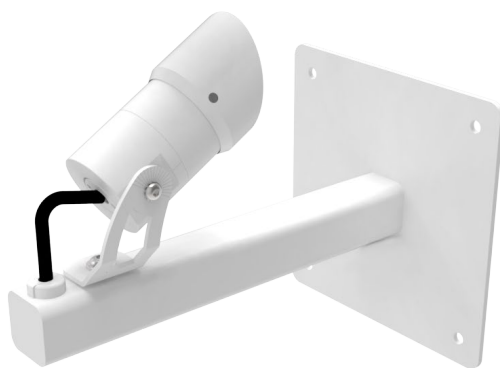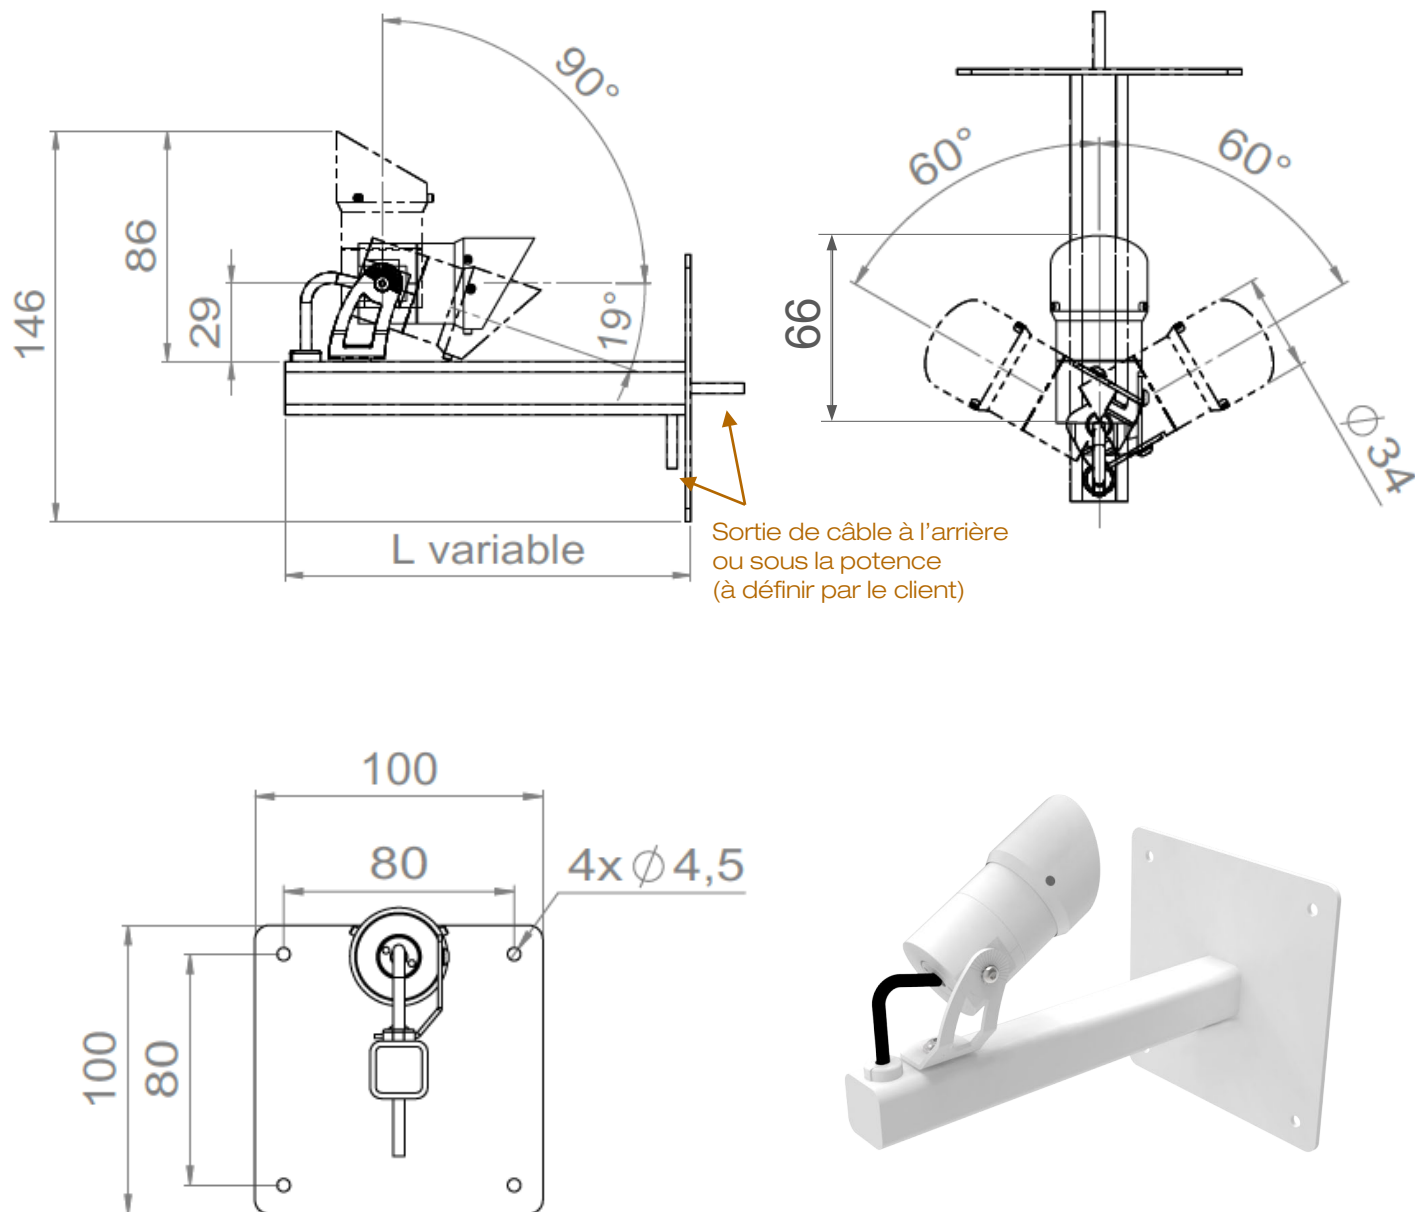

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Création : 10.03.2026 / Mise à jour : 12.03.2026

LOUSS

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS



Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE





ANELO 30 FIXE

Dimensions

Version Simple (sans canon)

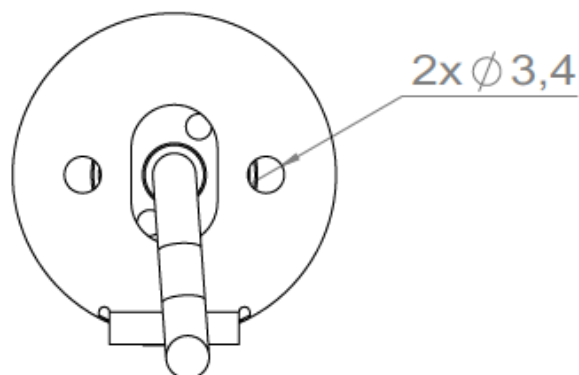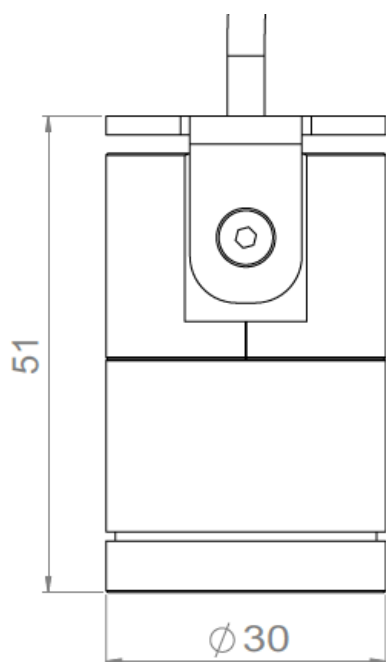

Version Basse Luminance Canon Droit

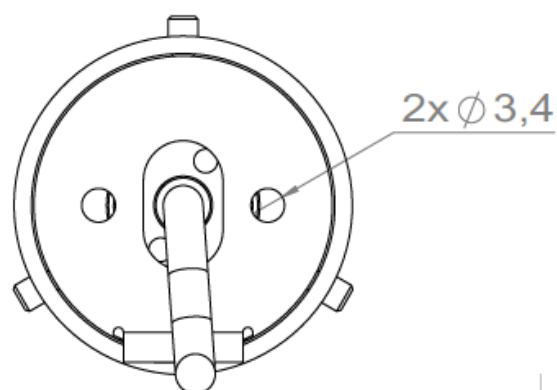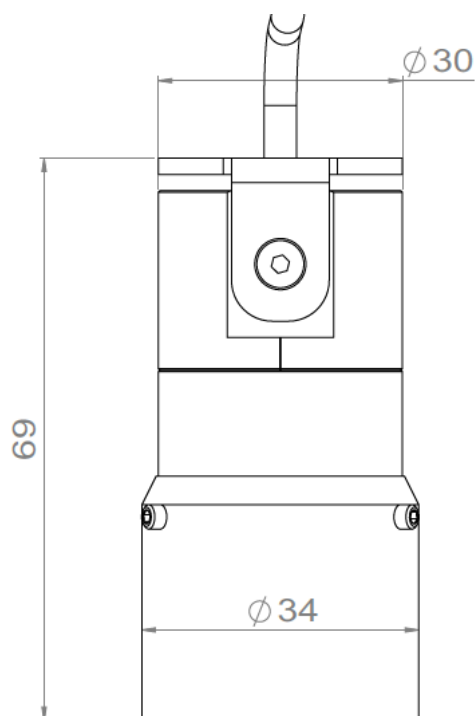

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Création : 10.03.2026 / Mise à jour : 12.03.2026

8/9

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS



Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



ANELO 30 FIXE

Dimensions

Version Basse Luminance Canon en Biseau

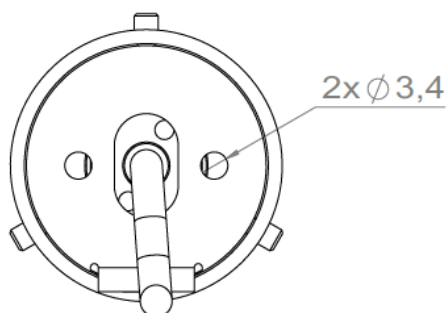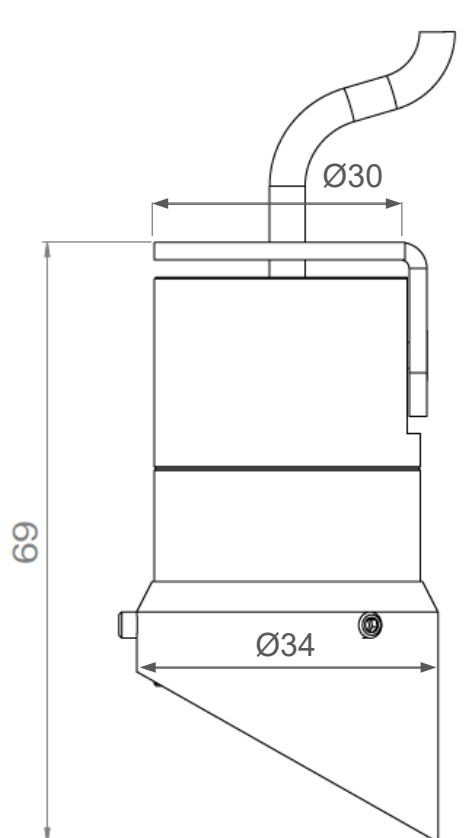

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Création : 10.03.2026 / Mise à jour : 12.03.2026

9/9


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE


Wouss

Lighting Emotion



ANELO 45





ANELO 45

Gamme	Projecteur de surface pour éclairage architectural
Description	Corps en aluminium Étrier de fixation en inox Polycarbonate transparent traité anti UV Inclinaison 180°
Finition	Peinture thermolaquée - Blanc RAL 9003 ou Noir RAL 9005 (autre sur demande)
Dimensions	Diamètre du spot : 45mm Longueur du spot : 73.5mm
Poids	0.20 kg
Caractéristiques LED	1 ou 4 LEDs : 2200K – 2700K – 3000K – 4000K – 5000K – 6500K (autre sur demande) IRC 80 – IRC 90 (R9>50) - IRC 95 (R9>80)
Optiques	6° - 15° - 35° - 55° - Elliptique (autre sur demande)
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille sur demande
Raccordement	Fourni avec 1m de câble Raccordement individuel ou en série sur driver courant constant externe
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 700mA max. Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2
Consommation	1 LED : 2.1W à 700mA max. 4 LEDs : 8.4W à 700mA max.
Conditions d'utilisation	Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss


Création : 11.05.2023 / Mise à jour : 02.04.2026

2/3



ANELO 45

Dimensions

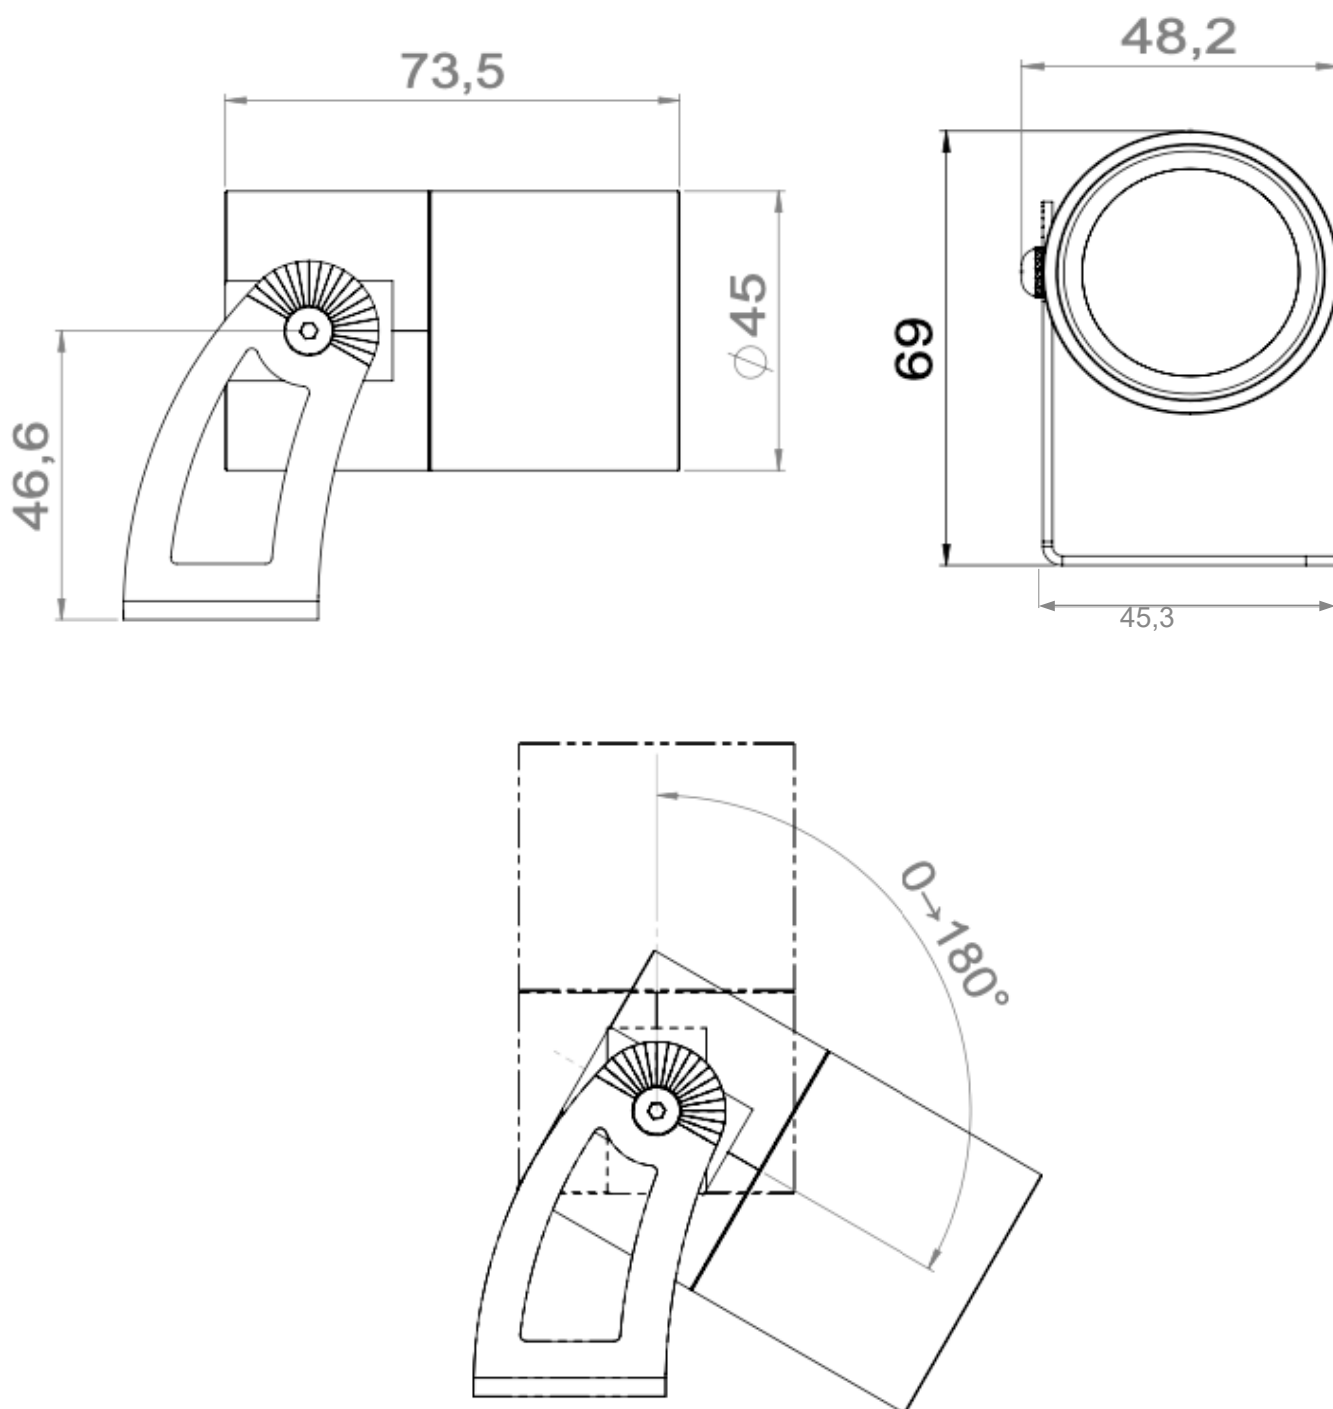

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Création : 11.05.2023 / Mise à jour : 02.04.2026

3/3


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Wouss

Lighting Emotion



ANELO 50





ANELO 50

Gamme	Projecteur de surface pour éclairage architectural
Description	Corps en aluminium Étrier de fixation en inox Polycarbonate transparent traité anti UV
Finition	Aluminium anodisé naturel (autre sur demande)
Dimensions	Diamètre extérieur : 50mm Longueur du spot : 61mm
Poids	0.22 kg
Caractéristiques LED	1 LED ou LED 4en1 : 2200K – 2700K – 3000K – 4000K – 5000K – 6500K (autre sur demande) IRC 80 – IRC 90 (R9>50) - IRC 95 (R9>80)
Optiques	3° - 6° - 15° - 35° - 40° (autre sur demande)
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille sur demande
Raccordement	Fourni avec 1m de câble Raccordement individuel ou en série sur driver courant constant externe
Alimentation séparée	1 LED : Driver courant constant externe 700mA max. LED 4en1 : Driver courant constant externe 350mA max. Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2
Consommation	1 LED : 2.4W à 700mA max. LED 4en1 : 4.0W à 350mA max.
Conditions d'utilisation	Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss



Création : 01.02.2019 / Mise à jour : 02.04.2026

2/3



ANELO 50

Dimensions

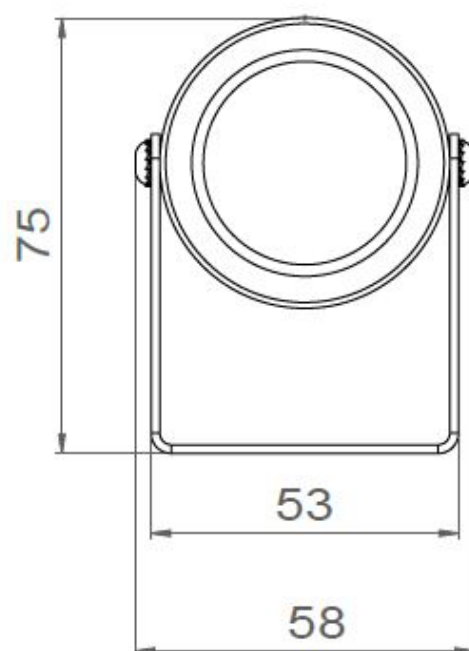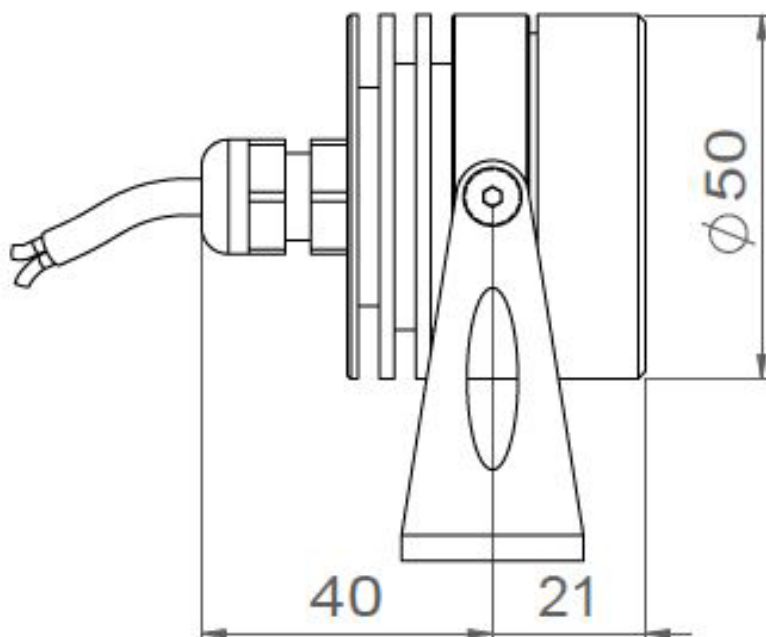

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


Louss

Création : 01.02.2019 / Mise à jour : 02.04.2026

3/3

Wouss

Lighting Emotion



ANELO 60





ANELO 60

Gamme	Projecteur de surface pour éclairage architectural
Description	Corps en aluminium Étrier de fixation en inox Polycarbonate transparent traité anti UV
Finition	Aluminium anodisé naturel (autre sur demande)
Dimensions	Diamètre extérieur : 62mm Longueur du spot : 70.25mm
Poids	0.30 kg
Caractéristiques LED	1 LED monochrome : 2200K – 2700K – 3000K – 4000K – 5000K – 6500K LED 4en1 : Blanc Dynamique ou RGBW IRC 80 – IRC 90 (R9>50) - IRC 95 (R9>80)
Optiques	Monochrome / Blanc Dynamique : 4° - 6° - 15° - 35° LED 4en1 RGBW : 12° - 24° - 32° - 10°x40° (autre sur demande)
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille sur demande
Raccordement	Fourni avec 1m de câble Raccordement individuel ou en série sur driver courant constant externe
Alimentation séparée	1 LED : Driver courant constant externe 700mA max. LED 4en1 : Driver courant constant externe 350mA max. Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2
Consommation	1 LED : 2.4W à 700mA max. LED 4en1 : 8.0W à 350mA max.
Conditions d'utilisation	Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Création : 01.02.2019 / Mise à jour : 02.04.2026

2/3

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




ANELO 60

Raccordement individuel

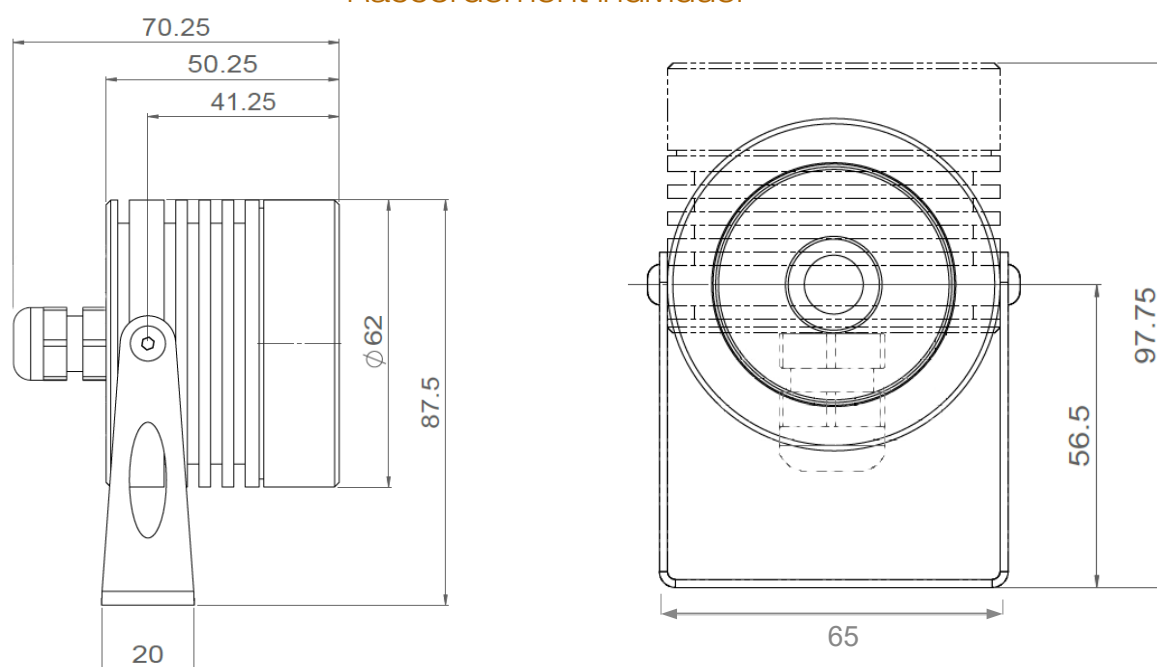

Raccordement en série

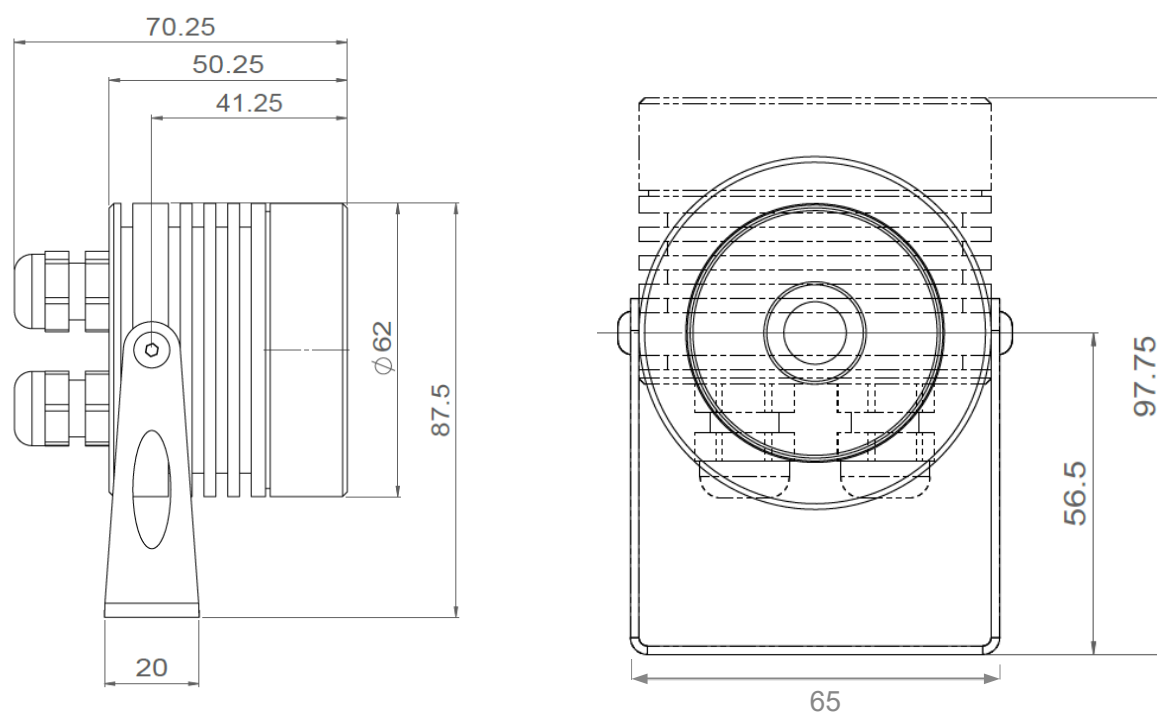

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Création : 01.02.2019 / Mise à jour : 02.04.2026

3/3


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Wouss

Lighting Emotion



ANELO 85





ANELO 85

Gamme	Projecteur de surface pour éclairage architectural
Description	Corps en aluminium Étrier de fixation en inox Polycarbonate transparent traité anti UV
Finition	Aluminium anodisé naturel (autre sur demande)
Dimensions	Diamètre extérieur : 85mm Longueur du spot : 76mm
Poids	0.60 kg
Caractéristiques LED	6 LEDs monochrome : 2200K – 2700K – 3000K – 4000K – 5000K – 6500K 8 LEDs : Blanc Dynamique ou RGBW IRC 80 – IRC 90 (R9>50) - IRC 95 (R9>80)
Optiques	15° - 20° - 35° - 40° - 60° - 80° - 18°x36° (autres sur demande) LED 4en1 : 20° - 30° - 55° - 70°
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille sur demande
Raccordement	Fourni avec 1m de câble Raccordement individuel ou en série sur driver courant constant externe
Alimentation séparée	LEDs simples : Driver courant constant externe 700mA max. LEDs 4en1 : Driver courant constant externe 350mA max. RGBW : Driver courant constant externe 500mA max. Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2
Consommation	6 LED monochrome : 12W max. 8 LED RGBW / Blanc Dynamique : 15W max.
Conditions d'utilisation	Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED



LOuss

Création : 04.02.2019 / Mise à jour : 02.04.2026

2/3



ANELO 85

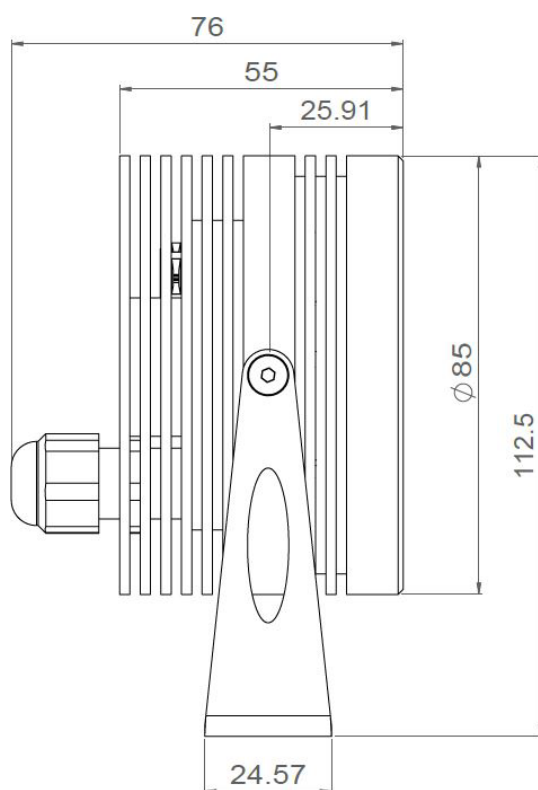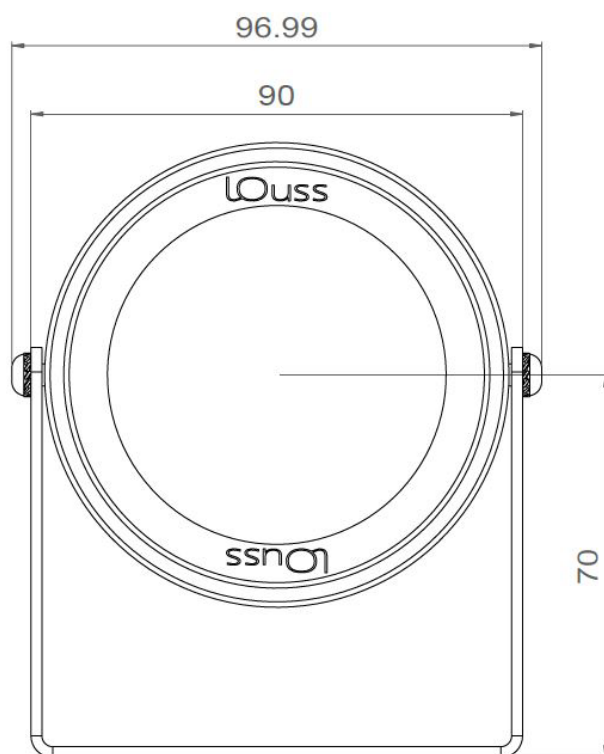

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


LOUSS

Création : 04.02.2019 / Mise à jour : 02.04.2026

3/3

Wouss

Lighting Emotion



ANELO 130





ANELO 130

Gamme	Projecteur de surface pour éclairage architectural
Description	Corps en aluminium Étrier de fixation en inox Verre trempé extra clair
Finition	Aluminium anodisé naturel (autre sur demande)
Dimensions	Diamètre extérieur : 130mm Longueur du spot : 59mm
Poids	1.30 kg
Caractéristiques LED	6 ou 12 LEDs monochromes : 2200K – 2700K – 3000K – 4000K – 5000K – 6500K 6 LEDs 4en1 : RGBW 12 LEDs : Blanc Dynamique IRC 80 – IRC 90 (R9>50) - IRC 95 (R9>80)
Optiques	LEDs simples : 6° - 15° - 20° - 30° - 40° - 60° (autres sur demande) LEDs 4en1 : 20° - 30° - 55° - 70°
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille sur demande
Raccordement	Fourni avec 1m de câble Raccordement individuel ou en série sur driver courant constant externe
Alimentation séparée	LED simples : Driver courant constant externe 700mA max. LEDs 4en1 : Driver courant constant externe 350mA max. Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2
Consommation	6 LEDs monochrome : 12W max. 12 LEDs monochrome / RGBW : 15W max.
Conditions d'utilisation	Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED



LOuss

Création : 04.02.2019 / Mise à jour : 02.04.2026

2/3



ANELO 130

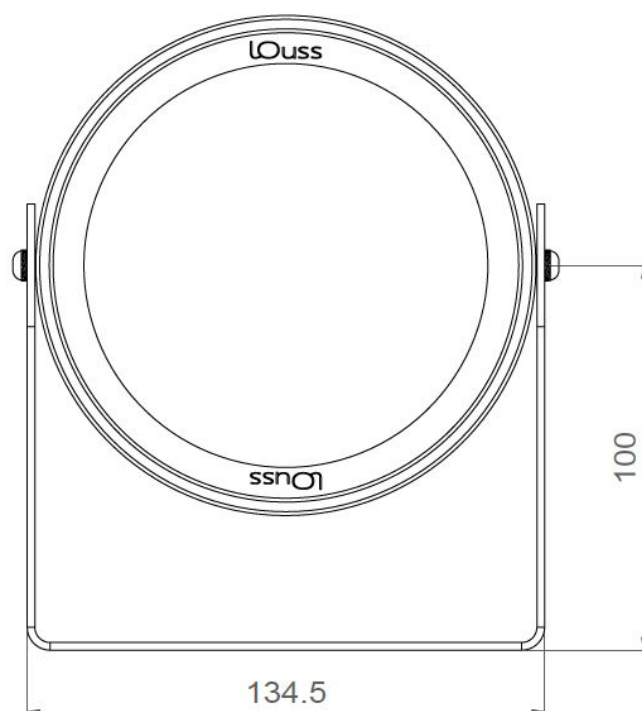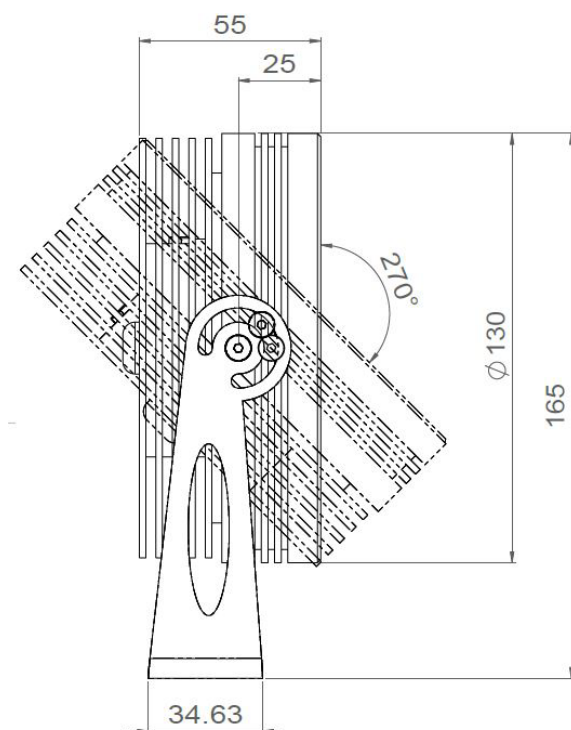

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


LOUSS

Création : 04.02.2019 / Mise à jour : 02.04.2026

3/3

Wouss

Lighting Emotion



ANELO 200





ANELO 200

Gamme	Projecteur de surface pour éclairage architectural
Description	Corps en aluminium Étrier de fixation en inox Verre trempé extra clair Inclinaison 270°
Finition	Aluminium anodisé naturel (autre sur demande)
Dimensions	Diamètre extérieur : 200mm Longueur du spot : 67mm
Poids	3.10 kg
Caractéristiques LED	18 LEDs monochromes : 2200K – 2700K – 3000K – 4000K – 5000K – 6500K 24 LEDs : Blanc Dynamique ou RGBW IRC 80 – IRC 90 (R9>50) - IRC 95 (R9>80)
Optiques	7° - 15° - 30° - 35° - 40° - 60° (autres sur demande)
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille sur demande
Raccordement	Fourni avec 1m de câble Raccordement individuel ou en série sur driver courant constant externe
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 700mA max. Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2
Consommation	18 LEDs monochromes : 36W max. 24 LEDs RGBW / Blanc Dynamique : 45W max. (full RGBW)
Conditions d'utilisation	Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Création : 04.02.2019 / Mise à jour : 03.04.2026

2/3



BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



ANELO 200

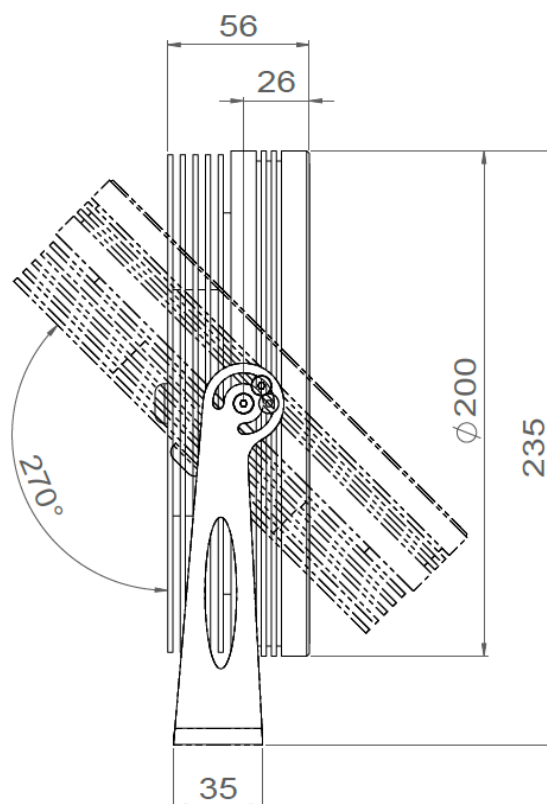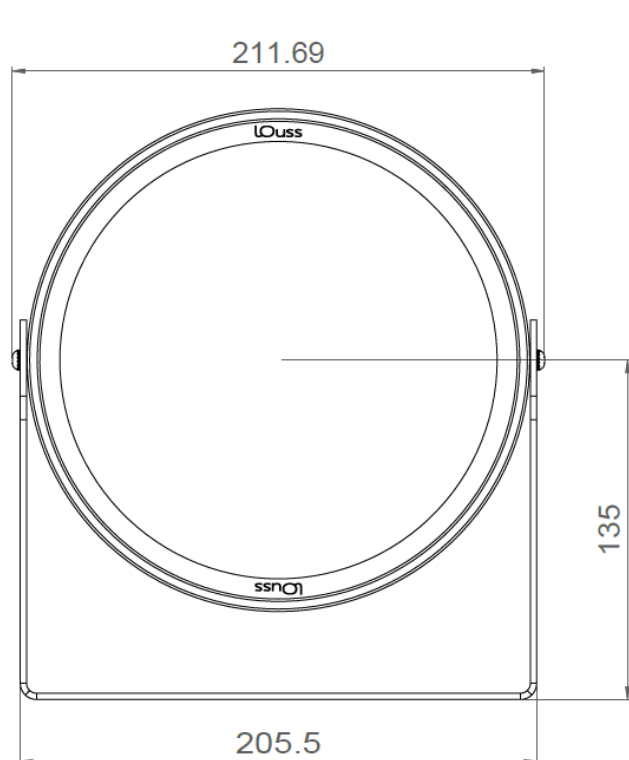

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Création : 04.02.2019 / Mise à jour : 03.04.2026

3/3


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Wouss

Lighting Emotion



ANELO 250





ANELO 250

Gamme	Projecteur de surface pour éclairage architectural
Description	Corps en aluminium Étrier de fixation en inox Verre trempé extra clair Inclinaison 180°
Finition	Aluminium anodisé naturel (autre sur demande)
Dimensions	Diamètre extérieur : 250mm Longueur du spot : 80mm
Caractéristiques LED	64 LEDs (16 groupes de 4 LEDs) : 2200K – 2700K – 3000K – 4000K – 5000K – 6500K 64 LEDs (16 groupes de 4 LEDs) : Blanc Dynamique ou RGBW IRC 80 – IRC 90 (R9>50) - IRC 95 (R9>80)
Optiques	12° - 15° - 20° - 30° - 35° - 40° - 50° - 55° - 80° - 100° - 120° (autres sur demande)
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille sur demande
Raccordement	Fourni avec 1m de câble Raccordement individuel ou en série sur driver courant constant externe
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 1A max. / 55V max. Version RGBW : Driver courant constant DMX Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2
Consommation	16 groupes de 4 LED Monochrome / Blanc Dynamique / RGBW : → 64 LED au total → 40W max / groupe → Puissance cumulée : 100W
Conditions d'utilisation	Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Création : 04.02.2019 / Mise à jour : 03.04.2026

2/3


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



ANELO 250

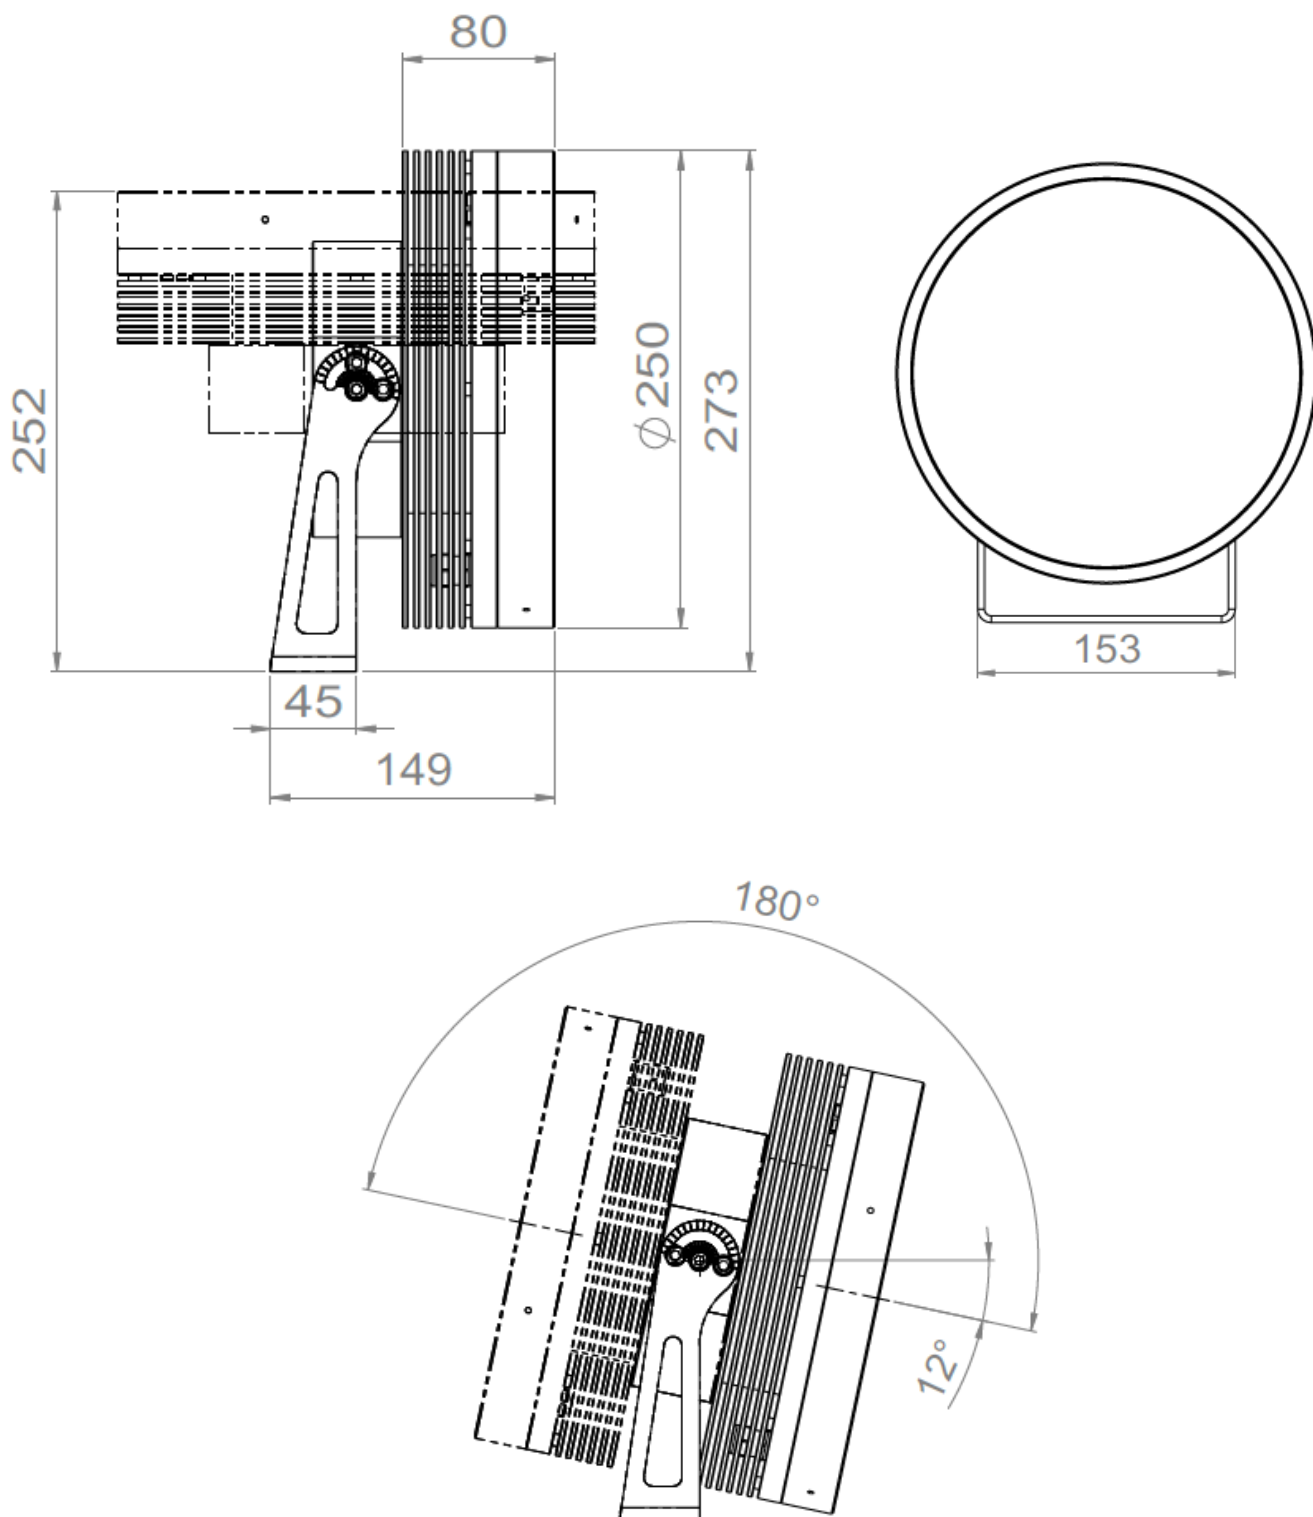

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Création : 04.02.2019 / Mise à jour : 03.04.2026

3/3

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE