



Trimless



Trimless-S



Trim

MYSTA ENCASTRABLE

Le luminaire mystérieux





MYSTA

•

Trimless

•

Trimless-S

•

Trim

Gamme	Luminaire basse luminance encastrable pour éclairage général & d'accentuation			
Description	Orientation 360° - Inclinaison 30°			
	Trimless • Trim		Trimless-S	
	En option : Changement de LED, optique & accessoires sur site sans outil, grâce au système Easy Swap (voir page 4)		Sans système Easy Swap	
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autre sur demande)			
Dimensions	Trimless		Trimless-S	
	Diamètre du spot : 42mm Diamètre d'installation : 74.5mm Profondeur d'installation : 85mm		Diamètre du spot : 35mm Diamètre d'installation : 60mm Profondeur d'installation : 64mm	
	Trim			
	Diamètre du spot : 42mm Diamètre extérieur : 90.5mm Diamètre d'installation : 74.5mm Profondeur d'installation : 83.5mm			
Poids	± 0.150g selon version			
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K – 4000K – 5000K (autre sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM (version standard) – 2 SDCM (version premium) IRC 90 (version standard) – IRC 95, R9>80 (version premium)			
Faisceaux & Performances Trimless • Trim	Faisceau	Candela	Puissance	Photométrie
	11°	10 900 cd (3000K)	7W	les 2591A
	16°	6 300 cd (3500K)	8W	les 2645A
	20°	4 400 cd (3500K)	7W	les 2510A
	23°	3 100cd (3500K)	7W	les 2511A
	34°	1 700cd (3500K)	8W	les 2617A
	43°	1 050 cd (3500K)	7W	les 2513A
	Autres faisceaux sur demande 300 à 800 lumen UGR < 15			

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED



MYSTA

•


Trimless

•

Trimless-S

•

Trim

Faisceaux & Performances Trimless-S	Faisceau	Candela	Puissance	Photométrie
	12°	2 100 cd (3000K)	3W	les 698B
	17°	2 356 cd (3000K)	4W	les 3177A
	20°	803 cd (3000K)	3W	les 701B
	25°	748 cd (3000K)	4W	les 3178A
	28°	420 cd (3000K)	3W	les 699B
	30°	635 cd (3000K)	4W	les 3179A
	Autres faisceaux sur demande LED 3W (3000K) : 140 à 150lm LED 4W (3000K) : 172 à 263lm UGR < 15			
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille sur demande			
Raccordement	Fourni avec 0.5m de câble (autre longueur sur demande)			
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 700mA max. Driver dimmable sur demande Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2			
Consommation	4W à 9W max. selon version			
Conditions d'utilisation 	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée Ce produit ne doit pas être recouvert par un matériau isolant Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison			
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier			

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED



MYSTA



Trimless



Trimless-S



Trim



Système Easy Swap



LED / COB

Optique

Accessoires (filtres, grille nid d'abeille)

Corps du spot

Bague de finition

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Création : 08.04.2025 / Mise à jour : 02.10.2026

4/6

LOUSS


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOUSS


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




MYSTA Trimless

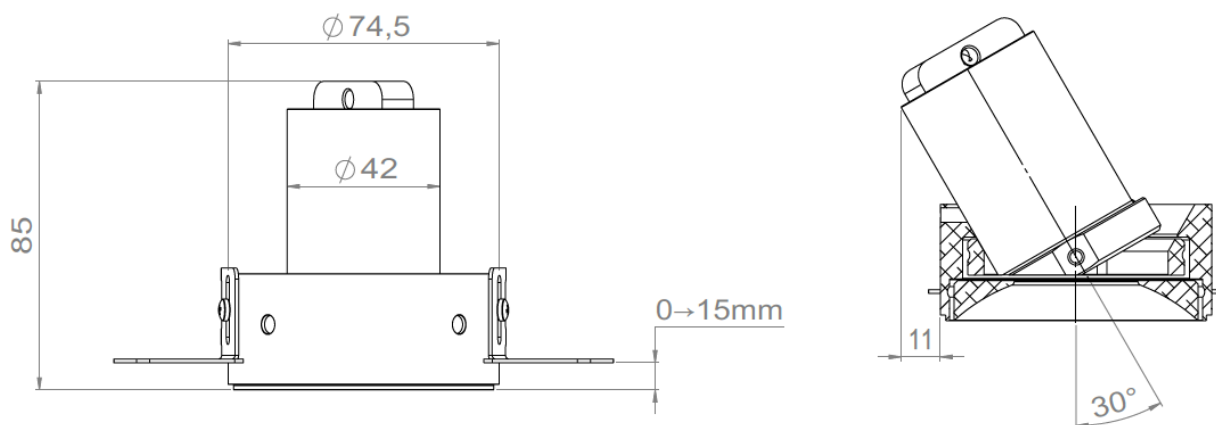

MYSTA Trimless-S

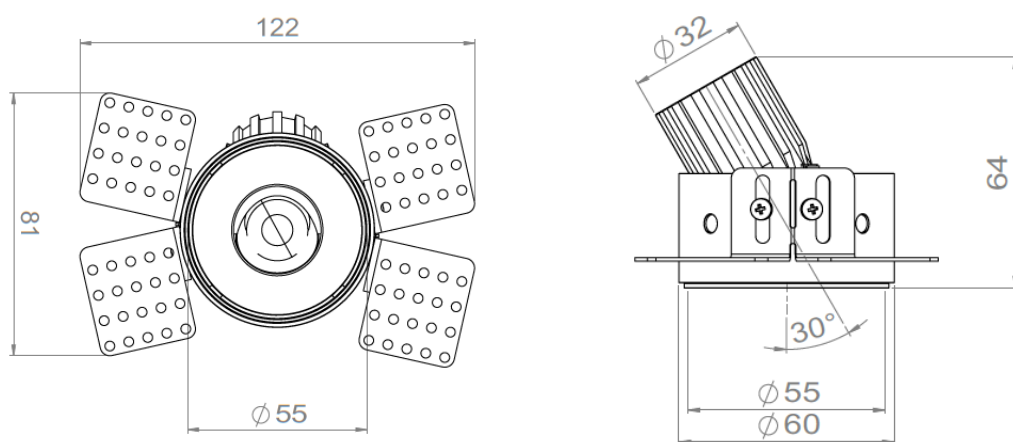

MYSTA Trim

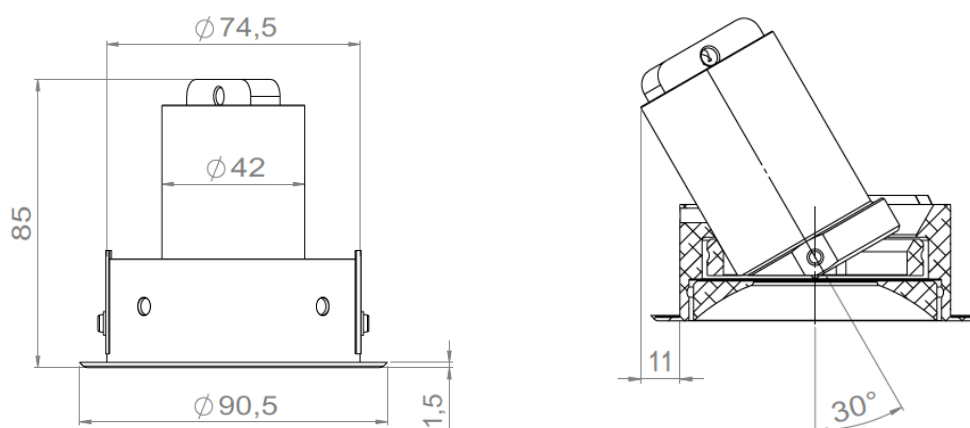

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Création : 08.04.2025 / Mise à jour : 02.10.2026

5/6

Louss

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




MYSTA Trimless • Trimless-S

Notice d'installation


Principe d'installation par le dessus




Mise en place du pot d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage

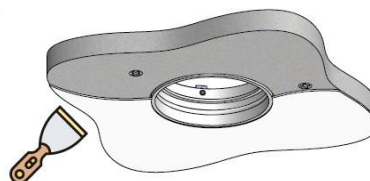


Finition du support avec enduit + peinture




Insertion du spot par le dessous

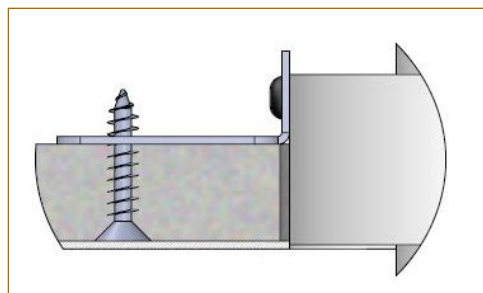


Principe d'installation par le dessous




Mise en place du pot d'encastrement par le dessous et vissage dans le support

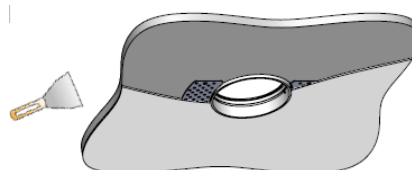

Finition du support avec enduit + peinture



Insertion du spot par le dessous

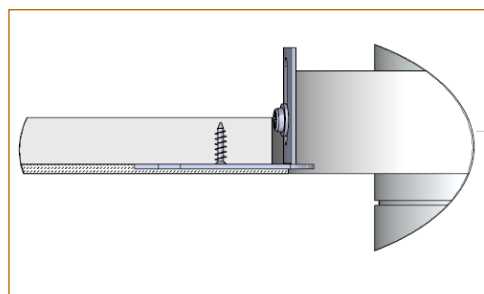

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Création : 08.04.2025 / Mise à jour : 02.10.2026

6/6

LOUSS

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOUSS

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE