


## GAMME AURORE APPLIQUE

### SOMMAIRE

AURORE D40 .....	2
AURORE D42 .....	9
AURORE D52 .....	13
AURORE D55 .....	18
AURORE D60 .....	22
AURORE D82 .....	27



## AURORE D40 APPLIQUE





## AURORE D40 • Patère Ronde • Patère Ronde Magnétique

<b>Gamme</b>	Luminaires basse luminance pour éclairage général et d'accentuation
<b>Description</b>	Basse luminance Rotation 360° - Orientation 90° max <b>En option</b> : Changement de LED, optique et accessoires sur site sans outil, grâce au système <b>Easy Swap</b> (voir page 4)
<b>Finition</b>	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autre sur demande)
<b>Dimensions</b>	Diamètre du spot : 40mm Longueur du spot : 80mm Diamètre patère : 52mm
<b>Poids</b>	0.150kg
<b>Caractéristiques LED</b>	2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM IRC90 (version standard) - IRC95, R9 > 80
<b>Optiques</b>	6° - 10° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 55° - 60° - Elliptique UGR < 15
<b>Accessoires</b>	Filtres, grille nid d'abeille sur demande
<b>Performances</b>	300 à 800 lumen selon version
<b>Raccordement</b>	Fourni avec 0.5m de câble Ou connecteurs dans la patère
<b>Alimentation séparée</b>	Driver courant constant externe 700mA max. selon version Driver dimmable sur demande Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2
<b>Consommation</b>	4W à 10W
<b>Conditions d'utilisation</b>	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
<b>Garantie</b>	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Mise à jour : 19/06/2025

2/4

LOuss

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z


Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE


Firalux & LOuss brands



## AURORE D40 PATÈRE RONDE

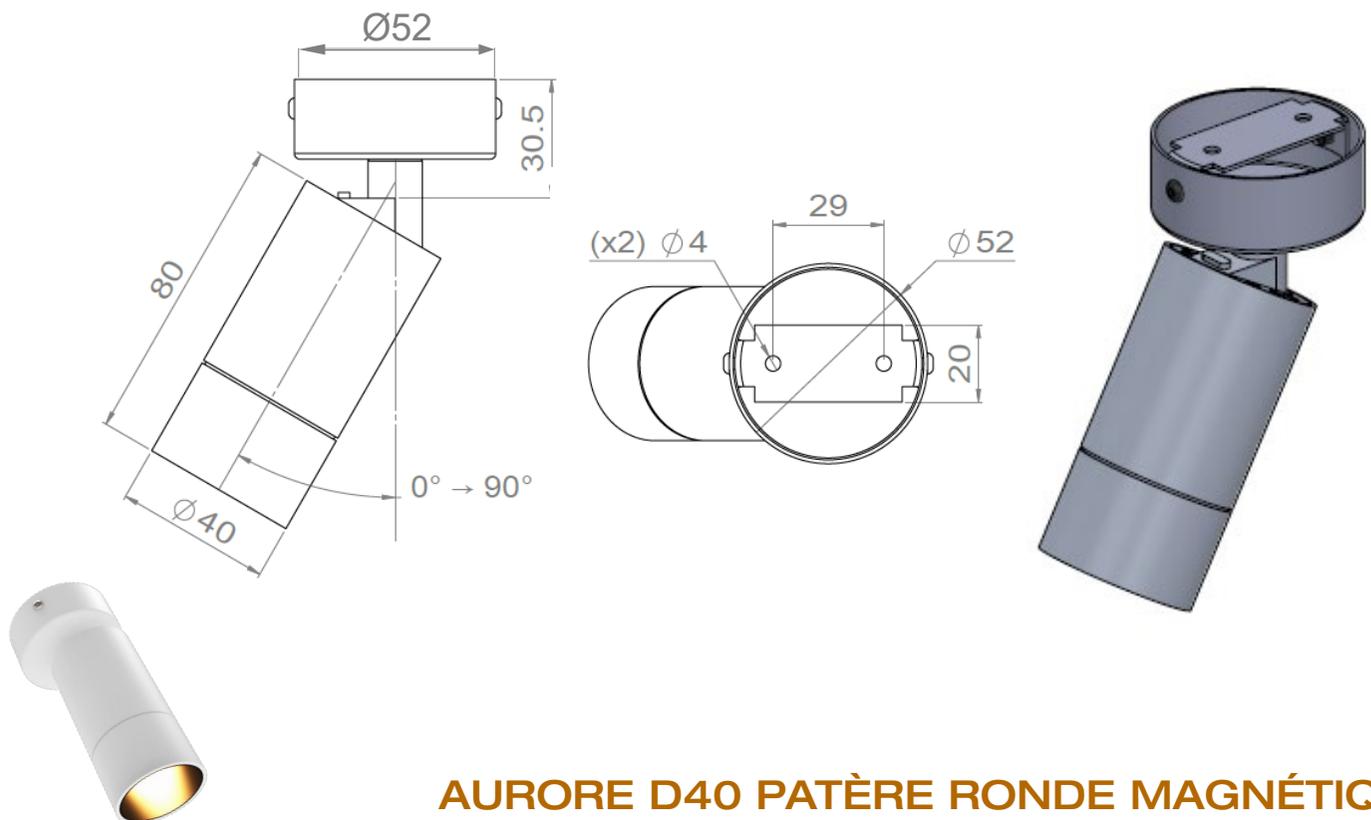

## AURORE D40 PATÈRE RONDE MAGNÉTIQUE

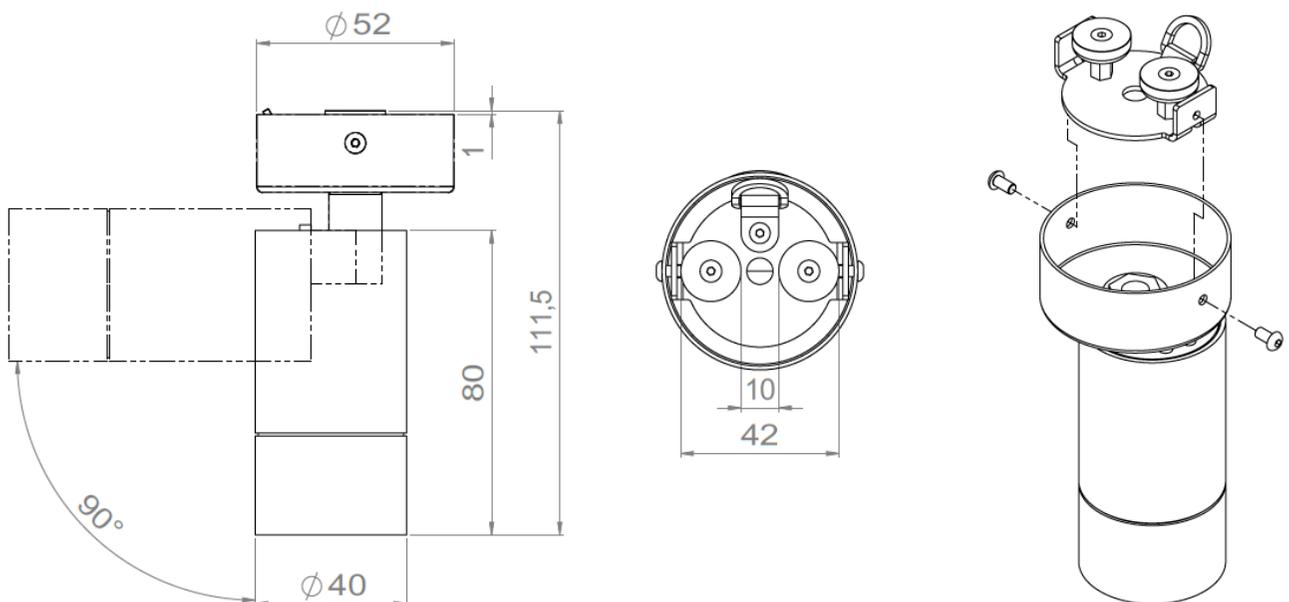

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

lOuss

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Mise à jour : 19/06/2025

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
www.louss.fr  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE


3/4

Firalux & LOuss brands



## AURORE D40 • Patère Ronde • Patère Ronde Magnétique

### Système **Easy swap**

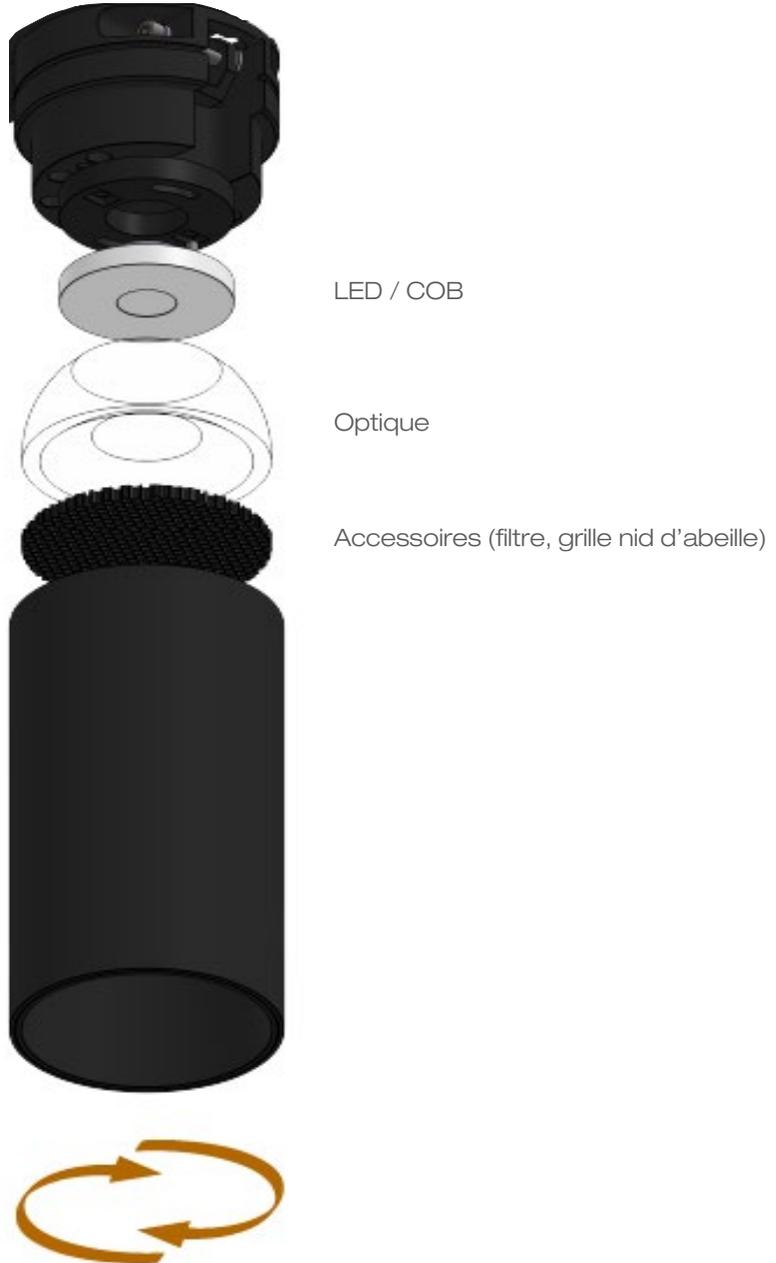

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED


**LOUSS**

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Mise à jour : 19/06/2025

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group



Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## AURORE D40 PIVOT



Tige filetée M10x1 + écrou

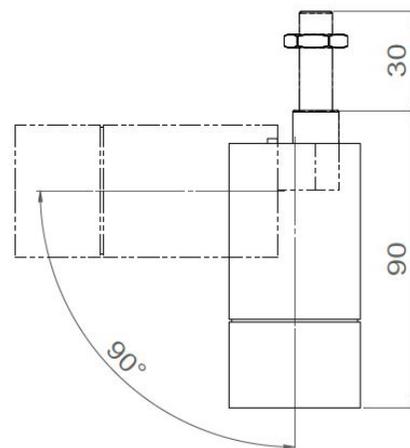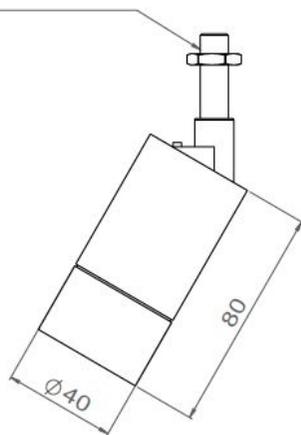

## AURORE D40 PIVOT

<b>Gamme</b>	Luminaire basse luminance pour éclairage général et d'accentuation
<b>Description</b>	Basse luminance Rotation 360° - Orientation 90° En option : Changement de LED, optique & accessoires sur site sans outil, grâce au système <b>Easy Swap</b> (voir page 3)
<b>Finition</b>	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autre sur demande)
<b>Dimensions</b>	Diamètre du spot : 40mm Longueur du spot : 80mm
<b>Poids</b>	0.150kg
<b>Caractéristiques LED</b>	2700K – 3000K – 3500K - 4000K – 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam: 3 SDCM IRC 90 (standard) – IRC 95, R9 > 80
<b>Optiques</b>	6° - 10° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 55° - 60° - Elliptique UGR < 15
<b>Accessoires</b>	Filtres, grille nid d'abeille
<b>Performances</b>	300 à 800 lumen selon version
<b>Installation</b>	Fixation via tige filetée M10x1 + écrou
<b>Raccordement</b>	Fourni avec 0.5m de câble
<b>Alimentation séparée</b>	Driver courant constant externe 700mA max. selon version Driver dimmable en option Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2
<b>Consommation</b>	3W à 10W selon version
<b>Conditions d'utilisation</b>	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOUSS, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
<b>Garantie</b>	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

2/3

LOUSS

Mise à jour : 19/06/2025

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z


Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
www.louss.fr  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## AURORE D40 PIVOT

### Système Easy Swap

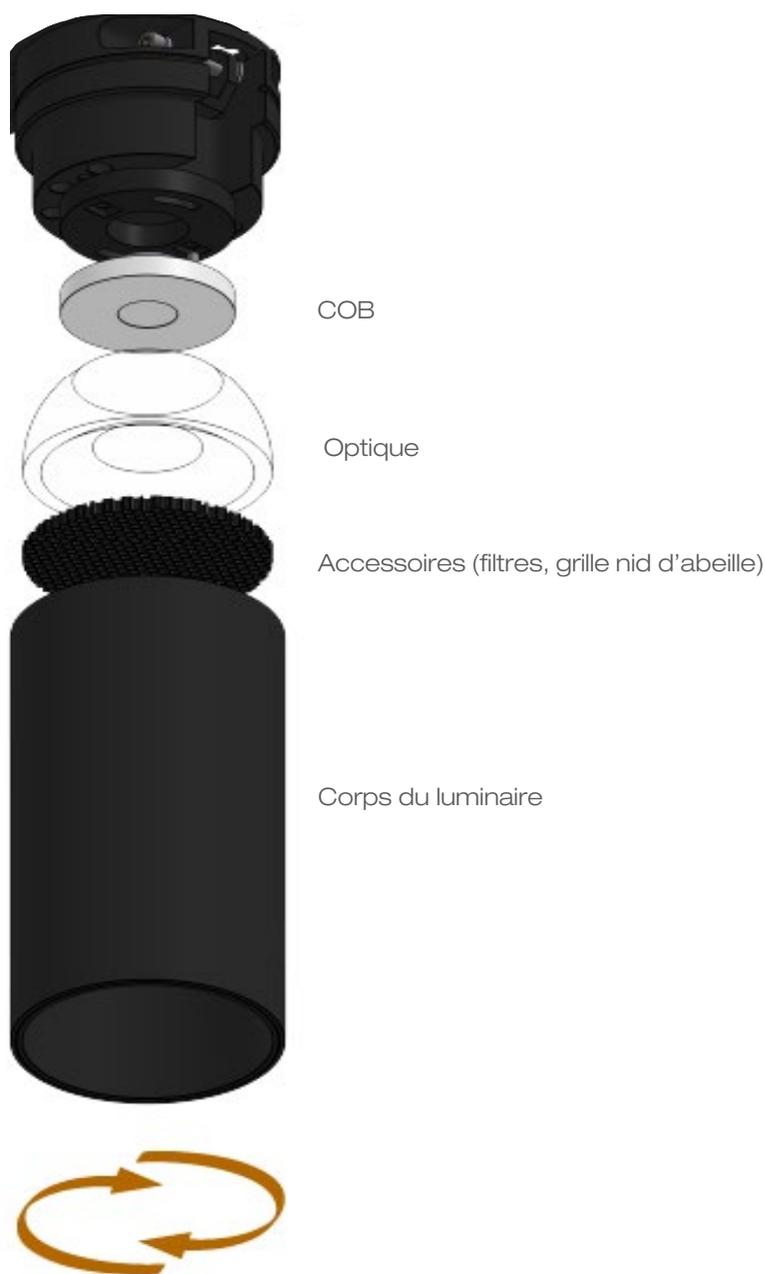

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Last update : 2025/06/19

3/3


*Firalux & LOuss brands*

LOuss

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
www.louss.fr  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## AURORE D42 APPLIQUE



## AURORE D42 PATÈRE RONDE

<b>Gamme</b>	Luminaire basse luminance pour éclairage général et d'accentuation
<b>Description</b>	Basse luminance Rotation 360° - Orientation 90° max Changement de LED, optique et accessoires sur site sans outil, grâce au système easy swap <b>Permutio</b> (voir page 4)
<b>Finition</b>	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autre sur demande)
<b>Dimensions</b>	Diamètre du spot : 42mm Longueur du spot : 80mm Diamètre de la patère : 52mm
<b>Poids</b>	0.150kg
<b>Caractéristiques LED</b>	2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM IRC90 (version standard) - IRC95, R9 > 80
<b>Optiques</b>	6° - 10° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 55° - 60° - Elliptique UGR < 15
<b>Accessoires</b>	Filtres, grille nid d'abeille sur demande
<b>Performances</b>	300 à 800 lumen selon version
<b>Raccordement</b>	Fourni avec 0.5m de câble ou connecteurs dans la patère
<b>Alimentation séparée</b>	Driver courant constant externe 700mA max. selon version Driver dimmable sur demande Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2
<b>Consommation</b>	4W à 10W selon version
<b>Conditions d'utilisation</b>	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
<b>Garantie</b>	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

LOuss

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED  
Mise à jour : 17/06/2025

2/4

Firalux & LOuss brands


SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
www.louss.fr  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## AURORE D42 PATÈRE RONDE

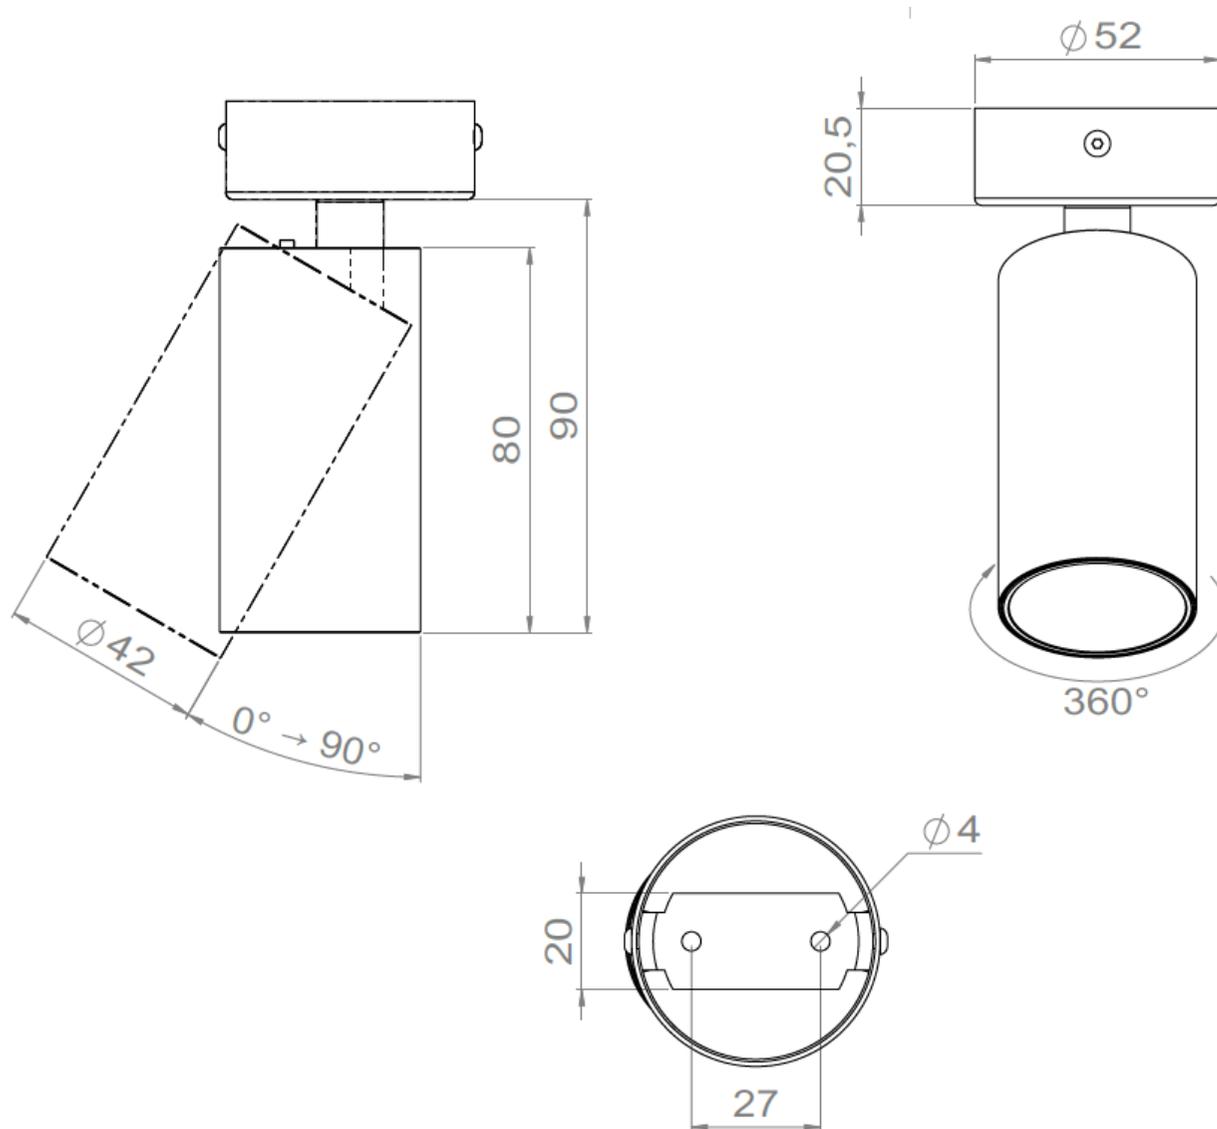

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

**lOuss**

Mise à jour : 17/06/2025

*Firalux & LOuss brands*

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group


Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## AURORE D42 PATÈRE RONDE



LOuss **Permuto** – système easy swap

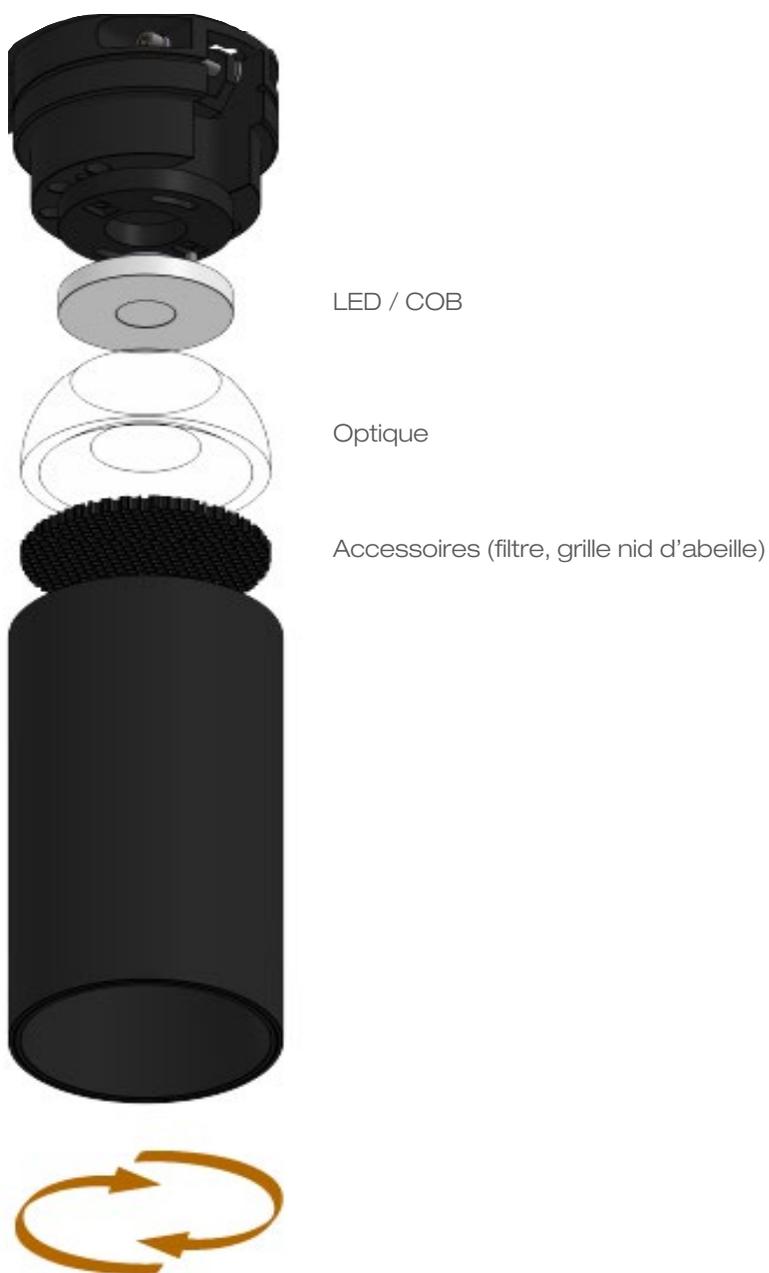

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 17/06/2025

*Firalux & LOuss brands*


SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## AURORE D52 APPLIQUE





## AURORE D52 ● PATÈRE RONDE ● PATÈRE RECTANGULAIRE

<b>Gamme</b>	Luminaire basse luminance pour éclairage général & d'accentuation	
<b>Description</b>	Basse luminance Rotation 360° - Orientation 90°	
<b>Finition</b>	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande)	
<b>Dimensions</b>	<b>Patère Ronde</b>	<b>Patère Rectangulaire</b>
	Diamètre du spot : 52mm Longueur du spot : 95mm (13W) 140mm (20W)	Diamètre du spot : 52mm Longueur du spot : 95mm (13W) 140mm (20W)
	Diamètre de la patère : 52mm	Dimensions de la patère : 142.5 x 60.5mm
<b>Poids</b>	0.3kg	0.8kg
<b>Caractéristiques LED</b>	2700K – 3000K – 3500K - 4000K – 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam: 3 SDCM (standard) – 2 SDCM (premium) IRC 90 (standard) – IRC 95, R9 > 90 (premium)	
<b>Optiques</b>	7° - 12° - 15° - 25° - 30° - 40° - Asymétrique – Elliptique UGR < 15	
<b>Accessoires</b>	Filtres, grille nid d'abeille sur demande	
<b>Performances</b>	600 à 2000 lumen selon version	
<b>Raccordement</b>	Fourni avec 0.5m de câble ou connecteurs dans la patère	
<b>Alimentation</b>	<b>Toutes versions</b>	<b>Patère rectangulaire</b>
	Driver courant constant externe 1400mA max. selon version Driver dimmable sur demande	Driver courant constant 700mA max. Intégré dans la patère
	Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2	
<b>Consommation</b>	6W à 25W selon version	
<b>Conditions d'utilisation</b>	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.	
<b>Garantie</b>	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

2/3

LOuss

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
www.louss.fr  
Best group


Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Firalux & LOuss brands


Mise à jour : 13/06/2025



## AURORE D52 PATÈRE RONDE

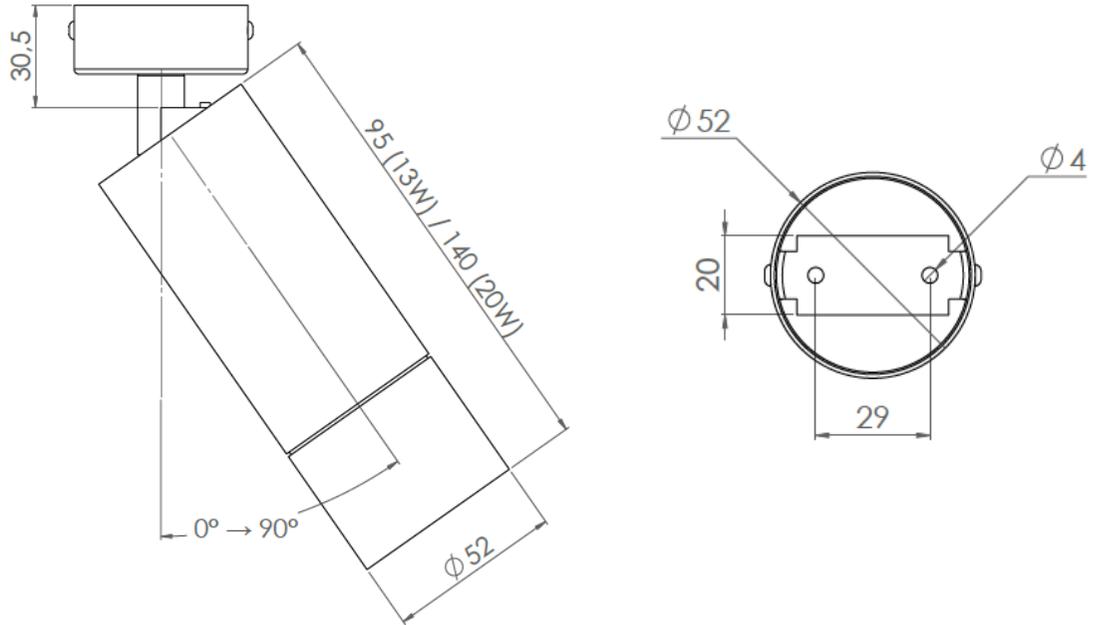

## AURORE D52 PATÈRE RECTANGULAIRE

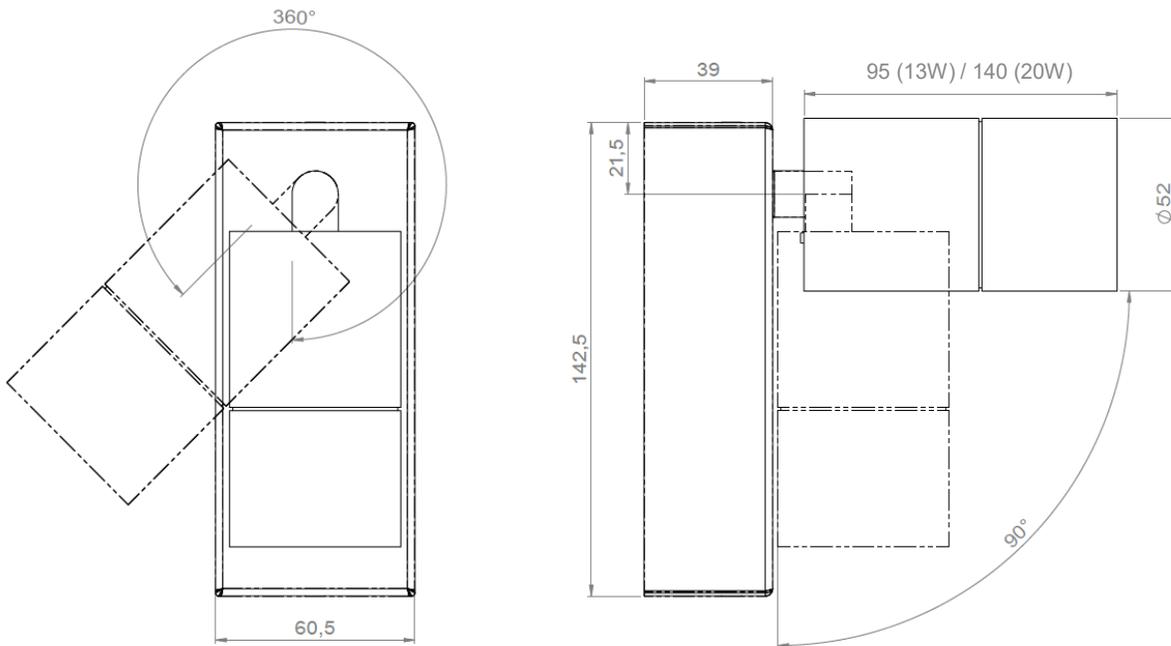

Version 13W



Version 20W

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

**LOUSS**


Last update: 13/06/2025

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z



Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## AURORE D52 PIVOT

Tige filetée M10x1 + écrou

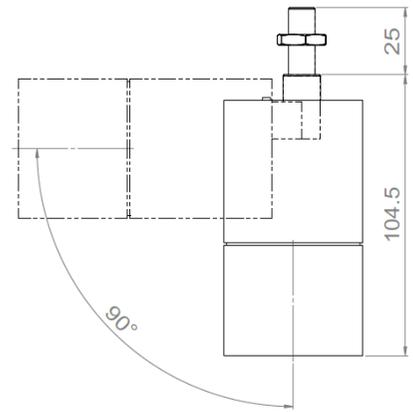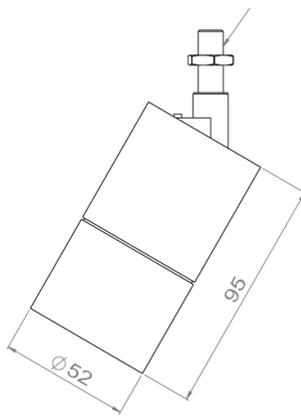

## AURORE D52 PIVOT

<b>Gamme</b>	Luminaire basse luminance pour éclairage général et d'accentuation
<b>Description</b>	Basse luminance Rotation 360° - Orientation 90°
<b>Finition</b>	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande)
<b>Dimensions</b>	Diamètre du spot : 52mm Longueur du spot : 95mm
<b>Poids</b>	0.5kg
<b>Caractéristiques LED</b>	2700K - 3000K - 4000K - 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam: 3 SDCM (standard) - 2 SDCM (premium) IRC 90 (standard) - IRC 95, R9 > 90 ( premium)
<b>Optiques</b>	7° - 12° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - Elliptique UGR < 15
<b>Accessoires</b>	Filtres, grille nid d'abeille
<b>Performances</b>	600 à 2000 lumen selon version
<b>Installation</b>	Fixation via tige filetée M10x1 + écrou
<b>Raccordement</b>	Fourni avec 0.5m de câble
<b>Alimentation séparée</b>	Driver courant constant externe 1400mA max. selon version Driver dimmable en option Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2
<b>Consommation</b>	6W à 13W selon version
<b>Conditions d'utilisation</b>	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
<b>Garantie</b>	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

2/2

LOuss

Mise à jour : 13/06/2025

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
www.louss.fr  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## AURORE D55 APPLIQUE



## AURORE D55 PATÈRE RONDE

<b>Gamme</b>	Luminaire basse luminance pour éclairage général et d'accentuation
<b>Description</b>	Basse luminance Rotation 360° - Orientation 90° max Changement de LED, optique et accessoires sur site sans outil, grâce au système easy swap <b>Permutio</b> (voir page 4)
<b>Finition</b>	Noir RAL 9005 mat fine texture Blanc RAL 9003 mat fine texture (autre sur demande)
<b>Dimensions</b>	Diamètre du spot : 55mm Longueur du spot : 95mm Diamètre de la patère : 52mm
<b>Poids</b>	0.350kg
<b>Caractéristiques LED</b>	2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM (standard) - 2 SDCM (premium) IRC90 (version standard) - IRC95, R9 > 80
<b>Optiques</b>	13° - 18° - 24° - 32° (CRI < 98) 7° (IRC 90) UGR < 15
<b>Accessoires</b>	Filtres, grille nid d'abeille sur demande
<b>Performances</b>	600 à 2000 lumen selon version
<b>Raccordement</b>	Fourni avec 0.5m de câble ou connecteurs dans la patère
<b>Alimentation séparée</b>	Driver courant constant externe 1400mA max. selon version Driver dimmable sur demande Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2
<b>Consommation</b>	6W à 25W selon version
<b>Conditions d'utilisation</b>	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
<b>Garantie</b>	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

2/4

LOuss

Mise à jour : 13/06/2025

Firalux & LOuss brands


SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## AURORE D55 PATÈRE RONDE

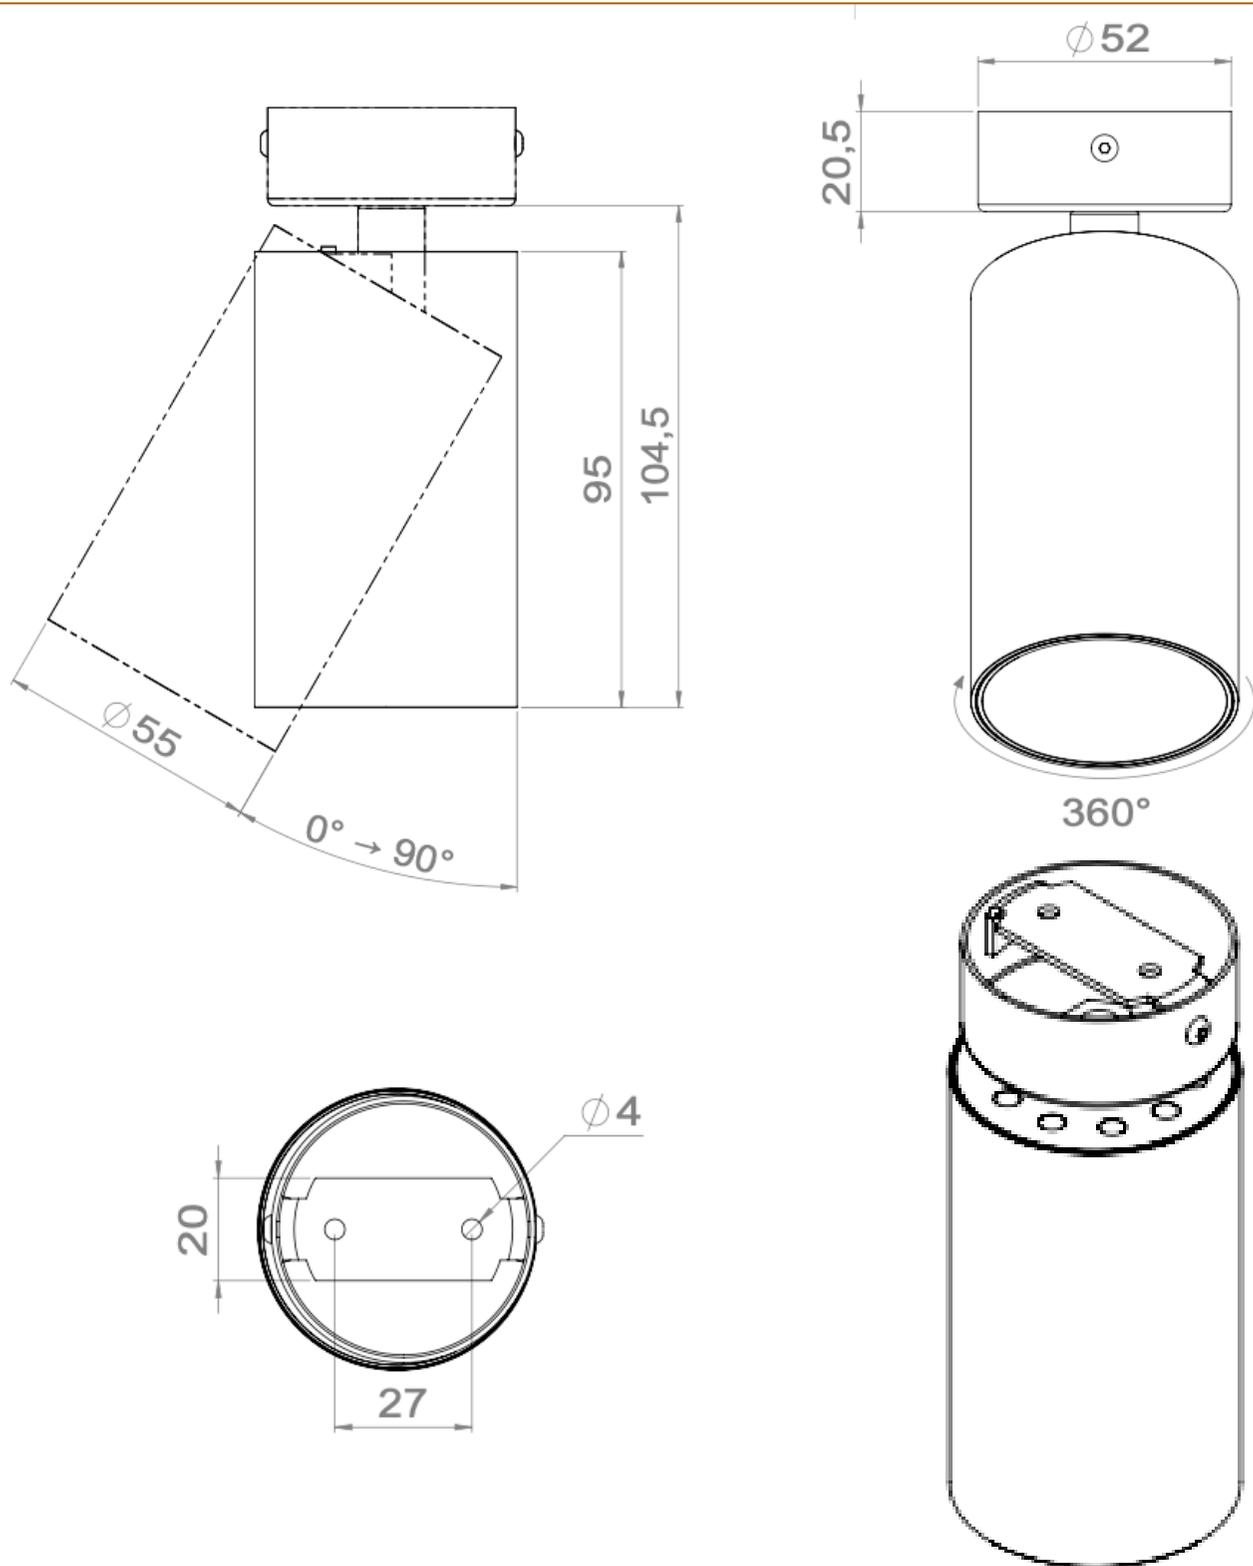

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

**LOUSS**

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Mise à jour : 13/06/2025

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

*Firalux & LOUSS brands*


Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## AURORE D55 PATÈRE RONDE



LOuss **Permuto** – système easy swap

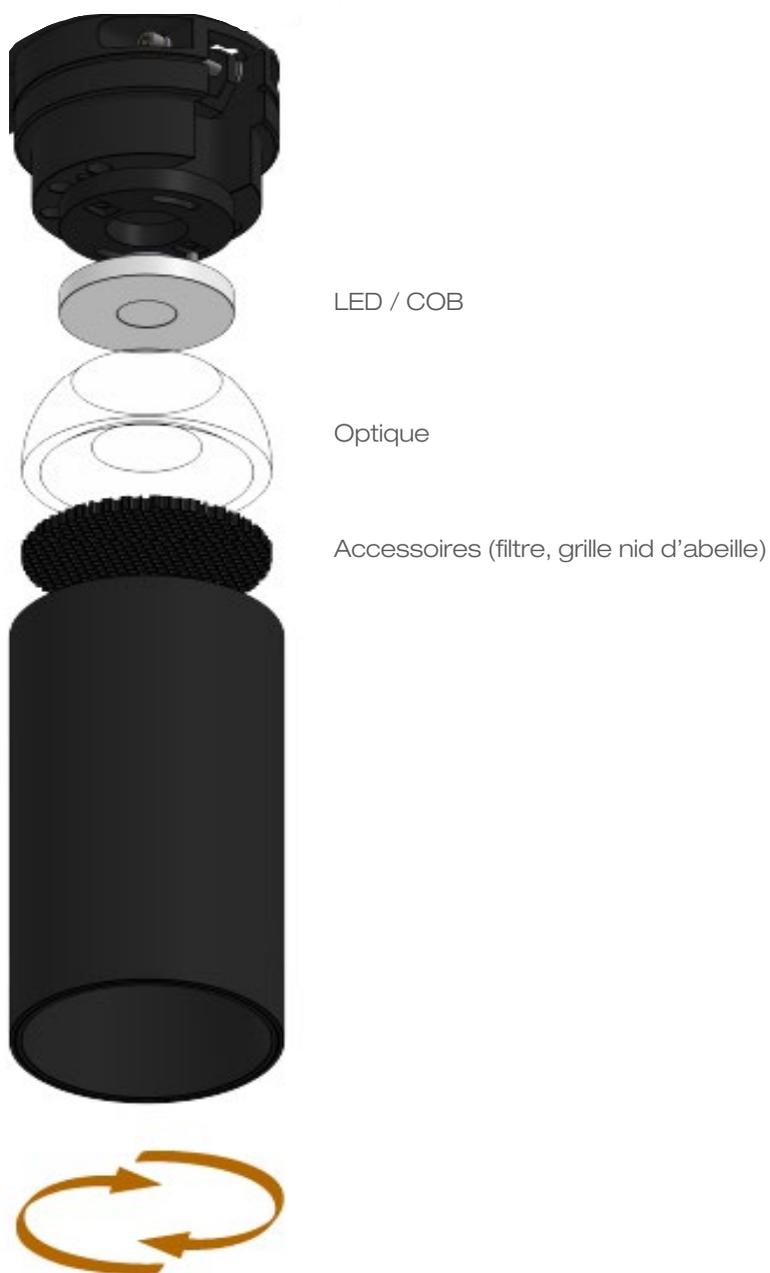

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 13/06/2025

*Firalux & LOuss brands*

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## AURORE D60 APPLIQUE





## AURORE D60 • PATÈRE RONDE • PATÈRE RECTANGULAIRE

<b>Gamme</b>	Luminaire basse luminance pour éclairage général & d'accentuation	
<b>Description</b>	Basse luminance Rotation 360° - Orientation 90°	
<b>Finition</b>	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande)	
<b>Dimensions</b>	<b>Patère Ronde</b>	<b>Patère Rectangulaire</b>
	Diamètre du spot : 61mm Longueur du spot : 145mm Diamètre de la patère : 52mm	Diamètre du spot : 61mm Longueur du spot : 145mm Dimensions de la patère : 142.5x61mm
<b>Poids</b>	0.3kg	0.8kg
<b>Caractéristiques LED</b>	2700K - 3000K - 4000K - 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam: 3 SDCM (standard) - 2 SDCM (premium) IRC 90 (standard) - IRC 95, R9 > 90 (premium)	
<b>Optiques</b>	7° - 12° - 15° - 25° - 30° - 40° - Elliptique UGR < 15	
<b>Accessoires</b>	Filtres, grille nid d'abeille sur demande	
<b>Performances</b>	600 à 2000 lumen selon version	
<b>Raccordement</b>	Fourni avec 0.5m de câble Ou connecteurs dans la patère	
<b>Alimentation</b>	<b>Toutes versions</b>	<b>Patère Rectangulaire</b>
	Driver courant constant externe 1400mA max. selon version Driver dimmable sur demande Pour les USA & le Canada, utiliser un driver UL class 2	Driver courant constant 700mA max. intégré dans la patère  Pour les USA & le Canada, utiliser un driver UL class 2
<b>Consommation</b>	6W à 25W selon version	
<b>Conditions d'utilisation</b>	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.	
<b>Garantie</b>	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

2/3

LOuss

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
www.louss.fr  
Best group



Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Firalux & LOuss brands



Mise à jour : 13/06/2025



## AURORE D60 PATÈRE RONDE

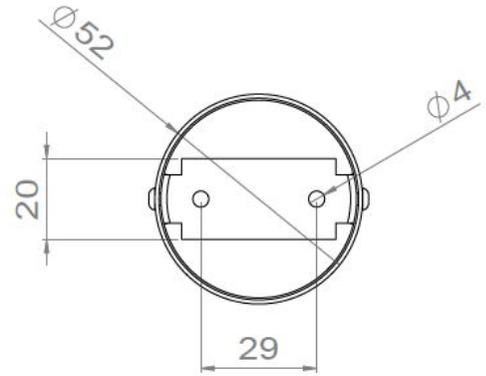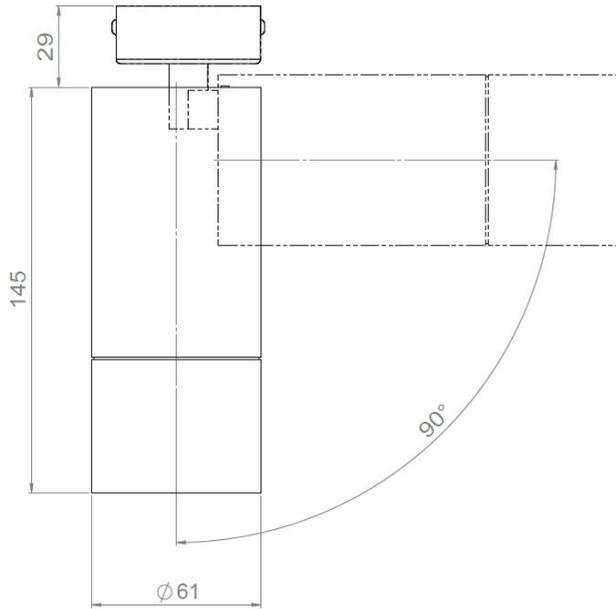

## AURORE D60 PATÈRE RECTANGULAIRE

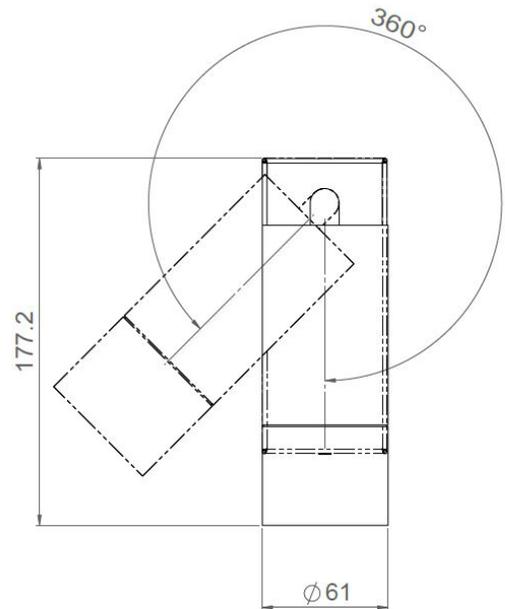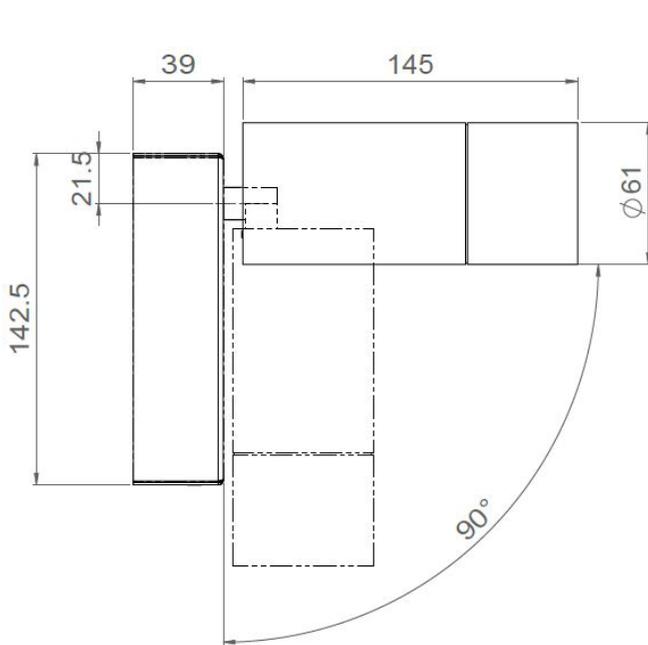

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS


SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Mise à jour : 13/06/2025


Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Firalux & LOUSS brands

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## AURORE D60 PIVOT

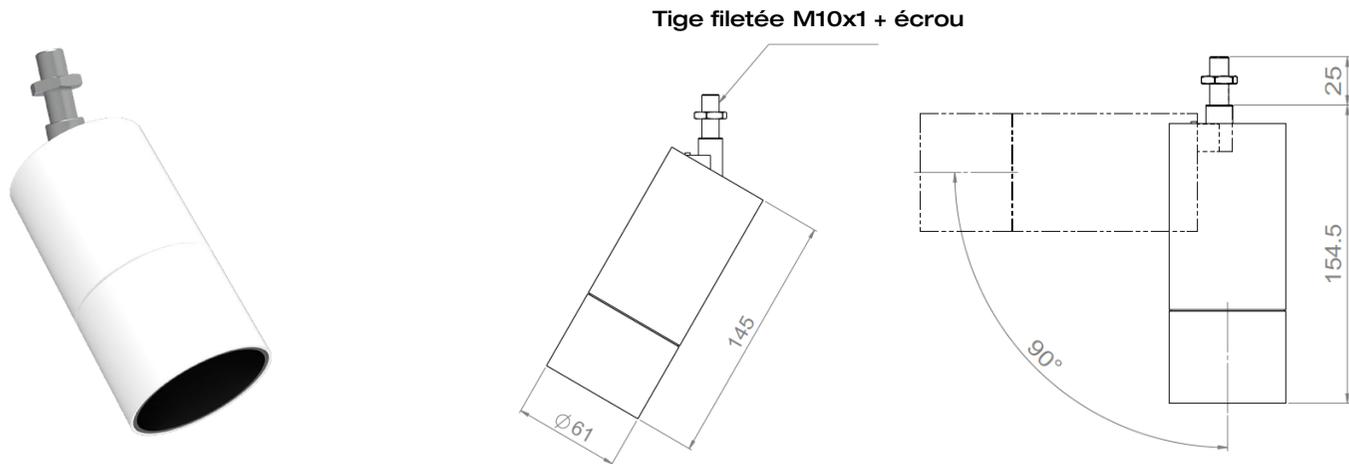

## AURORE D60 PIVOT

<b>Gamme</b>	Luminaire basse luminance pour éclairage général et d'accentuation
<b>Description</b>	Spot équipé d'un canon basse luminance Rotation 360° - Orientation 90°
<b>Finition</b>	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autre sur demande)
<b>Dimensions</b>	Diamètre du spot : 61mm Longueur du spot : 145mm
<b>Poids</b>	0.5kg
<b>Caractéristiques LED</b>	2700K - 3000K - 4000K - 5000K Ellipse MacAdam: 3 SDCM (standard) - 2 SDCM (premium) IRC 90 (standard) - IRC 95, R9 > 90 ( premium)
<b>Optiques</b>	7° - 12° - 15° - 25° - 30° - 40° - Elliptique UGR < 15
<b>Accessoires</b>	Filtres, grille nid d'abeille
<b>Installation</b>	Fixation via tige filetée M10x1 + écrou
<b>Raccordement</b>	Fourni avec 0.5m de câble
<b>Alimentation séparée</b>	Driver courant constant externe 1400mA max. selon version Driver dimmable en option Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2
<b>Consommation</b>	6W à 25W selon version
<b>Conditions d'utilisation</b>	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
<b>Garantie</b>	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Mise à jour : 13/06/2025

2/2

Firlux & LOuss brands

LOuss


SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
www.louss.fr  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## AURORE D82 APPLIQUE





## AURORE D82 • Patère Ronde • Patère Rectangulaire • Platine

<b>Gamme</b>	Luminaire basse luminance pour éclairage général & d'accentuation		
<b>Description</b>	Basse luminance Version <b>1 LED</b> ou <b>3 LED</b> Rotation 360° - Orientation 88°		
<b>Finition</b>	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande)		
<b>Dimensions</b>	<b>Patère Ronde</b>	<b>Patère Rectangulaire</b>	<b>Platine</b>
	Diamètre du spot 81mm	Diamètre du spot 81mm	Diamètre du spot 81mm
	Longueur du spot 146mm	Longueur du spot 146mm	Longueur du spot 146mm
	Diamètre de la patère 52mm	Dimensions de la patère 81x170mm	Diamètre de la platine 81mm
<b>Poids</b>	0.8kg	1.3 kg	0.9 kg
<b>Caractéristiques LED</b>	<b>1 LED</b>		<b>3 LED</b>
	2700K – 3000K – 3500K - 4000K – 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM (standard) 2 SDCM (premium)		2700K – 3000K – 3500K - 4000K – 5000K (autres sur demande) <b>Version Blanc dynamique :</b> 3 LED 2700K – 4000K – 6500K <b>Version RGB</b>
	IRC 90 (standard) – IRC 95, R9 > 90 (premium)		
<b>Optiques</b>	<b>1 LED</b>		<b>3 LED</b>
	12° - 15° - 25° - 30° - 40° - Elliptique UGR < 15		20° - 30° UGR < 15
<b>Accessoires</b>	Filtres, grille nid d'abeille sur demande		
<b>Performances</b>	<b>1 LED</b>		<b>3 LED</b>
	1500 à 2500 Lm selon version		2300 à 2600 Lm suivant version
<b>Raccordement</b>	<b>1 LED</b>		<b>3 LED</b>
	Fourni avec 0.5m de câble ou connecteurs dans la patère (sauf version Platine)		Fourni avec 0.5m de câble 8 conducteurs <b>Option chaînable :</b> 2 câbles entrée-sortie pour câblage série
<b>Alimentation</b>	<b>Toutes versions (1 LED)</b>	<b>Patère Rectangulaire (1 LED)</b>	<b>Toutes versions (3 LED)</b>
	Driver courant constant externe 1400mA max. selon version Driver dimmable sur demande	Driver courant constant 700mA max. intégré dans la patère	Driver DMX courant constant 700mA max. déporté (1A possible avec bridage du driver 30W max)
	Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2		

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

2/5

LOUSS

Mise à jour : 13/06/2025

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
www.louss.fr  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## AURORE D82 • Patère Ronde • Patère Rectangulaire • Platine

Consommation	1 LED	3 LED
		6W à 25W selon version
Conditions d'utilisation	<p>Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée.</p> <p>Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie.</p> <p>Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation.</p> <p>Tous les produits sont testés avant livraison.</p>	
Garantie	<p>Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante.</p> <p>Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture.</p> <p>La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge.</p> <p>Les réparations sont effectuées en atelier</p>	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

3/5

LOuss

Mise à jour : 13/06/2025

Firalux & LOuss brands


SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
www.louss.fr  
Best group


Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## AURORE D82 PATÈRE RONDE

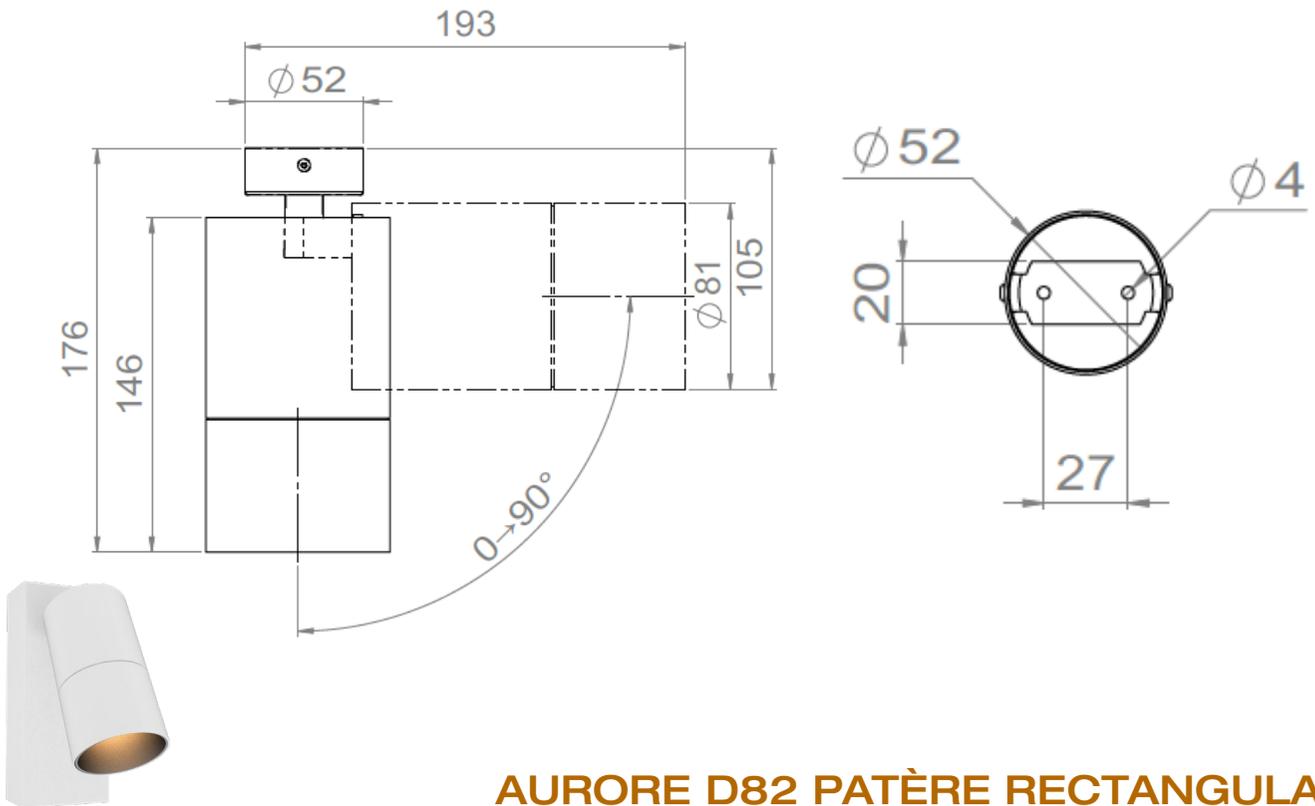

## AURORE D82 PATÈRE RECTANGULAIRE

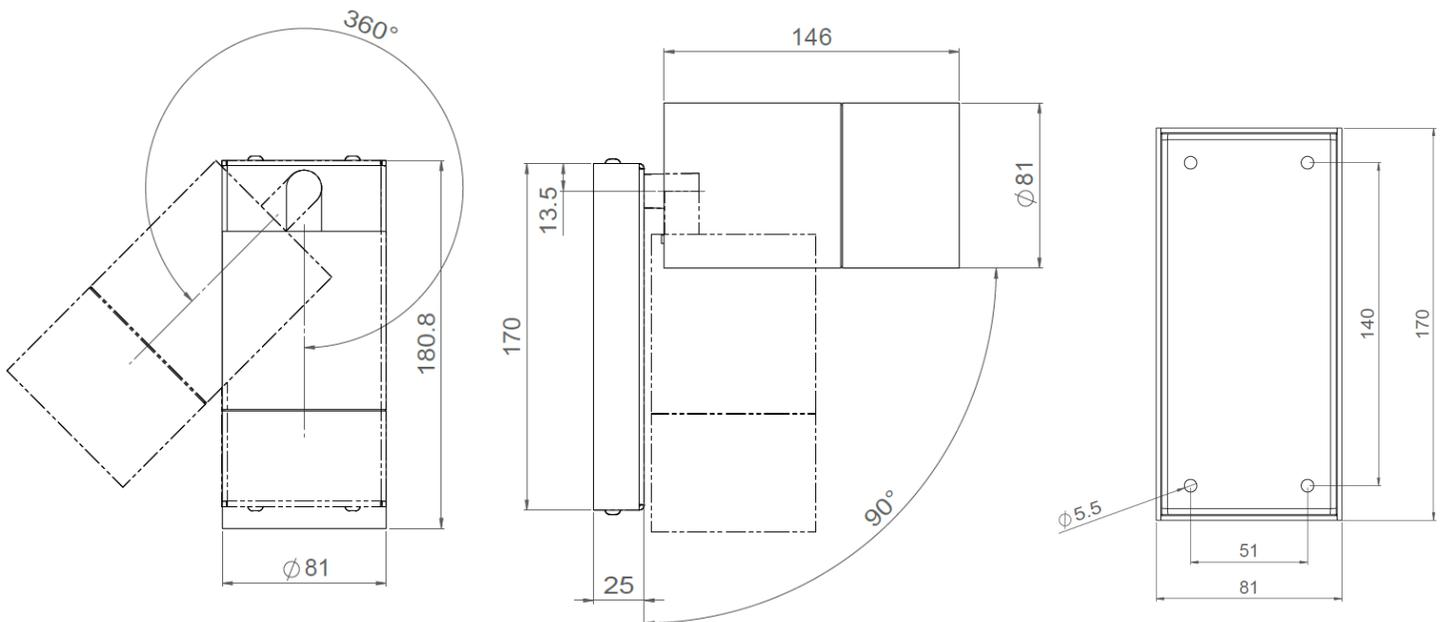

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

**LOUSS**

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Mise à jour : 13/06/2025


Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

*Firalux & LOUSS brands*

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## AURORE D82 PLATINE

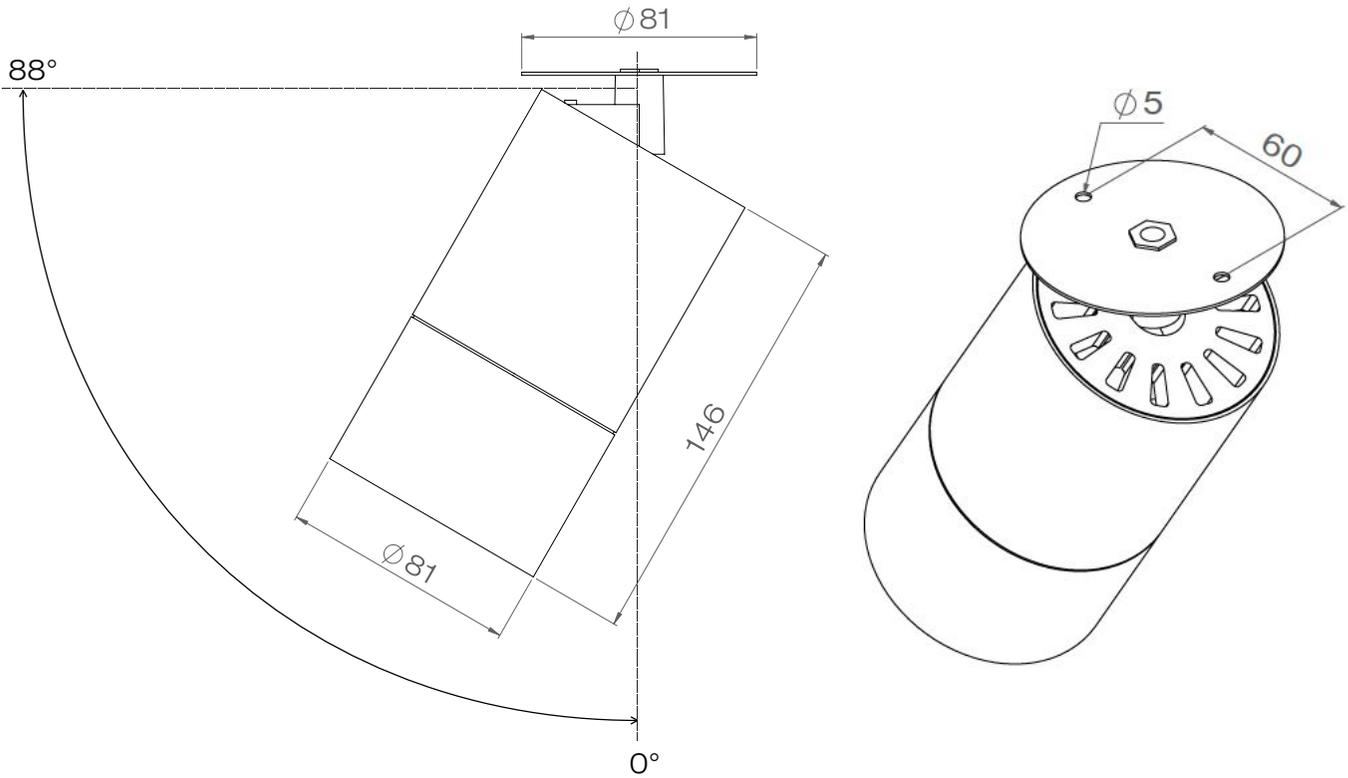

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

**LOUSS**

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Mise à jour : 13/06/2025

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

5/5  
*Firalux & LOUSS brands*  
Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE