
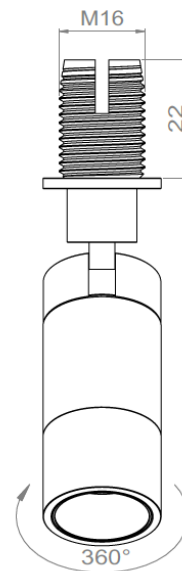




AURORE D22 INSERT

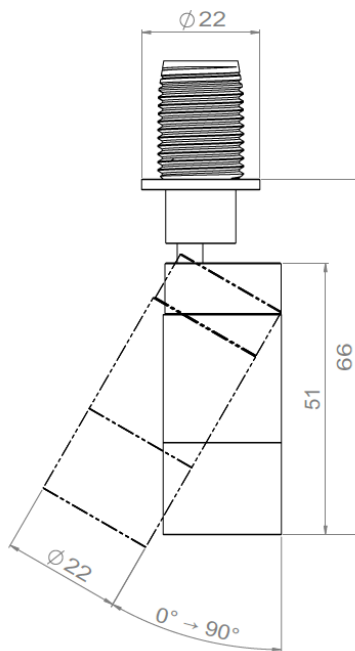

AURORE D22 INSERT

Gamme	Luminaire orientable pour éclairage général et d'accentuation			
Description	Basse luminance Rotation 360° - Orientation 90°			
Finition	Noir RAL 9005 mat ou Blanc RAL 9003 mat (autre sur demande)			
Dimensions	Diamètre du spot : 22mm Longueur du spot : 51mm Diamètre de la fixation : 22mm			
Poids	0.058 kg			
Caractéristiques LED	2000K – 2200K – 2700K – 3000K – 3500K – 4000K – 4500K (autres sur demande) Ou mix 2 températures de couleurs Ellipse MacAdam : 3 SDCM IRC : 90 – 95 - 98			
Optiques	11° - 15° - 19° - 24° - 30° - 35° - 40° - 12°x70° - 14°x38° - 22°x35° UGR < 15			
Accessoires	Filtre dépoli (en option)			
Photométrie	Référence	Faisceau	Lumen	Candela
3000K – IRC 90	2536B	11°	166	3,616
	2537B	35°	150	451
	2535B	12°x70°	133	519
	2534B	14°x38°	162	812
	2539B	22°x35°	99	356
3000K – IRC 90	2536A	11°	174	3,805
	2211B	19°	148	1,001
	2538A	24°	168	1,022
	2537A	35°	158	475

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

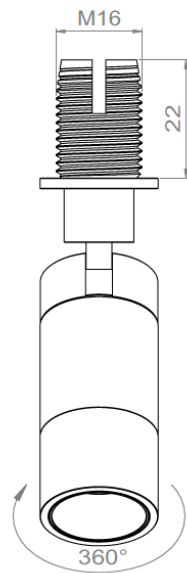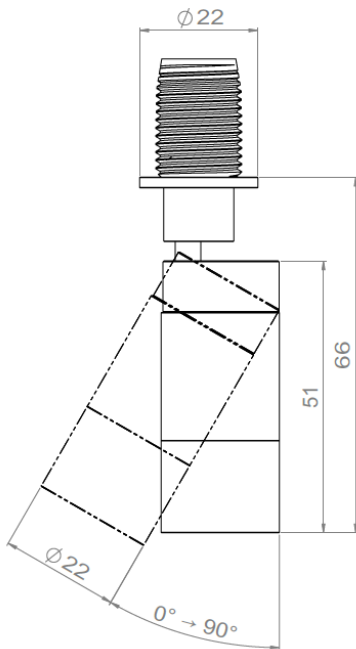

AURORE D22 INSERT

Raccordement	Fourni avec 0.50m de câble
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 700mA max. Driver dimmable sur demande
Consommation	2W à 700mA max.
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED



Mise à jour : 16.07.2026

3/5

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D22 INSERT

Installation de l'insert

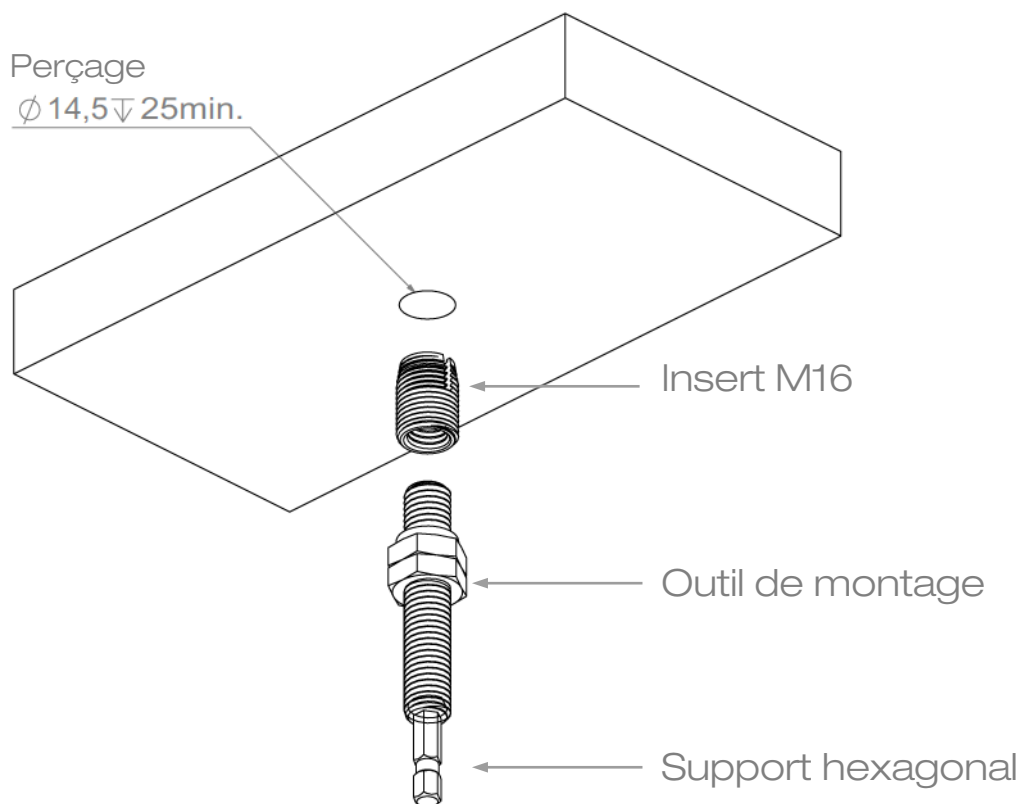

1



- Monter l'insert fileté avec fentes de coupe vers le haut sur l'outil de montage
- À l'aide d'une clé plate, bloquer l'outil de montage avec les écrous

2



- Visser l'insert fileté dans le trou (l'insert découpe lui-même son filetage de réception)
- Actionner le support hexagonal de l'outil de montage à l'aide d'une visseuse sans fil, d'un cliquet ou d'une douille

3



- À l'aide d'une clé plate, desserrer les contre-écrous et dévisser l'outil de montage

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 16.07.2026


4/5



AURORE D22 INSERT


Installation du spot

1

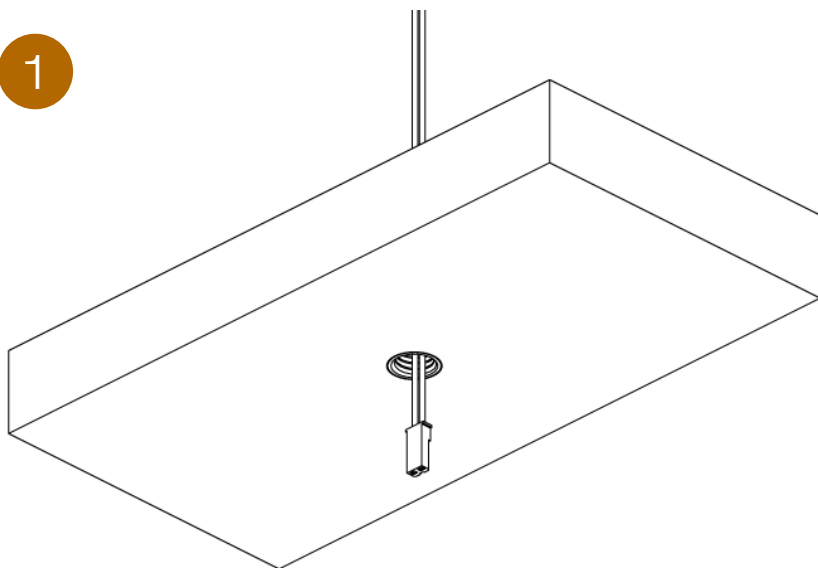

Passer le connecteur
femelle au travers de l'insert

2

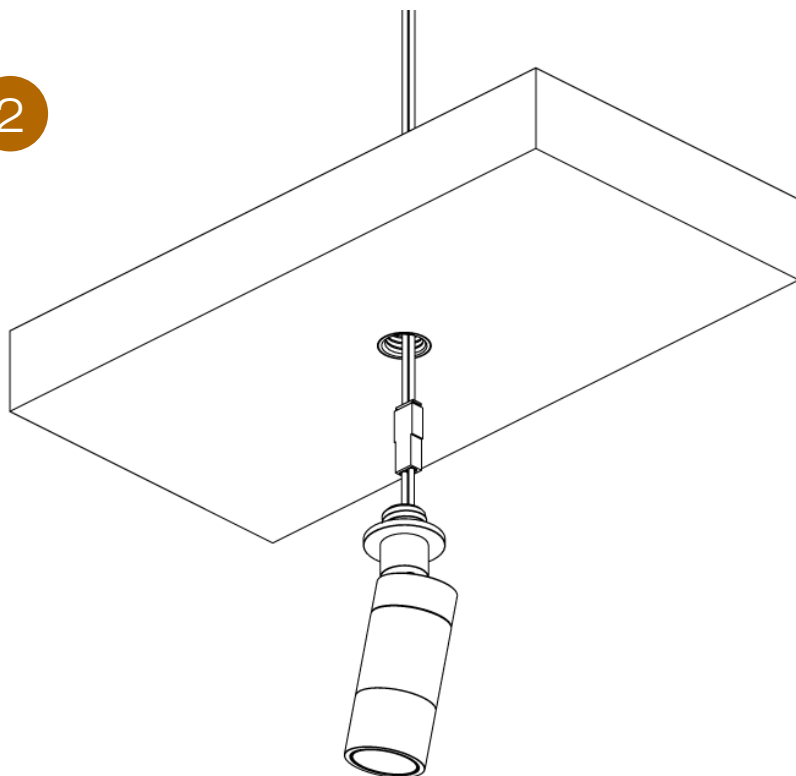

A

Brancher le spot

B

Tourner le spot de 3 tours
dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre de
façon à vriller le fils

C

Visser le spot dans
l'insert jusqu'en butée
(les fils se dévissent)

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 16.07.2026

5/5

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOUSS

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE