Firalux
Lighting Emotion



Encastrable Platine



Collerette



Collerette Affleurant



Trimless



Trimless Flush



Trimless Magnétique

AURORE D40 ENCASTRABLE

EASY
Easy Swap System

indoor | IP20 | Ta 25° | CE | made in FRANCE



Encastrable Platine



Collerette



Collerette Affleurant



Trimless



Trimless Magnétique



Trimless Flush

AURORE D40 ENCASTRABLE

Gamme	Luminaire basse luminance encastrable pour éclairage général et d'accentuation
Description	Basse luminance Corps et pot d'encastrement aluminium peint Rotation 360° Collerette, Encastrable Platine, Trimless & Trimless Magnétique : Orientation 30° Collerette Affleurant & Trimless Flush : Orientation 20° En option : Changement de LED, optique et accessoires sur site sans outil, grâce au système **Easy Swap** (voir page 13)
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autre sur demande)

Dimensions

Encastrable Platine	Collerette	Collerette Affleurant
Diamètre spot : 40mm Diamètre platine : 60mm Diamètre installation : 52mm Poids : 0.150kg	Diamètre spot : 40mm Diamètre extérieur : 84mm Diamètre installation : 73mm Poids : 0.150kg	Diamètre spot : 40mm Diamètre extérieur : 94mm Diamètre installation : 83mm Poids : 0.250kg

Trimless Trimless Magnétique	Trimless Flush
Diamètre spot : 40mm Diamètre installation : 70mm Poids : 0.160kg	Diamètre spot : 40mm Diamètre installation : 81mm Poids : 0.250kg

Caractéristiques LED	2700K - 3000K – 3500K – 4000K – 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM IRC90 (version standard) – IRC95, R9 > 80
Optiques	6° - 10° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 55° - 60° - Elliptique UGR < 15
Performances	300 à 800 lumen selon version
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille sur demande
Raccordement	Fourni avec 0.5m de câble
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 700mA max. selon version Driver dimmable sur demande
Consommation	4W à 10W selon version

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



Encastrable Platine



Collerette



Collerette Affleurant



Trimless




Trimless Magnétique



Trimless Flush

AURORE D40 ENCASTRABLE

Conditions d'utilisation 	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée Ce produit ne doit pas être recouvert par un matériau isolant Une zone libre de tout obstacle ou recouvrement doit être prévue en plenum afin de permettre le passage de(s) câble(s), l'orientation des spots ainsi qu'une ventilation correcte du luminaire Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D40
Encastrable Platine

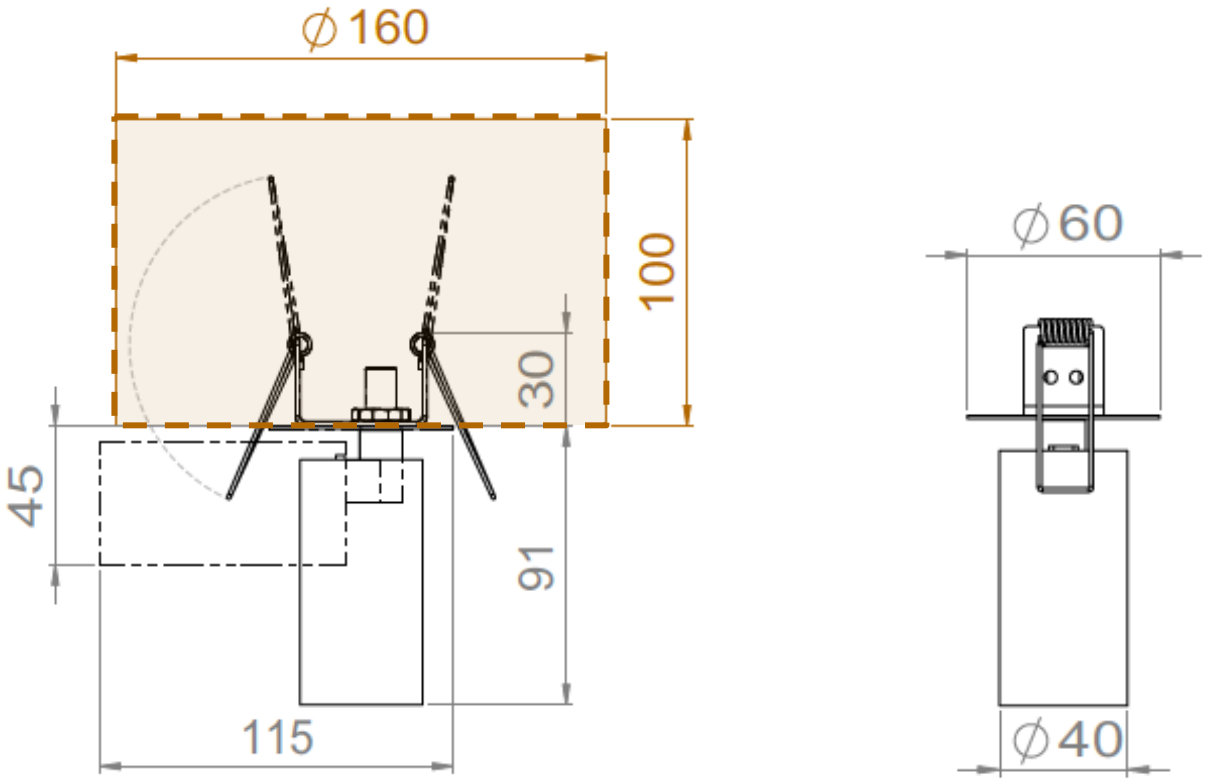

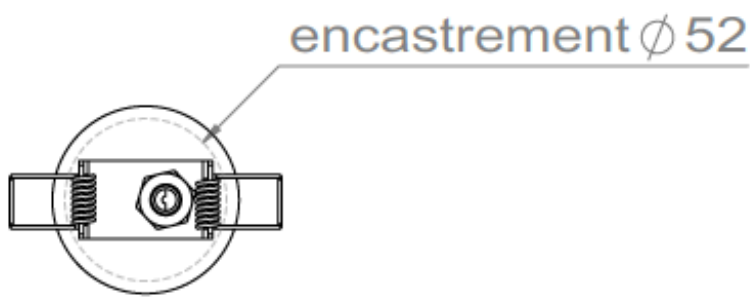

Zone libre de tout obstacle ou recouvrement, permettant le passage de(s) câble(s), l'orientation des spots, ainsi qu'une ventilation correcte du luminaire

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D40
Collerette

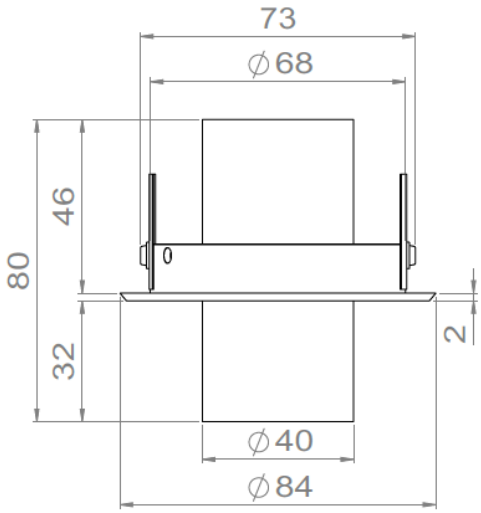


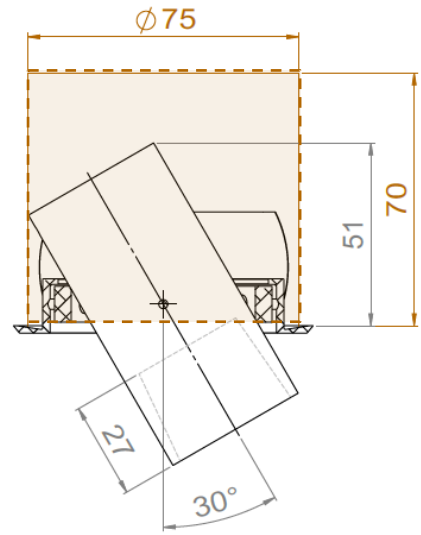


Zone libre de tout obstacle ou recouvrement, permettant le passage de(s) câble(s), l'orientation des spots, ainsi qu'une ventilation correcte du luminaire



AURORE D40
Collerette – Easy Swap

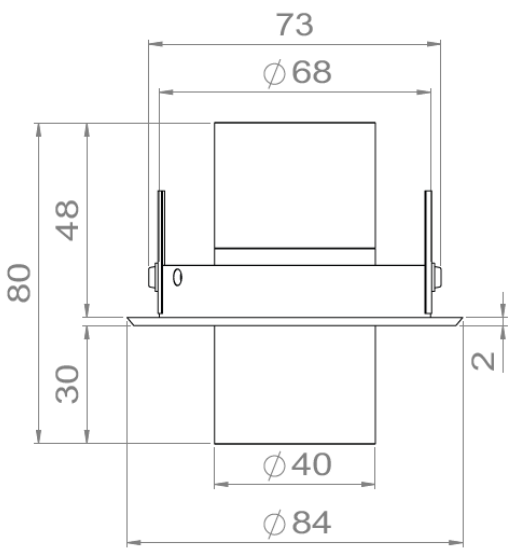

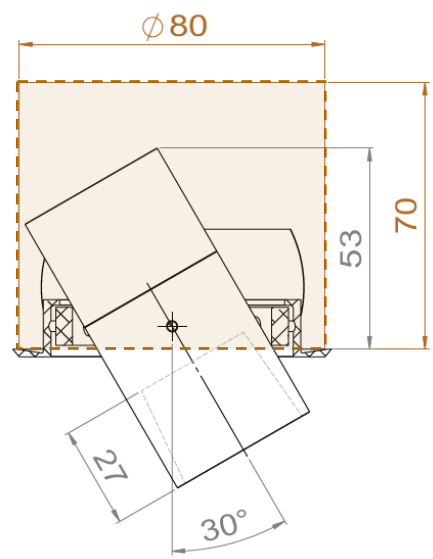

Zone libre de tout obstacle ou recouvrement, permettant le passage de(s) câble(s), l'orientation des spots, ainsi qu'une ventilation correcte du luminaire

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D40
Collerette Affleurant


INSTALLATION BAGUE HAUTE


Insérer le luminaire dans l'encoche haute du pot d'encastrement pour que celui-ci soit affleurant

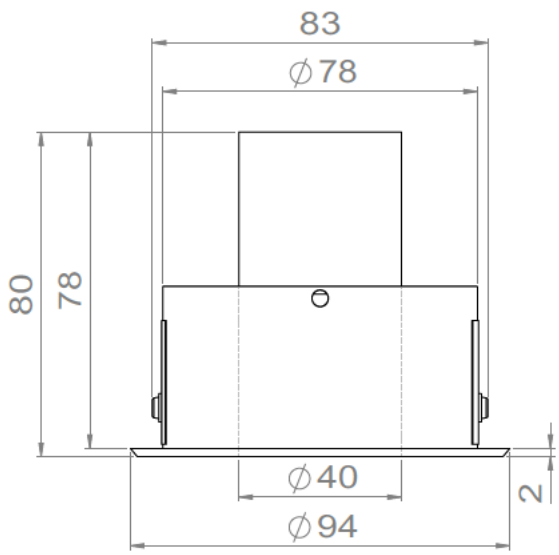


INSTALLATION BAGUE BASSE

Pour obtenir une orientation de 30°, insérer le luminaire dans l'encoche basse du pot d'encastrement
ATTENTION : le luminaire ne sera plus affleurant

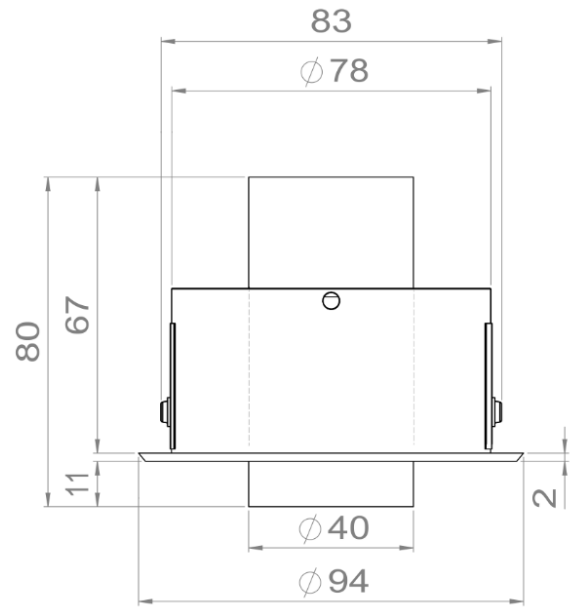

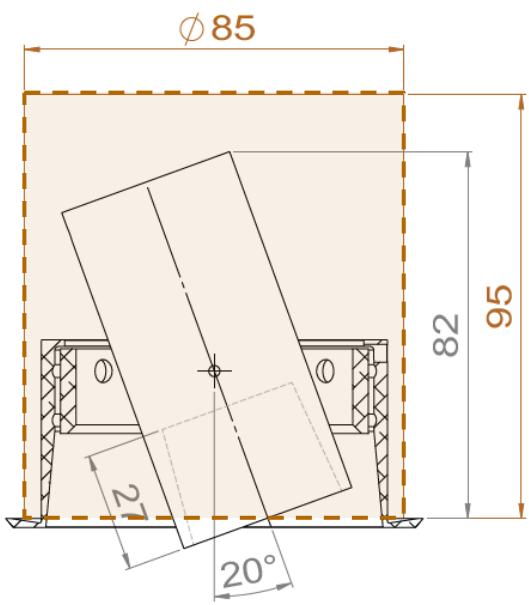

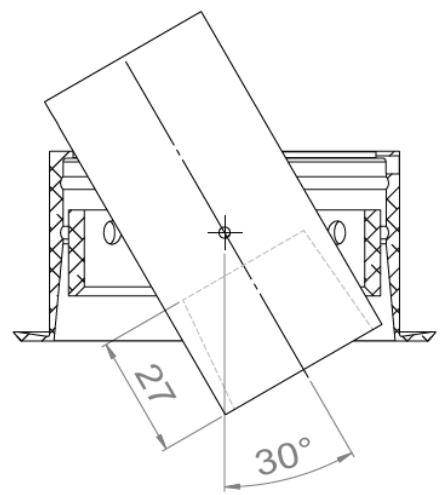

Zone libre de tout obstacle ou recouvrement, permettant le passage de(s) câble(s), l'orientation des spots, ainsi qu'une ventilation correcte du luminaire

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D40
Collerette Affleurant - Easy Swap


INSTALLATION BAGUE HAUTE


Insérer le luminaire dans l'encoche haute du pot d'encastrement pour que celui-ci soit affleurant

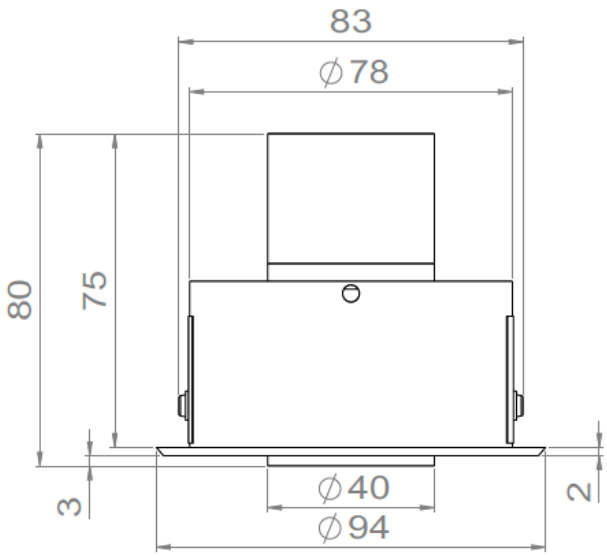


INSTALLATION BAGUE BASSE

Pour obtenir une orientation de 30°, insérer le luminaire dans l'encoche basse du pot d'encastrement
ATTENTION : le luminaire ne sera plus affleurant

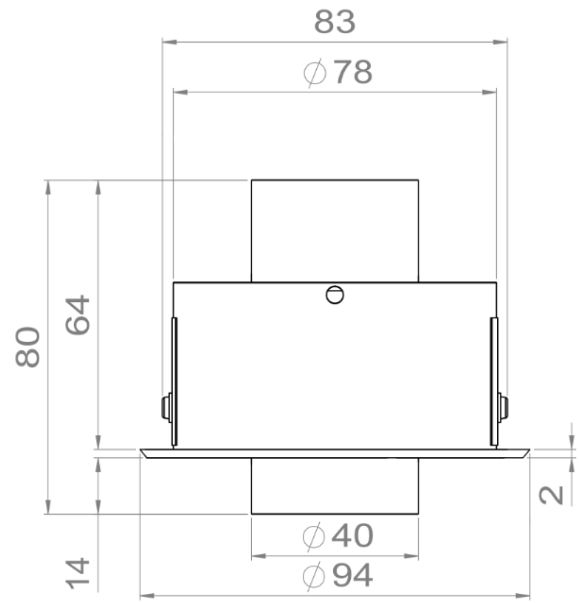

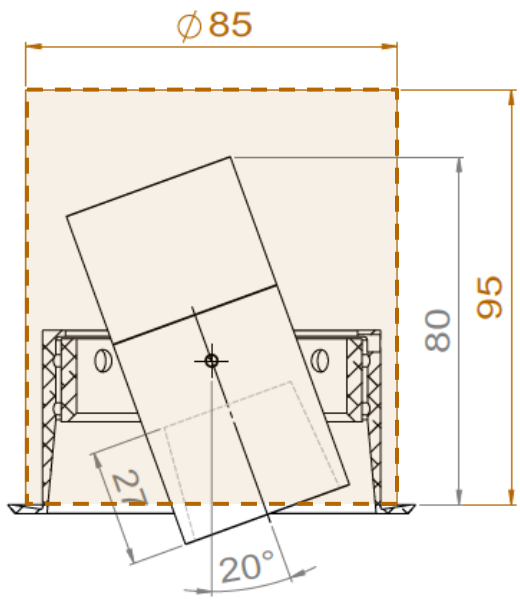

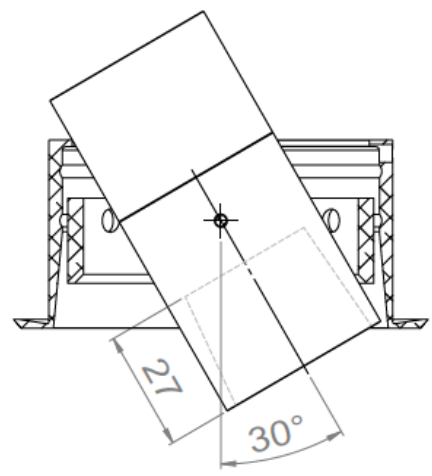

Zone libre de tout obstacle ou recouvrement, permettant le passage de(s) câble(s), l'orientation des spots, ainsi qu'une ventilation correcte du luminaire

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D40
Trimless

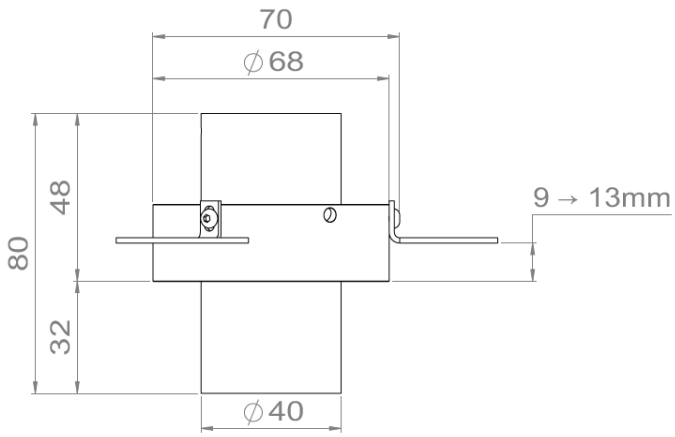

Version standard

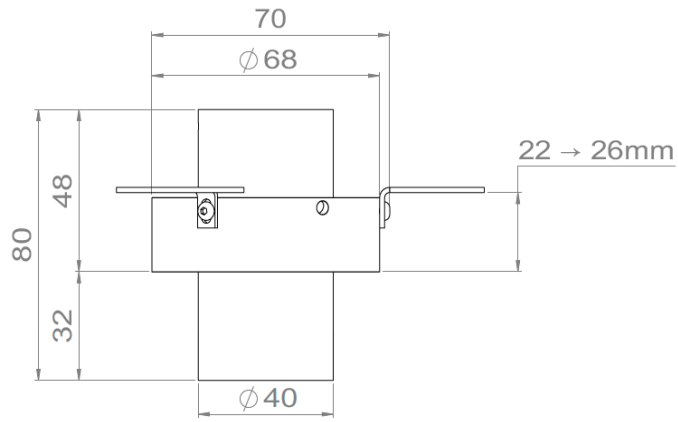

Version équerres inversées

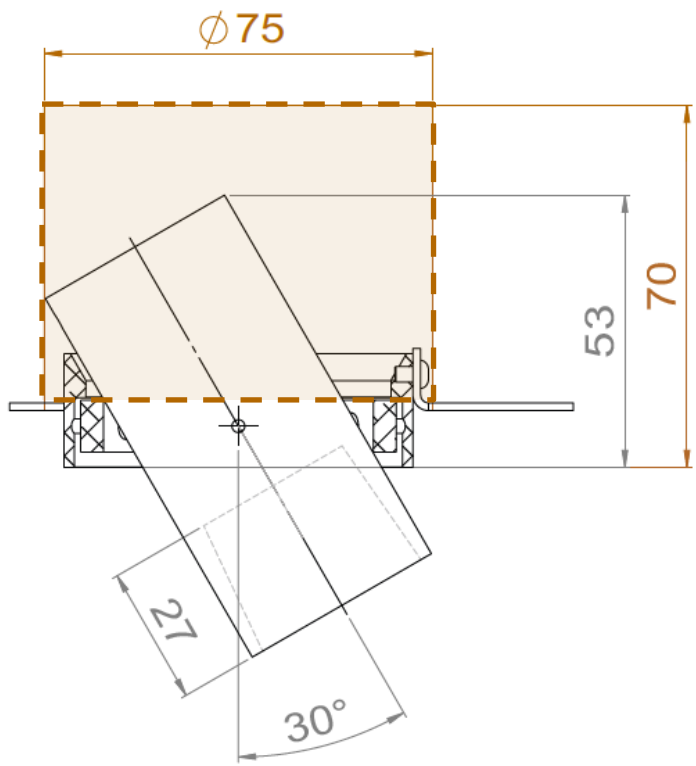

Zone libre de tout obstacle ou recouvrement, permettant le passage de(s) câble(s), l'orientation des spots, ainsi qu'une ventilation correcte du luminaire

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D40
Trimless - Easy Swap

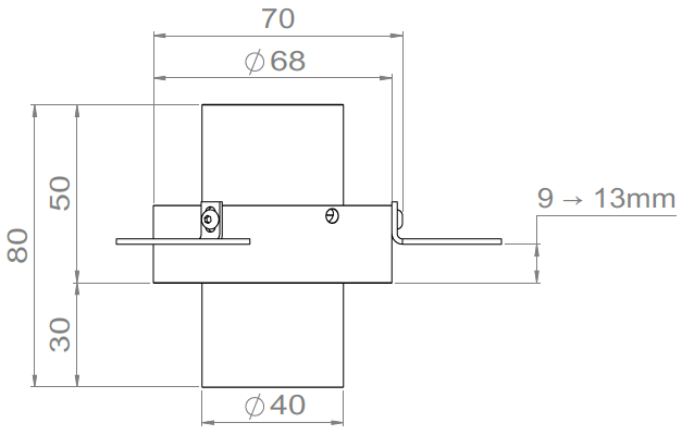

Version standard

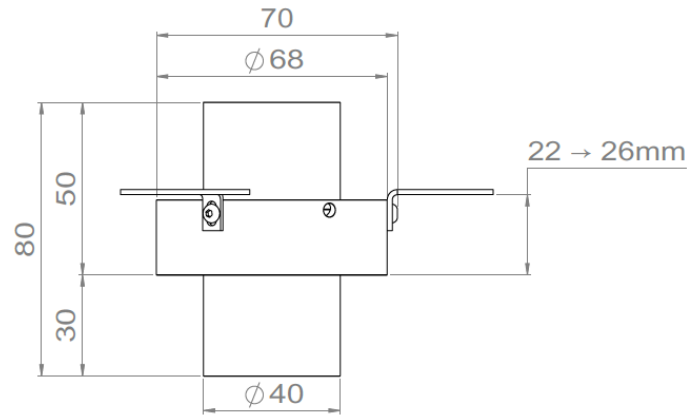

Version équerres inversées

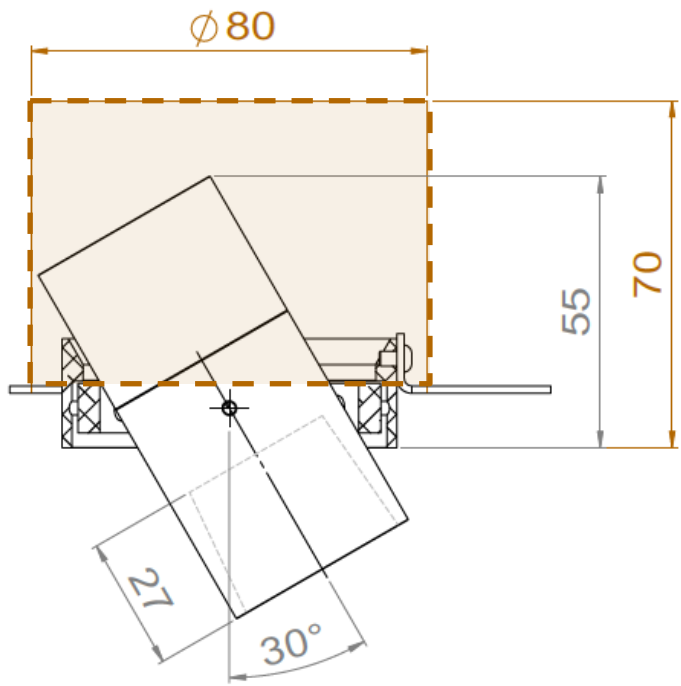

Zone libre de tout obstacle ou recouvrement, permettant le passage de(s) câble(s), l'orientation des spots, ainsi qu'une ventilation correcte du luminaire

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D40
Trimless Flush

INSTALLATION BAGUE HAUTE

Insérer le luminaire dans l'encoche haute du pot d'encastrement pour que celui-ci soit affleurant

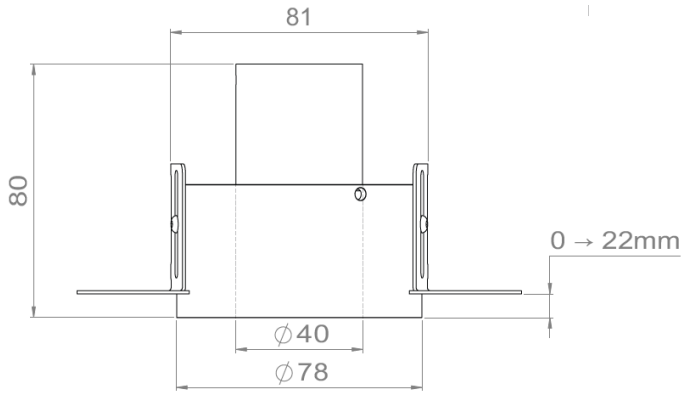

Standard

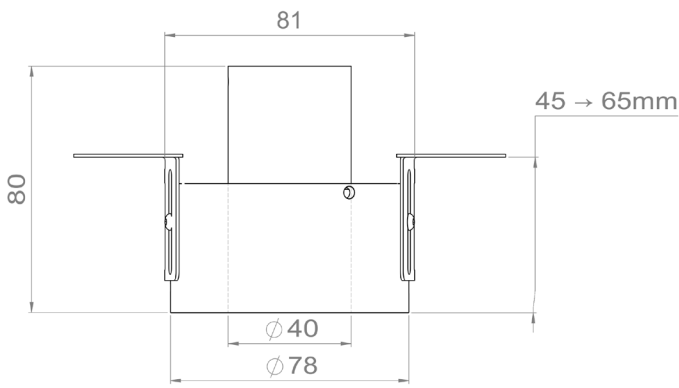


Version équerres inversées


INSTALLATION BAGUE BASSE

Pour obtenir une orientation de 30°, insérer le luminaire dans l'encoche basse du pot d'encastrement


ATTENTION : le luminaire ne sera plus affleurant

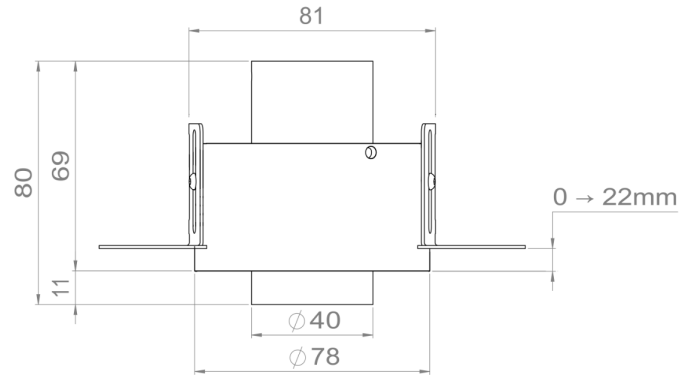


Standard

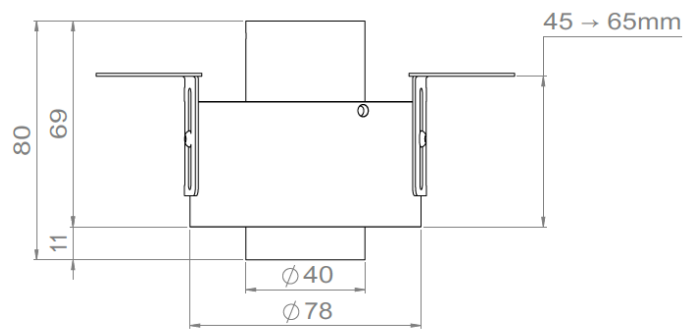

Version équerres inversées

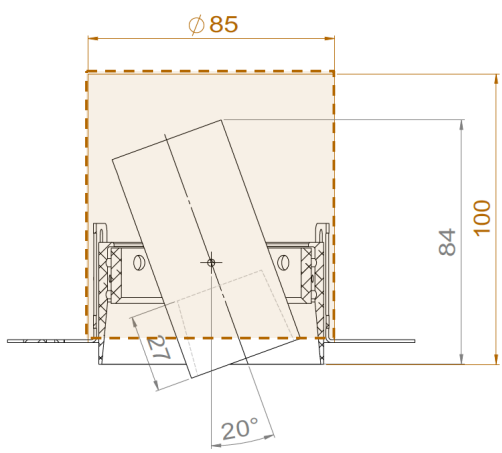

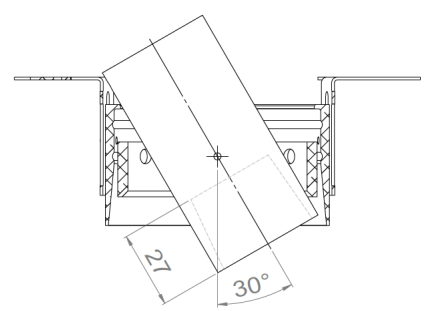

Zone libre de tout obstacle ou recouvrement, permettant le passage de(s) câble(s), l'orientation des spots, ainsi qu'une ventilation correcte du luminaire

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D40
Trimless Flush – Easy Swap

INSTALLATION BAGUE HAUTE

Insérer le luminaire dans l'encoche haute du pot d'encastrement pour que celui-ci soit affleurant

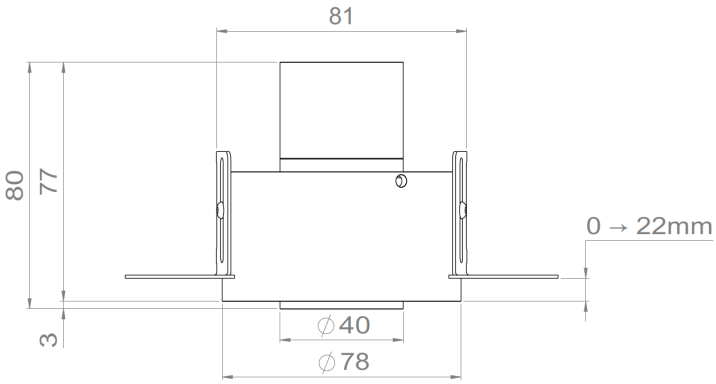

Standard

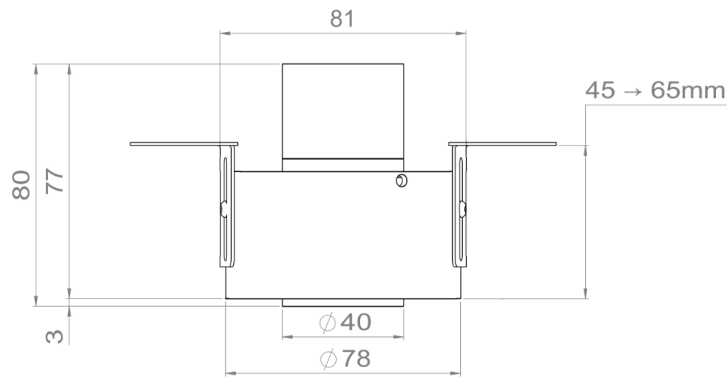


Version équerres inversées


INSTALLATION BAGUE BASSE

Pour obtenir une orientation de 30°, insérer le luminaire dans l'encoche basse du pot d'encastrement


ATTENTION : le luminaire ne sera plus affleurant

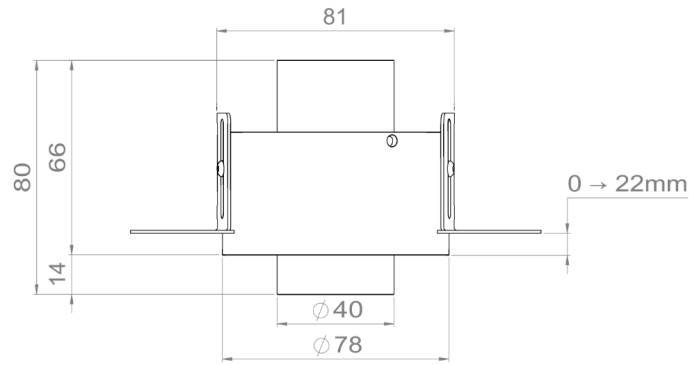


Standard

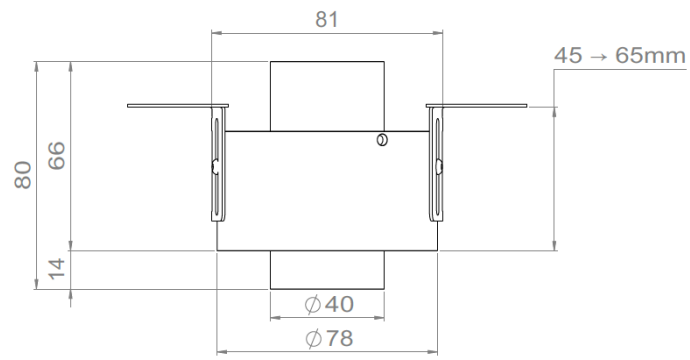

Version équerres inversées

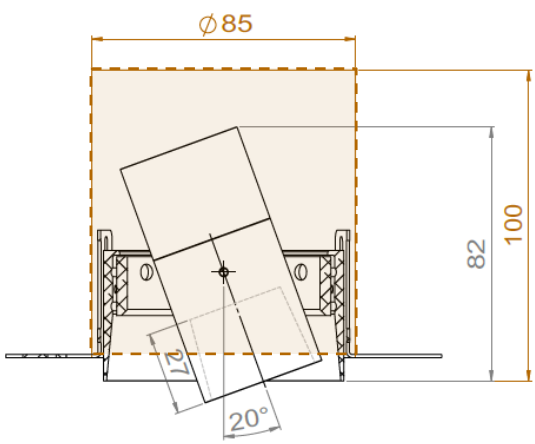

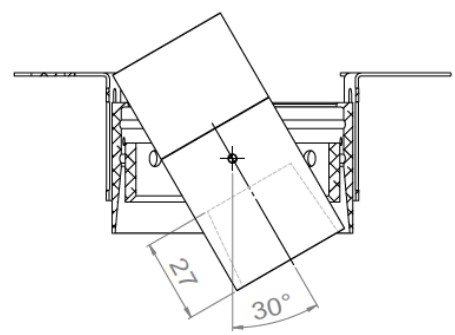

Zone libre de tout obstacle ou recouvrement, permettant le passage de(s) câble(s), l'orientation des spots, ainsi qu'une ventilation correcte du luminaire

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE






AURORE D40 • Trimless • Trimless Flush • Trimless Magnétique


Principe d'installation par le dessus




Mise en place du pot d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage

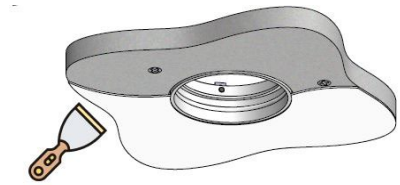


Finition du support avec enduit + peinture




Insertion du spot par le dessous

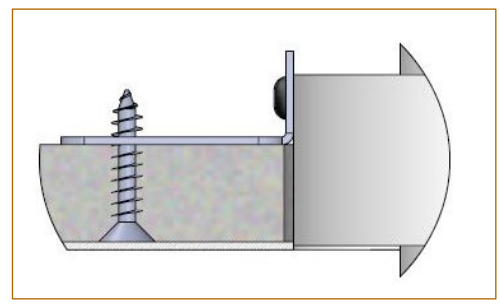


Principe d'installation par le dessous




Mise en place du pot d'encastrement par le dessous et vissage dans le support

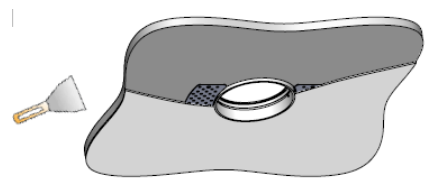

Finition du support avec enduit + peinture



Insertion du spot par le dessous

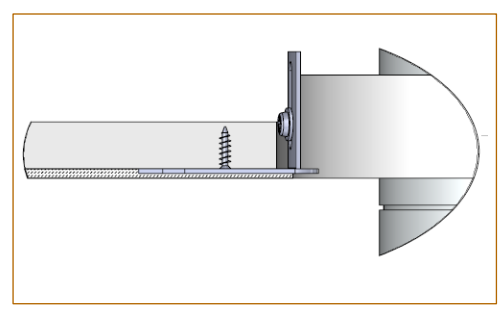

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



Encastrable Platine



Collerette



Collerette Affleurant



Trimless



Trimless Magnétique



Trimless Flush

Système **Easy Swap**

EASY
Easy Swap System



Pot d'encastrement

LED / COB

Corps du luminaire

Optique

Accessoires
(filtres, grille nid d'abeille)

Insert

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE