




AURORE D40 APPLIQUE





AURORE D40

• Patère Ronde

• Patère Ronde Magnétique

Gamme	Luminaires basse luminance pour éclairage général et d'accentuation
Description	Basse luminance Rotation 360° - Orientation 90° max Version Patère Ronde Magnétique : Montage sur support magnétique avec anneau pour élingue de sécurité Disque magnétique de fixation à visser sur support non magnétique (en option) En option : Changement de LED, optique et accessoires sur site sans outil, grâce au système Easy Swap (voir page 6)
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autre sur demande)
Dimensions	Diamètre du spot : 40mm Longueur du spot : 80mm Diamètre patère : 52mm
Poids	± 0.210kg selon version
Caractéristiques LED	2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM IRC90 (version standard) – IRC95, R9 > 80
Optiques	6° - 10° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 55° - 60° - Elliptique UGR < 15
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille sur demande
Performances	300 à 800 lumen selon version
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 700mA max. selon version Driver dimmable sur demande Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2
Consommation	4W à 10W
Installation & Raccordement électrique	Fourni avec 0.5m de câble. Connecteur rapide sur demande Possibilité de mettre les connecteurs dans la patère (sur demande) Les drivers peuvent être déportés jusqu'à une distance de 5m max. Pour des distances supérieures (10-15m max.), merci de nous consulter. Selon l'installation, des protections anti surtension pourront être fournies avec les luminaires Prendre en considération la longueur cumulée de tous les câbles en cas de raccordement en série de plusieurs luminaires sur un même driver

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

2/6

LOUSS

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Mise à jour : 15.10.2025

Firalux & LOUSS brands

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D40

• Patère Ronde

• Patère Ronde Magnétique

Conditions d'utilisation	<p>Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématuée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison</p>
Garantie	<p>Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier</p>

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

3/6

LOUSS

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Mise à jour : 15.10.2025



Firalux & LOUSS brands

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D40 PATÈRE RONDE

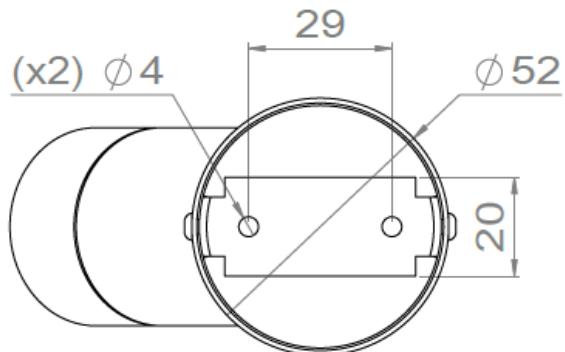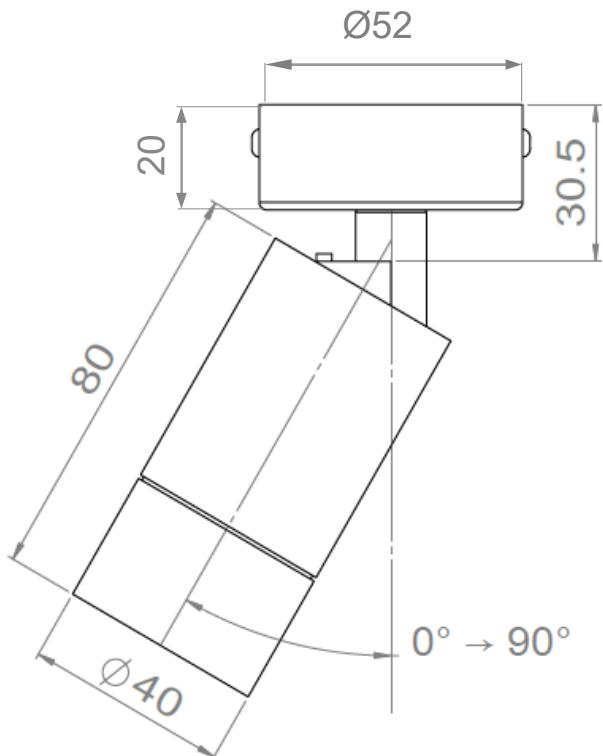

Sortie de câble par l'arrière

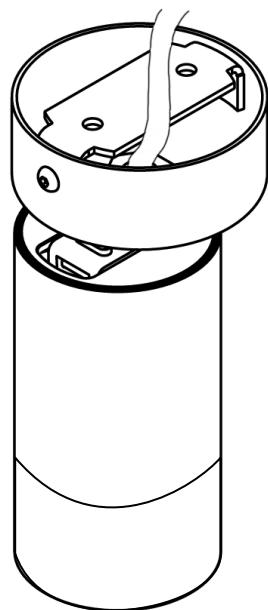

Sortie de câble sur le côté

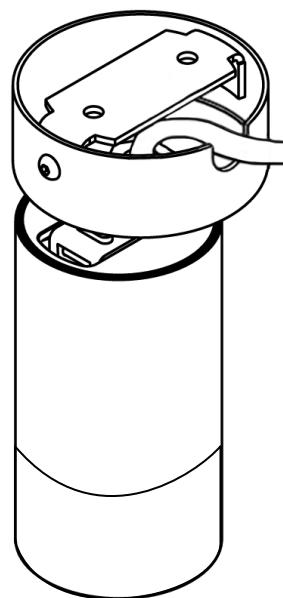

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

4/6

Louss

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Mise à jour : 15.10.2025




Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Firalux & LOUSS brands


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D40 PATÈRE RONDE MAGNÉTIQUE

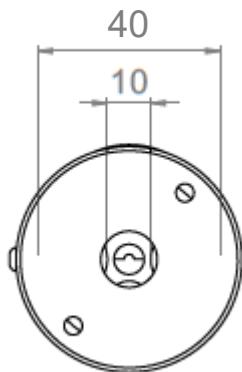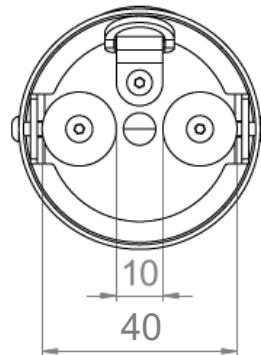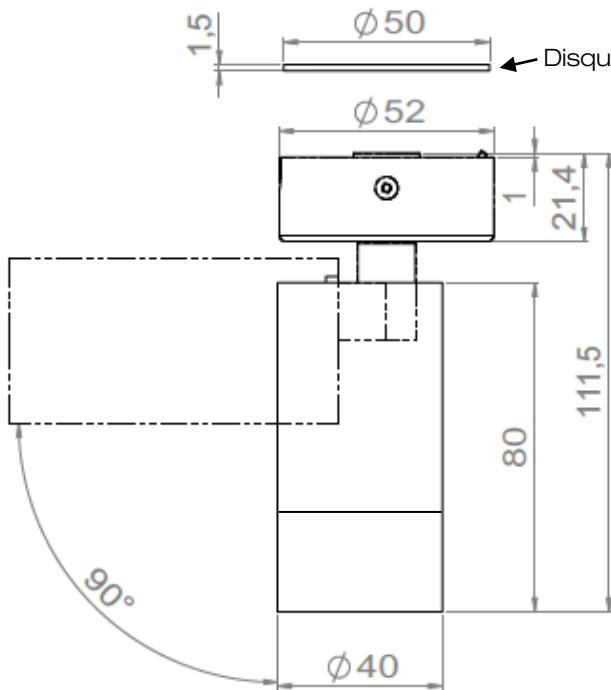

Sortie de câble par l'arrière

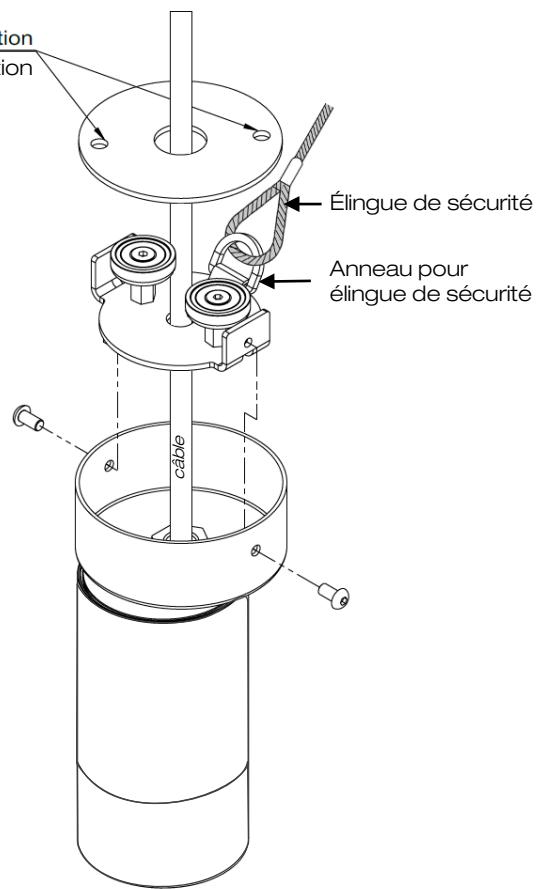

Sortie de câble sur le côté

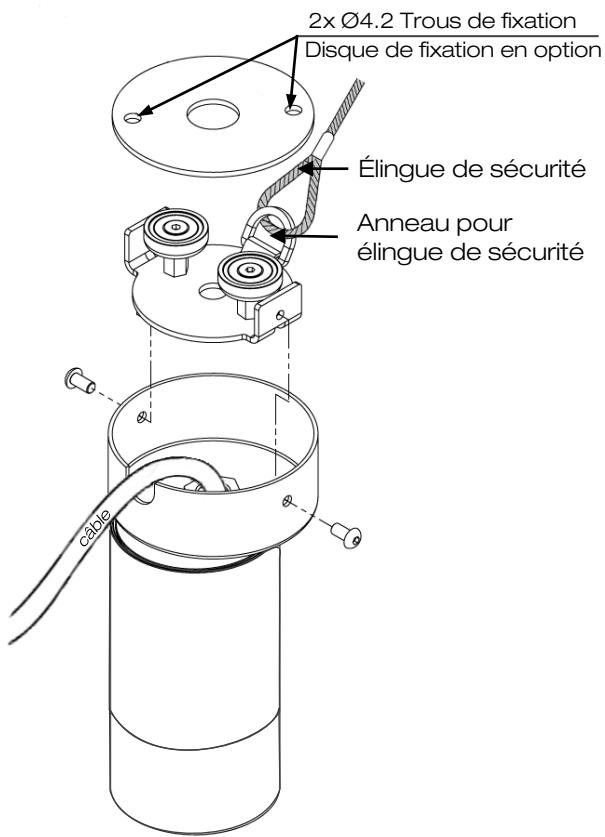

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Mise à jour : 15.10.2025

5/6

LOUSS

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Firalux & LOUSS brands





AURORE D40

• **Patère Ronde**

• **Patère Ronde Magnétique**

Système **Easy swap**

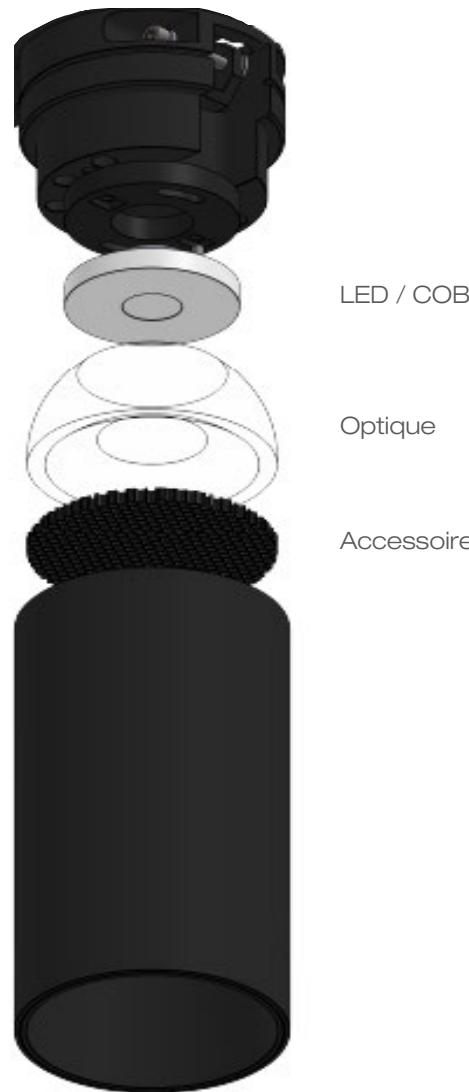

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

6/6

LOUSS

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Mise à jour : 15.10.2025

Firalux & LOUSS brands

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE