




AURORE D42

ENCASTRABLE





COLLERETTE



**COLLERETTE
AFFLEURANT**



TRIMLESS



**TRIMLESS
FLUSH**

Gamme	Luminaire basse luminance encastrable pour éclairage général et d'accentuation	
Description	Basse luminance Rotation 360° Colletterte & Trimless : Orientation 30° Colletterte Affleurant & Trimless Flush : Orientation 20° LED, optiques et accessoires facilement remplaçables sur site sans aucun outil, avec le système Permuto Easy Swap intégré (voir page 7)	
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande)	
Dimensions	Colletterte	Colletterte Affleurant
	Diamètre du spot : 42mm	Diamètre du spot : 42mm
	Diamètre extérieur : 83.5mm	Diamètre extérieur : 93.5mm
	Diamètre d'installation : 67.5mm	Diamètre d'installation : 77.5mm
Dimensions	Trimless	Trimless Flush
	Diamètre du spot : 42mm	Diamètre du spot : 42mm
	Diamètre extérieur : 67.5mm	Diamètre extérieur : 77.5mm
	Diamètre d'installation : 67.5mm	Diamètre d'installation : 77.5mm
Dimensions	Profondeur d'installation : 46mm	Profondeur d'installation : 78mm
	Profondeur d'installation : 48mm	Profondeur d'installation : 80mm
	Poids	
	± 0.15 kg selon version	
Caractéristiques LED	2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM IRC90 (version standard) - IRC95, R9 > 80	
Optiques	6° - 10° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 55° - 60° - Elliptique UGR < 15	
Accessoires	Filtres, grille nid d'Abeille sur demande	
Performances	300 à 800 lumen selon version	
Raccordement	Fourni avec 0.5m de câble	
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 700mA max. selon version Driver dimmable sur demande Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2	
Consommation	4W à 10W selon version	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

2/7

LOUSS

Mise à jour : 06/08/2025

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
 RCS DIJON B 503 367 245
 TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
 APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
 contact@louss.fr
 www.louss.fr
 Best group

Siège social / Head Office
 PA Les Terres d'Or
 Route de Saint Philibert
 21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



COLLERETTE



**COLLERETTE
AFFLEURANT**



TRIMLESS





**TRIMLESS
FLUSH**

Conditions d'utilisation	<p>Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée.</p> <p>Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie.</p> <p>Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation.</p> <p>Tous les produits sont testés avant livraison.</p>
Garantie	<p>Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante.</p> <p>Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre.</p> <p>Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture.</p> <p>La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge.</p> <p>Les réparations sont effectuées en atelier.</p>



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED



AURORE D42 COLLERETTE

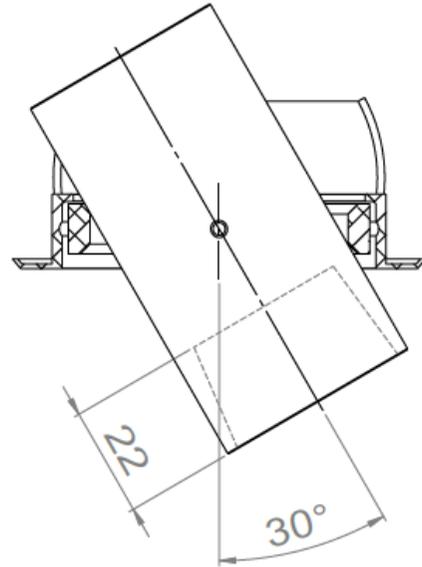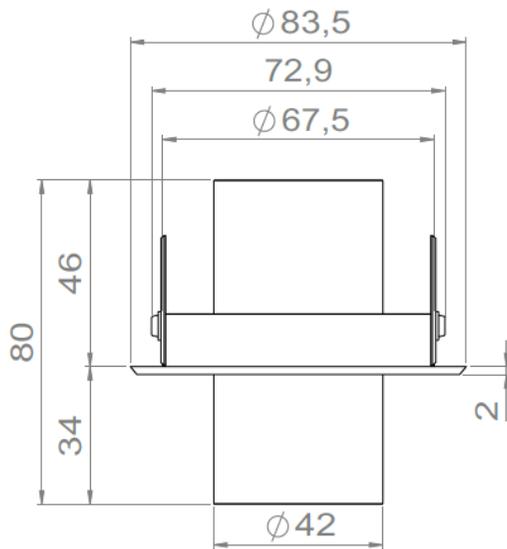

AURORE D42 COLLERETTE AFFLEURANT

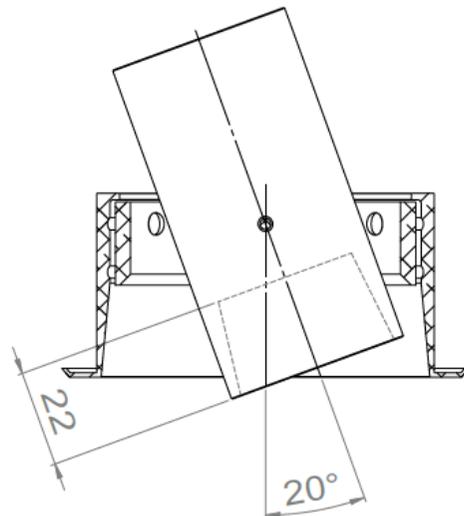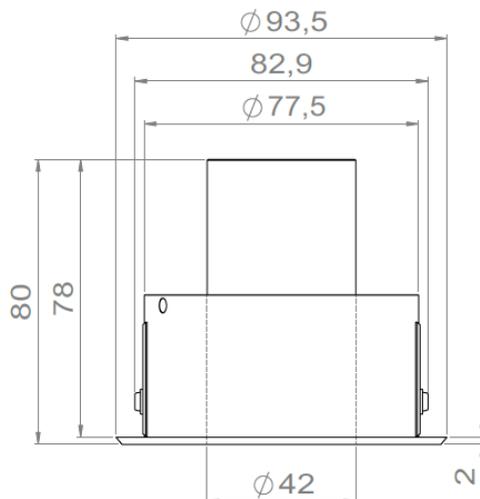

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 06/08/2025

4/7
Firalux & LOUSS brands


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D42 TRIMLESS

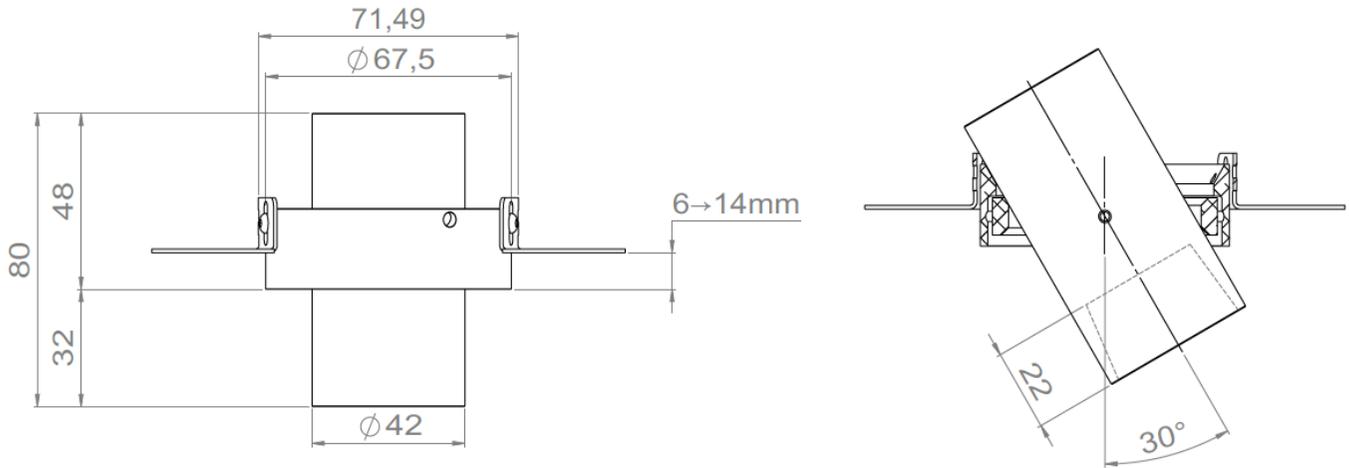

AURORE D42 TRIMLESS FLUSH

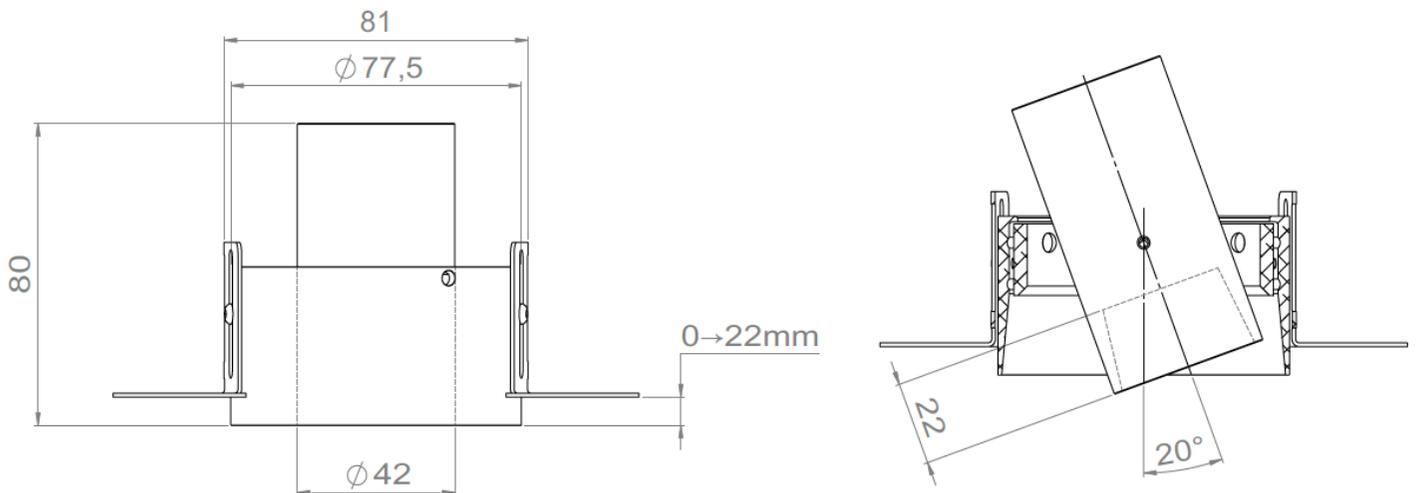

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 06/08/2025

5/7
Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D42


TRIMLESS

TRIMLESS FLUSH


Principe d'installation par le dessus

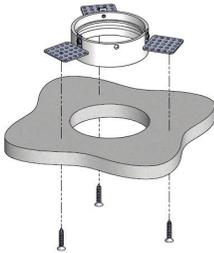


Mise en place du pot d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage

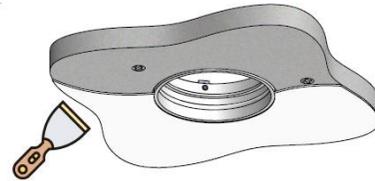


Finition du support avec enduit + peinture

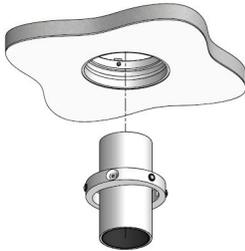


Insertion du spot par le dessous

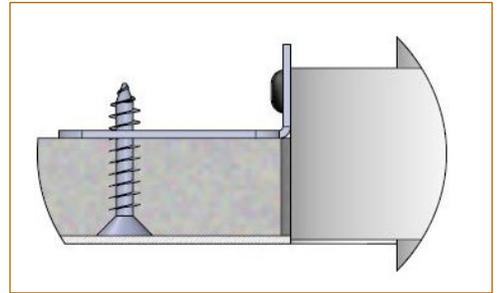


Principe d'installation par le dessous

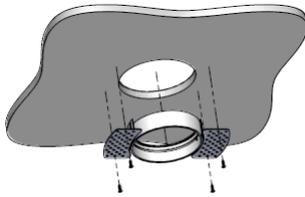


Mise en place du pot d'encastrement par le dessous et vissage dans le support

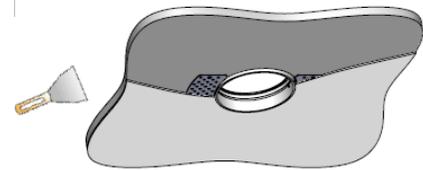

Finition du support avec enduit + peinture

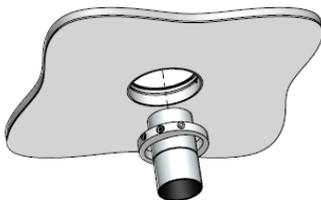

Insertion du spot par le dessous

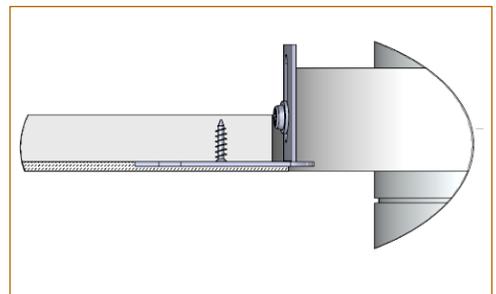



COLLERETTE



COLLERETTE
AFFLEURANT





TRIMLESS




TRIMLESS FLUSH


LOuss **Permuto** – Système Easy Swap

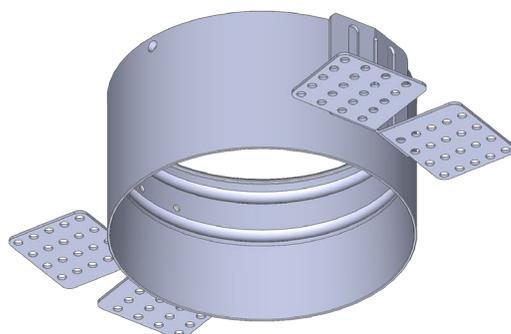


LED / COB



Optique



Accessoires (filtres, grille nid d'abeille)

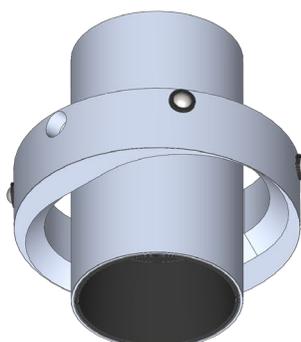

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED