



COLLERETTE



COLLERETTE AFFLEURANT



TRIMLESS



TRIMLESS FLUSH

AURORE D42 ENCASTRABLE



**COLLERETTE****COLLERETTE
AFFLEURANT****TRIMLESS****TRIMLESS
FLUSH**

Gamme	Luminaire basse luminance encastrable pour éclairage général et d'accentuation			
Description	Basse luminance Rotation 360° Collerette & Trimless : Orientation 30° Collerette Affleurant & Trimless Flush : Orientation 20° LED, optiques et accessoires facilement remplaçables sur site sans aucun outil, avec le système Permuto Easy Swap intégré (voir page 7)			
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande)			
Dimensions	Collerette		Collerette Affleurant	
	Diamètre du spot : 42mm	Diamètre extérieur : 83.5mm	Diamètre du spot : 42mm	Diamètre extérieur : 93.5mm
	Diamètre d'installation : 67.5mm	Profondeur d'installation : 46mm	Diamètre d'installation : 77.5mm	Profondeur d'installation : 78mm
	Trimless		Trimless Flush	
	Diamètre du spot : 42mm	Diamètre extérieur : 67.5mm	Diamètre du spot : 42mm	Diamètre extérieur : 77.5mm
	Diamètre d'installation : 67.5mm	Profondeur d'installation : 48mm	Diamètre d'installation : 77.5mm	Profondeur d'installation : 80mm
Poids	± 0.15 kg selon version			
Caractéristiques LED	2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM IRC90 (version standard) - IRC95, R9 > 80			
Optiques	6° - 10° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 55° - 60° - Elliptique UGR < 15			
Accessoires	Filtres, grille nid d'Abeille sur demande			
Performances	300 à 800 lumen selon version			
Raccordement	Fourni avec 0.5m de câble			
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 700mA max. selon version Driver dimmable sur demande			
Consommation	4W à 10W selon version			

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

2/7

LOUSS

Mise à jour : 06/08/2025

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
 RCS DIJON B 503 367 245
 TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
 APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
 contact@louss.fr
www.louss.fr
 Best group

Siège social / Head Office
 PA Les Terres d'Or
 Route de Saint Philibert
 21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

**COLLERETTE****COLLERETTE
AFFLEURANT****TRIMLESS****TRIMLESS
FLUSH**

Conditions d'utilisation	<p>Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématuée du produit et le retrait de la garantie.</p> <p>Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation.</p> <p>Tous les produits sont testés avant livraison.</p>
Garantie	<p>Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante.</p> <p>Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre.</p> <p>Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture.</p> <p>La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge.</p> <p>Les réparations sont effectuées en atelier.</p>

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

3/7

LOUSS

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Mise à jour : 06/08/2025



Firalux & LOuss brands

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group



Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D42 COLLERETTE

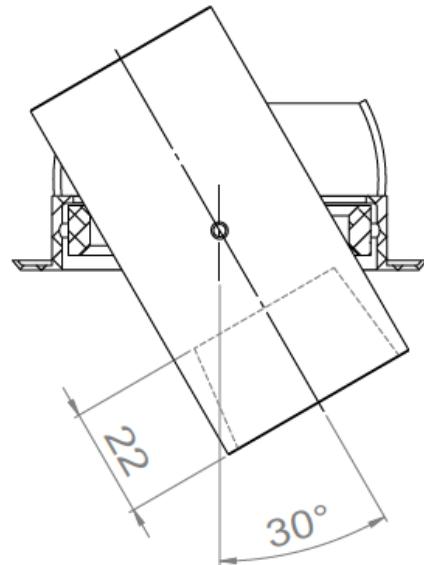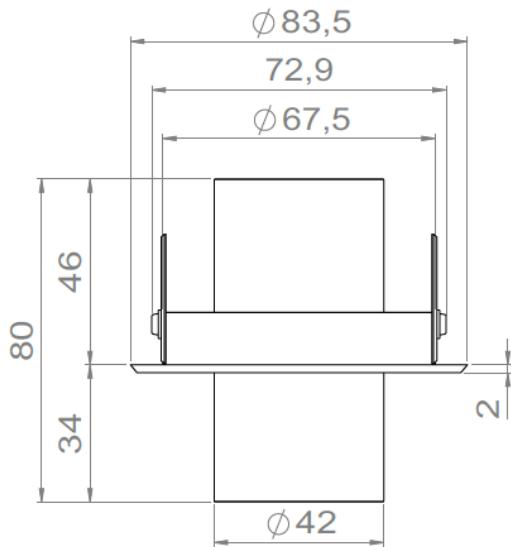



AURORE D42 COLLERETTE AFFLEURANT

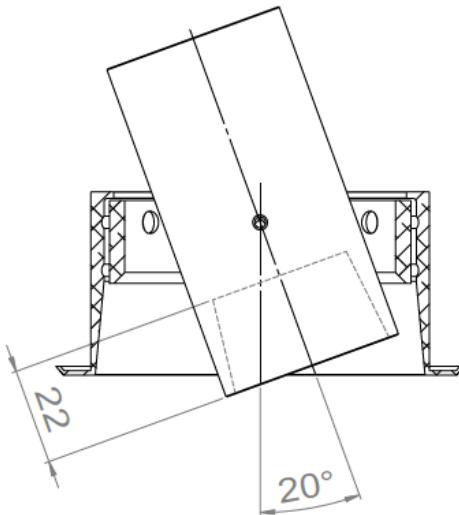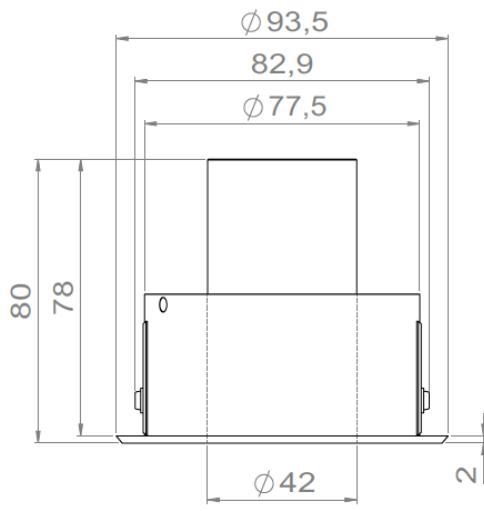



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED




AURORE D42 TRIMLESS

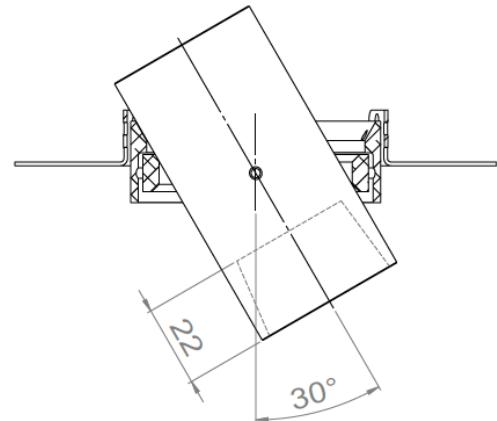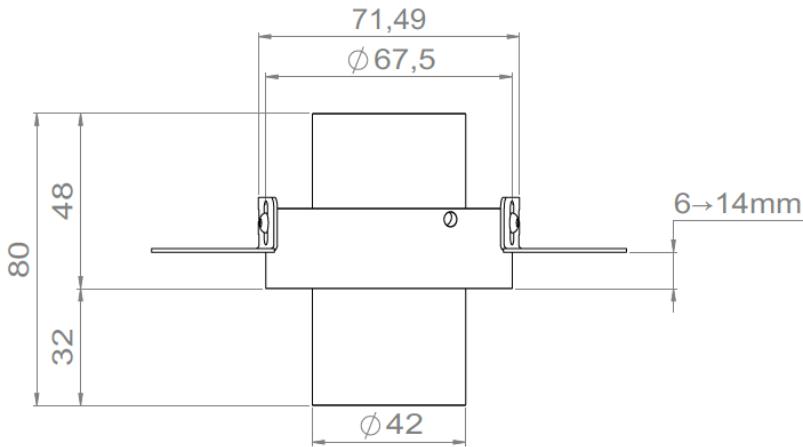


AURORE D42 TRIMLESS FLUSH

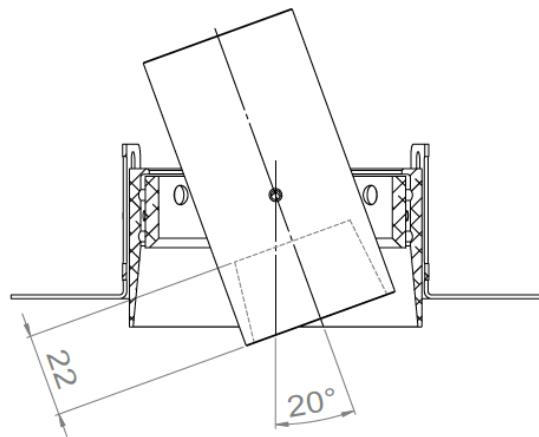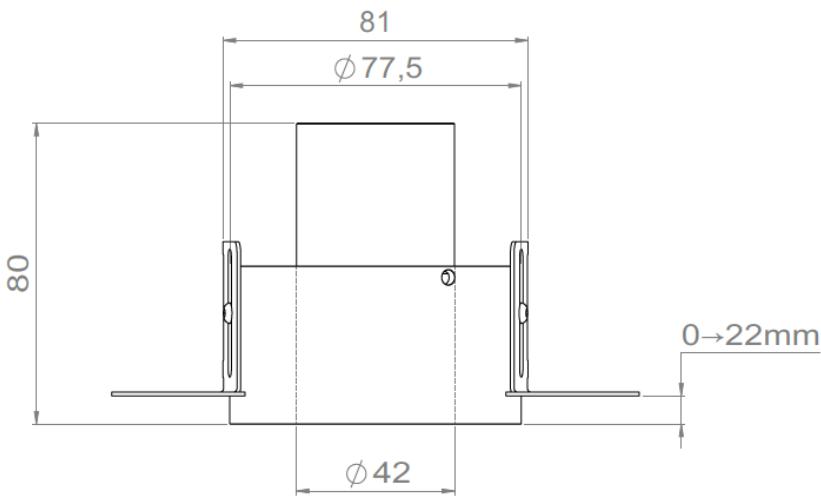


Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

**AURORE D42****TRIMLESS****TRIMLESS FLUSH****Principe d'installation par le dessus**



Mise en place du pot d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage

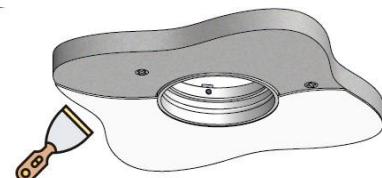


Finition du support avec enduit + peinture

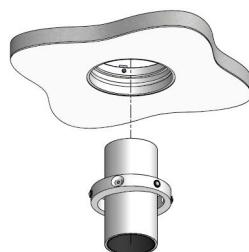


Insertion du spot par le dessous

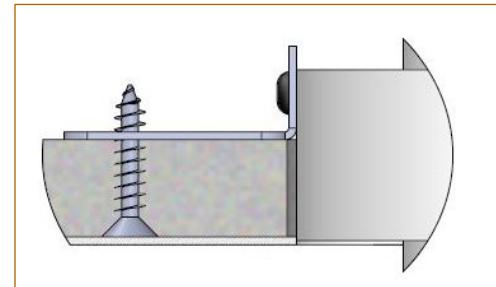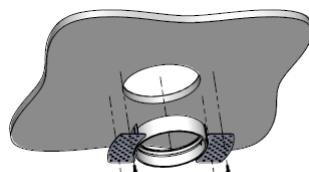**Principe d'installation par le dessous**


Mise en place du pot d'encastrement par le dessous et vissage dans le support

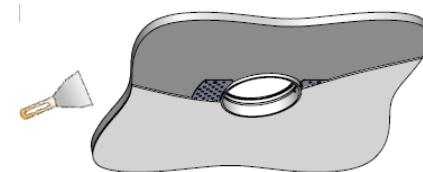

Finition du support avec enduit + peinture

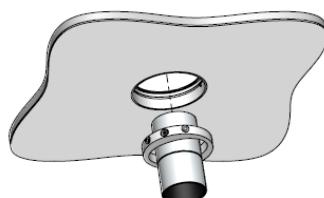

Insertion du spot par le dessous

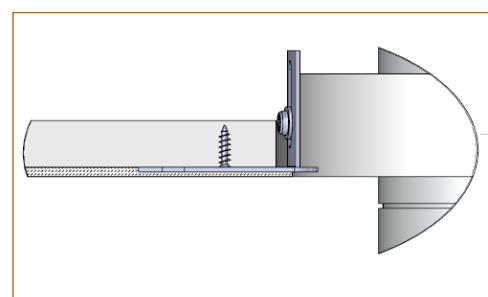



COLLERETTE



COLLERETTE
AFFLEURANT




TRIMLESS



TRIMLESS FLUSH




LOUSS **Permuto** – Système Easy Swap

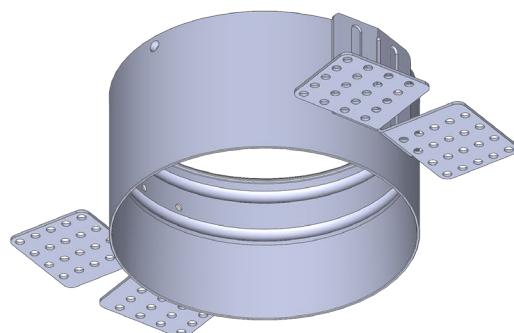


LED / COB



Optique



Accessoires (filtres, grille nid d'abeille)

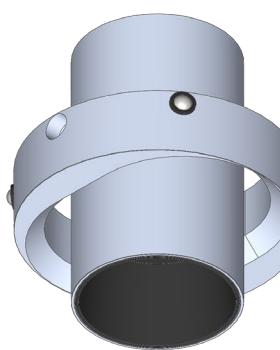

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

7/7

LOUSS

Mise à jour : 06/08/2025

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE