





PATÈRE RONDE

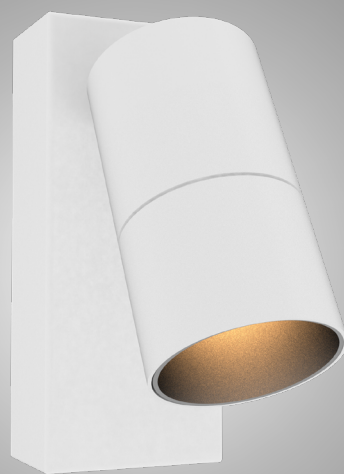

PATÈRE RECTANGULAIRE

## AURORE D52 APPLIQUE





AURORE D52 • PATÈRE RONDE • PATÈRE RECTANGULAIRE

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Gamme                    | Luminaire basse luminance pour éclairage général & d'accentuation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |
| Description              | Basse luminance<br>Rotation 360° - Orientation 90°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |
| Finition                 | Blanc RAL 9003 mat fine texture<br>Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |
| Dimensions               | Patère Ronde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Patère Rectangulaire                                      |
|                          | Diamètre du spot : 52mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Diamètre du spot : 52mm                                   |
|                          | Longueur du spot : 95mm (13W)<br>140mm (20W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Longueur du spot : 95mm (13W)<br>140mm (20W)              |
|                          | Diamètre de la patère : 52mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dimensions de la patère : 142.5 x 60.5mm                  |
| Poids                    | 0.3kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.8kg                                                     |
| Caractéristiques LED     | 2700K – 3000K – 3500K - 4000K – 5000K (autres sur demande)<br>Ellipse MacAdam: 3 SDCM (standard) – 2 SDCM (premium)<br>IRC 90 (standard) – IRC 95, R9 > 90 (premium)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |
| Optiques                 | 7° - 12° - 15° - 25° - 30° - 40° - Asymétrique – Elliptique<br>UGR < 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |
| Accessoires              | Filtres, grille nid d'abeille sur demande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |
| Performances             | 600 à 2000 lumen selon version                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |
| Raccordement             | Fourni avec 0.5m de cable<br>ou connecteurs dans la patère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |
| Alimentation             | Toutes versions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Patère rectangulaire                                      |
|                          | Driver courant constant externe 1400mA max. selon version<br>Driver dimmable sur demande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Driver courant constant 700mA max. Intégré dans la patère |
|                          | Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |
| Consommation             | 6W à 25W selon version                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |
| Conditions d'utilisation | Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée.<br>Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie.<br>Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation.<br>Tous les produits sont testés avant livraison.                                                                                                                    |                                                           |
| Garantie                 | Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante.<br>Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture.<br>La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge.<br>Les réparations sont effectuées en atelier. |                                                           |

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Mise à jour : 13/06/2025

2/3

Firalux & LOuss brands

LOuss



SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
www.louss.fr  
Best group


Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## AURORE D52 PATÈRE RONDE

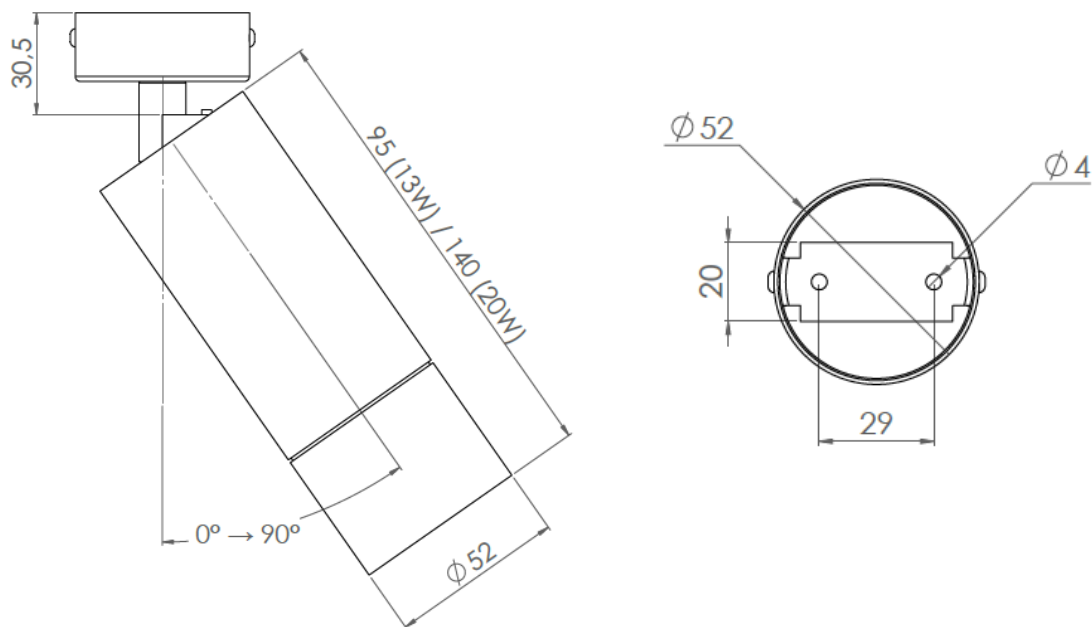

## AURORE D52 PATÈRE RECTANGULAIRE

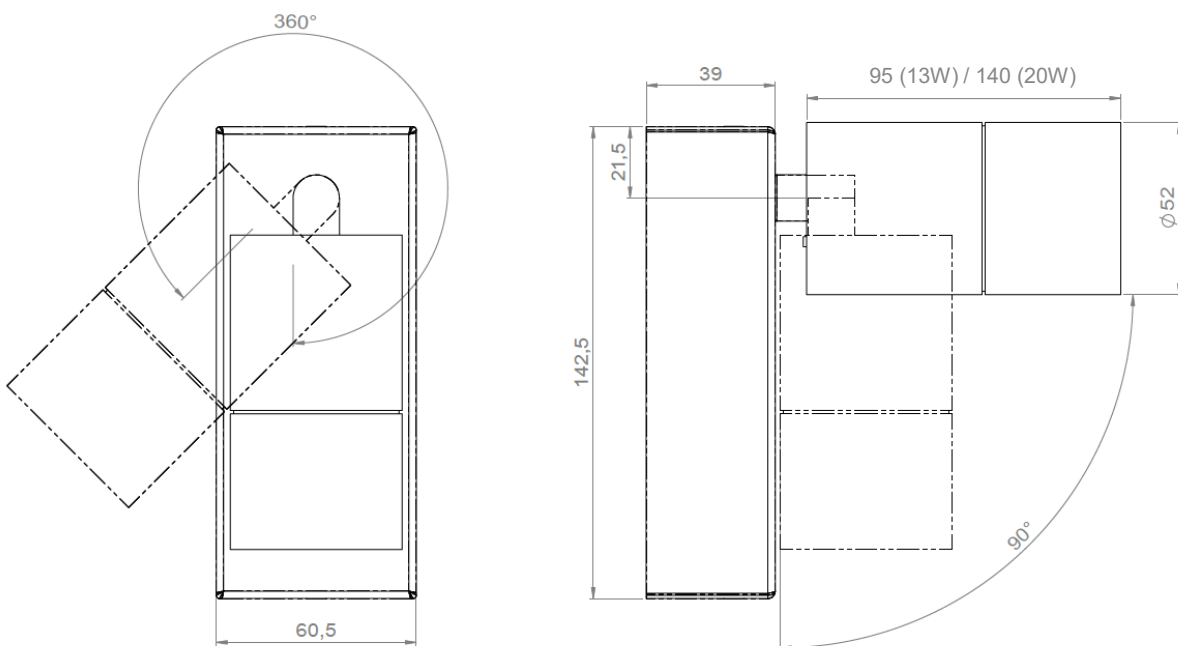

Version 13W



Version 20W

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

**LOUSS**

Last update: 13/06/2025

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE