



Rail 24/48V-S



Rail 24/48V DALI



Rail 230V



Rail 230V DALI



## AURORE D52 RAIL





## AURORE D52 SUR RAIL • 24/48V-S • 24/48V Dali • 230V • 230V Dali

<b>Gamme</b>	Luminaires basse luminance sur rail pour éclairage général & d'accentuation	
<b>Description</b>	Basse luminance Rotation 360° - Inclinaison 90°	
<b>Finition</b>	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande)	
<b>Dimensions</b>	<b>24/48V-S • 24/48V DALI</b>	<b>230V • 230V DALI</b>
	<b>Spot</b> Diamètre : 52mm Longueur : 96mm ( $\leq$ 13W) 140mm ( $\leq$ 20W) Longueur du driver : 98mm (ON/OFF) 166mm (DALI) <b>Rail Stucchi Evo System</b> ST1 : 26.2 x 21mm	<b>Spot</b> Diamètre : 52mm Longueur : 96mm ( $\leq$ 13W) 140mm ( $\leq$ 20W) Longueur du driver : 162mm (ON/OFF) 253.5mm (DALI) <b>Rail</b> 31.5 x 35.5mm
<b>Poids</b>	<b>24/48V-S • 24/48V DALI</b>	<b>230V • 230V DALI</b>
	<b>Spot (driver inclus)</b> $\pm$ 0.270 kg selon version <b>Rail Stucchi Evo System</b> ST1 : 0.7 kg/m	<b>Spot (driver inclus)</b> $\pm$ 0.5 kg selon version <b>Rail</b> $\pm$ 1 kg/m
<b>Caractéristiques LED</b>	2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM (standard) 2 SDCM (premium) IRC 90 - 95 - 98	
<b>Optiques</b>	7° - 12° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - Elliptique UGR < 15	
<b>Accessoires</b>	Filtres, grille nid d'Abeille, canon biseauté	
<b>Performances</b>	<b>24/48V-S • 24/48V DALI</b>	<b>230V • 230V DALI</b>
	600 à 1200 lumen selon version	600 à 2000 lumen selon version

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

2/6

LOUSS

Mise à jour : 30.10.2025

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## AURORE D52 SUR RAIL • 24/48V-S • 24/48V Dali • 230V • 230V Dali

	<b>24/48V-S • 24/48V DALI</b>	<b>230V • 230V DALI</b>
<b>Alimentation intégrée</b>	Adaptateur pour rail Stucchi EVO System 24/48V sur le spot	<b>230V :</b> Adaptateur rail compatible Global Trac PRO XTS ou équivalent (ERCO, Trajectoire...) <b>230V DALI :</b> • Adaptateur rail compatible Global Trac Pulse, STUCCHI, SLV... • <b>En option :</b> Passerelle CASAMBI-DALI (voir page 6)
<b>Puissance</b>	≤ 18W LED (20W avec driver) selon version	
<b>Consommation</b>	6W à 25W selon version	
<b>Classe électrique</b>	Rails 24/48V : classe 3 Rails 230V : classe 2	
<b>Conditions d'utilisation</b>	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématuée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison	
<b>Garantie</b>	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

3/6

LOUSS

Mise à jour : 30.10.2025

Firalux & LOUSS brands



SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group



Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## AURORE D52 RAIL 24/48V-S

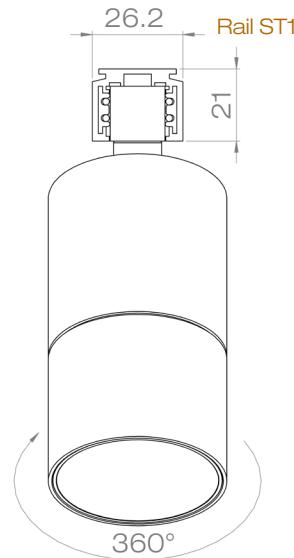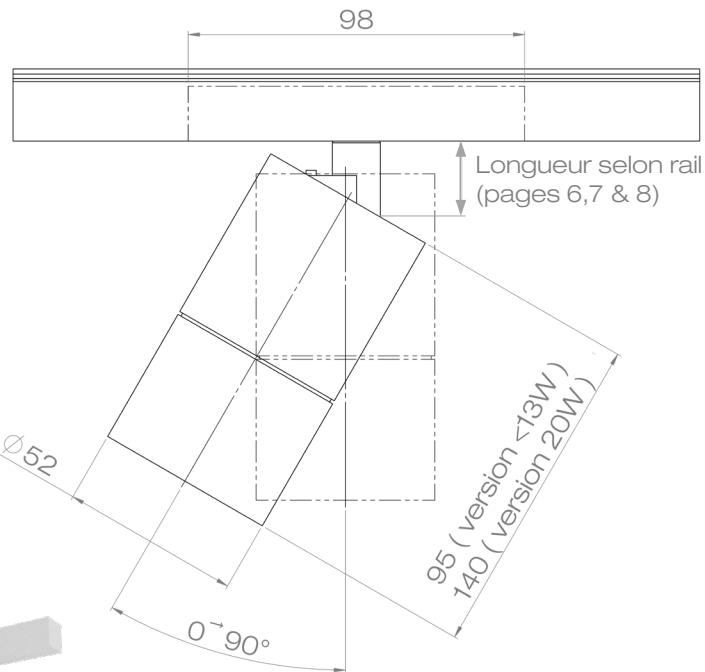

## AURORE D52 RAIL 24/48V DALI

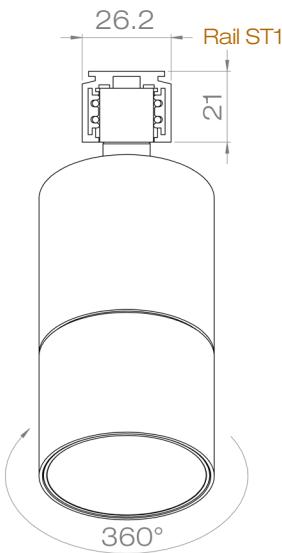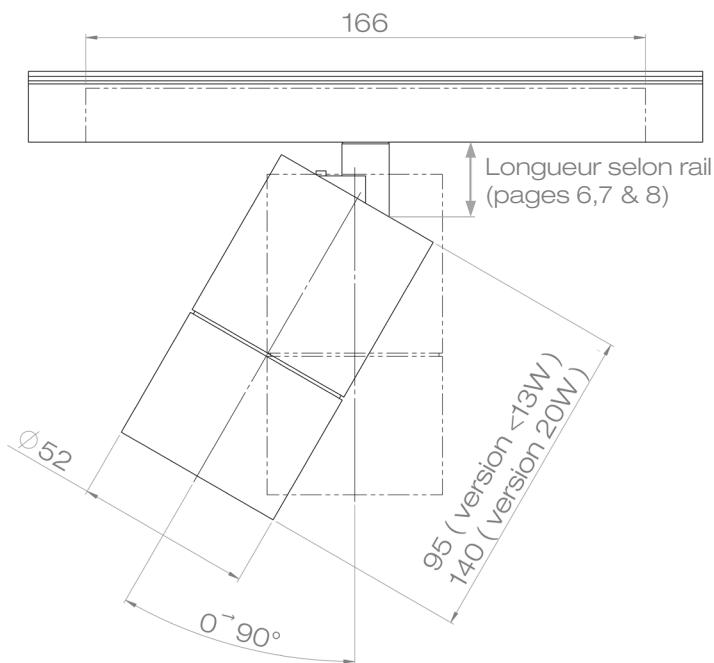

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

4/6

**LOUSS**

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Mise à jour : 30.10.2025  
Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group



Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

*Firalux & LOUSS brands*




## AURORE D52 RAIL 230V



Rail 3 phases Global Trac PRO  
Attention : Les dimensions peuvent varier de quelques mms d'un fabricant à l'autre

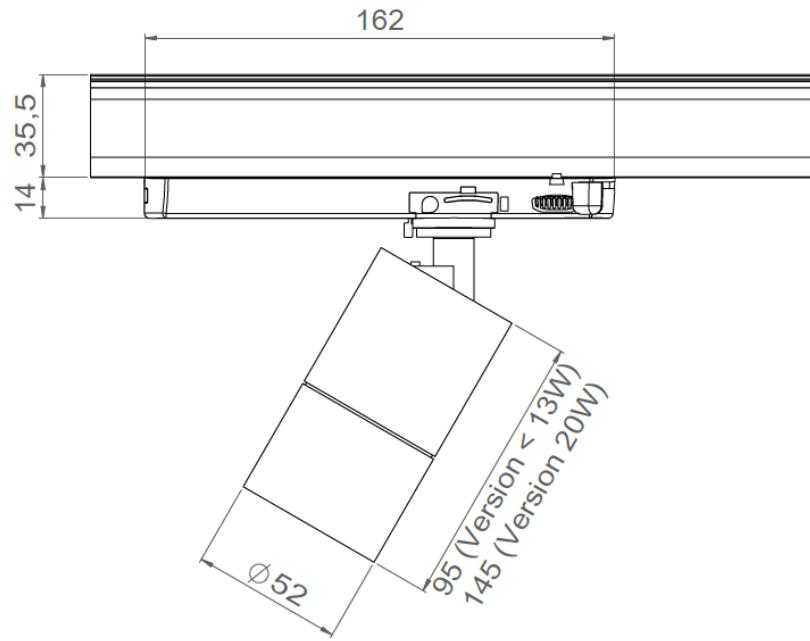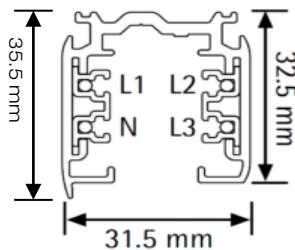

## AURORE D52 RAIL 230V DALI

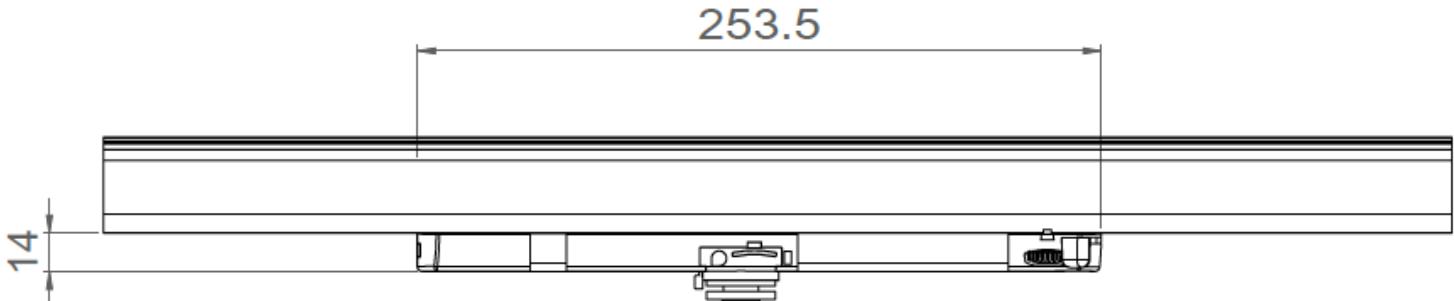

Rail DALI Global Trac pulse  
Attention : Les dimensions peuvent varier de quelques mms d'un fabricant à l'autre

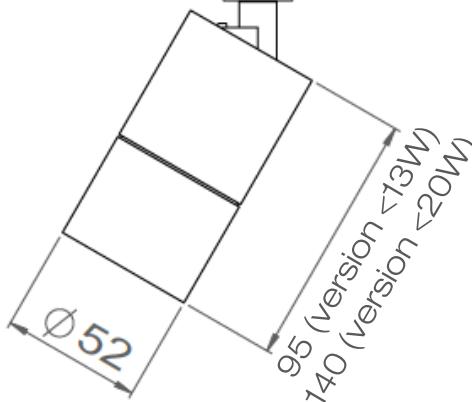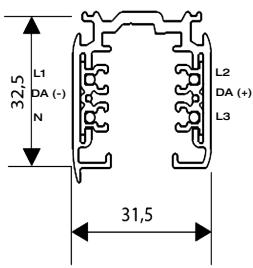

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

5/6

LOUSS

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Mise à jour : 30.10.2025  
Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group


Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Firalux & LOUSS brands



## AURORE D52 RAIL 230V CASAMBI-DALI

### Schéma de câblage

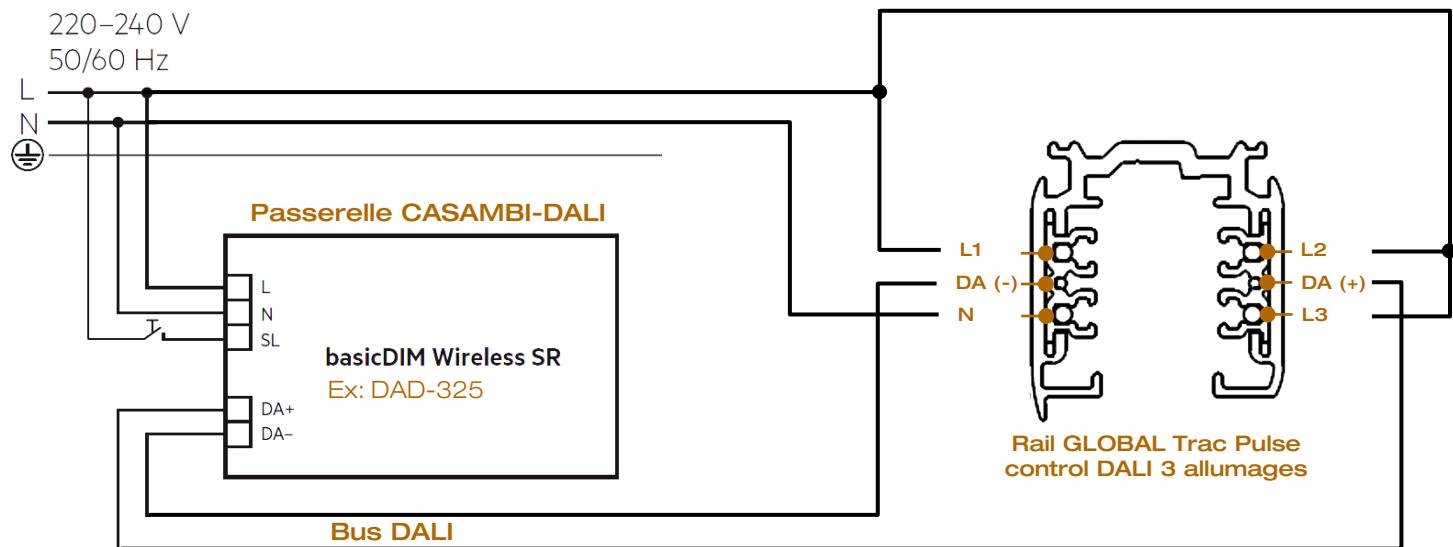

ATTENTION : 25 drivers DALI maximum par rail

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

6/6

LOUSS

Mise à jour : 30.10.2025

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE