

## AURORE D55 APPLIQUE










## AURORE D55 PATÈRE RONDE

<b>Gamme</b>	Luminaire basse luminance pour éclairage général et d'accentuation
<b>Description</b>	Basse luminance Rotation 360° - Orientation 90° max Changement de LED, optique et accessoires sur site sans outil, grâce au système easy swap <b>Permito</b> (voir page 4)
<b>Finition</b>	Noir RAL 9005 mat fine texture Blanc RAL 9003 mat fine texture (autre sur demande)
<b>Dimensions</b>	Diamètre du spot : 55mm Longueur du spot : 95mm Diamètre de la patère : 52mm
<b>Poids</b>	0.350kg
<b>Caractéristiques LED</b>	2700K - 3000K - 3500K – 4000K – 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM (standard) – 2 SDCM (premium) IRC90 (version standard) – IRC95, R9 > 80
<b>Optiques</b>	13° - 18° - 24° -32° (CRI < 98) 7° (IRC 90) UGR < 15
<b>Accessoires</b>	Filtres, grille nid d'abeille sur demande
<b>Performances</b>	600 à 2000 lumen selon version
<b>Raccordement</b>	Fourni avec 0.5m de cable ou connecteurs dans la patère
<b>Alimentation séparée</b>	Driver courant constant externe 1400mA max. selon version Driver dimmable sur demande Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2
<b>Consommation</b>	6W à 25W selon version
<b>Conditions d'utilisation</b>	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématuée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
<b>Garantie</b>	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED



## AURORE D55 PATÈRE RONDE

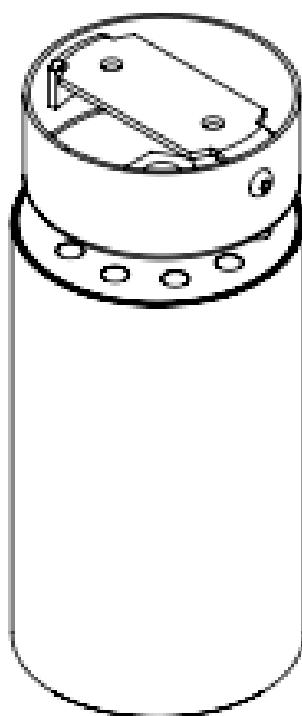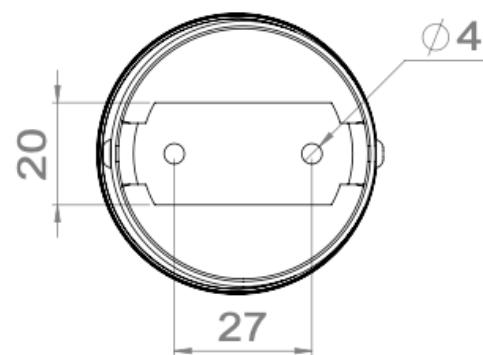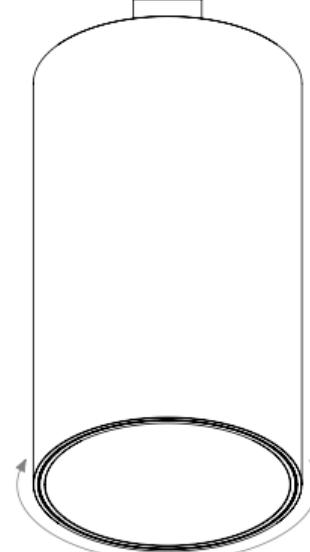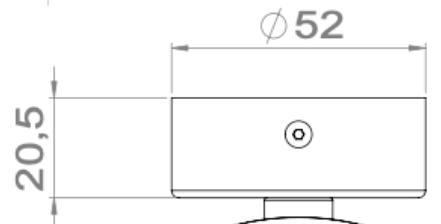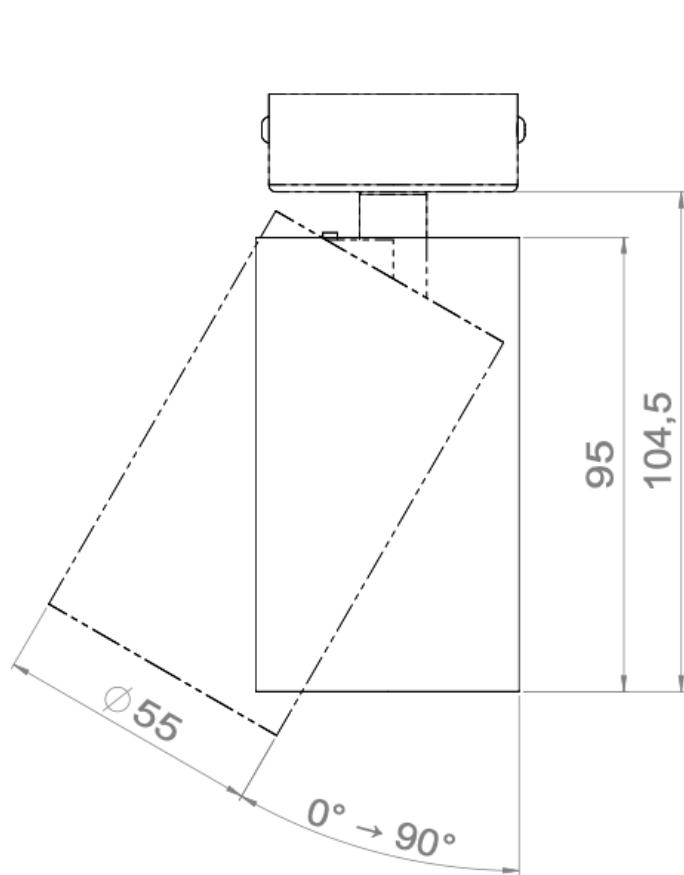

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED



## AURORE D55 PATÈRE RONDE

LOUSS **Permuto** – système easy swap



LED / COB

Optique

Accessoires (filtre, grille nid d'abeille)

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 13.06.2025

4/4

BEST SAS, Capital 200 000€  
RCS Dijon B 408 483 485  
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485  
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best & LOUSS

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE