



## AURORE D60 APPLIQUE





## AURORE D60 • PATÈRE RONDE • PATÈRE RECTANGULAIRE

<b>Gamme</b>	Luminaire basse luminance pour éclairage général & d'accentuation	
<b>Description</b>	Basse luminance Rotation 360° - Orientation 90°	
<b>Finition</b>	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande)	
<b>Dimensions</b>	<b>Patère Ronde</b>	<b>Patère Rectangulaire</b>
	Diamètre du spot : 61mm Longueur du spot : 145mm Diamètre de la patère : 52mm	Diamètre du spot : 61mm Longueur du spot : 145mm Dimensions de la patère : 142.5x61mm
<b>Poids</b>	0.3kg	0.8kg
<b>Caractéristiques LED</b>	2700K - 3000K - 4000K - 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam: 3 SDCM (standard) - 2 SDCM (premium) IRC 90 (standard) - IRC 95, R9 > 90 (premium)	
<b>Optiques</b>	7° - 12° - 15° - 25° - 30° - 40° - Elliptique UGR < 15	
<b>Accessoires</b>	Filtres, grille nid d'abeille sur demande	
<b>Performances</b>	600 à 2000 lumen selon version	
<b>Raccordement</b>	Fourni avec 0.5m de câble Ou connecteurs dans la patère	
<b>Alimentation</b>	<b>Toutes versions</b>	<b>Patère Rectangulaire</b>
	Driver courant constant externe 1400mA max. selon version Driver dimmable sur demande Pour les USA & le Canada, utiliser un driver UL class 2	Driver courant constant 700mA max. intégré dans la patère  Pour les USA & le Canada, utiliser un driver UL class 2
<b>Consommation</b>	6W à 25W selon version	
<b>Conditions d'utilisation</b>	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.	
<b>Garantie</b>	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

2/3

LOuss

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
www.louss.fr  
Best group



Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Firalux & LOuss brands



Mise à jour : 13/06/2025



## AURORE D60 PATÈRE RONDE

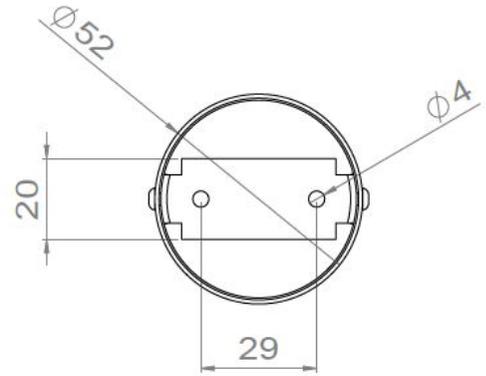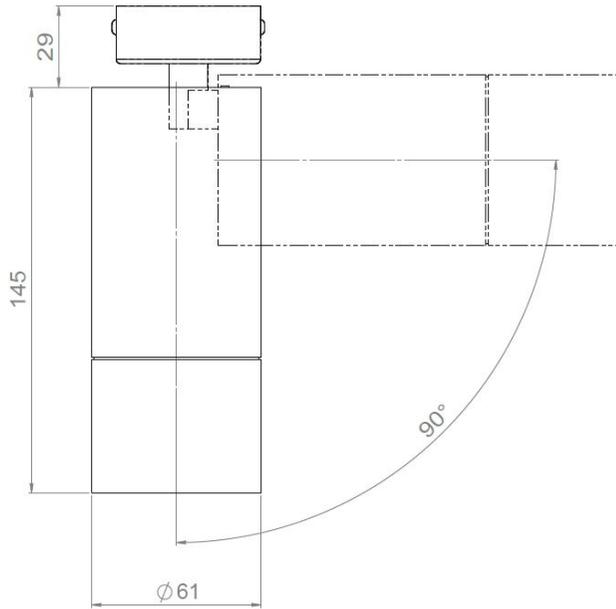

## AURORE D60 PATÈRE RECTANGULAIRE

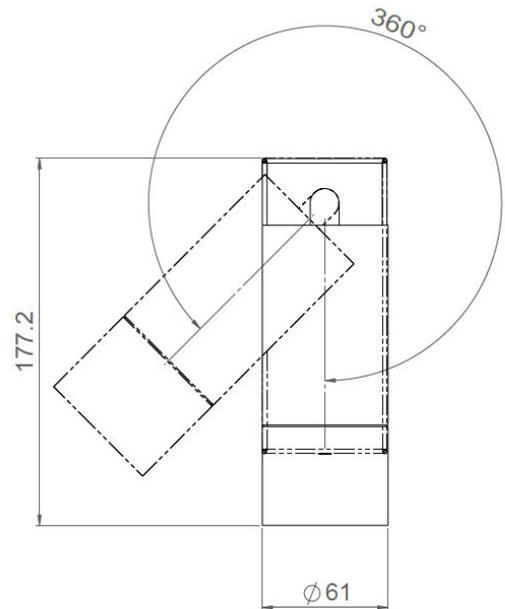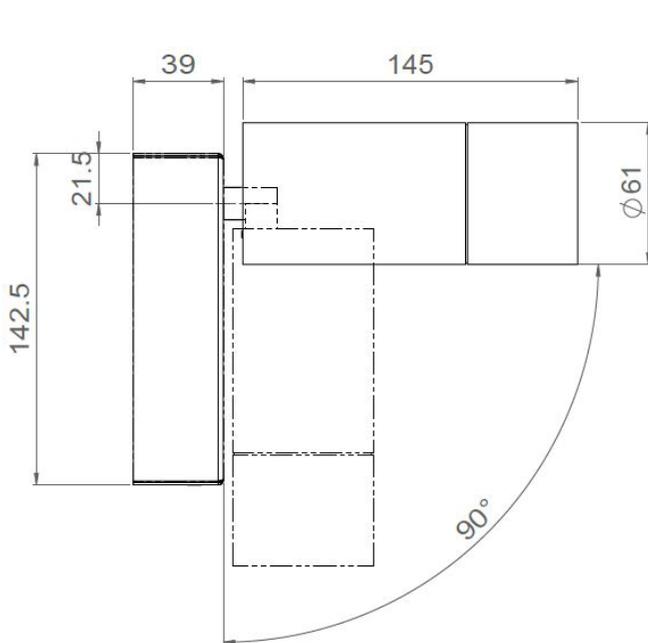

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Louss

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Mise à jour : 13/06/2025

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Firalux & LOuss brands

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE