



AURORE D82 APPLIQUE





AURORE D82 • Patère Ronde • Patère Rectangulaire • Platine

Gamme	Luminaire basse luminance pour éclairage général & d'accentuation		
Description	Basse luminance Version 1 LED ou 3 LED Rotation 360° - Orientation 88°		
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande)		
Dimensions	Patère Ronde	Patère Rectangulaire	Platine
	Diamètre du spot 81mm	Diamètre du spot 81mm	Diamètre du spot 81mm
	Longueur du spot 146mm	Longueur du spot 146mm	Longueur du spot 146mm
Poids	Diamètre de la patère 52mm	Dimensions de la patère 81x170mm	Diamètre de la platine 81mm
	0.8kg	1.3 kg	0.9 kg
	1 LED	3 LED	
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K – 4000K – 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM (standard) 2 SDCM (premium)	2700K – 3000K – 3500K – 4000K – 5000K (autres sur demande) Version Blanc dynamique : 3 LED 2700K – 4000K – 6500K Version RGB	
	IRC 90 (standard) – IRC 95, R9 > 90 (premium)		
	1 LED	3 LED	
Optiques	12° - 15° - 25° - 30° - 40° - Elliptique UGR < 15	20° - 30° UGR < 15	
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille sur demande		
Performances	1 LED	3 LED	
	1500 à 2500 Lm selon version	2300 à 2600 Lm suivant version	
Raccordement	1 LED	3 LED	
	Fourni avec 0.5m de câble ou connecteurs dans la patère (sauf version Platine)	Fourni avec 0.5m de câble 8 conducteurs Option chaînable : 2 câbles entrée-sortie pour câblage série	
Alimentation	Toutes versions (1 LED)	Patère Rectangulaire (1 LED)	Toutes versions (3 LED)
	Driver courant constant externe 1400mA max. selon version	Driver courant constant 700mA max. intégré dans la patère	Driver DMX courant constant 700mA max. déporté (1A possible avec bridge du driver 30W max)
	Driver dimmable sur demande Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2		

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 13.06.2025

2/5



AURORE D82 • Patère Ronde • Patère Rectangulaire • Platine

Consommation	1 LED	3 LED
	6W à 25W selon version	35W max.
Conditions d'utilisation	<p>Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématuée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.</p>	
Garantie	<p>Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier</p>	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


LOuss

Mise à jour : 13.06.2025


3/5



AURORE D82 PATÈRE RONDE

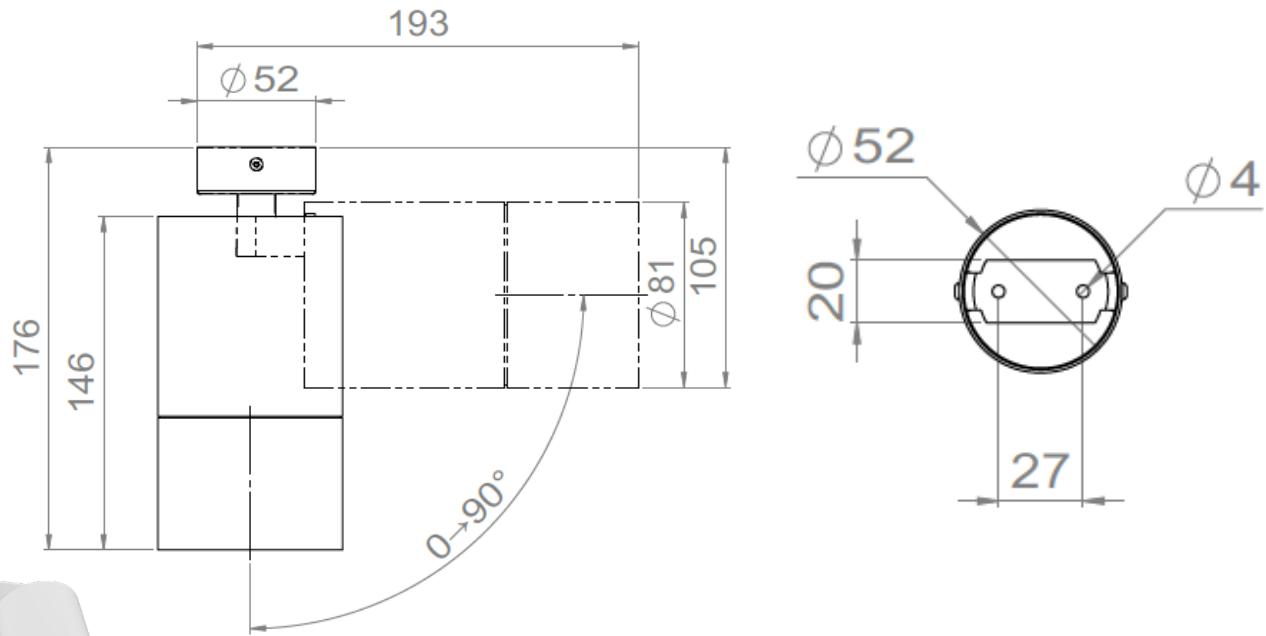


AURORE D82 PATÈRE RECTANGULAIRE

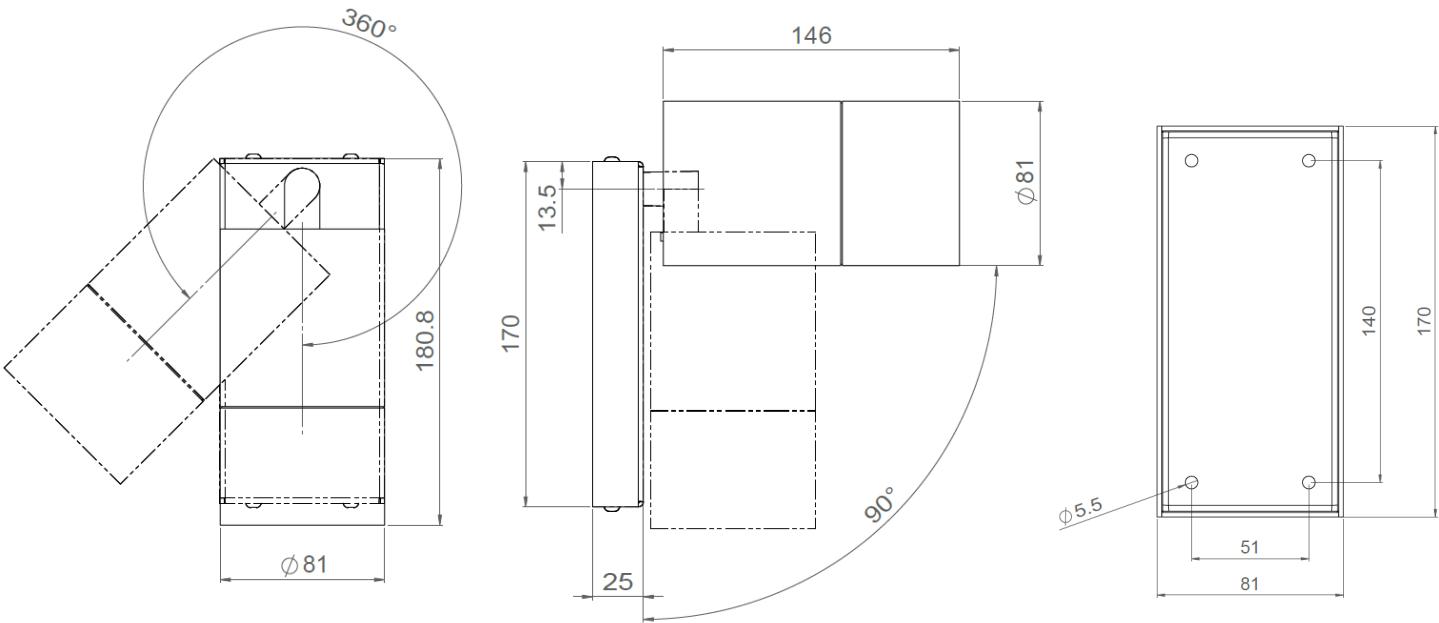

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED



AURORE D82 PLATINE

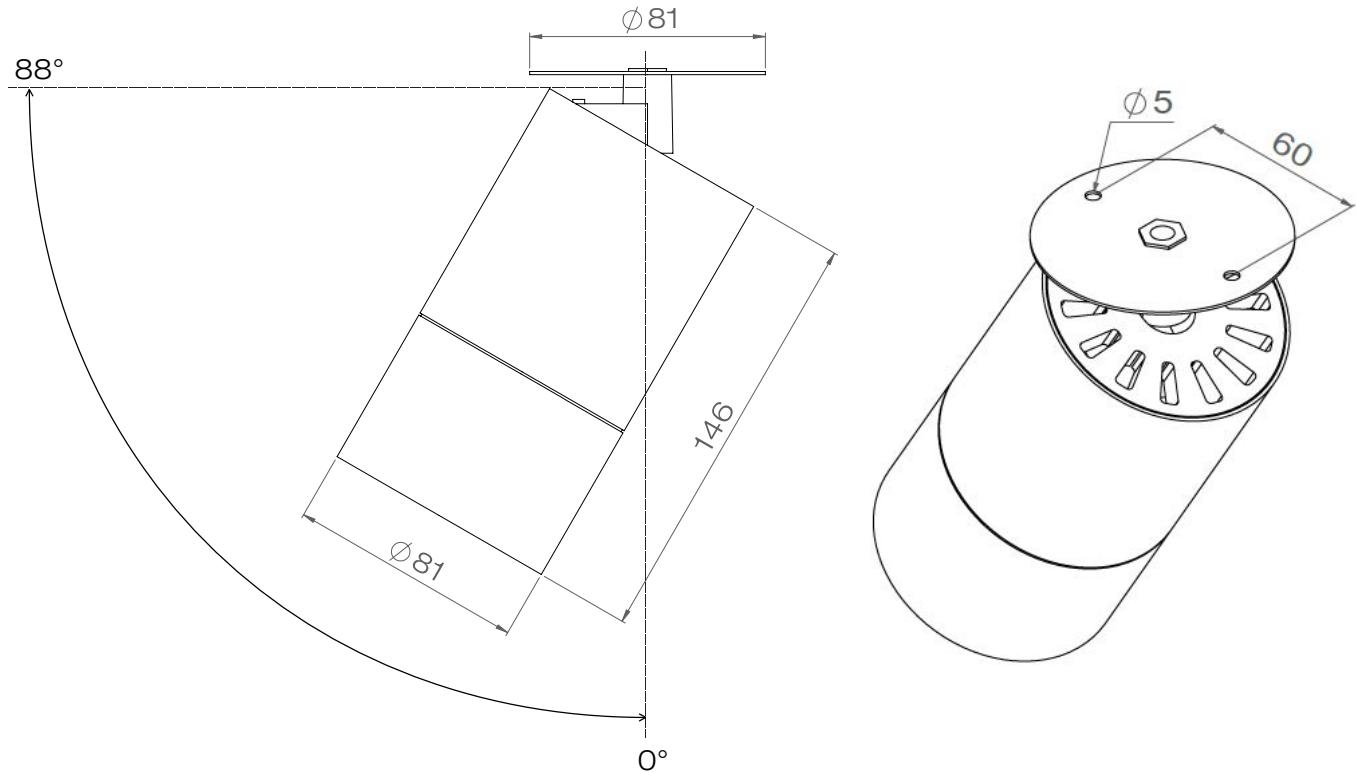

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 13.06.2025

5/5

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE