

GAMME AURORE ENCASTRABLE

SOMMAIRE

AURORE D22	2
AURORE D40	14
AURORE D42	23
AURORE D52	30
AURORE D55	40
AURORE D60	47
AURORE D75	53
AURORE D82	59



AURORE D22 ENCASTRABLE



Collerette



Collerette Affleurant



Collerette Court



Trimless



Trimless Flush



Trimless Short



Trimless Pivot

AURORE D22 ENCASTRABLE

Gamme	Luminaires encastrables orientables pour éclairage général et d'accentuation	
Description	Basse luminance Rotation 360° Collerette, Collerette Court, Trimless & Trimless Short : Orientation 30° Collerette Affleurant & Trimless Flush : Orientation 20° Trimless Pivot : Orientation 90°	
Finition	Noir RAL 9005 mat Blanc RAL 9003 mat (autre sur demande)	
Dimensions & installation	Collerette & Collerette Affleurant	Trimless & Trimless Flush
	Diamètre du spot : 22mm Diamètre d'installation : 44.5mm Hauteur du produit : 51mm (aucun outil spécifique n'est requis)	Diamètre du spot : 22mm Diamètre d'installation : 44.5mm Hauteur du produit : 50mm – Trimless 53.5mm – Trimless Flush
	Collerette Court	Trimless Short
	Diamètre du spot : 22mm Diamètre d'installation : 44.5mm Hauteur du produit : 35mm (aucun outil spécifique n'est requis)	Diamètre du spot : 22mm Diamètre d'installation : 44.5mm Hauteur du produit : 36.7mm
		Trimless Pivot
		Diamètre du spot : 22mm Diamètre d'installation : 44.5mm Longueur du spot : 51mm Hauteur du produit : 67mm Poids : 0.106 kg
Poids	± 0.06 kg selon version	
Caractéristiques LED	2000K – 2200K – 2700K – 3000K – 3500K – 4000K – 4500K (autres sur demande) Mix 2 températures de couleurs Ellipse MacAdam : 3 SDCM IRC : 90 – 95 - 98	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED



Collerette



Collerette Affleurant



Collerette Court



Trimless



Trimless Flush



Trimless Short



Trimless Pivot

AURORE D22 ENCASTRABLE

Optiques	11° - 15° - 19° - 24° - 30° - 35° - 40° - 12°x70° - 14°x38° - 22°x35° UGR < 15			
Accessoires	Filtre dépoli (en option)			
Photométrie	Référence	Faisceau	Lumen	Candela
3000K – IRC 90	2536B	11°	166	3,616
	2537B	35°	150	451
	2535B	12°x70°	133	519
	2534B	14°x38°	162	812
	2539B	22°x35°	99	356
3500K - IRC 90	2536A	11°	174	3,805
	2211B	19°	148	1,001
	2538A	24°	168	1,022
	2537A	35°	158	475
Raccordement	Fourni avec 0.50m de câble			
Alimentation séparée	Driver courant constant externe Driver dimmable sur demande			
Consommation	Collerette • Collerette Affleurant Trimless • Trimless Flush • Trimless Pivot		Collerette Court • Trimless Short	
	3W à 900mA max.		2W à 700mA max.	
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison			
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier			

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 07.11.2025 - R

Firalux & LOuss brands




SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group



Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE






AURORE D22 COLLERETTE

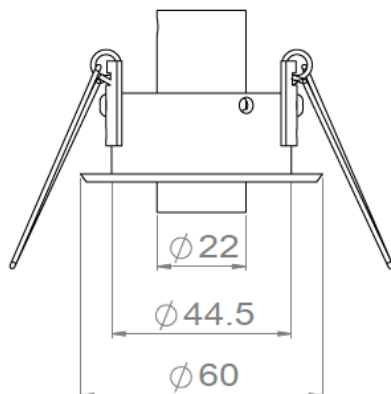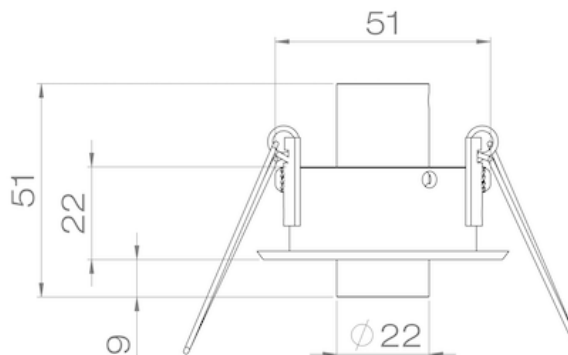

AURORE D22 COLLERETTE AFFLEURANT

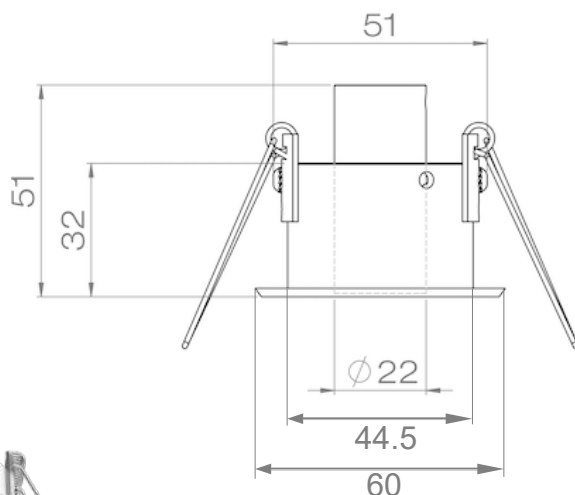

AURORE D22 COLLERETTE COURT

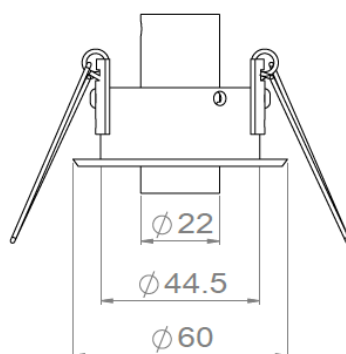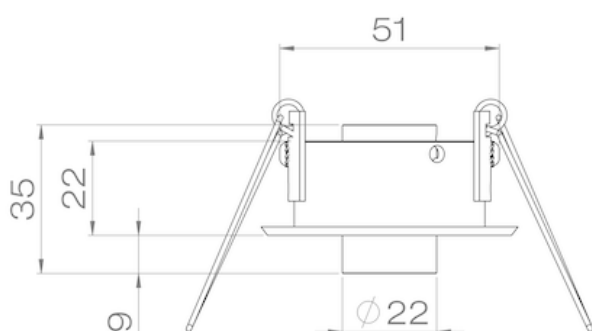

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

4/7

l'ouss

Mise à jour : 07.11.2025 - R

Firalux & LOuss brands



SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group



Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE





AURORE D22 TRIMLESS

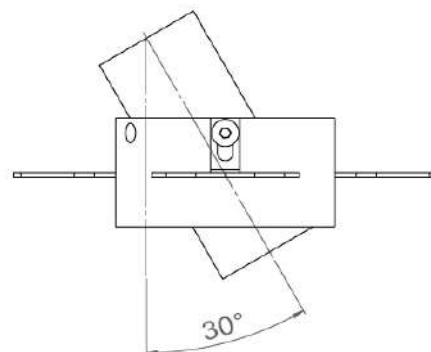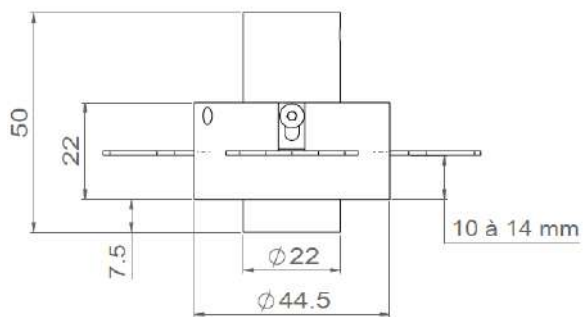

AURORE D22 TRIMLESS FLUSH

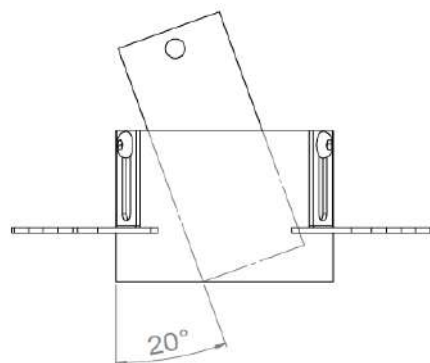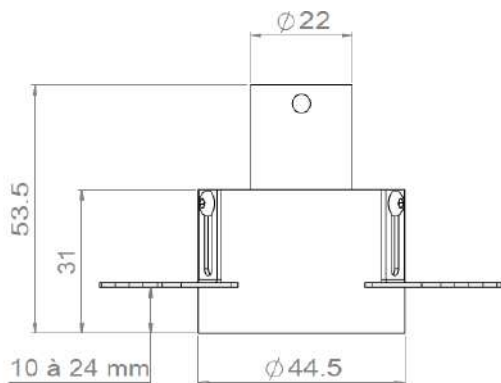

AURORE D22 TRIMLESS SHORT

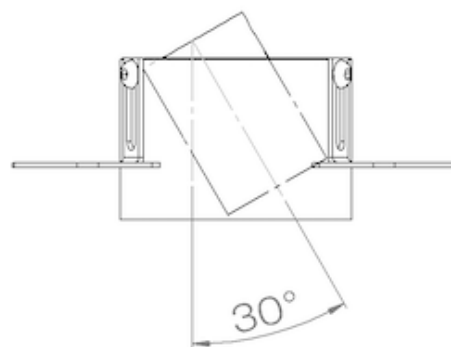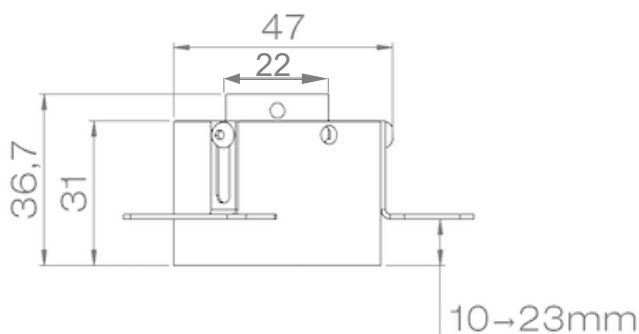

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 07.11.2025 - R

5/7
Firalux & LOUSS brands


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D22 TRIMLESS PIVOT

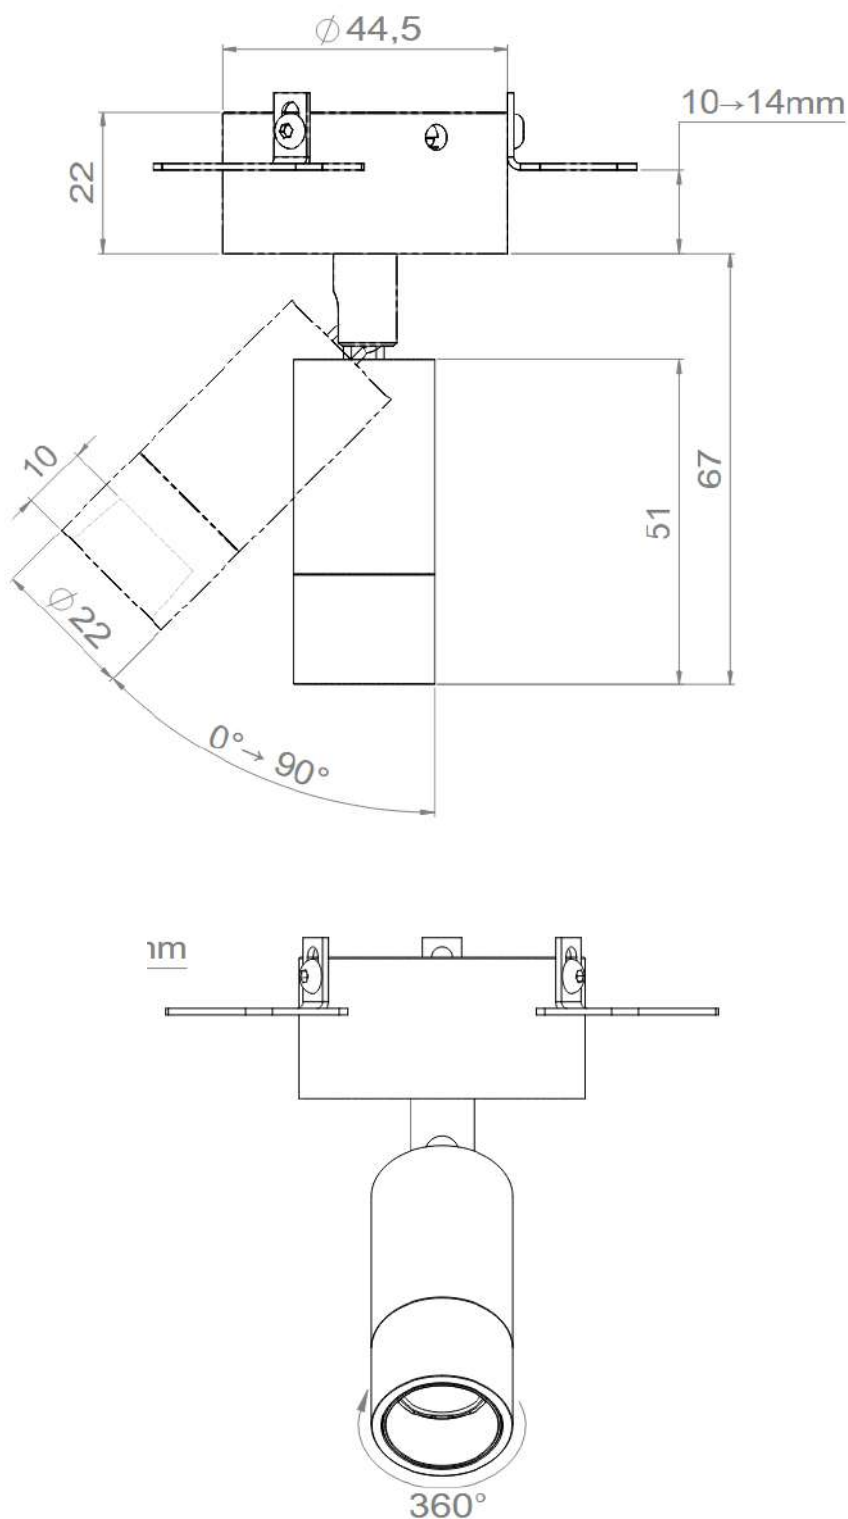

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 07.11.2025 - R


6/7

Firalux & LOUSS brands


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

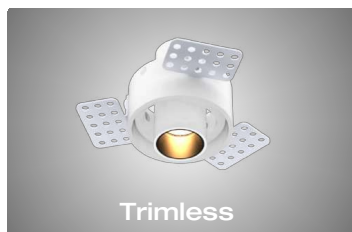

Principe d'installation par le dessus




Mise en place du pot d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage

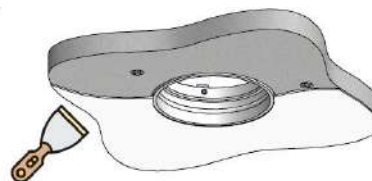


Finition du support avec enduit + peinture



Insertion du spot par le dessous

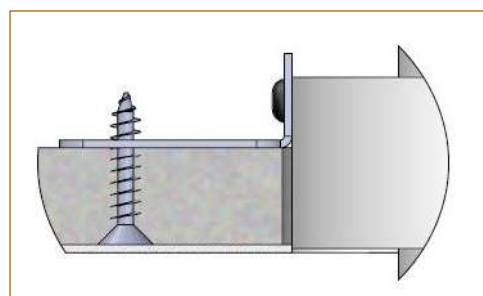


Principe d'installation par le dessous




Mise en place du pot d'encastrement par le dessous et vissage dans le support



Finition du support avec enduit + peinture



Insertion du spot par le dessous

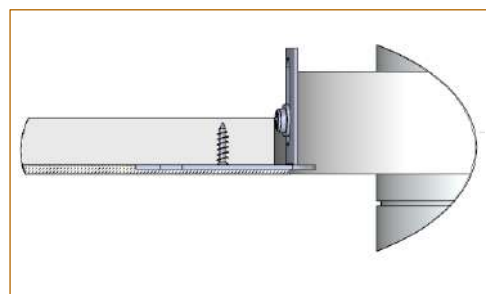

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Louss

Mise à jour : 07.11.2025 - R

7/7

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



Aurore D22 Solo




Aurore D22 Duo

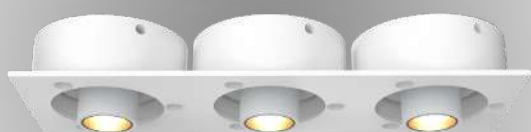


Aurore D22 Trio



Aurore D22 Quattro



AURORE D22 PLATINE



AURORE D22 • SOLO • DUO • TRIO • QUATTRO

Gamme	Encastrés de plafond orientables sur platine pour éclairage général & d’accentuation			
Description	1 spot LED basse luminance sur platine métallique Ou cluster de 2, 3 ou 4 spots LED basse luminance sur platine métallique Rotation 360° - Orientation 30°			
Finition	Noir RAL 9005 mat - Blanc RAL 9003 mat (autres sur demande)			
Dimensions	Spot		Platine métallique	
	Diamètre : 22mm Hauteur : 34.7mm (platine incluse) Entre-axe : 60mm		Solo : 60x60mm Duo : 120x60 Trio : 180x60 Quattro : 240x60	
Poids Net	Solo : 0.480 kg Duo : 0.360 kg Trio : 0.240 kg Quattro : 0.120 kg			
Caractéristiques LED	2200K - 2700K - 3000K – 3500K – 4000K – 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM (standard) IRC : 90 – 95 – 98 UGR < 15			
Optiques	11° - 19° - 24° - 35° - 12°x70° - 14°x38° - 22°x35°			
Photométrie/spot	Référence	Faisceau	Lumen	Candela
3000K – IRC 90 R9 > 80	2536B	11°	166	3,616
	2537B	35°	150	451
	2535B	12°x70°	133	519
	2534B	14°x38°	162	812
	2539B	22°x35°	99	356
3500K - IRC 90 R9 > 80	2536A	11°	174	3,805
	2211B	19°	148	1,001
	2538A	24°	168	1,022
	2537A	35°	158	475
Puissance	Solo : 2W à700mA max Duo : 4W à700mA max Trio : 6W à 700mA max Quattro : 8W à 700mA max			
Alimentation séparée	Driver courant constant séparé 700mA max. Driver dimmable sur demande			

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED



AURORE D22 • SOLO • DUO • TRIO • QUATTRO

Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 05/06/2025 - R

3/5
Firalux & LOuss brands


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AUORE D22 SOLO

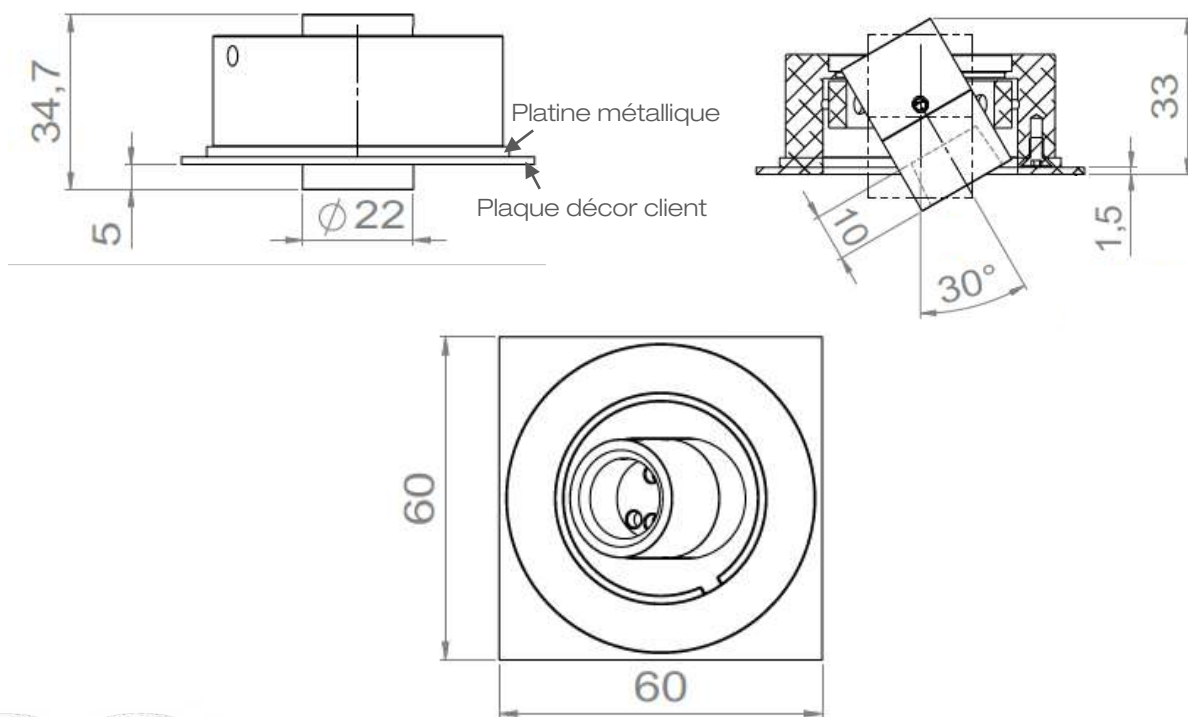

AUORE D22 DUO

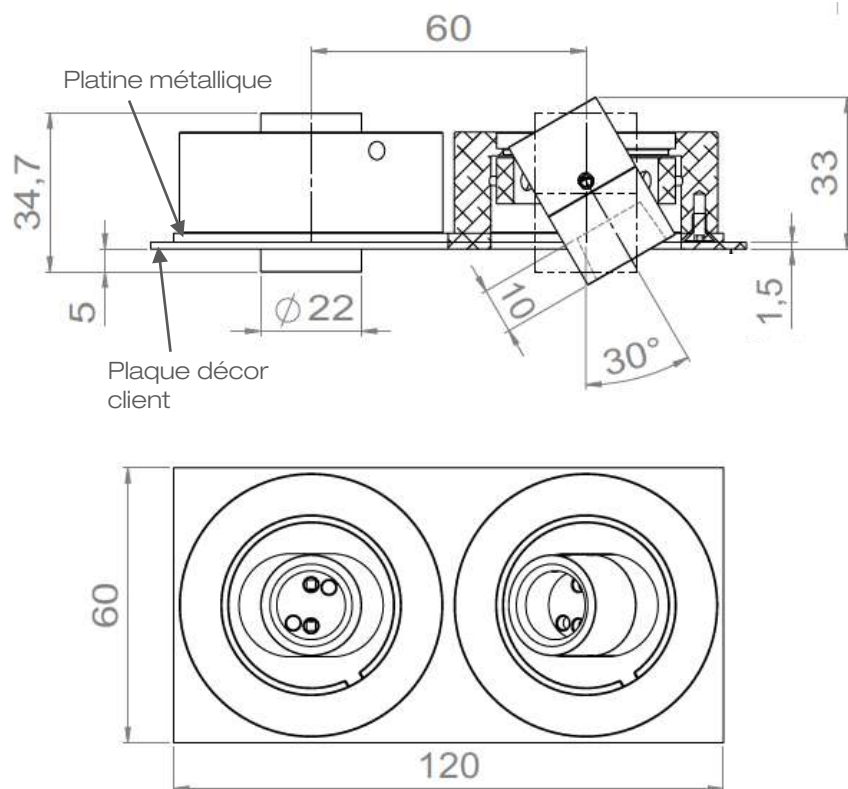

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

lOuss

Mise à jour : 05/06/2025 - R

4/5

Firalux & LOuss brands


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D22 TRIO

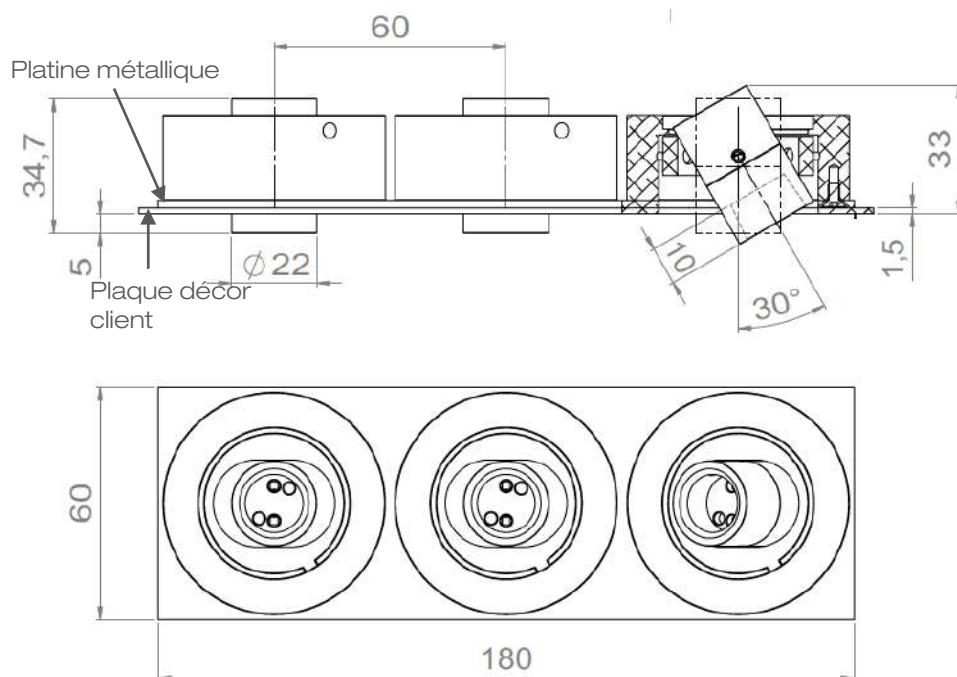

AURORE D22 QUATTRO

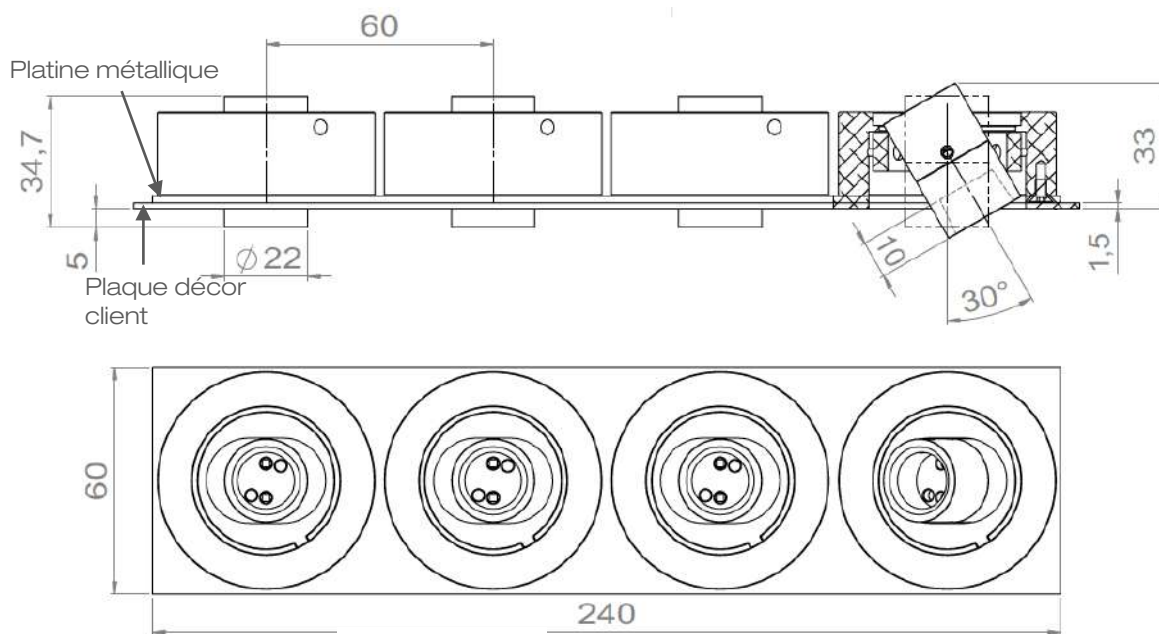

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

lOuss

Mise à jour : 05/06/2025 - R

5/5
Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



ENCASTRABLE
PLATINE



COLLERETTE



COLLERETTE
AFFLEURANT



TRIMLESS



TRIMLESS FLUSH



TRIMLESS MAGNÉTIQUE

AURORE D40 ENCASTRABLE



**ENCASTRABLE
PLATINE**




COLLERETTE



**COLLERETTE
AFFLEURANT**



TRIMLESS



**TRIMLESS
FLUSH**



**TRIMLESS
MAGNÉTIQUE**

Gamme	Luminaire basse luminance encastrable pour éclairage général et d'accentuation		
Description	Basse luminance Rotation 360° Collerette, Encastrable Platine, Trimless & Trimless Magnétique : Orientation 30° Collerette Affleurant & Trimless Flush : Orientation 20° En option : Changement de LED, optique et accessoires sur site sans outil, grâce au système Easy Swap (voir page 9)		
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autre sur demande)		
Dimensions	Collerette	Collerette Affleurant	Encastrable Platine
	Diamètre du spot : 40mm	Diamètre du spot : 40mm	Diamètre du spot : 40mm
	Diamètre extérieur : 83.5mm	Diamètre extérieur : 93.5mm	Diamètre platine : 60mm
	Diamètre d'installation : 67.5mm	Diamètre d'installation : 77.5mm	Diamètre d'installation : 52mm
	Profondeur d'installation : 46mm	Profondeur installation : 78mm	Profondeur d'installation : 31mm
	Trimless	Trimless Flush	Trimless Magnétique
	Diamètre du spot : 40mm	Diamètre du spot : 40mm	Diamètre du spot : 40mm
	Diamètre extérieur : 40mm	Diamètre extérieur : 40mm	Diamètre extérieur : 40mm
	Diamètre d'installation : 67.5mm	Diamètre d'installation : 77.5mm	Diamètre d'installation : 67.5mm
	Profondeur d'installation : 48mm	Profondeur installation : 80mm	Profondeur installation : 48mm
Poids	± 0.15 kg selon version		
Caractéristiques LED	2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM IRC90 (version standard) - IRC95, R9 > 80		
Optiques	6° - 10° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 55° - 60° - Elliptique UGR < 15		
Accessoires	300 à 800 lumen selon version		
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille sur demande		
Raccordement	Fourni avec 0.5m de câble		
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 700mA max. selon version Driver dimmable sur demande		
Consommation	4W à 10 W selon version		

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

2/9

LOUSS

Mise à jour : 06/08/2025

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



**ENCASTRABLE
PLATINE**




COLLERETTE



**COLLERETTE
AFFLEURANT**



TRIMLESS



**TRIMLESS
FLUSH**



**TRIMLESS
MAGNÉTIQUE**

Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 06/08/2025

Firalux & LOuss brands


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group



Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D40 ENCASTRABLE PLATINE

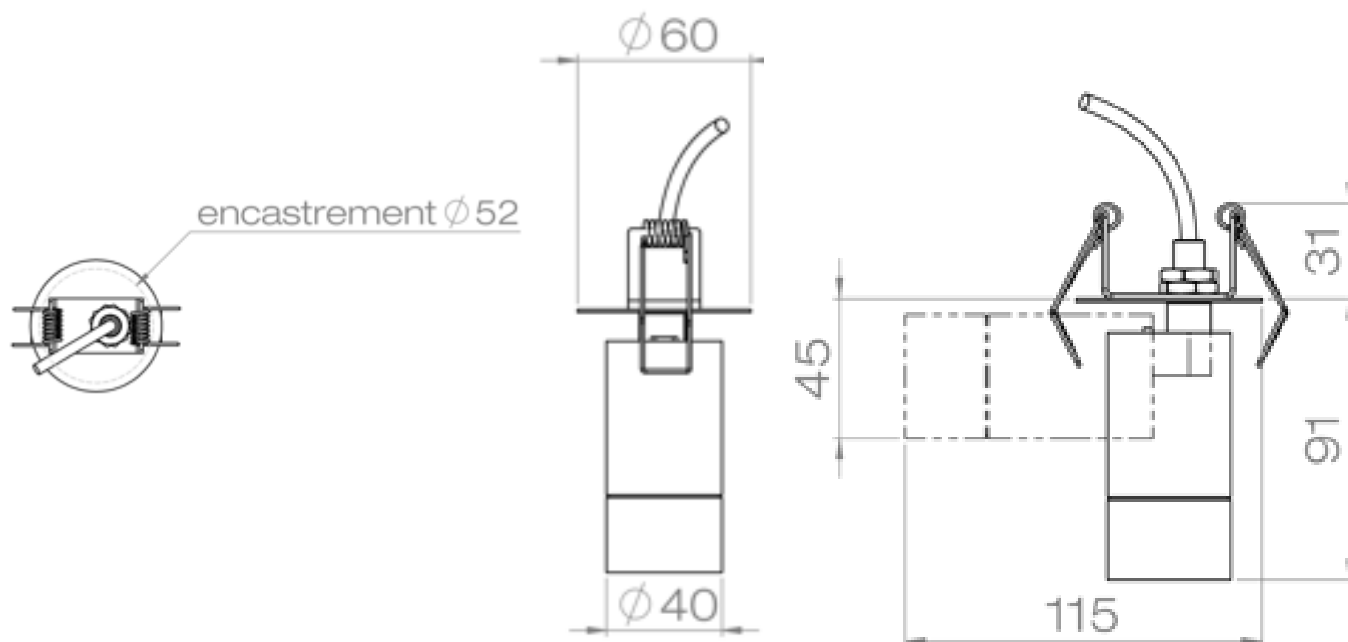

AURORE D40 COLLERETTE

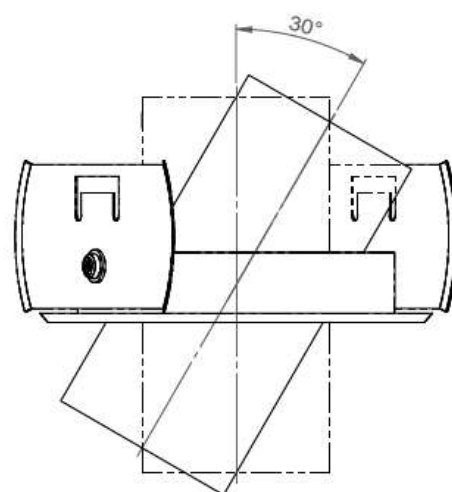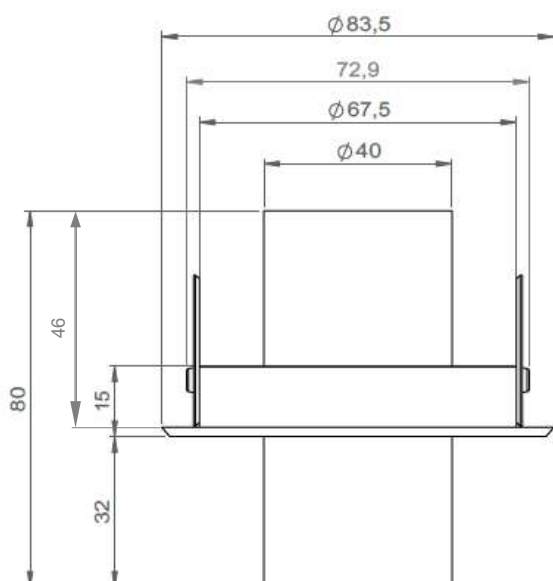

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Wouss

Mise à jour : 06/08/2025

Firalux & LOuss brands



SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AUORE D40 COLLERETTE AFFLEURANT

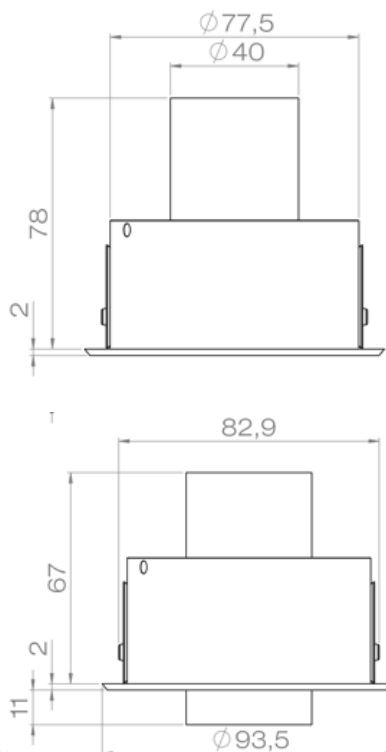

Version bague haute

Insérez le luminaire dans l'**encoche haute** du pot d'encastrement pour que celui-ci soit **affleurant**.





Version bague basse

Pour obtenir une orientation de **30°**, insérez le luminaire dans l'**encoche basse** du pot d'encastrement

ATTENTION : le luminaire ne sera plus affleurant




AUORE D40 COLLERETTE AFFLEURANT EASY SWAP

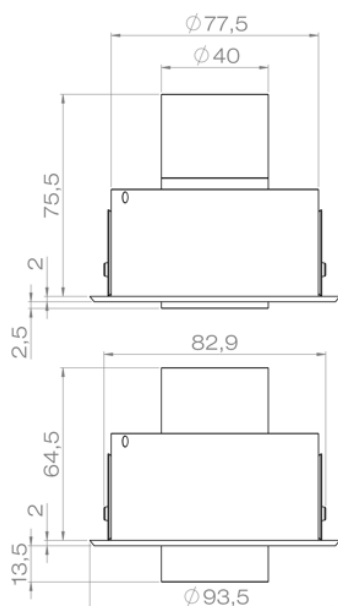

Version bague haute

Insérez le luminaire dans l'**encoche haute** du pot d'encastrement pour que celui-ci soit **affleurant**.



Version bague basse

Pour obtenir une orientation de **30°**, insérez le luminaire dans l'**encoche basse** du pot d'encastrement

ATTENTION : le luminaire ne sera plus affleurant

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Louss

Mise à jour : 06/08/2025

Firlux & LOuss brands



SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group




Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D40 TRIMLESS & TRIMLESS EASY SWAP

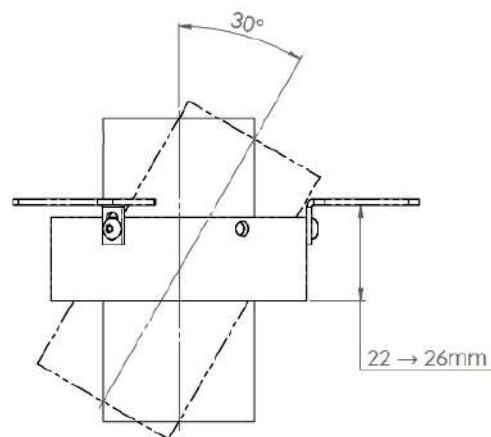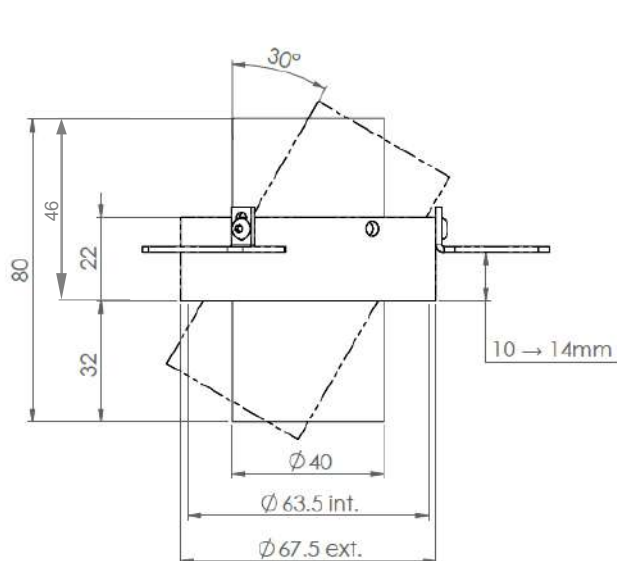


AURORE D40 TRIMLESS FLUSH

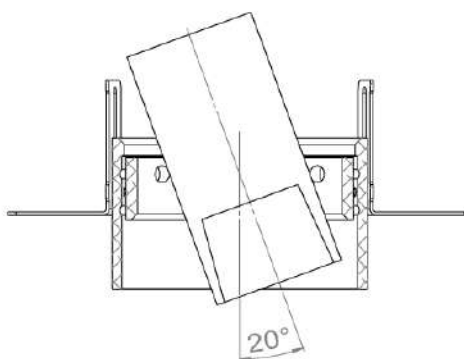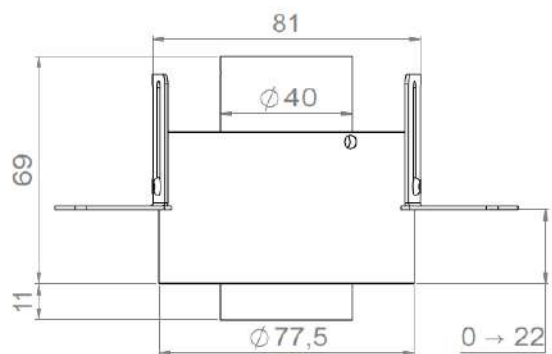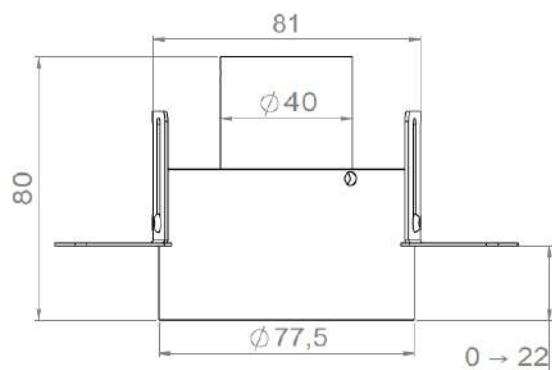

Version bague haute

Insérez le luminaire dans l'**encoche haute** du pot d'encastrement pour que celui-ci soit **affleurant**.

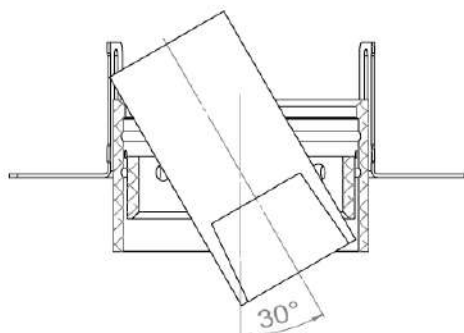

Version bague basse

Pour obtenir une orientation de **30°**, insérez le luminaire dans l'**encoche basse** du pot d'encastrement

ATTENTION : le luminaire ne sera plus **affleurant**

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

l'ouss

Mise à jour : 06/08/2025

Firalux & LOuss brands



SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D40 TRIMLESS MAGNÉTIQUE

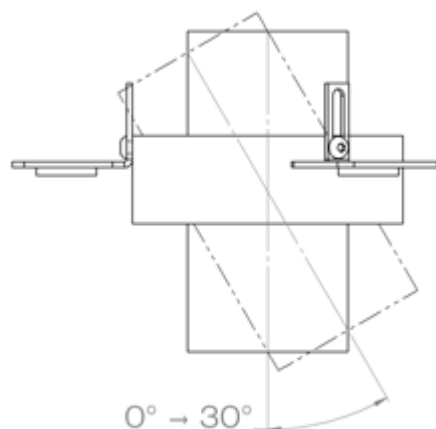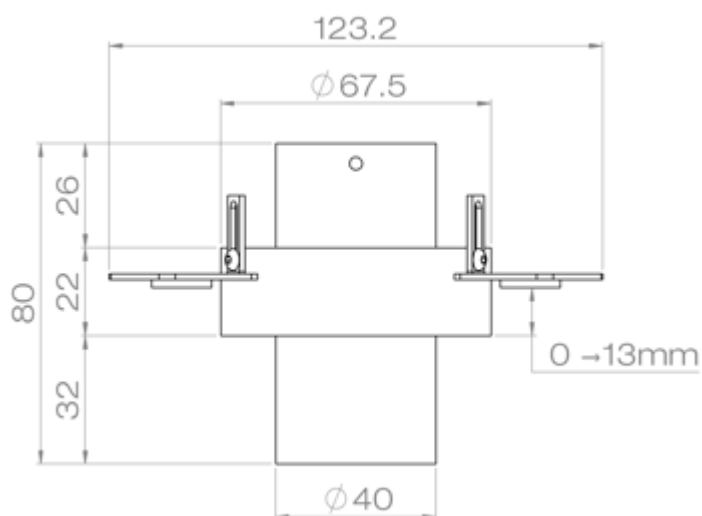

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

lOuss

Mise à jour : 06/08/2025

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AUORE D40 • TRIMLESS • TRIMLESS FLUSH • TRIMLESS MAGNETIQUE

Principe d'installation par le dessus




Mise en place du pot d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage

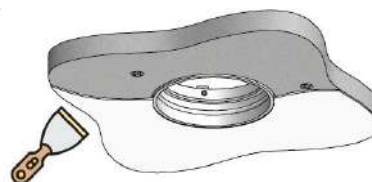


Finition du support avec enduit + peinture




Insertion du spot par le dessus

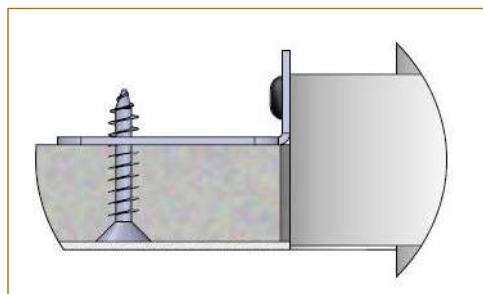


Principe d'installation par le dessous




Mise en place du pot d'encastrement par le dessous et vissage dans le support

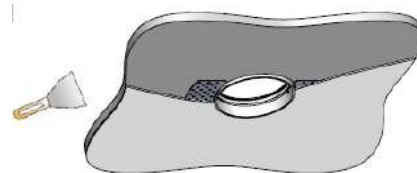

Finition du support avec enduit + peinture



Insertion du spot par le dessous

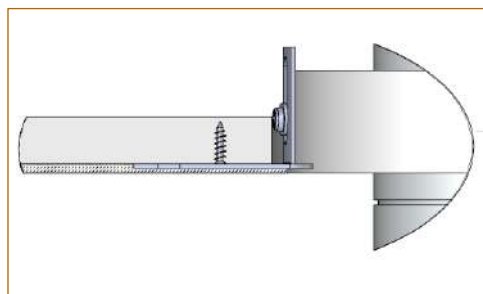

8/9

Louss

Mise à jour : 06/08/2025

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



ENCASTRABLE
PLATINE




COLLERETTE



COLLERETTE
AFFLEURANT



TRIMLESS




TRIMLESS
FLUSH



TRIMLESS
MAGNÉTIQUE


Système Easy Swap

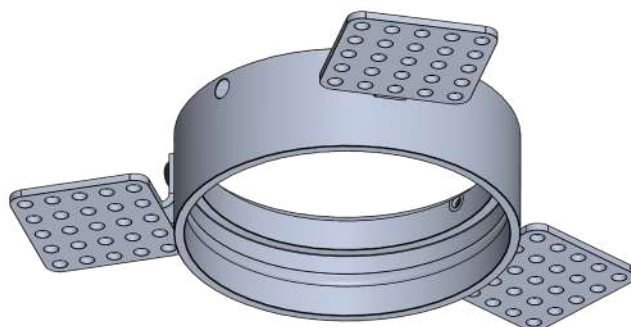

Cadre encastré
(différent selon version)



LED / COB



Corps du luminaire



Optique



Insert conique

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 06/08/2025

Firalux & LOUSS brands


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D42 ENCASTRABLE





COLLERETTE



COLLERETTE
AFFLEURANT



TRIMLESS



TRIMLESS
FLUSH

Gamme	Luminaire basse luminance encastrable pour éclairage général et d’accentuation		
Description	Basse luminance Rotation 360° Collerette & Trimless : Orientation 30° Collerette Affleurant & Trimless Flush : Orientation 20° LED, optiques et accessoires facilement remplaçables sur site sans aucun outil, avec le système Permuto Easy Swap intégré (voir page 7)		
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande)		
Dimensions	Collerette		Collerette Affleurant
	Diamètre du spot : 42mm		Diamètre du spot : 42mm
	Diamètre extérieur : 83.5mm		Diamètre extérieur : 93.5mm
	Diamètre d’installation : 67.5mm		Diamètre d’installation : 77.5mm
	Profondeur d’installation : 46mm		Profondeur d’installation : 78mm
	Trimless		Trimless Flush
	Diamètre du spot : 42mm		Diamètre du spot : 42mm
	Diamètre extérieur : 67.5mm		Diamètre extérieur : 77.5mm
	Diamètre d’installation : 67.5mm		Diamètre d’installation : 77.5mm
	Profondeur d’installation : 48mm		Profondeur d’installation : 80mm
Poids	± 0.15 kg selon version		
Caractéristiques LED	2700K - 3000K – 3500K – 4000K – 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM IRC90 (version standard) – IRC95, R9 > 80		
Optiques	6° - 10° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 55° - 60° - Elliptique UGR < 15		
Accessoires	Filtres, grille nid d’Abeille sur demande		
Performances	300 à 800 lumen selon version		
Raccordement	Fourni avec 0.5m de câble		
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 700mA max. selon version Driver dimmable sur demande		
Consommation	4W à 10W selon version		

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED



COLLERETTE



COLLERETTE
AFFLEURANT



TRIMLESS



TRIMLESS
FLUSH

Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 06/08/2025

Firalux & LOuss brands



SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group



Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D42 COLLERETTE

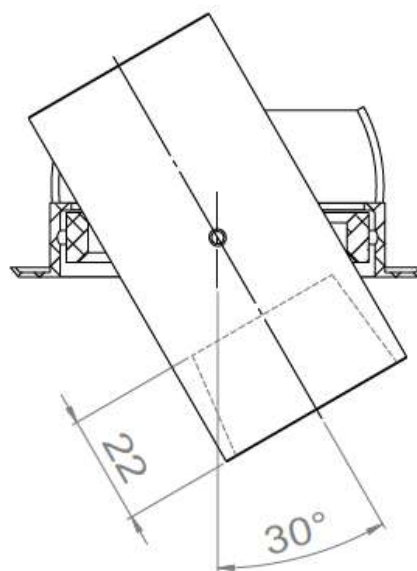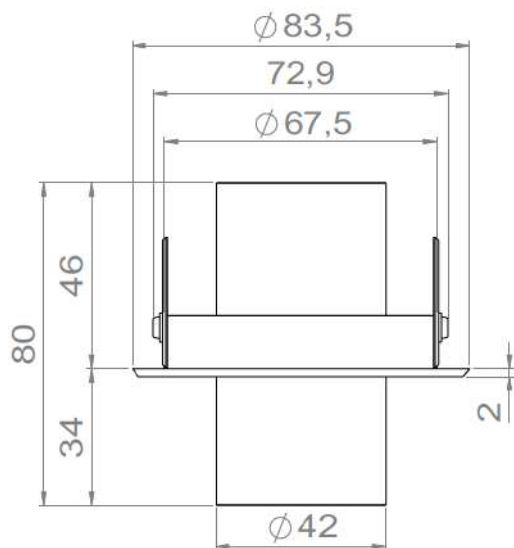

AURORE D42 COLLERETTE AFFLEURANT

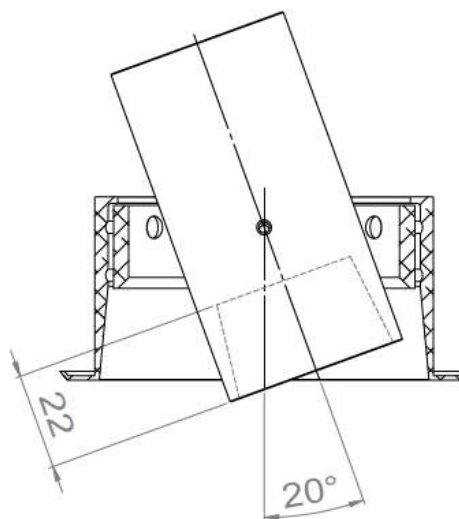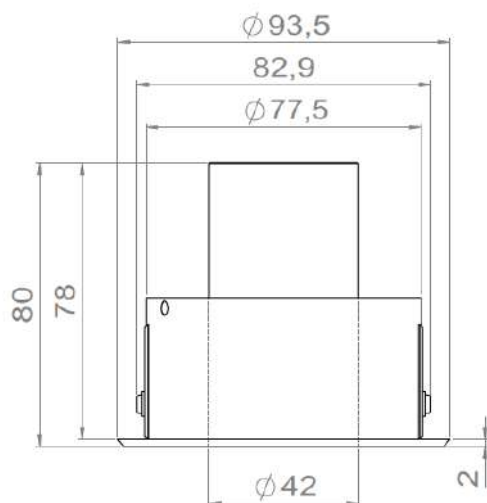

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 06/08/2025

Firalux & LOUSS brands



SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group



Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AUORE D42 TRIMLESS

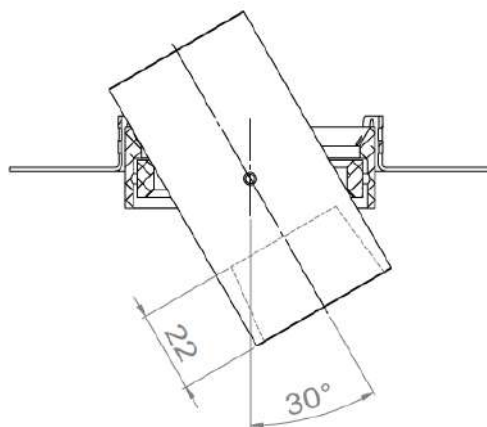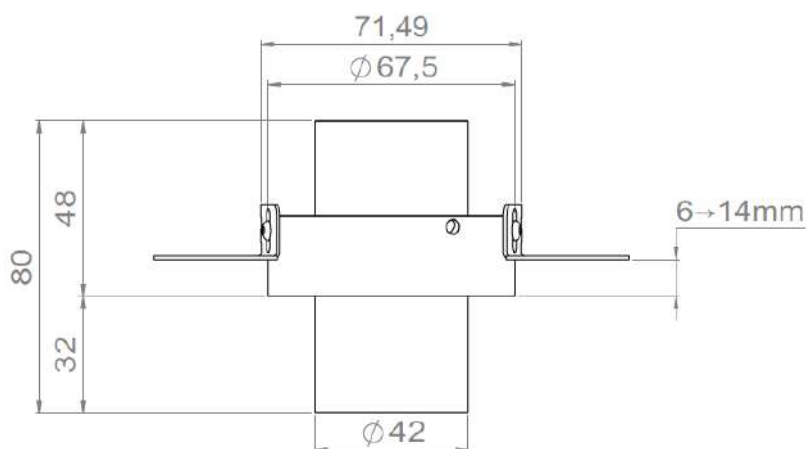

AUORE D42 TRIMLESS FLUSH

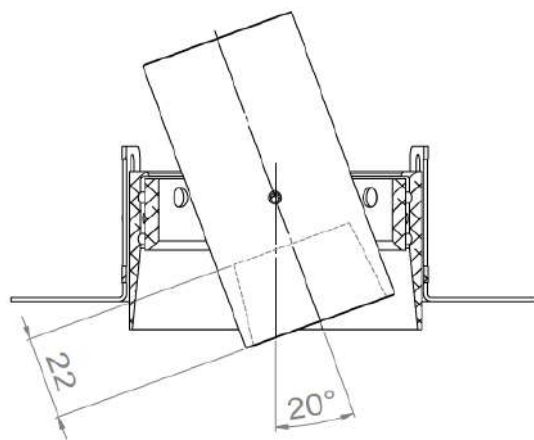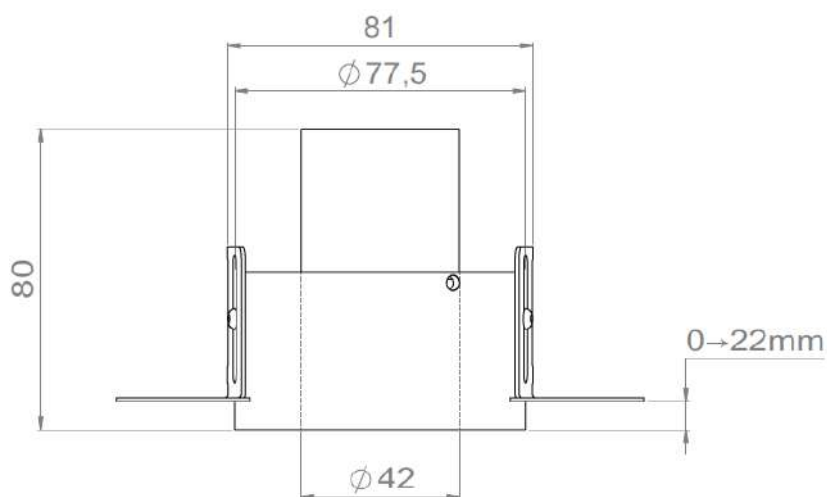

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Wouss

Mise à jour : 06/08/2025

5/7
Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AUORE D42




TRIMLESS




TRIMLESS FLUSH

Principe d'installation par le dessus




Mise en place du pot d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage

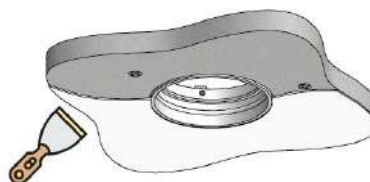


Finition du support avec enduit + peinture




Insertion du spot par le dessous

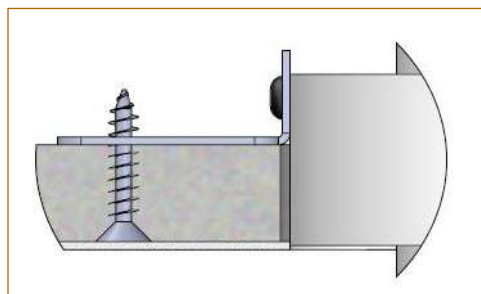


Principe d'installation par le dessous




Mise en place du pot d'encastrement par le dessous et vissage dans le support

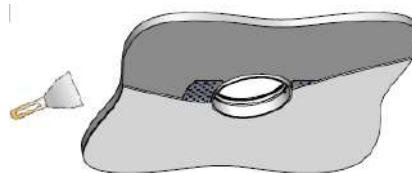

Finition du support avec enduit + peinture



Insertion du spot par le dessous

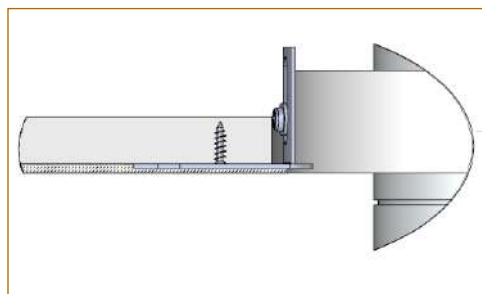



COLLERETTE



COLLERETTE
AFFLEURANT




TRIMLESS




TRIMLESS FLUSH

LOuss **Permuto** – Système Easy Swap

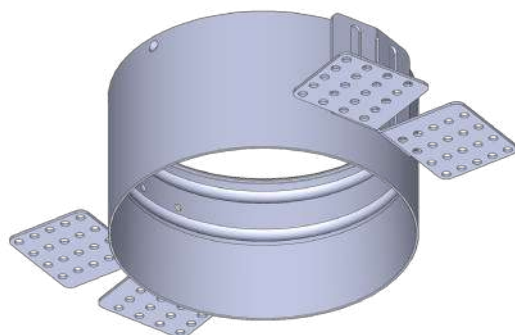


LED / COB



Optique



Accessoires (filtres, grille nid d'abeille)



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 06/08/2025

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



ENCASTRABLE PLATINE



CANON FIXE



COLLERETTE



TRIMLESS



TRIMLESS WALL WASHER




TRIMLESS FLUSH



TRIMLESS FIXE

AURORE D52 ENCASTRABLE





Gamme	Luminaire basse luminance encastrable pour éclairage général et d’accentuation			
Description	Basse luminance Rotation 360° Collerette, Trimless, Trimless Short : Orientation 30° Trimless Fixe : Droit - pré-orientation 20° (autre sur demande) Trimless Flush : Orientation 20° Encastrable Platine : Orientation 90°			
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autre sur demande)			
Dimensions	Encastrable Platine	Canon Fixe	Collerette	Trimless
	Diamètre du spot : 52mm Diamètre platine : 71mm Profondeur installation : 32mm Longueur du spot : 13W : 95mm 20W : 140mm Poids : 0.30 kg	Diamètre du spot : 52mm Diamètre extérieur : 52mm Diamètre d’installation : 58mm Profondeur installation : 13W : 39mm 20W : 84mm Poids : 0.40 kg	Diamètre du spot : 52mm Diamètre avec pot : 110mm Diamètre d’installation : 84.5mm Profondeur installation : 13W : 45mm 20W : 90mm Poids : 0.45 kg	Diamètre du spot : 52mm Diamètre avec pot : 89mm Diamètre d’installation : 89mm Profondeur installation : 13W : 49mm 20W : 94mm Poids : 0.45 kg
	Trimless Wall Washer	Trimless Flush	Trimless Fixe	
	Diamètre du spot : 52mm Diamètre avec pot : 89mm Diamètre d’installation : 89mm Profondeur installation : 20W : 94mm Poids : 0.45 kg	Diamètre du spot : 52mm Diamètre avec pot : 99mm Diamètre d’installation : 99mm Profondeur installation : 95mm Poids : 0.45 kg	Diamètre du spot : 52mm Diamètre extérieur : 55mm Diamètre d’installation : 55mm Profondeur installation : 144 à 160 mm (selon mode d’installation) Poids : ± 0.45 kg	
	Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K – 4000K – 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM (version standard) – 2 SDCM (version premium) IRC > 90 (standard) / IRC 95, R9 > 90 (premium)		
Optiques	7° - 12° - 15° - 18° - 20° - 25° - 30° - 35° - Elliptique UGR < 15			

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED



Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille
Performances	600 à 2000 Lm selon version
Raccordement	Fourni avec 0.5m de câble
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 700mA max. selon version Driver dimmable sur demande
Consommation	6 à 25W selon version
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 06/08/2025

3/10

Firalux & LOuss brands


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D52 ENCASTRABLE PLATINE

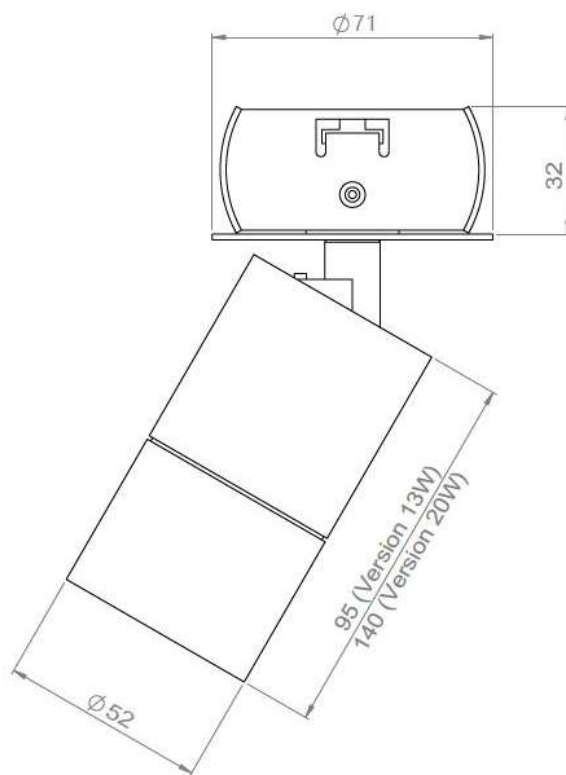

AURORE D52 CANON FIXE

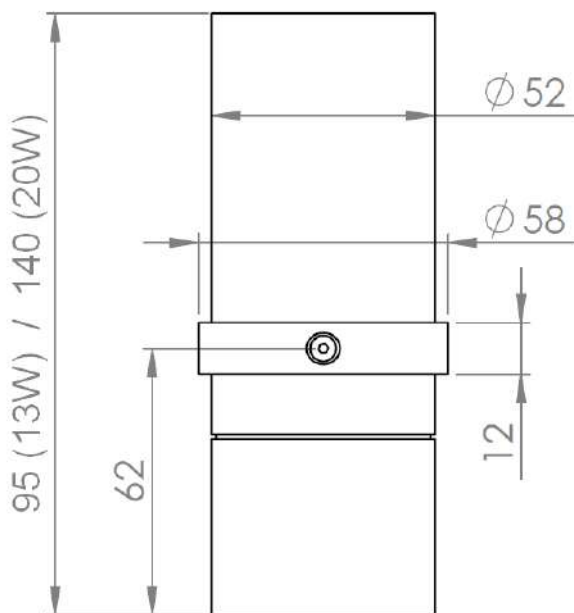

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 06/08/2025

Firalux & LOUSS brands



SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group



Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D52 COLLERETTE 13W

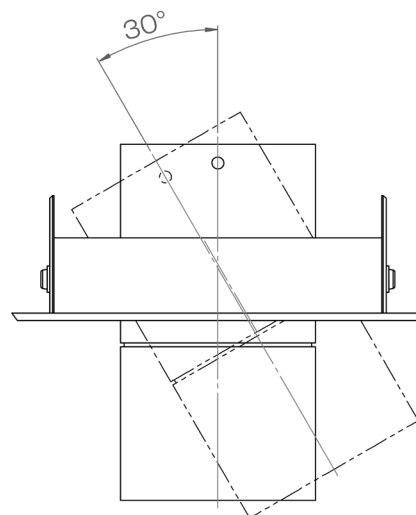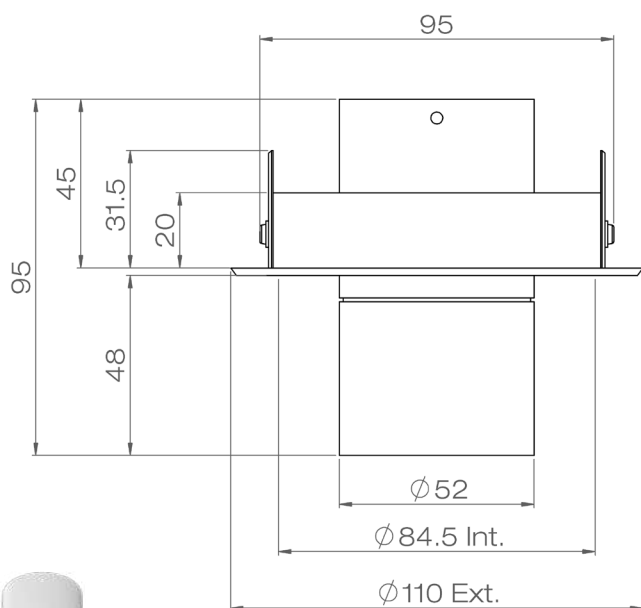

AURORE D52 COLLERETTE 20W

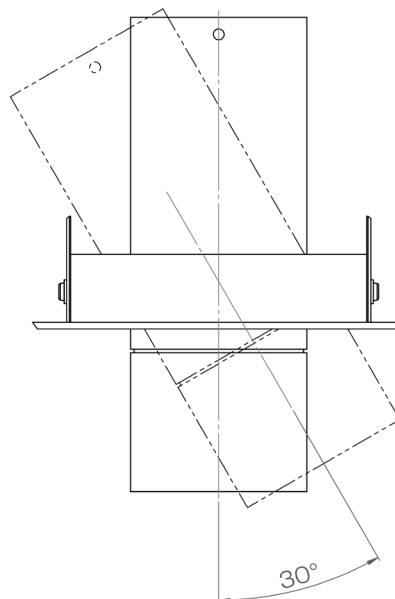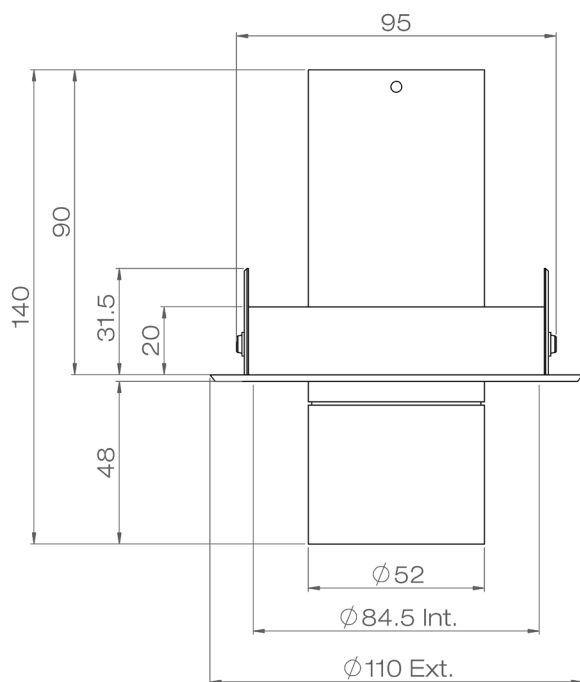

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Wouss

Mise à jour : 06/08/2025

Firalux & LOuss brands



SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group



Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D52 TRIMLESS 13W

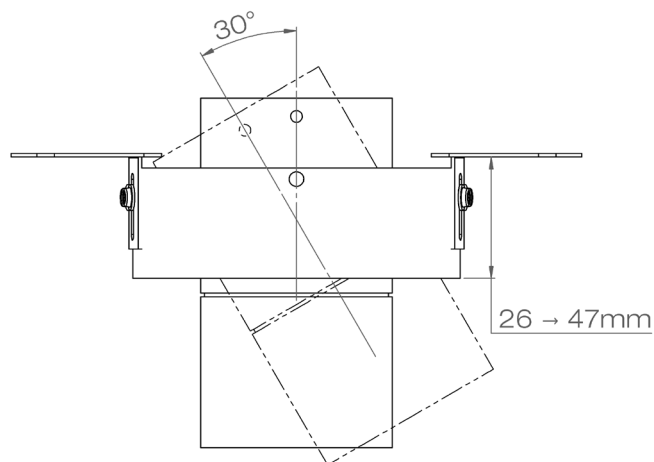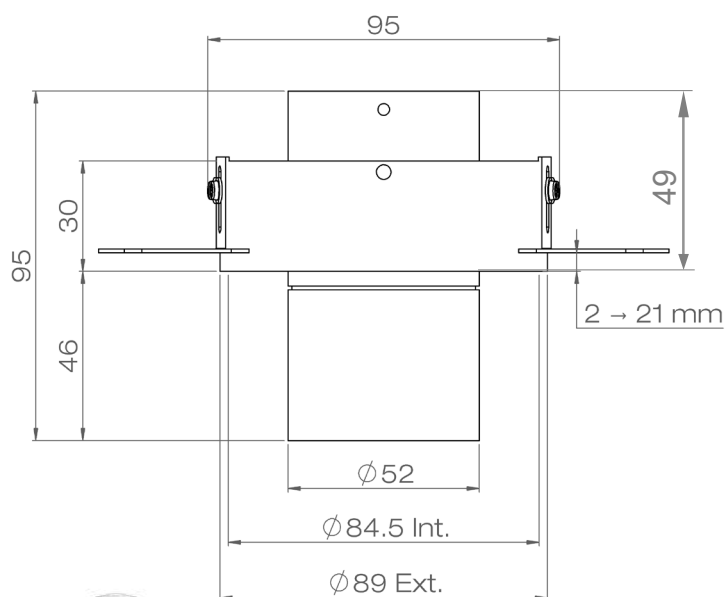

AURORE D52 TRIMLESS 20W

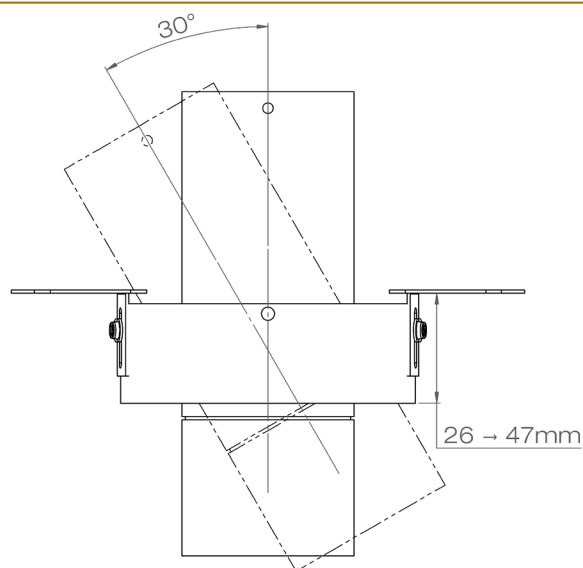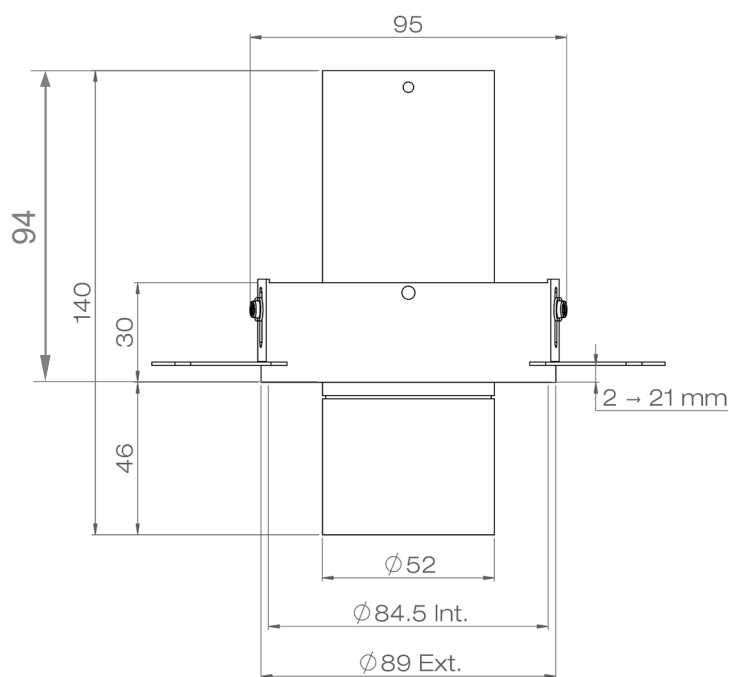

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

lOuss

Mise à jour : 06/08/2025

Firalux & LOuss brands


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group



Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D52 TRIMLESS WALL WASHER


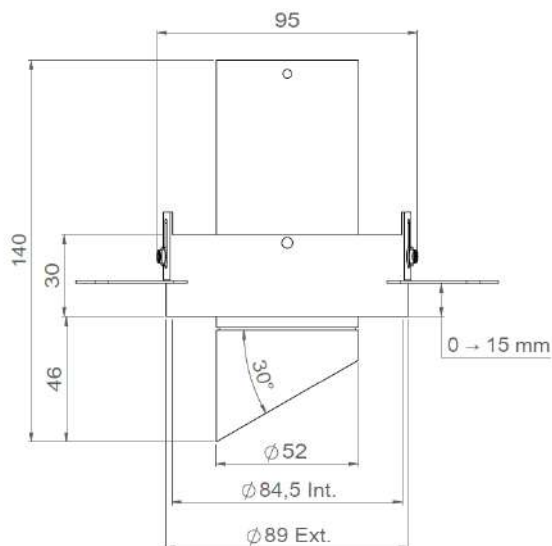


AURORE D52 TRIMLESS FLUSH

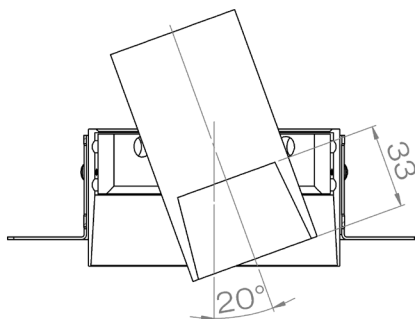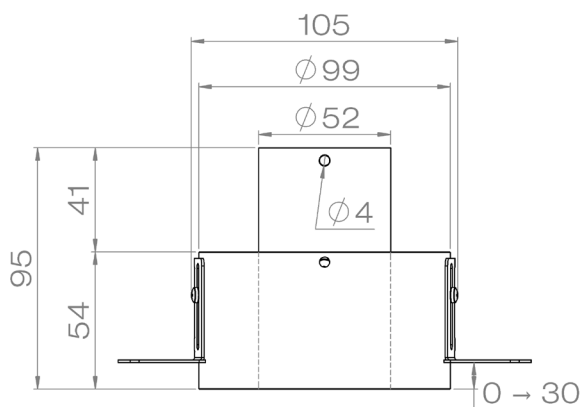

Version bague haute

Insérer le luminaire dans l'encoche haute du pot d'encastrement pour que celui-ci soit affleurant.

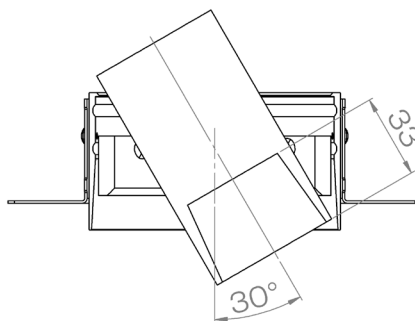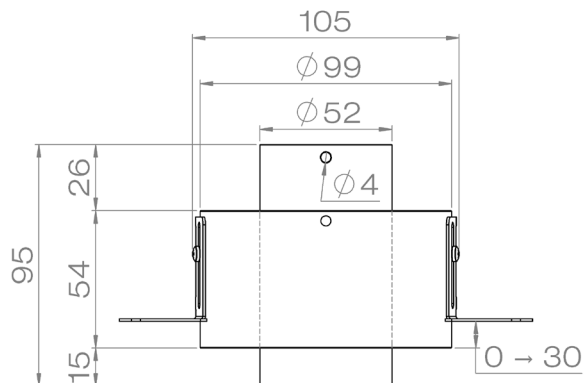

Version bague basse

Pour obtenir une orientation de 30°, insérer le luminaire dans l'encoche basse du pot d'encastrement

ATTENTION : le luminaire ne sera plus affleurant

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Wouss

Mise à jour : 06/08/2025

Firalux & LOuss brands


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



Principe d'installation par le dessus




Mise en place du pot d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage

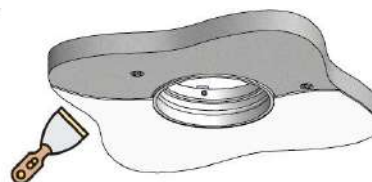


Finition du support avec enduit + peinture




Insertion du spot par le dessus

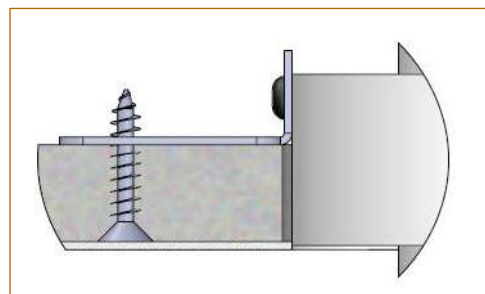


Principe d'installation par le dessous




Mise en place du pot d'encastrement par le dessous et vissage dans le support

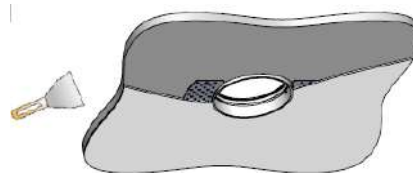

Finition du support avec enduit + peinture



Insertion du spot par le dessous

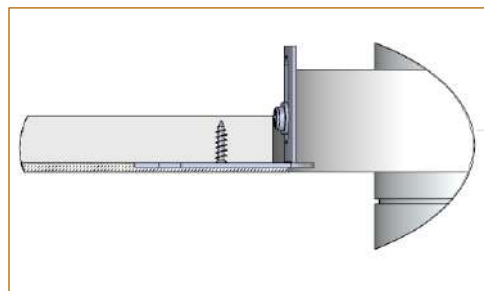

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Mise à jour : 06/08/2025

8/10

Firalux & LOuss brands

LOuss


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D52 TRIMLESS FIXE DROIT

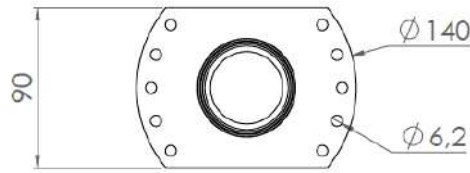


Version BA13
Installation par le dessus

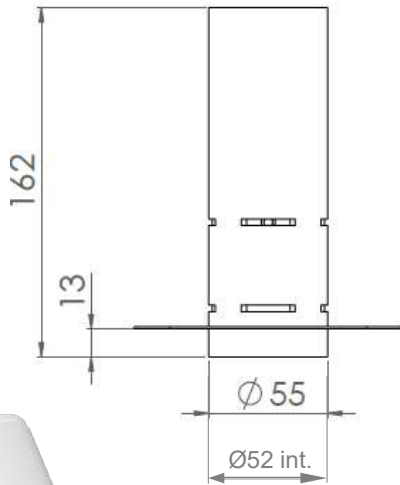


Version BA18
Installation par le dessus

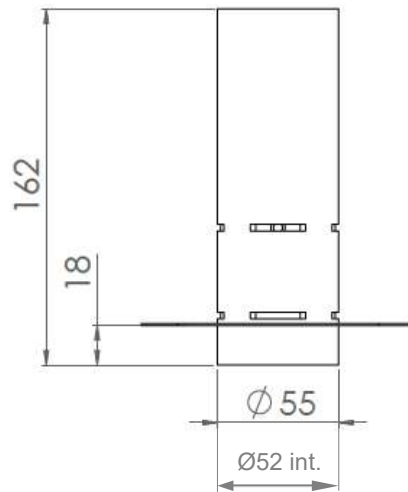


Installation par le dessous

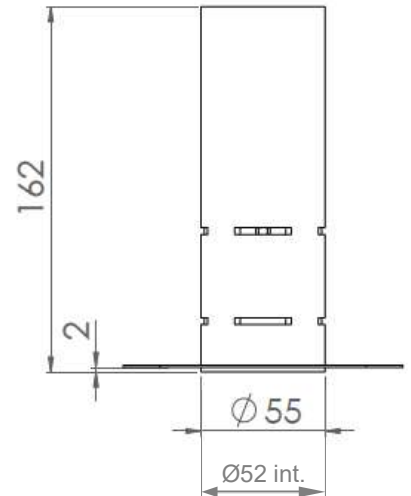


AURORE D52 TRIMLESS FIXE INCLINÉ

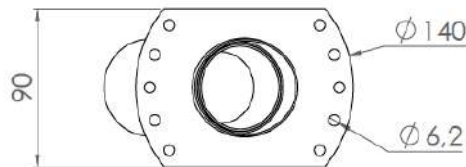


Version BA13
Installation par le dessus

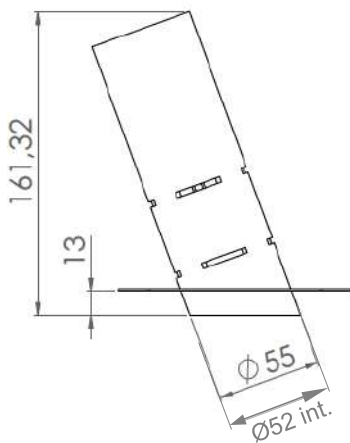

Version BA18
Installation par le dessus

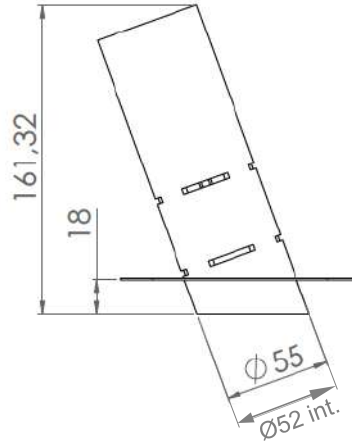

Installation par le dessous

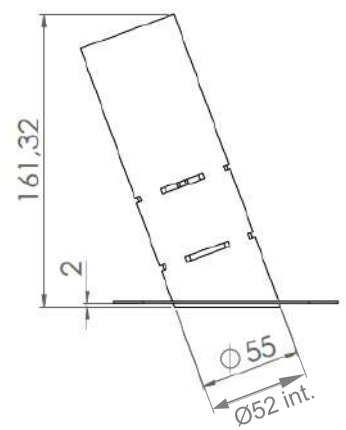

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Wouss

Mise à jour : 06/08/2025

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D52 TRIMLESS FIXE

Principe d'installation par le dessus




Mise en place du tube d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage




Finition du support avec enduit + peinture



Insertion du spot dans le tube par le dessous

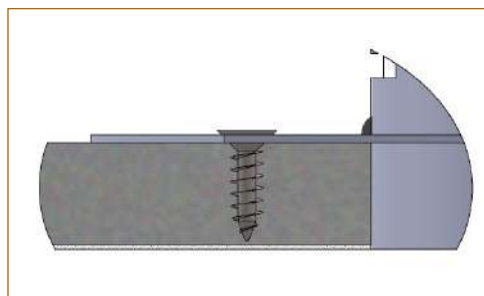

Principe d'installation par le dessous




Mise en place tube d'encastrement par le dessous et vissage dans le support



Finition du support avec enduit + peinture



Insertion du spot dans le tube par le dessous

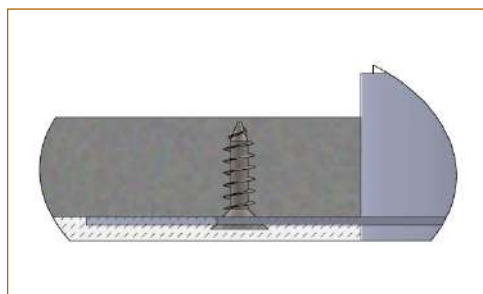

All the connections have to be made before powering up,
otherwise the luminaires could be seriously damaged

Louss

Mise à jour : 06/08/2025

Firalux & LOuss brands


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D55 ENCASTRABLE





COLLERETTE



COLLERETTE
AFFLEURANT



TRIMLESS



TRIMLESS FLUSH

Gamme	Luminaire basse luminance encastrable pour éclairage général et d’accentuation		
Description	Basse luminance Rotation 360° Collerette & Trimless : Orientation 30° Collerette Affleurant & Trimless Flush : Orientation 20° LED, optiques et accessoires facilement remplaçables sur site sans aucun outil, avec le système Permuto Easy Swap intégré (voir page 7)		
Finition	Noir RAL 9005 mat fine texture - Blanc RAL 9003 mat fine texture (autres sur demande)		
Dimensions	Collerette		Collerette Affleurant
	Diamètre du spot : 55mm Diamètre extérieur : 110mm Diamètre d’installation : 89mm Profondeur d’installation : 48mm		Diamètre du spot : 55mm Diamètre extérieur : 124mm Diamètre d’installation : 99mm Profondeur d’installation : 81mm
	Trimless		Trimless Flush
	Diamètre du spot : 55mm Diamètre avec pot : 89mm Diamètre d’installation : 89mm Profondeur d’installation : 52mm		Diamètre du spot : 55mm Diamètre avec pot : 99mm Diamètre d’installation : 99mm Profondeur d’installation : 98mm
Poids	± 0.45 kg selon version		
Caractéristiques LED	2700K-3000K-3500K-4000K – 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM (standard) 2 SDCM (premium) IRC : 90 – 95 - 98		
Optiques	LED <18W : IRC<98 : 20° - 30° - 40° - 55° (standard) LED <12W : IRC<98 : 17° - 30° (standard), 13°- 25° -35° (premium) LED <8W : IRC 90 : 11° (standard), 7° (premium) UGR < 15		
Accessoires	Filtres, grille nid d’abeille sur demande		
Performances	600 à 1600 lumen selon version		
Raccordement	Fourni avec 0.5m de câble		
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 700mA max. selon version Driver dimmable sur demande		
Consommation	< 20W selon version, driver inclus		

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED



COLLERETTE



COLLERETTE
AFFLEURANT



TRIMLESS



TRIMLESS FLUSH

Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 06/08/2025

Firalux & LOuss brands



SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group



Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D55 COLLERETTE

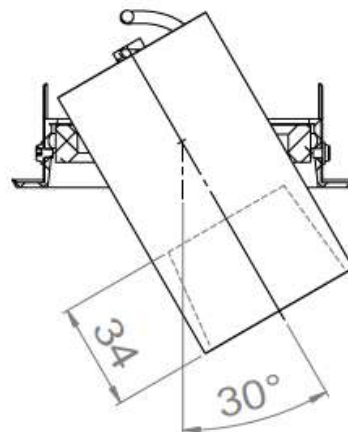
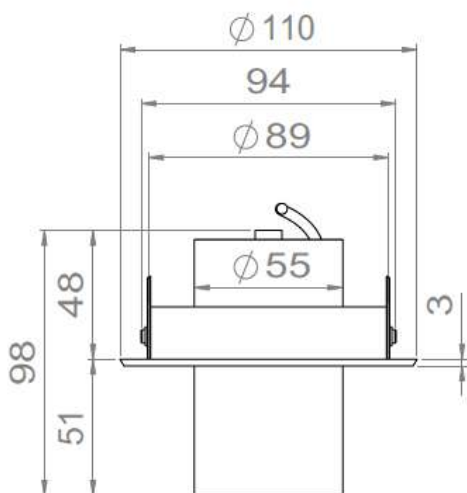


AURORE D55 COLLERETTE AFFLEURANT

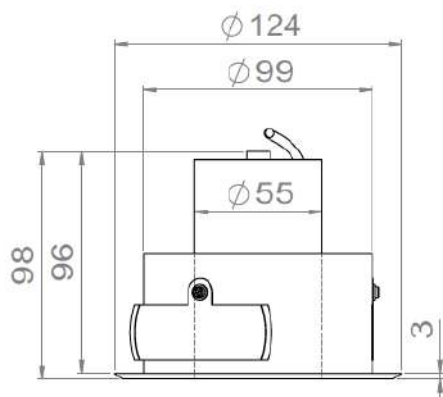

Version bague haute

Insérez le luminaire dans l'**encoche haute** du pot d'encastrement pour que celui-ci soit **affleurant**.

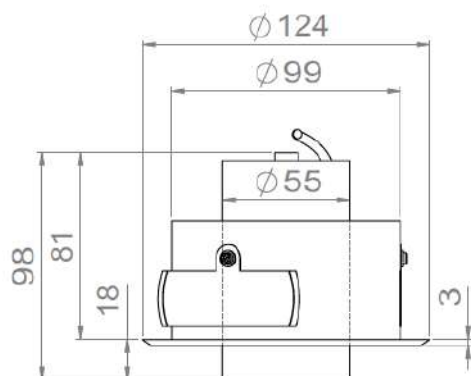

Version bague basse

Pour obtenir une orientation de **30°**, insérez le luminaire dans l'**encoche basse** du pot d'encastrement

ATTENTION :
le luminaire ne sera plus affleurant

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Wouss

Mise à jour : 06/08/2025

Firalux & LOuss brands


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D55 TRIMLESS

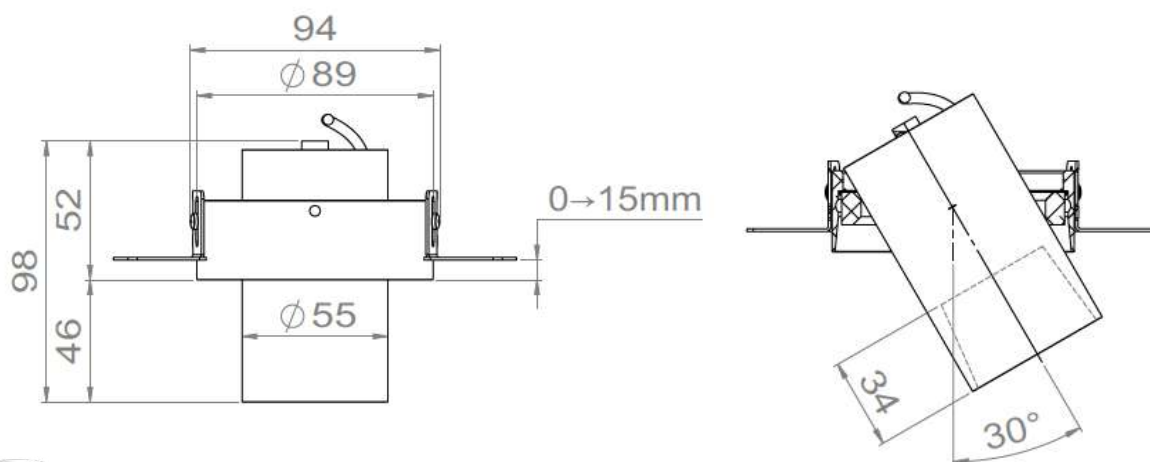

AURORE D55 TRIMLESS FLUSH

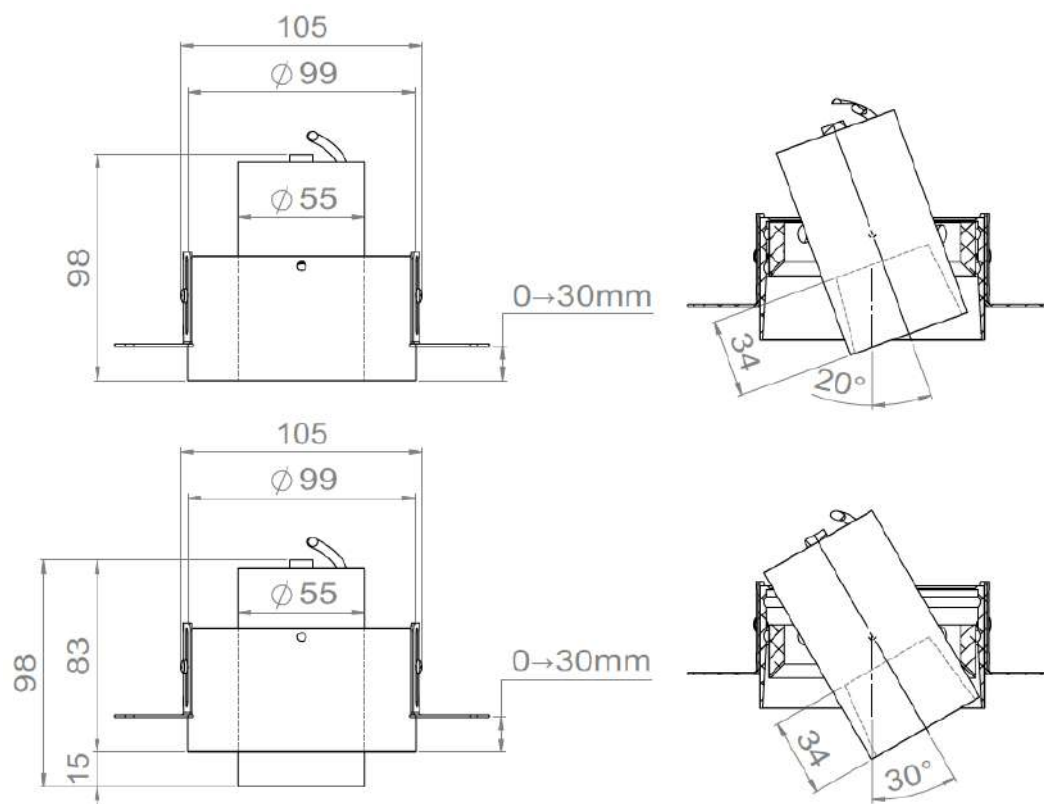

Version bague haute

Insérez le luminaire dans l'**encoche haute** du pot d'encastrement pour que celui-ci soit **affleurant**.

Version bague basse

Pour obtenir une orientation de **30°**, insérez le luminaire dans l'**encoche basse** du pot d'encastrement

ATTENTION :
le luminaire ne sera plus affleurant

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Wouss

Mise à jour : 06/08/2025

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



COLLERETTE



**COLLERETTE
AFFLEURANT**




TRIMLESS




TRIMLESS FLUSH

Principe d'installation par le dessus




Mise en place du pot d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage

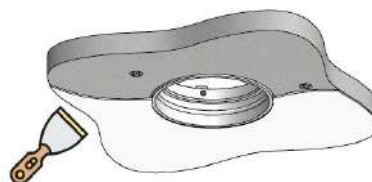


Finition du support avec enduit + peinture




Insertion du spot par le dessous

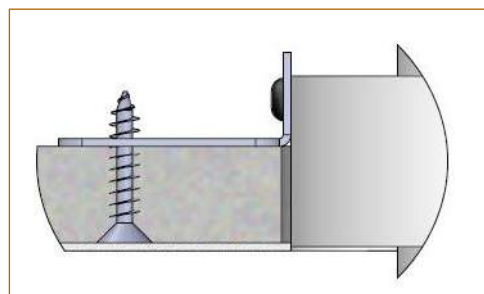


Principe d'installation par le dessous




Mise en place du pot d'encastrement par le dessous et vissage dans le support

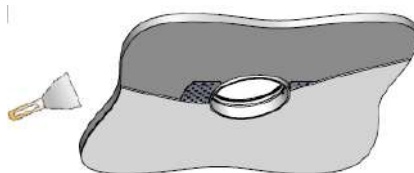

Finition du support avec enduit + peinture



Insertion du spot par le dessous

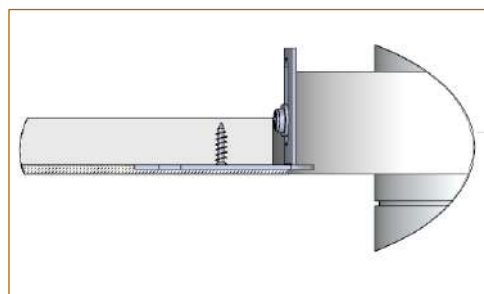



COLLERETTE



COLLERETTE
AFFLEURANT




TRIMLESS



TRIMLESS FLUSH

LOuss **Permuto** – Système Easy Swap

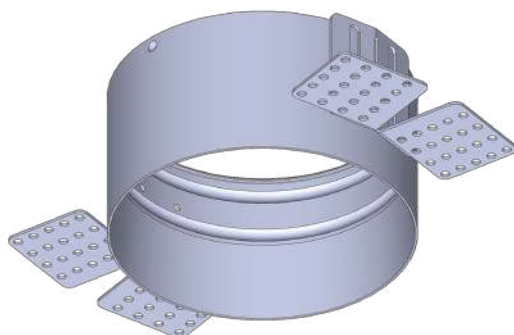


LED / COB



Optique



Accessoires (filtres, grille nid d'abeille)



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 06/08/2025

Firalux & LOuss brands


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



COLLERETTE

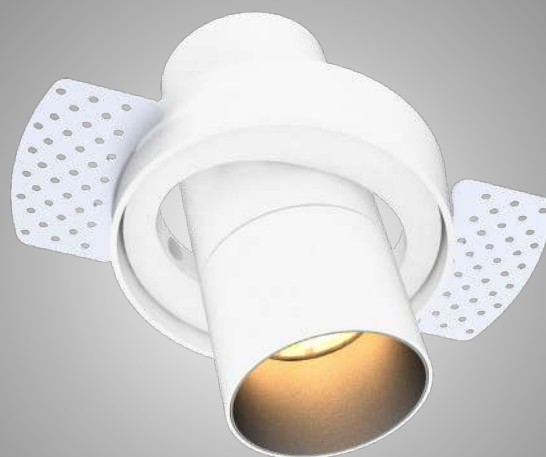

TRIMLESS

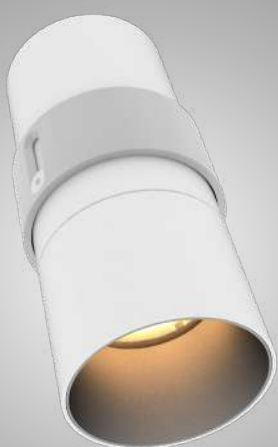

CANON FIXE

AURORE D60 ENCASTRABLE





AURORE D60 • COLLERETTE • TRIMLESS • CANON FIXE

Gamme	Luminaire basse luminance encastrable pour éclairage général et d'accentuation		
Description	Basse luminance Rotation 360° Collerette & Trimless : Orientation 30° Canon Fixe : Sans orientation		
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande)		
Dimensions	Collerette	Trimless	Canon Fixe
	Diamètre du spot 61mm	Diamètre du spot 61mm	Diamètre du spot 61mm
	Diamètre extérieur 123mm	Diamètre avec pot 109mm	Diamètre d'installation 67mm
	Diamètre d'installation 104.5mm	Diamètre d'installation 109mm	Profondeur d'installation 81.5 à 101.5mm
	Profondeur d'installation 87mm	Profondeur d'installation 89mm	
Poids	0.450kg	0.450kg	0.4kg
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K - 4000K – 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM (standard) 2 SDCM (premium) IRC : 90 – 95 - 98		
Optiques	13° - 18° - 24° - 32° (IRC < 98) 7° (IRC 90) UGR < 15		
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille sur demande		
Performances	600 à 1600 lumen selon version		
Raccordement	Fourni avec 0.5m de câble		
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 700mA max. Selon version Driver dimmable sur demande		
Consommation	< 20 W selon version		

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED



AUORE D60 • COLLERETTE • TRIMLESS • CANON FIXE

Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 12/06/2025

3/6

Firalux & LOuss brands



SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group



Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D60 COLLERETTE

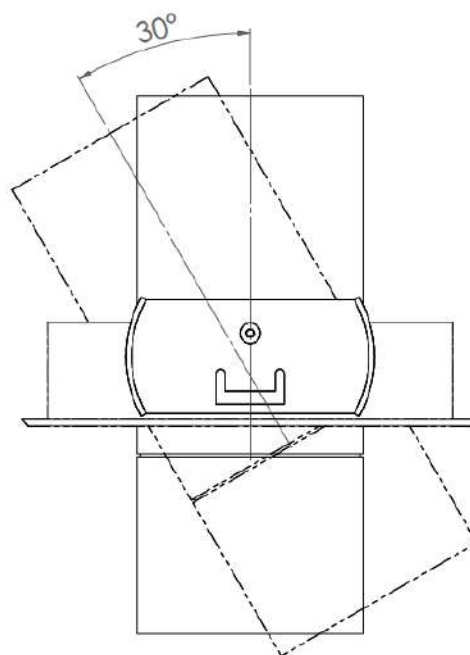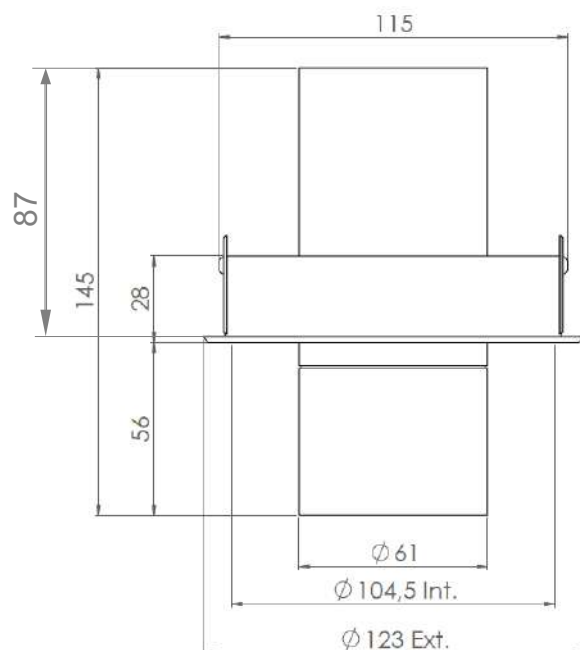

AURORE D60 TRIMLESS

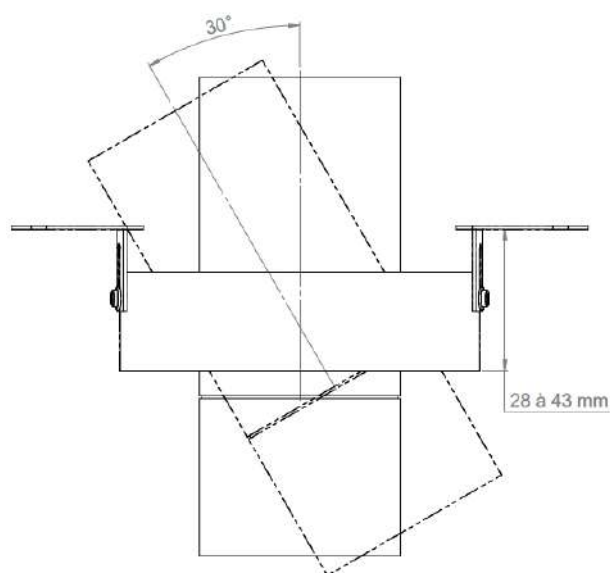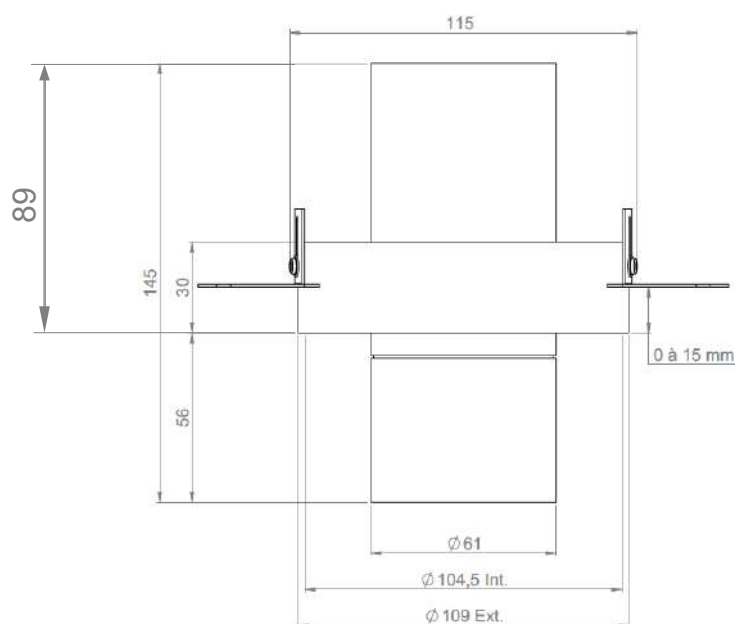

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 12/06/2025

Firalux & LOUSS brands


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D60 CANON FIXE

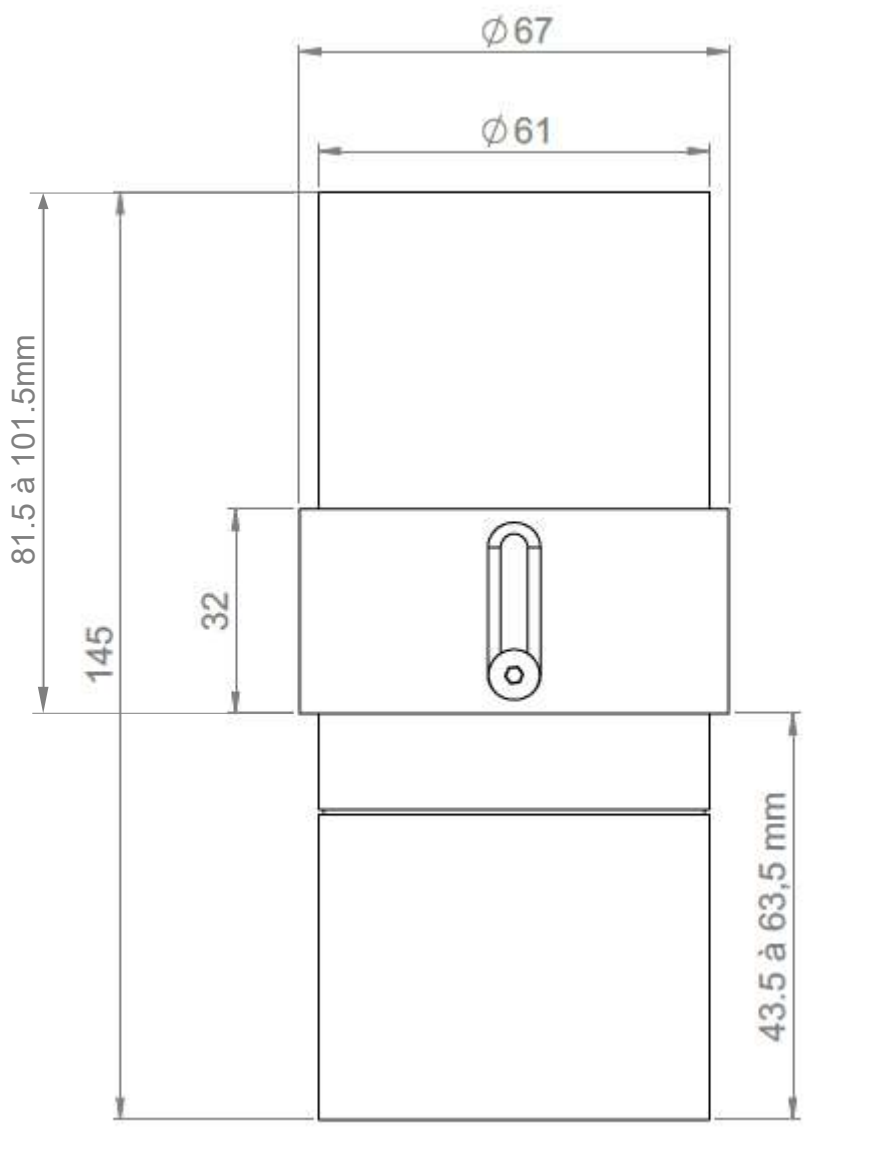

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 12/06/2025

Firalux & LOuss brands


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AUORE D60 • COLLERETTE • TRIMLESS • CANON FIXE



Principe d'installation par le dessus

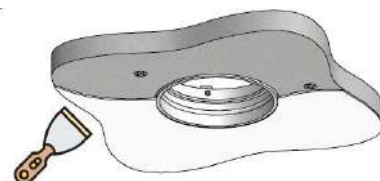


Mise en place du pot d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage


Finition du support avec enduit + peinture




Insertion du spot par le dessous

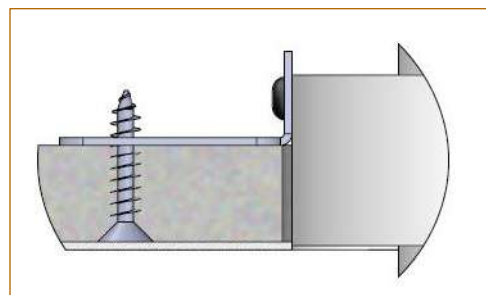


Principe d'installation par le dessous




Mise en place du pot d'encastrement par le dessous et vissage dans le support

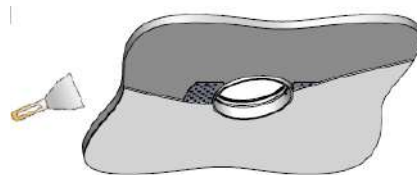

Finition du support avec enduit + peinture



Insertion du spot par le dessous

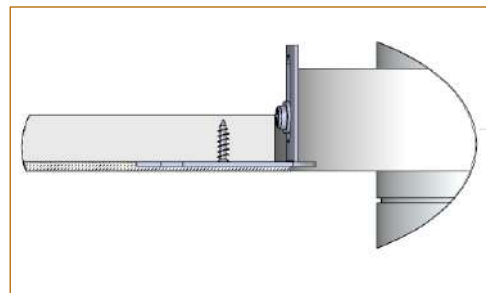

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Mise à jour : 12/06/2025

6/6

Firalux & LOuss brands

LOuss

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D75 ENCASTRABLE





AUORE D75 • Trimless • Trimless Wall-Washer • Trimless Flush

Gamme	Luminaire basse luminance encastrable pour éclairage général et d'accentuation		
Description	Basse luminance Rotation 360° Trimless : Orientation 30° Trimless Wall-Washer : Orientation 35° Trimless Flush : Orientation 20°		
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande)		
Dimensions	Trimless	Trimless Wall Washer	Trimless Flush
	Diamètre du spot 75mm	Diamètre du spot 75mm	Diamètre du spot 75mm
	Diamètre avec pot 118mm	Diamètre avec pot 118mm	Diamètre avec pot 135mm
	Diamètre d'installation 118mm	Diamètre d'installation 118mm	Diamètre d'installation 135mm
	Profondeur d'installation 46mm	Profondeur d'installation 46mm	Profondeur d'installation 100mm
Poids	0.5kg		
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K - 4000K (autres sur demande) IRC 90 R9 >50 IRC 95 R9 >80 IRC 97 R9 >90		
Optiques	6° - 12° - 15° -20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 60° - Elliptique UGR < 15		
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille sur demande		
Performances	600 à 2,000 lumen selon version		
Raccordement	Fourni avec 0.5m de câble		
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 700mA max. Selon version Driver dimmable sur demande		
Consommation	6W à 25W selon version		

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED



AUORE D75 • Trimless • Trimless Wall-Washer • Trimless Flush

Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 12/06/2025

Firalux & LOuss brands



SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group



Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D75 TRIMLESS

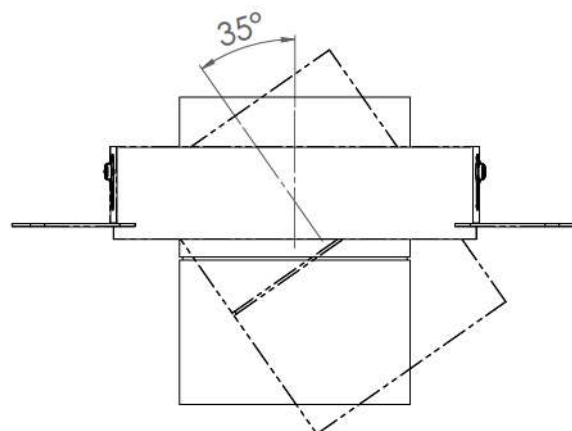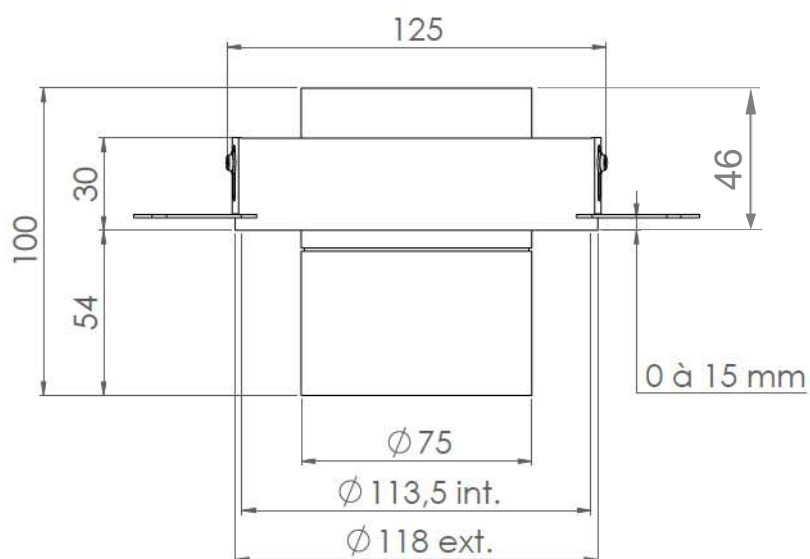

AURORE D75 TRIMLESS WALL WASHER

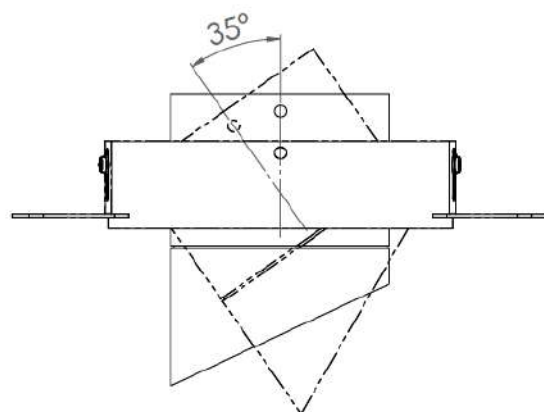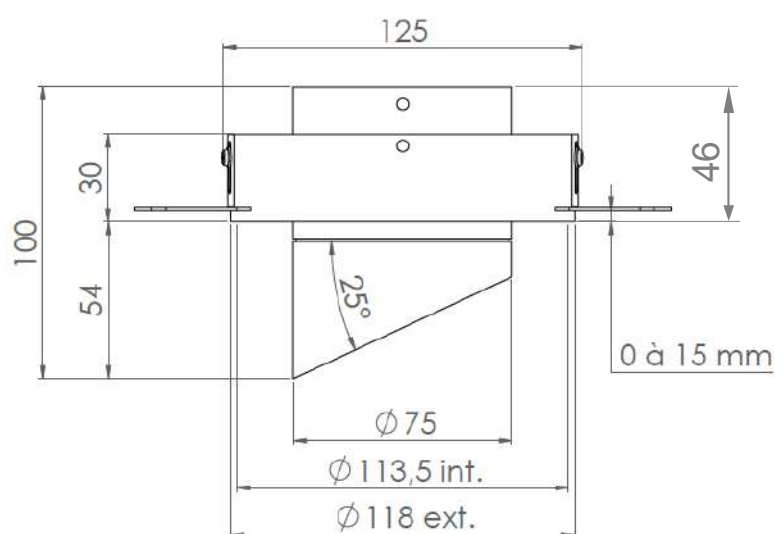

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Wouss

Mise à jour : 12/06/2025

Firalux & LOuss brands



SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE





AUORE D75 TRIMLESS FLUSH

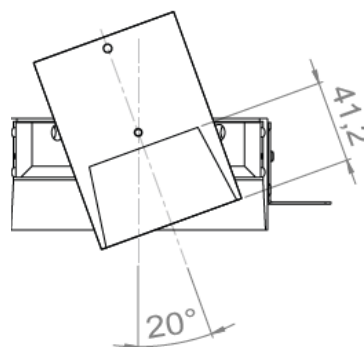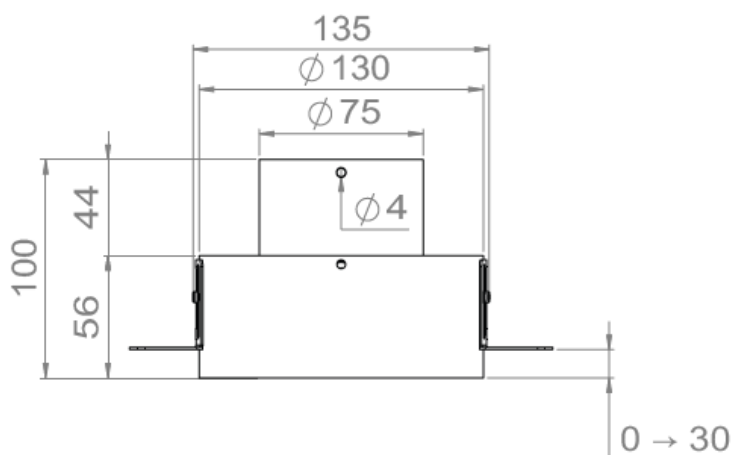

Version bague haute

Insérez le luminaire dans l'**encoche haute** du pot d'encastrement pour que celui-ci soit **affleurant**.

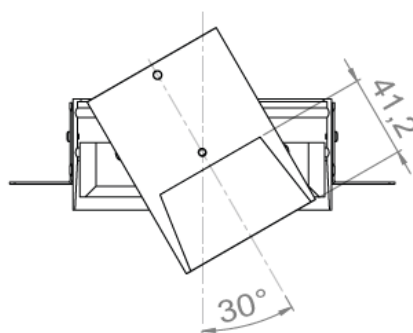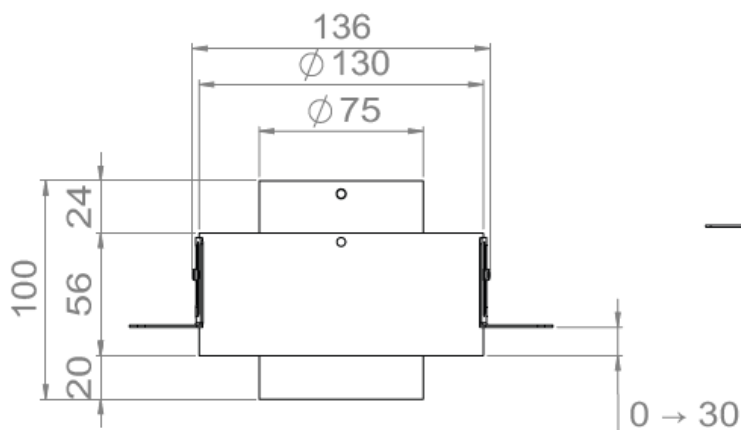

Version bague basse

Pour obtenir une orientation de **30°**, insérez le luminaire dans l'**encoche basse** du pot d'encastrement

ATTENTION :
le luminaire ne sera plus affleurant

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

lOuss

Mise à jour : 12/06/2025

Firalux & LOuss brands


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AUORE D75 • Trimless • Trimless Wall-Washer • Trimless Flush



Principe d'installation par le dessus


Mise en place du pot d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage

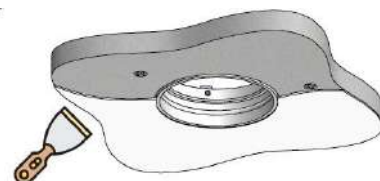


Finition du support avec enduit + peinture




Insertion du spot par le dessus

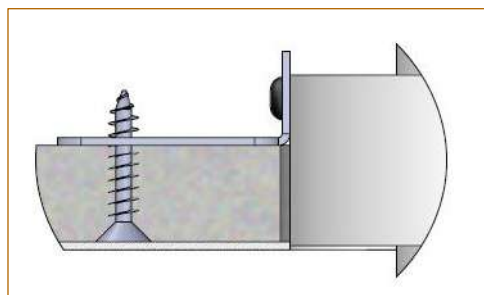


Principe d'installation par le dessous




Mise en place du pot d'encastrement par le dessous et vissage dans le support

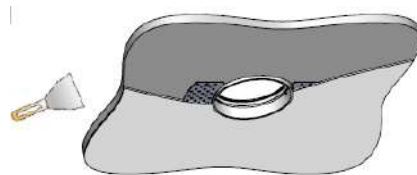

Finition du support avec enduit + peinture



Insertion du spot par le dessous

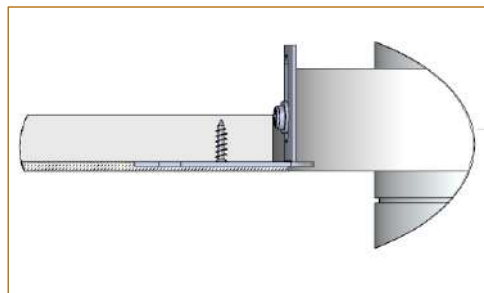

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Mise à jour : 12/06/2025

6/6


Firalux & LOuss brands

LOuss


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D82 ENCASTRABLE



AURORE D82 TRIMLESS

Gamme	Luminaire basse luminance encastrable pour éclairage général et d’accentuation		
Description	Basse luminance Monochrome, Trio ou Blanc Dynamique Rotation 360° - Orientation 45°		
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autre sur demande)		
Dimensions	Diamètre du spot : 81mm Diamètre d’installation : 158.5mm Profondeur d’installation : 68.5mm		
Poids	0.9 kg		
Caractéristiques LED	Version Monochrome	Version Trio	Version Blanc Dynamique
	2700K - 3000K – 4000K - 3500K – 5000K (autres sur demande)	2700K + 4000K + 6500K (non-dynamique)	2700K + 4000K + 6500K
	Ellipse MacAdam: 3 SDCM (standard) 2 SDCM (premium) IRC90 (standard) – IRC 95, R9>90 (premium)		
Optiques	Version Monochrome	Versions Trio & Blanc Dynamique	
	8°- 12° - 15° - 20° - 25° - 30° - 40° - Elliptique	8° - 20° - 30° UGR < 15	
Accessoires	Filtres, grille nid d’abeille sur demande		
Performances	Version Monochrome	Versions Trio & Blanc Dynamique	
	1500 à 2500 lumen selon version	2300 à 2600 lumen selon version	
Raccordement	Version Monochrome & Trio	Version Blanc Dynamique	
	Fourni avec 0.5m de câble	Fourni avec 0.50m de câble 6 conducteurs Option chaînable : 2 câbles entrée-sortie pour câblage série	
Alimentation séparée	Version Monochrome & Trio	Version Blanc Dynamique	
	Driver courant constant externe 700mA max. selon version Driver dimmable en option	Driver DMX courant constant 700mA max. déporté (1A possible avec bridage du driver 30W max)	
Consommation	Version Monochrome	Version Trio & Blanc Dynamique	
	15W à 25W driver inclus	30W max. driver inclus	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

2/6

Louss

Mise à jour : 19/06/2025

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D82 TRIMLESS


Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Mise à jour : 19/06/2025



AURORE D82 TRIMLESS

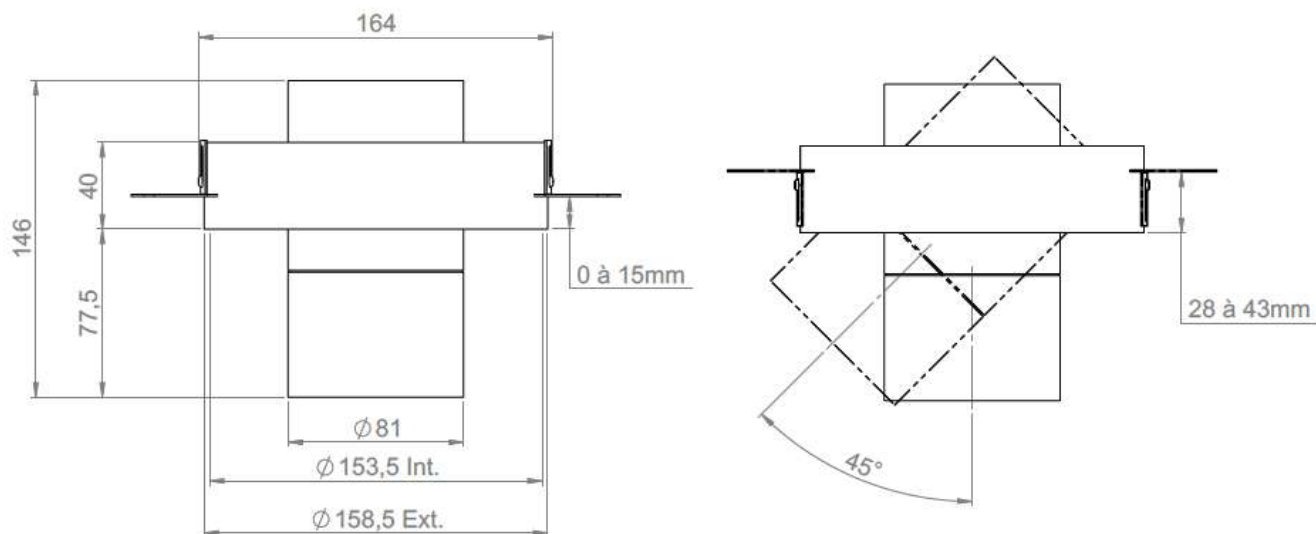

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 19/06/2025

Firalux & LOUSS brands


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AUORE D82 TRIMLESS



Principe d'installation par le dessus


Mise en place du pot d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage

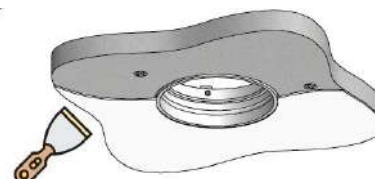


Finition du support avec enduit + peinture



Insertion du spot par le dessous

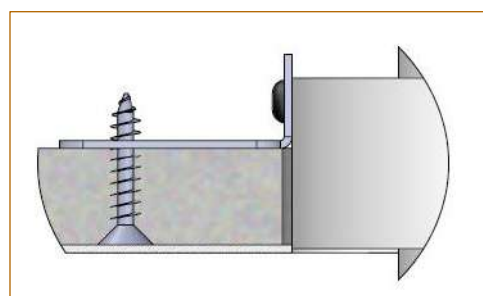


Principe d'installation par le dessous




Mise en place du pot d'encastrement par le dessous et vissage dans le support



Finition du support avec enduit + peinture



Insertion du spot par le dessous

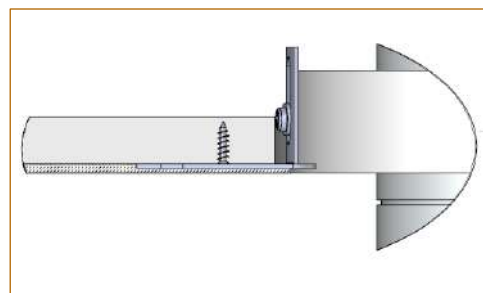

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Mise à jour : 19/06/2025

5/6

Firalux & LOUSS brands

LOUSS

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D82 TRIMLESS BLANC DYNAMIQUE

3 TEMPÉRATURES DE COULEUR

DMX Version chaînable – Système de câblage

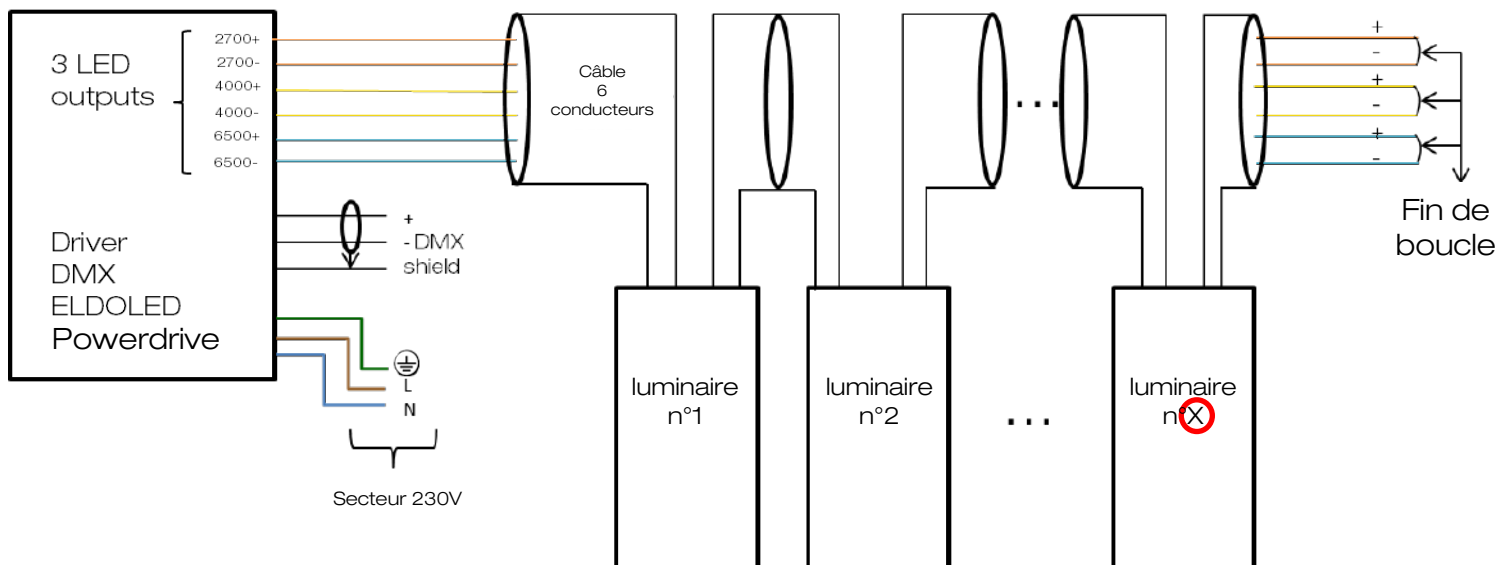

Exemple :

4 LED 2700K 700 mA/12 V 8.4W / luminaire

4 LED 4000K 700mA/12V 8.4W / luminaire

4 LED 6500K 700 mA/12V 8.4W / luminaire

Total 25.2W

Version chaînable : 2 x 0.5m câble 6 conducteurs

⊗ : selon les caractéristiques du driver
700mA /12V / 25W par luminaire

Exemple :

- Driver ELDOLED Powerdrive 100W : Puissance = 100W - Tension < 57V
→ 3 luminaires / driver max.

- Driver ELDOLED Powerdrive 50W : Puissance = 50W - Tension < 55V
→ 2 luminaires / driver max.

Pour les USA & le Canada, utiliser un driver courant constant UL class 2

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

6/6

LOUSS

Mise à jour : 19/06/2025

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE