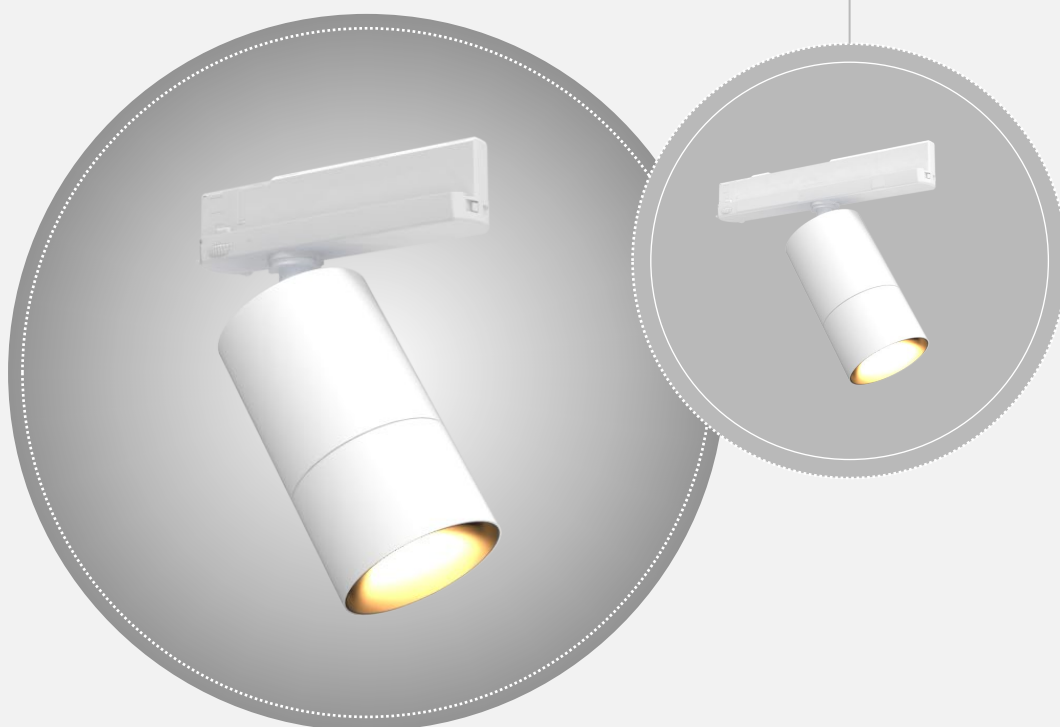


AURORE SUR RAIL

GAMME AURORE RAIL

SOMMAIRE

AURORE D40

AURORE D42

AURORE D52

AURORE D55

AURORE D60

AURORE D82

3

17

30


43

56

60



Rail 48V-S

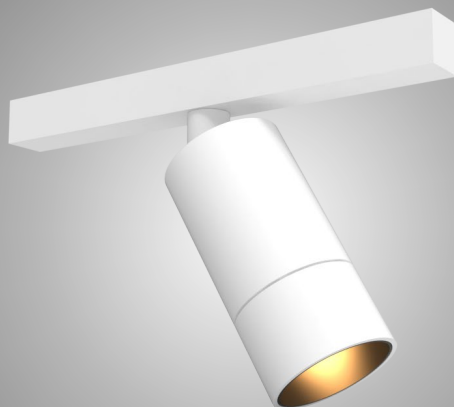


Rail DALI 48V



Rail 230V



Rail DALI 230V

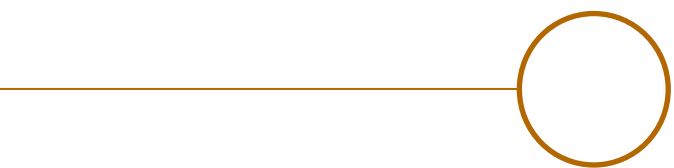

AURORE D40 RAIL



AUORE D40 SUR RAIL • 48V-S • 48V DALI • 230V • 230V DALI

Gamme	Luminaires basse luminance sur rail pour éclairage général & d'accentuation	
Description	Basse luminance Rotation 360° - Inclinaison 90° En option : Changement de LED, optique & accessoires sur site sans outil, grâce au système Easy Swap (voir page 7)	
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande)	
Dimensions	48V-S • 48V DALI	230V • 230V DALI
	Spot Diamètre du spot : 40mm Longueur : 80mm Longueur du driver : 98mm (ON/OFF) 166mm (DALI) Rail Stucchi Evo System ST1 : 26.2 x 21mm (Autres rails EVO-S en pages 7, 8 & 9)	Spot Diamètre : 40mm Longueur : 80mm Longueur du driver : 162mm (ON/OFF) 253.5mm (DALI) Rail 31.5 x 35.5mm
Poids	48V-S • 48V DALI	230V • 230V DALI
	Spot (driver inclus) ± 0.150 kg selon version Rail Stucchi Evo System ST1 : 0.7 kg/m (Autres rails EVO-S en pages 4, 5 & 6)	Spot (driver inclus) ± 0.3 kg selon version Rail ± 1 kg/m
Caractéristiques LED	48V-S • 48V DALI	230V • 230V DALI
	Ellipse MacAdam : 3 SDCM (standard) 2 SDCM (premium) 2700K - 3000K – 3500K – 4000K – 5000K (autres sur demande) IRC90 (version standard) – IRC95, R9 > 80	Ellipse MacAdam : 3 SDCM
Optiques	6° - 10° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 55° - 60° - Elliptique UGR < 15	
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille	
Performances	300 à 800 lumen selon version	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Louss

Mise à jour : 25.09.2025

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AUORE D40 SUR RAIL • 48V-S • 48V DALI • 230V • 230V DALI

Alimentation intégrée	48V-S • 48V DALI	230V • 230V DALI
	Adaptateur pour rail Stucchi EVO System 48V sur le spot	230V : Adaptateur rail compatible Global Trac PRO XTS ou équivalent (ERCO, Trajectoire...) 230V DALI : • Adaptateur rail compatible Global Trac Pulse, STUCCHI, SLV... • En option : Passerelle CASAMBI-DALI (voir page 6)
	Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2	
Consommation	4W à 10W selon version	
Classe électrique	Rails 48V : classe 3 Rails 230V : classe 2	
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison	
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 25.09.2025

Firalux & LOuss brands



SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group



Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AUORE D40 RAIL 48V

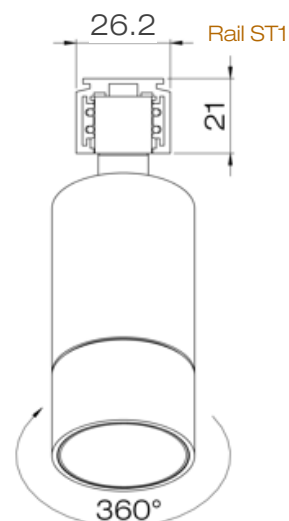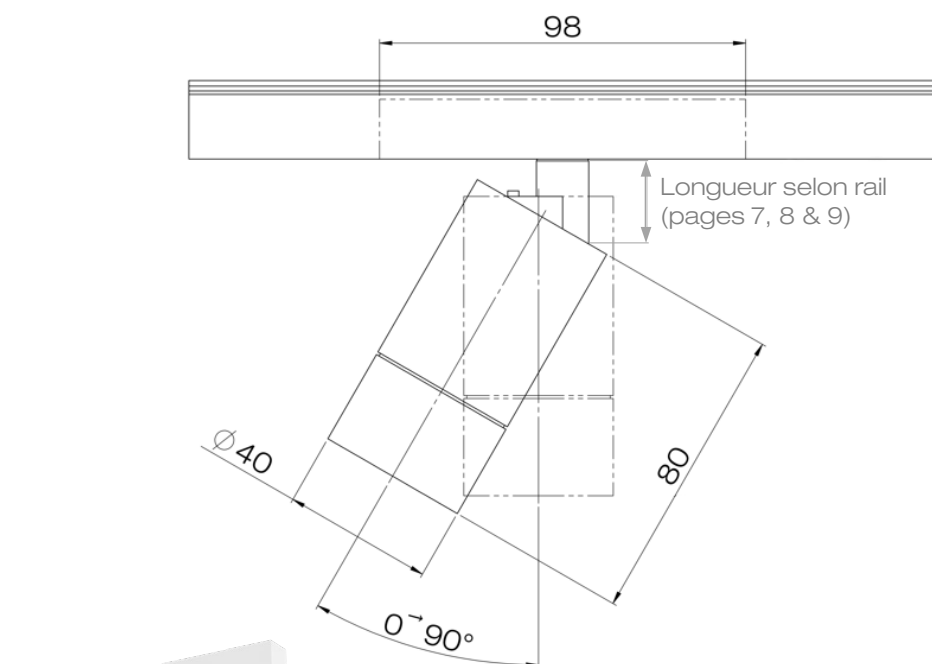

AUORE D40 RAIL DALI 48V

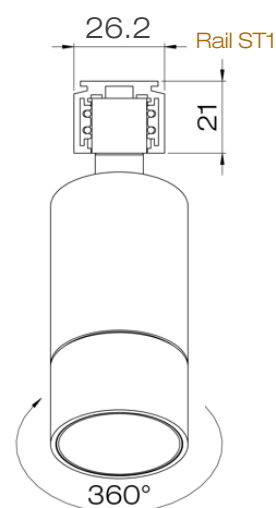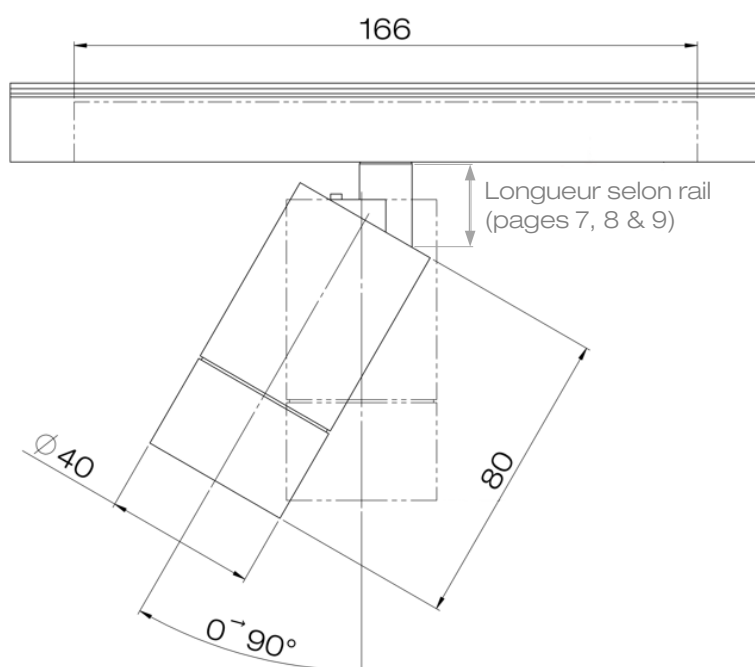

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaire could be seriously damaged

lOuss

Mise à jour : 25.09.2025

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z



Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE





AURORE D40 RAIL 230V

Rail 3 phases Global Trac PRO
Attention : Les dimensions
peuvent varier de quelques
mms d'un fabricant à l'autre

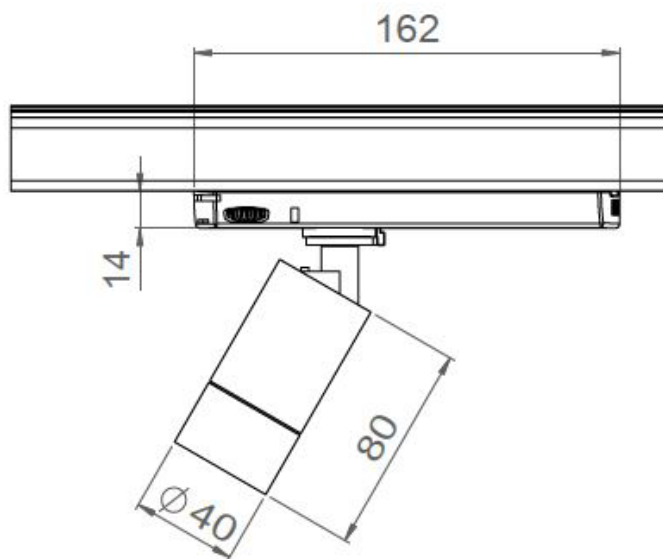

AURORE D40 RAIL 230V DALI

Rail DALI Global Trac pulse
Attention : Les dimensions
peuvent varier de quelques
mms d'un fabricant à l'autre

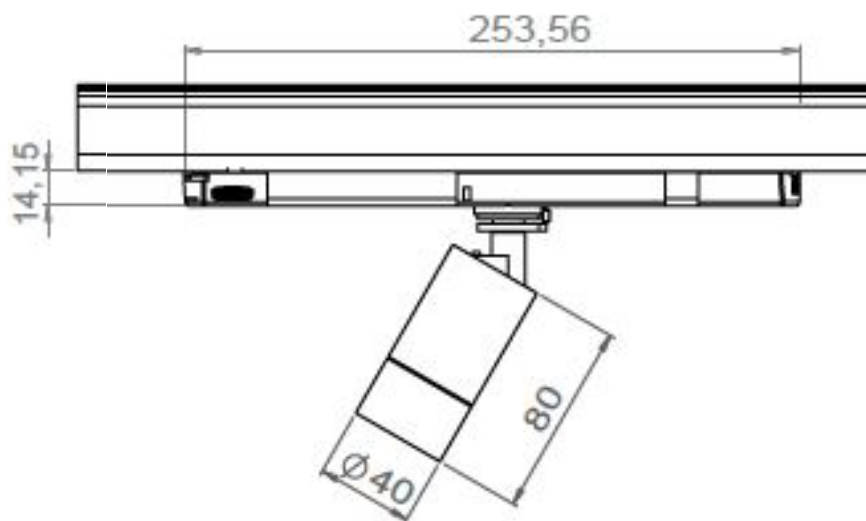

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Wouss

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Mise à jour : 25.09.2025


Firalux & LOuss brands

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AUORE D40 RAIL 230V CASAMBI-DALI

Schéma de câblage

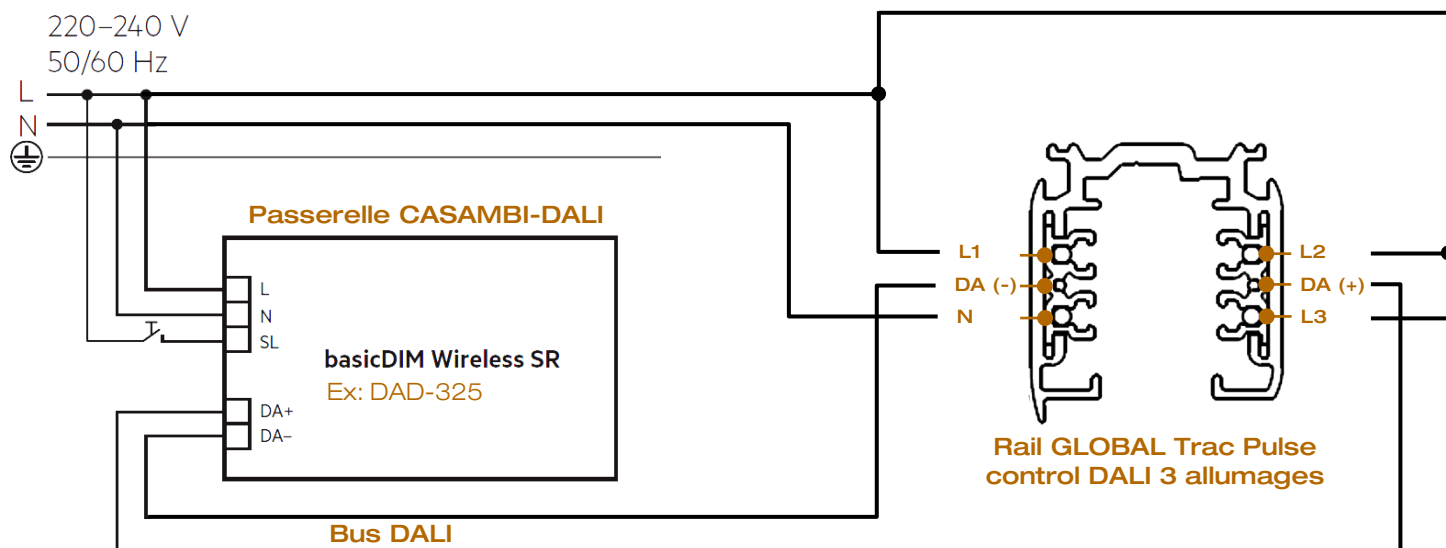

ATTENTION : 25 drivers DALI maximum par rail

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 25.09.2025

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AUORE D40 SUR RAIL • 48V-S • 48V DALI • 230V • 230V DALI

Système **Easy Swap**



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS


Mise à jour : 25.09.2025

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

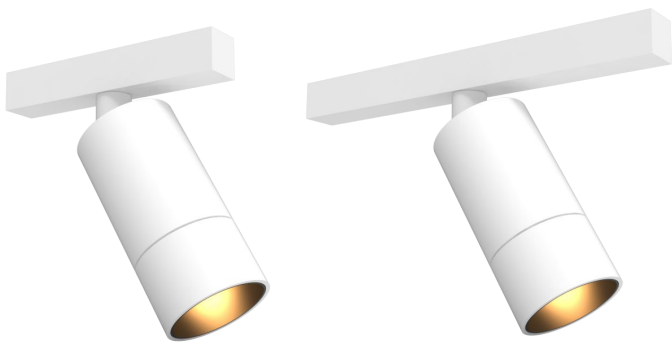

AUORE D40 RAIL 48V-S • 48V DALI

Rails Stucchi (1/3)

Listed E490801

Rail de surface / suspendu

	9500-.../B-ST1-E 9500-.../W2-ST1-E Poids : 0.7 kg/m	
--	---	--

Rail rond

	9500-.../B-ST15-E 9500-.../W2-ST15-E Poids : 0.92 kg/m	
--	--	--

Rails encastrés

	9500-.../B-ST8-E 9500-.../W2-ST8-E Poids : 0.89 kg/m	
	9500-.../B-ST18-E 9500-.../W2-ST18-E Poids : 1.02 kg/m Attention : la longueur de la tige du spot doit être adaptée	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Mise à jour : 25.09.2025

8/14


Louss

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Firlux & LOuss brands

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

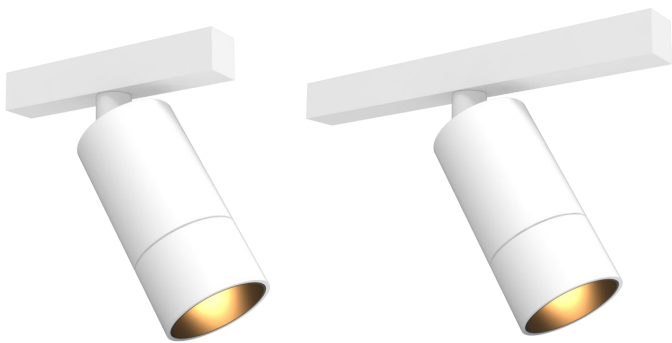

AUORE D40 RAIL 48V-S • 48V DALI

Rails Stucchi (2/3)


Listed E490801

Rails trimless



9500-.../B-ST3-E
9500-.../W2-ST3-E


Poids : 1.11 kg/m

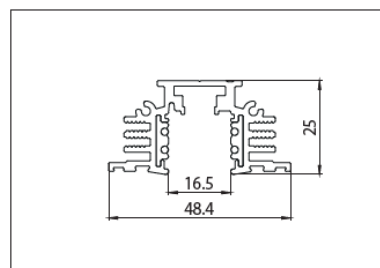

9500-.../B-ST5-E
9500-.../W2-ST5-E

Poids : 1.48 kg/m


Attention : la longueur de la tige du spot doit être adaptée

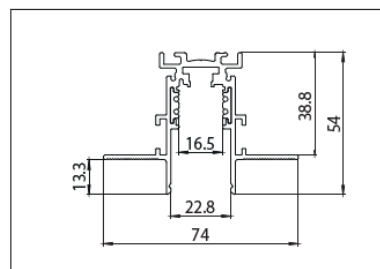

9500-.../B-ST10


Poids : 1.88 kg/m

Attention : la longueur de la tige du spot doit être adaptée

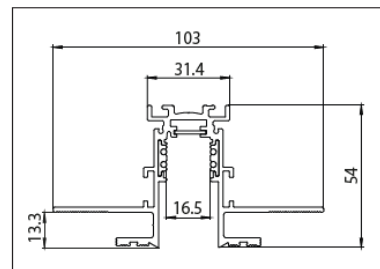

9500-.../B-ST13-E
9500-.../W2-ST13-E


Poids : 1.16 kg/m

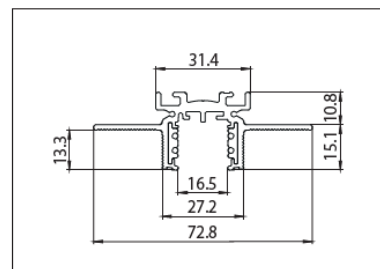

9500-.../B-ST14

Poids : 0.57 kg/foot
1.87 kg/m

Attention : la longueur de la tige du spot doit être adaptée

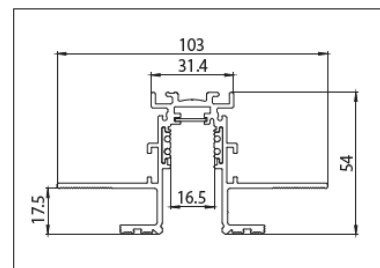

Louss

Mise à jour : 25.09.2025


9/14

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

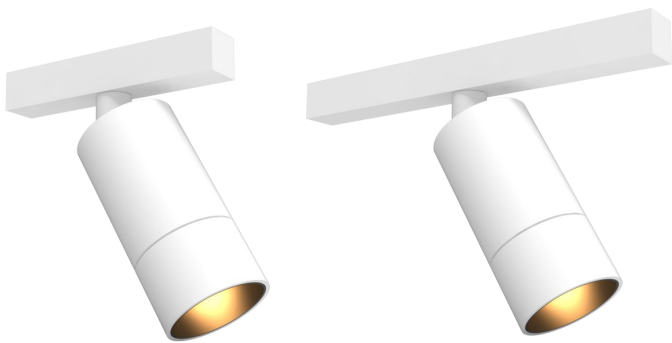


AUORE D40 RAIL 48V-S • 48V DALI

Rails Stucchi (3/3)

Listed E490801


Rails double



9500-.../B-ST2-E
9500-.../W2-ST2-E



Poids : 1.02 kg/m

Attention : la longueur de la tige du spot doit être adaptée

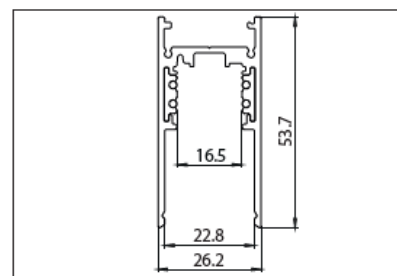


9500-.../B-ST6-E
9500-.../W2-ST6-E

Poids : 0.69 kg/m

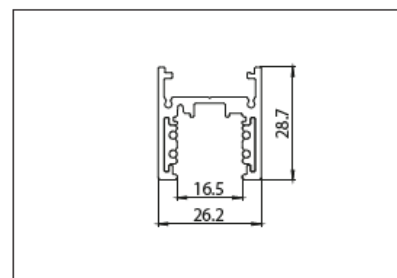

9500-.../B-ST7-E
9500-.../W2-ST7-E


Poids : 1.13 kg/m

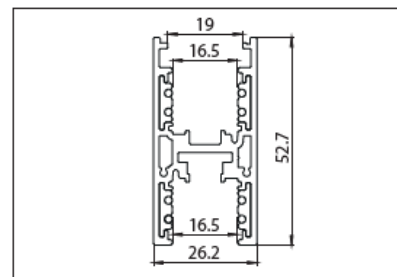

9500-.../B-ST9-E
9500-.../W2-ST9-E

Poids : 1.15 kg/m

Attention : la longueur de la tige du spot doit être adaptée

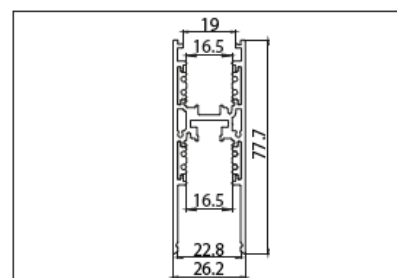

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Louss

Mise à jour : 25.09.2025

Firalux & LOuss brands


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



1 - 9500-.../...-ST1




CODE	L mm [ft]
9500-1/...-ST1-E	1000 [3.28]
9500-2/...-ST1-E	2000 [3.28]
9500-3/...-ST1-E	3000 [3.28]




2 - USE


Ceiling




Wall




Suspended




3 - CEILING FIXING

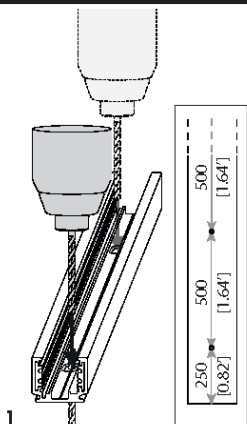


1




2

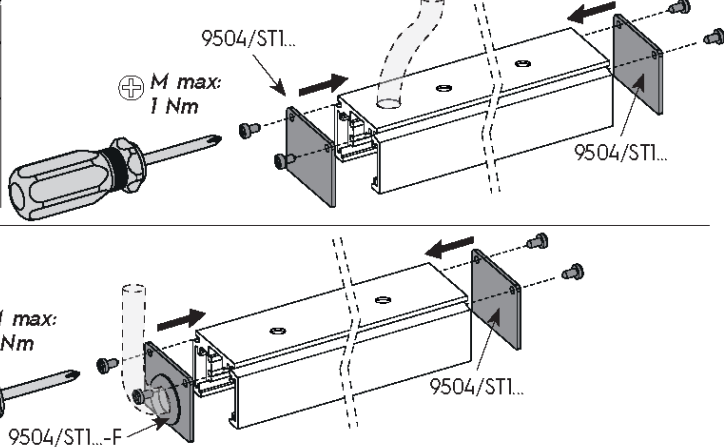


9504/ST1...
M max: 1 Nm
9504/ST1...-F

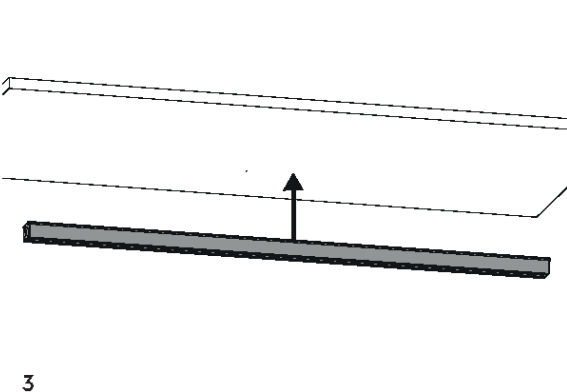


3

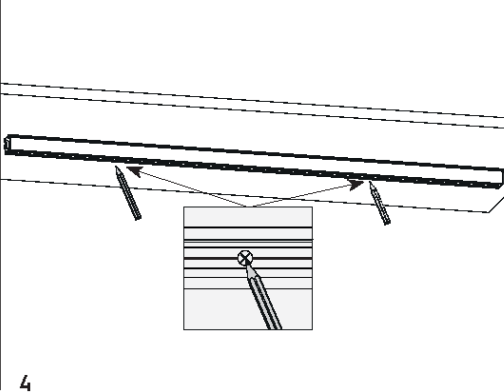


4

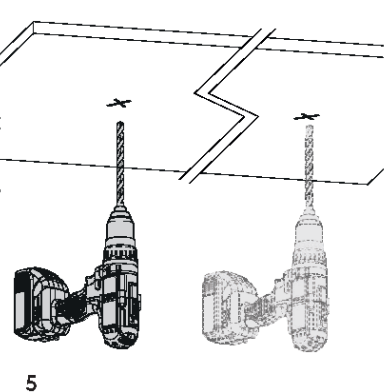


5

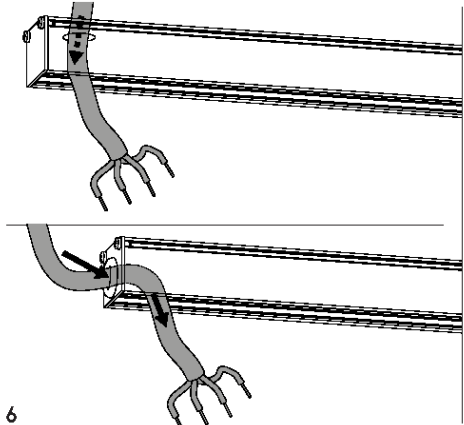

6

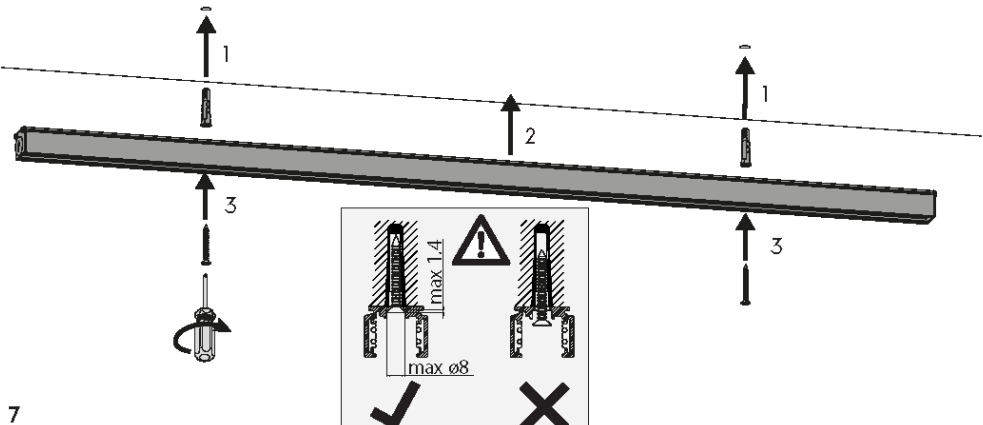

7



max 1.4
max ø8

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


LOUSS

Mise à jour : 25.09.2025



Firalux & LOUSS brands

11/14


4 - SUSPENDED FIXING

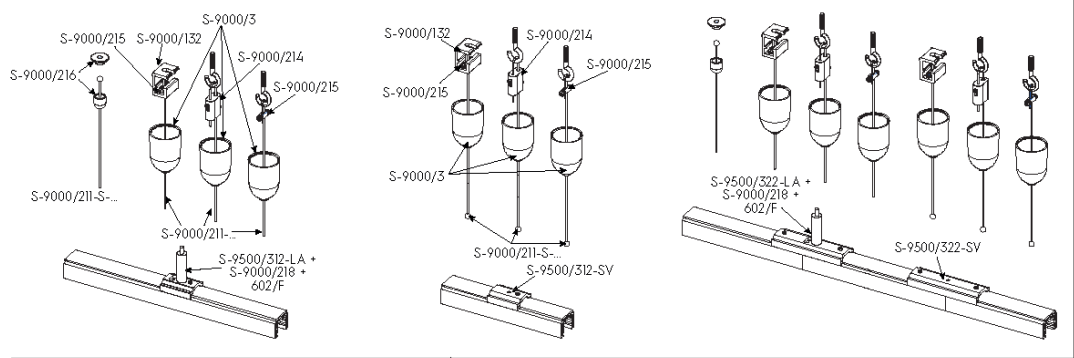




MAX LOAD

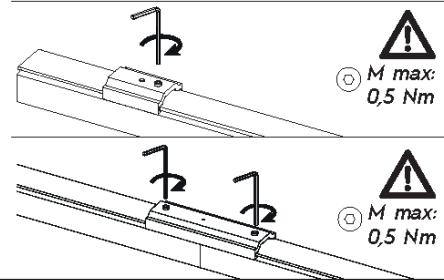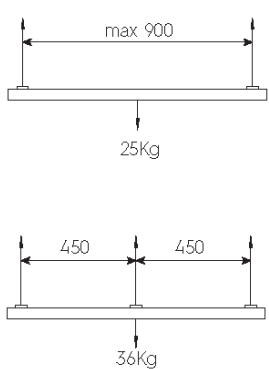


DISTRIBUTED LOAD

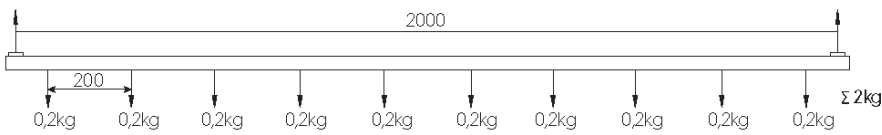

5 - 9503...

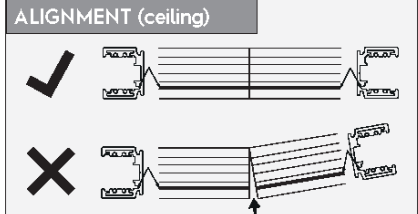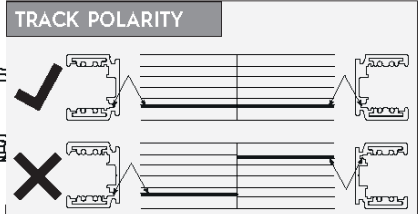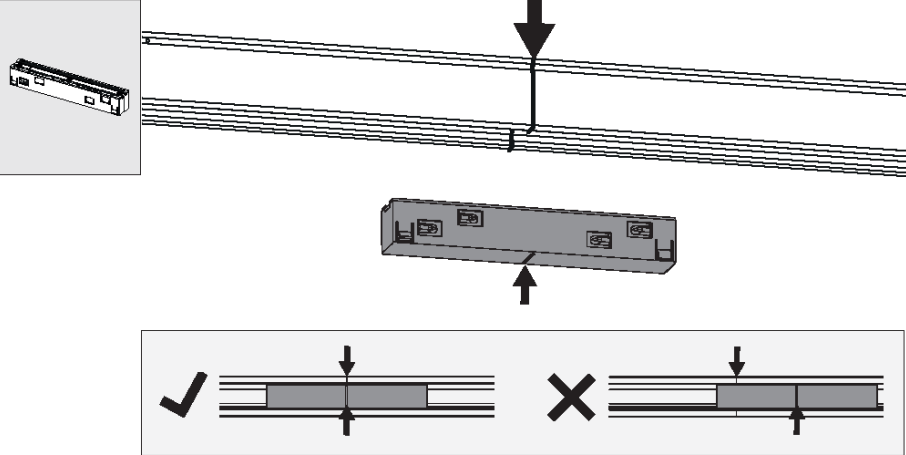


6 - CUTTING

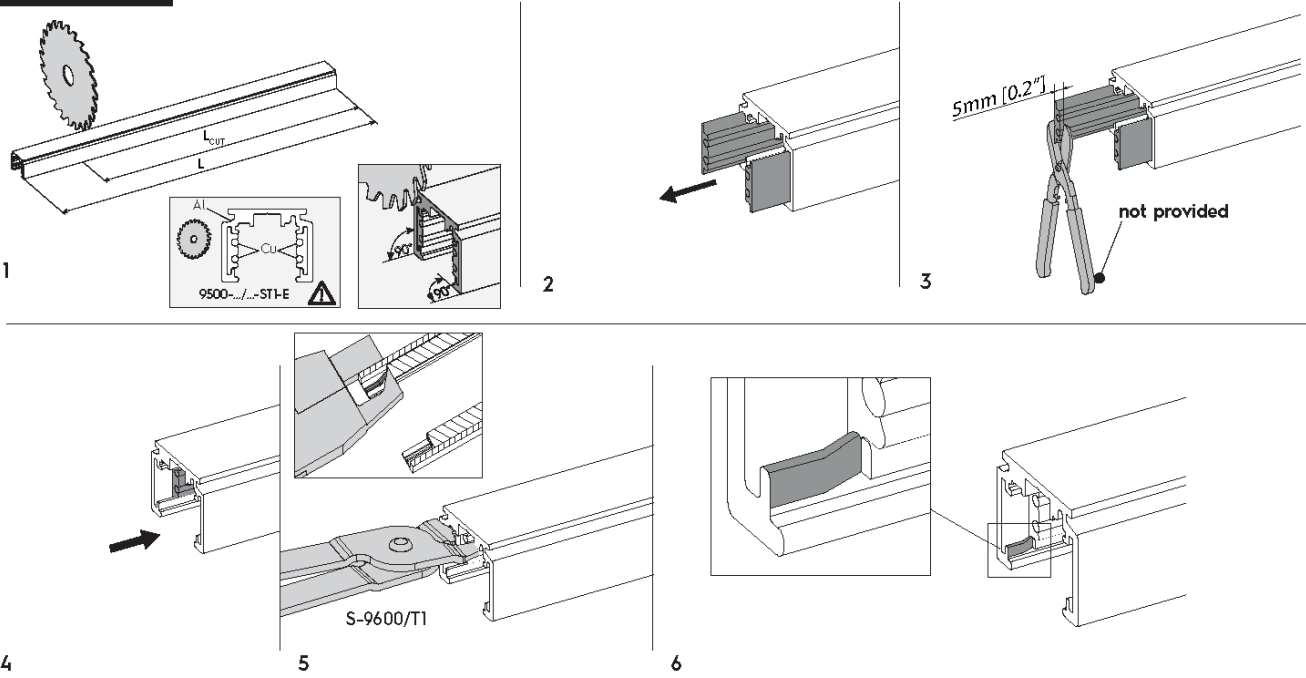


Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

7 - 9501-S/...-E

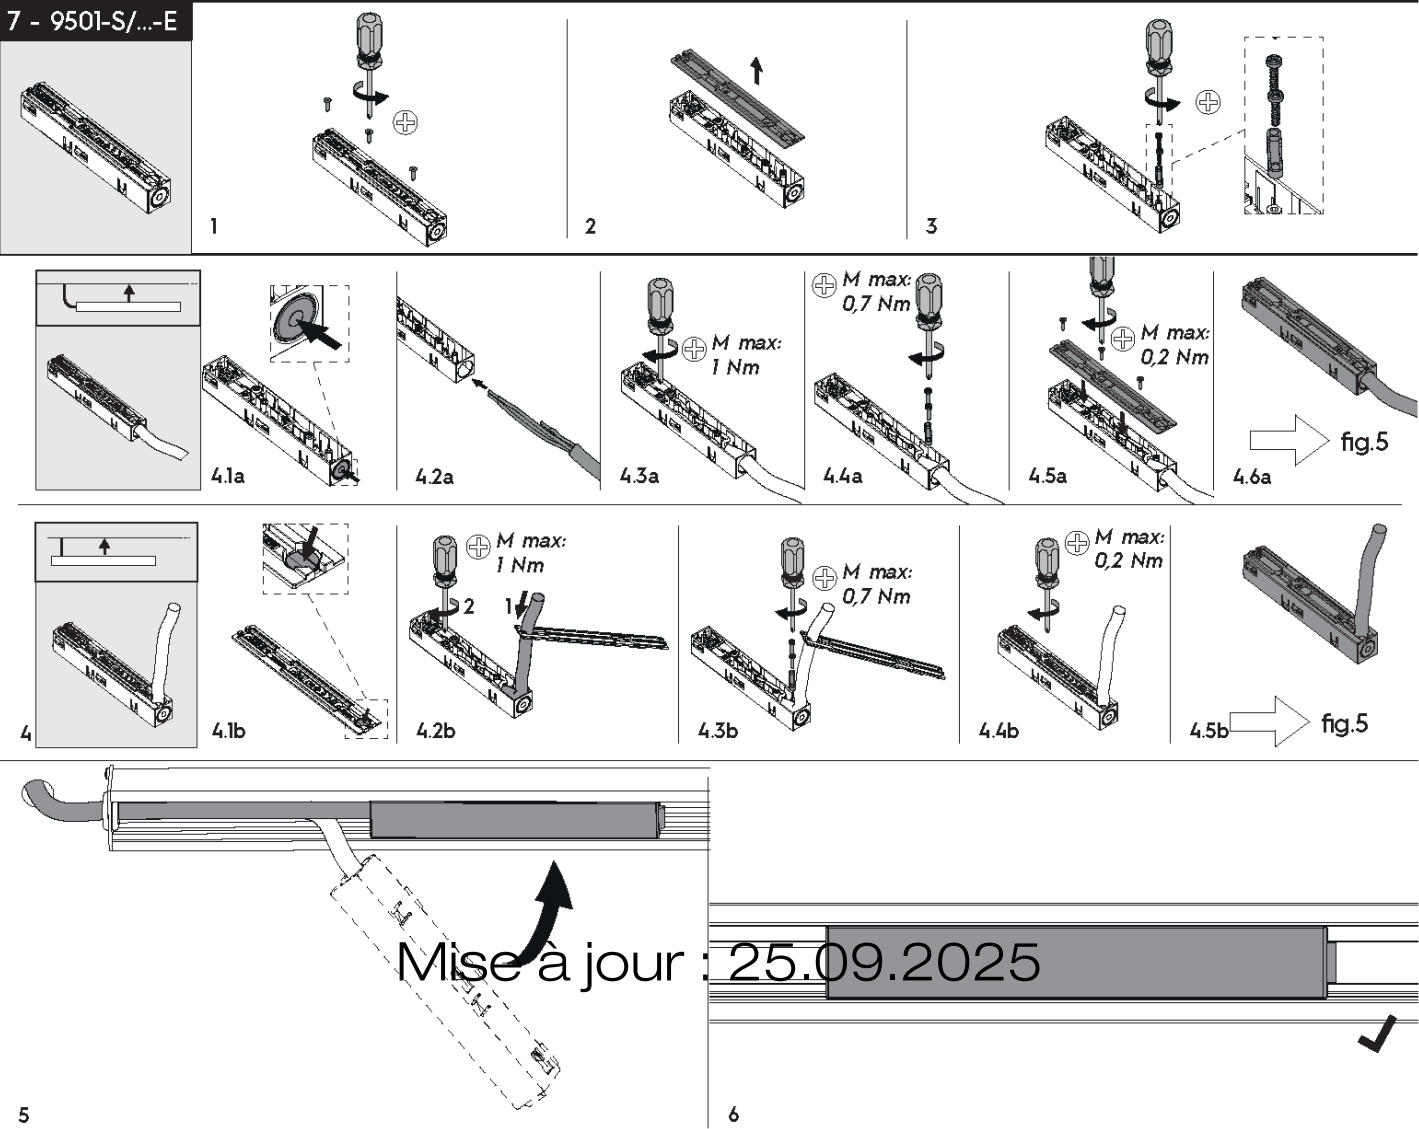

8 - 90° ANGLE

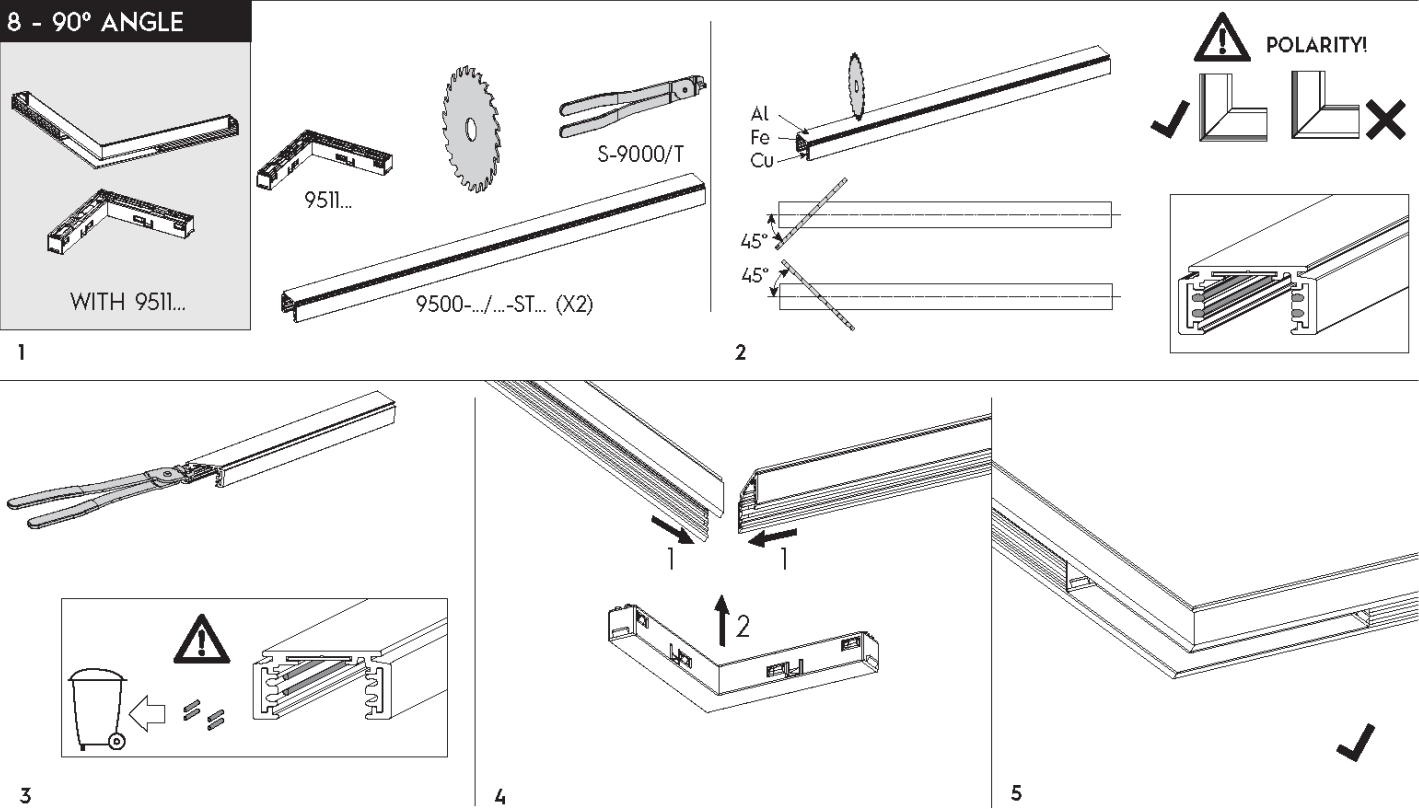

9 - $\neq$ 90° ANGLE

WITH 9518...

9518...

9500-.../...-ST... (X2)

1

Al
Fe
Cu

X°

X°

POLARITY!

2

3

1

2

4

5

10 - WALL CEILING
90° ANGLE

WITH 9518...

9518...

9500-.../...-ST... (X2)

1

POLARITY!

2

3

1


2

4

5



Rail 48V-S

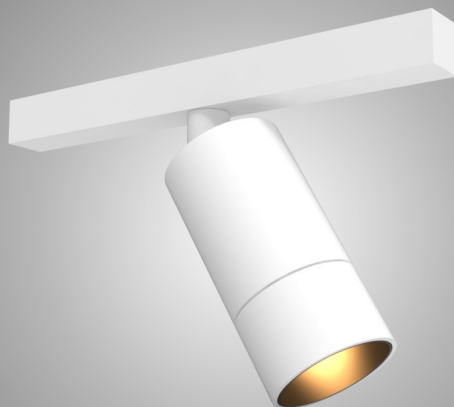

Rail DALI 48V



Rail 230V



Rail DALI 230V

AURORE D42 SUR RAIL



AURORE D42 SUR RAIL • 48V-S • 48V DALI • 230V • 230V DALI

Gamme	Luminaires basse luminance sur rail pour éclairage général & d'accentuation	
Description	Basse luminance Rotation 360° - Inclinaison 90° Changement de LED, optique & accessoires sur site sans outil, grâce au système easy swap LOuss Permuto (voir page 6)	
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande)	
Dimensions	48V-S • 48V DALI	230V • 230V DALI
	Spot Diamètre du spot : 42mm Longueur : 80mm Longueur du driver : 98mm (ON/OFF) 166mm (DALI) Rail Stucchi Evo System ST1 : 26.2 x 21mm (Autres rails EVO-S en pages 7, 8 & 9)	Spot Diamètre : 42mm Longueur : 80mm Longueur driver : 162mm (ON/OFF 700mA) 228mm (ON/OFF 1,050mA) 253.5mm (DALI) Rail 31.5 x 35.5mm
Poids	48V-S • 48V DALI	230V • 230V DALI
	Spot (driver inclus) ± 0.2 kg selon version Rail Stucchi Evo System ST1 : 0.7 kg/m (Autres rails EVO-S en pages 4, 5 & 6)	Spot (driver inclus) ± 0.3 kg selon version Rail ± 1 kg/m
Caractéristiques LED	48V-S • 48V DALI	230V • 230V DALI
	Ellipse MacAdam : 3 SDCM (standard) 2 SDCM (premium) 2700K - 3000K – 3500K – 4000K – 5000K (autres sur demande) IRC90 (version standard) – IRC95, R9 > 80	Ellipse MacAdam : 3 SDCM
Optiques	6° - 10° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 55° - 60° - Elliptique UGR < 15	
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille	
Performances	300 à 800 lumen selon version	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 25.09.2025

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AUORE D42 SUR RAIL • 48V-S • 48V DALI • 230V • 230V DALI

Alimentation intégrée	48V-S • 48V DALI	230V • 230V DALI
	Adaptateur pour rail Stucchi EVO System 48V sur le spot	230V : Adaptateur rail compatible Global Trac PRO XTS ou équivalent (ERCO, Trajectoire...) 230V DALI : • Adaptateur rail compatible Global Trac Pulse, STUCCHI, SLV... • En option : Passerelle CASAMBI-DALI (voir page 5)
	Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2	
Consommation	4W à 10W selon version	
Classe électrique	Rails 48V : classe 3 Rails 230V : classe 2	
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison	
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss


Mise à jour : 25.09.2025

Firalux & LOuss brands



SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AUORE D42 SUR RAIL 48V-S • 48V DALI

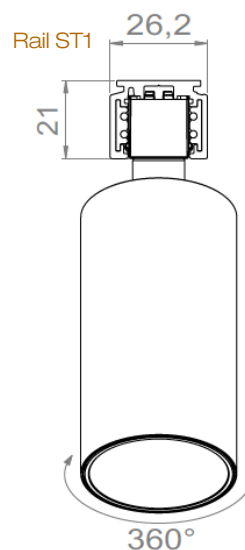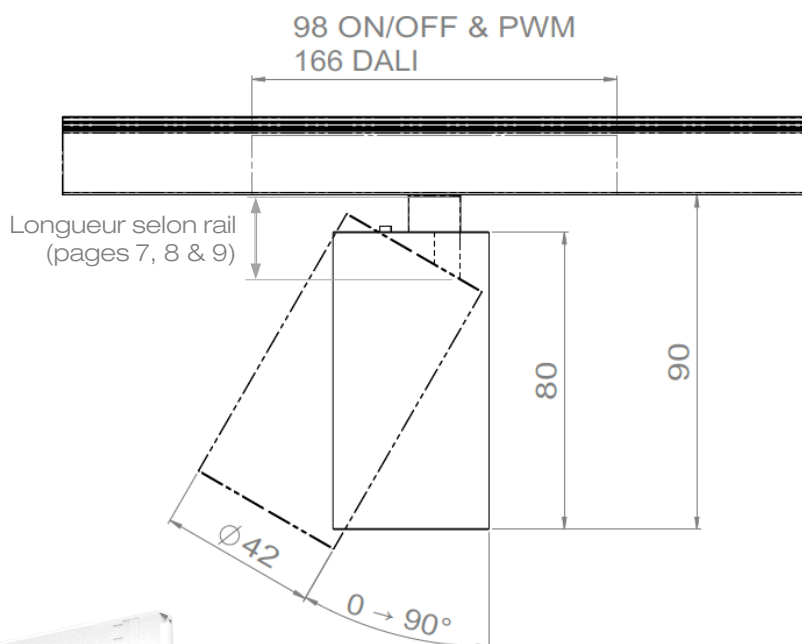


AUORE D42 SUR RAIL 230V • 230V DALI

Rail 3 phases Global Trac PRO



Attention : Les dimensions peuvent varier de quelques mms d'un fabricant à l'autre



Rail DALI Global Trac pulse
Attention : Les dimensions peuvent varier de quelques mms d'un fabricant à l'autre



162 ON/OFF 700mA MAX
228 ON/OFF 1050mA MAX
253 DALI 700mA MAX

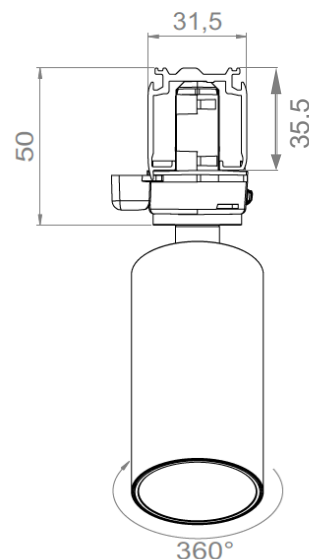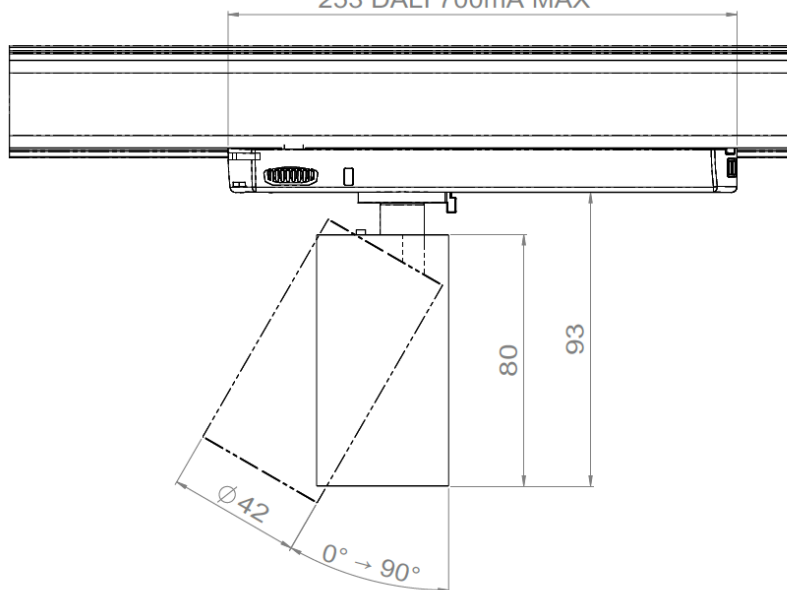

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Wouss

Mise à jour : 25.09.2025

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AUORE D40 RAIL 230V CASAMBI-DALI

Schéma de câblage

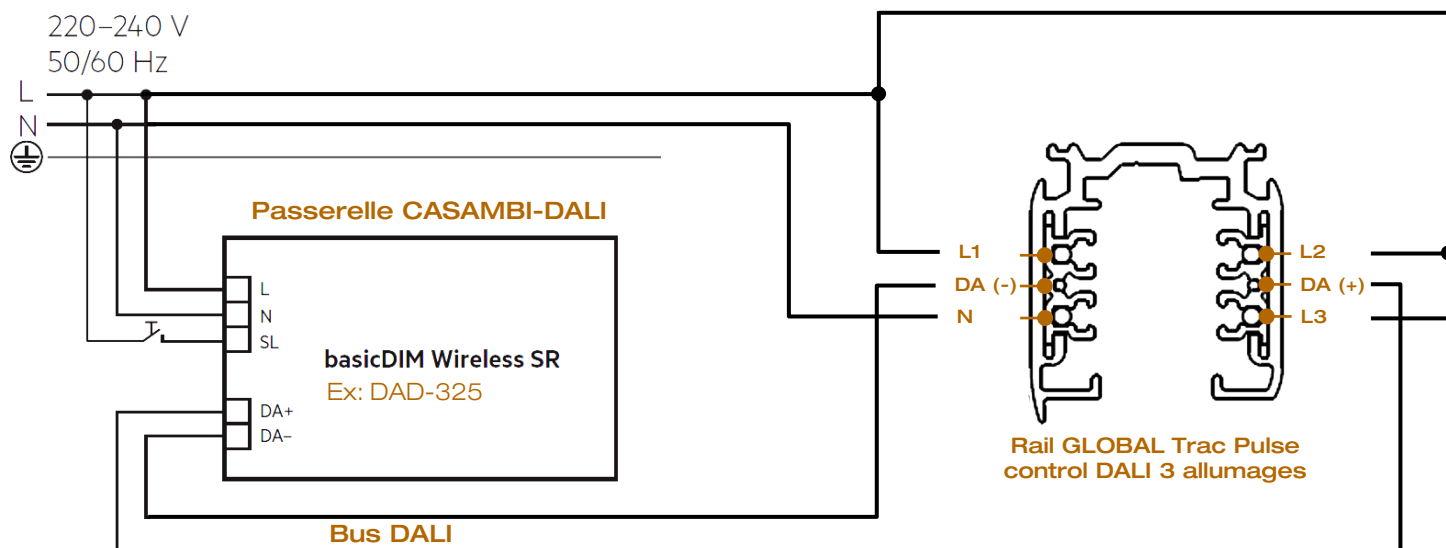

ATTENTION : 25 drivers DALI maximum par rail



AUORE D42 SUR RAIL • 48V-S • 48V DALI • 230V • 230V DALI

LOuss **Permuto** – Easy swap system



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss


Mise à jour : 25.09.2025

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

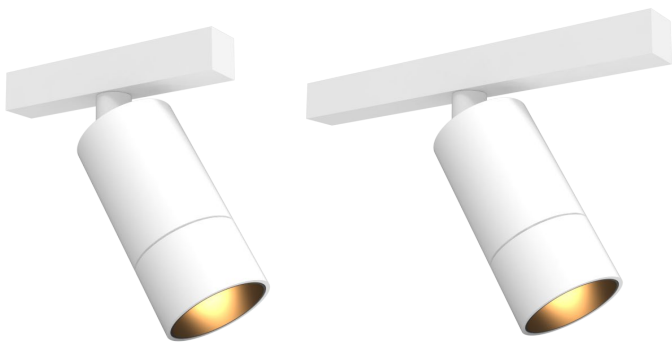

AUORE D42 RAIL 48V-S • 48V DALI

Rails Stucchi (1/3)

Listed E490801

Rail de surface / suspendu

	9500-.../B-ST1-E 9500-.../W2-ST1-E Poids : 0.7 kg/m	
--	---	--

Rail rond

	9500-.../B-ST15-E 9500-.../W2-ST15-E Poids : 0.92 kg/m	
--	--	--

Rails encastrés

	9500-.../B-ST8-E 9500-.../W2-ST8-E Poids : 0.89 kg/m	
	9500-.../B-ST18-E 9500-.../W2-ST18-E Poids : 1.02 kg/m Attention : la longueur de la tige du spot doit être adaptée	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Mise à jour : 25.09.2025

7/13


Louss

Firlux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

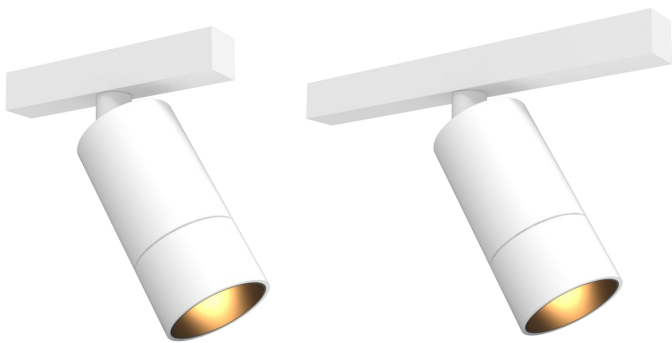

AUORE D42 RAIL 48V-S • 48V DALI

Rails Stucchi (2/3)


Listed E490801

Rails trimless



9500-.../B-ST3-E
9500-.../W2-ST3-E


Poids : 1.11 kg/m

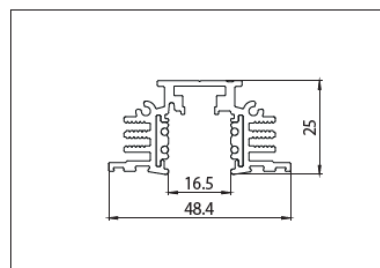

9500-.../B-ST5-E
9500-.../W2-ST5-E

Poids : 1.48 kg/m


Attention : la longueur de la tige du spot doit être adaptée

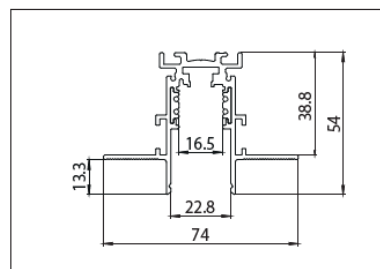

9500-.../B-ST10


Poids : 1.88 kg/m

Attention : la longueur de la tige du spot doit être adaptée

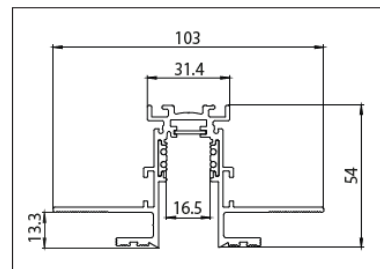

9500-.../B-ST13-E
9500-.../W2-ST13-E


Poids : 1.16 kg/m

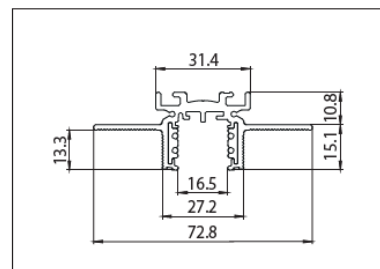

9500-.../B-ST14

Poids : 0.57 kg/foot
1.87 kg/m

Attention : la longueur de la tige du spot doit être adaptée

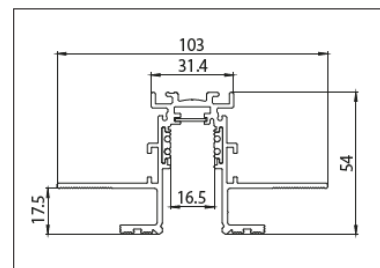

Louss

Mise à jour : 25.09.2025


8/13

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

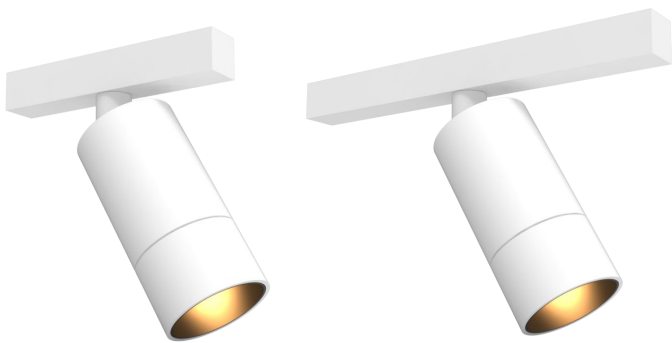

AUORE D42 RAIL 48V-S • 48V DALI

Rails Stucchi (3/3)

Listed E490801


Rails double



9500-.../B-ST2-E
9500-.../W2-ST2-E



Poids : 1.02 kg/m

Attention : la longueur de la tige du spot doit être adaptée

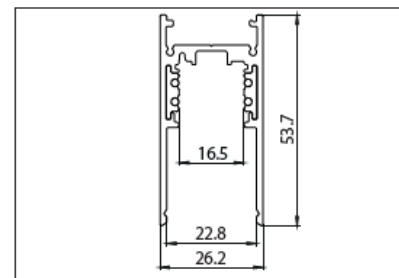


9500-.../B-ST6-E
9500-.../W2-ST6-E

Poids : 0.69 kg/m

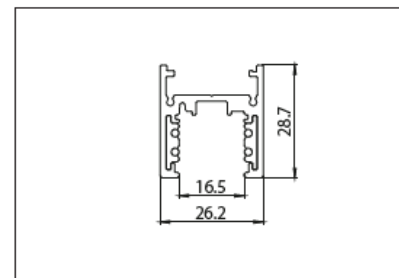

9500-.../B-ST7-E
9500-.../W2-ST7-E


Poids : 1.13 kg/m

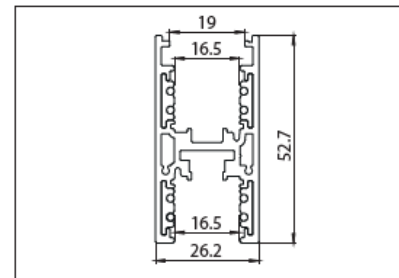

9500-.../B-ST9-E
9500-.../W2-ST9-E

Poids : 1.15 kg/m

Attention : la longueur de la tige du spot doit être adaptée

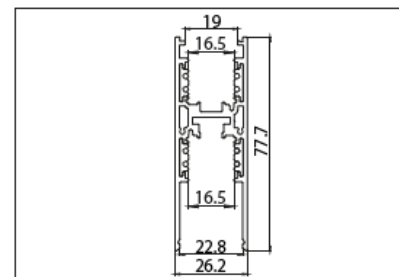

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Louss

Mise à jour : 25.09.2025

Firlux & LOuss brands


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



1 - 9500-.../...-ST1




CODE	L mm [ft]
9500-1/...-ST1-E	1000 [3.28]
9500-2/...-ST1-E	2000 [3.28]
9500-3/...-ST1-E	3000 [3.28]



2 - USE


Ceiling






Wall








Suspended




3 - CEILING FIXING

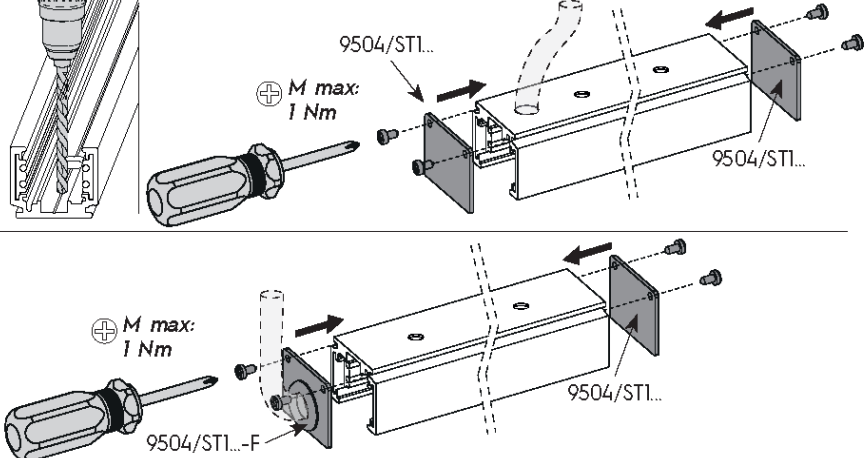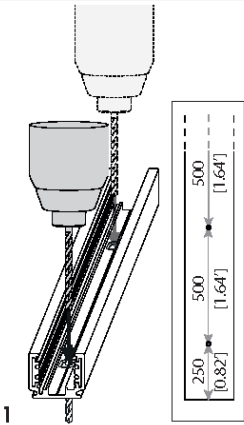

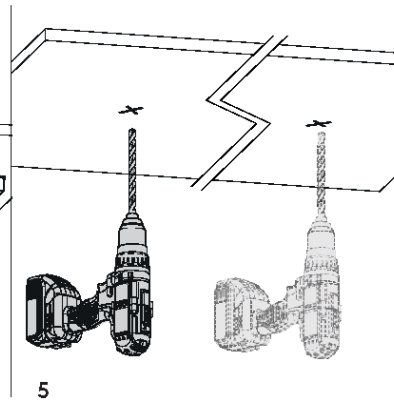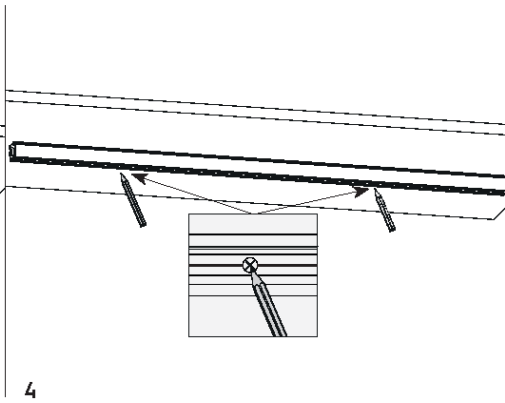
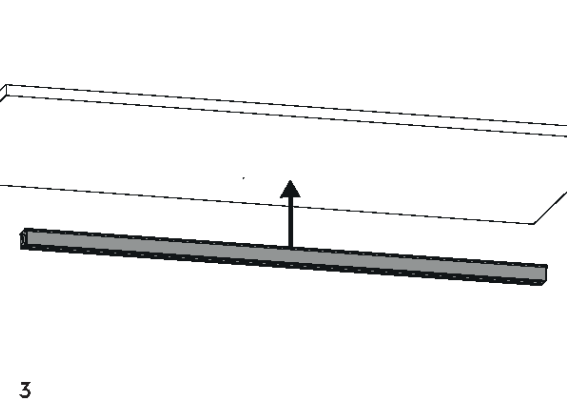


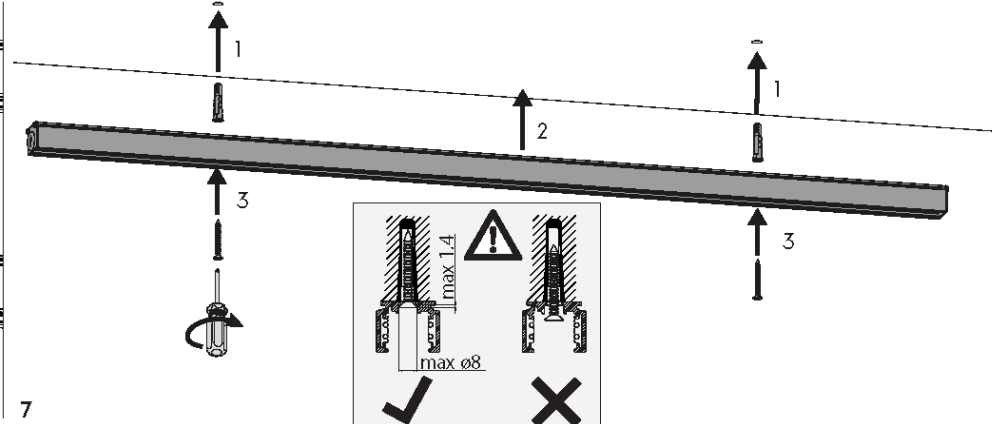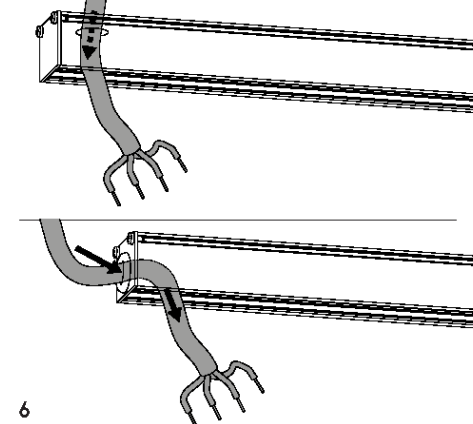


4 - SUSPENDED FIXING

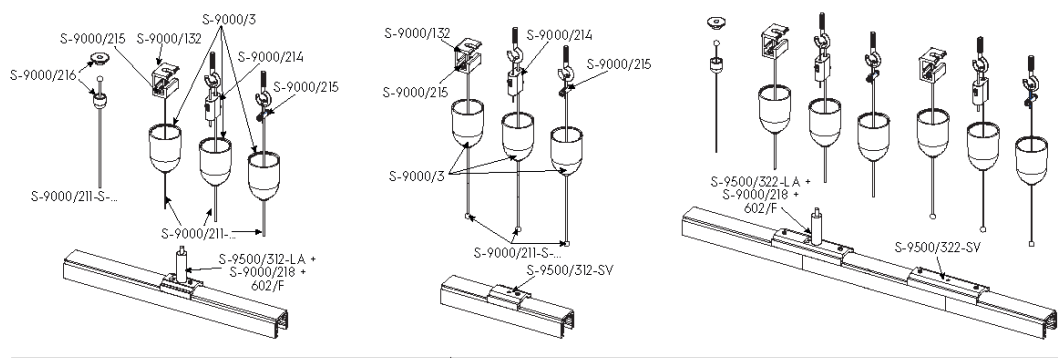


MAX LOAD

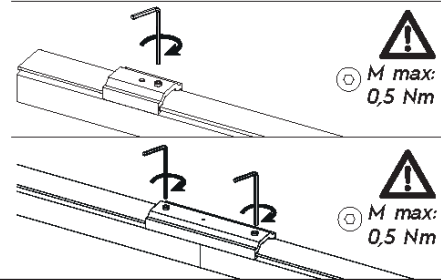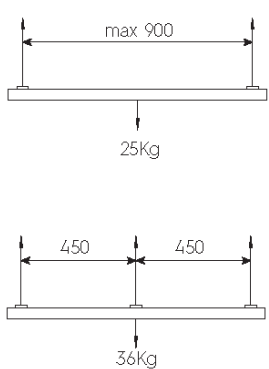


DISTRIBUTED LOAD

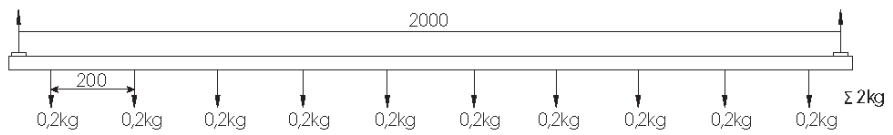

5 - 9503...

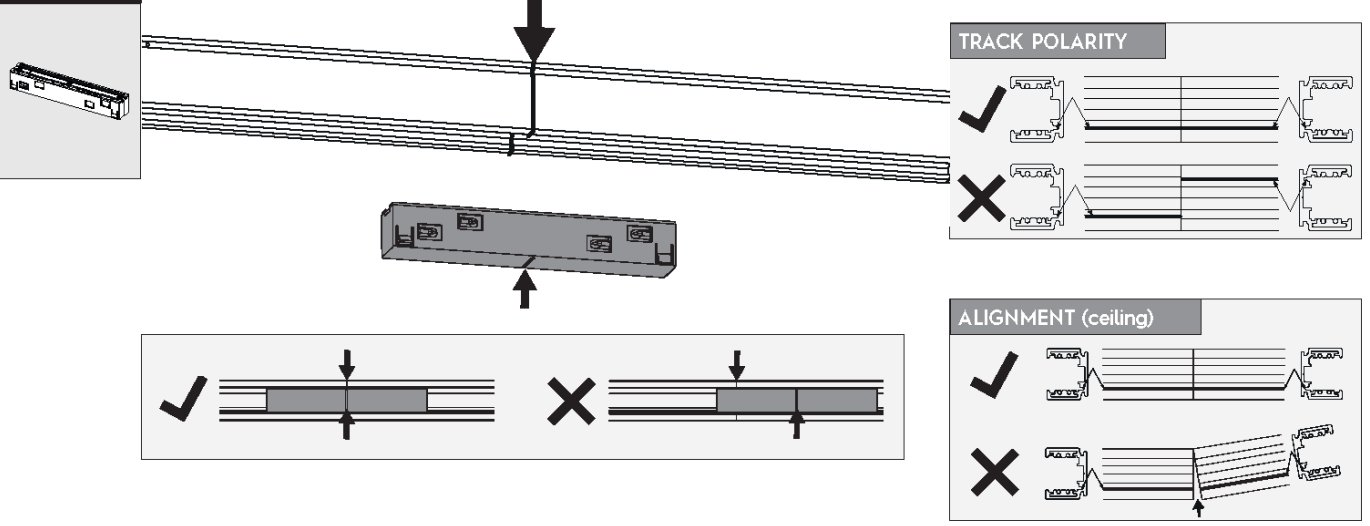


6 - CUTTING

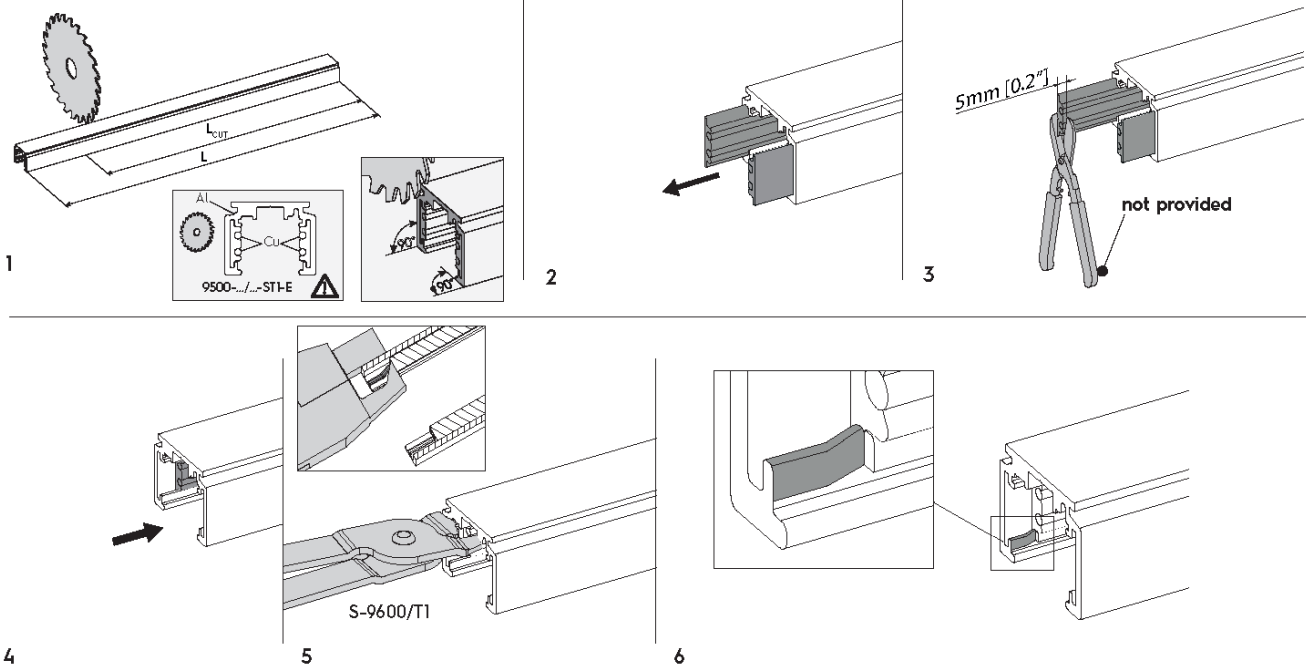




Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

7 - 9501-S/...-E

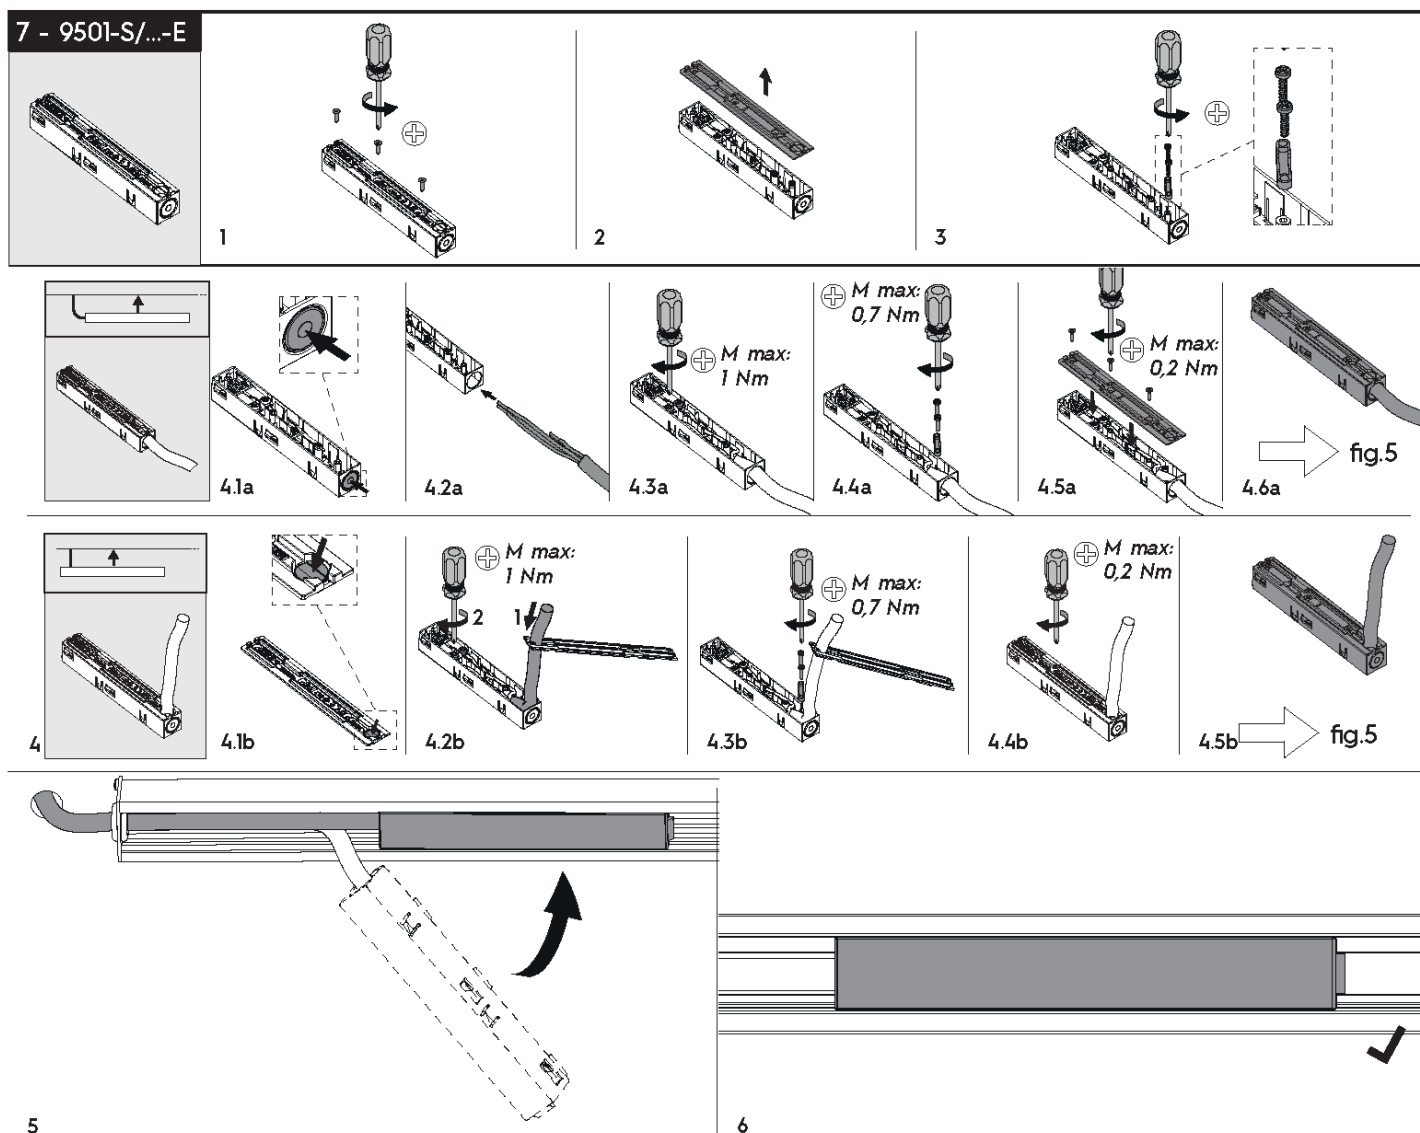


8 - 90° ANGLE

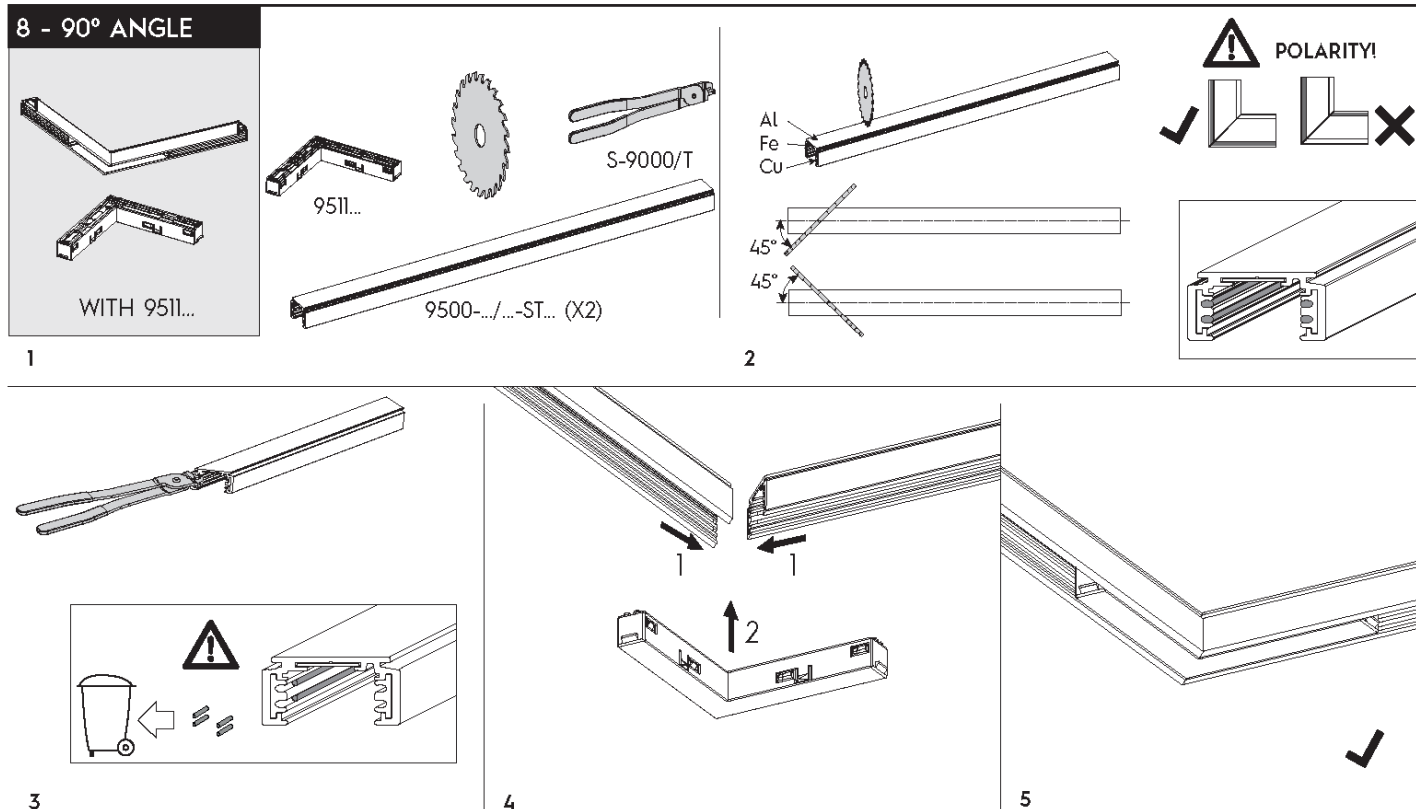

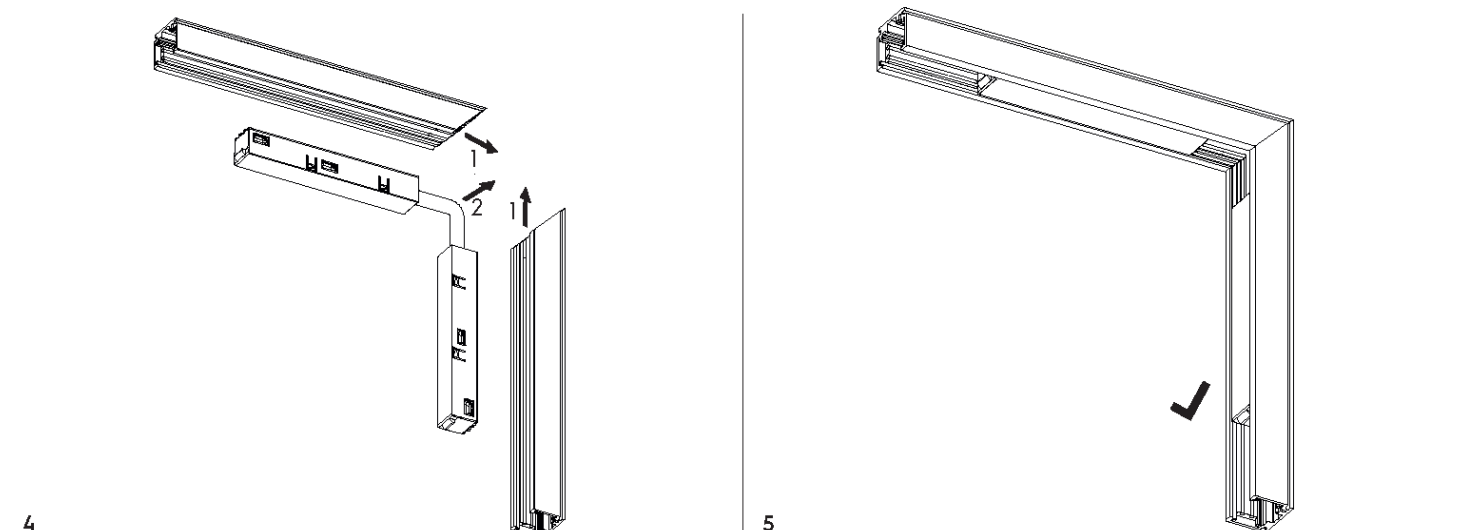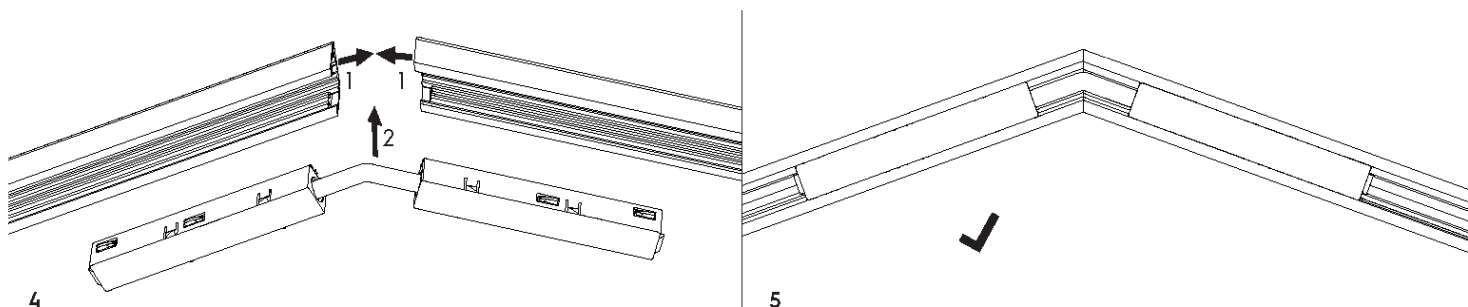



Rail 48V-S

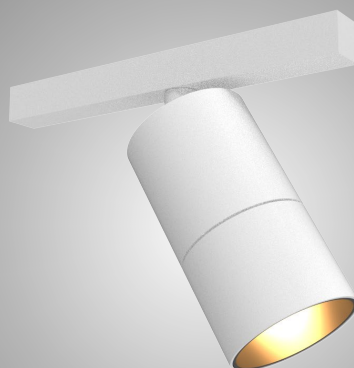


Rail 48V DALI



Rail 230V



Rail 230V DALI

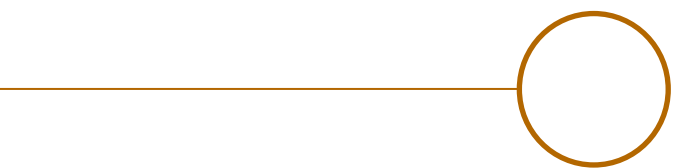

AURORE D52 RAIL



AUORE D52 SUR RAIL • 48V-S • 48V DALI • 230V • 230V DALI

Gamme	Luminaires basse luminance sur rail pour éclairage général & d'accentuation	
Description	Basse luminance Rotation 360° - Inclinaison 90°	
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande)	
Dimensions	48V-S • 48V DALI	230V • 230V DALI
	Spot Diamètre : 52mm Longueur : 96mm (≤ 13W) 140mm (≤ 20W) Longueur du driver : 98mm (ON/OFF) 166mm (DALI) Rail Stucchi Evo System ST1 : 26.2 x 21mm (Autres rails EVO-S en pages 4, 5 & 6)	Spot Diamètre : 52mm Longueur : 96mm (≤ 13W) 140mm (≤ 20W) Longueur du driver : 162mm (ON/OFF) 253.5mm (DALI) Rail 31.5 x 35.5mm
Poids	48V-S • 48V DALI	230V • 230V DALI
	Spot (driver inclus) ± 0.270 kg selon version Rail Stucchi Evo System ST1 : 0.7 kg/m (Autres rails EVO-S en pages 4, 5 & 6)	Spot (driver inclus) ± 0.5 kg selon version Rail ± 1 kg/m
Caractéristiques LED	2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM (standard) 2 SDCM (premium) IRC 90 - 95 - 98	
Optiques	7° - 12° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - Elliptique UGR < 15	
Accessoires	Filtres, grille nid d'Abeille, canon biseauté	
Performances	48V-S • 48V DALI	230V • 230V DALI
	600 à 1200 lumen selon version	600 à 2000 lumen selon version

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Louss

Mise à jour : 25.09.2025

2/13
Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AUORE D52 • Rail 48V-S • Rail 48V DALI • Rail 230V • Rail 230V DALI

Alimentation intégrée	48V-S • 48V DALI	230V • 230V DALI
	Adaptateur pour rail Stucchi EVO System 48V sur le spot	230V : Adaptateur rail compatible Global Trac PRO XTS ou équivalent (ERCO, Trajectoire...) 230V DALI : • Adaptateur rail compatible Global Trac Pulse, STUCCHI, SLV... • En option : Passerelle CASAMBI-DALI (voir page 6)
	Pour les USA & le Canada, utiliser un driver UL class 2	
Puissance	≤ 18W LED (20W avec driver) selon version	
Consommation	6W à 25W selon version	
Classe électrique	Rails 48V : classe 3 Rails 230V : classe 2	
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison	
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 25.09.2025

Firalux & LOuss brands



SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group



Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AUORE D52 RAIL 48V-S

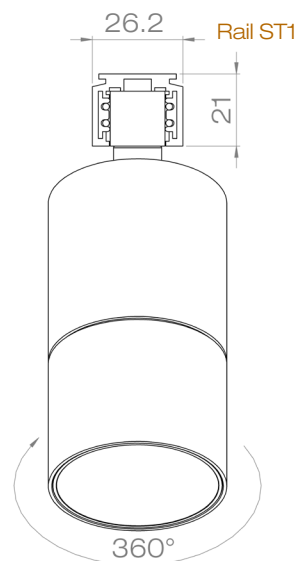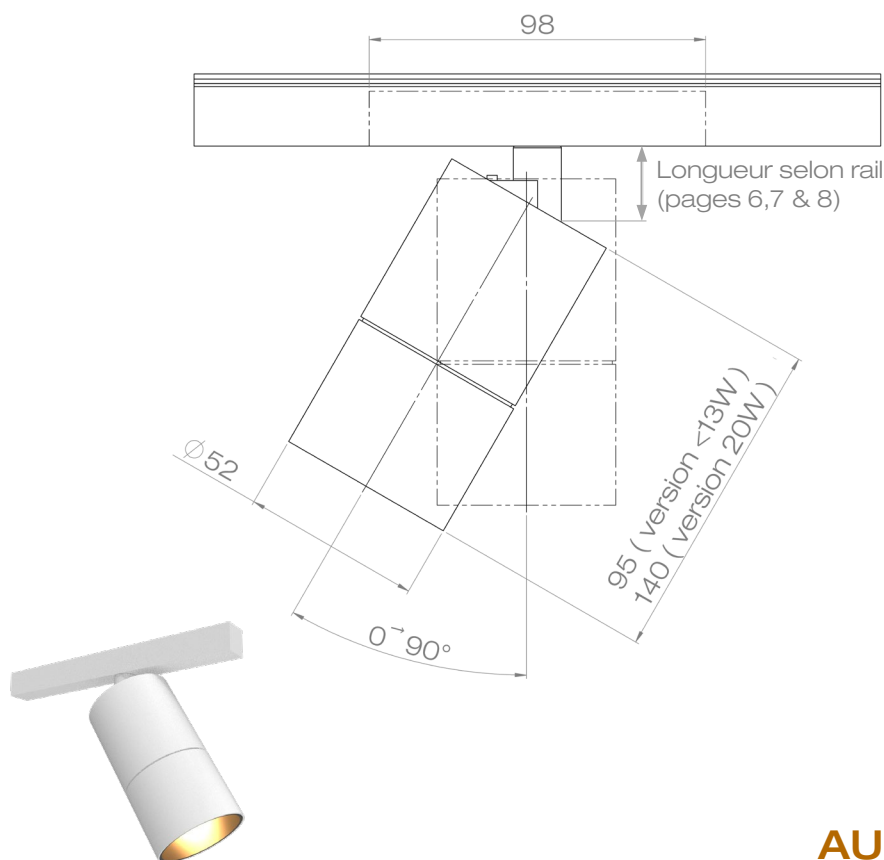

AUORE D52 RAIL 48V DALI

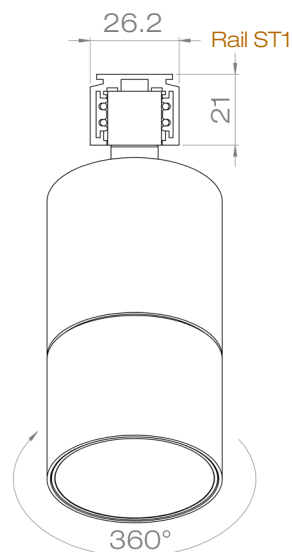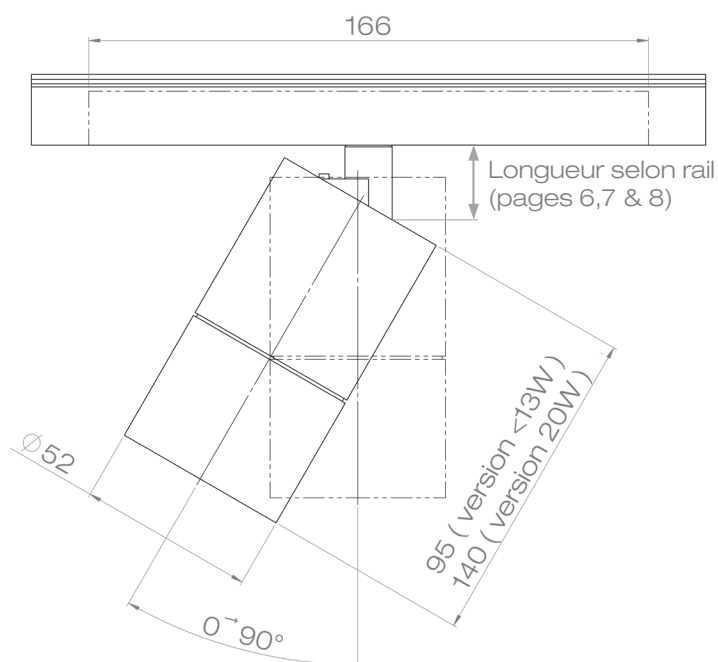

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

lOUSS

Mise à jour : 25.09.2025

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z



Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE





AUORE D52 RAIL 230V

Rail 3 phases Global Trac PRO
Attention : Les dimensions
peuvent varier de quelques
mms d'un fabricant à l'autre

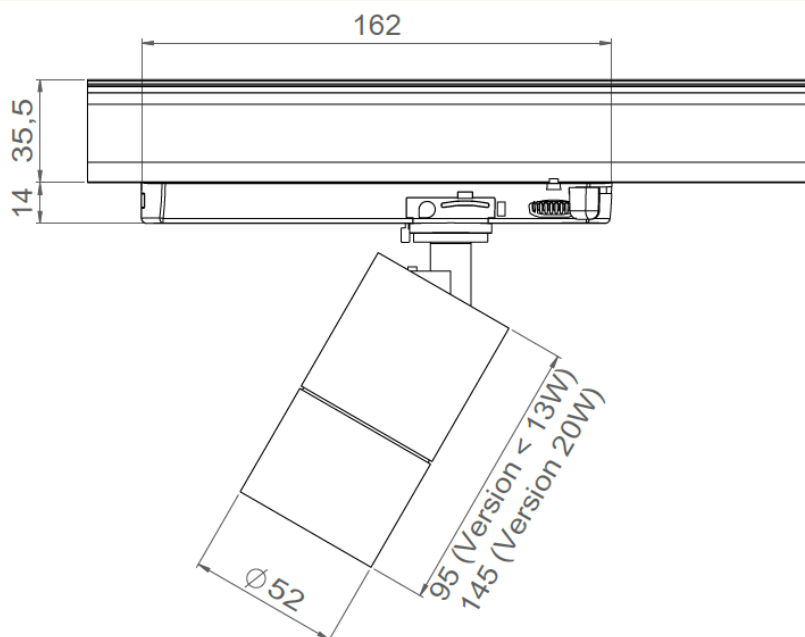

AUORE D52 RAIL 230V DALI

Rail DALI Global Trac pulse
Attention : Les dimensions
peuvent varier de quelques
mms d'un fabricant à l'autre

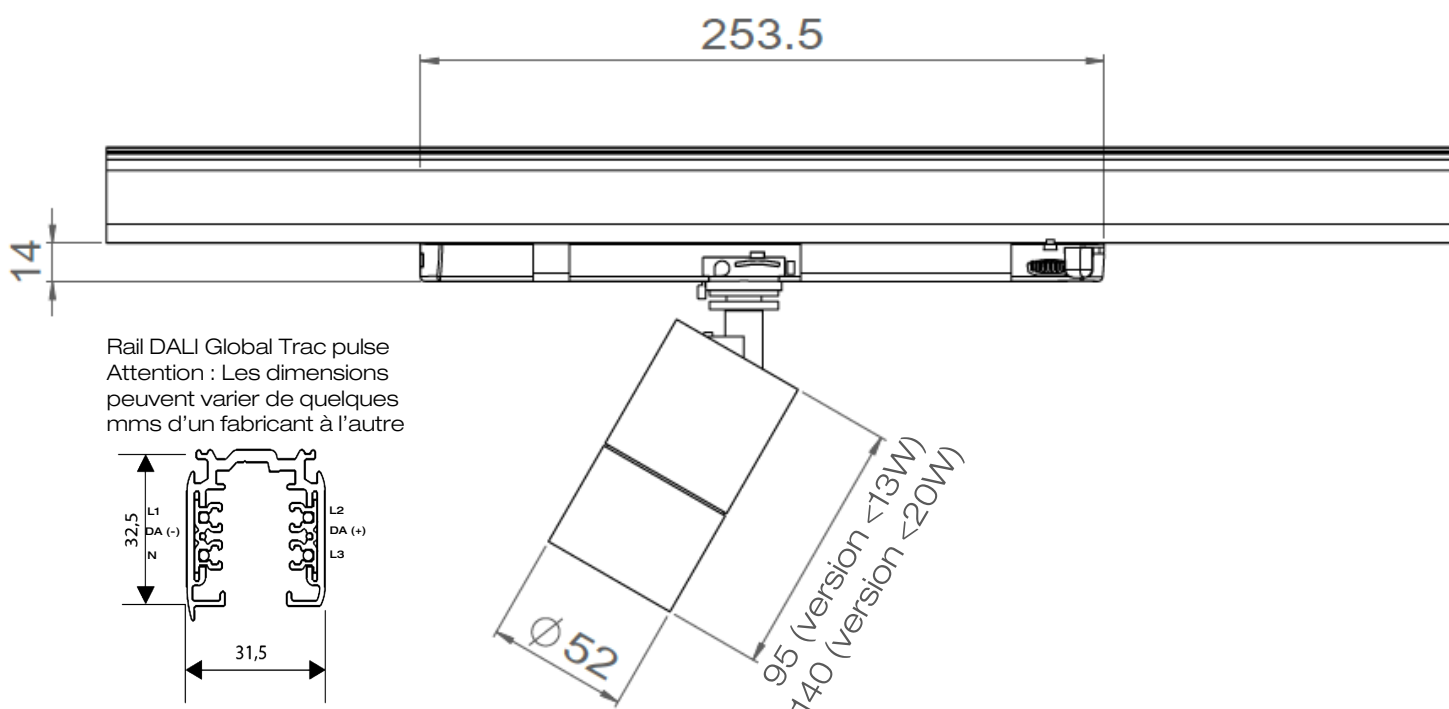

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

5/13

lOuss

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE


Firalux & LOuss brands

Mise à jour : 25.09.2025



AURORE D52 RAIL 230V CASAMBI-DALI

Schéma de câblage

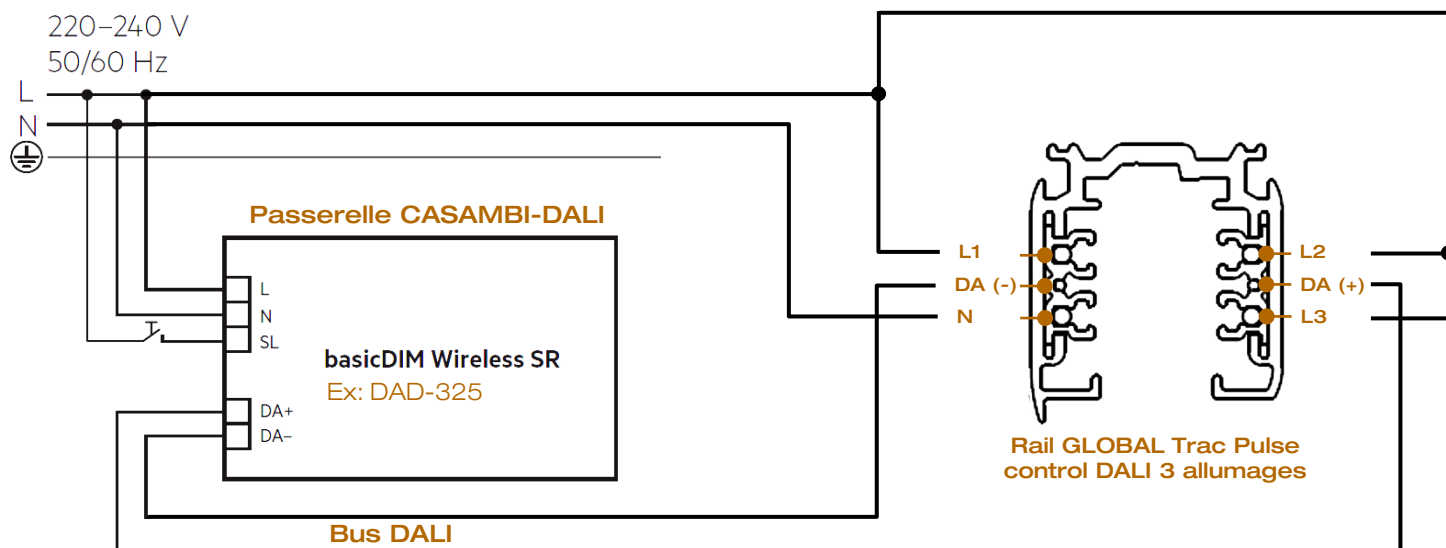

ATTENTION : 25 drivers DALI maximum par rail



AUORE D52 RAIL 48V-S • 48V DALI

Rails Stucchi (1/3)


Listed E490801

Rail de surface / suspendu




9500-.../B-ST1-E
9500-.../W2-ST1-E

Poids : 0.7 kg/m




Rail rond



9500-.../B-ST15-E
9500-.../W2-ST15-E

Poids : 0.92 kg/m




Rails encastrés



9500-.../B-ST8-E
9500-.../W2-ST8-E


Poids : 0.89 kg/m



9500-.../B-ST18-E
9500-.../W2-ST18-E

Poids : 1.02 kg/m

Attention : la longueur de la tige du spot doit être adaptée



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Mise à jour : 25.09.2025

7/13

Louss

Firlux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AUORE D52 RAIL 48V-S • 48V DALI

Rails Stucchi (2/3)


Listed E490801

Rails trimless



9500-.../B-ST3-E
9500-.../W2-ST3-E


Poids : 1.11 kg/m

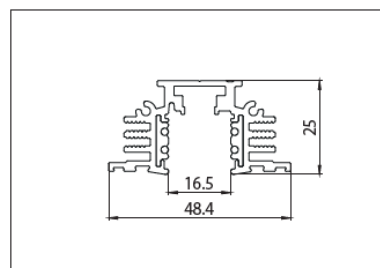

9500-.../B-ST5-E
9500-.../W2-ST5-E

Poids : 1.48 kg/m


Attention : la longueur de la tige du spot doit être adaptée

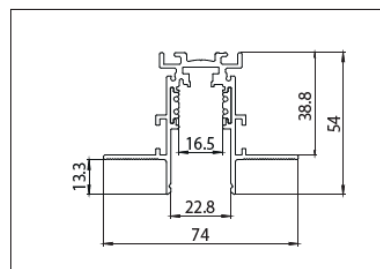

9500-.../B-ST10


Poids : 1.88 kg/m

Attention : la longueur de la tige du spot doit être adaptée

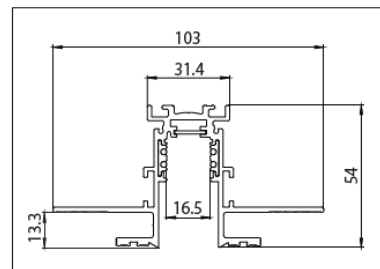

9500-.../B-ST13-E
9500-.../W2-ST13-E


Poids : 1.16 kg/m

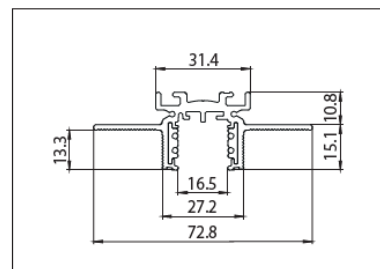

9500-.../B-ST14

Poids : 0.57 kg/foot
1.87 kg/m

Attention : la longueur de la tige du spot doit être adaptée

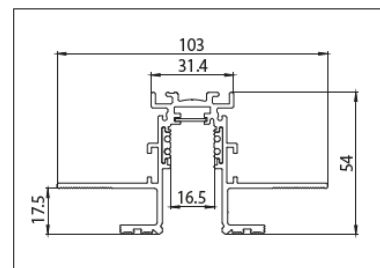

Louss

Mise à jour : 25.09.2025

8/13

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AUORE D52 RAIL 48V-S • 48V DALI

Rails Stucchi (3/3)

Listed E490801


Rails double



9500-.../B-ST2-E
9500-.../W2-ST2-E



Poids : 1.02 kg/m

Attention : la longueur de la tige du spot doit être adaptée

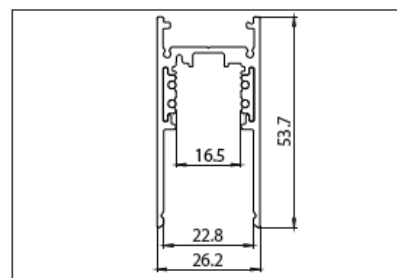


9500-.../B-ST6-E
9500-.../W2-ST6-E

Poids : 0.69 kg/m

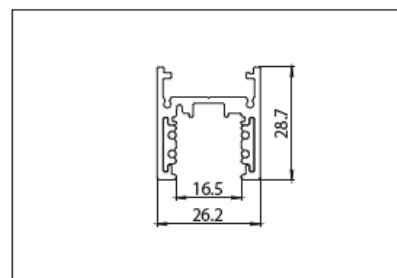

9500-.../B-ST7-E
9500-.../W2-ST7-E


Poids : 1.13 kg/m

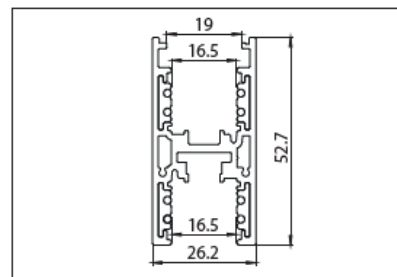

9500-.../B-ST9-E
9500-.../W2-ST9-E

Poids : 1.15 kg/m

Attention : la longueur de la tige du spot doit être adaptée

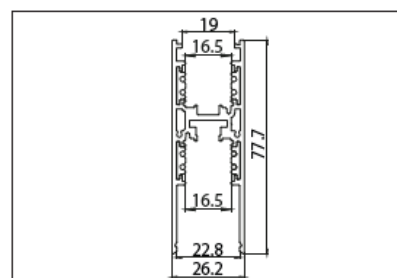

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 25.09.2025

Firlux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

1 - 9500-.../...-ST1

CODE	L mm [ft]
9500-1/...-ST1-E	1000 [3.28]
9500-2/...-ST1-E	2000 [3.28]
9500-3/...-ST1-E	3000 [3.28]

2 - USE


Ceiling

Wall



Suspended

3 - CEILING FIXING


4 - SUSPENDED FIXING

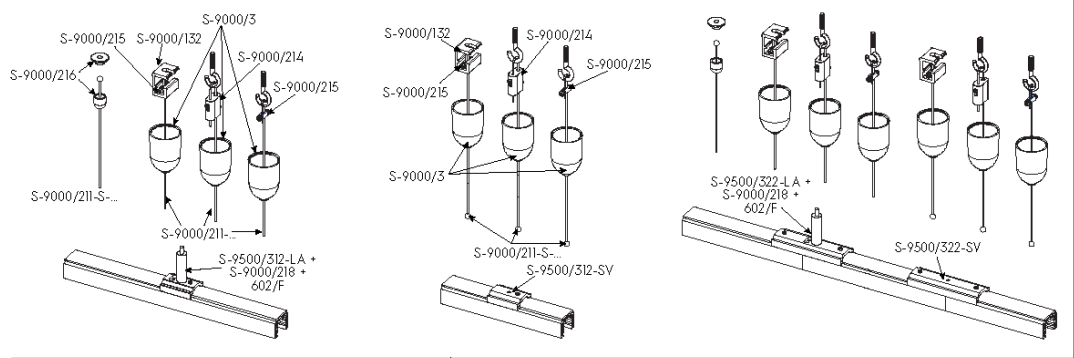


MAX LOAD

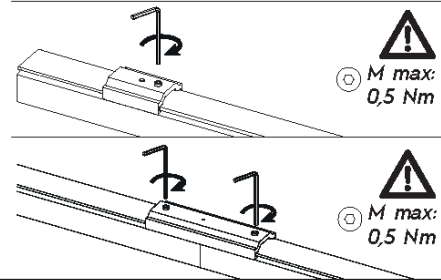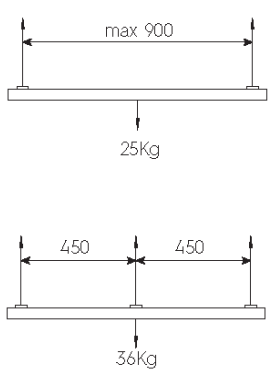


DISTRIBUTED LOAD

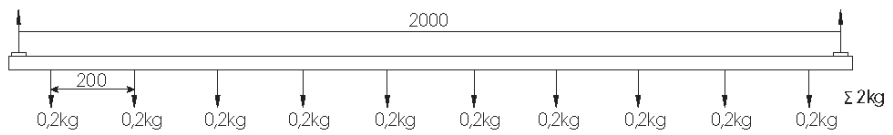

5 - 9503...

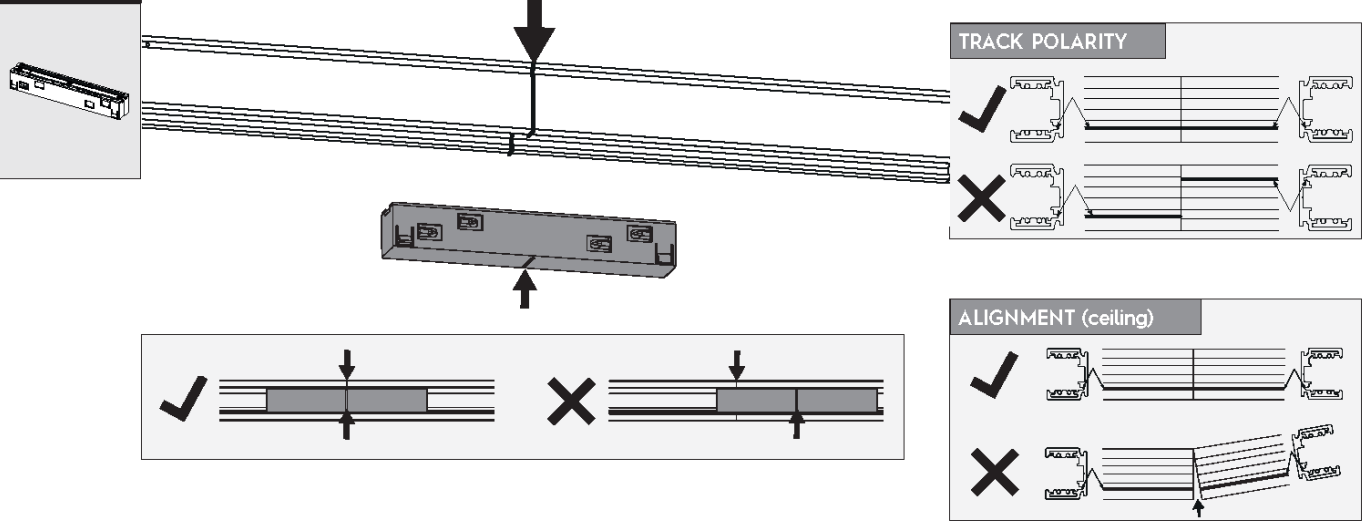


6 - CUTTING

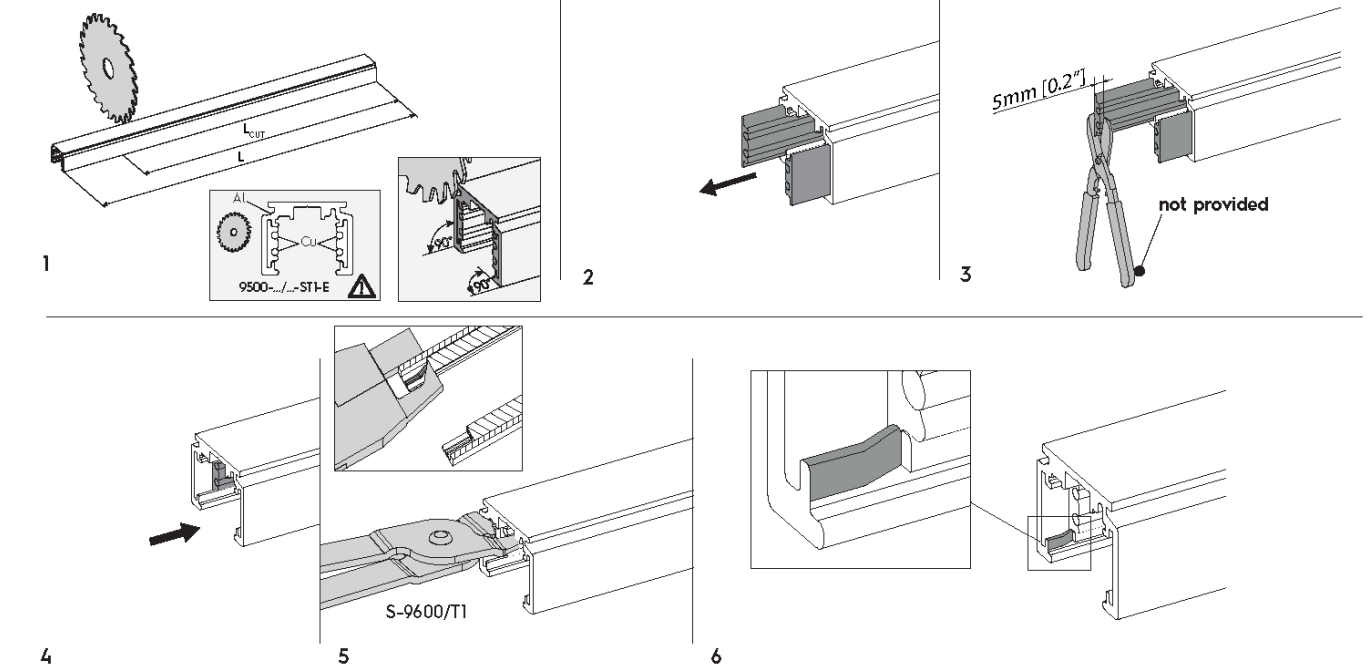




Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

7 - 9501-S/...-E

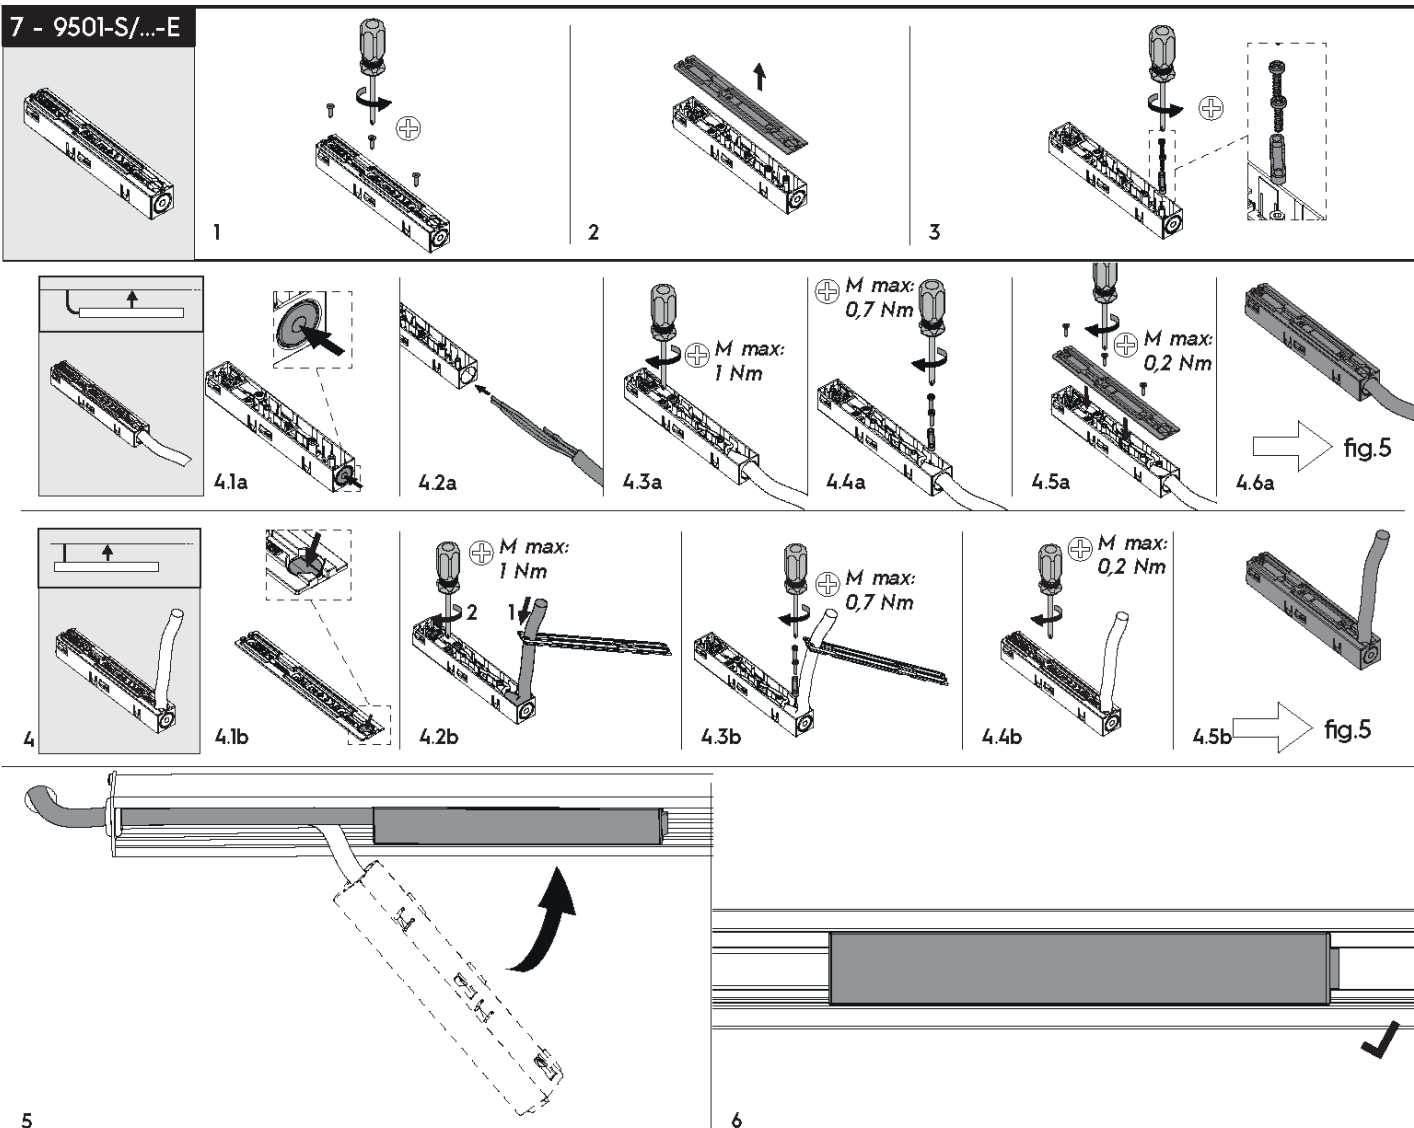

8 - 90° ANGLE

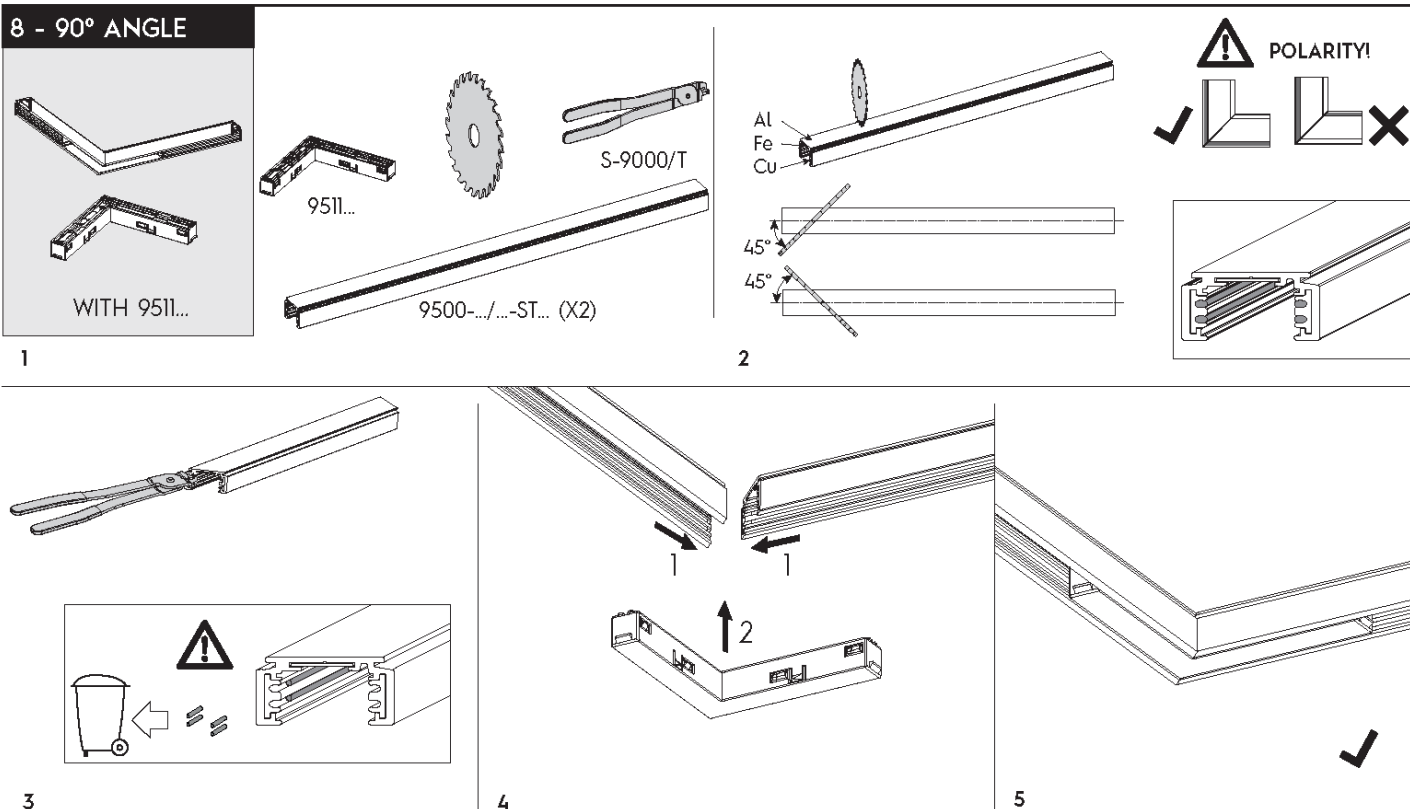

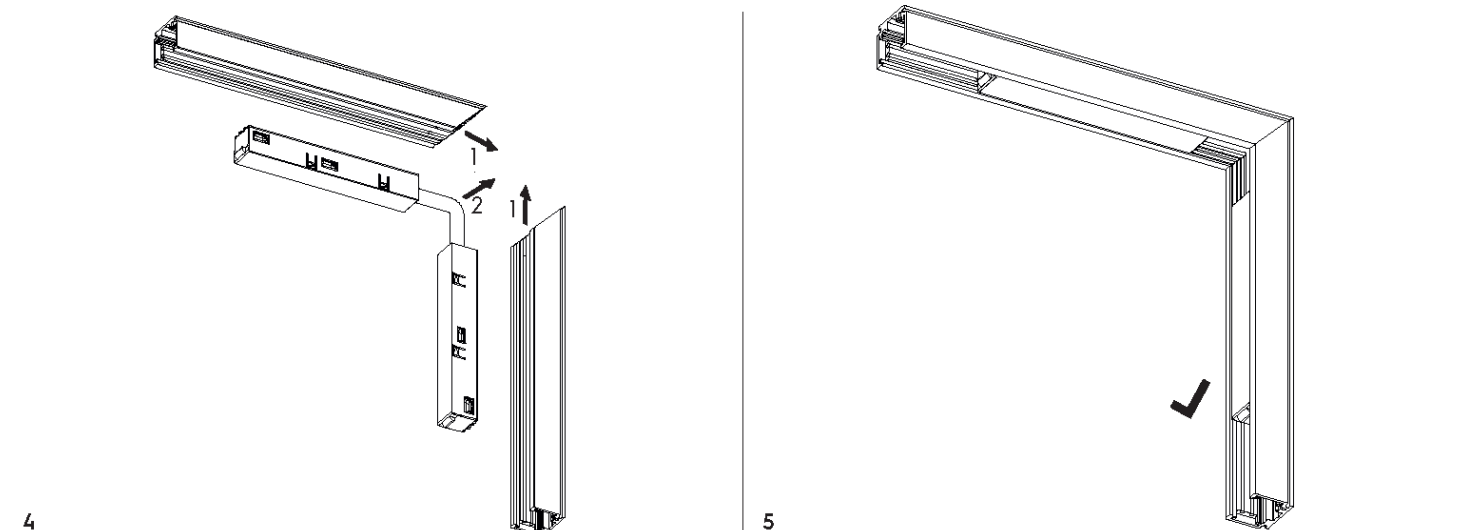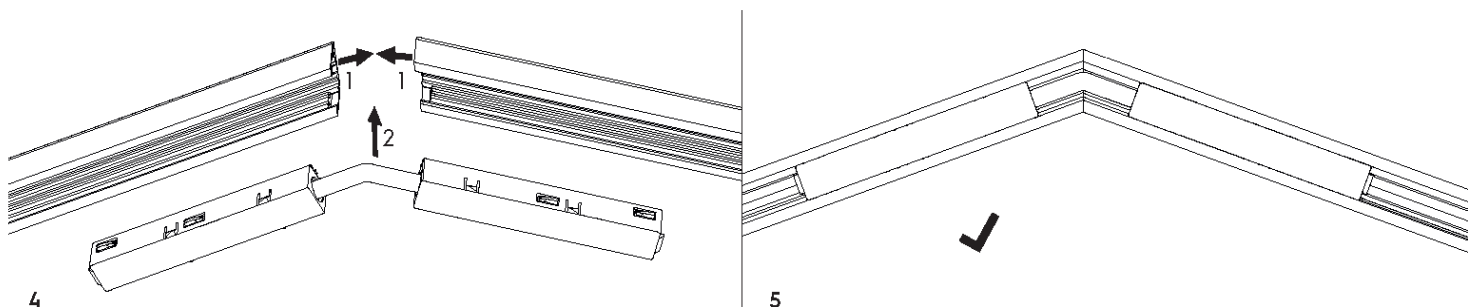


13/13

Firalux & LOuss brands



48V-S

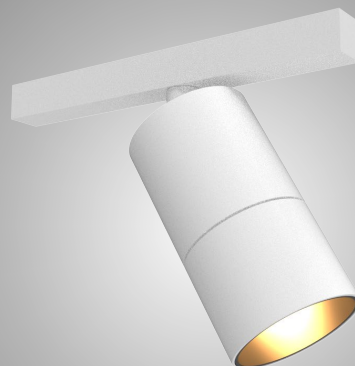

DALI 48V



230V



DALI 230V

AURORE D55 SUR RAIL



AURORE D55 SUR RAIL • 48V-S • 48V DALI • 230V • 230V DALI

Gamme	Luminaires basse luminance sur rail pour éclairage général & d'accentuation	
Description	Basse luminance Rotation 360° - Inclinaison 90° Changement de LED, optique & accessoires sur site sans outil, grâce au système easy swap LOuss Permuto (voir page 6)	
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande)	
Dimensions	48V-S • 48V DALI	230V • 230V DALI
	Spot Diamètre du spot : 55mm Longueur : 95mm Longueur du driver : 98mm (ON/OFF) 166mm (DALI) Rail Stucchi Evo System ST1 : 26.2 x 21mm (Autres rails EVO-S en pages 7, 8 & 9)	Spot Diamètre : 55mm Longueur : 95mm Longueur driver : 162mm (ON/OFF 700mA) 228mm (ON/OFF 1,050mA) 253.5mm (DALI) Rail 31.5 x 35.5mm
Poids	48V-S • 48V DALI	230V • 230V DALI
	Spot (driver inclus) ± 0.3 kg selon version Rail Stucchi Evo System ST1 : 0.7 kg/m (Autres rails EVO-S en pages 4, 5 & 6)	Spot (driver inclus) ± 0.5 kg selon version Rail ± 1 kg/m
Caractéristiques LED	48V-S • 48V DALI	230V • 230V DALI
	Ellipse MacAdam : 3 SDCM (standard) 2 SDCM (premium) 2700K - 3000K – 3500K – 4000K – 5000K (autres sur demande) IRC 90 – 95 – 98	Ellipse MacAdam : 3 SDCM
Optiques	13° - 18° - 24° - 32° (IRC < 98) 7° (IRC 90) UGR < 15	
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille	
Performances	48V-S • 48V DALI	230V • 230V DALI
	600 à 1200 lumen selon version	600 à 2000 lumen selon version

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 25.09.2025

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D55 SUR RAIL • 48V-S • 48V DALI • 230V • 230V DALI

Alimentation intégrée	48V-S • 48V DALI	230V • 230V DALI
	Adaptateur pour rail Stucchi EVO System 48V sur le spot	230V : Adaptateur rail compatible Global Trac PRO XTS ou équivalent (ERCO, Trajectoire...) 230V DALI : • Adaptateur rail compatible Global Trac Pulse, STUCCHI, SLV... • En option : Passerelle CASAMBI-DALI (voir page 5)
	Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2	
Consommation	6W à 25W selon version	
Classe électrique	Rails 48V : classe 3 Rails 230V : classe 2	
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison	
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 25.09.2025

Firalux & LOuss brands



SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D55 SUR RAIL 48V-S • 48V DALI


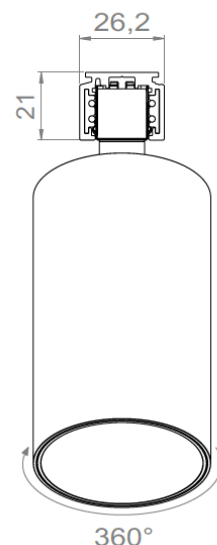
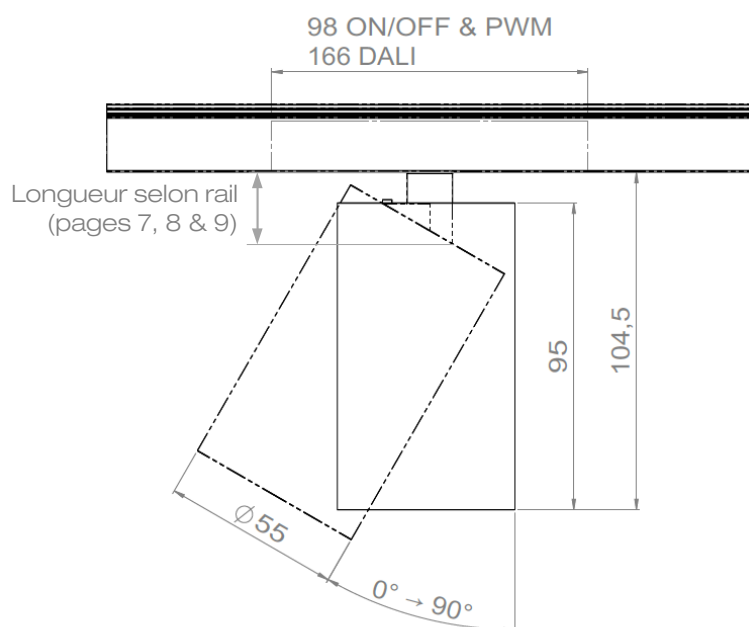


AURORE D55 SUR RAIL 230V • 230V DALI

Rail 3 phases Global Trac PRO
Attention : Les dimensions
peuvent varier de quelques mms
d'un fabricant à l'autre



Rail DALI Global Trac pulse
Attention : Les dimensions
peuvent varier de quelques mms
d'un fabricant à l'autre

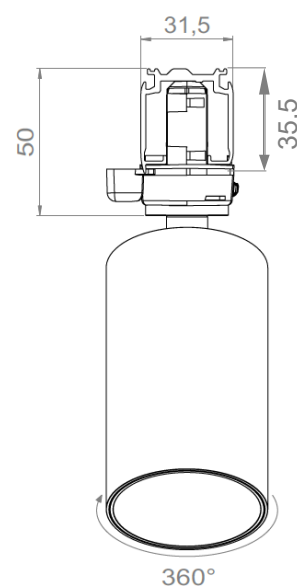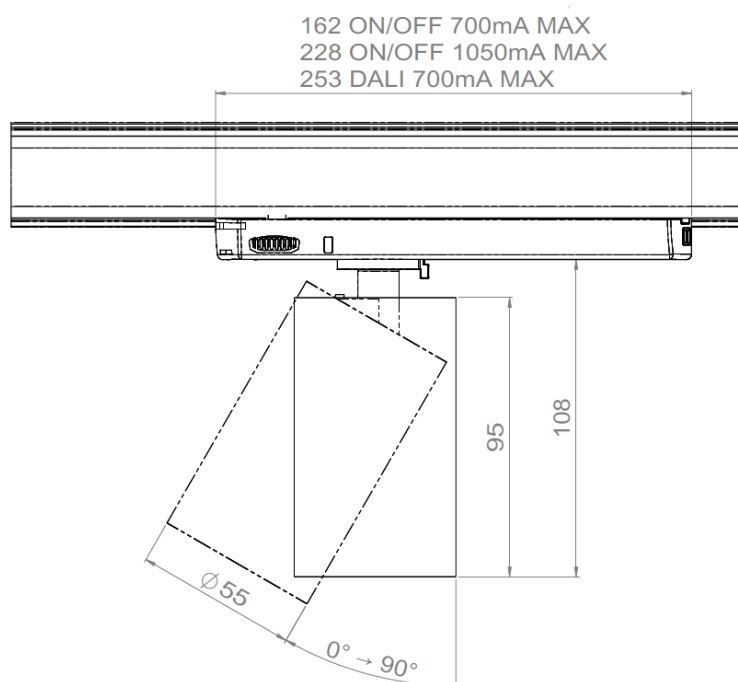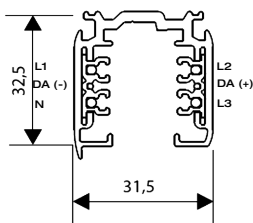

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Wouss

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Mise à jour : 25.09.2025


Firalux & LOuss brands

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D55 RAIL 230V CASAMBI-DALI

Schéma de câblage

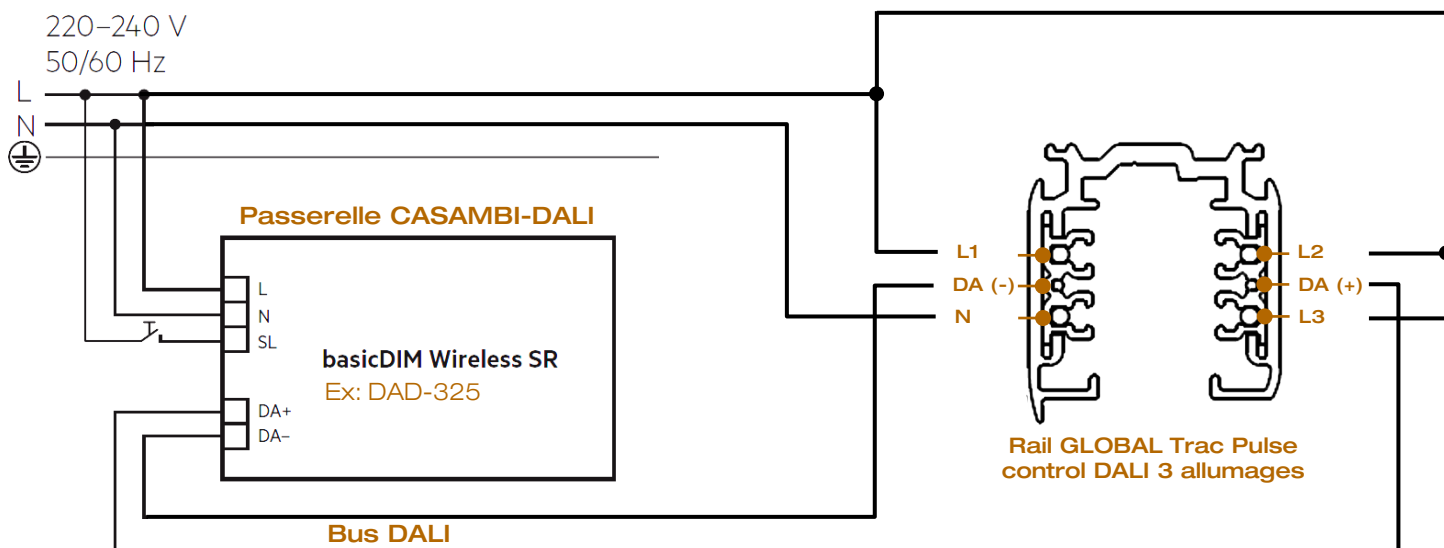

ATTENTION : 25 drivers DALI maximum par rail



AUORE D55 SUR RAIL • 48V-S • 48V DALI • 230V • 230V DALI

LOuss **Permuto** – Easy swap system



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

6/13

LOuss

Mise à jour : 25.09.2025

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D55 RAIL 48V-S • 48V DALI



Rails Stucchi (1/3)

Listed E490801



Rail de surface / suspendu

	9500-.../B-ST1-E 9500-.../W2-ST1-E Poids : 0.7 kg/m	
--	---	---

Rail rond

	9500-.../B-ST15-E 9500-.../W2-ST15-E Poids : 0.92 kg/m	
--	--	---

Rails encastrés

	9500-.../B-ST8-E 9500-.../W2-ST8-E Poids : 0.89 kg/m	
	9500-.../B-ST18-E 9500-.../W2-ST18-E Poids : 1.02 kg/m Attention : la longueur de la tige du spot doit être adaptée	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Mise à jour : 25.09.2025

7/13


Louss

Firlux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

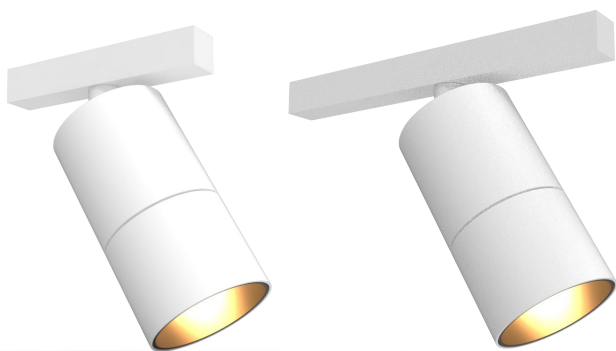

AUORE D55 RAIL 48V-S • 48V DALI

Rails Stucchi (2/3)


Listed E490801

Rails trimless



9500-.../B-ST3-E
9500-.../W2-ST3-E


Poids : 1.11 kg/m

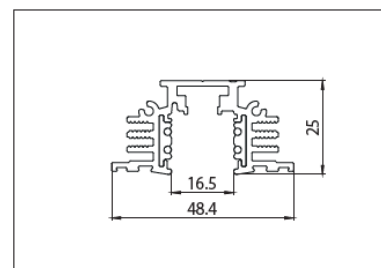

9500-.../B-ST5-E
9500-.../W2-ST5-E

Poids : 1.48 kg/m


Attention : la longueur de la tige du spot doit être adaptée

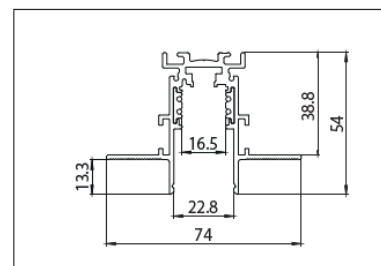

9500-.../B-ST10


Poids : 1.88 kg/m

Attention : la longueur de la tige du spot doit être adaptée

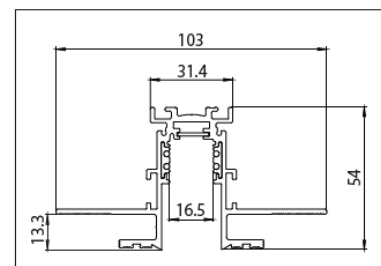

9500-.../B-ST13-E
9500-.../W2-ST13-E


Poids : 1.16 kg/m

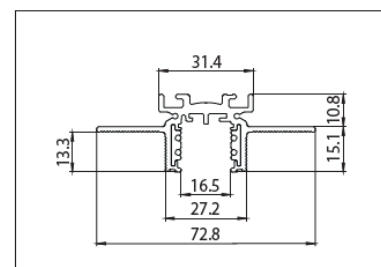

9500-.../B-ST14

Poids : 0.57 kg/foot
1.87 kg/m

Attention : la longueur de la tige du spot doit être adaptée

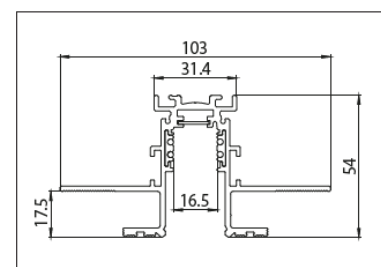

Louss

Mise à jour : 25.09.2025


8/13

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

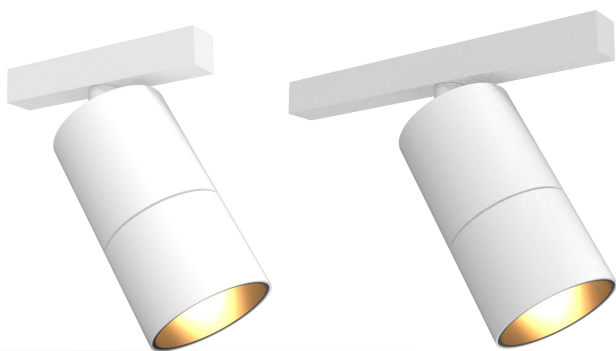


AUORE D55 RAIL 48V-S • 48V DALI

Rails Stucchi (3/3)

Listed E490801


Rails double



9500-.../B-ST2-E
9500-.../W2-ST2-E



Poids : 1.02 kg/m

Attention : la longueur de la tige du spot doit être adaptée

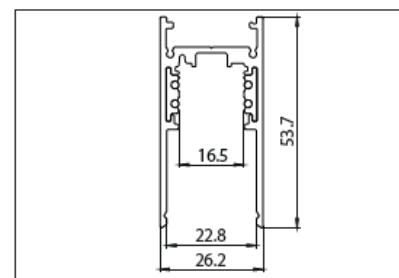


9500-.../B-ST6-E
9500-.../W2-ST6-E

Poids : 0.69 kg/m

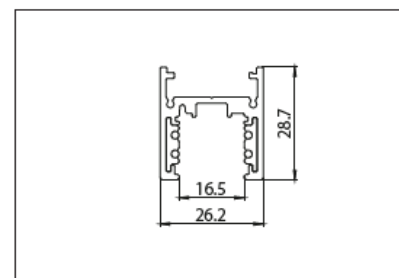

9500-.../B-ST7-E
9500-.../W2-ST7-E


Poids : 1.13 kg/m

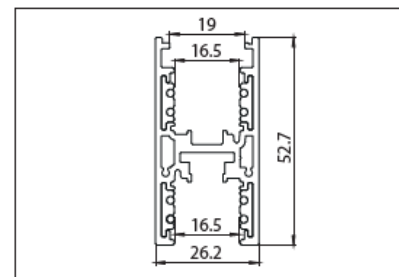

9500-.../B-ST9-E
9500-.../W2-ST9-E

Poids : 1.15 kg/m

Attention : la longueur de la tige du spot doit être adaptée

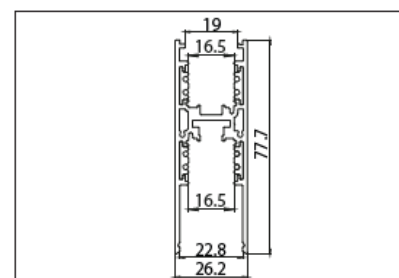

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 25.09.2025

Firalux & LOUSS brands


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



1 - 9500-.../...-ST1



CODE	L mm [ft]
9500-1/...-ST1-E	1000 [3.28]
9500-2/...-ST1-E	2000 [3.28]
9500-3/...-ST1-E	3000 [3.28]




2 - USE

Ceiling


Wall

Suspended


3 - CEILING FIXING

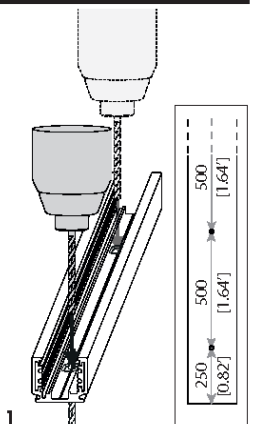

1




2

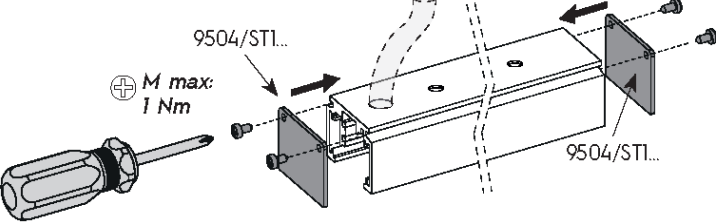


9504/ST1...

M max: 1 Nm

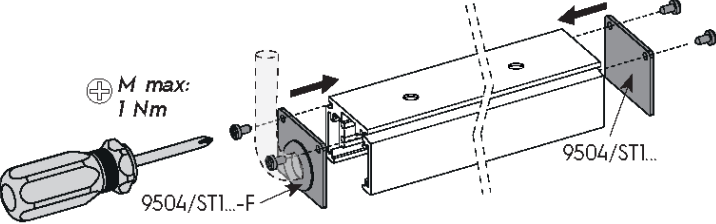


9504/ST1...-F


M max: 1 Nm

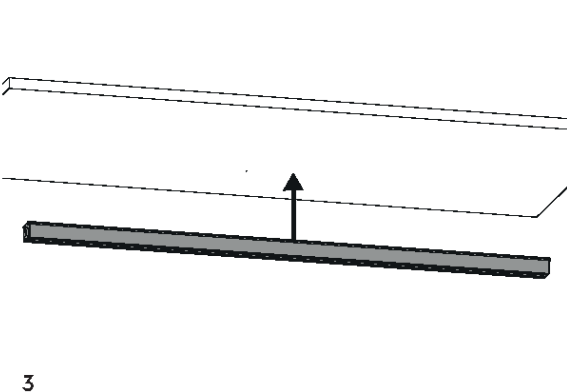


3

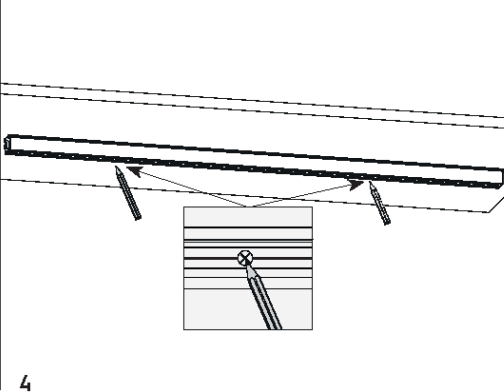


4

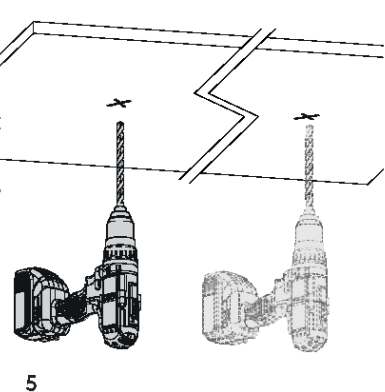

5

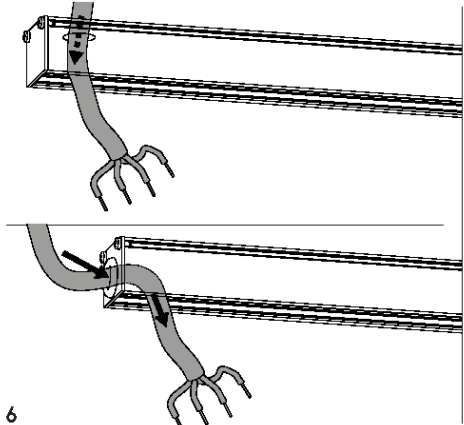


6

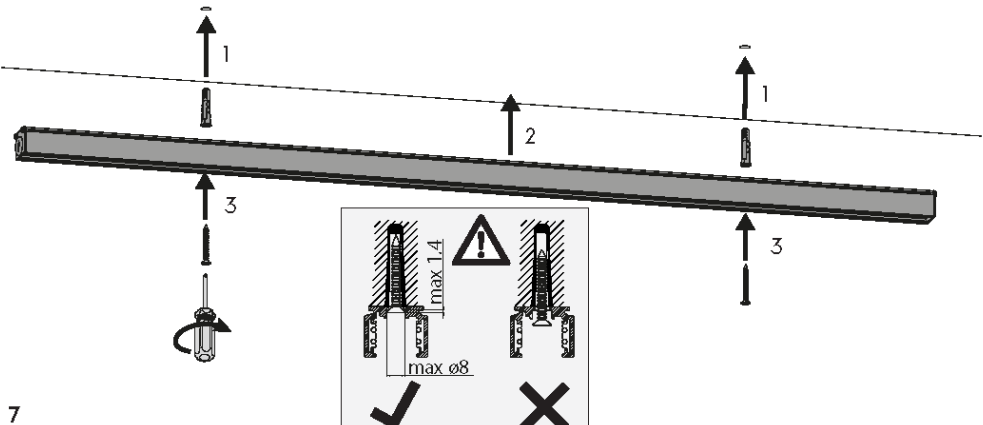



7

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


4 - SUSPENDED FIXING

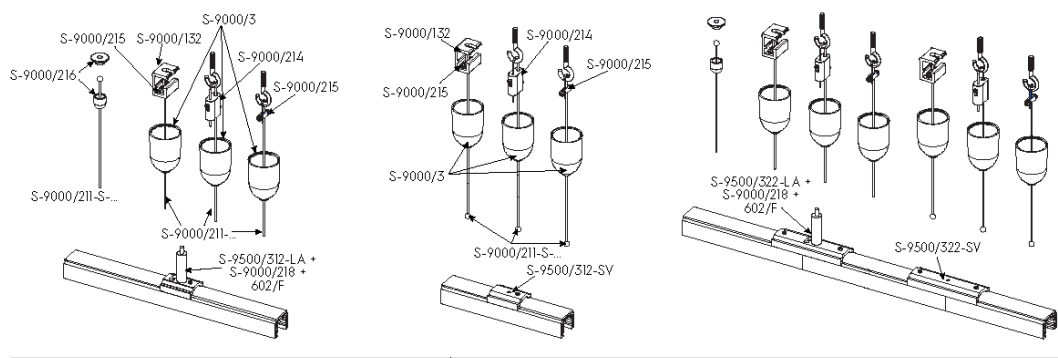


MAX LOAD

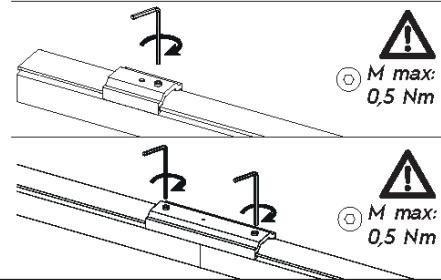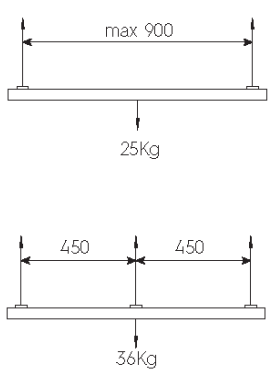


DISTRIBUTED LOAD

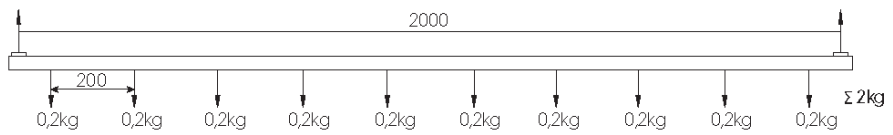

5 - 9503...

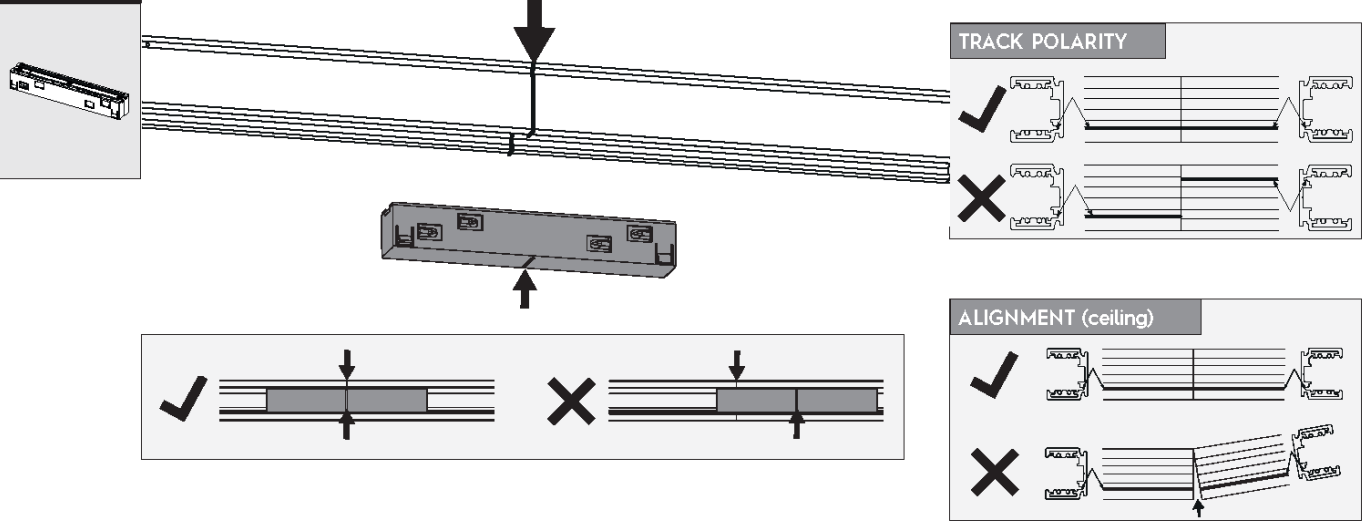


6 - CUTTING

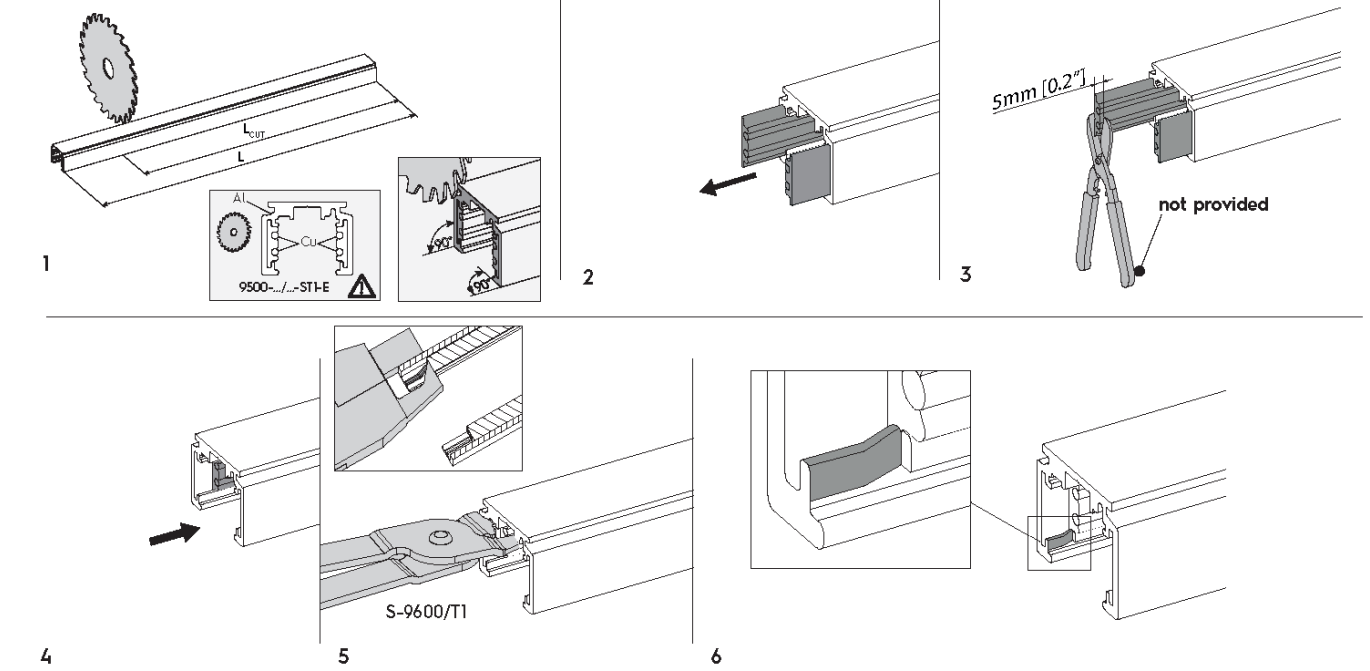




Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

7 - 9501-S/...-E

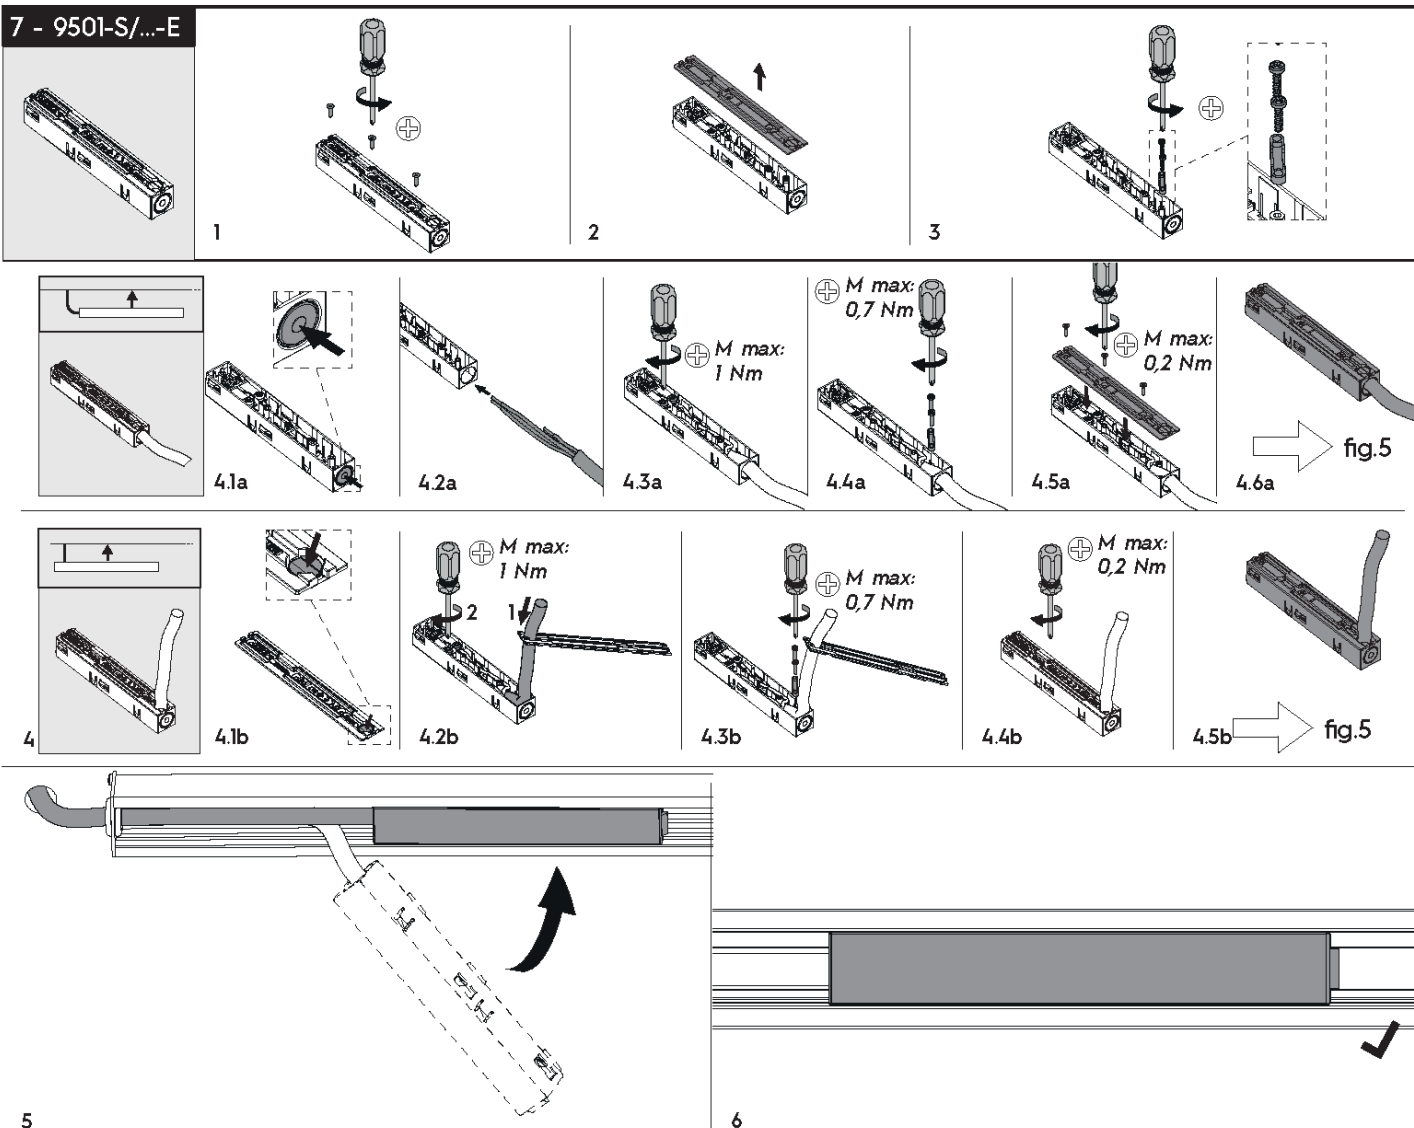


8 - 90° ANGLE

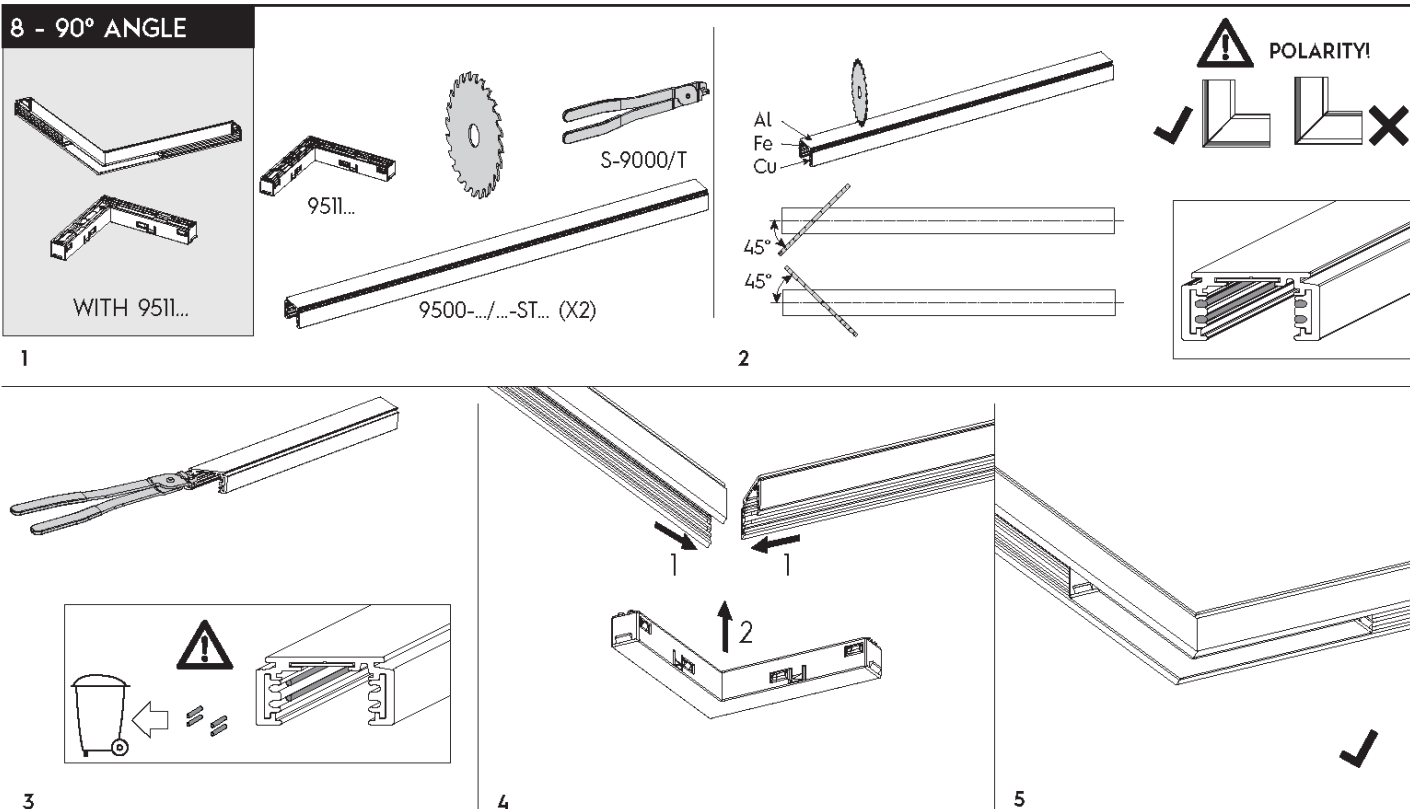

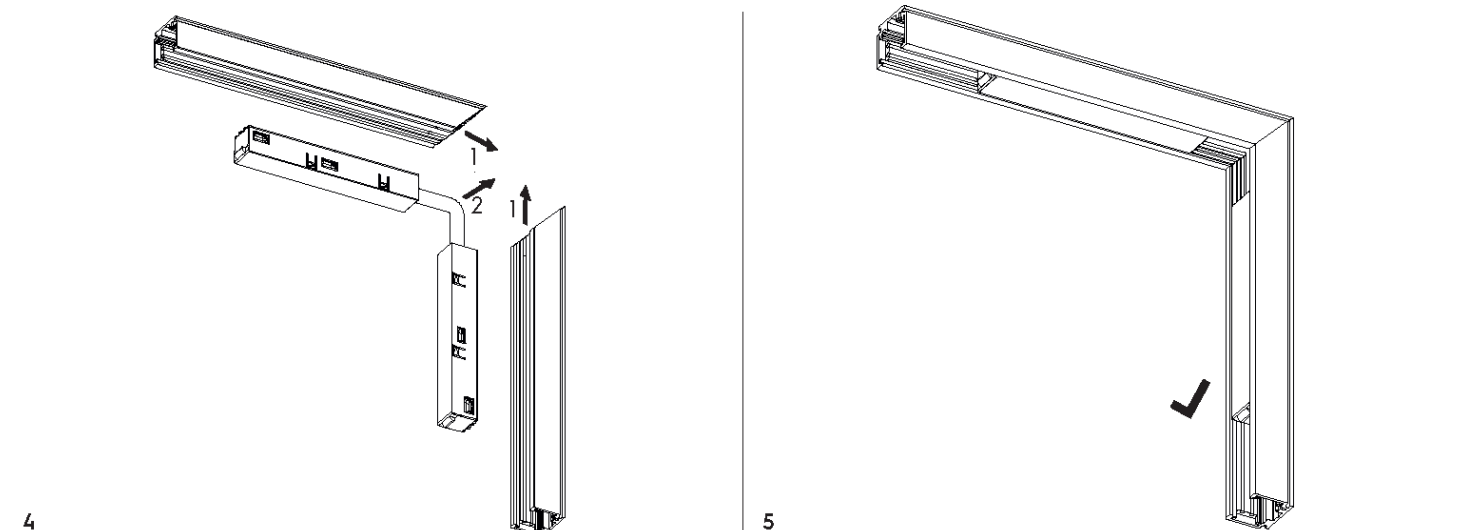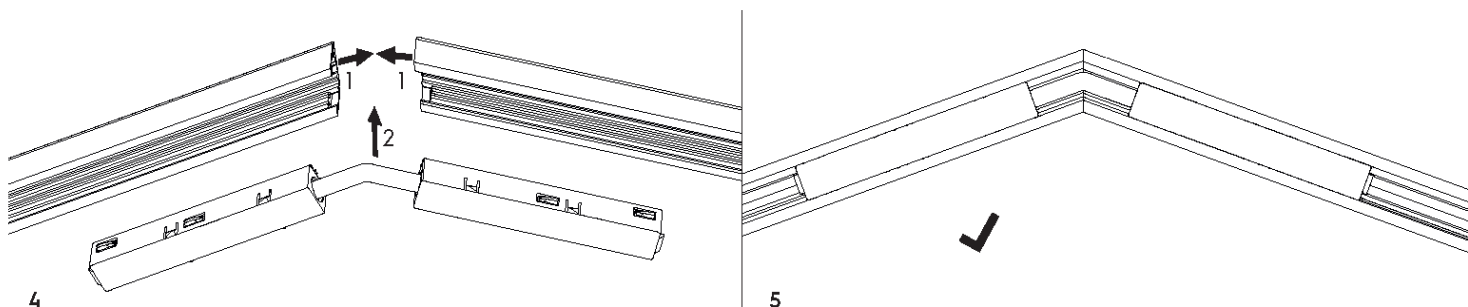



AURORE D60 SUR RAIL

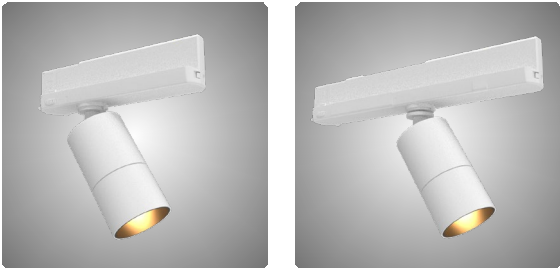

AURORE D60

RAIL 230V

RAIL DALI 230V



Gamme	Luminaires basse luminance sur rail pour éclairage général & d'accentuation	
Description	Basse luminance Rotation 360° - Orientation 90°	
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande)	
Dimensions	230V	230V DALI
	Diamètre du spot : 61mm Longueur du spot : 145mm Longueur du driver : 162mm Dimensions du rail : 31.5 x 32.5mm	Diamètre du spot : 61mm Longueur du spot : 145mm Longueur du driver : 228mm Dimensions du rail : 31.5 x 32.5mm
Poids	± 0.5 kg selon version	
Caractéristiques LED	2700K - 3000K – 3500K – 4000K – 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM (standard) 2 SDCM (premium) IRC 90 (version standard) – IRC 95, R9 > 90 (version premium)	
Optiques	7° - 12° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - Elliptique UGR < 15	
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille	
Performances	600 à 2000 lumen selon version	
Alimentation intégrée	230V	230V DALI
	Adaptateur rail compatible Global Trac PRO XTS ou équivalent (ERCO, Trajectoire...)	Adaptateur rail compatible Global Trac Pulse, STUCCHI, SLV... • En option : Passerelle CASAMBI-DALI (voir page 4)
	Pour les USA & le Canada, utiliser un driver UL class 2	
Consommation	6W à 25W selon version	
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.	
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.	



AUORE D60 SUR RAIL 230V



Rail 3 phases Global Trac PRO

Attention : Les dimensions peuvent varier de quelques mms d'un fabricant à l'autre

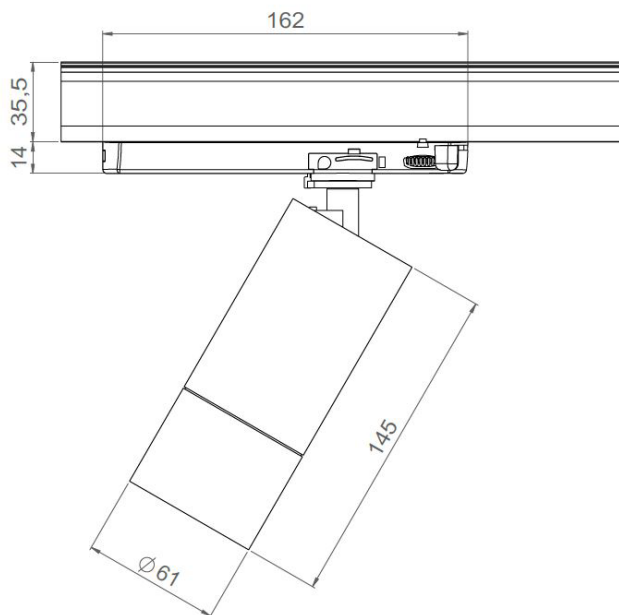

AUORE D60 SUR RAIL 230V DALI

Rail DALI Global Trac Pulse
Attention : Les dimensions peuvent varier de quelques mms d'un fabricant à l'autre

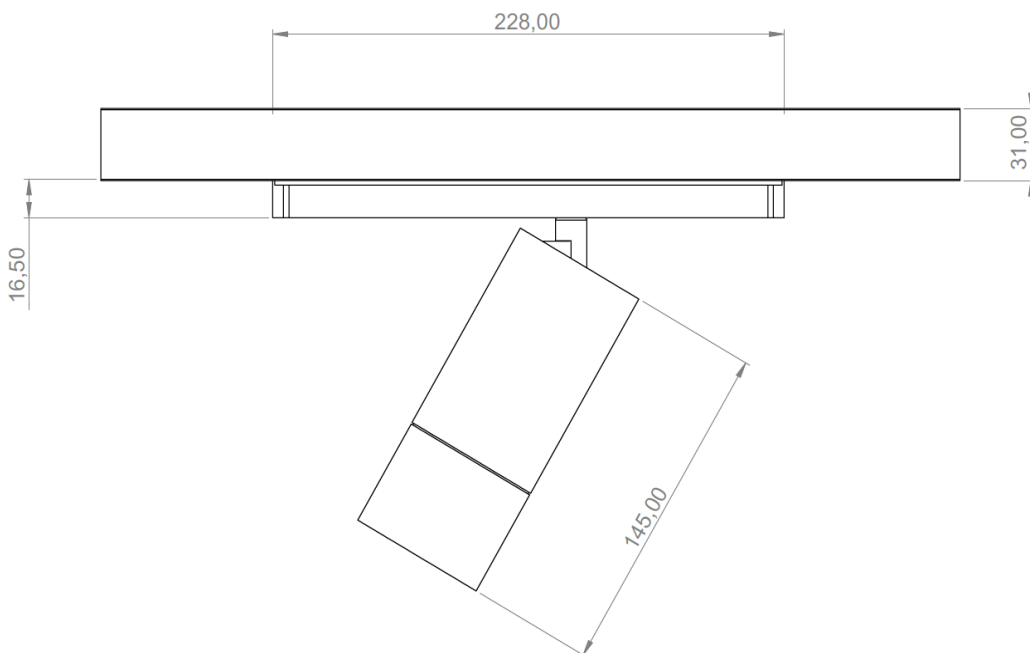

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Mise à jour : 25.09.2025

3/4

Firalux & LOuss brands

LOuss

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D60 RAIL 230V CASAMBI-DALI

Schéma de câblage

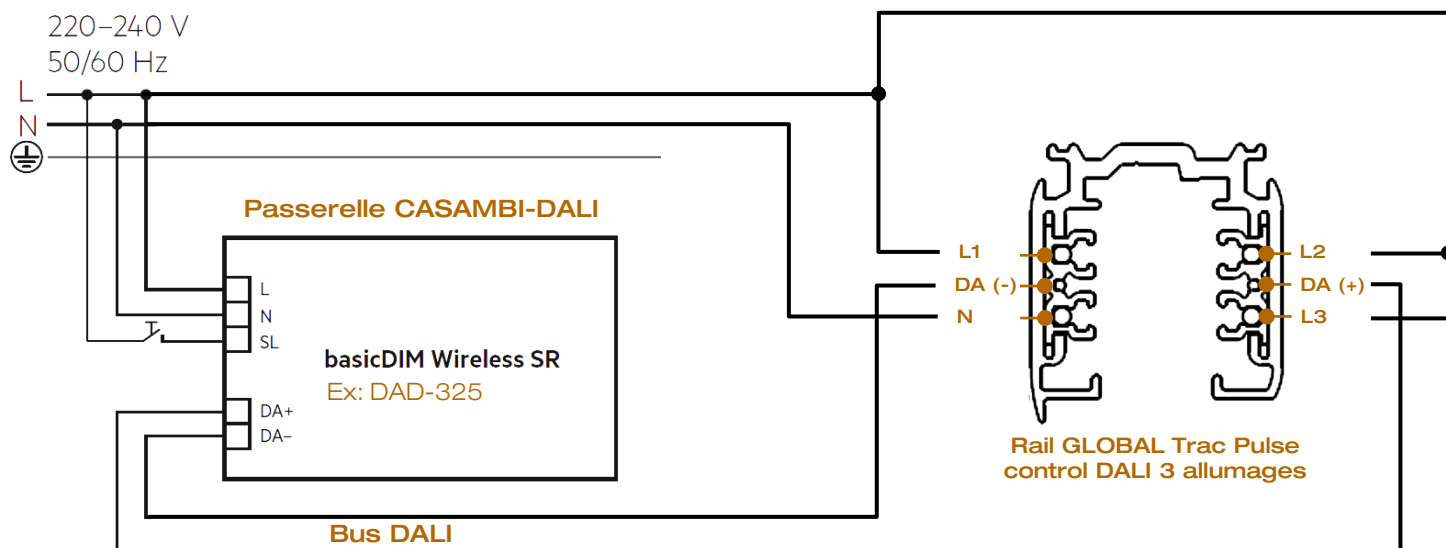

ATTENTION : 25 drivers DALI maximum par rail



AURORE D82 SUR RAIL



AURORE D82

•

RAIL 230V

•

RAIL DALI 230V

Gamme	Luminaires basse luminance sur rail pour éclairage général & d'accentuation	
Description	Basse luminance Version 1 LED ou 3 LED Rotation 360° - Orientation 90°	
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande)	
Dimensions	230V	230V DALI
	Diamètre du spot : 81mm Longueur du spot : 146mm Longueur du driver : 162mm Dimensions du rail : 31.5 x 32.5mm	Diamètre du spot : 81mm Longueur du spot : 146mm Longueur du driver : 253.5mm Dimensions du rail : 31.5 x 32.5mm
Poids	± 0.8 kg selon version	
Caractéristiques LED	2700K - 3000K – 3500K – 4000K – 5000K (autres sur demande) Version Trio : 2700K + 4000K + 6500K (pas de blanc dynamique) Ellipse MacAdam : 3 SDCM (standard) 2 SDCM (premium) IRC 90 (version standard) – IRC 95, R9 > 90 (version premium)	
Optiques	7° - 12° - 15° - 25° - 30° - 40° - Elliptique UGR < 15	
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille	
Performances	700 à 2500 lumen selon version	
Alimentation intégrée	230V	230V DALI
	Adaptateur rail compatible Global Trac PRO XTS ou équivalent (ERCO, Trajectoire...)	Adaptateur rail compatible Global Trac Pulse, STUCCHI, SLV... En option : Passerelle CASAMBI-DALI (voir page 4)
	Pour les USA & le Canada, utiliser un driver UL class 2	
Consommation	15W à 30W selon version	
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.	
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Mise à jour : 25.09.2025
Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group



2/4
Firalux & LOuss brands
Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AUORE D82 SUR RAIL 230V

Rail 3 phases Global Trac PRO



Attention : Les dimensions peuvent varier de quelques mms d'un fabricant à l'autre

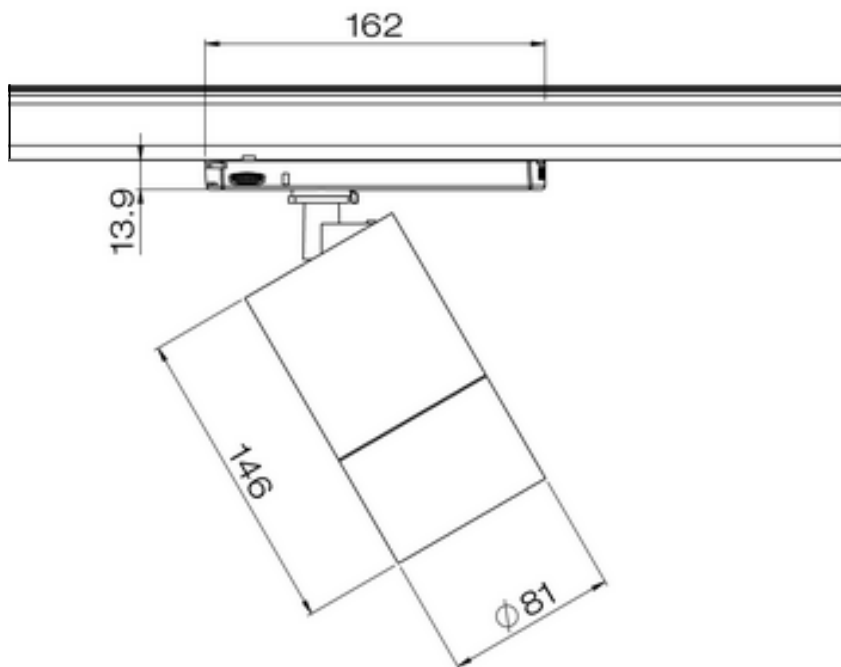

AUORE D82 SUR RAIL 230V DALI

Rail DALI Global Trac Pulse

Attention : Les dimensions peuvent varier de quelques mms d'un fabricant à l'autre

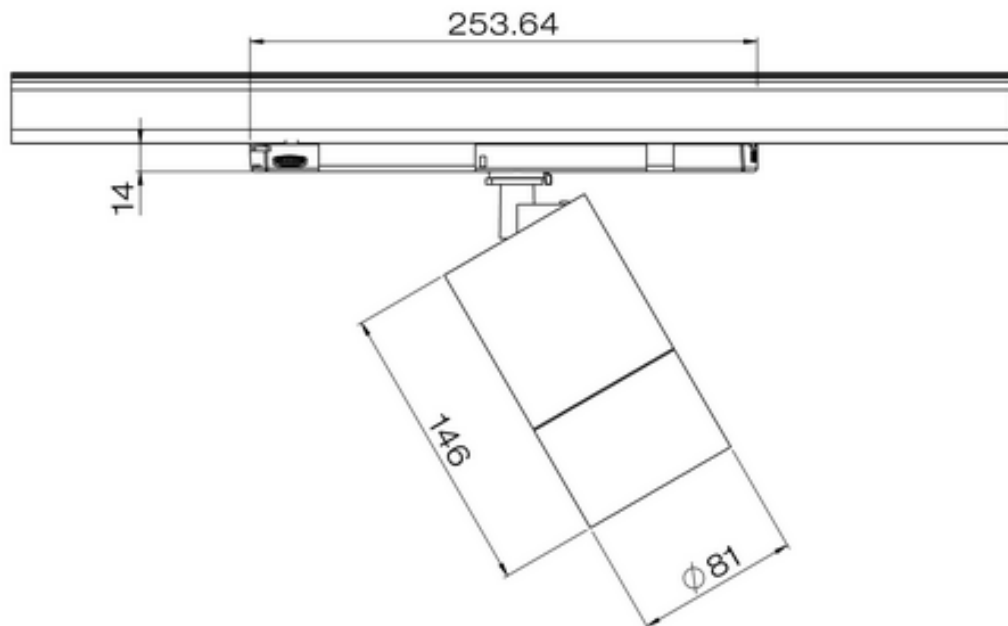

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Mise à jour : 25.09.2025

3/4

Firalux & LOuss brands

LOuss

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D82 RAIL 230V CASAMBI-DALI

Schéma de câblage

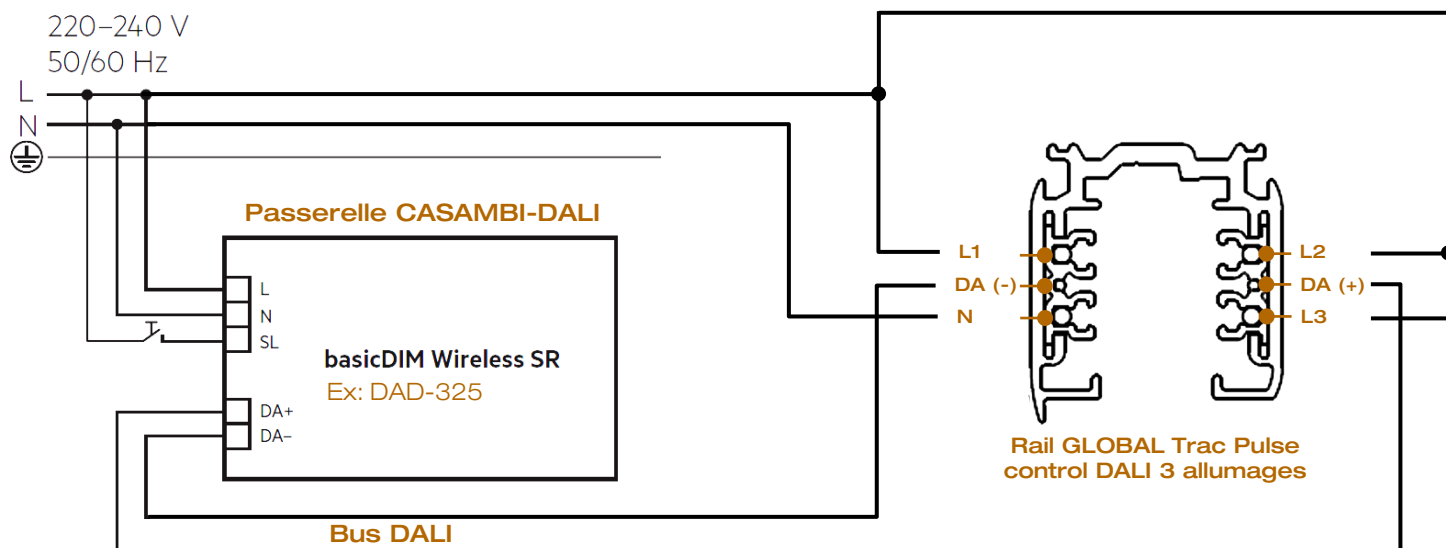

ATTENTION : 25 drivers DALI maximum par rail