

GAMME AURORE RAIL

SOMMAIRE

AURORE D40	2
AURORE D42	8
AURORE D52	13
AURORE D55	18
AURORE D60	23
AURORE D82	26



AURORE D40 RAIL



AURORE D40 • Rail 48V-S • Rail 230V • Rail DALI 48V • Rail DALI 230V

Gamme	Luminaires basse luminance sur rail pour éclairage général & d'accentuation	
Description	Basse luminance Rotation 360° - Orientation 90° En option : Changement de LED, optique & accessoires sur site sans outil, grâce au système Easy Swap (voir page 6)	
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande)	
Dimensions	Rail Stucchi 48V	Rail 230V
	Diamètre du spot : 40mm Hauteur : 90mm Longueur du driver : 98mm Dimensions du rail : 26.4 x 21mm	Diamètre du spot : 40mm Hauteur : 90mm Longueur du driver : 162mm Dimensions du rail : 31.5 x 35.5mm
	Rail DALI 48V	Rail DALI 230V
	Diamètre du spot : 40mm Hauteur : 90mm Longueur du driver : 166mm Dimensions du rail : 26.4 x 21mm	Diamètre du spot : 40mm Hauteur : 90mm Longueur du driver : 253.5mm Dimensions du rail : 31.5 x 35.5mm
Poids	± 0.3 kg selon version	
Caractéristiques LED	48V	230V
	Ellipse MacAdam : 3 SDCM (standard) 2 SDCM (premium) 2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K (autres sur demande) IRC90 (version standard) - IRC95, R9 > 80	Ellipse MacAdam : 3 SDCM
Optiques	6° - 10° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 55° - 60° - Elliptique UGR < 15	
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille	
Performances	300 à 800 lumen selon version	
Alimentation intégrée	Rail 48V	Rail 230V
	Adaptateur pour rail 48V sur le spot Alimentation 48V	Adaptateur pour rail 230V sur le spot Adaptateur rail compatible Global Trac PRO XTS ou équivalent (ERCO, Trajectoire...)
	Rail DALI 48V	Rail DALI 230V
	Adaptateur pour rail 48V sur le spot Alimentation 48V Driver dimmable DALI PWM	Adaptateur pour rail 230V sur le spot Adaptateur rail compatible Global Trac Pulse, STUCCHI, SLV...
	Pour les USA & le Canada, utiliser un driver UL class 2	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

2/6

LOUSS

Mise à jour : 19/06/2025

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D40 • Rail 48V-S • Rail 230V • Rail DALI 48V • Rail DALI 230V

Consommation	4W à 10W selon version
Classe électrique	Rails 48V : classe 3 Rails 230V : classe 2
Conditions d'utilisation	<p>Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée.</p> <p>Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie.</p> <p>Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation.</p> <p>Tous les produits sont testés avant livraison.</p>
Garantie	<p>Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante.</p> <p>Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre.</p> <p>Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture.</p> <p>La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge.</p> <p>Les réparations sont effectuées en atelier.</p>

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 19/06/2025

3/6

Firalux & LOuss brands


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE





AURORE D40 RAIL 48V

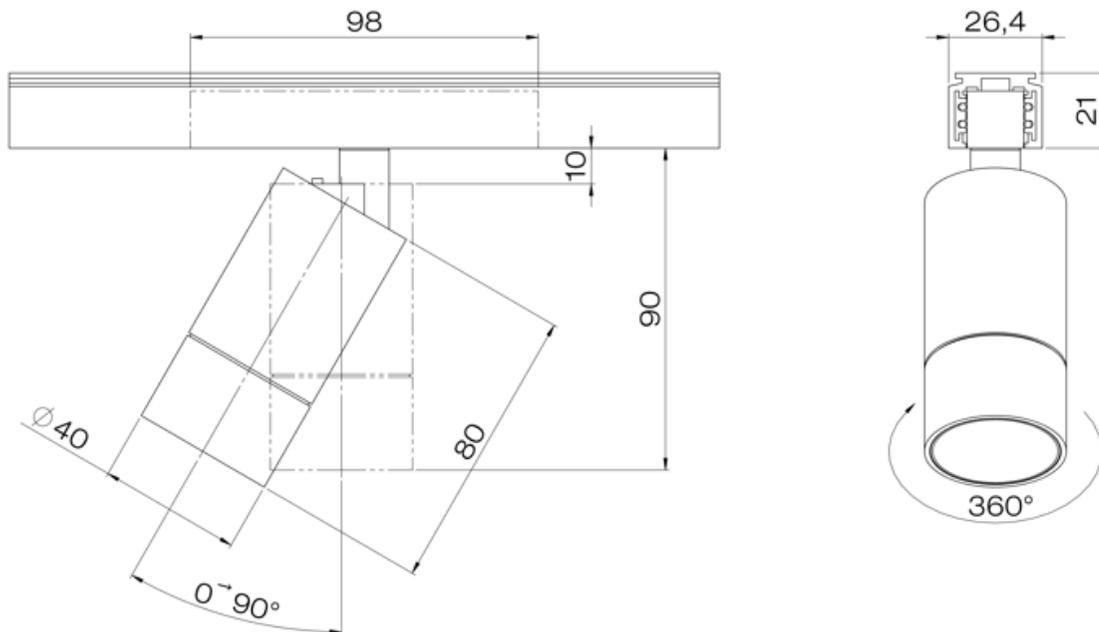

AURORE D40 RAIL 230V

Rail 3 phases Global Trac PRO
Attention : Les dimensions peuvent varier de quelques mms d'un fabricant à l'autre

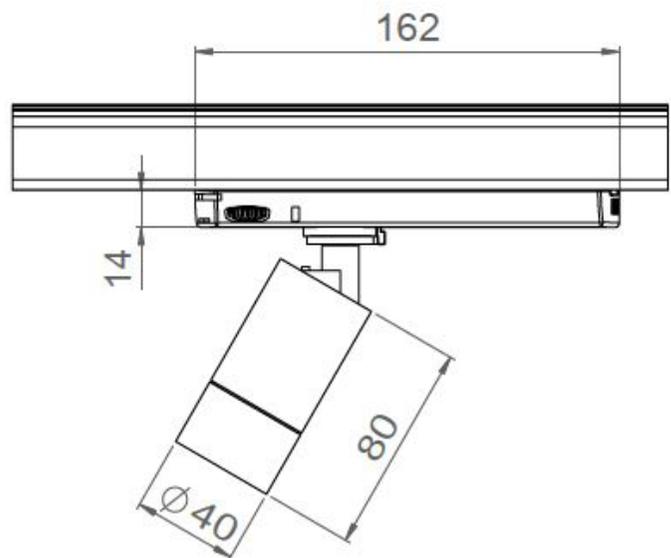

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Mise à jour : 19/06/2025


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Firalux & LOUSS brands


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D40 RAIL DALI 48V

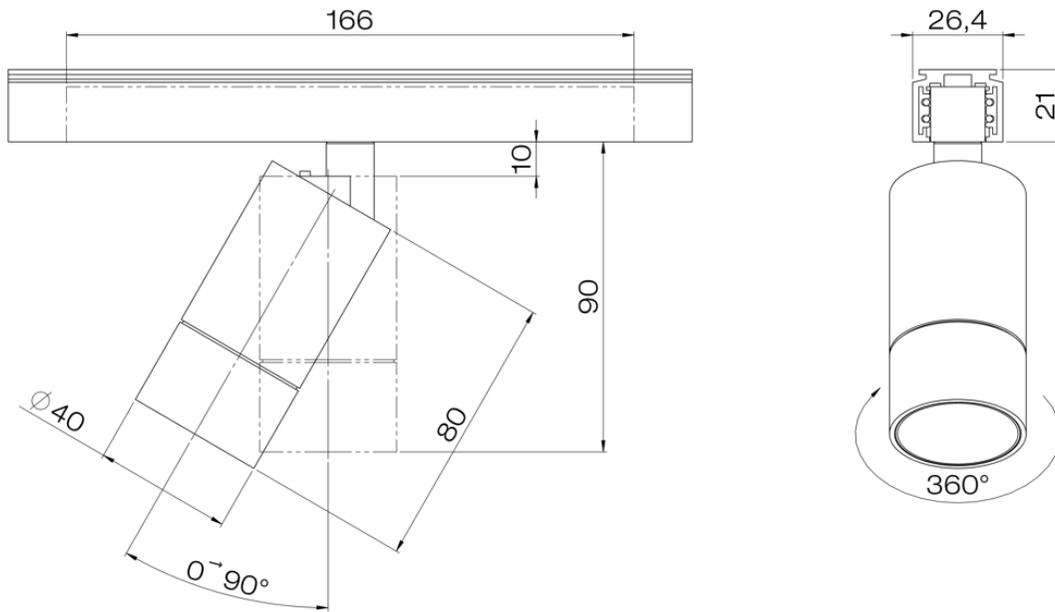

AURORE D40 RAIL 230V DALI

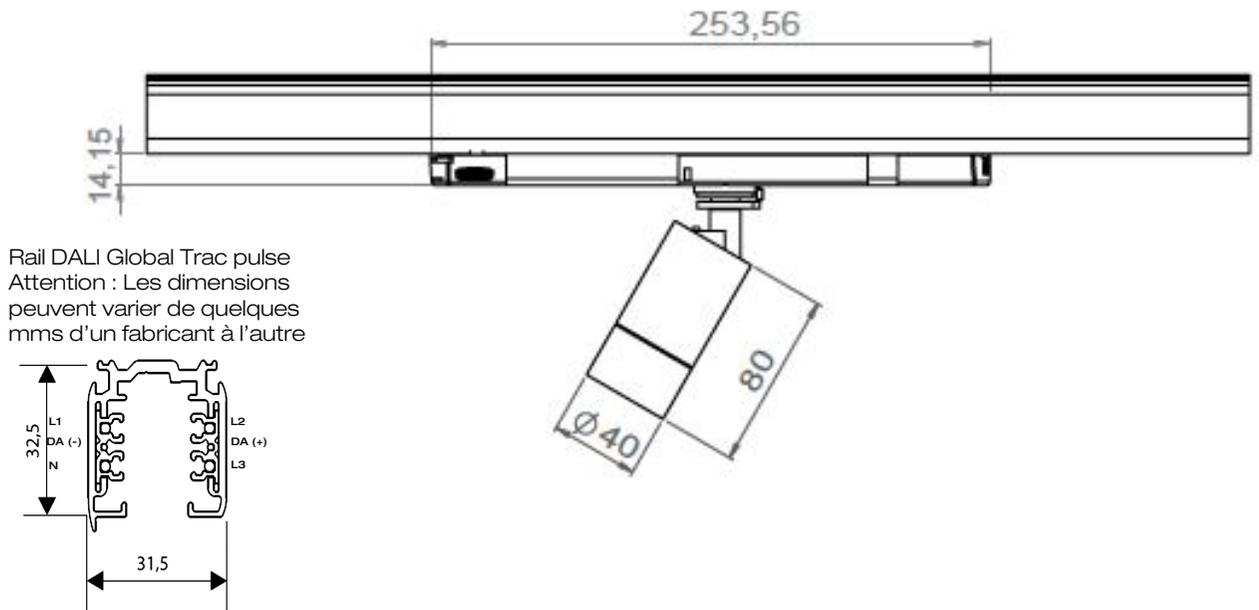

Rail DALI Global Trac pulse
Attention : Les dimensions
peuvent varier de quelques
mms d'un fabricant à l'autre



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

5/6

LOUSS

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Mise à jour : 19/06/2025

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Firalux & LOUSS brands

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D40 • Rail 48V-S • Rail 230V • Rail DALI 48V • Rail DALI 230V

Système Easy Swap



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 19/06/2025

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D42 RAIL



AURORE D42 • Rail 48V-S • Rail DALI 48V • Rail 230V • Rail DALI 230V

Gamme	Luminaires basse luminance sur rail pour éclairage général & d'accentuation	
Description	Basse luminance Rotation 360° - Orientation 90° Changement de LED, optique & accessoires sur site sans outil, grâce au système easy swap LOuss Permuto (voir page 5)	
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande)	
Dimensions	Rail Stucchi 48V	Rail DALI 48V
	Diamètre du spot : 42mm Hauteur (spot+fixation): 90mm Longueur du driver : 98mm Dimensions du rail : 26.2 x 21mm	Diamètre du spot : 42mm Hauteur (spot + fixation) : 90mm Longueur du driver : 166mm Dimensions du rail : 26.2 x 21mm
	Rail 230V	Rail DALI 230V
	Diamètre du spot : 42mm Hauteur (spot+fixation): 93mm Longueur du driver : 162mm (700mA) 228mm (1050mA) Dimensions du rail : 31.5 x 35.5mm	Diamètre du spot : 42mm Hauteur (spot + fixation) : 93mm Longueur du driver : 253mm Dimensions du rail : 31.5 x 35.5mm
Poids	± 0.3 kg selon version	
Caractéristiques LED	48V	230V
	Ellipse MacAdam : 3 SDCM (standard) 2 SDCM (premium)	Ellipse MacAdam : 3 SDCM
	2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K (autres sur demande) IRC90 (version standard) - IRC95, R9 > 80	
Optiques	6° - 10° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 55° - 60° - Elliptique UGR < 15	
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille	
Performances	300 à 800 lumen selon version	
Alimentation intégrée	Rail 48V	Rail DALI 48V
	Adaptateur pour rail 48V sur le spot Alimentation 48V sur le spot	Adaptateur pour rail 48V sur le spot Driver dimmable pwm DALI 48V sur le spot
	Rail 230V	Rail DALI 230V
	Alimentation 230VV sur le spot Adaptateur rail compatible Global Trac PRO XTS ou équivalent (ERCO, Trajectoire...)	Driver DALI 230V sur le spot Adaptateur rail compatible Global Trac Pulse, STUCCHI, SLV...
	Pour les USA & le Canada, utiliser un driver UL class 2	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Mise à jour : 19/06/2025

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

2/5
Firalux & LOUSS brands

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D42 • Rail 48V-S • Rail DALI 48V • Rail 230V • Rail DALI 230V

Consommation	4W à 10W selon version
Classe électrique	Rails 48V : classe 3 Rails 230V : classe 2
Conditions d'utilisation	<p>Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée.</p> <p>Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie.</p> <p>Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation.</p> <p>Tous les produits sont testés avant livraison.</p>
Garantie	<p>Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante.</p> <p>Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre.</p> <p>Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture.</p> <p>La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge.</p> <p>Les réparations sont effectuées en atelier.</p>

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 19/06/2025

3/5

Firalux & LOuss brands


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D42 RAIL 48V-S / RAIL DALI 48V

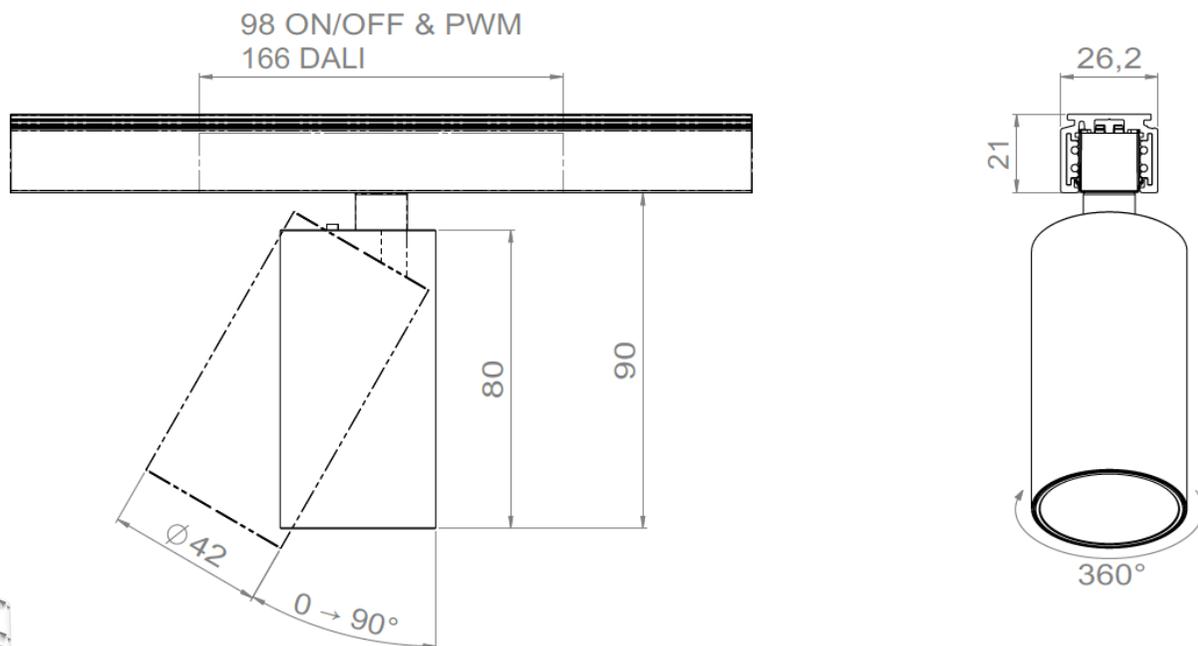


AURORE D42 RAIL 230V / RAIL DALI 230V

Rail 3 phases Global Trac PRO

Attention : Les dimensions peuvent varier de quelques mms d'un fabricant à l'autre




162 ON/OFF 700mA MAX
228 ON/OFF 1050mA MAX
253 DALI 700mA MAX

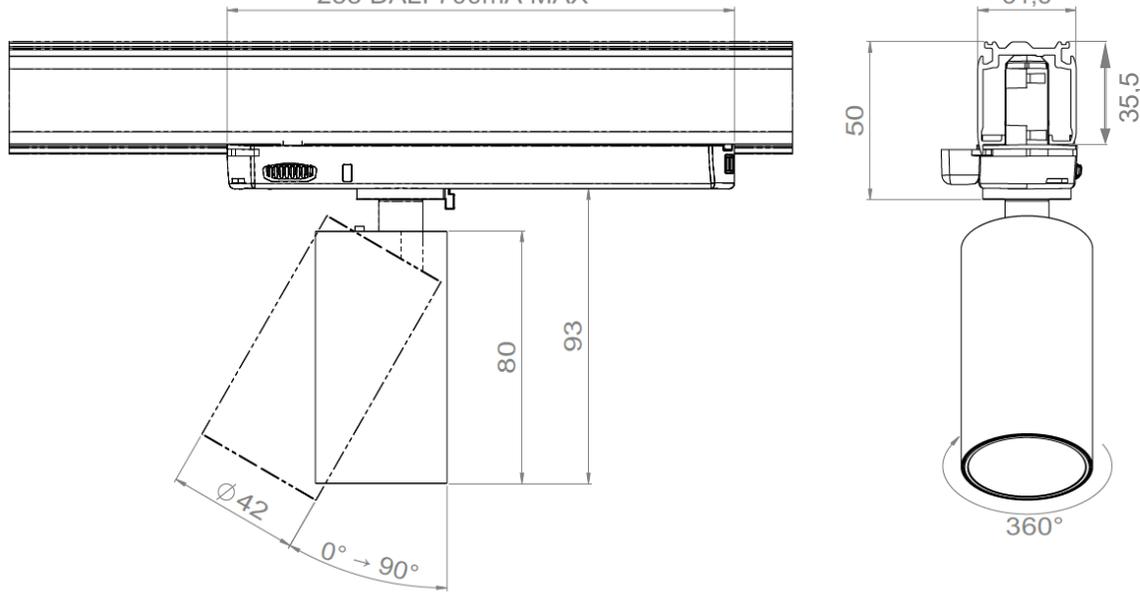

Rail DALI Global Trac pulse

Attention : Les dimensions peuvent varier de quelques mms d'un fabricant à l'autre



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Mise à jour : 19/06/2025

4/5

LOUSS

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Firalux & LOUSS brands



AURORE D42 • Rail 48V-S • Rail DALI 48V • Rail 230V • Rail DALI 230V



LOuss **Permuto** – Système easy swap



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 19/06/2025

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D52 RAIL



AURORE D52 • Rail 48V-S • Rail 230V • Rail DALI 48V • Rail DALI 230V

Gamme	Luminaires basse luminance sur rail pour éclairage général & d'accentuation	
Description	Basse luminance Rotation 360° - Orientation 90°	
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande)	
Dimensions	Rail Stucchi 48V	Rail 230V
	Diamètre du spot : 52mm Longueur du spot : 95mm (13W) 140mm (20W) Longueur du driver : 98mm Dimensions du rail : 26.4 x 21mm	Diamètre du spot : 52mm Longueur du spot : 95mm (13W) 145mm (20W) Longueur du driver : 162mm Dimensions du rail : 31.5 x 35.5mm
	Rail DALI 48V	Rail DALI 230V
	Diamètre du spot : 52mm Longueur du spot : 95mm (13W) 140mm (20W) Longueur du driver : 166mm Dimensions du rail : 26.4 x 21mm	Diamètre du spot : 52mm Longueur du spot : 95mm Longueur du driver : 253.5mm Dimensions du rail : 31.5 x 35.5mm
Poids	0.5 kg	
Caractéristiques LED	2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM (standard) 2 SDCM (premium) IRC90 (version standard) - IRC95, R9 > 90 (version premium)	
Optiques	7° - 12° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - Elliptique UGR < 15	
Accessoires	Filtres, grille nid d'Abeille, canon biseauté	
Performances	48V	230V
	600 à 1200 lumen selon version	600 à 2000 lumen selon version
Alimentation intégrée	Rail 48V	Rail 230V
	Adaptateur pour rail 48V sur le spot Alimentation 48V sur le spot	Adaptateur pour rail 230V sur le spot Adaptateur rail compatible Global Trac PRO XTS ou équivalent (ERCO, Trajectoire...)
	Rail DALI 48V	Rail DALI 230V
	Adaptateur pour rail 48V sur le spot Driver dimmable pwm DALI 48V sur le spot	Driver DALI 230V sur le spot Adaptateur rail compatible Global Trac Pulse, STUCCHI, SLV...
Pour les USA & le Canada, utiliser un driver UL class 2		

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Mise à jour : 10/07/2025

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

2/5
Firalux & LOUSS brands

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D52 • Rail 48V-S • Rail 230V • Rail DALI 48V • Rail DALI 230V

Consommation	6W à 25W selon version
Classe électrique	Rails 48V : classe 3 Rails 230V : classe 2
Conditions d'utilisation	<p>Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée.</p> <p>Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie.</p> <p>Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation.</p> <p>Tous les produits sont testés avant livraison.</p>
Garantie	<p>Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante.</p> <p>Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre.</p> <p>Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture.</p> <p>La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge.</p> <p>Les réparations sont effectuées en atelier.</p>

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 10/07/2025

3/5

Firalux & LOuss brands


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE





AURORE D52 RAIL 48V-S

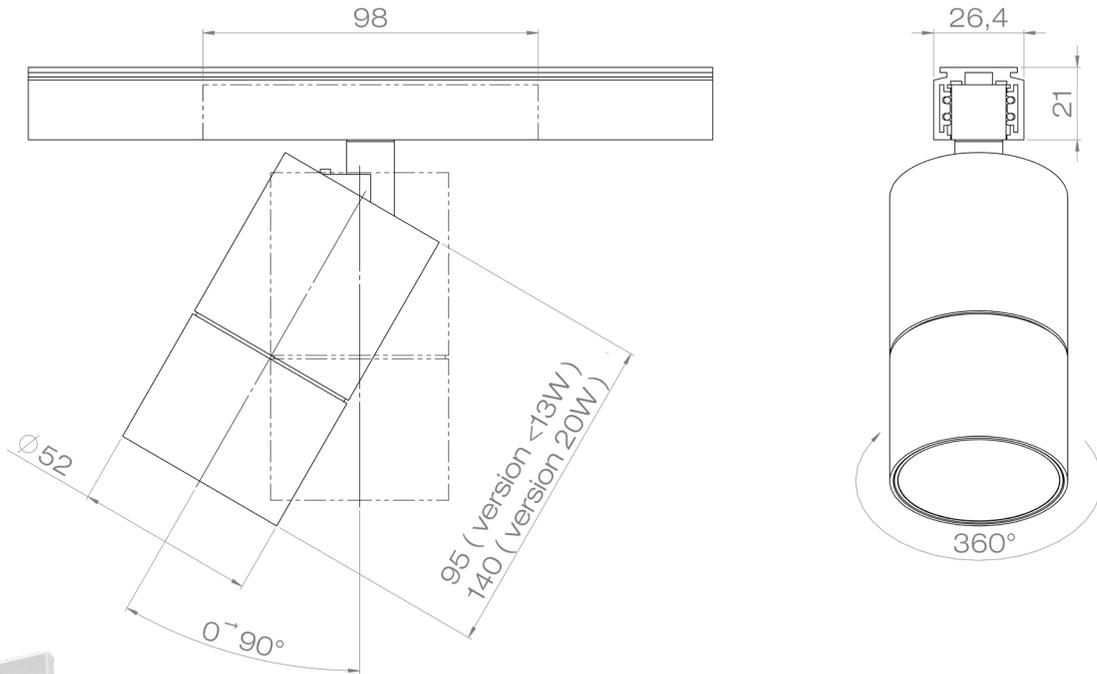

AURORE D52 RAIL 230V

Rail 3 phases Global Trac PRO
Attention : Les dimensions peuvent varier de quelques mms d'un fabricant à l'autre

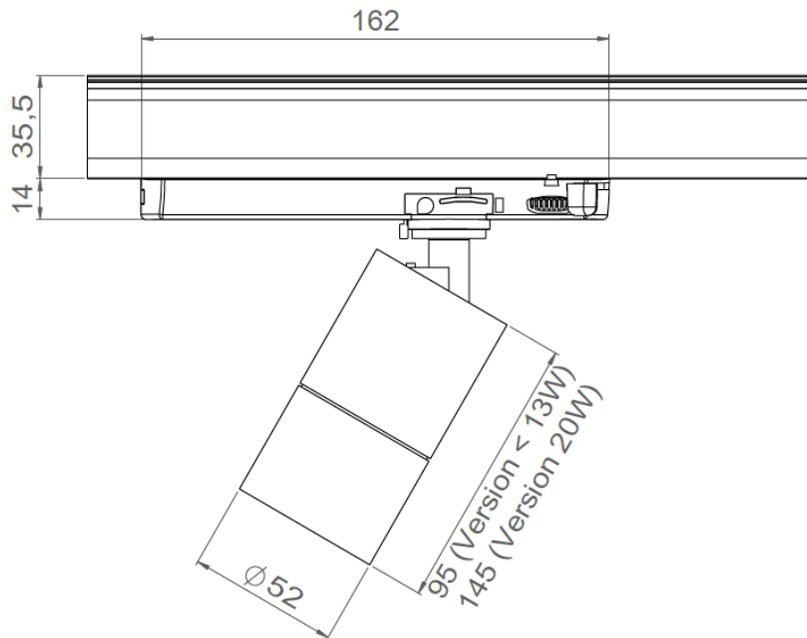

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

4/5

lOUSS

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Mise à jour : 10/07/2025


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Firalux & LOUSS brands


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D52 RAIL 48V DALI

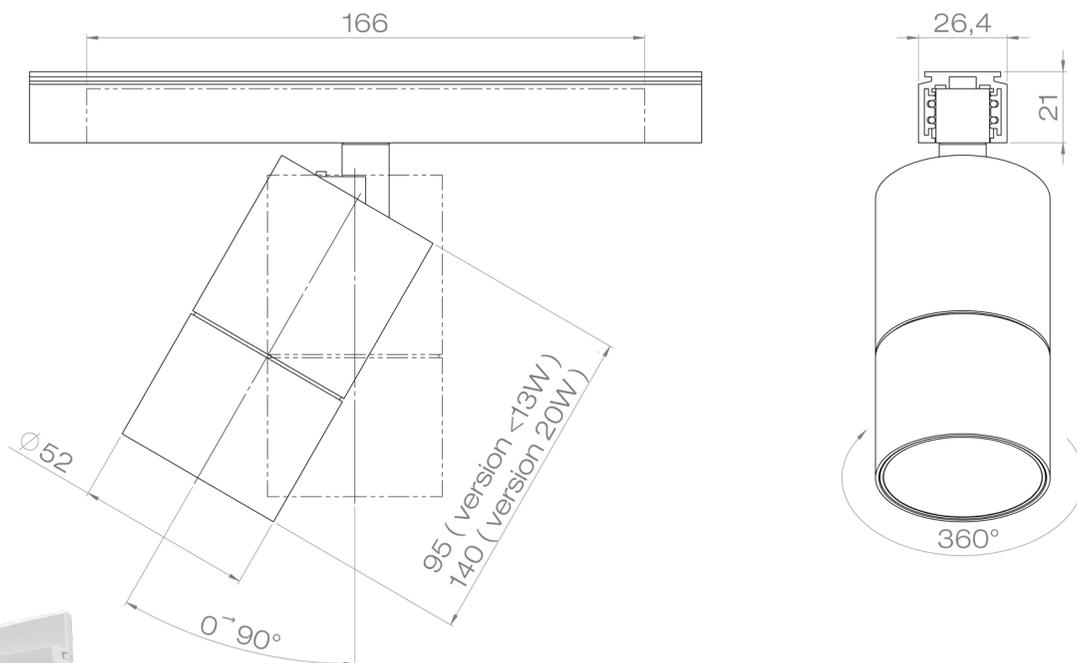

AURORE D52 RAIL 230V DALI

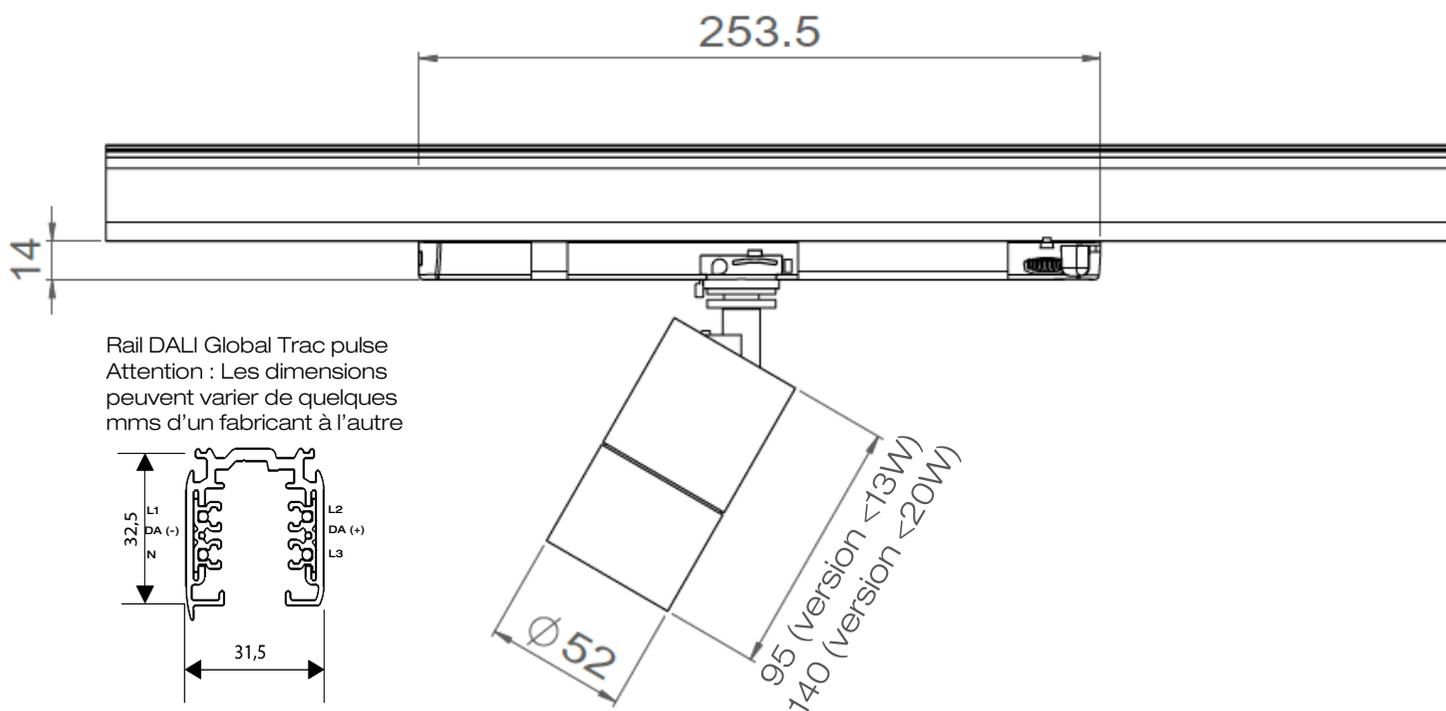

Rail DALI Global Trac pulse
Attention : Les dimensions
peuvent varier de quelques
mms d'un fabricant à l'autre

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

louss

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Mise à jour : 10/07/2025

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D55 RAIL



AURORE D55 • Rail 48V-S • Rail DALI 48V • Rail 230V • Rail DALI 230V

Gamme	Luminaires basse luminance sur rail pour éclairage général & d'accentuation	
Description	Basse luminance Rotation 360° - Orientation 90° Changement de LED, optique & accessoires sur site sans outil, grâce au système easy swap LOuss Permutio (voir page 5)	
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande)	
Dimensions	Rail Stucchi 48V	Rail DALI 48V
	Diamètre du spot : 55mm Longueur du spot : 95mm Longueur du driver : 98mm Dimensions du rail : 26.2 x 21mm	Diamètre du spot : 55mm Longueur du spot : 95mm Longueur du driver : 166mm Dimensions du rail : 26.2 x 21mm
	Rail 230V	Rail DALI 230V
	Diamètre du spot : 55mm Longueur du spot : 95mm Longueur du driver : 162mm (750mA) 228mm (1050mA) Dimensions du rail : 31.5 x 35.5mm	Diamètre du spot : 55mm Longueur du spot : 95mm Longueur du driver : 253mm Dimensions du rail : 31.5 x 35.5mm
Poids	0.5 kg	
Caractéristiques LED	2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM (standard) 2 SDCM (premium) IRC : 90 - 95 - 98	
Optiques	13° - 18° - 24° - 32° (IRC < 98) 7° (IRC 90) UGR < 15	
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille,	
Performances	48V	230V
	600 à 1200 lumen selon version	600 à 2000 lumen selon version
Alimentation intégrée	Rail Stucchi 48V	Rail DALI 48V
	Adaptateur pour rail 48V sur le spot Alimentation 48V sur le spot	Adaptateur pour rail 48V sur le spot Driver dimmable pwm DALI 48V sur le spot
	Rail 230V	Rail DALI 230V
	Adaptateur pour rail 230V sur le spot Adaptateur rail compatible Global Trac PRO XTS ou équivalent (ERCO, Trajectoire...)	Driver DALI 230V sur le spot Adaptateur rail compatible Global Trac Pulse, STUCCHI, SLV...
	Pour les USA & le Canada, utiliser un driver UL class 2	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Mise à jour : 19/06/2025

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

2/5
Firalux & LOUSS brands

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D42 • Rail 48V-S • Rail DALI 48V • Rail 230V • Rail DALI 230V

Consommation	6W à 25W selon version
Classe électrique	Rails 48V : classe 3 Rails 230V : classe 2
Conditions d'utilisation	<p>Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée.</p> <p>Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie.</p> <p>Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation.</p> <p>Tous les produits sont testés avant livraison.</p>
Garantie	<p>Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante.</p> <p>Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre.</p> <p>Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture.</p> <p>La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge.</p> <p>Les réparations sont effectuées en atelier.</p>

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 19/06/2025

3/5

Firalux & LOuss brands


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE





AUORE D55 RAIL 48V-S / RAIL DALI 48V

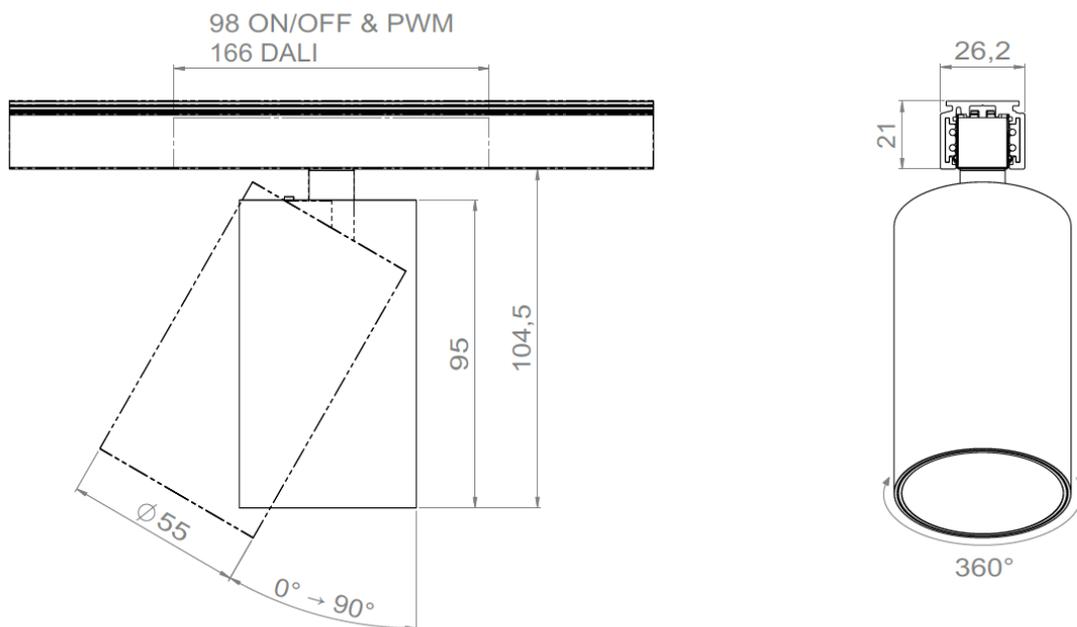


AUORE D55 RAIL 230V / RAIL DALI 230V

Rail 3 phases Global Trac PRO
Attention : Les dimensions peuvent varier de quelques mms d'un fabricant à l'autre

162 ON/OFF 700mA MAX
228 ON/OFF 1050mA MAX
253 DALI 700mA MAX

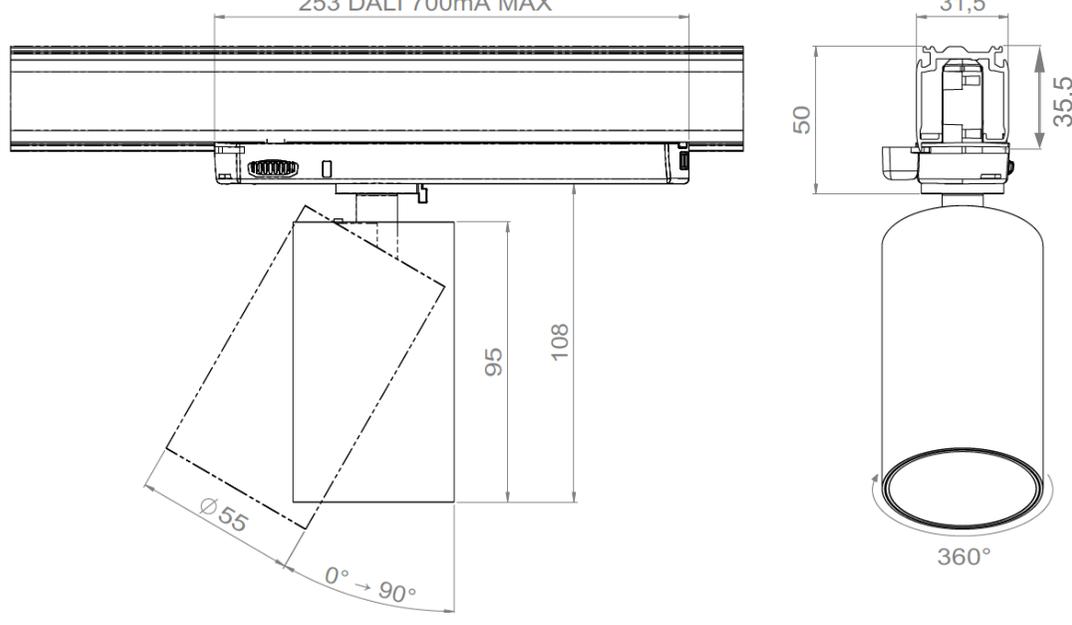

Rail DALI Global Trac pulse
Attention : Les dimensions peuvent varier de quelques mms d'un fabricant à l'autre



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Mise à jour : 19/06/2025

4/5

LOUSS

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D55 • Rail 48V-S • Rail DALI 48V • Rail 230V • Rail DALI 230V



LOuss **Permuto** – Système easy swap



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 19/06/2025

5/5

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D55 RAIL



AURORE D60

RAIL 230V

RAIL DALI 230V

Gamme	Luminaires basse luminance sur rail pour éclairage général & d'accentuation	
Description	Basse luminance Rotation 360° - Orientation 90°	
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande)	
Dimensions	Rail 230V	Rail DALI 230V
	Diamètre du spot : 61mm Longueur du spot : 145mm Longueur du driver : 162mm Dimensions du rail : 31.5 x 32.5mm	Diamètre du spot : 61mm Longueur du spot : 145mm Longueur du driver : 228mm Dimensions du rail : 31.5 x 32.5mm
Poids	0.5 kg	
Caractéristiques LED	2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM (standard) 2 SDCM (premium) IRC 90 (version standard) - IRC 95, R9 > 90 (version premium)	
Optiques	7° - 12° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - Elliptique UGR < 15	
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille	
Performances	600 à 2000 lumen selon version	
Alimentation intégrée / séparée	Rail 230V	Rail DALI 230V
	Adaptateur pour rail 230V sur le spot Adaptateur rail compatible Global Trac PRO XTS ou équivalent (ERCO, Trajectoire...)	Driver DALI 230V sur le spot Adaptateur rail compatible Global Trac Pulse, STUCCHI, SLV...
	Pour les USA & le Canada, utiliser un driver UL class 2	
Consommation	6W à 25W selon version	
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.	
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Mise à jour : 19/06/2025

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Firalux & LOuss brands



2/3
Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AUORE D60 RAIL 230V



Rail 3 phases Global Trac PRO

Attention : Les dimensions peuvent varier de quelques mms d'un fabricant à l'autre

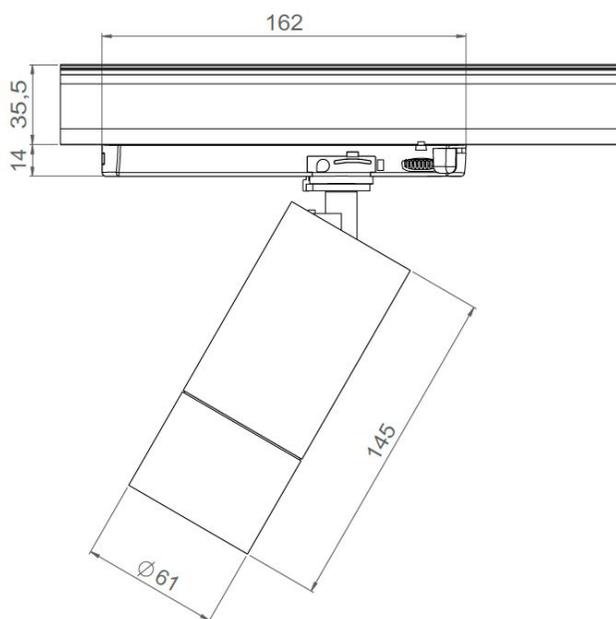

AUORE D60 RAIL DALI 230V

Rail DALI Global Trac Pulse
Attention : Les dimensions peuvent varier de quelques mms d'un fabricant à l'autre

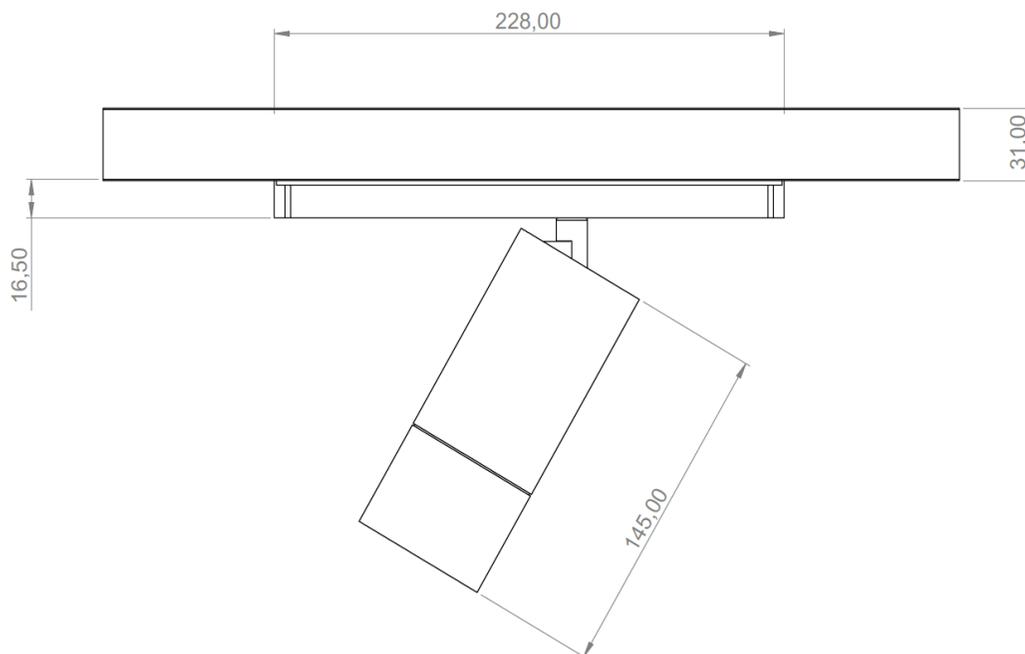

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Mise à jour : 19/06/2025

3/3

Firalux & LOuss brands

LOuss

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D82 RAIL



AURORE D82

RAIL 230V

RAIL DALI 230V

Gamme	Luminaires basse luminance sur rail pour éclairage général & d'accentuation	
Description	Basse luminance Version 1 LED ou Trio Rotation 360° - Orientation 90°	
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande)	
Dimensions	Rail 230V	Rail DALI 230V
	Diamètre du spot : 81mm Longueur du spot : 146mm Longueur du driver : 162mm Dimensions du rail : 31.5 x 35.5mm	Diamètre du spot : 81mm Longueur du spot : 146mm Longueur du driver : 253.6mm Dimensions du rail : 31.5 x 35.5mm
Poids	0.8 kg	
Caractéristiques LED	2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K (autres sur demande) Version Trio : 2700K + 4000K + 6500K (pas de blanc dynamique) Ellipse MacAdam : 3 SDCM (standard) 2 SDCM (premium) IRC 90 (version standard) - IRC 95, R9 > 90 (version premium)	
Optiques	7° - 12° - 15° - 25° - 30° - 40° - Elliptique UGR < 15	
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille	
Performances	700 à 2500 lumen selon version	
Alimentation intégrée	Rail 230V	Rail DALI 230V
	Adaptateur pour rail 230V sur le spot Adaptateur rail compatible Global Trac PRO XTS ou équivalent (ERCO, Trajectoire...)	Driver DALI 230V sur le spot Adaptateur rail compatible Global Trac Pulse, STUCCHI, SLV...
	Pour les USA & le Canada, utiliser un driver UL class 2	
Consommation	15W à 30W selon version	
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOUSS, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.	
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Mise à jour : 19/06/2025

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group



Firalux & LOUSS brands

2/3
Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE





AURORE D82 RAIL 230V

Rail 3 phases Global Trac PRO
Attention : Les dimensions peuvent varier de quelques mms d'un fabricant à l'autre

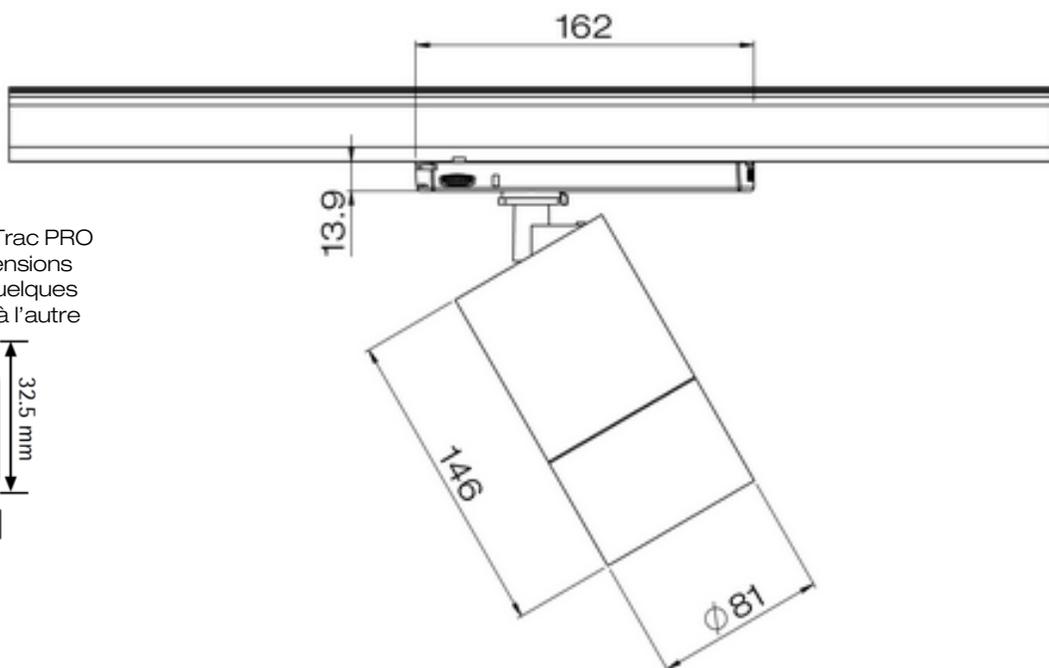

AURORE D82 RAIL DALI 230V

Rail DALI Global Trac Pulse
Attention : Les dimensions peuvent varier de quelques mms d'un fabricant à l'autre

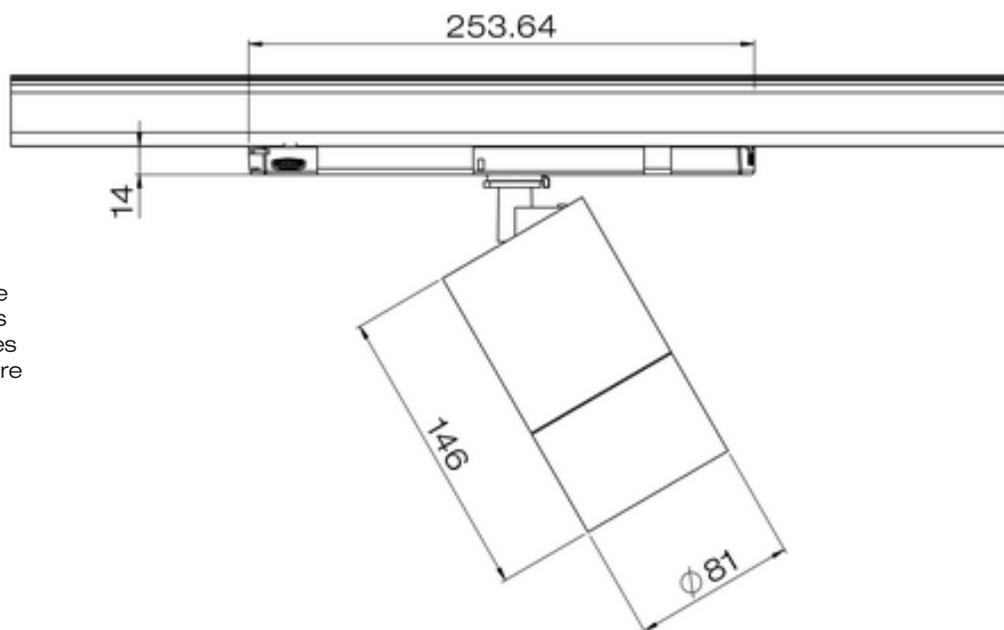

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

3/3

louss

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Firalux & LOuss brands

Mise à jour : 19/06/2025