



# LOUSS

Lighting Emotion



## COMEDIA S3



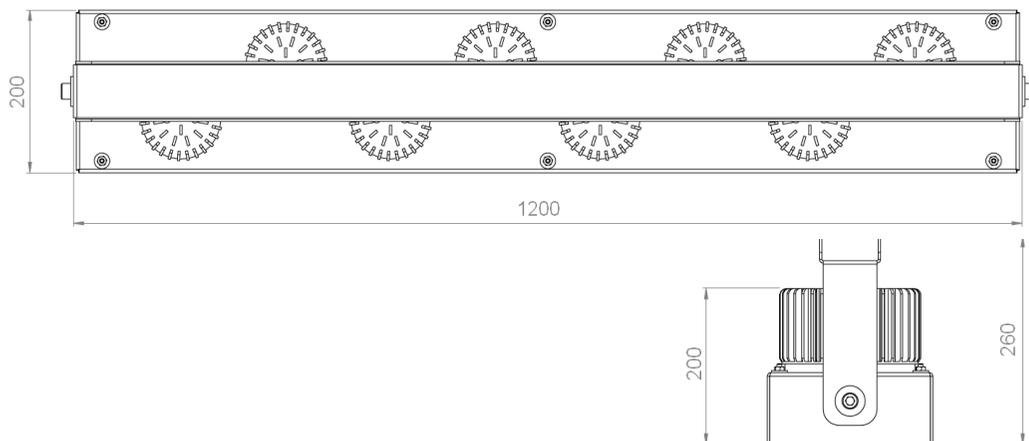

## COMEDIA S3

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Gamme</b>                    | Projecteur de puissance  |
| <b>Description</b>              | Face avant en polycarbonate transparent<br>Caisson arrière en tôle aluminium peinte en noire<br>Fixation encastrée dans châssis existant, suspendue ou sur lyre  |
| <b>Dimensions</b>               | Dimensions : 1200x200x200mm (Hauteur avec lyre : 260mm)  |
| <b>Caractéristiques LED</b>     | 4 LED COB : 2700K – 3000K – 3500K - 4000K<br>IRC 80 - 90 (IRC95 sur demande)<br>Flux jusqu'à 24 000 lumens en sortie lumineaire  |
| <b>Optiques</b>                 | 90°-150° Optique silicone assurant la protection de la LED (Eau poussière)   |
| <b>Raccordement</b>             | Fourni avec 1m de câble (autres longueurs sur demande)   |
| <b>Alimentation séparée</b>     | Driver courant constant 200W ou 300W déporté.<br>En option gradation 0-10V, PWM, ou DALI   |
| <b>Consommation</b>             | Puissance LED 170W à 250W  |
| <b>Conditions d'utilisation</b> | Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie.<br>Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.   |
| <b>Garantie</b>                 | Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante.<br>Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge.<br>Les réparations sont effectuées en atelier. |

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 20/02/2020

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE