
lOuss

Firalux

AURORE APPLIQUES

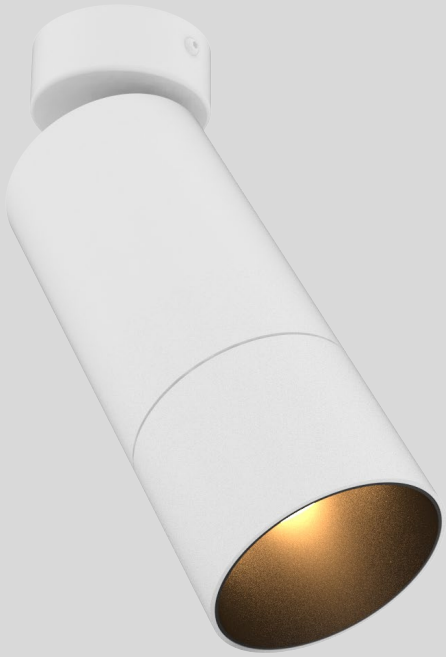

Best&lOuss

Sommaire



Aurore D22 Insert
3




Aurore D40
8



Aurore D40 Pivot
14



Aurore D42
17



Aurore D52
23



Aurore D52 Pivot
26



Aurore D55
28



Aurore D60
32



Aurore D60 Pivot
35



Aurore D82
37


Firalux
Lighting Emotion




AURORE D22
INSERT

indoor | IP20 | Ta 25° | CE | made in FRANCE



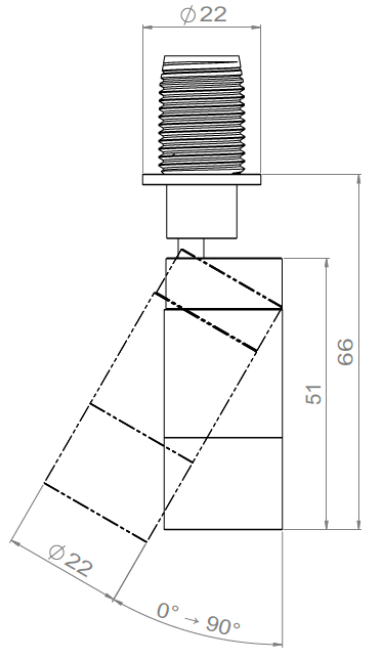

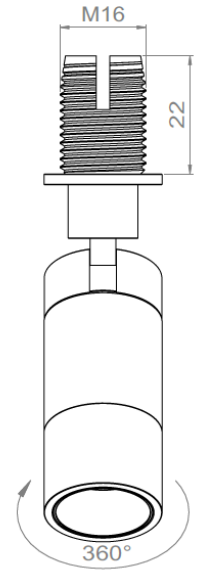

AURORE D22 INSERT

Gamme	Luminaire orientable pour éclairage général et d'accentuation			
Description	Basse luminance Corps en aluminium peint Rotation 360° - Orientation 90°			
Finition	Noir RAL 9005 mat ou Blanc RAL 9003 mat (autre sur demande)			
Dimensions	Diamètre du spot : 22mm Longueur du spot : 51mm Diamètre de la fixation : 22mm			
Poids	0.058 kg			
Caractéristiques LED	2000K – 2200K – 2700K – 3000K – 3500K – 4000K – 4500K (autres sur demande) Ou mix 2 températures de couleurs Ellipse MacAdam : 3 SDCM IRC : 90 – 95 - 98			
Optiques	11° - 15° - 19° - 24° - 30° - 35° - 40° - 12°x70° - 14°x38° - 22°x35° UGR < 15			
Accessoires	Filtre dépoli (en option)			
Photométrie	**Référence**	**Faisceau**	**Lumen**	**Candela**
3000K – IRC 90	2536B	11°	166	3,616
	2537B	35°	150	451
	2535B	12°x70°	133	519
	2534B	14°x38°	162	812
	2539B	22°x35°	99	356
3000K – IRC 90	2536A	11°	174	3,805
	2211B	19°	148	1,001
	2538A	24°	168	1,022
	2537A	35°	158	475


Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



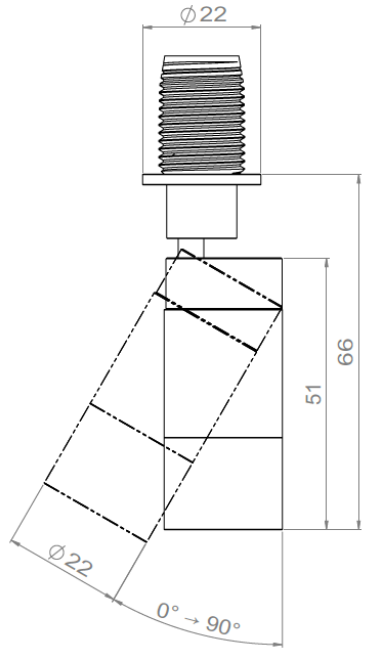

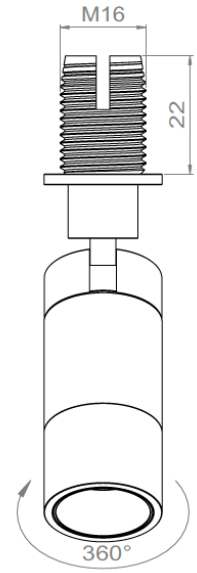

AURORE D22 INSERT

Raccordement	Fourni avec 0.50m de câble
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 700mA max. Driver dimmable sur demande
Consommation	2W à 700mA max.
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D22 INSERT
Installation de l'insert

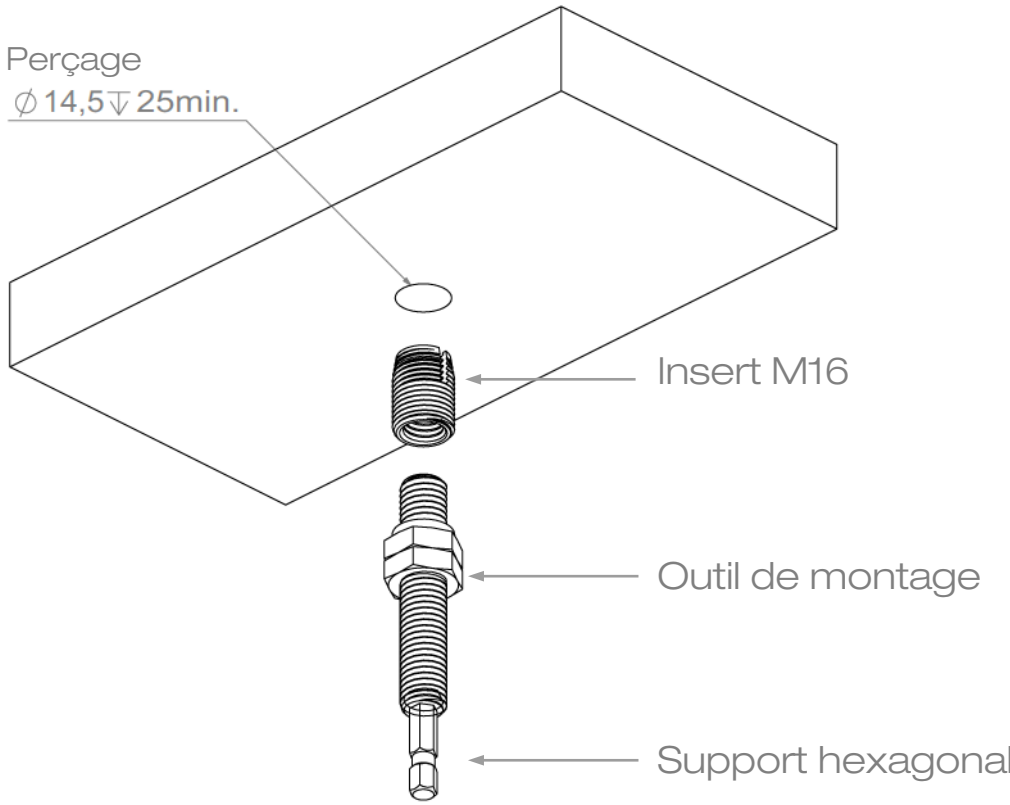

1




- Monter l'insert fileté avec fentes de coupe vers le haut sur l'outil de montage
- À l'aide d'une clé plate, bloquer l'outil de montage avec les écrous

2



- Visser l'insert fileté dans le trou (l'insert découpe lui-même son filetage de réception)
- Actionner le support hexagonal de l'outil de montage à l'aide d'une visseuse sans fil, d'un cliquet ou d'une douille

3



- À l'aide d'une clé plate, desserrer les contre-écrous et dévisser l'outil de montage

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D22 INSERT
Installation du spot

1

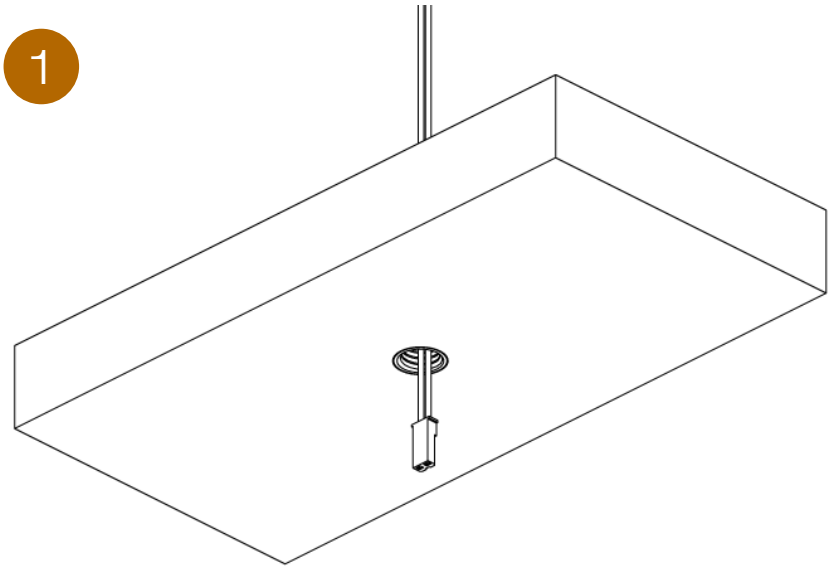

Passer le connecteur femelle au travers de l'insert

2

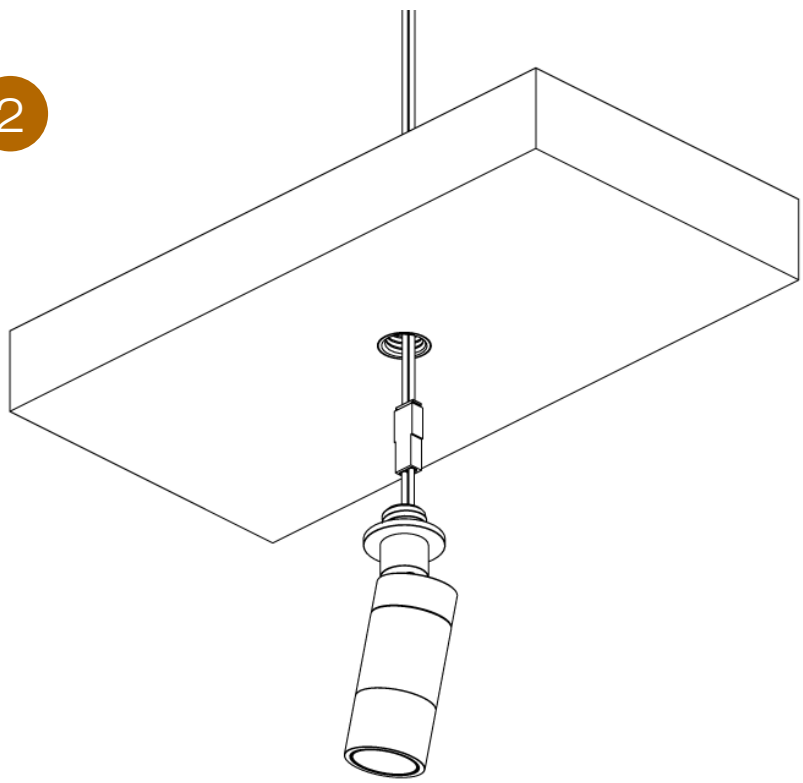

A Brancher le spot

B Tourner le spot de 3 tours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de façon à vriller les fils

C Visser le spot dans l'insert jusqu'en butée (les fils se dévrillent)

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Firalux
Lighting Emotion



Patère Ronde



Patère Ronde Magnétique

AURORE D40
APPLIQUE

LEASY
Easy Swap System

indoor | IP20 | Ta 25° | CE | made in FRANCE





AURORE D40 • Patère Ronde • Patère Ronde Magnétique

Gamme	Luminaires basse luminance pour éclairage général et d'accentuation
Description	Basse luminance Luminaire en aluminium peint Rotation 360° - Orientation 90° max **Version Patère Ronde Magnétique :** Montage sur support magnétique avec anneau pour élingue de sécurité Disque magnétique de fixation à visser sur support non magnétique (en option) En option : Changement de LED, optique et accessoires sur site sans outil, grâce au système **Easy Swap** (voir page 6)
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autre sur demande)
Dimensions	Diamètre du spot : 40mm Longueur du spot : 80mm Diamètre patère : 52mm
Poids	± 0.210kg selon version
Caractéristiques LED	2700K - 3000K – 3500K – 4000K – 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM IRC90 (version standard) – IRC95, R9 > 80
Optiques	6° - 10° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 55° - 60° - Elliptique UGR < 15
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille sur demande
Performances	300 à 800 lumen selon version
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 700mA max. selon version Driver dimmable sur demande Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2
Consommation	4W à 10W
Installation & Raccordement électrique	Fourni avec 0.5m de câble Connecteur rapide sur demande En option : connecteurs dans la patère Les drivers peuvent être déportés jusqu'à une distance de 5m max. Pour des distances supérieures (10-15m max.), merci de nous consulter. Selon l'installation, des protections anti surtension pourront être fournies avec les luminaires Prendre en considération la longueur cumulée de tous les câbles en cas de raccordement en série de plusieurs luminaires sur un même driver

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE





AURORE D40 • Patère Ronde • Patère Ronde Magnétique

Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D40 APPLIQUE • Patère Ronde

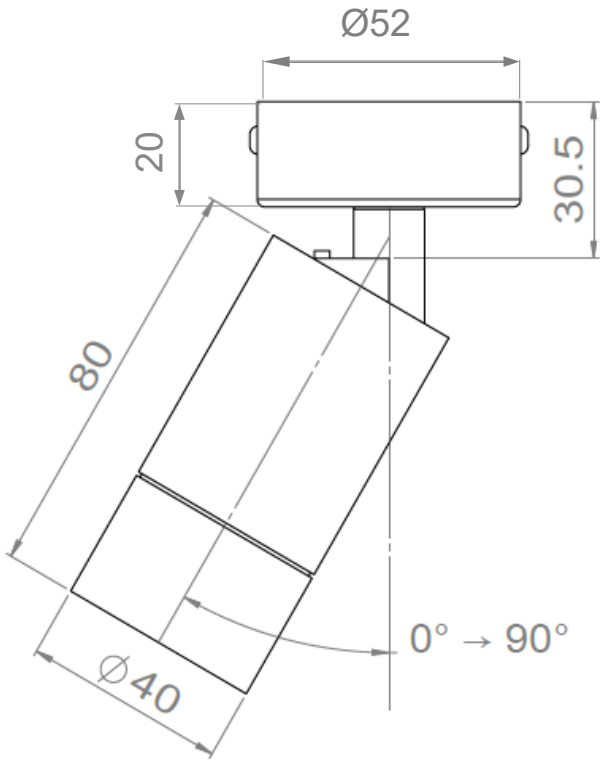


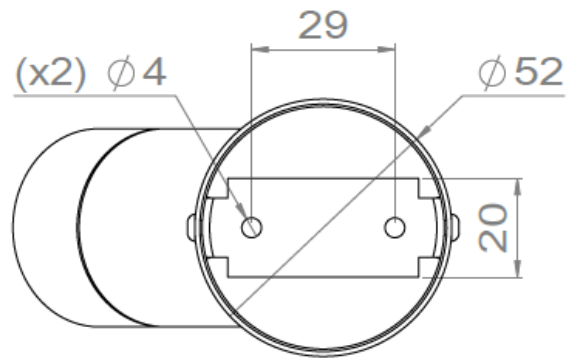

Sortie de câble par l'arrière

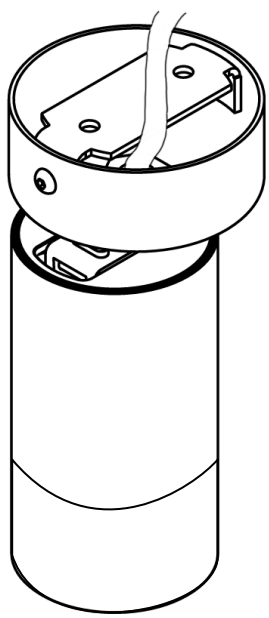

Sortie de câble sur le côté

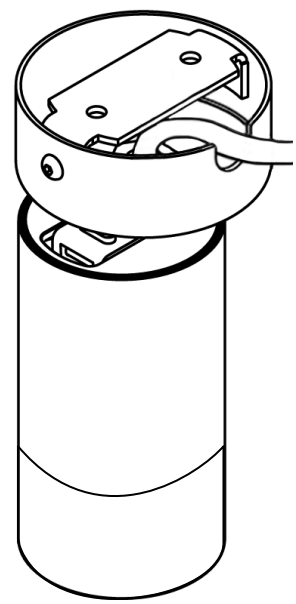

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D40 APPLIQUE • Patère Ronde Magnétique

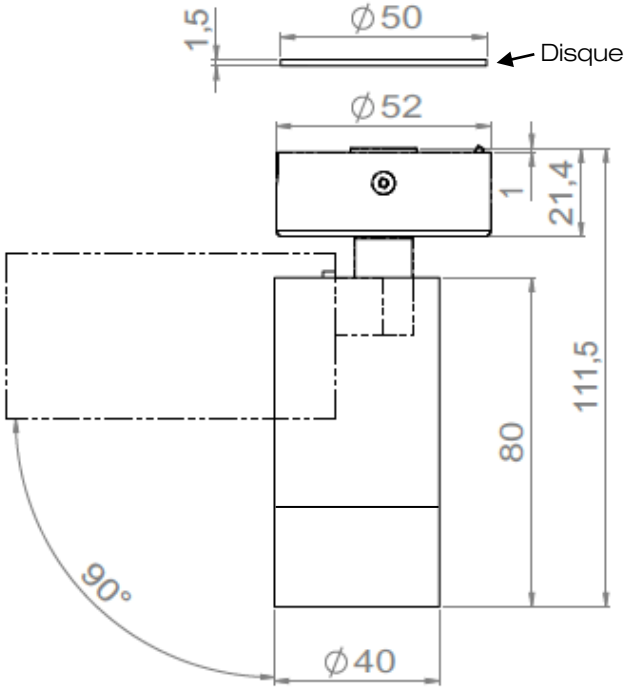


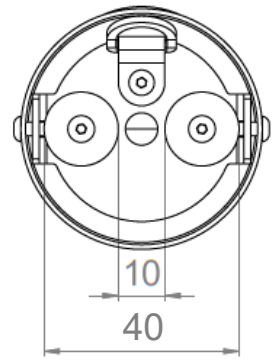

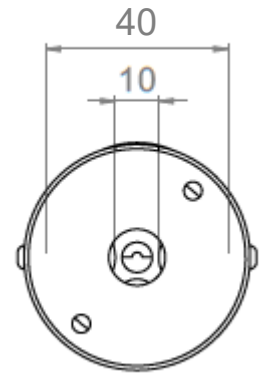


Disque de fixation (en option)

Sortie de câble par l'arrière

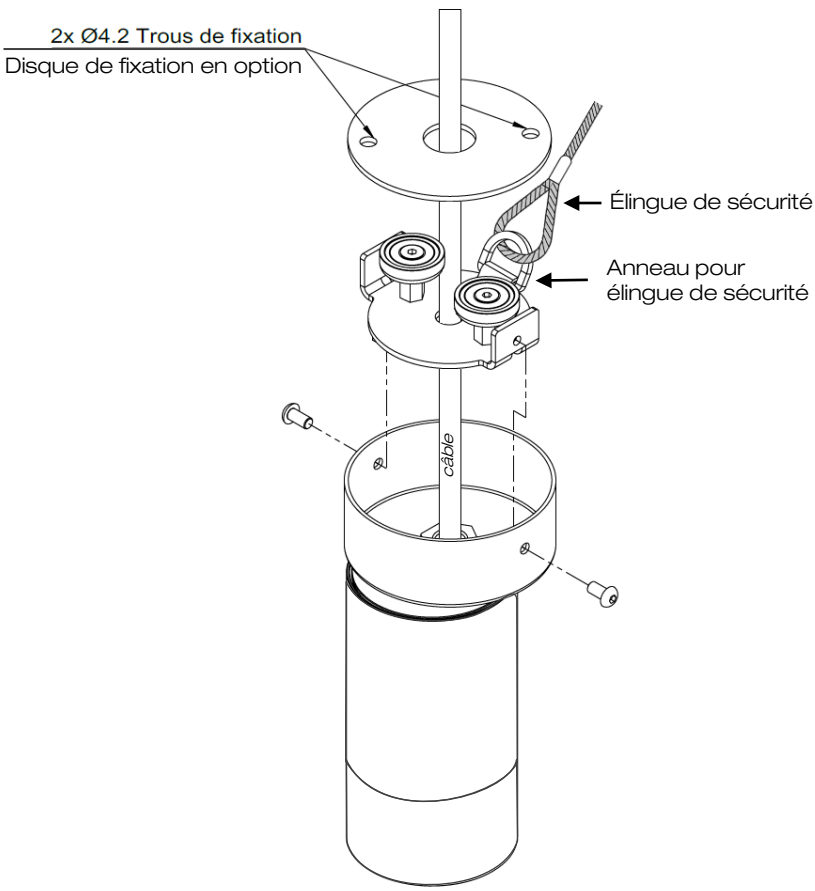

Sortie de câble sur le côté

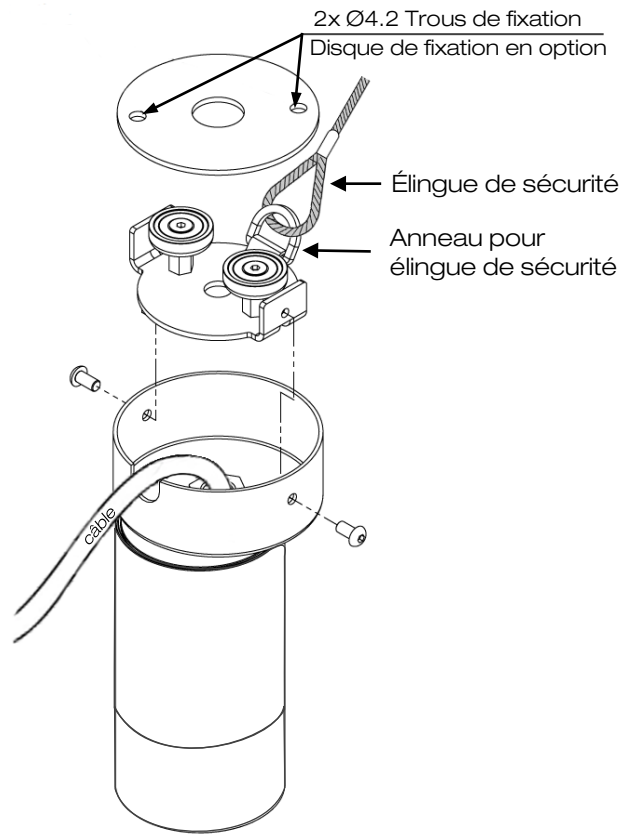

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE





AURORE D40 • Patère Ronde • Patère Ronde Magnétique

Système **Easy swap**



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Firalux
Lighting Emotion





AURORE D40
PIVOT

EASY
Easy Swap System

indoor | IP20 | Ta 25° | III | CE | made in FRANCE



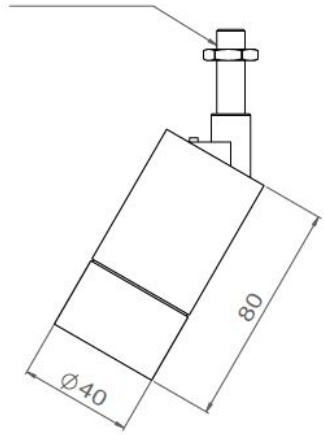

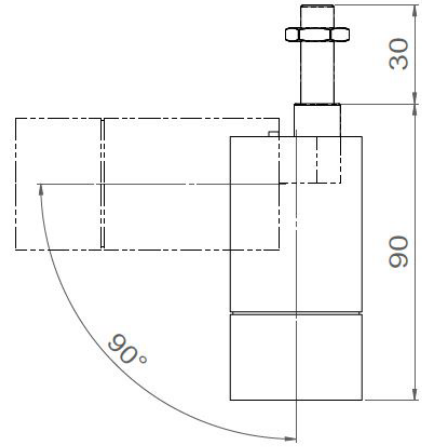

AURORE D40 PIVOT

Gamme	Luminaire basse luminance pour éclairage général et d'accentuation
Description	Basse luminance Corps en aluminium peint Rotation 360° - Orientation 90° En option : Changement de LED, optique & accessoires sur site sans outil, grâce au système **Easy Swap** (voir page 3)
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autre sur demande)
Dimensions	Diamètre du spot : 40mm Longueur du spot : 80mm
Poids	0.150kg
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K - 4000K – 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam: 3 SDCM IRC 90 (standard) – IRC 95, R9 > 80
Optiques	6° - 10° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 55° - 60° - Elliptique UGR < 15
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille
Performances	300 à 800 lumen selon version
Installation	Fixation via tige filetée M10x1 + écrou
Raccordement	Fourni avec 0.5m de câble
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 700mA max. selon version Driver dimmable en option Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2
Consommation	3W à 10W selon version
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D40 PIVOT

Système **Easy Swap**



LED / COB

Optique

Accessoires (filtres, grille nid d'abeille)

Insert

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Firalux
Lighting Emotion



Patère Ronde



Patère Ronde Magnétique

AURORE D42
APPLIQUE

PERMUTO
Easy Swap System

indoor | IP20 | Ta 25° | CE | made in FRANCE



AURORE D42 • Patère Ronde • Patère Ronde Magnétique

Gamme	Luminaire basse luminance pour éclairage général et d'accentuation
Description	Basse luminance Luminaire en aluminium peint Rotation 360° - Orientation 90° max **Version Patère Ronde Magnétique :** Montage sur support magnétique avec anneau pour élingue de sécurité Disque magnétique de fixation à visser sur support non magnétique (en option) Changement de LED, optique et accessoires sur site sans outil, grâce au système easy swap **Permuto** (voir page 6)
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autre sur demande)
Dimensions	Diamètre du spot : 42mm Longueur du spot : 80mm Diamètre de la patère : 52mm
Poids	± 0.230kg selon version
Caractéristiques LED	2700K - 3000K – 3500K – 4000K – 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM IRC90 (version standard) – IRC95, R9 > 80
Optiques	6° - 10° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 55° - 60° - Elliptique UGR < 15
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille sur demande
Performances	300 à 800 lumen selon version
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 700mA max. selon version Driver dimmable sur demande Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2
Consommation	4W à 10W selon version
Installation & Raccordement électrique	Fourni avec 0.5m de câble Connecteur rapide sur demande En option : connecteurs dans la patère Les drivers peuvent être déportés jusqu'à une distance de 5m max. Pour des distances supérieures (10-15m max.), merci de nous consulter. Selon l'installation, des protections anti surtension pourront être fournies avec les luminaires Prendre en considération la longueur cumulée de tous les câbles en cas de raccordement en série de plusieurs luminaires sur un même driver

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D42 • Patère Ronde • Patère Ronde Magnétique

Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison.
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D42 APPLIQUE • Patère Ronde

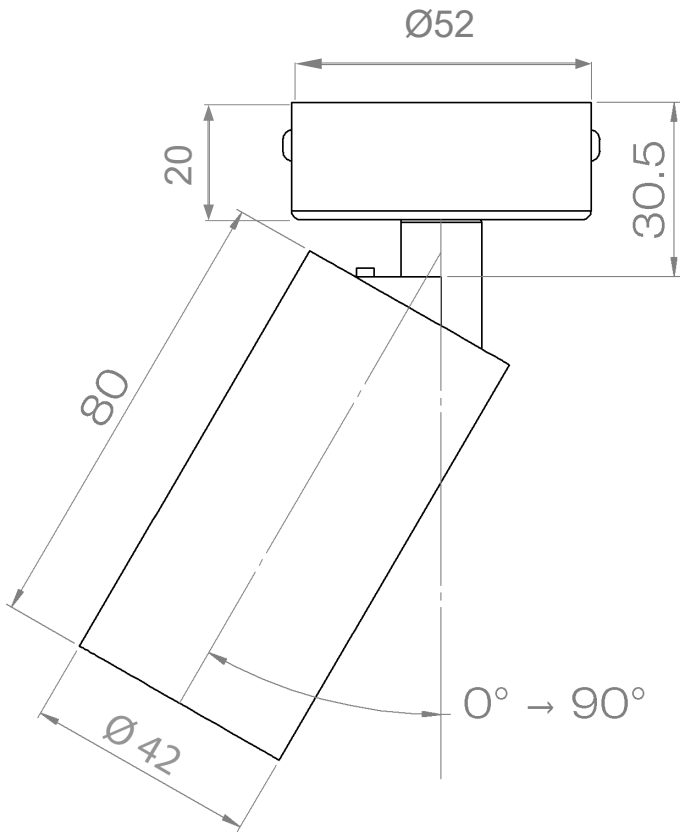


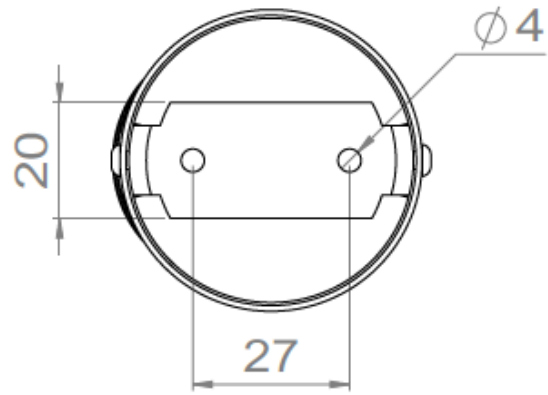

Sortie de câble par l'arrière

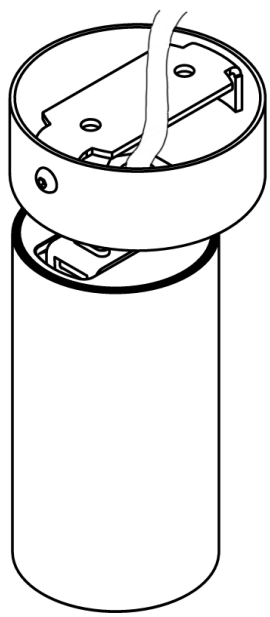

Sortie de câble sur le côté

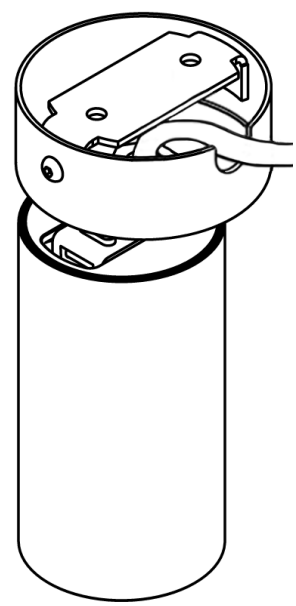

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D42 APPLIQUE • Patère Ronde Magnétique

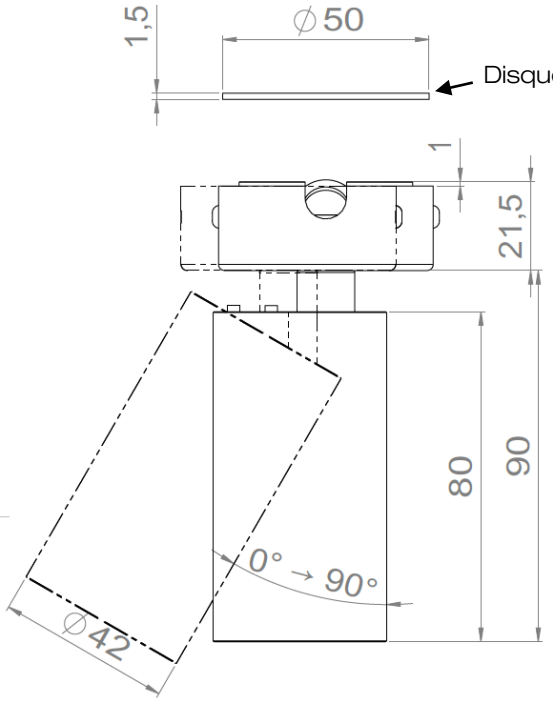


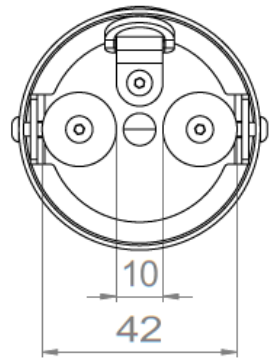

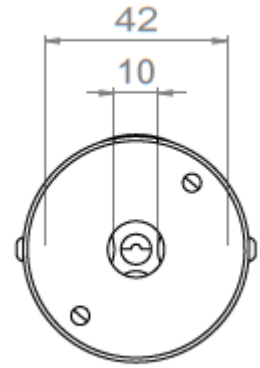


Disque de fixation (en option)

Sortie de câble par l'arrière

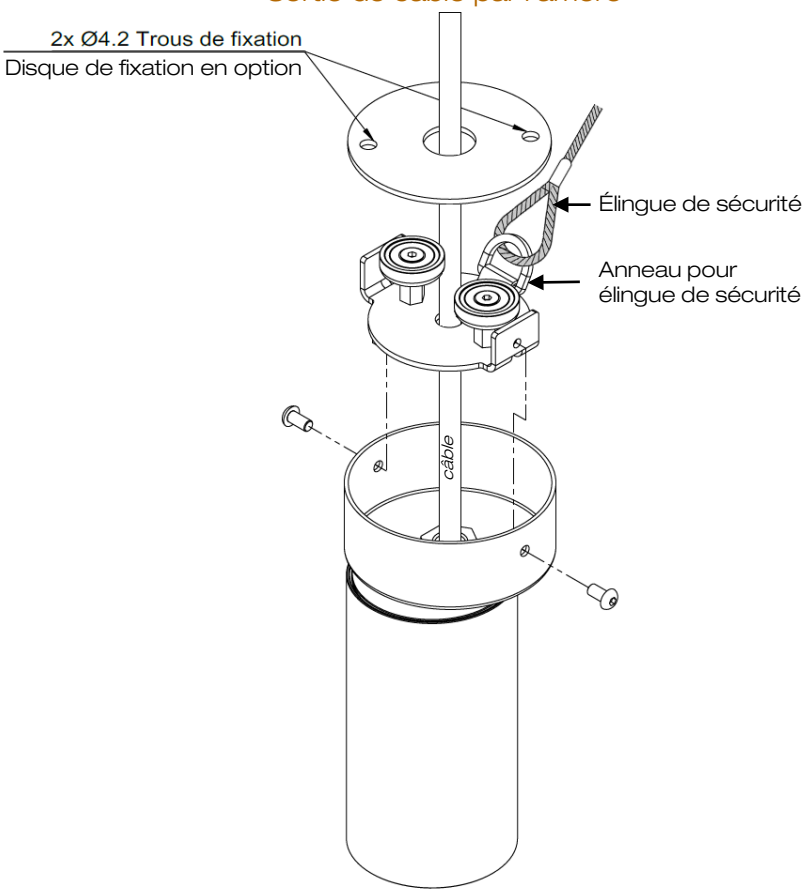

Sortie de câble sur le côté

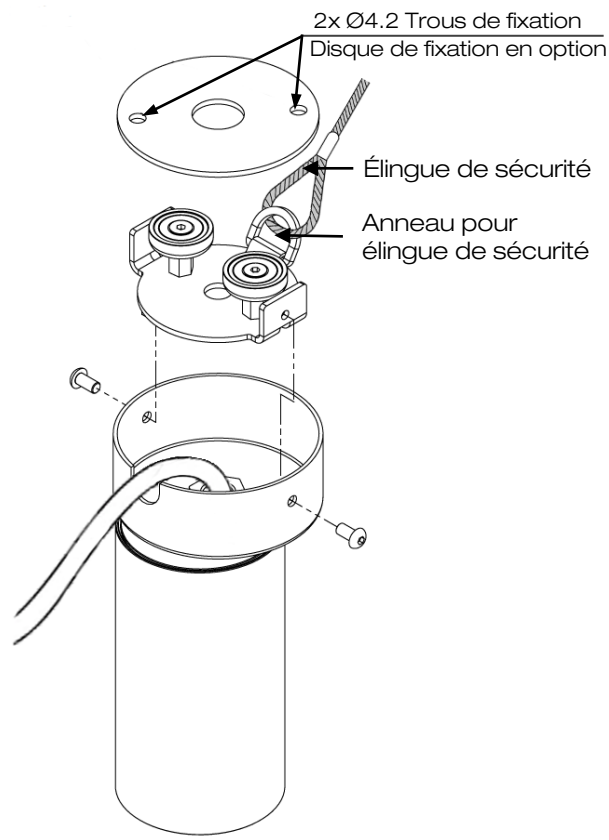

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D42 • Patère Ronde • Patère Ronde Magnétique

LOuss **Permuto** – système easy swap



LED / COB

Optique

Accessoires (filtre, grille nid d'abeille)

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Firalux
Lighting Emotion




Patère Ronde

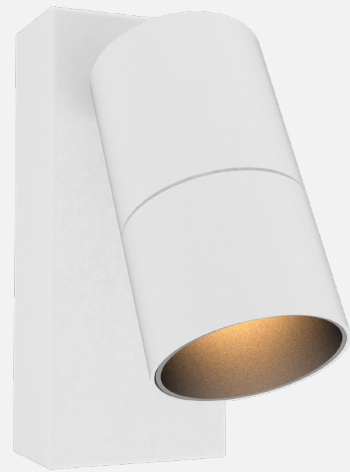

Patère Rectangulaire

AURORE D52
APPLIQUE

indoor | IP20 | Ta 25° | CE | made in FRANCE





AURORE D52 APPLIQUE • Patère Ronde • Patère Rectangulaire

Gamme	Luminaire basse luminance pour éclairage général & d'accentuation	
Description	Basse luminance Luminaire en aluminium peint Rotation 360° - Orientation 90°	
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande)	
Dimensions	**Patère Ronde**	**Patère Rectangulaire**
	Diamètre du spot : 52mm Longueur du spot : 95mm (13W) 140mm (20W) Diamètre de la patère : 52mm	Diamètre du spot : 52mm Longueur du spot : 95mm (13W) 140mm (20W) Dimensions de la patère : 142.5 x 60.5mm
Poids	0.3kg	0.8kg
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K - 4000K – 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam: 3 SDCM (standard) – 2 SDCM (premium) IRC 90 (standard) – IRC 95, R9 > 90 (premium)	
Optiques	7° - 12° - 15° - 25° - 30° - 40° - Asymétrique – Elliptique UGR < 15	
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille sur demande	
Performances	600 à 2000 lumen selon version	
Raccordement	Fourni avec 0.5m de cable ou connecteurs dans la patère	
Alimentation	**Toutes versions**	**Patère rectangulaire**
	Driver courant constant externe 1400mA max. selon version Driver dimmable sur demande	Driver courant constant 700mA max. Intégré dans la patère
	Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2	
Consommation	6W à 25W selon version	
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.	
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D52 APPLIQUE • Patère Ronde

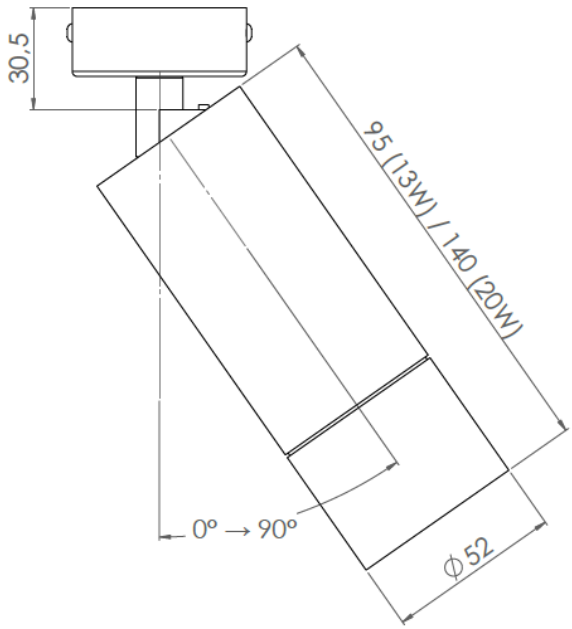


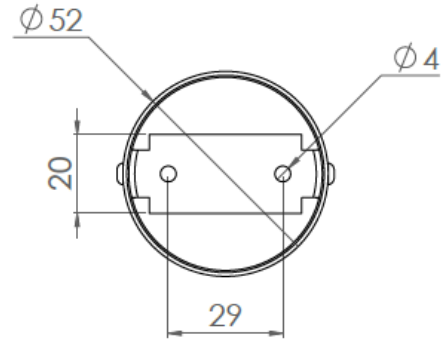




AURORE D52 APPLIQUE • Patère Rectangulaire

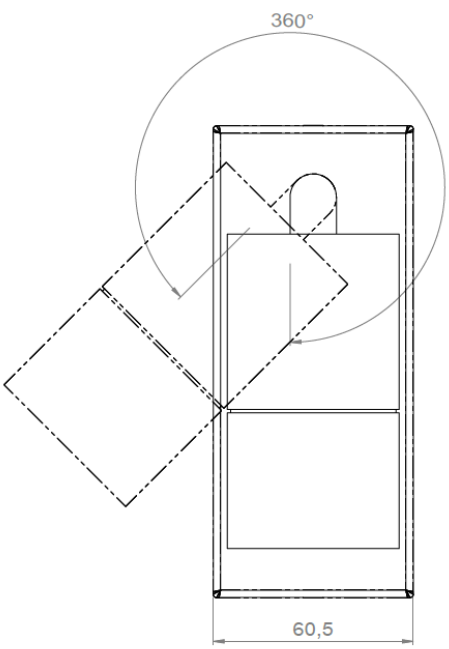

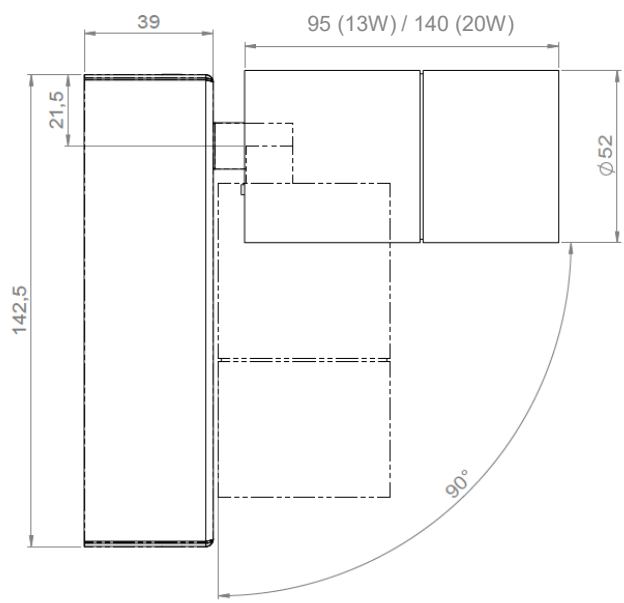



Version 13W



Version 20W

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Firalux
Lighting Emotion





AURORE D52 PIVOT

indoor | IP20 | Ta 25° | III | CE | made in FRANCE

Tige filetée M10x1 + écrou



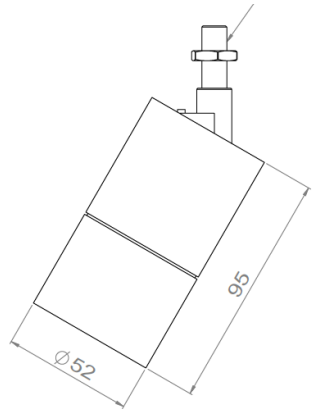

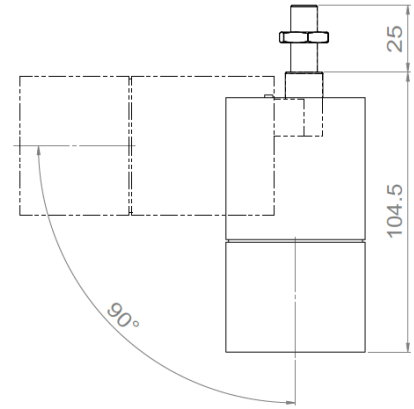

AURORE D52 PIVOT

Gamme	Luminaire basse luminance pour éclairage général et d'accentuation
Description	Basse luminance Corps en aluminium peint Rotation 360° - Orientation 90°
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande)
Dimensions	Diamètre du spot : 52mm Longueur du spot : 95mm
Poids	0.5kg
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 4000K – 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam: 3 SDCM (standard) – 2 SDCM (premium) IRC 90 (standard) – IRC 95, R9 > 90 (premium)
Optiques	7° - 12° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - Elliptique UGR < 15
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille
Performances	600 à 2000 lumen selon version
Installation	Fixation via tige filetée M10x1 + écrou
Raccordement	Fourni avec 0.5m de câble
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 1400mA max. selon version Driver dimmable en option Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2
Consommation	6W à 13W selon version
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Firalux
Lighting Emotion



AURORE D55
APPLIQUE

PERMUTO
Easy Swap System

indoor | IP20 | Ta 25° | CE | made in FRANCE



AURORE D55 APPLIQUE • Patère Ronde

Gamme	Luminaire basse luminance pour éclairage général et d'accentuation
Description	Basse luminance Luminaire en aluminium peint Rotation 360° - Orientation 90° max Changement de LED, optique et accessoires sur site sans outil, grâce au système easy swap Permuto (voir page 4)
Finition	Noir RAL 9005 mat fine texture Blanc RAL 9003 mat fine texture (autre sur demande)
Dimensions	Diamètre du spot : 55mm Longueur du spot : 95mm Diamètre de la patère : 52mm
Poids	0.350kg
Caractéristiques LED	2700K - 3000K – 3500K – 4000K – 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM (standard) – 2 SDCM (premium) IRC90 (version standard) – IRC95, R9 > 80
Optiques	13° - 18° - 24° -32° (CRI < 98) 7° (IRC 90) UGR < 15
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille sur demande
Performances	600 à 2000 lumen selon version
Raccordement	Fourni avec 0.5m de cable ou connecteurs dans la patère
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 1400mA max. selon version Driver dimmable sur demande Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2
Consommation	6W à 25W selon version
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D55 APPLIQUE • Patère Ronde

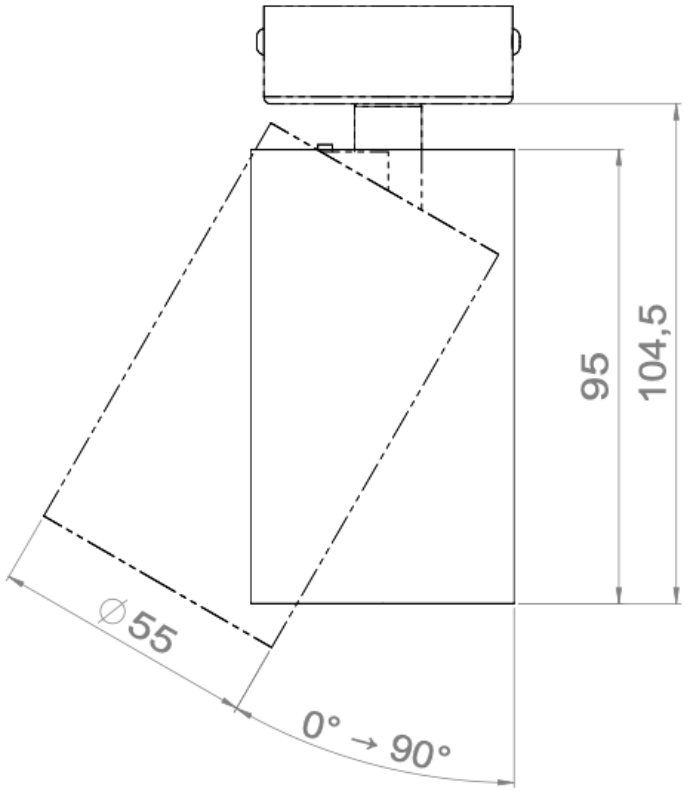

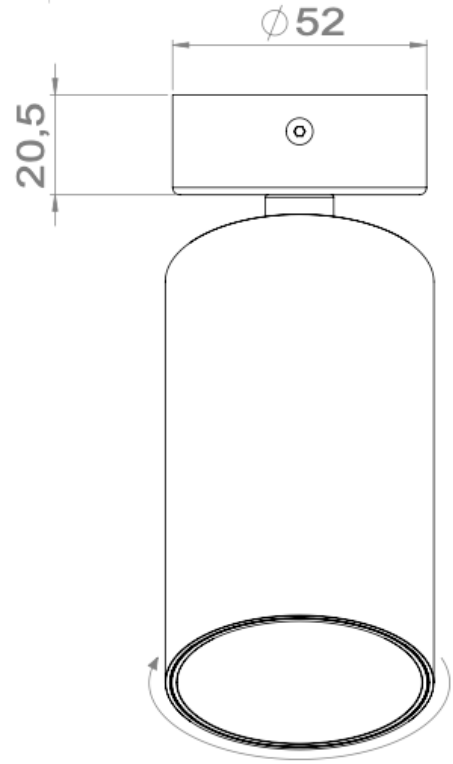

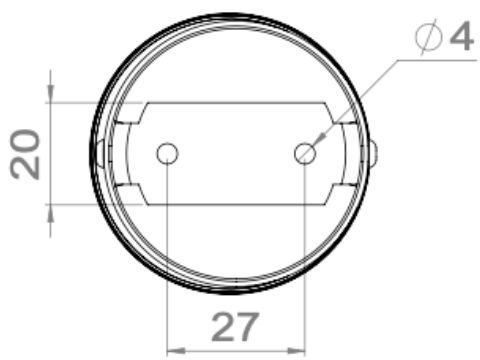

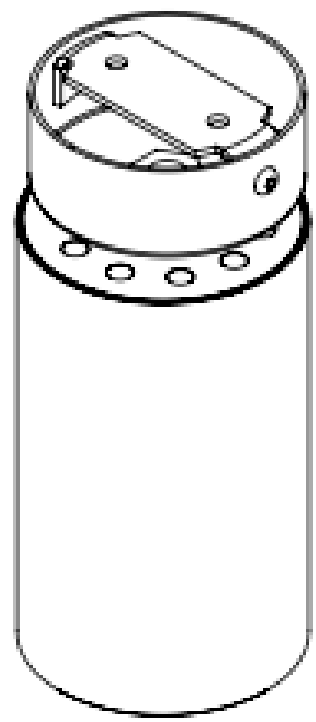

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D55 APPLIQUE • Patère Ronde

LOuss **Permuto** – système easy swap



LED / COB

Optique

Accessoires (filtre, grille nid d'abeille)

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Firalux
Lighting Emotion




Patère Ronde

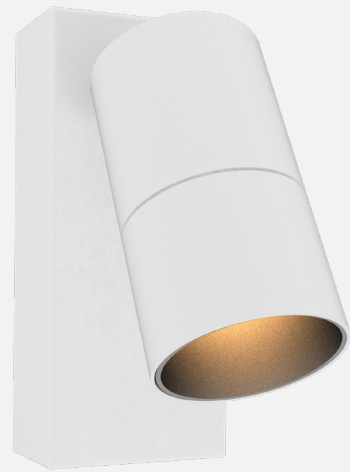

Patère Rectangulaire

AURORE D60
APPLIQUE

indoor | IP20 | Ta 25° | CE | made in FRANCE





AURORE D60 APPLIQUE • Patère Ronde • Patère Rectangulaire

Gamme	Luminaire basse luminance pour éclairage général & d'accentuation	
Description	Basse luminance Luminaire en aluminium peint Rotation 360° - Orientation 90°	
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texure (autres sur demande)	
Dimensions	**Patère Ronde**	**Patère Rectangulaire**
	Diamètre du spot : 61mm Longueur du spot : 145mm Diamètre de la patère : 52mm	Diamètre du spot : 61mm Longueur du spot : 145mm Dimensions de la patère : 142.5x61mm
Poids	0.3kg	0.8kg
Caractéristiques LED	2700K – 3000K - 4000K – 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam: 3 SDCM (standard) – 2 SDCM (premium) IRC 90 (standard) – IRC 95, R9 > 90 (premium)	
Optiques	7° - 12° - 15° - 25° - 30° - 40° - Elliptique UGR < 15	
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille sur demande	
Performances	600 à 2000 lumen selon version	
Raccordement	Fourni avec 0.5m de câble Ou connecteurs dans la patère	
Alimentation	**Toutes versions**	**Patère Rectangulaire**
	Driver courant constant externe 1400mA max. selon version Driver dimmable sur demande Pour les USA & le Canada, utiliser un driver UL class 2	Driver courant constant 700mA max. intégré dans la patère Pour les USA & le Canada, utiliser un driver UL class 2
Consommation	6W à 25W selon version	
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.	
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D60 APPLIQUE • Patère Ronde

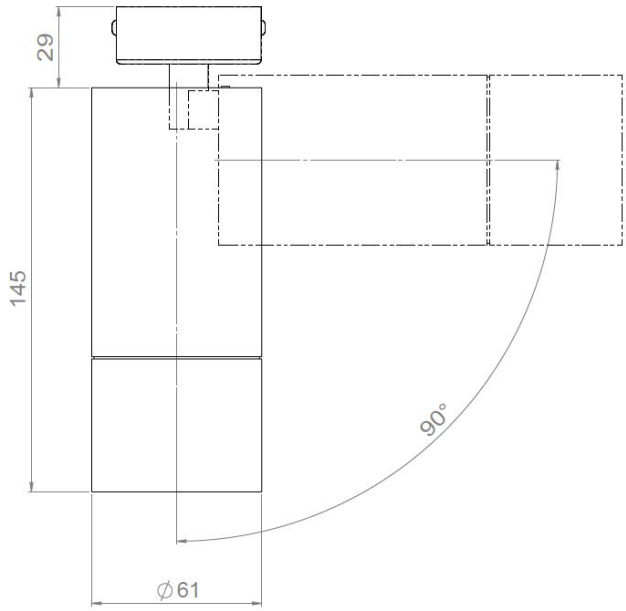


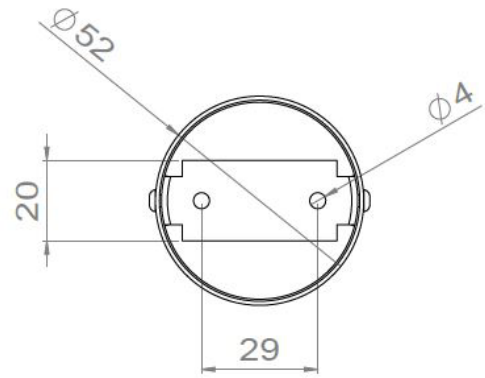



AURORE D60 APPLIQUE • Patère Rectangulaire

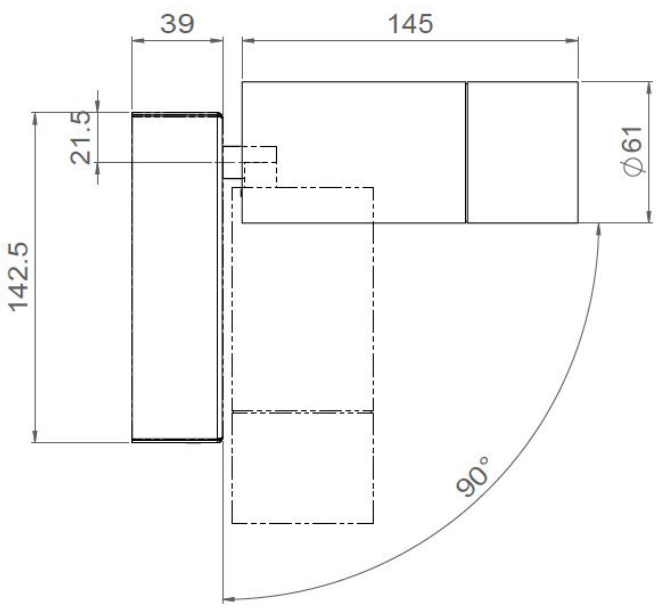

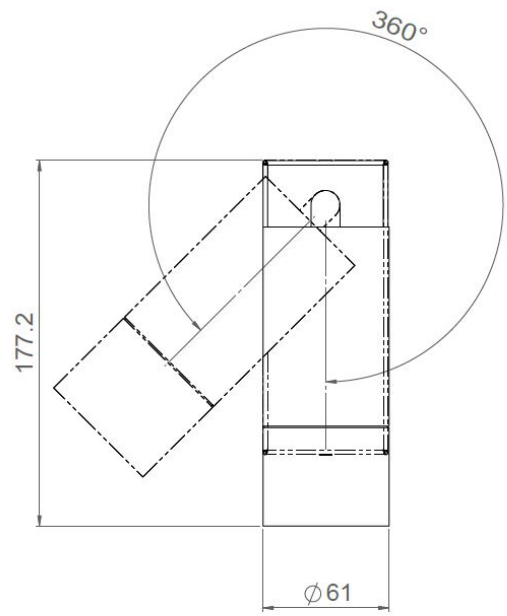

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE


Firalux
Lighting Emotion




AURORE D60 PIVOT

indoor | IP20 | Ta 25° | III | CE | made in FRANCE



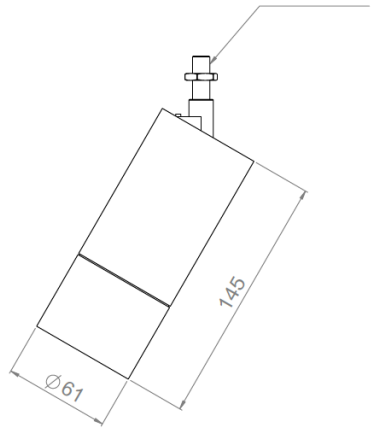

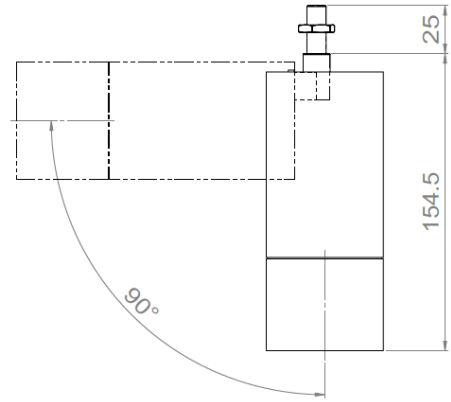

AURORE D60 PIVOT

Gamme	Luminaire basse luminance pour éclairage général et d'accentuation
Description	Basse luminance Corps en aluminium peint Rotation 360° - Orientation 90°
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autre sur demande)
Dimensions	Diamètre du spot : 61mm Longueur du spot : 145mm
Poids	0.5kg
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 4000K – 5000K Ellipse MacAdam: 3 SDCM (standard) – 2 SDCM (premium) IRC 90 (standard) – IRC 95, R9 > 90 (premium)
Optiques	7° - 12° - 15° - 25° - 30° - 40° - Elliptique UGR < 15
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille
Installation	Fixation via tige filetée M10x1 + écrou
Raccordement	Fourni avec 0.5m de câble
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 1400mA max. selon version Driver dimmable en option Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2
Consommation	6W à 25W selon version
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE


Firalux
Lighting Emotion



Patère Ronde

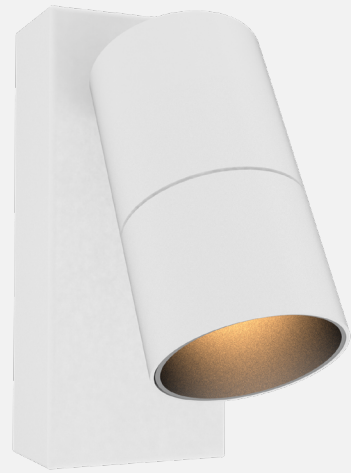


Patère Rectangulaire

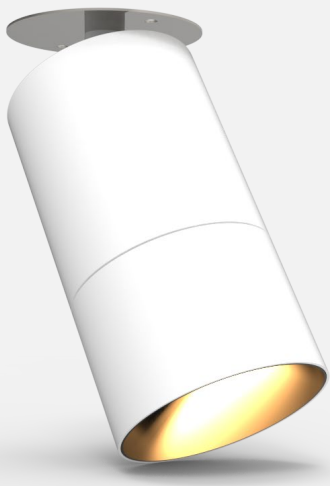


Platine

AURORE D82
APPLIQUE

indoor | IP20 | Ta 25° | made in FRANCE





AURORE D82 • Patère Ronde • Patère Rectangulaire • Platine


Gamme	Luminaire basse luminance pour éclairage général & d'accentuation		
Description	Basse luminance Luminaire en aluminium peint Version 1 LED ou 3 LED Rotation 360° - Orientation 88°		
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande)		
Dimensions	**Patère Ronde**	**Patère Rectangulaire**	**Platine**
	Diamètre du spot 81mm Longueur du spot 146mm Diamètre de la patère 52mm	Diamètre du spot 81mm Longueur du spot 146mm Dimensions de la patère 81x170mm	Diamètre du spot 81mm Longueur du spot 146mm Diamètre de la platine 81mm
Poids	0.8kg	1.3 kg	0.9 kg
Caractéristiques LED	**1 LED**	**3 LED**	
	2700K – 3000K – 3500K - 4000K – 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM (standard) 2 SDCM (premium)	2700K – 3000K – 3500K - 4000K – 5000K (autres sur demande) Version Blanc dynamique : 3 LED 2700K – 4000K – 6500K Version RGB	
	IRC 90 (standard) – IRC 95, R9 > 90 (premium)		
Optiques	**1 LED**	**3 LED**	
	12° - 15° - 25° - 30° - 40° - Elliptique UGR < 15	20° - 30° UGR < 15	
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille sur demande		
Performances	**1 LED**	**3 LED**	
	1500 à 2500 Lm selon version	2300 à 2600 Lm suivant version	
Raccordement	**1 LED**	**3 LED**	
	Fourni avec 0.5m de câble ou connecteurs dans la patère (sauf version Platine)	Fourni avec 0.5m de câble 8 conducteurs Option chaînable : 2 câbles entrée-sortie pour câblage série	


Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE





AURORE D82 • Patère Ronde • Patère Rectangulaire • Platine

Alimentation	**Toutes versions (1 LED)**	**Rectangulaire (1 LED)**	**Toutes versions (3 LED)**
	Driver courant constant externe 1400mA max. selon version Driver dimmable sur demande	Driver courant constant 700mA max. intégré dans la patère	Driver DMX courant constant 700mA max. déporté (1A possible avec bridage du driver 30W max)
	Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2		
Consommation	**1 LED**	**3 LED**	
	6W à 25W selon version	35W max.	
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison		
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier		

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D82 APPLIQUE • Patère Ronde

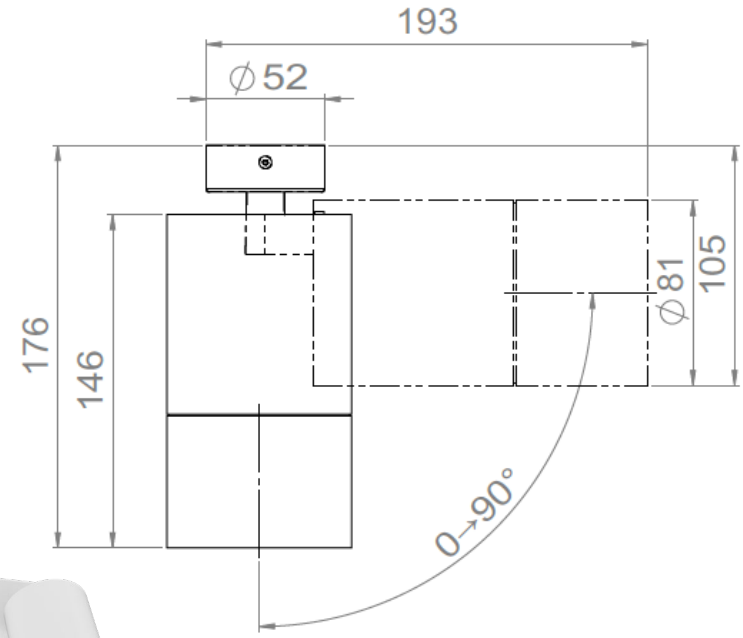


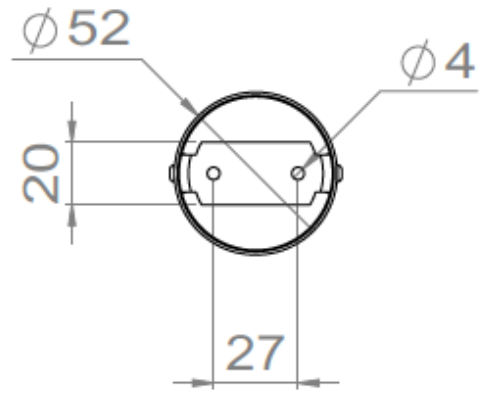




AURORE D82 APPLIQUE • Patère Rectangulaire

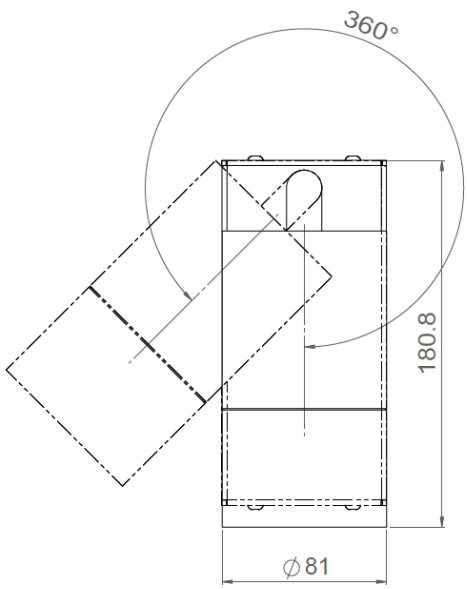

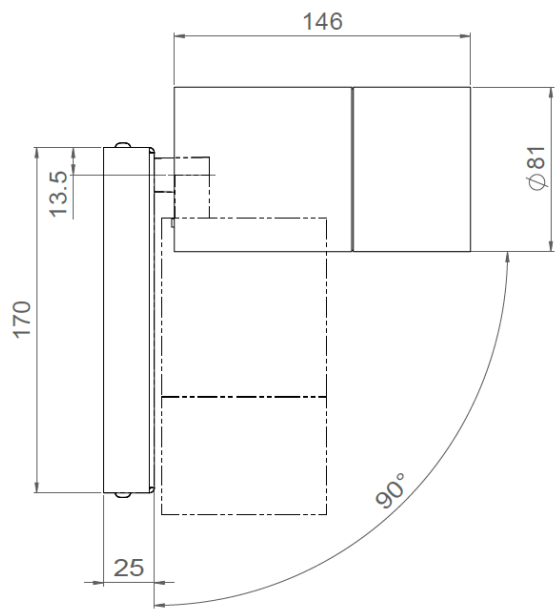

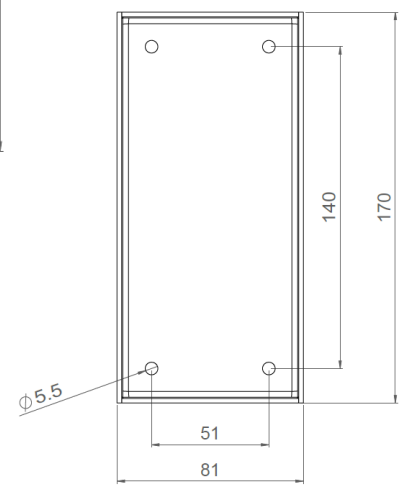


Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

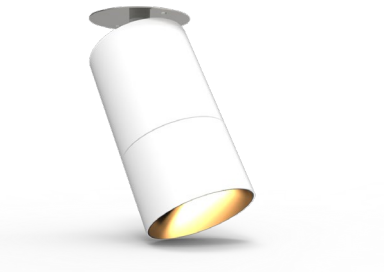

AURORE D82 APPLIQUE • Platine

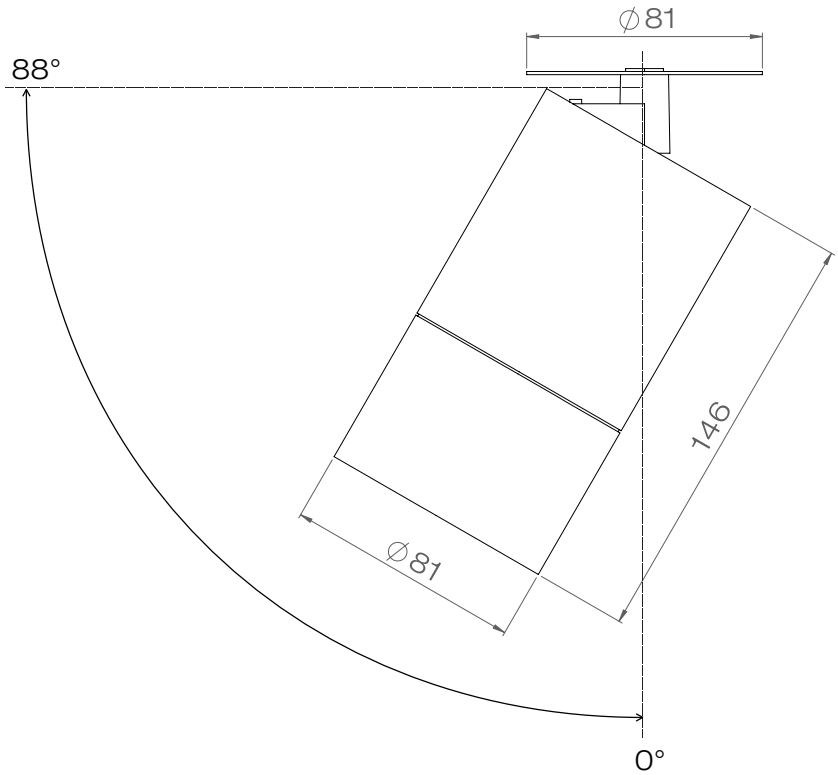

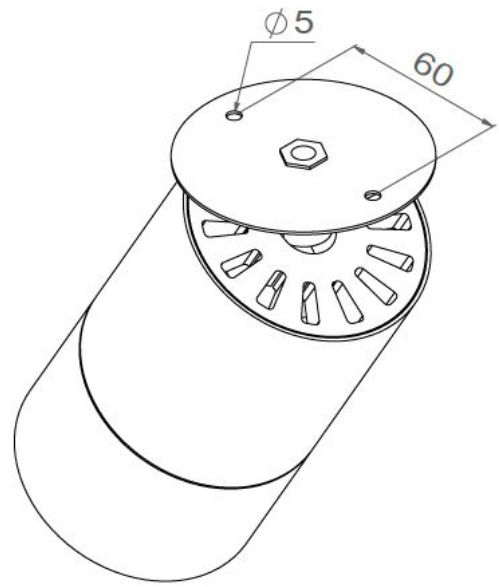

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE