lOuss


Firalux

AURORE SUR RAIL




Best&lOuss


Sommaire

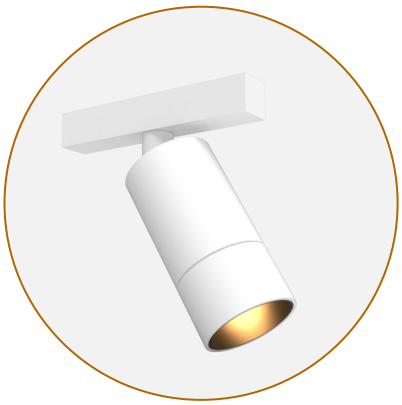


Aurore D40
3

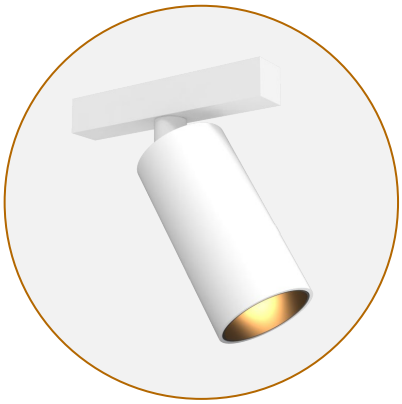

Aurore D42
10

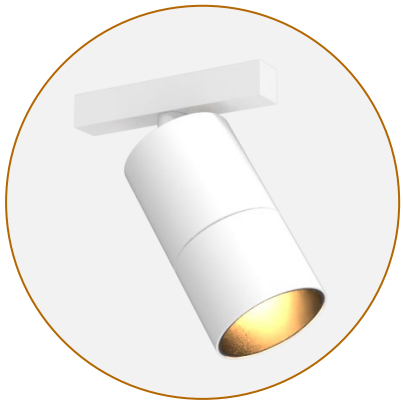

Aurore D52
16

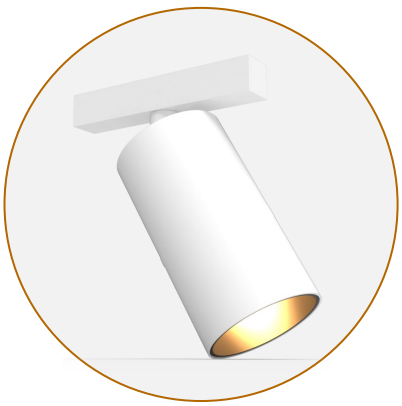

Aurore D55
22



Aurore D60
28



Aurore D82
32

Firalux
Lighting Emotion



24/48V-S



DALI 24/48V



230V



DALI 230V

AURORE D40
RAIL

EASY
Easy Swap System

indoor | IP20 | Ta 25° | CE | made in FRANCE






AURORE D40 SUR RAIL • 24/48V-S • 24/48V Dali • 230V • 230V Dali

<table>
<tr><td>Gamme</td><td colspan="2">Luminaires basse luminance sur rail pour éclairage général & d'accentuation</td></tr>
<tr><td>Description</td><td colspan="2">Basse luminance
Corps du spot en aluminium peint
Rotation 360° - Inclinaison 90°
En option : Changement de LED, optique & accessoires sur site sans outil, grâce au système Easy Swap (voir page 7)</td></tr>
<tr><td>Finition</td><td colspan="2">Blanc RAL 9003 mat fine texture
Noir RAL 9005 mat fine texture
(autres sur demande)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Dimensions</td><td>24/48V-S • 24/48V DALI</td><td>230V • 230V DALI</td></tr>
<tr><td>Spot
Diamètre du spot : 40mm
Longueur : 80mm
Longueur du driver : 98mm (ON/OFF)
166mm (DALI)

Rail Stucchi Evo System
ST1 : 26.2 x 21mm</td><td>Spot
Diamètre : 40mm
Longueur : 80mm
Longueur du driver : 162mm (ON/OFF)
253.5mm (DALI)

Rail
31.5 x 35.5mm</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Poids</td><td>24/48V-S • 24/48V DALI</td><td>230V • 230V DALI</td></tr>
<tr><td>Spot (driver inclus)
± 0.150 kg selon version

Rail Stucchi Evo System
ST1 : 0.7 kg/m</td><td>Spot (driver inclus)
± 0.3 kg selon version


Rail
± 1 kg/m</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Caractéristiques LED</td><td>24/48V-S • 24/48V DALI</td><td>230V • 230V DALI</td></tr>
<tr><td>Ellipse MacAdam : 3 SDCM (standard)
2 SDCM (premium)</td><td>Ellipse MacAdam : 3 SDCM</td></tr>
<tr><td colspan="2">2700K - 3000K – 3500K – 4000K – 5000K (autres sur demande)
IRC90 (version standard) – IRC95, R9 > 80</td></tr>
<tr><td>Optiques</td><td colspan="2">6° - 10° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 55° - 60° - Elliptique
UGR < 15</td></tr>
<tr><td>Accessoires</td><td colspan="2">Filtres, grille nid d'abeille</td></tr>
<tr><td>Performances</td><td colspan="2">300 à 800 lumen selon version</td></tr>
</table>

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE






AURORE D40 SUR RAIL • 24/48V-S • 24/48V Dali • 230V • 230V Dali

	24/48V-S • 24/48V DALI	230V • 230V DALI
Alimentation intégrée	Adaptateur pour rail Stucchi EVO System 24/48V sur le spot	230V : Adaptateur rail compatible Global Trac PRO XTS ou équivalent (ERCO, Trajectoire...) 230V DALI : • Adaptateur rail compatible Global Trac Pulse, STUCCHI, SLV... • En option : Passerelle CASAMBI-DALI (voir page 6)
Consommation	4W à 10W selon version	
Classe électrique	Rails 24/48V : classe 3 Rails 230V : classe 2	
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison	
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D40 RAIL 24/48V-S

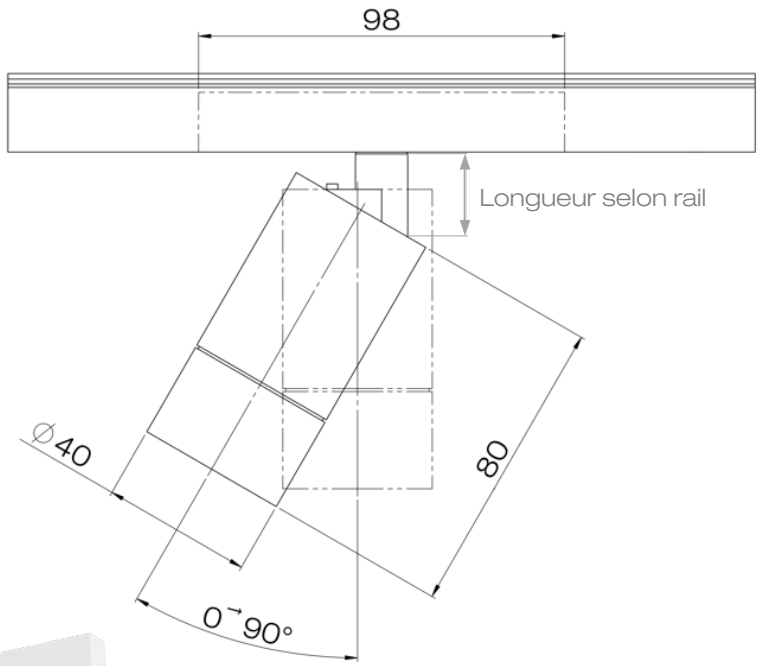


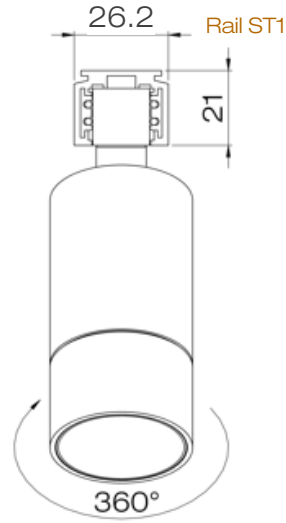



AURORE D40 RAIL DALI 24/48V

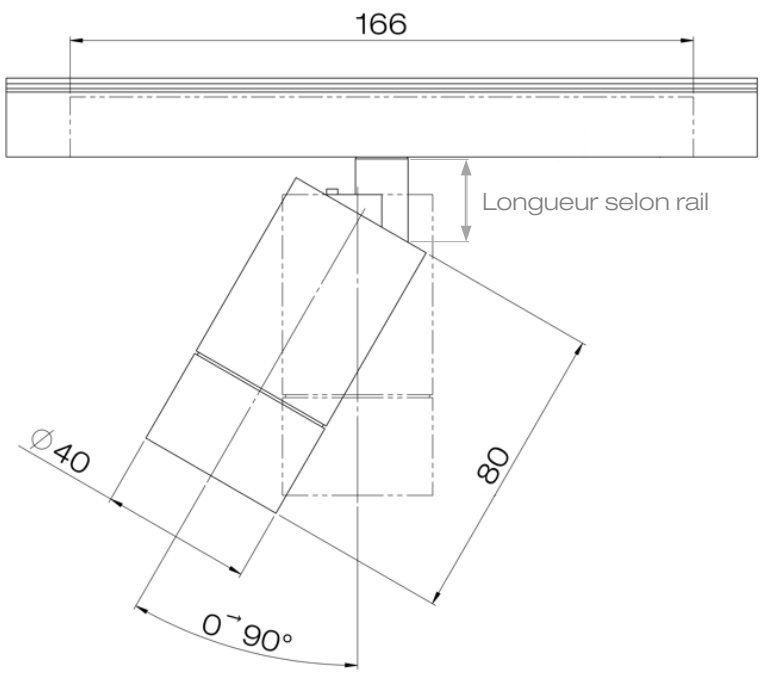

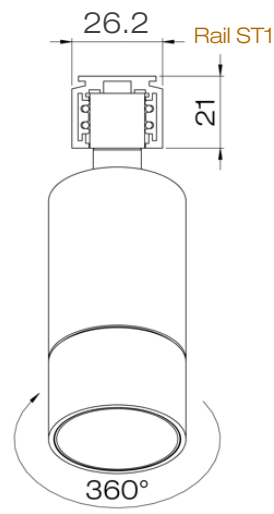

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D40 RAIL 230V

Rail 3 phases Global Trac PRO
Attention : Les dimensions peuvent varier de quelques mms d'un fabricant à l'autre




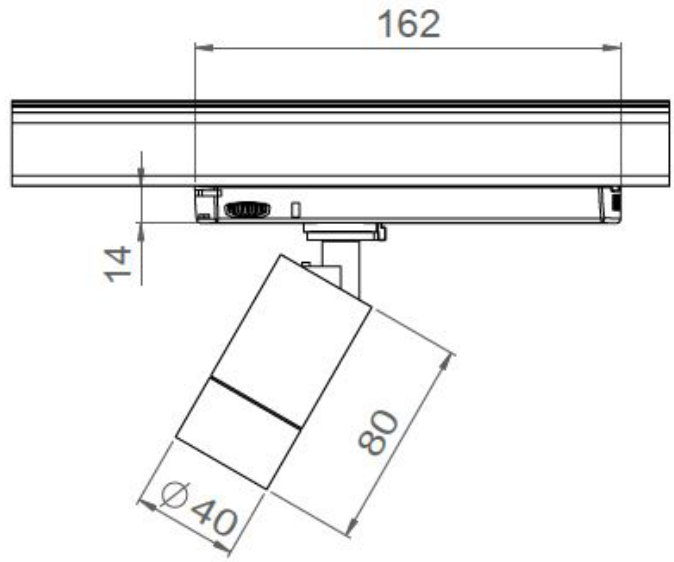




AURORE D40 RAIL 230V DALI

Rail DALI Global Trac pulse
Attention : Les dimensions peuvent varier de quelques mms d'un fabricant à l'autre



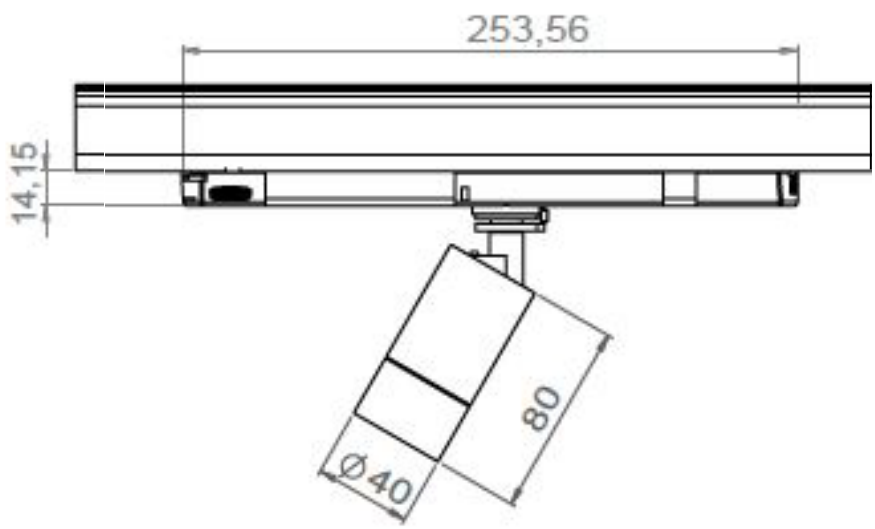

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D40 RAIL 230V CASAMBI-DALI

Schéma de câblage

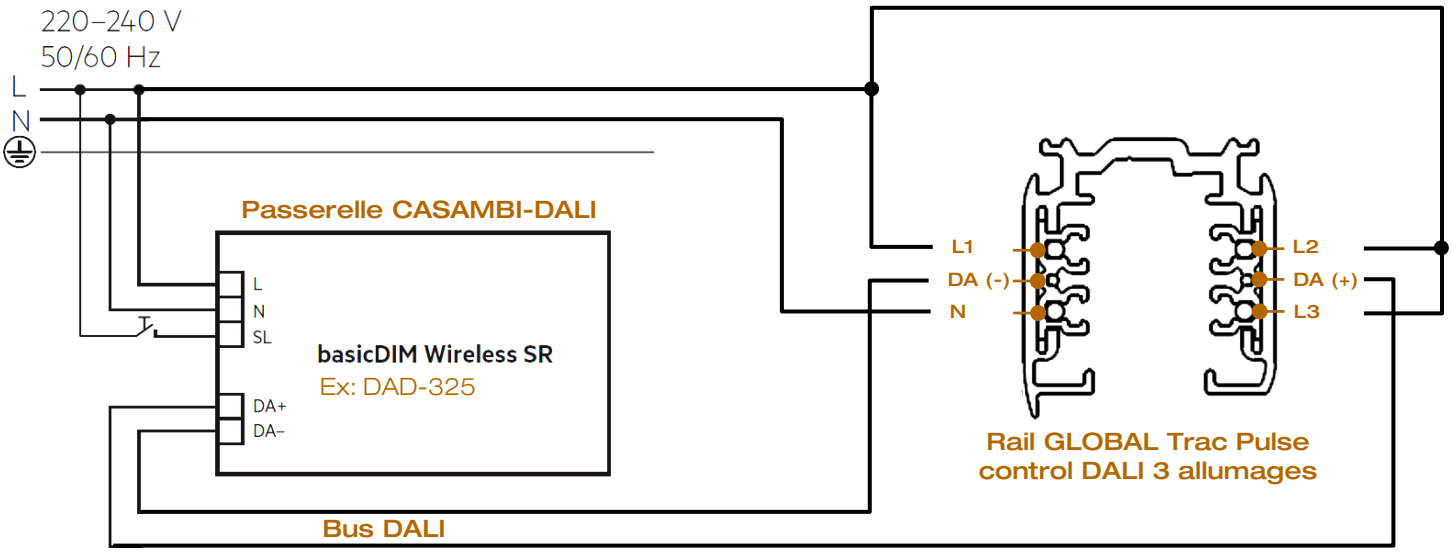


ATTENTION : 25 drivers DALI maximum par rail

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE






AURORE D40 SUR RAIL • 24/48V-S • 24/48V Dali • 230V • 230V Dali

Système **Easy Swap**




Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Firalux
Lighting Emotion

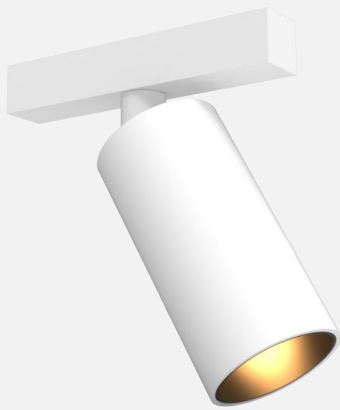

Rail 24/48V-S



Rail DALI 24/48V



Rail 230V



Rail DALI 230V

AURORE D42
SUR RAIL

PERMUTO
Easy Swap System

indoor | IP20 | Ta 25° | CE | made in FRANCE






AURORE D42 SUR RAIL • 24/48V-S • 24/48V DALI • 230V • 230V DALI

<table>
<tr><td>Gamme</td><td colspan="2">Luminaires basse luminance sur rail pour éclairage général & d'accentuation</td></tr>
<tr><td>Description</td><td colspan="2">Basse luminance
Corps du spot en aluminium peint
Rotation 360° - Inclinaison 90°
Changement de LED, optique & accessoires sur site sans outil, grâce au système easy swap LOuss Permuto (voir page 6)</td></tr>
<tr><td>Finition</td><td colspan="2">Blanc RAL 9003 mat fine texture
Noir RAL 9005 mat fine texture
(autres sur demande)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Dimensions</td><td>24/48V-S • 24/48V DALI</td><td>230V • 230V DALI</td></tr>
<tr><td>Spot
Diamètre du spot : 42mm
Longueur : 80mm
Longueur du driver : 98mm (ON/OFF)
166mm (DALI)

Rail Stucchi Evo System
ST1 : 26.2 x 21mm</td><td>Spot
Diamètre : 42mm
Longueur : 80mm
Longueur driver : 162mm (ON/OFF 700mA)
228mm (ON/OFF 1,050mA)
253.5mm (DALI)

Rail
31.5 x 35.5mm</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Poids</td><td>24/48V-S • 24/48V DALI</td><td>230V • 230V DALI</td></tr>
<tr><td>Spot (driver inclus)
± 0.2 kg selon version

Rail Stucchi Evo System
ST1 : 0.7 kg/m</td><td>Spot (driver inclus)
± 0.3 kg selon version


Rail
± 1 kg/m</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Caractéristiques LED</td><td>24/48V-S • 24/48V DALI</td><td>230V • 230V DALI</td></tr>
<tr><td>Ellipse MacAdam : 3 SDCM (standard)
2 SDCM (premium)</td><td>Ellipse MacAdam : 3 SDCM</td></tr>
<tr><td colspan="2">2700K - 3000K – 3500K – 4000K – 5000K (autres sur demande)
IRC90 (version standard) – IRC95, R9 > 80</td></tr>
<tr><td>Optiques</td><td colspan="2">6° - 10° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 55° - 60° - Elliptique
UGR < 15</td></tr>
<tr><td>Accessoires</td><td colspan="2">Filtres, grille nid d'abeille</td></tr>
<tr><td>Performances</td><td colspan="2">300 à 800 lumen selon version</td></tr>
</table>

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE






AURORE D42 SUR RAIL • 24/48V-S • 24/48V DALI • 230V • 230V DALI

	24/48V-S • 24/48V DALI	230V • 230V DALI
Alimentation intégrée	Adaptateur pour rail Stucchi EVO System 24/48V sur le spot	230V : Adaptateur rail compatible Global Trac PRO XTS ou équivalent (ERCO, Trajectoire...) 230V DALI : • Adaptateur rail compatible Global Trac Pulse, STUCCHI, SLV... • En option : Passerelle CASAMBI-DALI (voir page 5)
Consommation	4W à 10W selon version	
Classe électrique	Rails 24/48V : classe 3 Rails 230V : classe 2	
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison	
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D42 SUR RAIL
24/48V-S • 24/48V DALI

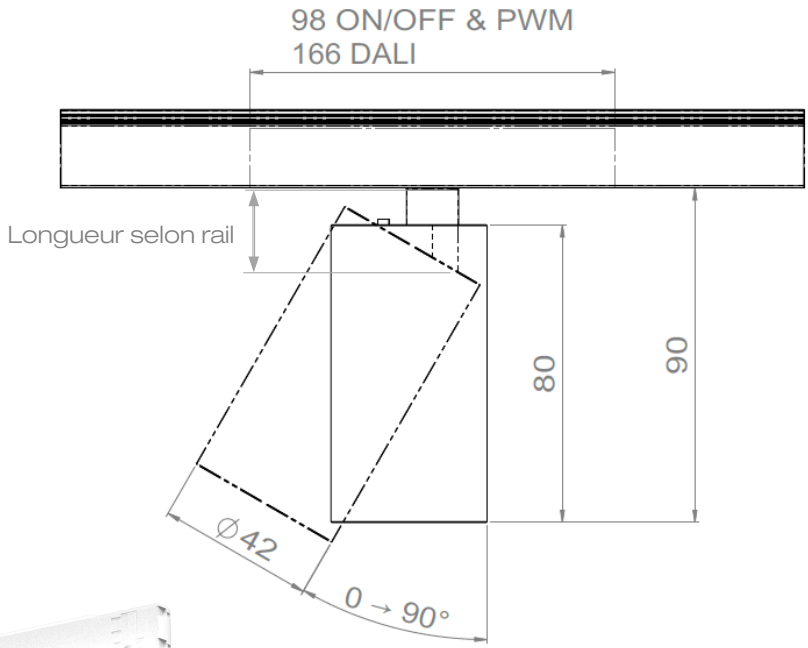


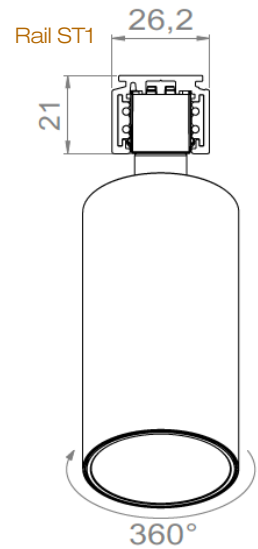





AURORE D42 SUR RAIL
230V • 230V DALI


Rail 3 phases Global Trac PRO
Attention : Les dimensions peuvent varier de quelques mms d'un fabricant à l'autre



Rail DALI Global Trac pulse
Attention : Les dimensions peuvent varier de quelques mms d'un fabricant à l'autre



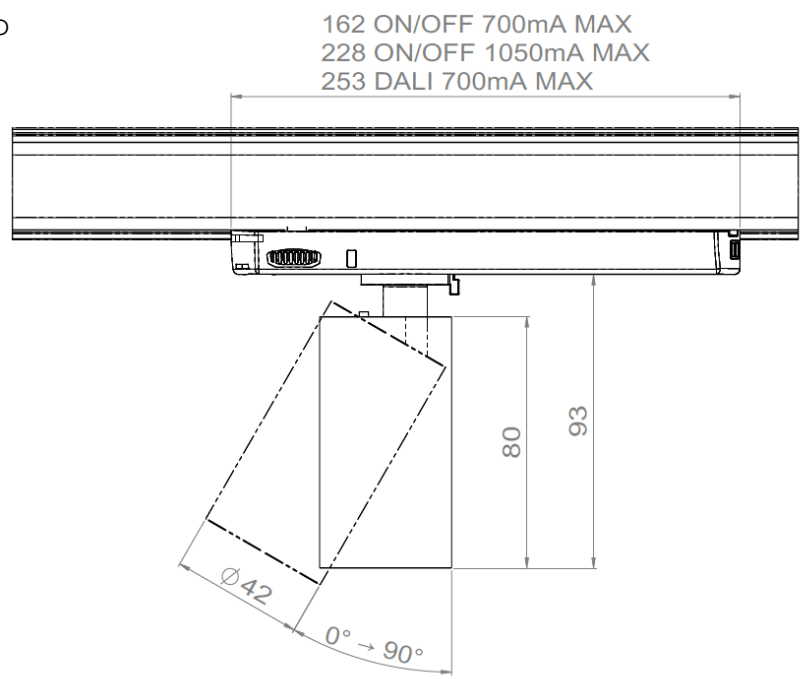

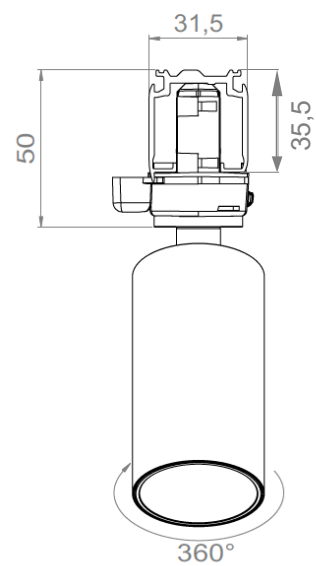

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D42 RAIL 230V CASAMBI-DALI

Schéma de câblage

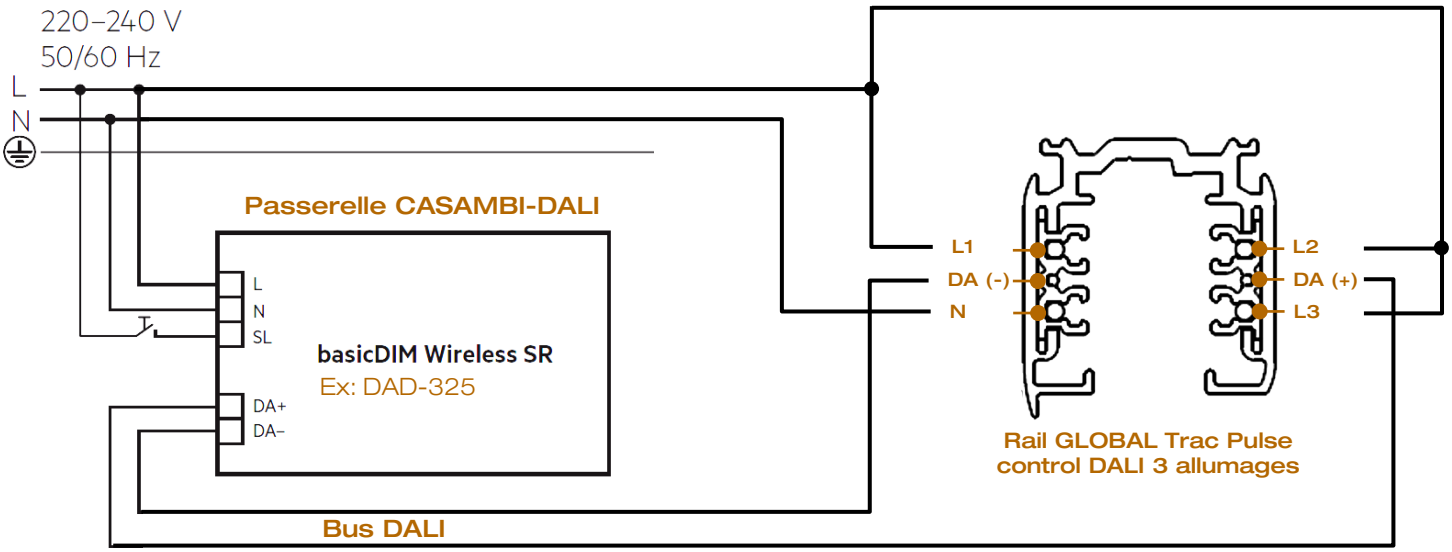

ATTENTION : 25 drivers DALI maximum par rail

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE






AURORE D42 SUR RAIL • 24/48V-S • 24/48V DALI • 230V • 230V DALI

LOuss **Permuto** – Easy swap system

PERMUTO
Easy Swap System



LED / COB

Optique

Accessoires (filtres, nid d'abeille)

Corps du luminaire

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Firalux
Lighting Emotion



24/48V-S



24/48V DALI



230V



230V DALI

AURORE D52 RAIL

indoor | IP20 | Ta 25° | CE | made in FRANCE






AURORE D52 SUR RAIL • 24/48V-S • 24/48V Dali • 230V • 230V Dali


Gamme	Luminaires basse luminance sur rail pour éclairage général & d'accentuation	
Description	Basse luminance Corps du spot en aluminium peint Rotation 360° - Inclinaison 90°	
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande)	
Dimensions	**24/48V-S • 24/48V DALI**	**230V • 230V DALI**
	Spot Diamètre : 52mm Longueur : 96mm (≤ 13W) 140mm (≤ 20W) Longueur du driver : 98mm (ON/OFF) 166mm (DALI) **Rail Stucchi Evo System** ST1 : 26.2 x 21mm	**Spot** Diamètre : 52mm Longueur : 96mm (≤ 13W) 140mm (≤ 20W) Longueur du driver : 162mm (ON/OFF) 253.5mm (DALI) **Rail** 31.5 x 35.5mm
Poids	**24/48V-S • 24/48V DALI**	**230V • 230V DALI**
	Spot (driver inclus) ± 0.270 kg selon version **Rail Stucchi Evo System** ST1 : 0.7 kg/m	**Spot (driver inclus)** ± 0.5 kg selon version **Rail** ± 1 kg/m
Caractéristiques LED	2700K - 3000K – 3500K – 4000K – 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM (standard) 2 SDCM (premium) IRC 90 – 95 – 98	
Optiques	7° - 12° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - Elliptique UGR < 15	
Accessoires	Filtres, grille nid d'Abeille, canon biseauté	
Performances	**24/48V-S • 24/48V DALI**	**230V • 230V DALI**
	600 à 1200 lumen selon version	600 à 2000 lumen selon version

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D52 SUR RAIL • 24/48V-S • 24/48V Dali • 230V • 230V Dali

	24/48V-S • 24/48V DALI	230V • 230V DALI
Alimentation intégrée	Adaptateur pour rail Stucchi EVO System 24/48V sur le spot	230V : Adaptateur rail compatible Global Trac PRO XTS ou équivalent (ERCO, Trajectoire...) 230V DALI : • Adaptateur rail compatible Global Trac Pulse, STUCCHI, SLV... • En option : Passerelle CASAMBI-DALI (voir page 6)
Puissance	≤ 18W LED (20W avec driver) selon version	
Consommation	6W à 25W selon version	
Classe électrique	Rails 24/48V : classe 3 Rails 230V : classe 2	
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison	
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D52 RAIL 24/48V-S

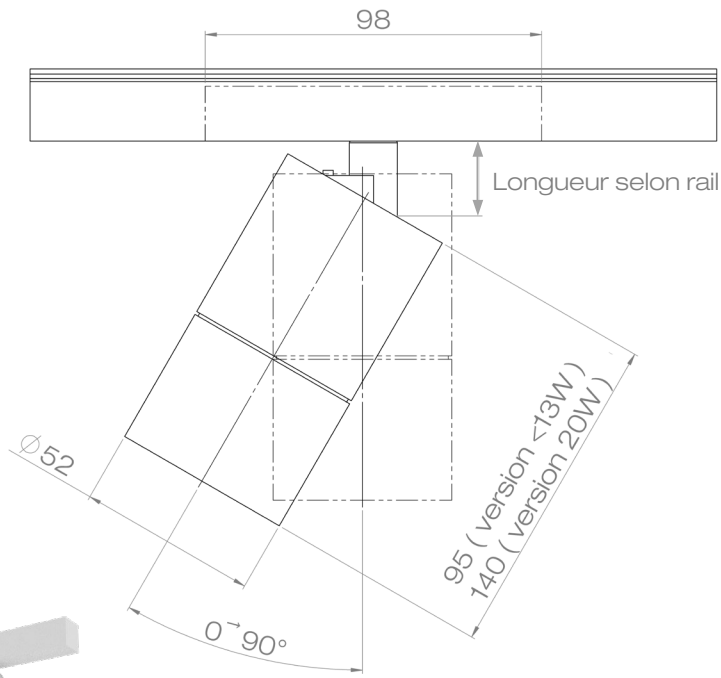


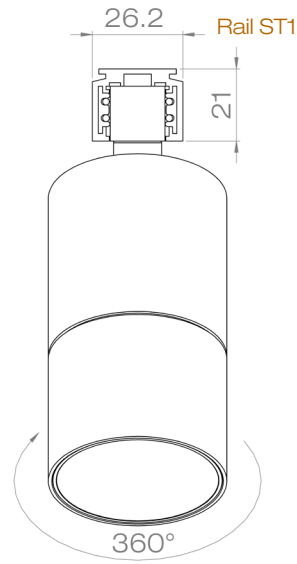



AURORE D52 RAIL 24/48V DALI

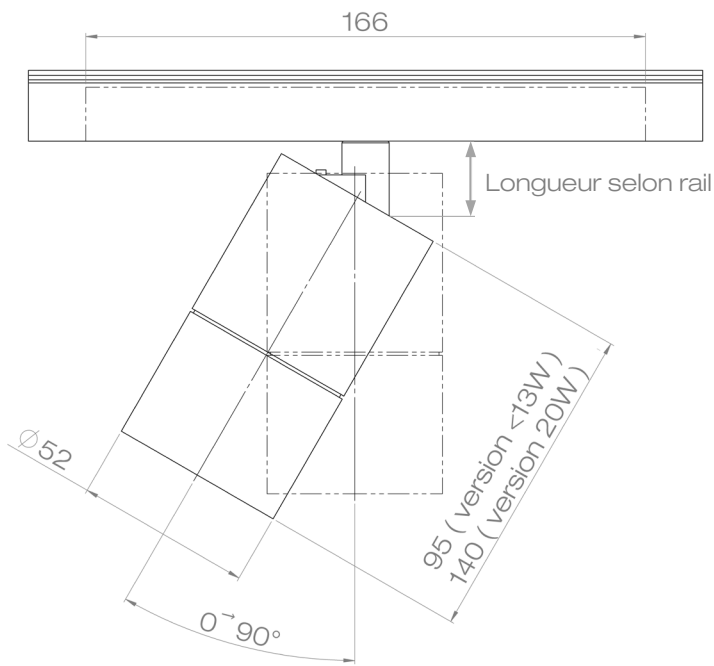

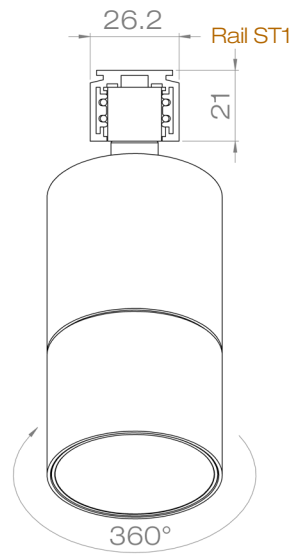

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D52 RAIL 230V


Rail 3 phases Global Trac PRO
Attention : Les dimensions peuvent varier de quelques mms d'un fabricant à l'autre



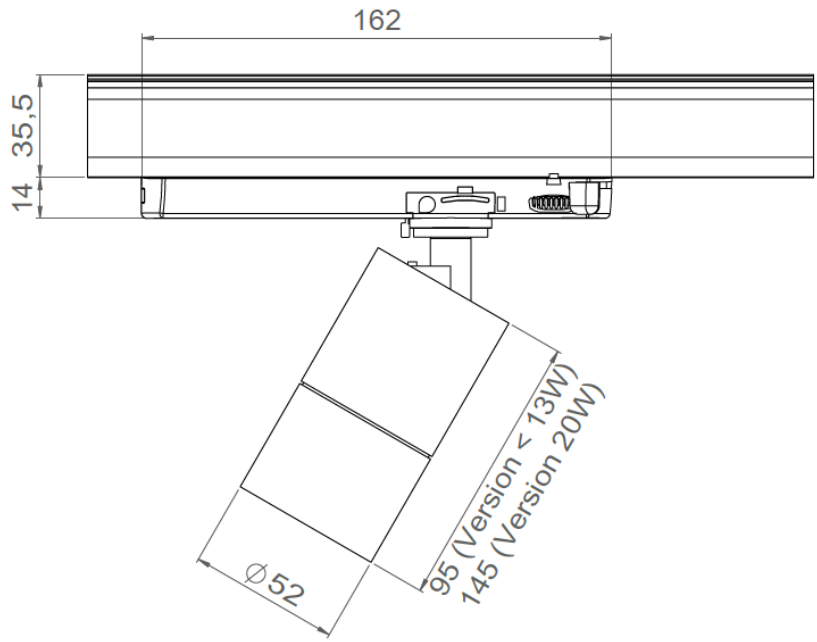





AURORE D52 RAIL 230V DALI

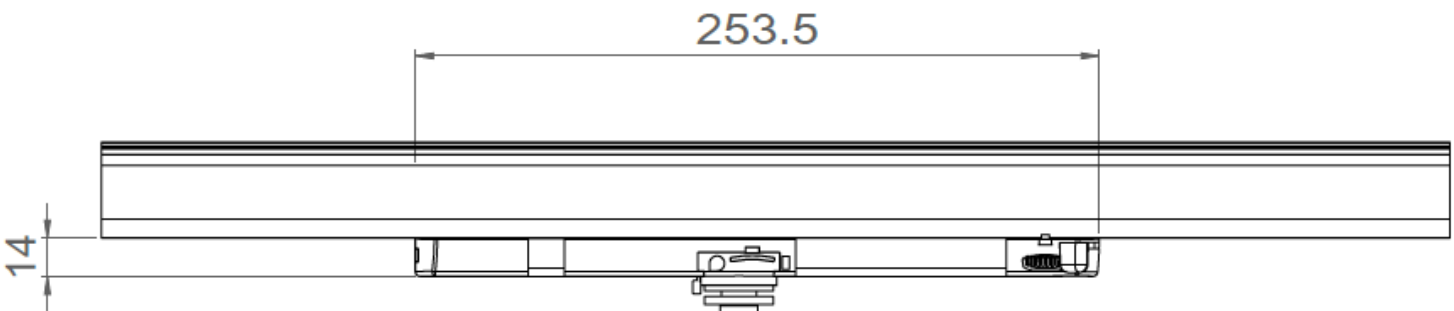

Rail DALI Global Trac pulse
Attention : Les dimensions peuvent varier de quelques mms d'un fabricant à l'autre



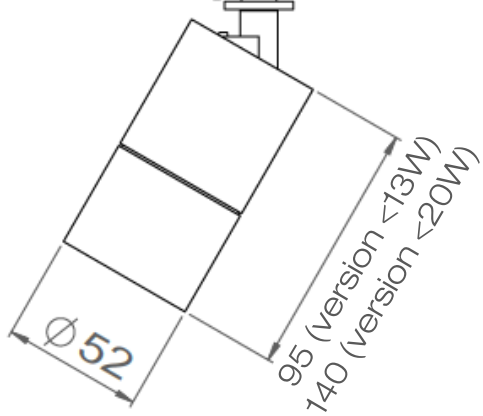

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D52 RAIL 230V CASAMBI-DALI

Schéma de câblage

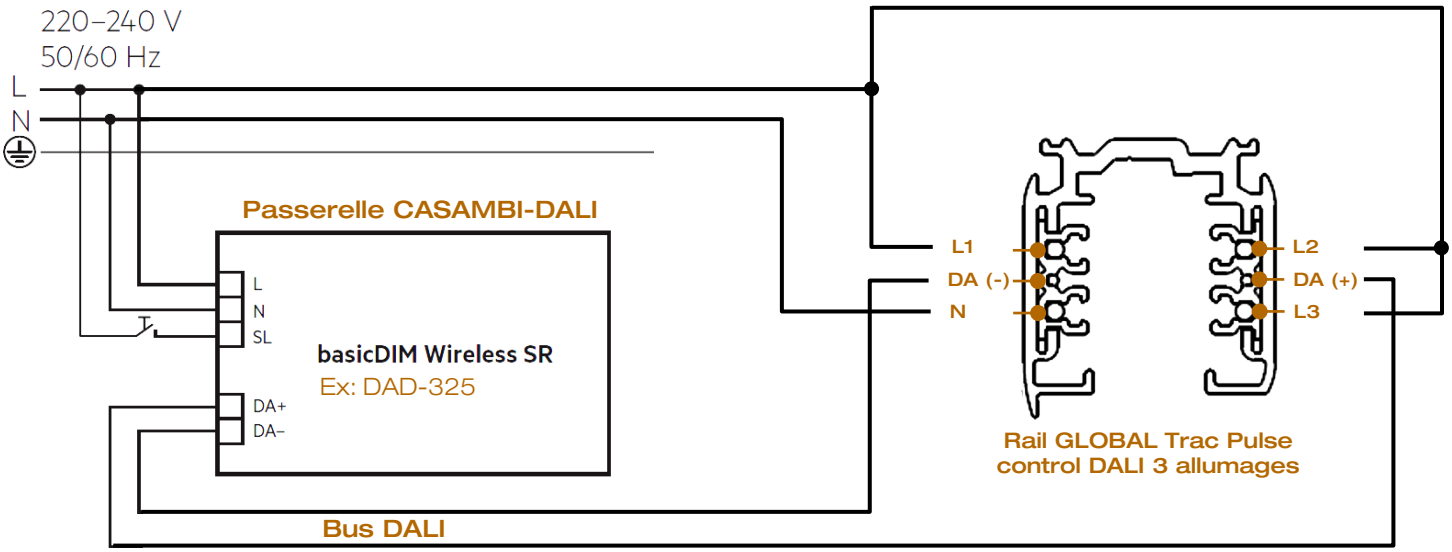

ATTENTION : 25 drivers DALI maximum par rail

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Firalux
Lighting Emotion



24/48V-S



DALI 24/48V



230V



DALI 230V

AURORE D55
SUR RAIL

PERMUTO
Easy Swap System

indoor | IP40 | Ta 25° | CE | made in FRANCE






AURORE D55 RAIL • 24/48V-S • 24/48V DALI • 230V • 230V DALI

Gamme	Luminaires basse luminance sur rail pour éclairage général & d'accentuation	
Description	Basse luminance Corps du spot en aluminium peint Rotation 360° - Inclinaison 90° Changement de LED, optique & accessoires sur site sans outil, grâce au système easy swap LOuss **Permuto** (voir page 6)	
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande)	
Dimensions	**24/48V-S • 24/48V DALI**	**230V • 230V DALI**
	Spot Diamètre du spot : 55mm Longueur : 95mm Longueur du driver : 98mm (ON/OFF) 166mm (DALI) **Rail Stucchi Evo System** ST1 : 26.2 x 21mm	**Spot** Diamètre : 55mm Longueur : 95mm Longueur driver : 162mm (ON/OFF 700mA) 228mm (ON/OFF 1,050mA) 253.5mm (DALI) **Rail** 31.5 x 35.5mm
Poids	**24/48V-S • 24/48V DALI**	**230V • 230V DALI**
	Spot (driver inclus) ± 0.3 kg selon version **Rail Stucchi Evo System** ST1 : 0.7 kg/m	**Spot (driver inclus)** ± 0.5 kg selon version **Rail** ± 1 kg/m
Caractéristiques LED	**24/48V-S • 24/48V DALI**	**230V • 230V DALI**
	Ellipse MacAdam : 3 SDCM (standard) 2 SDCM (premium)	Ellipse MacAdam : 3 SDCM
	2700K - 3000K – 3500K – 4000K – 5000K (autres sur demande) IRC 90 – 95 – 98	
Optiques	13° - 18° - 24° - 32° (IRC < 98) 7° (IRC 90) UGR < 15	
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille	
Performances	**24/48V-S • 24/48V DALI**	**230V • 230V DALI**
	600 à 1200 lumen selon version	600 à 2000 lumen selon version

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE






AURORE D55 RAIL • 24/48V-S • 24/48V DALI • 230V • 230V DALI


	24/48V-S • 24/48V DALI	230V • 230V DALI
Alimentation intégrée	Adaptateur pour rail Stucchi EVO System 24/48V sur le spot	230V : Adaptateur rail compatible Global Trac PRO XTS ou équivalent (ERCO,Trajectoire...) 230V DALI : • Adaptateur rail compatible Global Trac Pulse, STUCCHI, SLV... • En option : Passerelle CASAMBI-DALI (voir page 5)
Consommation	6W à 25W selon version	
Classe électrique	Rails 24/48V : classe 3 Rails 230V : classe 2	
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison	
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D55 SUR RAIL
24/48V-S • 24/48V DALI

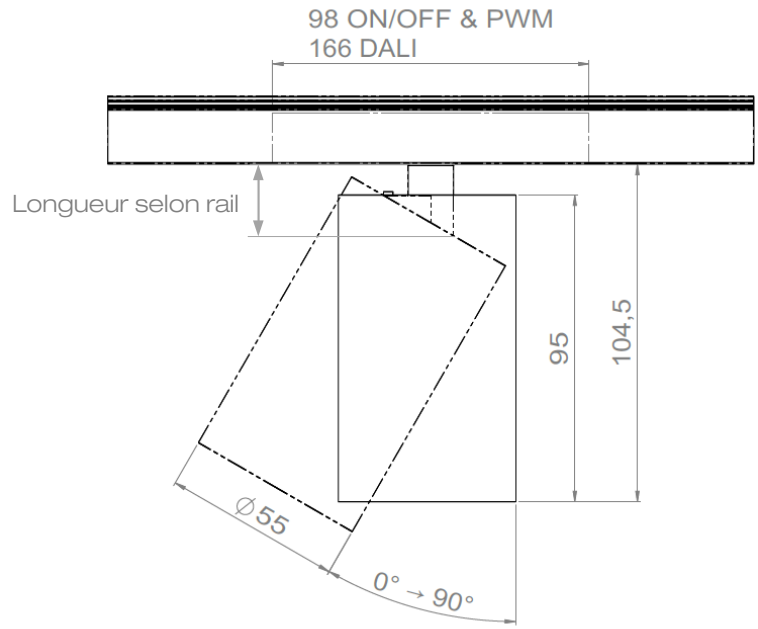


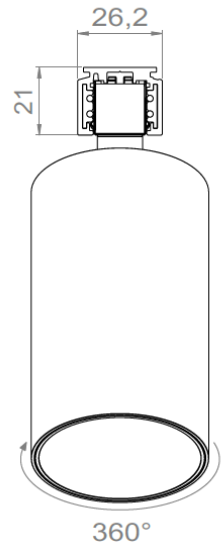





AURORE D55 SUR RAIL
230V • 230V DALI


Rail 3 phases Global Trac PRO
Attention : Les dimensions peuvent varier de quelques mms d'un fabricant à l'autre



Rail DALI Global Trac pulse
Attention : Les dimensions peuvent varier de quelques mms d'un fabricant à l'autre



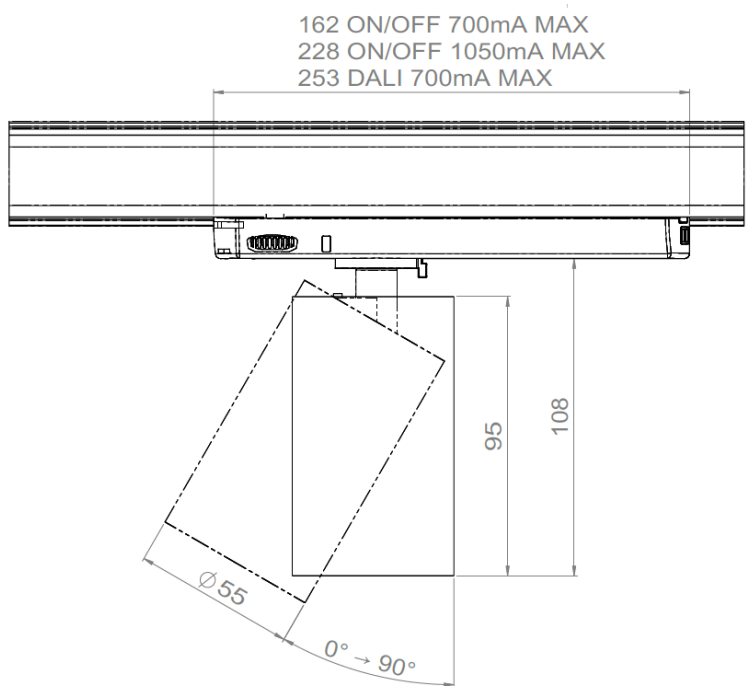

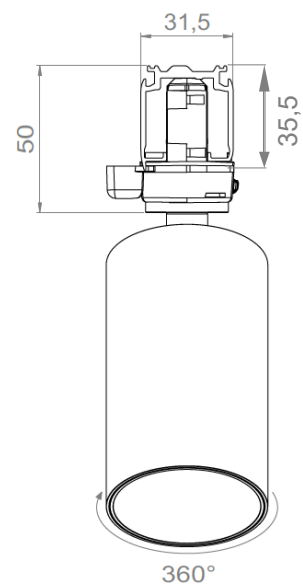

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D55 RAIL 230V CASAMBI-DALI

Schéma de câblage

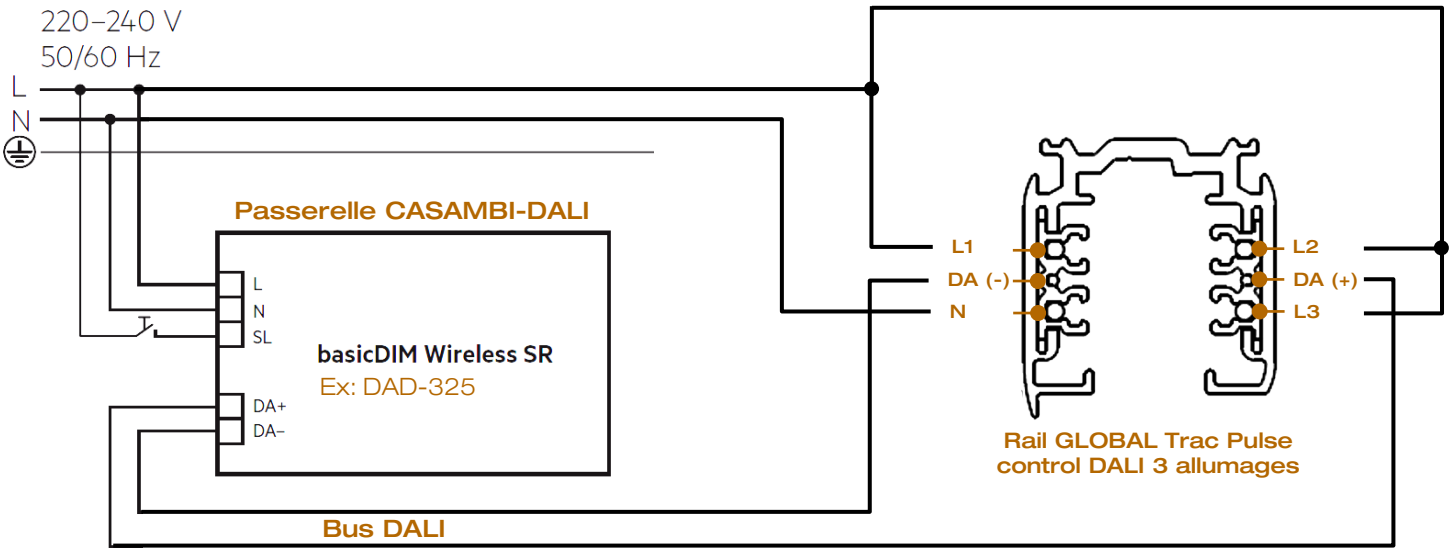

ATTENTION : 25 drivers DALI maximum par rail

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE






AURORE D55 RAIL • 24/48V-S • 24/48V DALI • 230V • 230V DALI

LOuss **Permuto** – Easy swap system



COB

Optiques

Accessoires (filtres, nid d'abeille)

Corps du luminaire

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Firalux
Lighting Emotion



230V



230V DALI

AURORE D60
SUR RAIL

indoor | IP20 | Ta 25° | CE | made in FRANCE





AURORE D60 • RAIL 230V • RAIL DALI 230V

Gamme	Luminaires basse luminance sur rail pour éclairage général & d'accentuation	
Description	Basse luminance Corps du spot en aluminium peint Rotation 360° - Orientation 90°	
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande)	
Dimensions	**230V**	**230V DALI**
	Diamètre du spot : 61mm Longueur du spot : 145mm Longueur du driver : 162mm Dimensions du rail : 31.5 x 32.5mm	Diamètre du spot : 61mm Longueur du spot : 145mm Longueur du driver : 228mm Dimensions du rail : 31.5 x 32.5mm
Poids	± 0.5 kg selon version	
Caractéristiques LED	2700K - 3000K – 3500K – 4000K – 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM (standard) 2 SDCM (premium) IRC 90 (version standard) – IRC 95, R9 > 90 (version premium)	
Optiques	7° - 12° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - Elliptique UGR < 15	
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille	
Performances	600 à 2000 lumen selon version	
Alimentation intégrée	**230V**	**230V DALI**
	Adaptateur rail compatible Global Trac PRO XTS ou équivalent (ERCO, Trajectoire...)	Adaptateur rail compatible Global Trac Pulse, STUCCHI, SLV... • En option : Passerelle CASAMBI-DALI (voir page 4)
Consommation	6W à 25W selon version	
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.	
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D60 SUR RAIL 230V

Rail 3 phases Global Trac PRO
Attention : Les dimensions peuvent varier de quelques mms d'un fabricant à l'autre




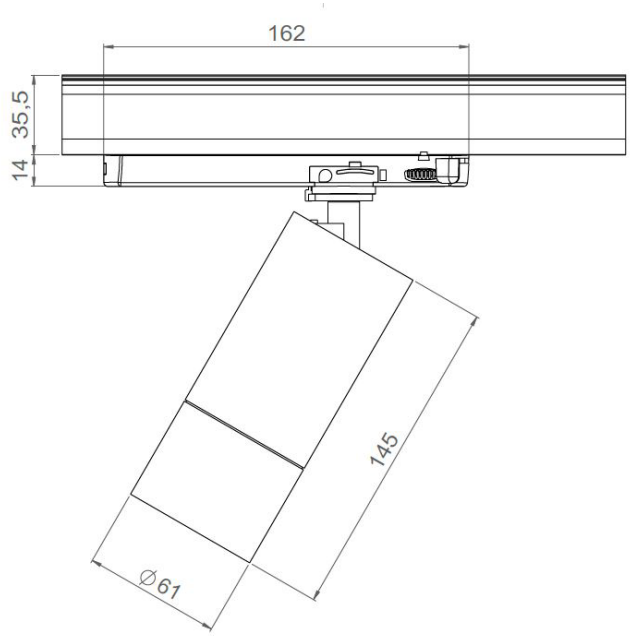




AURORE D60 SUR RAIL 230V DALI

Rail DALI Global Trac Pulse
Attention : Les dimensions peuvent varier de quelques mms d'un fabricant à l'autre



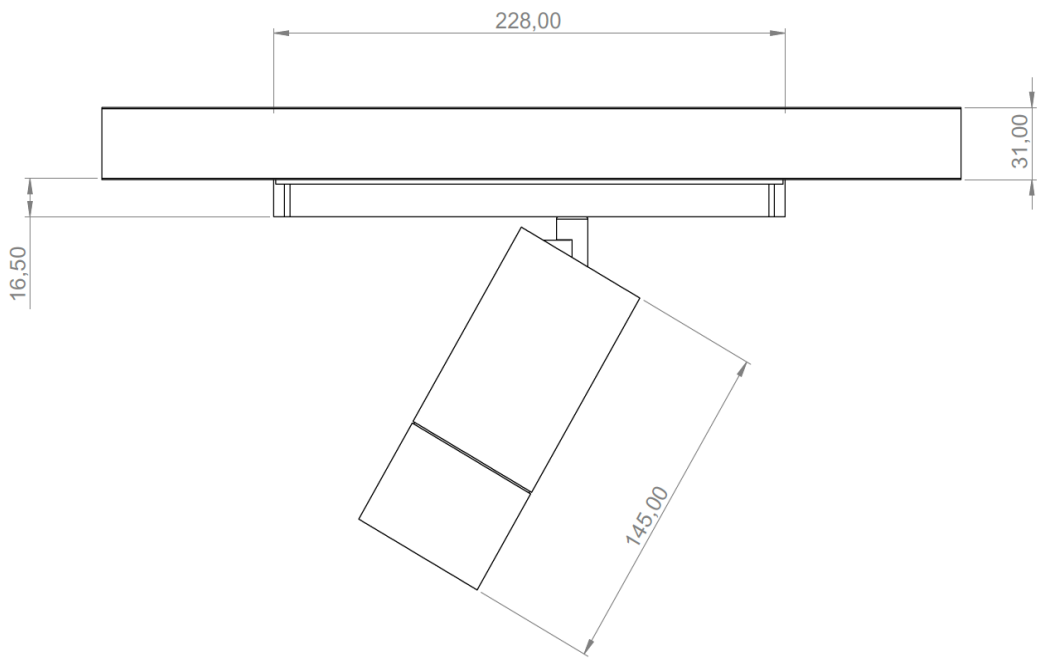

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D60 RAIL 230V CASAMBI-DALI

Schéma de câblage

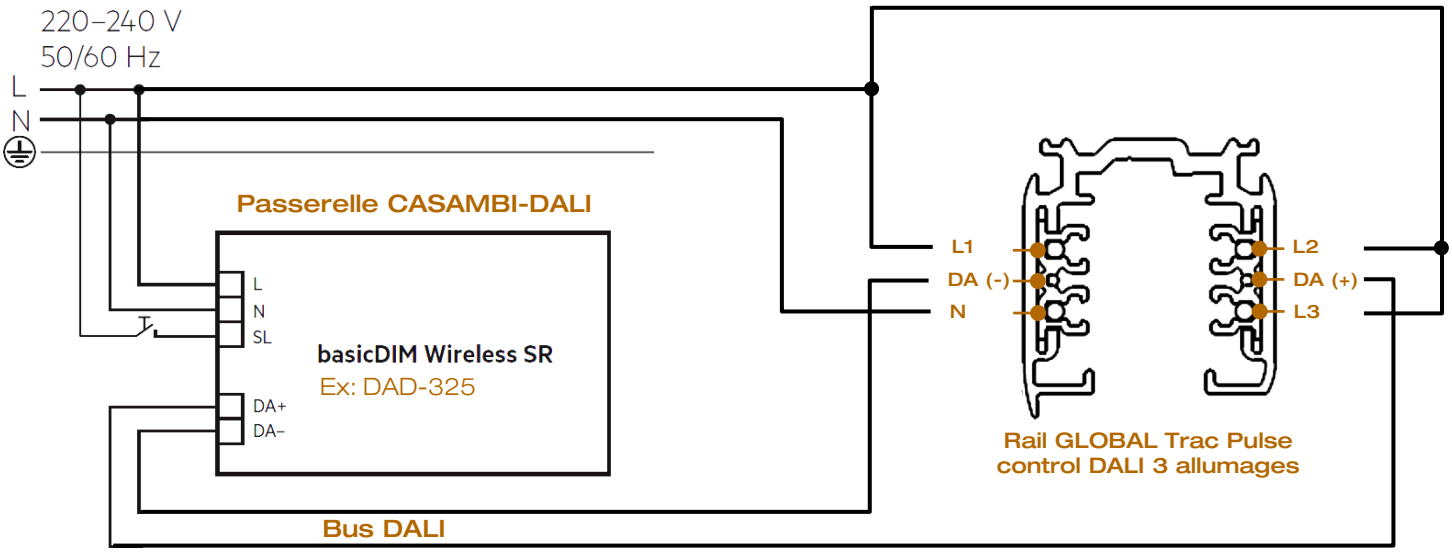

ATTENTION : 25 drivers DALI maximum par rail

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Firalux
Lighting Emotion



230V



230V DALI

AURORE D82
SUR RAIL

indoor | IP20 | Ta 25° | CE | made in FRANCE





AURORE D82 • RAIL 230V • RAIL DALI 230V

Gamme	Luminaires basse luminance sur rail pour éclairage général & d'accentuation	
Description	Basse luminance Corps du spot en aluminium peint Version 1 LED ou 3 LED Rotation 360° - Orientation 90°	
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande)	
Dimensions	**230V**	**230V DALI**
	Diamètre du spot : 81mm Longueur du spot : 146mm Longueur du driver : 162mm Dimensions du rail : 31.5 x 32.5mm	Diamètre du spot : 81mm Longueur du spot : 146mm Longueur du driver : 253.5mm Dimensions du rail : 31.5 x 32.5mm
Poids	± 0.8 kg selon version	
Caractéristiques LED	2700K - 3000K – 3500K – 4000K – 5000K (autres sur demande) Version Trio : 2700K + 4000K + 6500K (pas de blanc dynamique) Ellipse MacAdam : 3 SDCM (standard) 2 SDCM (premium) IRC 90 (version standard) – IRC 95, R9 > 90 (version premium)	
Optiques	7° - 12° - 15° - 25° - 30° - 40° - Elliptique UGR < 15	
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille	
Performances	700 à 2500 lumen selon version	
Alimentation intégrée	**230V**	**230V DALI**
	Adaptateur rail compatible Global Trac PRO XTS ou équivalent (ERCO, Trajectoire...)	Adaptateur rail compatible Global Trac Pulse, STUCCHI, SLV... En option : Passerelle CASAMBI-DALI (voir page 4)
Consommation	15W à 30W selon version	
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Produits testés avant livraison.	
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D82 SUR RAIL 230V

Rail 3 phases Global Trac PRO
Attention : Les dimensions peuvent varier de quelques mms d'un fabricant à l'autre




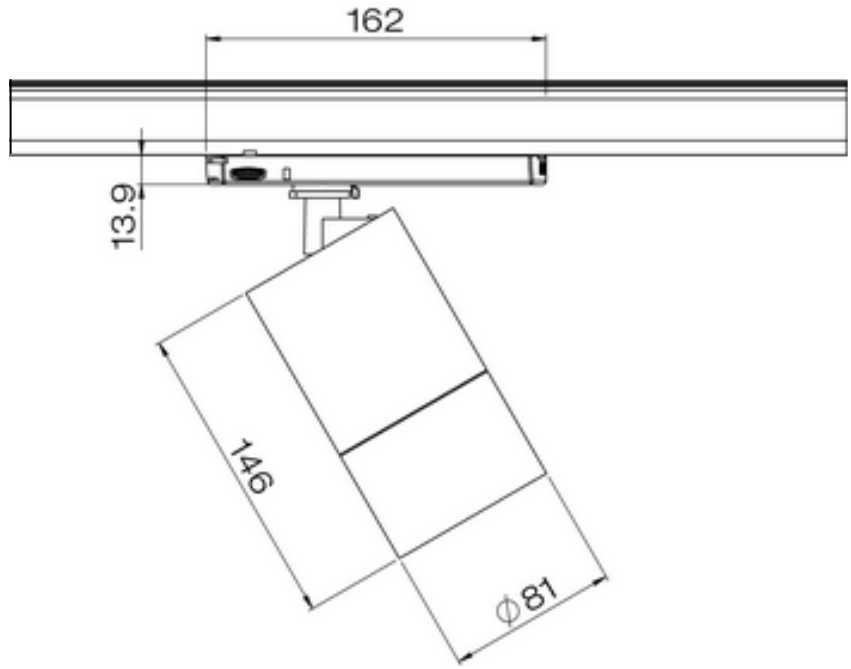




AURORE D82 SUR RAIL 230V DALI

Rail DALI Global Trac Pulse
Attention : Les dimensions peuvent varier de quelques mms d'un fabricant à l'autre



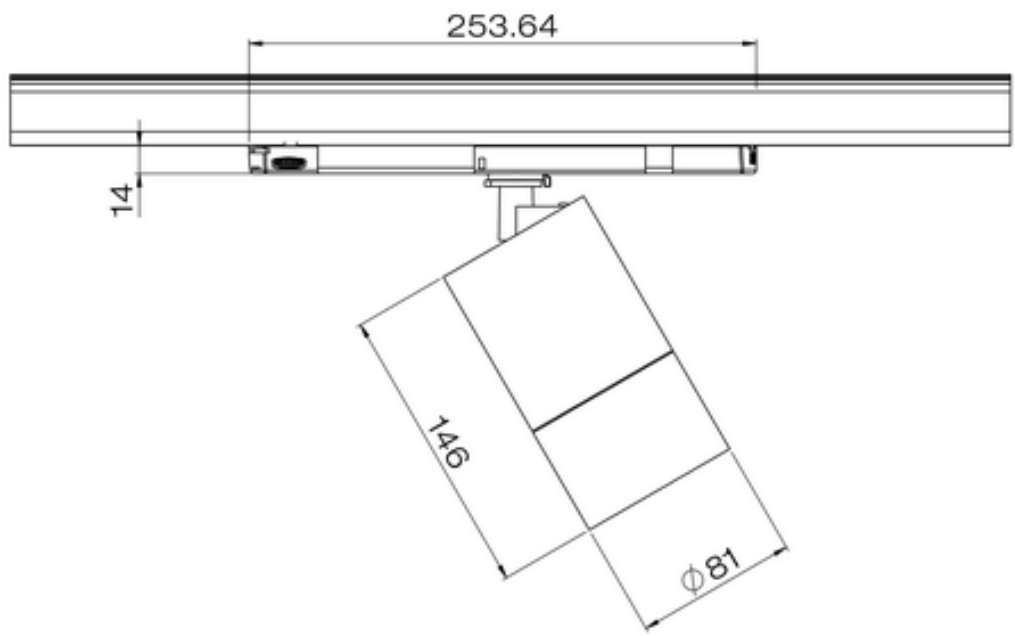

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D82 RAIL 230V CASAMBI-DALI

Schéma de câblage

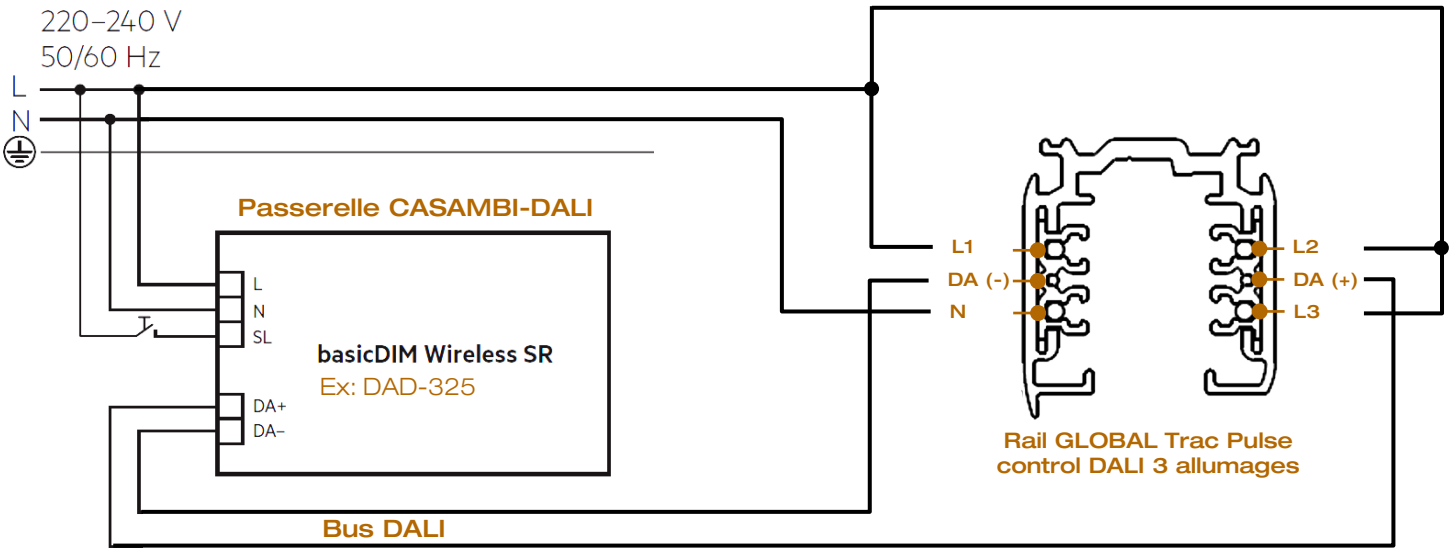

ATTENTION : 25 drivers DALI maximum par rail

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

lOuss

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE