




# ELIS D100

*Version sur tige*

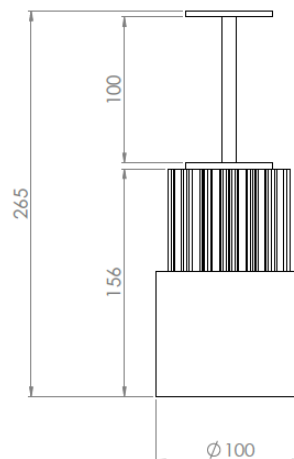

## ELIS D100

### Version sur tige

<b>Gamme</b>	Luminaire basse luminance non orientable pour éclairage général et d'accentuation
<b>Description</b>	Dissipateur en aluminium anodisé noir Canon en aluminium Finition : intérieure noir extra mat extérieure RAL 9005 mat fine texture (autre sur demande) Moteur LED avec optique diamètre 85mm
<b>Poids net</b>	1.50 kg
<b>Installation</b>	Fixation au plafond par 2 vis. Livré avec 0m80 de câble en sortie de luminaire
<b>Caractéristiques LED</b>	2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K Ellipse MacAdam : 3 SDCM (version standard) - 2 SDCM (version premium) IRC90 (version standard) - IRC95, R9 > 90 (version premium) COB 20W à 45W 2000 lm à 5000 lm selon CCT et IRC UGR < 15
<b>Optiques</b>	25° - 45° - 60° - 90° - 150° - 44°x 65° Filtres, grille nid d'abeille sur demande
<b>Alimentation séparée</b>	Driver courant constant déporté , avec ou sans pilotage
<b>Consommation</b>	50W max
<b>Conditions d'utilisation</b>	Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
<b>Garantie</b>	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 09/04/2021

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE