



ELIS D55





ELIS D55

Gamme	Luminaire basse luminance non orientable pour éclairage général et d'accentuation
Description (sauf ELIS WW)	Dissipateur en aluminium anodisé noir Canon en aluminium Finition : intérieure noir extra mat extérieure RAL 9005 mat fine texture (autre sur demande)
Poids net (sauf ELIS WW)	0.80 kg
Installation	Fixation au plafond par 2 vis. Livré avec 0.50m de câble en sortie de luminaire.
Caractéristiques LED	2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K Ellipse MacAdam : 3 SDCM (version standard) - 2 SDCM (version premium) IRC90 (version standard) - IRC95, R9 > 90 (version premium) UGR < 15
Optiques	7° - 12° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35°-44°- 30x56 - Elliptique - Asymétrique Filtres, grille nid d'abeille sur demande
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 350mA à 1400mA selon version Driver dimmable sur demande
Consommation	6W à 25W driver inclus
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 09/02/2022

2/4

Firalux & LOuss brands


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE


ELIS D55

Version sur tige

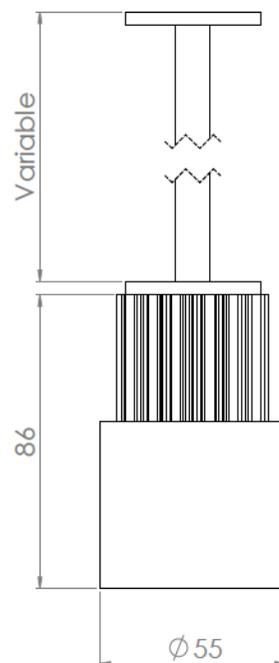

ELIS D55

Version sur patère encastrable

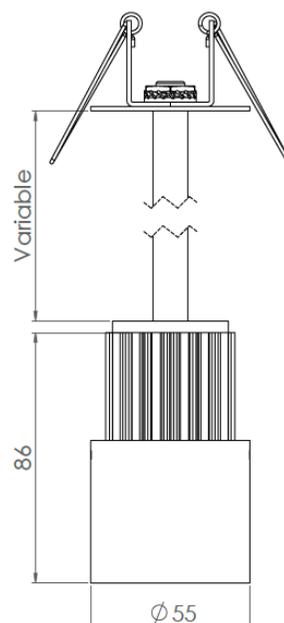

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 09/02/2022

3/4

Firalux & LOUSS brands



SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

ELIS D55

Version asymétrique wall washer

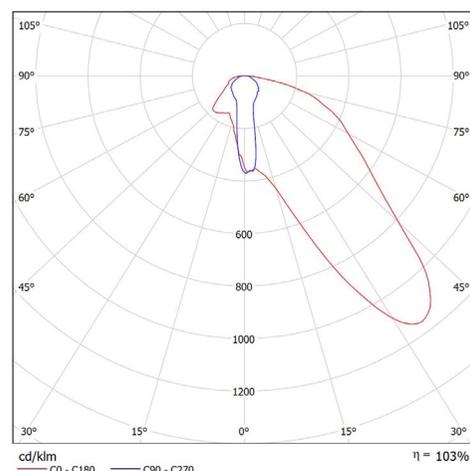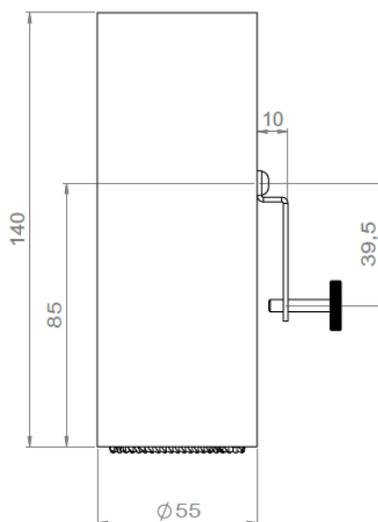

Gamme	Luminaire à encombrement réduit et distribution asymétrique wall washer
Description	Fixation latérale non orientable Moteur LED avec optique diamètre 45mm Finition blanc RAL 9003 ou noir RAL 9005 mat fine texture (autre sur demande)
Poids net	0.80 kg
Installation	Fixation latérale sur chemin de câble. Livré avec 0.50m de câble en sortie de luminaire.
Alimentation séparée	Driver déporté dans le chemin de câble, avec ou sans pilotage

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 09/04/2021

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE