lOuss

Lighting Emotion

GALAXIO 90

Le projecteur étanche orientable

outdoor | IP67 | IK 10 | CE | made in FRANCE

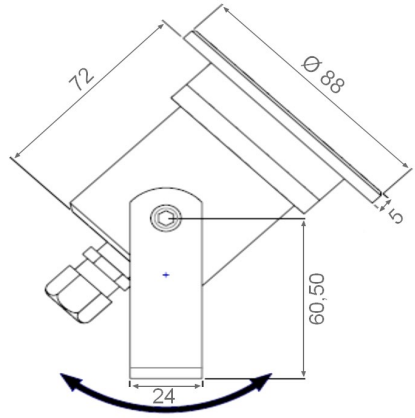

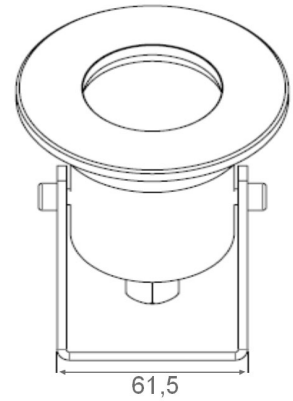

GALAXIO 90

Gamme	Projecteur de surface pour éclairage architectural
Description	Corps en inox brossé Écran de protection en verre blindé Étrier de fixation en inox brossé
Dimensions	Diamètre extérieur : 88mm Largeur de l'étrier : 24mm Longueur de l'étrier : 61.5mm
Poids	0.916 kg
Caractéristiques LED	3 LED : 2200K – 2700K – 3000K – 4000K – 5000K – 6500K (autre sur demande)
Optiques	15° - 20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 60° (autre sur demande)
Raccordement	Fourni avec 1m de câble (autre longueur sur demande)
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 350mA max. Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2
Consommation	3.6W à 350mA max.
Conditions d'utilisation	Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE