


# LOUSS



Lighting Emotion



## **GALAXIO 90**

Le projecteur étanche orientable



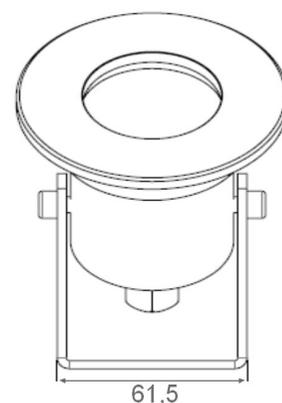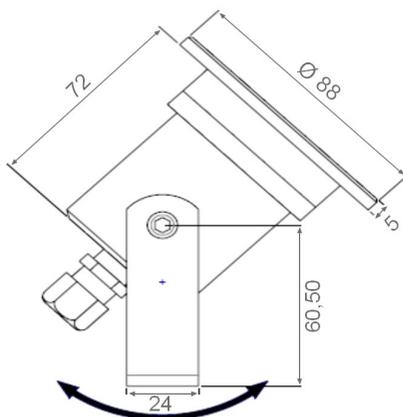

## GALAXIO 90

<b>Gamme</b>	Projecteur de surface pour éclairage architectural
<b>Description</b>	Corps en inox brossé Écran de protection en verre blindé Étrier de fixation en inox brossé
<b>Dimensions</b>	Diamètre extérieur : 88mm Largeur de l'étrier : 24mm Longueur de l'étrier : 61.5mm
<b>Poids</b>	0.916 kg
<b>Caractéristiques LED</b>	3 LED : 2200K – 2700K – 3000K – 4000K – 5000K – 6500K (autre sur demande)
<b>Optiques</b>	15° - 20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 60° (autre sur demande)
<b>Raccordement</b>	Fourni avec 1m de câble (autre longueur sur demande)
<b>Alimentation séparée</b>	Driver courant constant externe 350mA max. Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2
<b>Consommation</b>	3.6W à 350mA max.
<b>Conditions d'utilisation</b>	Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison
<b>Garantie</b>	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 29.07.2025

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE