


Wouss



Lighting Emotion

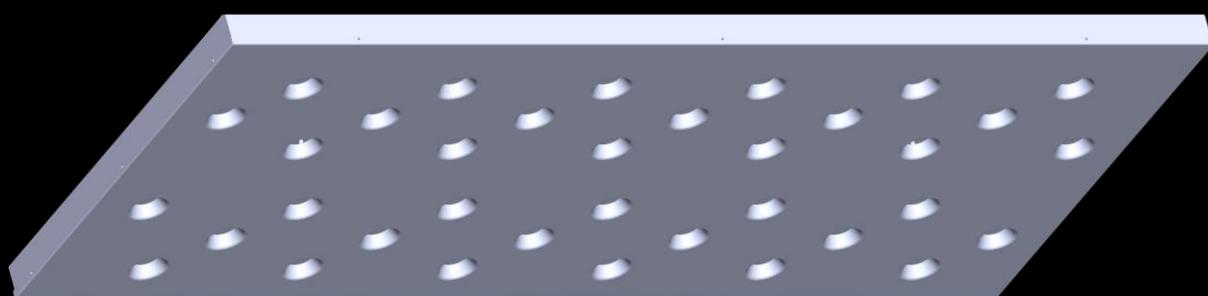

ALBEDIA

1350x600



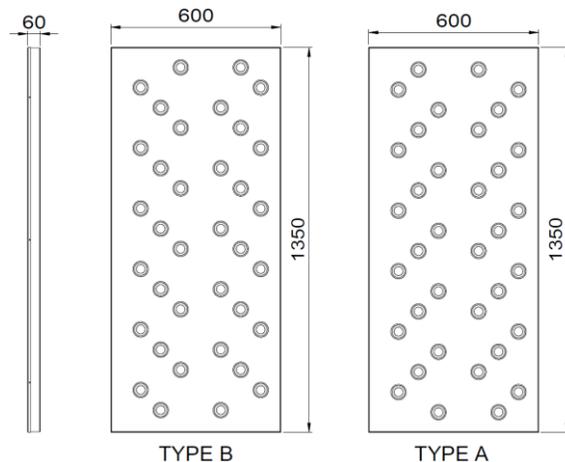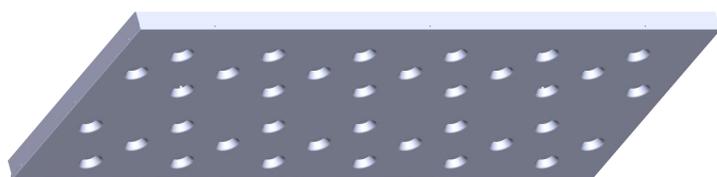

ALBEDIA 1350x600

Version saillie

Gamme	Encastré de plafond pour éclairage d'ambiance
Description	Face avant amovible en tôle + peinture Caisson arrière en tôle aluminium Fixation en saillie ou suspendu
Dimensions	Dimensions : 1350x600x60mm
Caractéristiques LED	36 LED : 2700K – 3000K – 4000K IRC >90 (R9>80) Modules LED (LED + optique) simples à remplacer pour une maintenance aisée
Optiques	60° - Faible UGR <15
Raccordement	Fourni avec 1m de câble (autres longueurs sur demande)
Alimentation intégrée	120W (2 drivers simples à remplacer pour une maintenance aisée)
Consommation	700mA : 95W – 5000 lumen en sortie lumineaire 900mA : 120W – 7200 lumen en sortie lumineaire
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOUSS, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS



Mise à jour : 20/02/2019

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

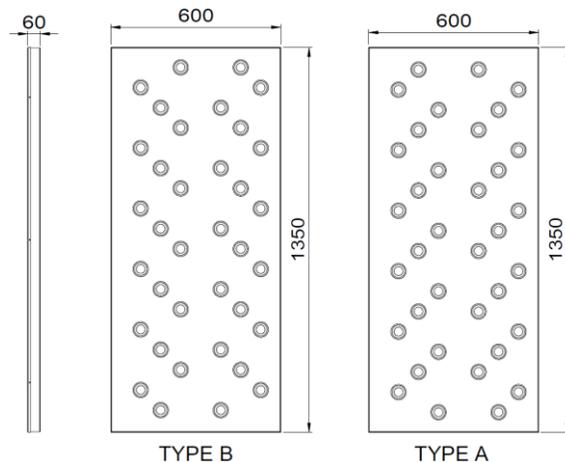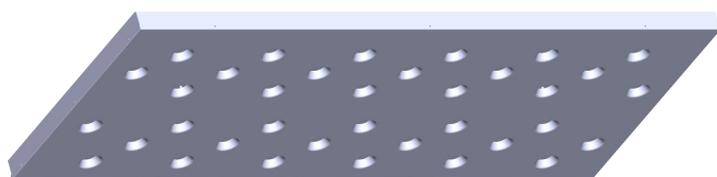

ALBEDIA 1350x600

Version encastrée

Gamme	Encastré de plafond pour éclairage d'ambiance
Description	Face avant amovible en tôle + peinture Caisson arrière en tôle aluminium Fixation encastrée dans châssis existant
Dimensions	Dimensions : 1350x600x60mm
Caractéristiques LED	36 LED : 2700K – 3000K – 4000K IRC >90 (R9>80)
Optiques	60° diamètre 16mm avec cône basse luminance
Raccordement	Fourni avec 1m de câble (autres longueurs sur demande)
Alimentation intégrée	100W
Consommation	700mA : 95W – 5000 lumen en sortie lumineaire 900mA : 120W – 7200 lumen en sortie lumineaire
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOUSS, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS



Mise à jour : 20/02/2019

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

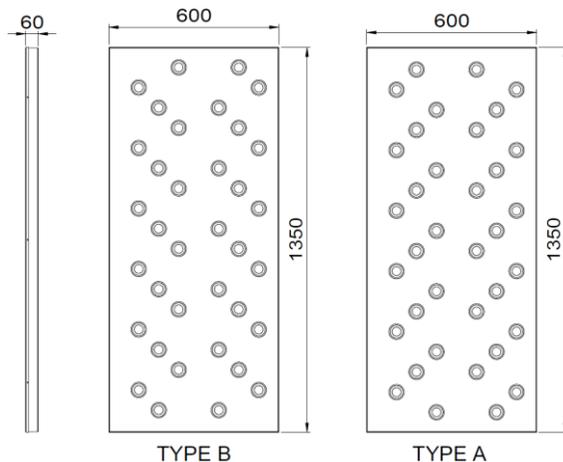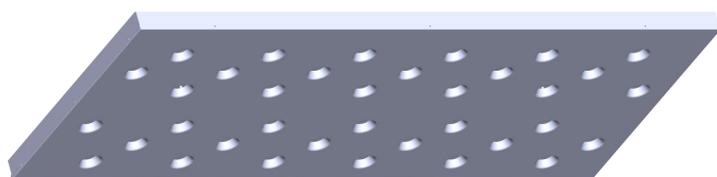

ALBEDIA 1350x600

Version COB

Gamme	Encastré de plafond pour éclairage d'ambiance
Description	Face avant amovible en tôle + peinture Caisson arrière en tôle aluminium Fixation encastrée dans châssis existant
Dimensions	Dimensions : 1350x600x60mm
Caractéristiques LED	3 COB: 2700K – 3000K – 4000K IRC >90 Flux: Entre 9000 et 12000 lumen en fonction de la température de couleur et l'IRC
Optiques	90° type réflecteur diamètre 80mm
Raccordement	Fourni avec 1m de câble (autres longueurs sur demande)
Alimentation intégrée	100W
Consommation	
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 20/02/2019

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE