

## GAMME ALBEDIO






## ALBEDIO

### Caractéristiques communes

<b>Gamme</b>	Encastré de plafond pour éclairage d'ambiance
<b>Description</b>	Corps en aluminium laqué blanc Monture orientable Fixation par ressorts
<b>Raccordement</b>	Fourni avec 0.5m de câble (autres longueurs sur demande) Raccordement individuel ou en série sur driver courant constant externe
<b>Conditions d'utilisation</b>	Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
<b>Garantie</b>	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

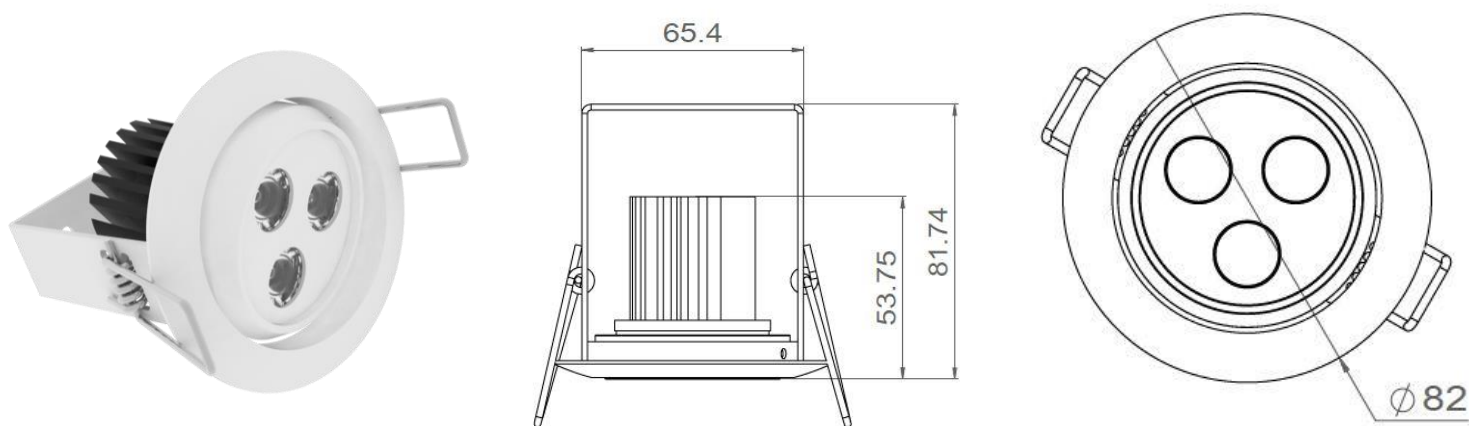

## ALBEDIO 80

<b>Description</b>	Orientable 30°
<b>Dimensions</b>	Diamètre extérieur : 83mm Encastrement : 75mm
<b>Poids net</b>	0.191 kg
<b>Caractéristiques LED</b>	3 LED : 3000K - 4000K (autres sur demande) 3 LED : RGB 4 LED : Blanc dynamique
<b>Optiques</b>	15° - 35° - 60° (autres sur demande)
<b>Alimentation séparée</b>	350mA - 500mA
<b>Consommation</b>	350mA : 3.6W (3 LED) - 4.8W (4 LED) 500mA : 5.4W (3 LED) - 7.2W (4 LED)

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED



Louss

Mise à jour : 20/09/2018



3/6

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel.: +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

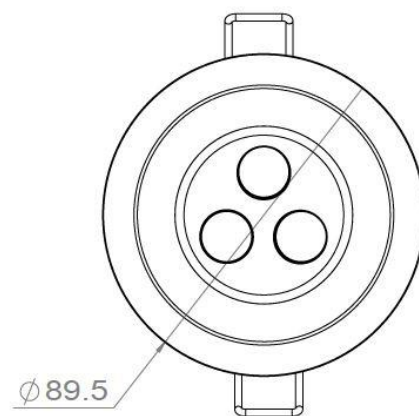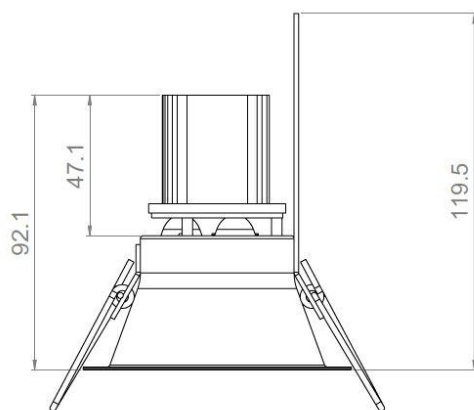

## ALBEDIO 85

<b>Dimensions</b>	Diamètre extérieur : 85mm Encastrement : 75mm
<b>Poids net</b>	0.186 kg
<b>Caractéristiques LED</b>	3 LED : 3000K – 4000K (autres sur demande) 3 LED : RGB 4 LED : TW
<b>Optiques</b>	15° - 35° - 60° (autres sur demande)
<b>Alimentation séparée</b>	350mA – 500mA
<b>Consommation</b>	350mA : 3.6W (3 LED) – 4.8W (4 LED) 500mA : 5.4W (3 LED) – 7.2W (4 LED)

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED



LOUSS

Mise à jour : 20/09/2018



4/6

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
www.louss.fr  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

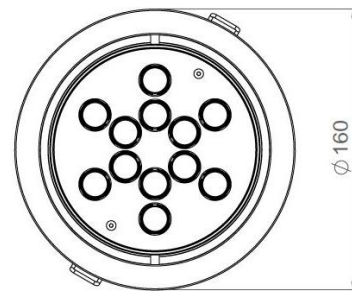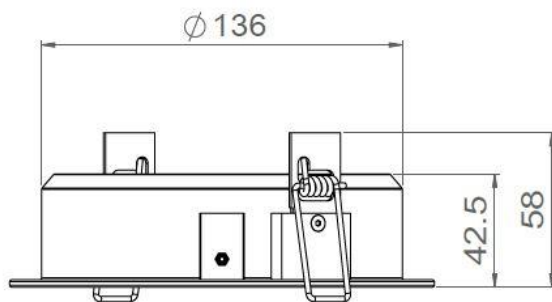

## ALBEDIO 160

<b>Description</b>	Corps en aluminium laqué blanc Monture orientable. Fixation par ressorts
<b>Dimensions</b>	Diamètre extérieur : 160mm Encastrement : 145mm – Profondeur : 65mm
<b>Poids net</b>	0.460 kg
<b>Caractéristiques LED</b>	6 LED – 12 LED : 3000K – 4000K (autres sur demande) 12 LED : TW - RGBW
<b>Optiques</b>	15° - 30° - 40° - 60° (autres sur demande)
<b>Alimentation séparée</b>	350mA – 500mA
<b>Consommation</b>	350mA : 7.2W (6 LED) – 10.8W (12 LED) 500mA : 11W (6 LED)

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED



LOUSS

Mise à jour : 20/09/2018



5/6

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
www.louss.fr  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

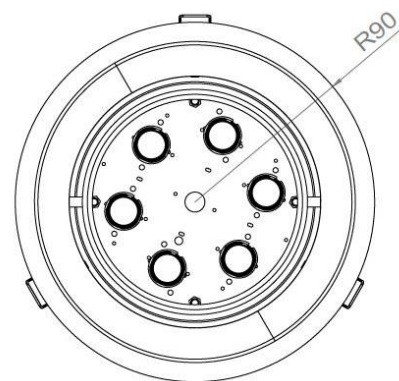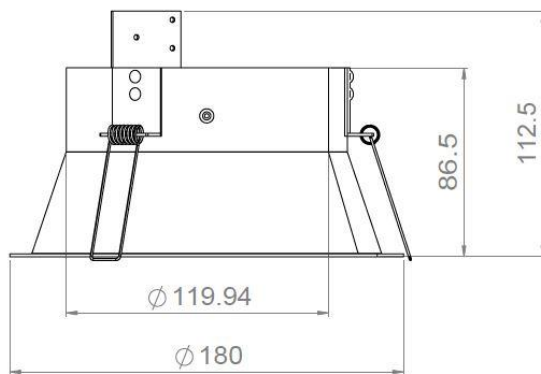

## ALBEDIO 180

<b>Diamètre extérieur</b>	180mm
<b>Poids net</b>	0.518 kg
<b>Caractéristiques LED</b>	6 LED ou 12 LED : 3000K – 4000K (autres sur demande) 12 LED : blanc dynamique - RGBW
<b>Optiques</b>	15° - 30° - 40° - 60° (autres sur demande)
<b>Alimentation séparée</b>	350mA – 500mA
<b>Consommation</b>	350mA : 7.2W (6 LED) – 10.8W (12 LED) 500mA : 11W (6 LED)

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED



Louss

Mise à jour : 20/09/2018

6/6

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
www.louss.fr  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE