

AURORE D22 ENCASTRABLE

**COLLERETTE****COLLERETTE
AFFLEURANT****COLLERETTE
COURT****TRIMLESS****TRIMLESS
FLUSH****TRIMLESS
SHORT**

Gamme	Luminaires encastrables orientables pour éclairage général et d'accentuation	
Description	Basse luminance Rotation 360° Collerette, Collerette Court, Trimless & Trimless Short : Orientation 30° Collerette Affleurant & Trimless Flush : Orientation 20°	
Finition	Noir RAL 9005 mat Blanc RAL 9003 mat (autre sur demande)	
Dimensions & installation	Collerette & Collerette Affleurant	Trimless & Trimless Flush
	Diamètre du spot : 22mm Diamètre d'installation : 44.5mm Hauteur du produit : 51mm (aucun outil spécifique n'est requis)	Diamètre du spot : 22mm Diamètre d'installation : 44.5mm Hauteur du produit : 50mm - Trimless 53.5mm - Trimless Flush Longueur du produit : 95mm (105mm avec fixations)
	Collerette Court	Trimless Short
	Diamètre du spot : 22mm Diamètre d'installation : 44.5mm Hauteur du produit : 35mm (aucun outil spécifique n'est requis)	Diamètre du spot : 22mm Diamètre d'installation : 44.5mm Hauteur du produit : 36.7mm Longueur du produit : 95mm (105mm avec fixations)
Poids	± 0.06 kg selon version	
Caractéristiques LED	2000K - 2200K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 4500K (autres sur demande) Mix 2 températures de couleurs Ellipse MacAdam : 3 SDCM IRC : 90 - 95 - 98	
Optiques	11° - 15° - 19° - 24° - 30° - 35° - 40° - 12°x70° - 14°x38° - 22°x35° UGR < 15	
Accessoires	Filtre dépoli (en option)	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

**COLLERETTE****COLLERETTE
AFFLEURANT****COLLERETTE
COURT****TRIMLESS****TRIMLESS
FLUSH****TRIMLESS
SHORT**

Photométrie	Référence	Faisceau	Lumen	Candela
3000K - IRC 90	2536B	11°	166	3,616
	2537B	35°	150	451
	2535B	12°x70°	133	519
	2534B	14°x38°	162	812
	2539B	22°x35°	99	356
3500K - IRC 90	2536A	11°	174	3,805
	2211B	19°	148	1,001
	2538A	24°	168	1,022
	2537A	35°	158	475
Raccordement	Fourni avec 0.50m de câble			
Alimentation séparée	Driver courant constant séparé Driver dimmable sur demande Pour les USA et le Canada utiliser un driver UL class 2			
Consommation	Collerette, Collerette Affleurant, Trimless & Trimless Flush : 3W / 900mA max Collerette Court & Trimless Short : 2W / 700mA max			
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.			
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.			

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 06/08/2025 - R

3/6

Firalux & LOuss brands


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D22 COLLERETTE

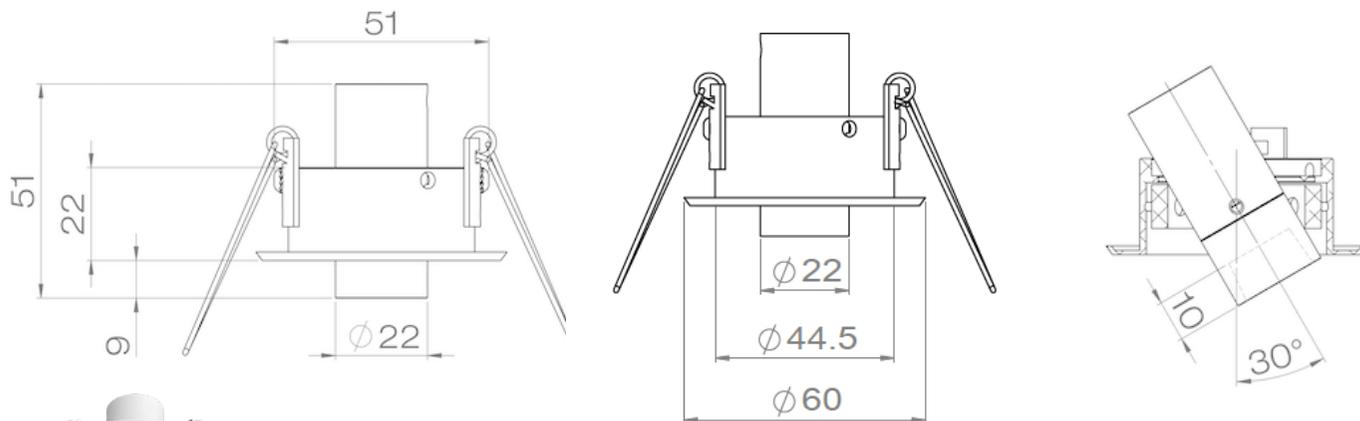

AURORE D22 COLLERETTE AFFLEURANT

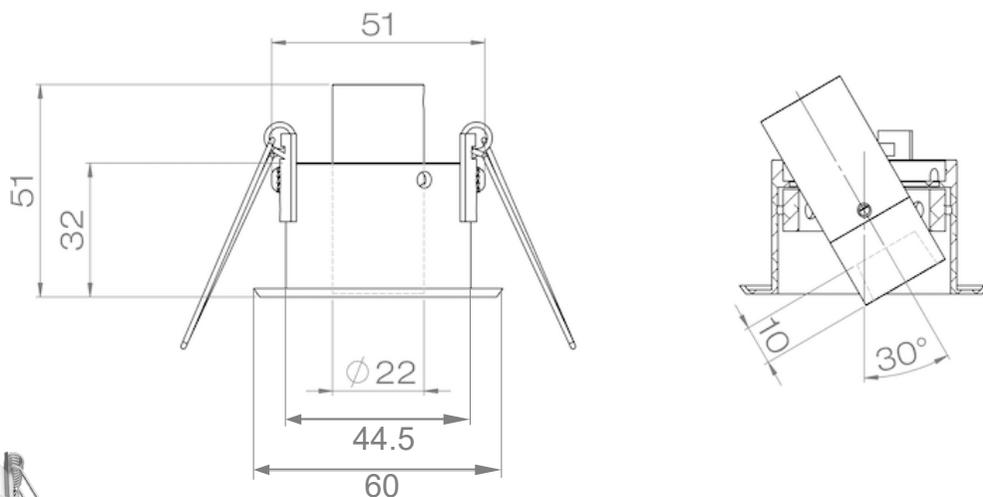

AURORE D22 COLLERETTE COURT

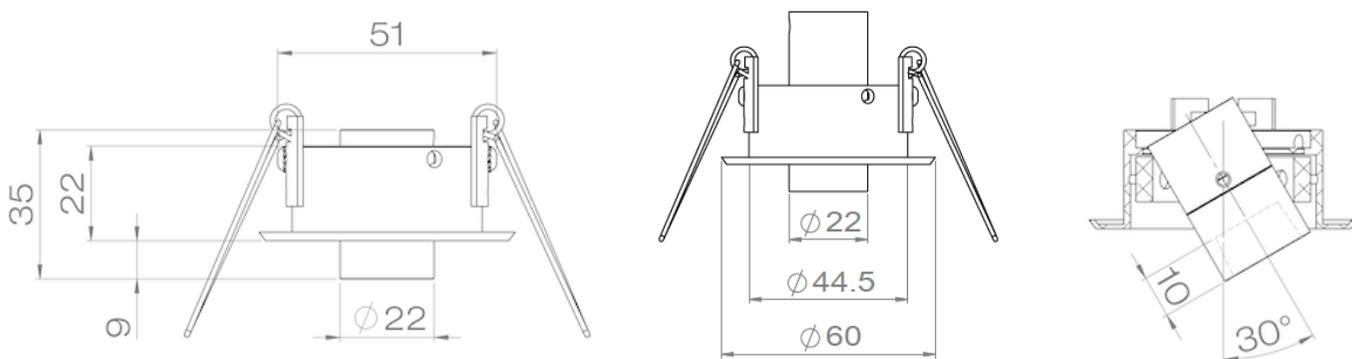

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Mise à jour : 06/08/2025 - R

4/6

louss

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z



Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



Firalux & LOuss brands





AURORE D22 TRIMLESS

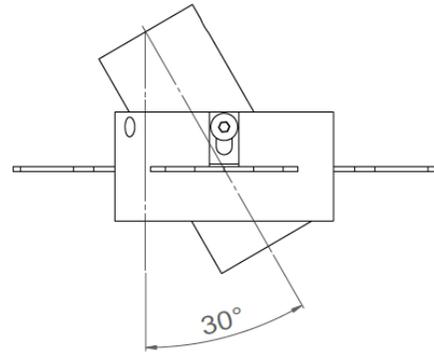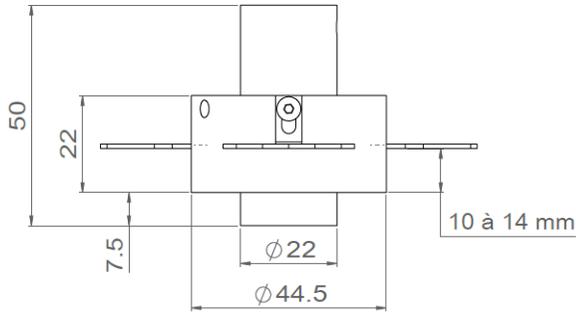

AURORE D22 TRIMLESS FLUSH

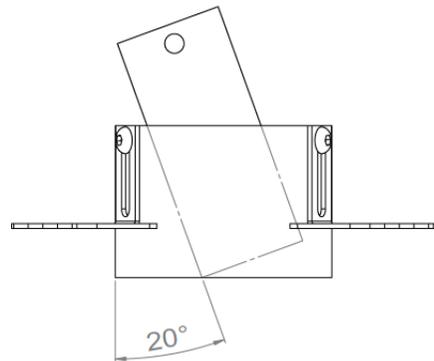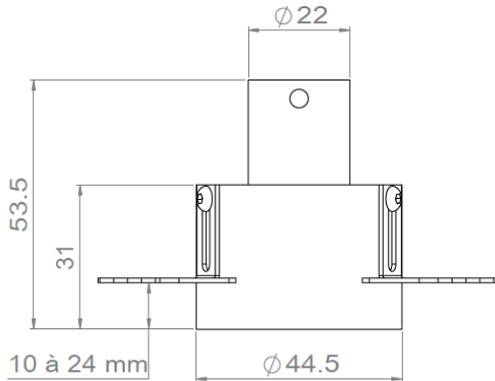

AURORE D22 TRIMLESS SHORT

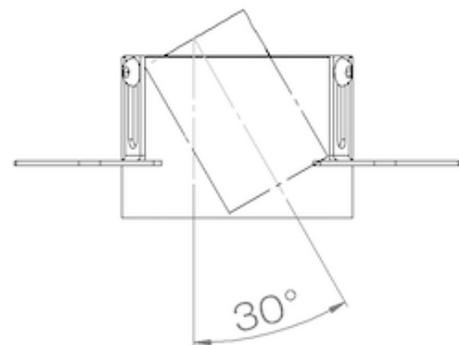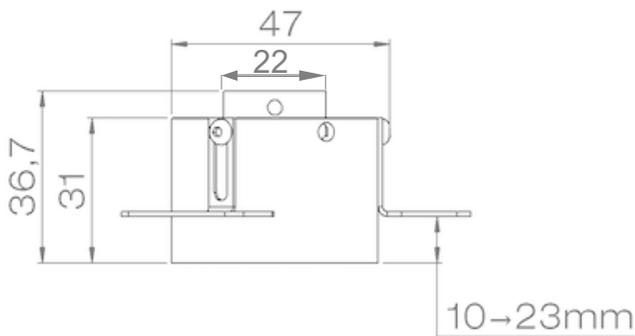

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 06/08/2025 - R

5/6

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AUORE D22

TRIMLESS, TRIMLESS FLUSH & TRIMLESS SHORT

Principe d'installation par le dessus




Mise en place du pot d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage

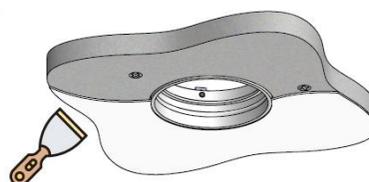


Finition du support avec enduit + peinture




Insertion du spot par le dessous

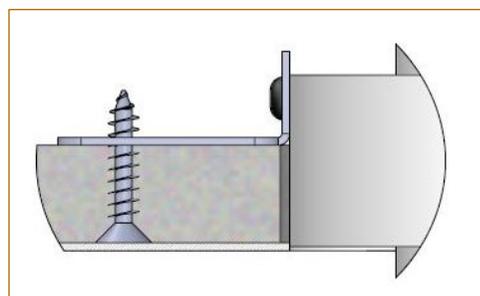


Principe d'installation par le dessous



Mise en place du pot d'encastrement par le dessous et vissage dans le support

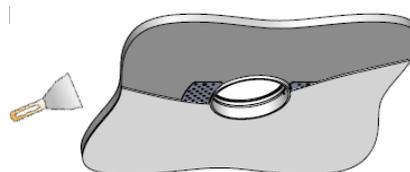

Finition du support avec enduit + peinture



Insertion du spot par le dessous

